

계정 정보 조회

업데이트 시간 7개월 전

✅ 해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형


무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
×	×	×	✓	✓	✓

👉 [유형별 제품 안내 보기](#)


조직정보 연동 요약

✅ <https://api.daouoffice.com/public/api/attnd-v3/organization-chart/user/list>

조직 정보 구분	설명	Request URL
사용자 정보	외부 시스템에서 회사에 등록된 모든 임직원의 계정 정보를 한 번에 조회	~/user/list
부서 정보	부서 정보 조회 시 회사 내 전체 부서 정보 전달	~/department/list
부서원 정보	다우오피스에 등록된 모든 부서의 소속 구성원(부서장 포함) 정보를 외부 시스템에서 한 번에 조회	~/member/list
조직 정보	직책 정보 조회 시 회사 내 전체 직책 정보 전달	~/domain-code/duty/list
	직위 정보 조회 시 회사 내 전체 직위 정보 전달	~/domain-code/position/list



조직 정보 구분	설명	Request URL
계정 정보 조회 API	직급 정보 조회 시 회사 내 전체 직급 정보 전달	~/domain-code/grade/list
	유저그룹 정보 조회 시 회사 내 전체 유저그룹 정보 전달	~/domain-code/user_group/list

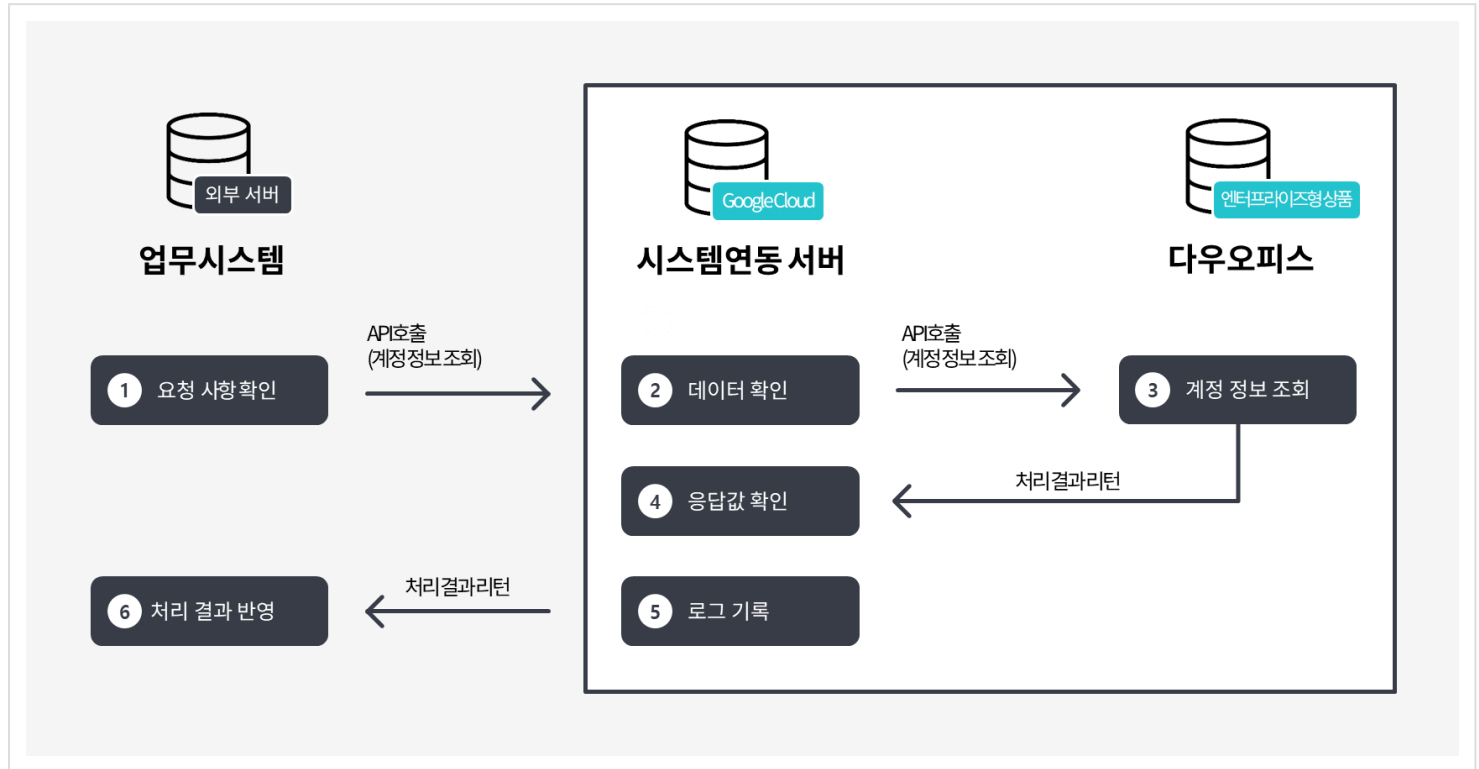

다우오피스 계정 정보 조회 API는 외부 시스템에서 회사에 등록된 모든 임직원의 계정 정보를 한 번에 불러올 수 있는 기능입니다.

1. 사내 ERP나 인사 시스템에서 직원 목록을 자동으로 가져오고 싶을 때 사용
2. 단, 개인정보 제공 동의를 하지 않은 경우 휴대전화, 주소 등은 비어 있거나 NULL로 반환


Access Token 발행 API (공통 선행)

모든 OpenAPI 호출 전 반드시 Access Token을 먼저 발급받아야 합니다. 발급받은 Token은 이후 모든 API 호출의 Request Header에 포함됩니다.

[Access Token 발행 API 상세 가이드](#)

✓ Request URL

<https://api.daouoffice.com/public/api/atnd-v3/organization-chart/user/list>



- 다우오피스 OpenAPI 서비스는 시스템연동 서버로 API 호출을 진행하기 때문에 별도 고객사 그룹웨어 URL이 아닌 <https://api.daouoffice.com> 사용

Request Body

해당 API는 요청 시 별도의 Query Parameter를 요구하지 않습니다.

Headers

변수	타입	필수	사전발급	설명
Authorization	String			Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN} 반드시 헤더에 포함. “Bearer” 뒤 공백 1칸 필수

Request 예시

GET <https://api.daouoffice.com/public/api/attnv3/organization-chart/user/list>


(Body 없음)

(Query Parameter 없음)

Response Body


data 객체

변수	타입	필수	사전발급	설명
code	String			API 호출결과 코드
message	String			API 호출결과 메시지
messageDetail	String			API 호출결과 상세내용 (실패한 경우만 리턴)
data	Object			API 호출결과 상세내용 JSON Object 배열



data 객체 구조


변수	타입	필수	사전발급	설명
loginId	String			로그인 ID
employeeNumber	String			사번
name	String			이름
locale	String			언어 설정
status	String			- 정상 : ONLINE(default) - 중지 : STOP - 메일 휴면 : DORMANT
positionCode	String			직위 코드 (빈 값은 null로 표시)
positionName	String			직위명 (빈 값은 null로 표시)
gradeCode	String			직급 코드 (빈 값은 null로 표시)
gradeName	String			직급명 (빈 값은 null로 표시)
userGroups	String			사용자그룹 코드 (빈 값은 null로 표시)
directTel	String			사용자그룹 명 (빈 값은 null로 표시)
mobileNo	String			휴대전화 번호
repTel	String			대표번호
fax	String			팩스
selfInfo	String			자기소개
job	String			직무
location	String			위치



변수	타입	필수	사전발급	설명
homePage	String	⊖	⊖	홈페이지
messenger	String	⊖	⊖	메신저
birthday	String	⊖	⊖	생일
lunarCalendar	String	⊖	⊖	음력 구분
anniversary	String	⊖	⊖	기념일
address	String	⊖	⊖	주소
memo	String	⊖	⊖	메모
externalEmail	String	⊖	⊖	외부 이메일
expiredDate	String	☑	⊖	퇴사일
joinDate	String	☑	⊖	입사일
recognizedJoinDate	String	☑	⊖	인정 입사일
sex	String	☑	⊖	남성 : M / 여성 : F
employeeType	String	☑	⊖	• 정규 : PERMANENT • 계약 : TEMPORARY • 외주 : OUTSOURCED • 파견 : DISPATCHED • 파트 : PART_TIME • 기타 : OTHER

multi Language Name

변수	타입	필수	사전발급	설명
koName	String	⊖	⊖	한국어
enName	String	⊖	⊖	영문




변수	타입	필수	사전발급	설명
jpName	String	⊖	⊖	일본어
zhcnName	String	⊖	⊖	중국어(번체)
zhtwName	String	⊖	⊖	중국어(간체)
viName	String	⊖	⊖	베트남어

Response 예시

json

```
{  
  
  "code": "200",  
  "message": "OK",  
  "data": [  
    {  
      "loginId": "로그인ID 예)daou_0123",  
      "status": "계정 상태 예)ONLINE",  
      "name": "이름 예)김다우",  
      "employeeNumber": "사번 예)0123",  
      "userGroups": [  
        {  
          "code": "UG0020",  
          "name": "계약직",  
        }  
      ],  
      "positionCode": "2",  
      "positionName": "이사",  
      "gradeCode": "2",  
      "locale": "ko",  
      "mobileNo": "휴대전화번호 예)010-0000-0000",  
      "directTel": "직통번호 예)070-0000-0000",  
      "address": "주소 정보",  
      "fax": "팩스번호 예)02-0000-0000",  
      "repTel": "대표번호 예)02-0000-0000",  
      "messenger": "메신저 정보",  
      "brthday": "생일 예)2000-10-01",  
      "joinDate": "입사일 예)2025-10-01",  
      "expiredDate": null,  
    }  
  ]  
}
```



```


"recognizedJoinDate" : null,
"employeeType" : "PERMANENT",
"job" : "직무",
"location" : "위치 정보",
"homePage" : "홈페이지 정보",
"selfinfo" : "자기소개",
"lunarCalendar" : "false",
"anniversary" : "기념일 예)2025-10-01",
"memo" : "메모정보",
"externalEmail" : null,
"sex" : "M",
"multiLanguageName" : {
  "koName" : "김다우",
  "enName" : null,
  "jpName" : null,
  "zhcnName" : null,
  "zhtwName" : null,
  "viName" : null
}
}
]
}

```

주요 오류 코드 예시

코드	내용	설명(Description)
400	유효하지 않은 파라미터, 필수 파라미터 누락	유효하지 않은 파라미터입니다. 필수 파라미터가 누락되었습니다.
401	토큰 없음/유효하지 않음/만료됨	유효하지 않은 토큰입니다. 토큰이 존재하지 않습니다. 만료된 토큰입니다.
500	일시적 서버 오류	일시적인 서비스 오류입니다.

- Authorization 헤더가 없거나 "Bearer" 문자열이 누락·오표기된 경우, 서버는 401만 반환하고 본문을 포함하지 않을 수 있음.



최근 본 문서

알림 발송

Works 데이터 조회

Works 데이터 등록/수정/삭제

모바일 결재 #2

모바일 결재 #1

추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.

채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?

기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

