

부서 정보 조회


업데이트 시간 5개월 전

해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형


무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
×	×	×	✓	✓	✓

[유형별 제품 안내 보기](#)

부서 정보 조회 API

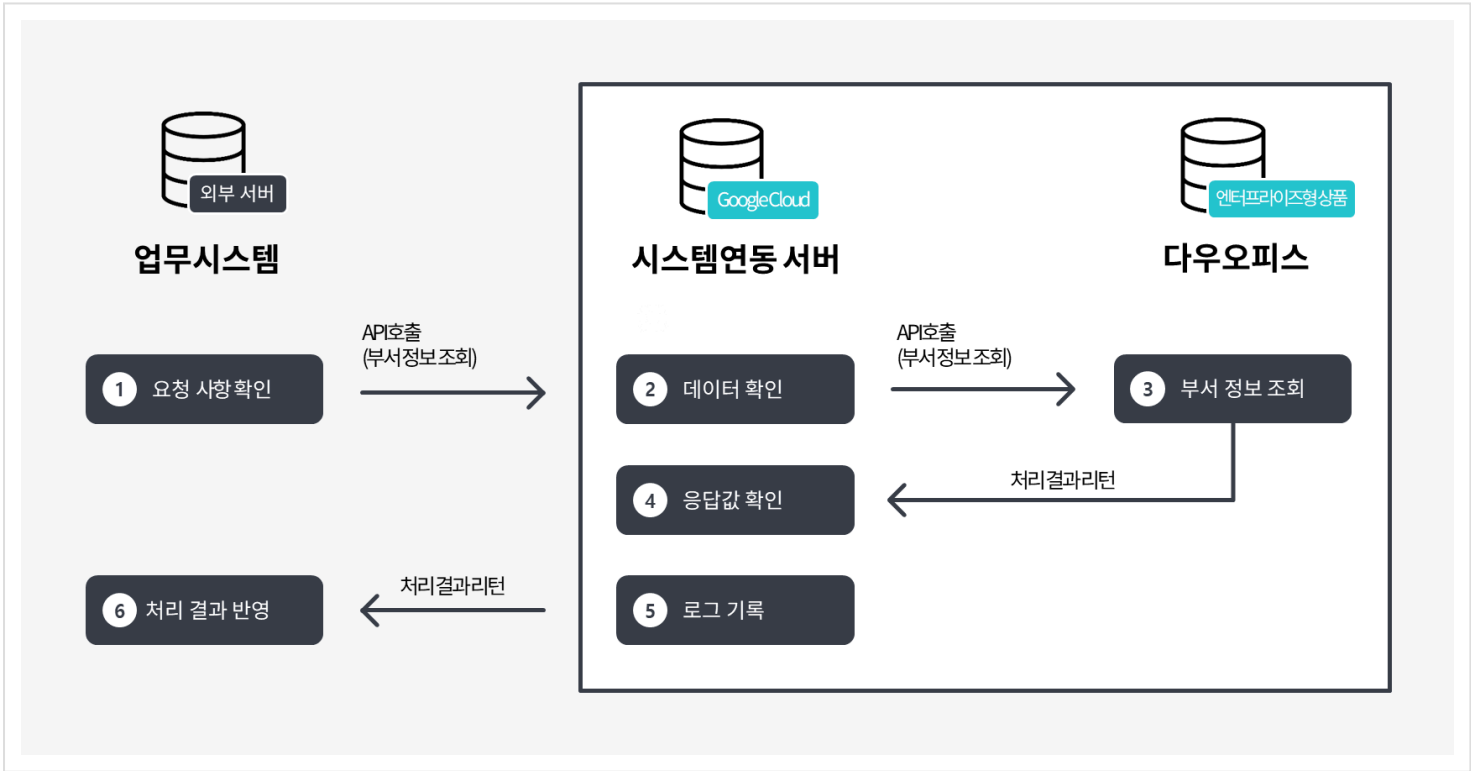

다우오피스 부서 정보 조회 API는 외부 시스템에서 회사에 등록된 모든 임직원의 부서 정보를 한 번에 불러올 수 있는 기능입니다.



모든 OpenAPI 호출 전 반드시 Access Token을 먼저 발급받아야 합니다. 발급받은 Token은 이후 모든 API 호출의 Request Header에 포함됩니다.

 [Access Token 발행 API 상세 가이드](#)

✓ Request URL

<https://api.daouoffice.com/public/api/attnd-v3/organization-chart/department/list>

- 다우오피스 OpenAPI 서비스는 시스템연동 서버로 API 호출을 진행하기 때문에 별도 고객사 그룹웨어 URL이 아닌 <https://api.daouoffice.com> 사용

Request Body

해당 API는 요청 시 별도의 Query Parameter를 요구하지 않습니다.

Headers

변수	타입	필수	사전발급	설명
Authorization	String	✓	✓	Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN} 반드시 헤더에 포함. “Bearer” 뒤 공백 1칸 필수

Request 예시

GET <https://api.daouoffice.com/public/api/attnd-v3/organization-chart/department/list>
(Body 없음)
(Query Parameter 없음)

Response Body

data 객체



변수	타입	필수	사전발급	설명
code	int	✓	⊖	API 호출결과 코드
message	String	✓	⊖	API 호출결과 메시지
data	object	✓	⊖	각 항목 코드, 타입, 정렬 순서 기준 등

data 객체 구조

변수	타입	필수	사전발급	설명
name	String	✓	⊖	부서 이름
parentCode	String	⊖	⊖	상위 부서 코드
sortOrder	String	✓	⊖	정렬 순서
code	String	⊖	⊖	부서 코드
alias	String	⊖	⊖	부서 약어
emailId	String	⊖	⊖	부서 이메일
autoSort	String	✓	⊖	자동 정렬 사용여부

multi Language Name

변수	타입	필수	사전발급	설명
koName	String	⊖	⊖	한국어
enName	String	⊖	⊖	영문
jpName	String	⊖	⊖	일본어
zhcnName	String	⊖	⊖	중국어(번체)
zhtwName	String	⊖	⊖	중국어(간체)
viName	String	⊖	⊖	베트남어



json

```
{  
  
  "code": "200",  
  "message": "OK",  
  "data": [  
    {  
      "name": "부서 이름 예)개발팀",  
      "parentCode": null,  
      "sortOrder": "1",  
      "code": "부서코드 예)development",  
      "alias": null,  
      "email": "부서 이메일 예)development@sample.com",  
      "autoSort": true,  
      "multiLanguageName": {  
        "koName": "개발팀",  
        "enName": null,  
        "jpName": null,  
        "zhcnName": null,  
        "zhtwName": null,  
        "viName": null  
      }  
    },  
    {  
      "name": "프론트개발팀",  
      "parentCode": "상위 부서 코드 예)development",  
      "sortOrder": "1",  
      "code": "부서코드 예)frontdevelop",  
      "alias": null,  
      "email": null,  
      "autoSort": true,  
      "multiLanguageName": {  
        "koName": "프론트개발팀",  
        "enName": null,  
        "jpName": null,  
        "zhcnName": null,  
        "zhtwName": null,  
        "viName": null  
      }  
    }  
  ]  
}
```



주요 오류 코드 예시

코드	내용	설명(Description)
400	유효하지 않은 파라미터, 필수 파라미터 누락	유효하지 않은 파라미터입니다. 필수 파라미터가 누락되었습니다.
401	토큰 없음/유효하지 않음/만료됨	유효하지 않은 토큰입니다. 토큰이 존재하지 않습니다. 만료된 토큰입니다.
500	일시적 서버 오류	일시적인 서비스 오류입니다.

- Authorization 헤더가 없거나 "Bearer" 문자열이 누락·오표기된 경우, 서버는 401만 반환하고 본문을 포함하지 않을 수 있음.

최근 본 문서

계정 정보 조회

알림 발송


Works 데이터 조회

Works 데이터 등록/수정/삭제

모바일 결재 #2

추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.



채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?

기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

