

인증키 재발급

업데이트 시간 5개월 전

✅ 해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형


무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
×	×	×	✓	✓	✓


 [유형별 제품 안내 보기](#)

다우오피스 **OpenAPI**를 연동하기 위해 필수인 인증키(Client ID / Client Secret)의 발급, 조회, 재발급 절차를 통합 정리한 가이드입니다.

인증키 재발급 API

보안 이슈나 clientSecret 변경 필요 시, 기존 인증키를 재발급하는 API입니다.



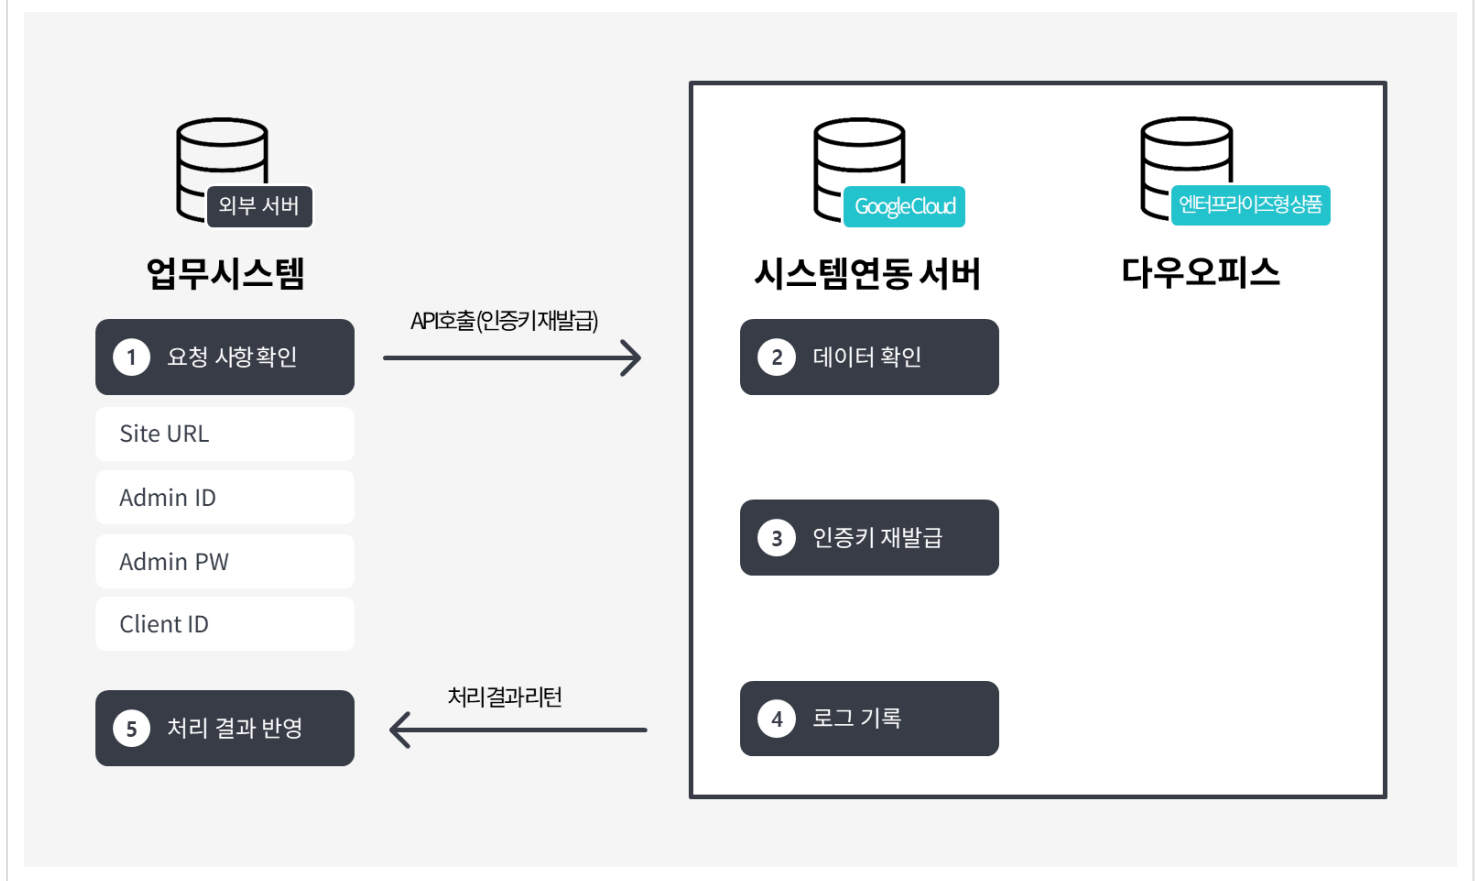

✓ Request URL

<https://api.daouoffice.com/public/v1/alliance/reissue>

다우오피스 OpenAPI 서비스는 시스템연동 서버로 API 호출을 진행하기 때문에 별도 고객사 그룹웨어 URL이 아닌


<https://api.daouoffice.com> 사용

✓ HTTP Method

POST (Content-Type: application/json; charset=UTF-8)

✉ Request Body

변수	타입	필수	사전발급	설명
siteUrl	String	✓	✓	고객사 다우오피스 접속 URL 예) abc.daouoffice.com
clientId	String	✓	✓	고객사 식별/인증을 위한 서비스 인증ID / Client ID
adminId	String	✓	✓	다우오피스 최고 관리자 계정 (이메일 형식)
adminPw	String	✓	✓	최고 관리자 비밀번호
productName	String	✗	✗	제휴 제품명



변수	타입	필수	사전발급	설명
productVersion	String	⊖	⊖	제품 버전 정보
clientCompanyName, productName, productVersion, clientCompanyName	String	⊖	⊖	제휴사 고객사 식별 정보

clientCompanyName, productName, productVersion, clientCompanyName은 외부 시스템의 정보로, API 호출 시 문제 발생 시 로그 분석을 위한 참고용 항목이나 개발 초기에는 생략해도 되지만, 정식 연동 시에는 입력해주는 것이 좋습니다.

- ⊖ 선택값은 테스트 시 생략 가능하나, 운영 단계에서는 입력을 권장합니다.

✉ Request 예시

POST /public/v1/alliance/reissue HTTP/1.1

api.daouoffice.com

Content-Type: application/json

{


```
"siteUrl" : "다우오피스접속URL(partner.daouoffice.com)",
"clientId" : "고객사식별인증Id(xxxxxxxxxx)",
"adminId" : "다우오피스최고관리자계정(admin@partner.daouoffice.com)",
"adminPw" : "최고관리자비밀번호(xxxxxxxxxx)",
"productName" : "제휴서비스명",
"productVersion" : "제휴서비스 제품 버전",
"clientCompanyName" : "제휴고객사식별정보(partner-client-001)"
```

}

📄 Response Body

data 객체

변수	타입	필수	사전발급	설명
code	String	✓	⊖	API 호출 결과 코드 (200, 951, 등)
message	String	✓	⊖	호출 결과 메시지 (OK, 존재하지 않는 계정, 등)
messageDetail	String	⊖	⊖	실패 시 상세 설명(실패 경우만 리턴)



변수	타입	필수	사전발급	설명
data	Object	✔	⊖	인증키 발급 결과 정보

data 객체 구조

변수	타입	필수	사전발급	설명
clientId	String	✔	✔	발급된 인증 ID (DaouOffice API 연동용 식별자)
clientSecret	String	✔	⊖	발급된 보안키 (Secret Key, 보안상 외부 저장은 권장하지 않음)


 Response 예시

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

```
{  
  
  "code": "200",  
  "message": "OK",  
  "data": {  
    "clientId": "(서비스인증ID)xxxxxxxxx",  
    "clientSecret": "(서비스보안Key)xxxxxxxxx",  
  }  
}
```

 주요 오류 코드 예시

코드	내용	설명(Description)
901	유효하지 않은 client ID	client ID를 확인하세요.
910	유효하지 않은 파라미터	도메인을 포함한 이메일 형식이어야 합니다.
911	계정 형식 오류	도메인을 포함한 이메일 형식이어야 합니다.



코드	내용	설명(Description)
951	존재하지 않은 계정	oooo는 존재하지 않은 계정입니다.
999	유효하지 않는 라이선스	발급받은 라이선스를 확인하세요.

최근 본 문서

인증키 조회

인증키 발급

Open API 이용 안내

Access Token 발행 API

Works 데이터 등록/수정/삭제

추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.

채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?
기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

