

인증키 조회

업데이트 시간 5개월 전

 해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형

무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
✖	✖	✖	✔	✔	✔


 [유형별 제품 안내 보기](#)

다우오피스 **OpenAPI**를 연동하기 위해 필수인 인증키(Client ID / Client Secret)의 발급, 조회, 재발급 절차를 통합 정리한 가이드입니다.

인증키 조회

이미 발급된 인증키(clientId, clientSecret)를 다시 확인하고자 할 때 사용합니다.



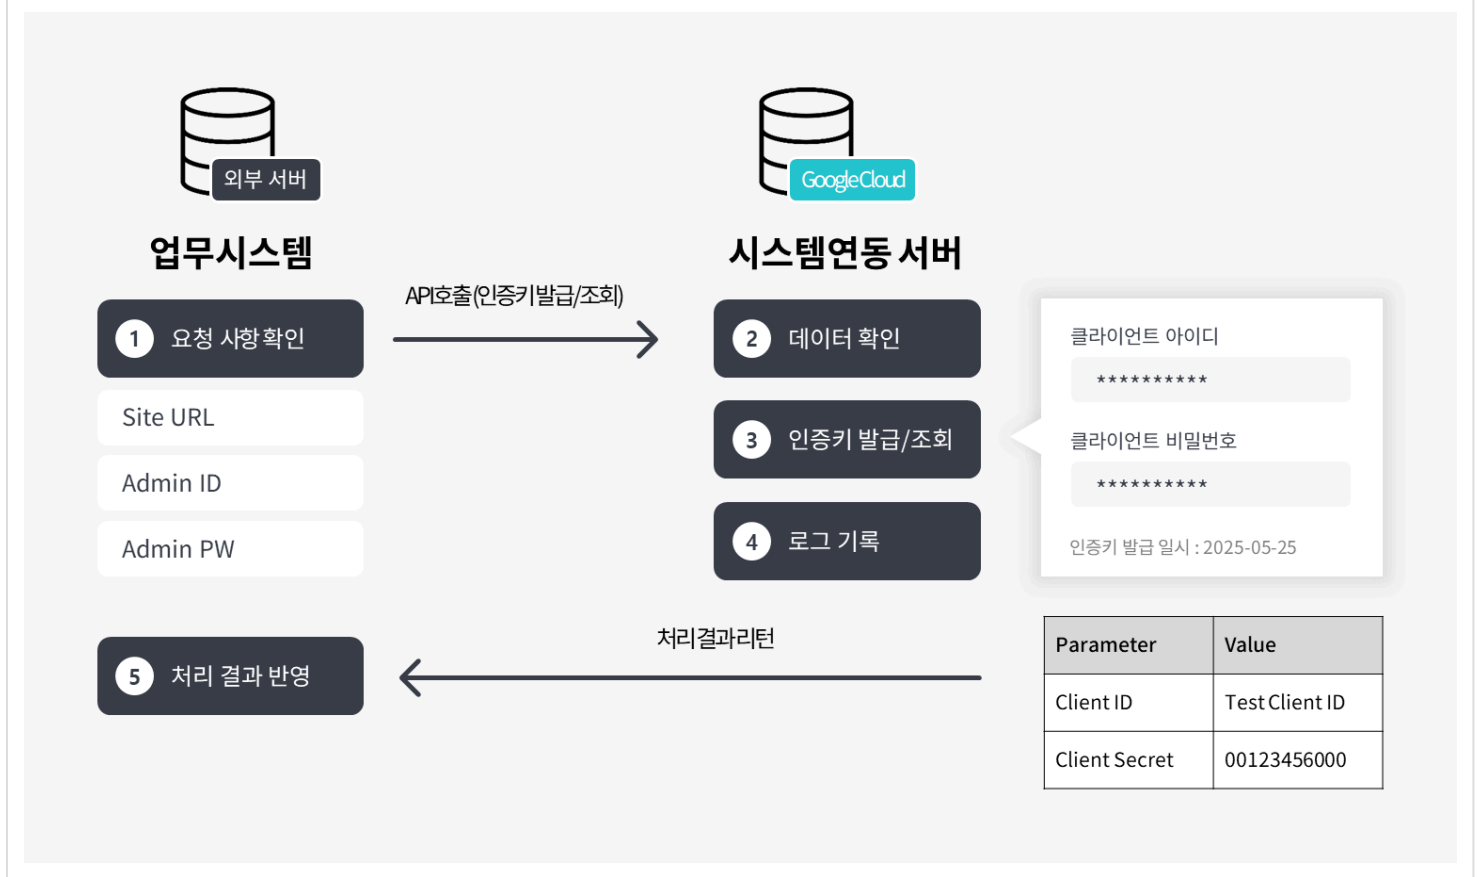

✓ Request URL

<https://api.daouoffice.com/public/v1/alliance/key>

다우오피스 OpenAPI 서비스는 시스템연동 서버로 API 호출을 진행하기 때문에 별도 고객사 그룹웨어 URL이 아닌 <https://api.daouoffice.com> 사용

✓ HTTP Method

POST (Content-Type: application/json; charset=UTF-8)

✉ Request Body

발급 API와 거의 동일한 파라미터를 사용하지만, apiType 없이도 조회 가능

변수	타입	필수	사전발급	설명
siteUrl	String	✓	✓	고객사 다우오피스 접속 URL 예) abc.daouoffice.com
adminId	String	✓	✓	다우오피스 최고 관리자 계정 (이메일 형식)
adminPw	String	✓	✓	최고 관리자 비밀번호



변수	타입	필수	사전발급	설명
apiType	String	☑	⊖	연동할 API 타입 (전자결재, 근태 등 - 아래 표 참고)
partnerCode	String	☑	☑	제휴 시스템 코드 (예: OPENAPI_D)
productName	String	⊖	⊖	제휴 제품명
productVersion	String	⊖	⊖	제품 버전 정보
clientCompanyName	String	⊖	⊖	제휴사 고객사 식별 정보

partnerCode 목록

값	제휴 시스템
OPENAPI_D	공개 API용 기본 코드
BIZPLAY	비즈플레이 / 지출결의
KSYSTEM	영림원 소프트랩
ADTCAPS	ADT캡스 / 출입통제 시스템
TELECOP	KT텔레캅 / 출입통제 시스템
SECOM	에스원 세콤 / 출입통제 시스템

✉ Request 예시

POST /public/v1/alliance/Key HTTP/1.1
 api.daouoffice.com
 Content-Type: application/json

```
{

  "siteUrl": "다우오피스접속URL(partner.daouoffice.com)",
  "adminId": "다우오피스최고관리자계정(admin@partner.daouoffice.com)",
  "adminPw": "최고관리자비밀번호(xxxxxxxx)",
  "apiType": "연동API타입(ATTND)",
  "partnerCode": "제휴시스템코드(OPENAPI_D)",
  "productName": "제휴서비스명",
```



```
"productVersion": "제휴서비스 제품 버전",  
"clientCompanyName": "제휴고객사식별정보(partner-client-001)"
```

```
}
```

Response Body

data 객체

변수	타입	필수	사전발급	설명
code	String	✓	⊖	API 호출 결과 코드 (200, 951, 등)
message	String	✓	⊖	호출 결과 메시지 (OK, 존재하지 않는 계정, 등)
messageDetail	String	⊖	⊖	실패 시 상세 설명
data	Object	✓	⊖	인증키 발급 결과 정보

data 객체 구조

변수	타입	필수	사전발급	설명
clientId	String	✓	✓	발급된 인증 ID (DaouOffice API 연동용 식별자)
clientSecret	String	✓	⊖	발급된 보안키 (Secret Key, 보안상 외부 저장은 권장하지 않음)

Response 예시

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

```
{
```



```
"code" : "200",
"message" : "OK",
"data" : {
    "clientId" : "(서비스인증ID)xxxxxxxx",
    "clientSecret" : "(서비스보안Key)xxxxxxxx",
}
}
```

에러 코드 주요 예시

코드	내용	설명(Description)
910	유효하지 않은 파라미터	도메인을 포함한 이메일 형식이여야 합니다.
911	계정 형식 오류	도메인을 포함한 이메일 형식이여야 합니다.
912	유효하지 않은 파트너 코드	유효하지 않은 파트너 코드입니다.
951	존재하지 않은 계정	0000는 존재하지 않은 계정입니다.
952	패스워드 누락	패스워드(adminPw)가 누락되었습니다.
953	패스워드 불일치	계정 0000의 패스워드가 일치하지 않습니다.
954	계정 권한 오류	계정 0000는 관리자 권한이 없는 계정입니다.
955	도메인 코드 오류	0000는 존재하지 않는 도메인 코드입니다.

최근 본 문서

인증키 발급

Open API 이용 안내

Access Token 발행 API

Works 데이터 등록/수정/삭제

알림 발송



이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.

채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?

기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

