

직위/직급/직책/사용자 그룹 정보 조회


업데이트 시간 5개월 전

✅ 해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형


무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
×	×	×	✓	✓	✓

[👉 유형별 제품 안내 보기](#)

계정 부가 정보 조회 API

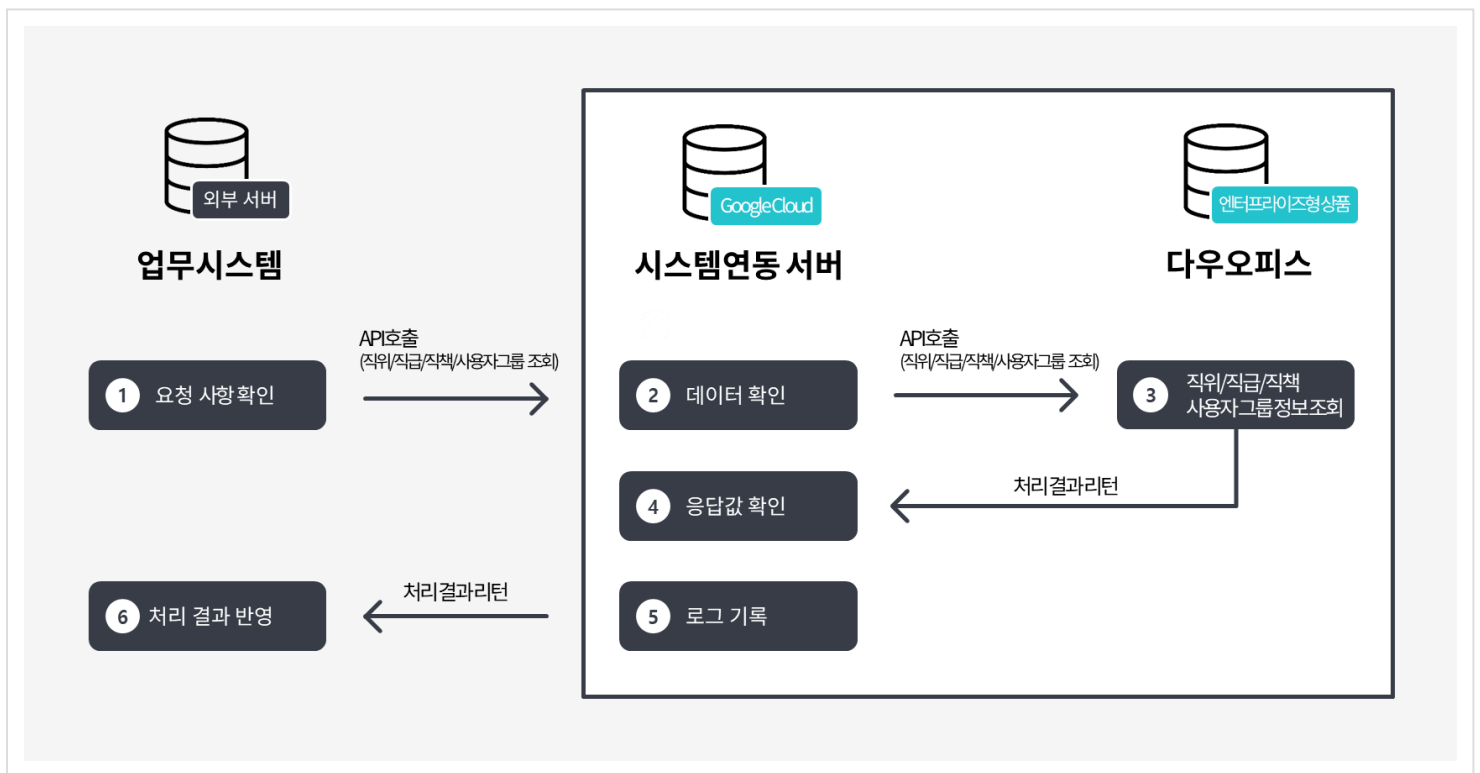

다우오피스 OpenAPI 서비스의 조직 부가 정보 조회 연동을 위한 <계정 부가 정보 조회 API> 입니다. 해당 정보 조회 시 회사 내 전체 직위/직급/직책/사용자 그룹 정보가 전달됩니다.



Access Token 발행 API (공통 선행)

모든 OpenAPI 호출 전 반드시 Access Token을 먼저 발급받아야 합니다. 발급받은 Token은 이후 모든 API 호출의 Request Header에 포함됩니다.

 [Access Token 발행 API 상세 가이드](#)

✓ Request URL

- **직위** : `https://api.daouoffice.com/public/api/attnd-v3/organization-chart/domain-code/position/list`
- **직급** : `https://api.daouoffice.com/public/api/attnd-v3/organization-chart/domain-code/grade/list`
- **직책** : `https://api.daouoffice.com/public/api/attnd-v3/organization-chart/domain-code/duty/list`
- **사용자 그룹** : `https://api.daouoffice.com/public/api/attnd-v3/organization-chart/domain-code/user_group/list`

다우오피스 OpenAPI 서비스는 시스템연동 서버로 API 호출을 진행하기 때문에 별도 고객사 그룹웨어 URL이 아닌 `https://api.daouoffice.com` 사용

Request Body


GET이므로 쿼리 파라미터와 헤더로 구성됩니다.

Headers

변수	타입	필수	사전발급	설명
Authorization	String			Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN} 반드시 헤더에 포함. “Bearer” 뒤 공백 1칸 필수

Parameters

변수	타입	필수	사전발급	설명
codeType	String			• position : 직위 • grade : 직급 • duty : 직책 • user_group : 사용자 그룹



Request 예시

GET <https://api.daouoffice.com/public/api/attnv3/organization-chart/domain-code/grade/list>

Authorization : Bearer {ACCESS_TOKEN}

Response Body

data 객체


변수	타입	필수	사전발급	설명
code	int			API 호출결과 코드
message	String			API 호출결과 메시지
data	object			각 항목 코드, 타입, 정렬 순서 기준 등

data 객체 구조

변수	타입	필수	사전발급	설명
code	String			각 항목의 코드
type	String			조회하는 도메인의 클래스 타입
name	String			조회하는 클래스 타입 이름
sortOrder	String			정렬 순서 기준

multi Language Name

변수	타입	필수	사전발급	설명
koName	String			한국어
enName	String			영문



변수	타입	필수	사전발급	설명
jpName	String	⊖	⊖	일본어
zhcnName	String	⊖	⊖	중국어(번체)
zhtwName	String	⊖	⊖	중국어(간체)
viName	String	⊖	⊖	베트남어

Response 예시

json

```
{
  "code": "200",
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "code": "GSMB4",
      "type": "GRADE",
      "name": "책임4",
      "sortOrder": "1",
      "multiLanguageName": {
        "koName": "책임4",
        "enName": null,
        "jpName": null,
        "zhcnName": null,
        "zhtwName": null,
        "viName": null
      }
    },
    {
      "code": "GSMB3",
      "type": "GRADE",
      "name": "책임3",
      "sortOrder": "2",
      "multiLanguageName": {
        "koName": "책임3",
        "enName": null,
        "jpName": null,
        "zhcnName": null,
```



```
"zhtwName": null,  
"viName": null  
}  
}  
]  
}
```

주요 오류 코드 예시

코드	내용	설명(Description)
400	유효하지 않은 파라미터, 필수 파라미터 누락	유효하지 않은 파라미터입니다. 필수 파라미터가 누락되었습니다.
401	토큰 없음/유효하지 않음/만료됨	유효하지 않은 토큰입니다. 토큰이 존재하지 않습니다. 만료된 토큰입니다.
500	일시적 서버 오류	일시적인 서비스 오류입니다.

- Authorization 헤더가 없거나 "Bearer" 문자열이 누락·오표기된 경우, 서버는 401만 반환하고 본문을 포함하지 않을 수 있음.

최근 본 문서

부서원 정보 조회

부서 정보 조회


계정 정보 조회

알림 발송

Works 데이터 조회

추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.



채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?

기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

