



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

# **Метод сжатия статических изображений без потерь на основе алгоритма Хаффмана**

Студент: Ковалец Кирилл Эдуардович ИУ7-42М  
Научный руководитель: Новик Наталья Владимировна

Москва, 2025

# Цель и задачи

**Цель работы:** разработать метод сжатия статических изображений без потерь на основе алгоритма Хаффмана.

## Задачи:

- провести аналитический обзор известных методов сжатия статических изображений;
- разработать метод сжатия статических изображений без потерь на основе алгоритма Хаффмана;
- разработать программное обеспечение для демонстрации работы созданного метода;
- провести сравнение разработанного метода с аналогами по степени сжатия изображений.

# Сравнение методов сжатия без потерь

- К1 — возможность кодирования данных за один проход;
- К2 — отсутствие необходимости в таблице частот пикселей сжимаемого изображения;
- К3 — наличие в зашифрованном сообщении информации для распаковщика;
- К4 — наличие у каждого сжатого пикселя своего кода.


Метод сжатия	К1	К2	К3	К4
RLE	+	+	—	—
LZW (словарный алгоритм)	+	+	+	—
Унарное кодирование	+	—	+	+
Метод Хаффмана	—	—	+	+
Арифметическое кодирование	+	—	+	—

# Выбор цветовой модели


- K1 — класс метода по принципу действия;
- K2 — количество байт для кодирования одного пикселя;
- K3 — наличие поддержки альфа-канала;
- K4 — отсутствие отдельного канала для яркости.

Метод сжатия	K1	K2	K3	K4
RGB	аддитивный	3	—	+
RGBA	аддитивный	4	+	+
CMYK	субтрактивный	4	—	+
LAB	перцепционный	3	—	—
HSB	перцепционный	3	—	—


# Метод сжатия изображений на основе алгоритма Хаффмана (часть 1)

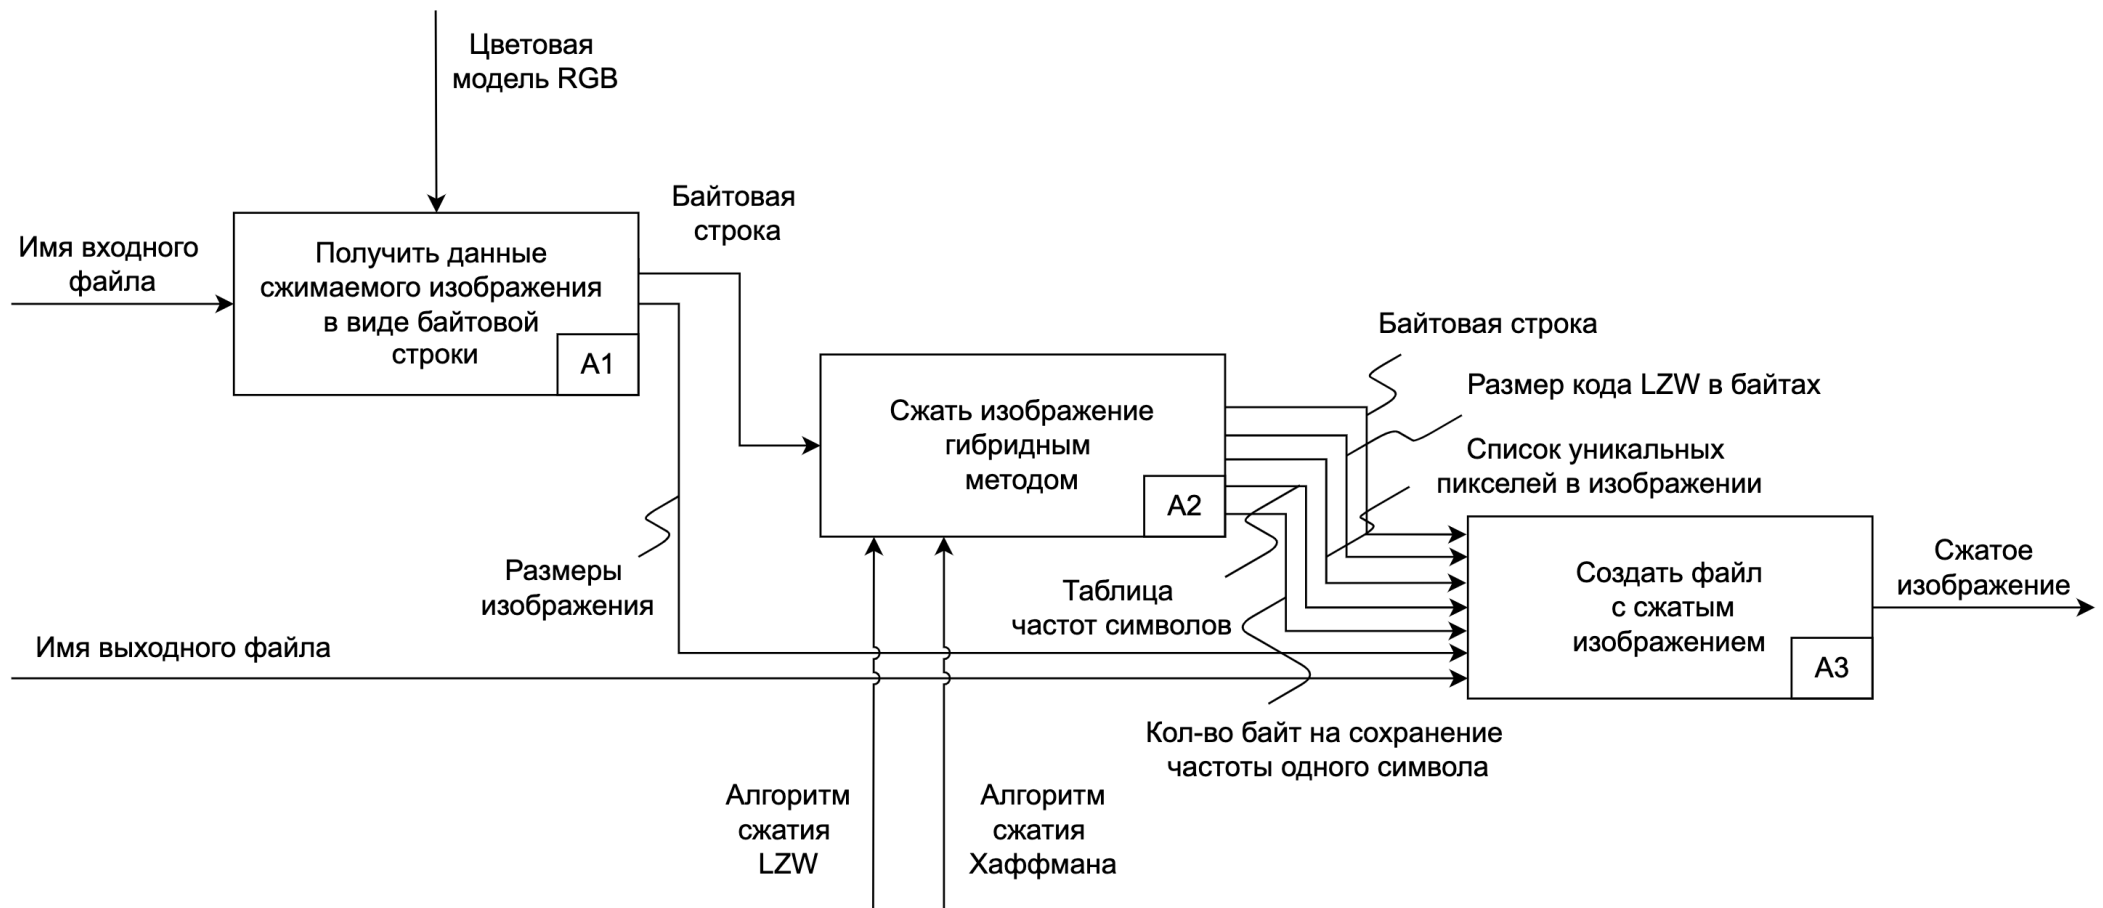


# Метод сжатия изображений на основе алгоритма Хаффмана (часть 2)

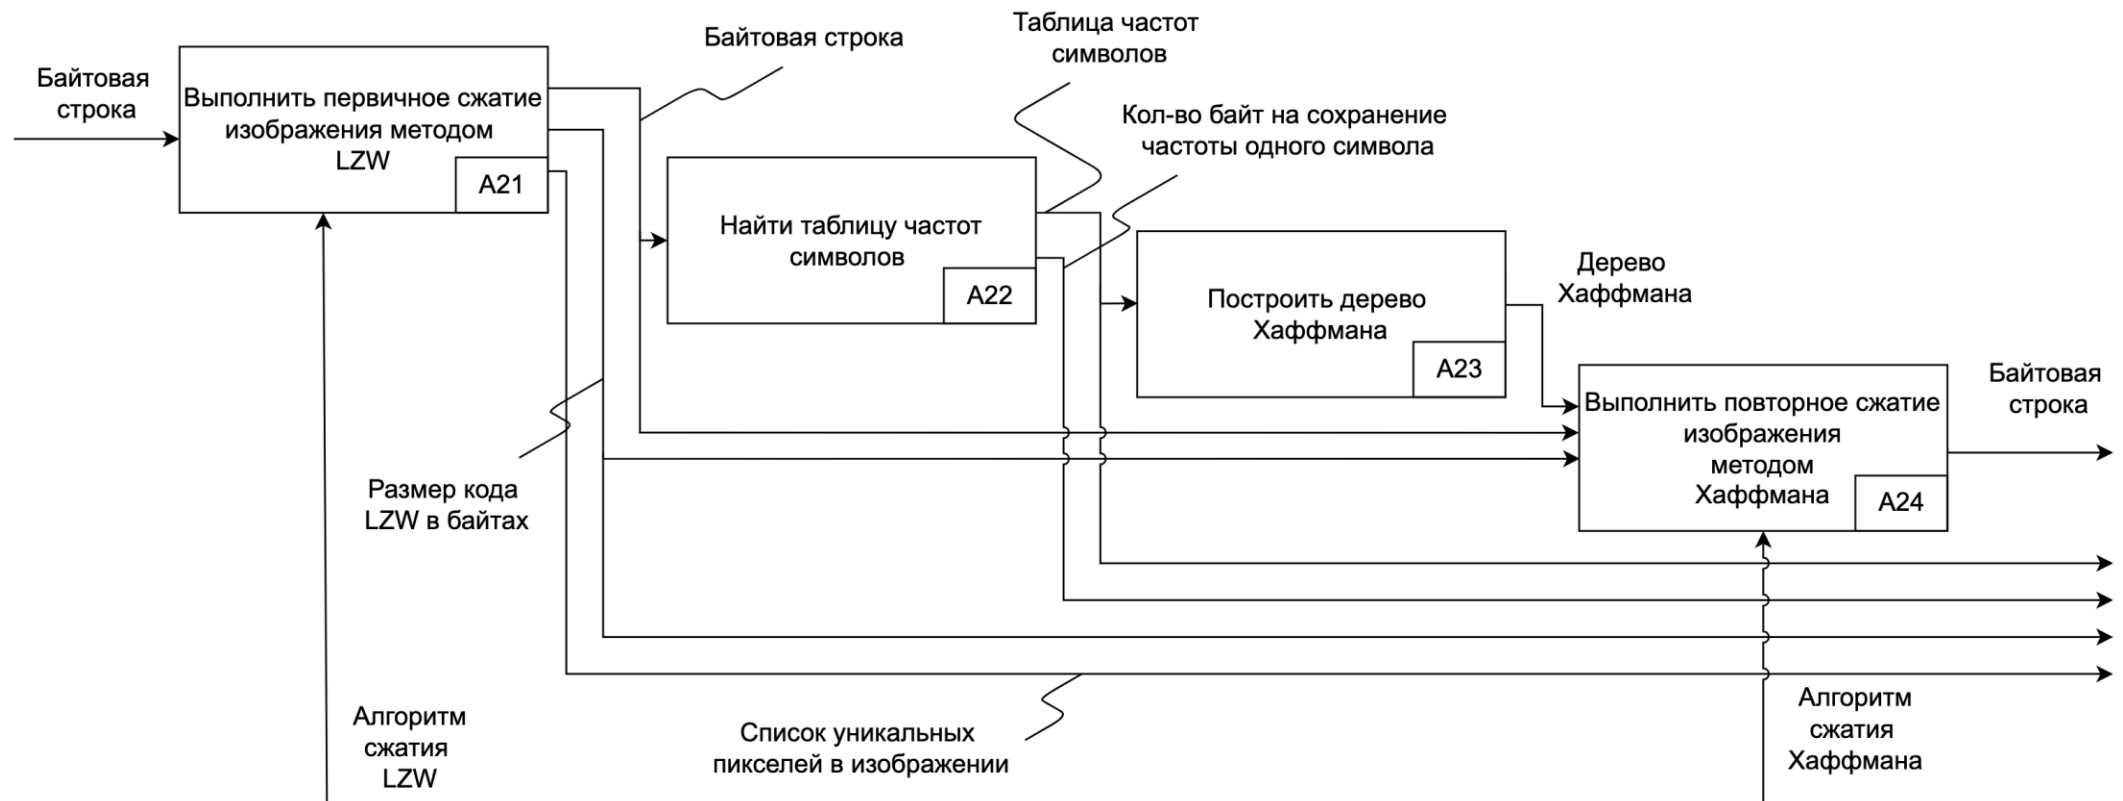

# Первичное сжатие с использованием метода LZW

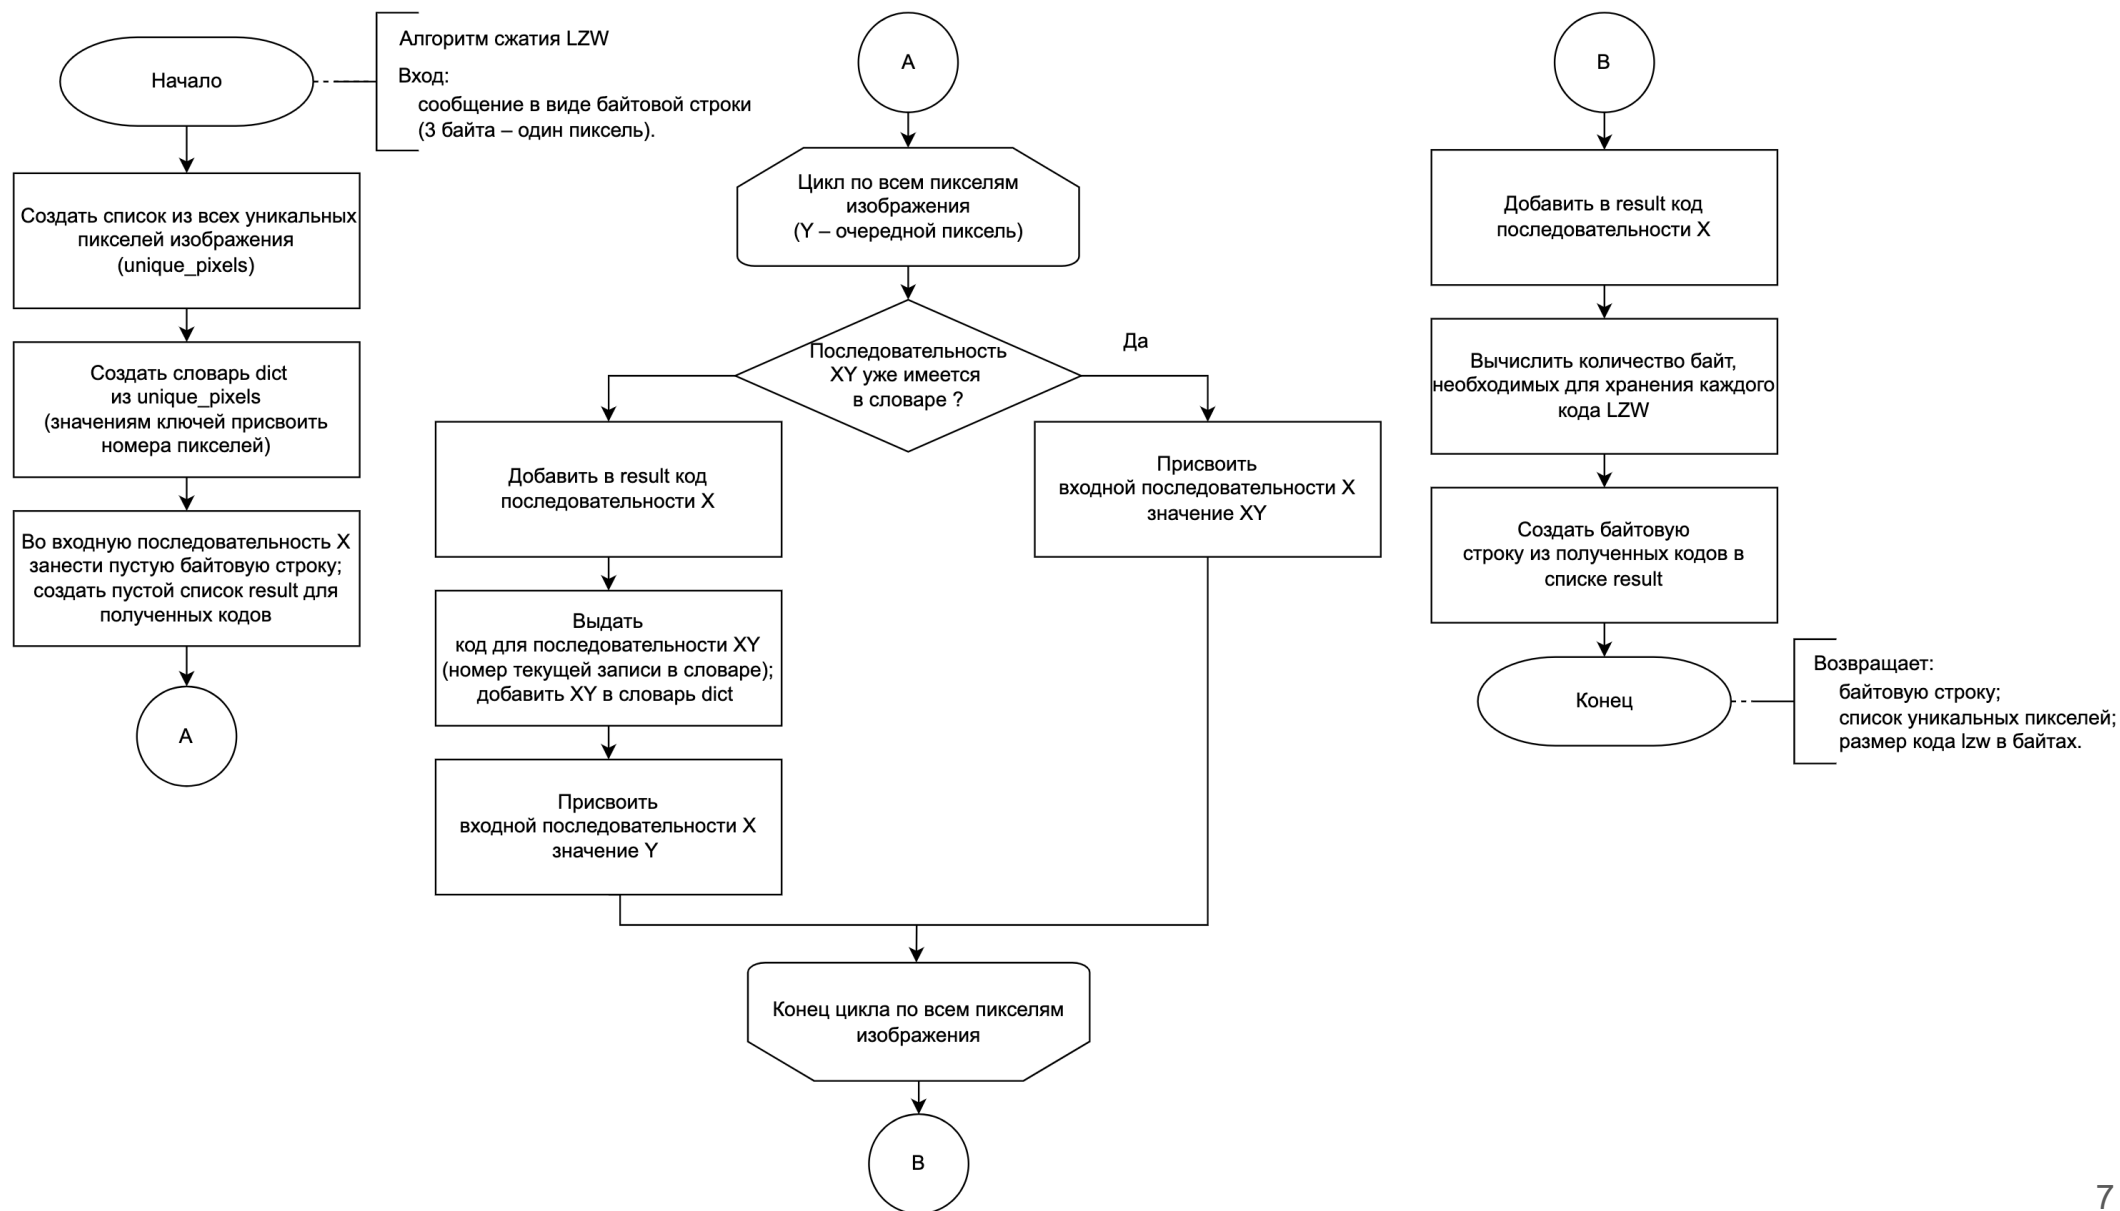


# Построение дерева Хаффмана

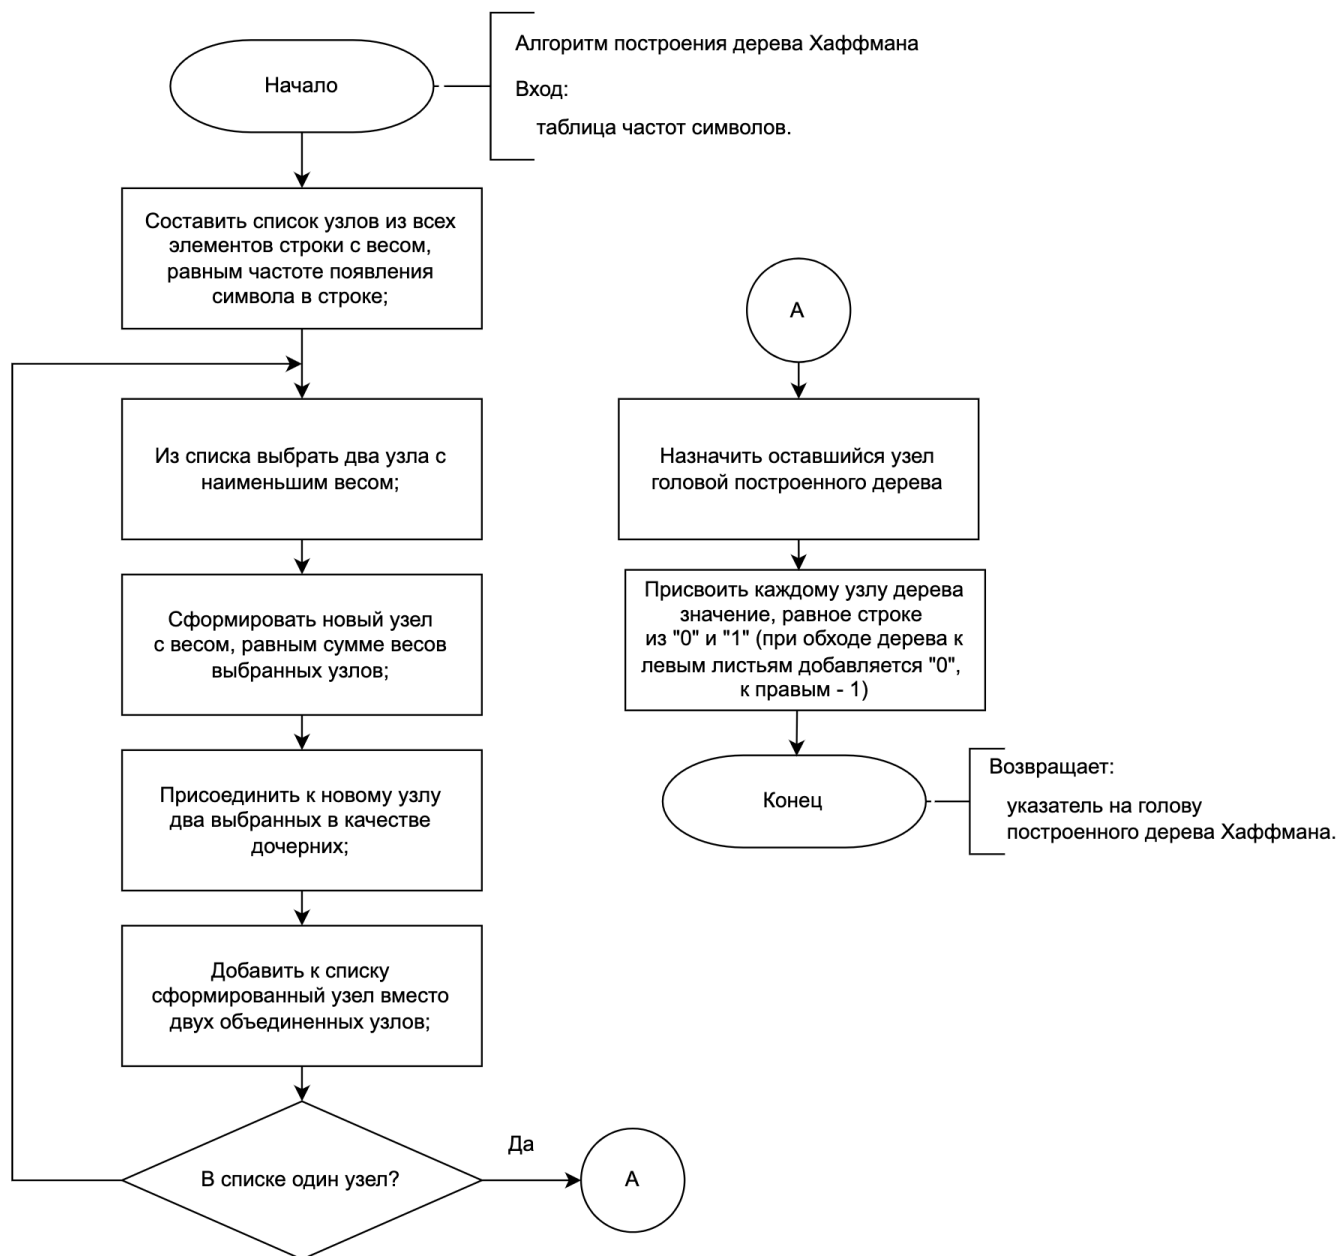




# Выполнение повторного сжатия изображения методом Хаффмана

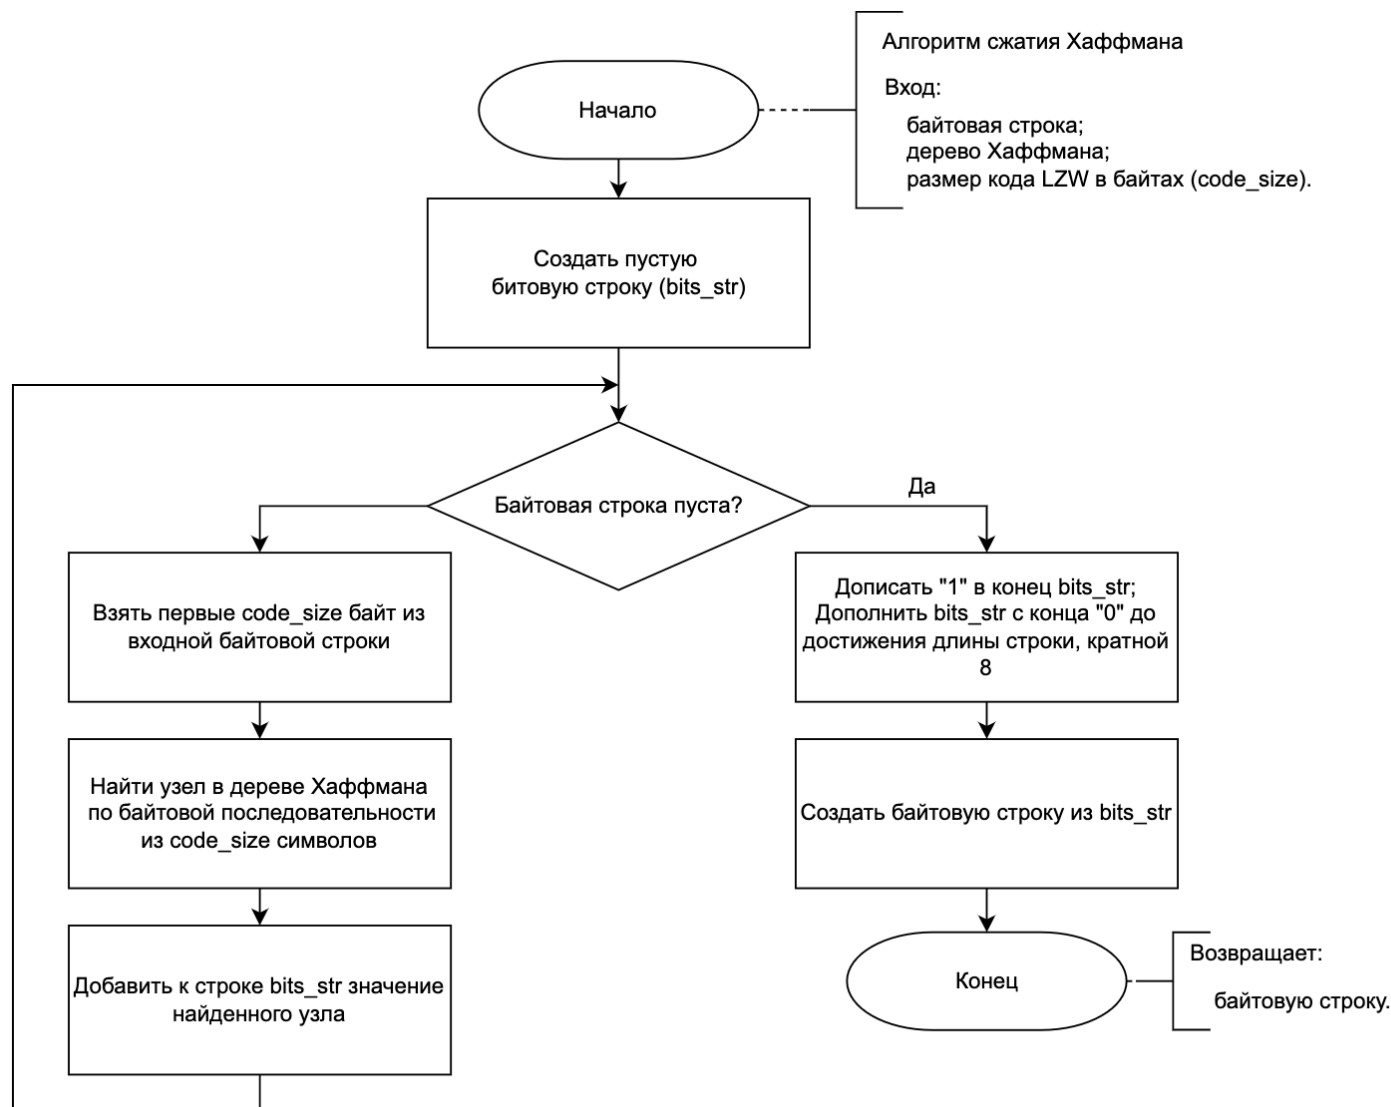

# Используемые программные средства для реализации метода

- **Python** — язык программирования;
- **tkinter** — библиотека для создания графического интерфейса;
- **matplotlib.pyplot** — модуль, предоставляющий функции для создания графиков;
- **matplotlib.offsetbox** — модуль, предоставляющий возможность размещения текстовых и графических элементов на построенных графиках;
- **bitarray** — библиотека для работы с массивами битов (использовалась при сжатии данных методом Хаффмана);
- **progress** — библиотека, используемая для отображения прогресса этапов сжатия и распаковки изображений.

# UML-диаграмма компонентов разработанного ПО

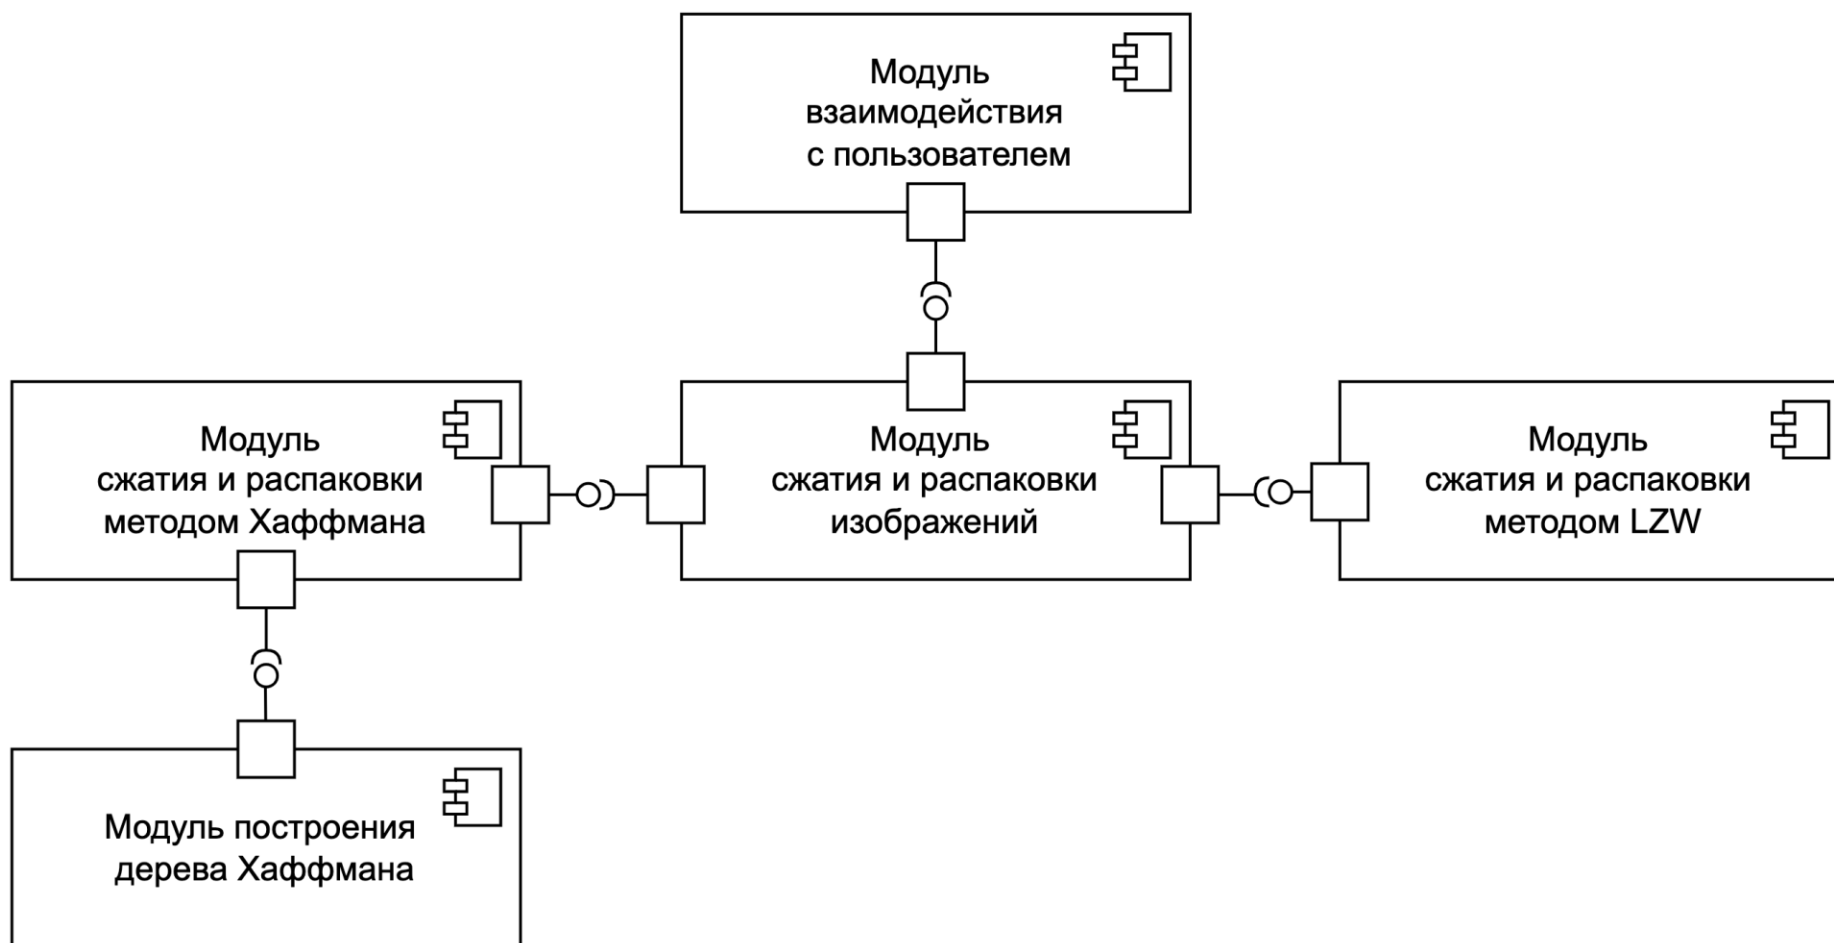


# Результаты сжатия изображения



Сжимаемое изображение

График сравнения размеров сжатого изображения с исходным

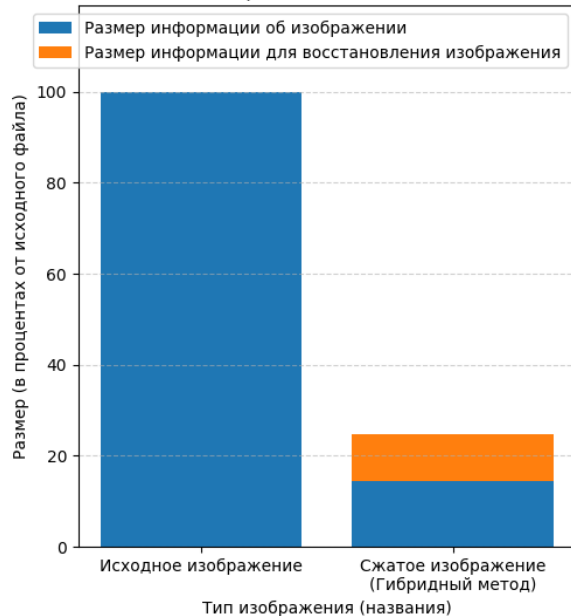

Сравнение сжатого изображения с исходным

Выпускная квалификационная работа (Ковалец Кирилл ИУ7-42М)

### ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Путь до исходного файла

Путь до директории с результатами

☒ Гибридный метод ☐ Метод Хаффмана ☐ Метод LZW

### ЭТАПЫ СЖАТИЯ И РАСПАКОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

#### Сжатие файла sunrise.bmp (Гибридный метод)

Размер изначального файла: 720.1 kB  
Кол-во различных пикселей в изображении: 212  
Сжатие методом LZW  
Кол-во цепочек пикселей в словаре: 61041  
Размер кода для метода LZW в байтах: 2  
Среднее число пикселей в цепочках: 3.93  
Вычисление таблицы частот символов  
Размер таблицы частот символов: 24210  
Максимальная частота символа: 91 (1 байт(а) на сохранение частоты символа)  
Среднее кол-во повторных использований цепочек байт: 2.51  
Построение дерева Хаффмана  
Сжатие методом Хаффмана  
Размер сжатого изображения: 104.6 kB  
Размер информации для распаковки файла: 73.3 kB  
Размер сжатого файла (вместе с информацией для распаковки): 177.9 kB  
Степень сжатия файла: 75.29%

**Файл успешно сжат (Гибридный метод)**

Построение дерева Хаффмана  
Распаковка методом Хаффмана  
Распаковка методом LZW  
Размер распакованного файла: 720.1 kB


**Файл успешно распакован (Гибридный метод)**

### ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Пример работы программы




# Сравнение методов сжатия изображений (по степени сжатия)

- График показывает, на сколько процентов от изначального размера файла удалось сжать изображение.

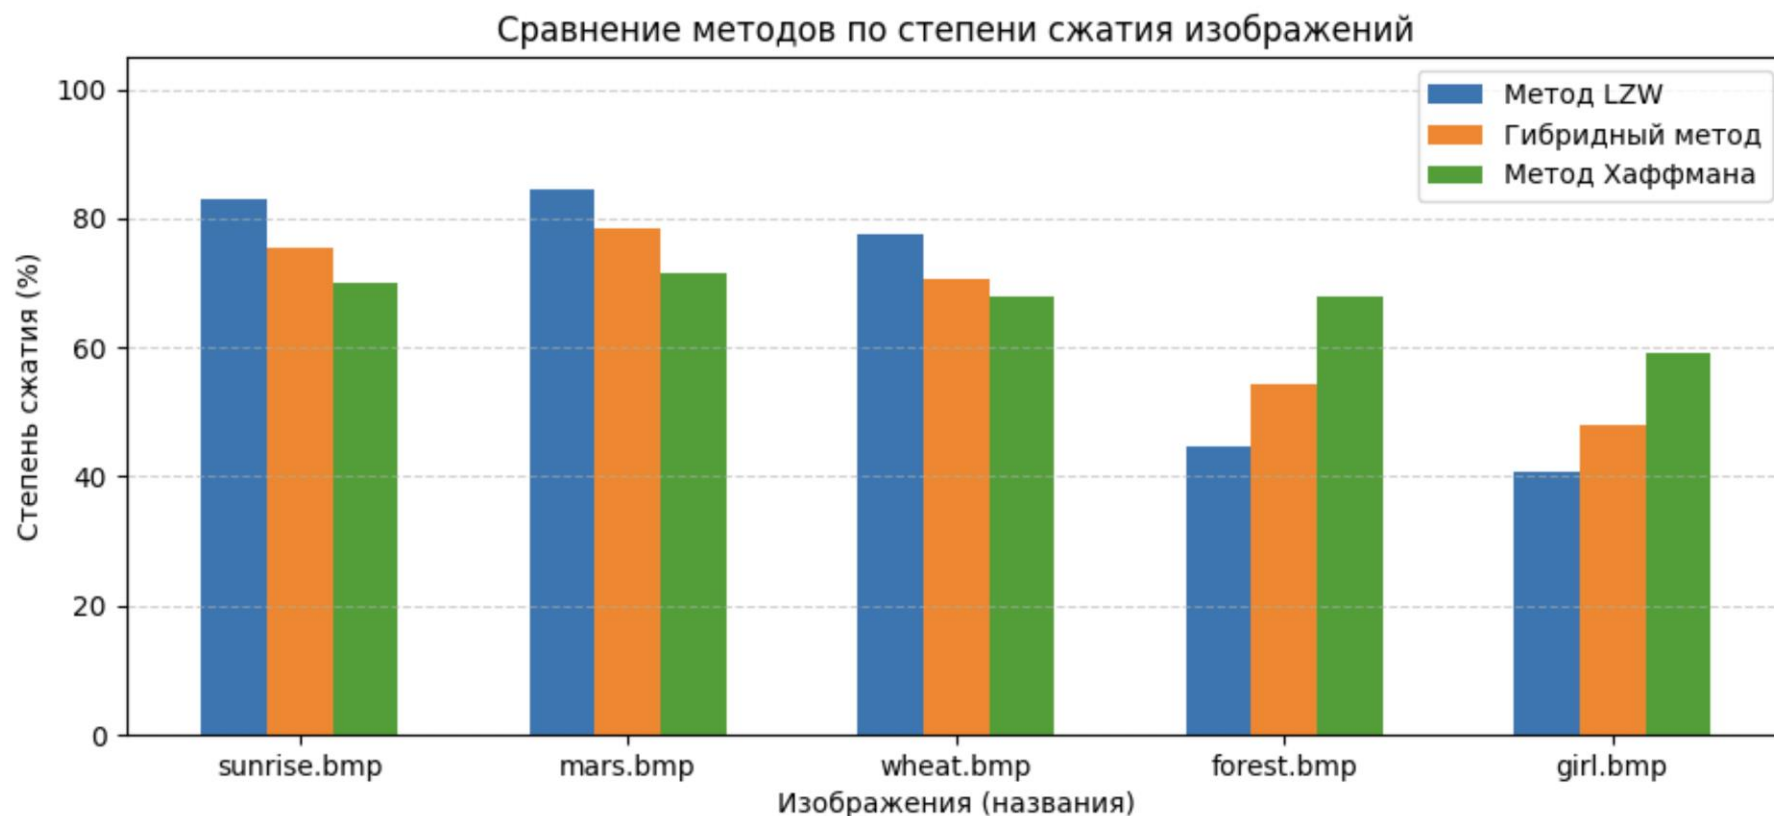

# Сравнение методов сжатия изображений (по размеру данных для распаковки)

- График показывает, сколько процентов от размера сжатого файла занимает информация для его распаковки.

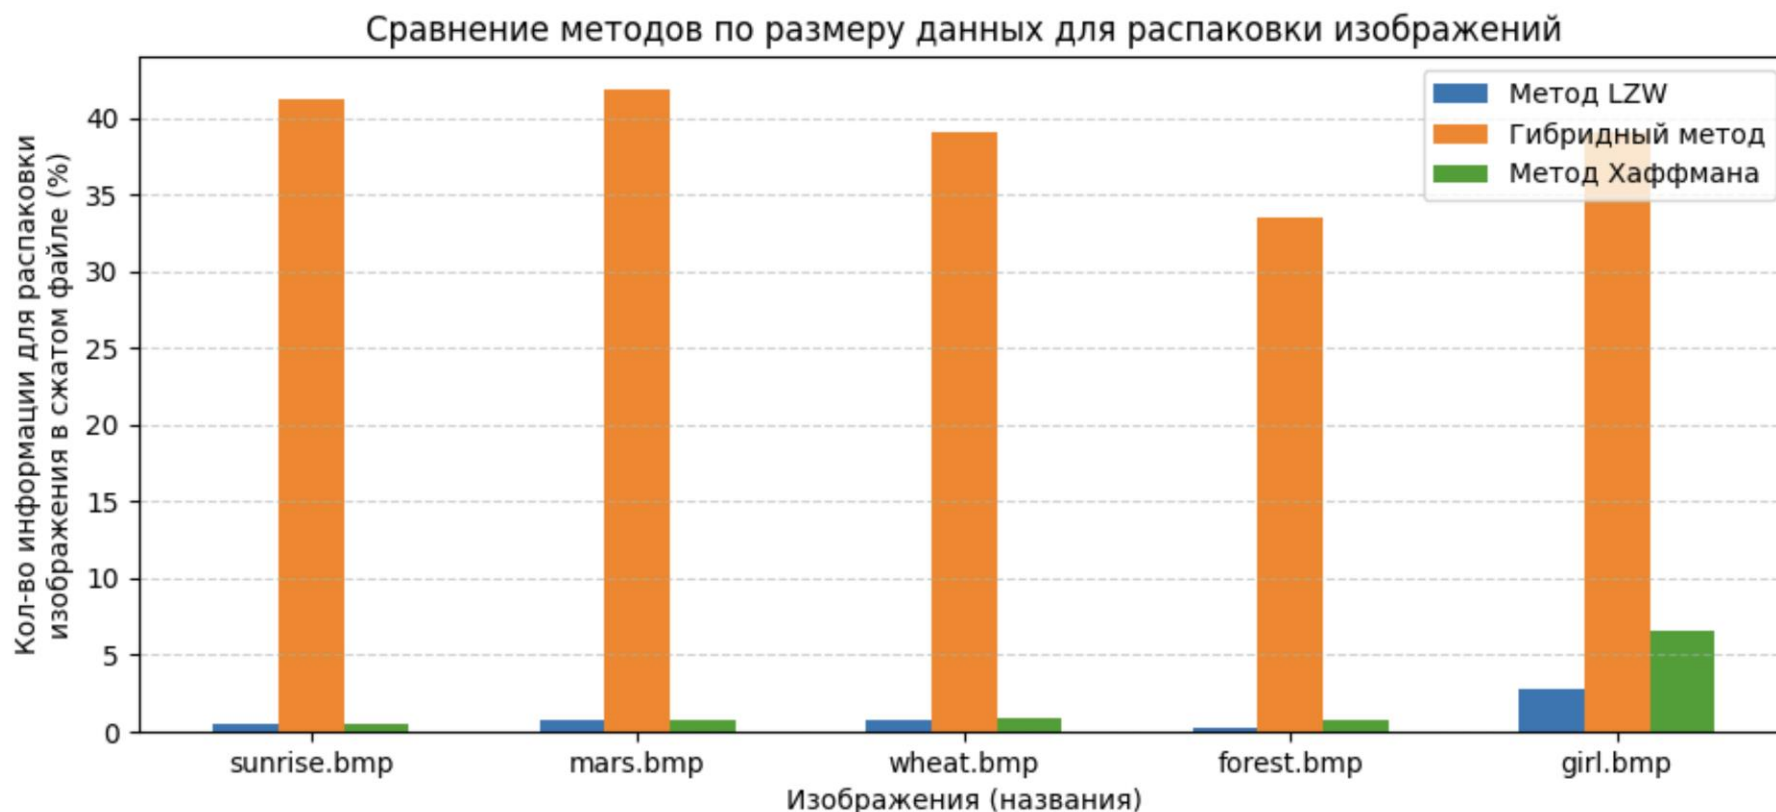

# Заключение

В ходе выполнения работы цель была достигнута, а все поставленные задачи выполнены:

- проведен аналитический обзор известных методов сжатия статических изображений;
- разработан метод сжатия статических изображений без потерь на основе алгоритма Хаффмана;
- разработано программное обеспечение для демонстрации работы созданного метода;
- проведено сравнение разработанного метода с аналогами по степени сжатия изображений.

# Направление дальнейшего развития

- Добавить поддержку сжатия файлов, отличных от изображений.
- Уменьшить размер сжатого файла путем оптимизации данных, требуемых для распаковки изображения.
- Разработать алгоритмы управления сжатием файлов в зависимости от особенностей исходных изображений.



# Научная публикация

- *Ковалец К. Э., Новик Н. В.* Метод сжатия статических изображений на основе алгоритма Хаффмана // Вестник Российского нового университета. Серия: Сложные системы: модели, анализ и управление. – 2025. – № 2. (Рецензируемое издание ВАК в области физико-математических наук)