1. Zarządzanie hasłami z CMD

net user

NET USER służy do zarządzania poszczególnymi kontami (tworzenie, usuwanie, zmiana hasła .itp), ale służy również do edycji niektórych ustawień dotyczących haseł.

net help user - cały opis polecenia jak działa.

net user /? - opis składni polecenia

- net user <uzytkownik> /passwordchg:{yes|no}
  Określa czy użytkownik może zmieniać hasło. Domyślnie jest ustawione na **TAK**.
- net user <użytkownik> /passwordreq:{yes|no}
  Określa czy użytkownik **MUSI** mieć hasło.
- net user <użytkownik> /logonpasswordchg:{yes|no}

Określa czy użytkownik **MUSI** zmienić hasło przy następnym logowaniu.

- Net user <użytkownik> <hasło>

Zmienia hasło użytkownika

net accounts

NET ACCOUNTS działa globalnie na każdym koncie, nie da się określić poszczególnych kont, na których zmieniamy zasady haseł.

net help accounts - cały opis polecenia jak działa,
net accounts /? - opis składni polecenia

- net accounts /minpwlen:0-14
  Minimalna długość hasła. Domyślnie 6.
- net accounts /minpwage:0-999
  Minimalna ważność hasła. Przez ile dni użytkownik nie może zmienić hasła po ustawieniu nowego. Domyślnie 0.
- net accounts /maxpwage:{1-999|UNLIMITED}
  Maksymalna ważność hasła użytkownika. Domyślnie **42**. **UNLIMITED** - hasło nie ma ważności.

- net accounts /uniquepw:0-24

  Historia zapamiętywanych haseł. Haseł z tej historii nie da się użyć ponownie, póki są w tej historii. Domyślnie 0

2. Atrybuty plików w Windowsie

Atrybuty plików w systemie Windows to specjalne ustawienia, które określają cechy i sposób działania plików oraz folderów. Najczęściej używane atrybuty to:

- **R (Read-only)** - plik tylko do odczytu, nie można go edytować ani zapisywać zmian.
- **H (Hidden)** - plik ukryty, nie jest widoczny w eksploratorze plików (chyba że włączone jest wyświetlanie ukrytych plików).
- **S (System)** - plik systemowy, niektóre operacje są ograniczone, aby uniknąć przypadkowego usunięcia.
- **A (Archive)** - atrybut archiwizacji, oznacza plik do zarchiwizowania (np. podczas tworzenia kopii zapasowych).

- I - Nieindeksowany

Atrybuty można przeglądać i zmieniać za pomocą właściwości pliku lub polecenia attrib w wierszu poleceń.

Składnia polecenia:

- attrib [atrybuty] [nazwa pliku / ścieżka]

Przykłady:

- attrib -A +R +H paragon.pdf - Polecenie zabierze atrybut **Archiwalny (A)**, nada atrybuty **Tylko do odczytu (R)** oraz **Ukryty (H)** dla pliku **paragon.pdf**
- attrib +S system.ini - Polecenie nada atrybut **Systemowy (S)** dla pliku **system.ini**
- attrib C:\Users\uczen - Polecenie wyświetli wszystkie pliki oraz ich atrybuty ze ścieżki **C:\Users\uczen**
- **attrib /S …** - zastosuj dla wszystkich plików w folderze

- **attrib /D …** - atrybuty ustawiamy na folderze
- **attrib /D –** wyświetla wszystkie pliki z bieżącego folderu i ich atrybuty

3. Znaki Globalne

Znaki globalne (ang. "wildcards") w systemie Windows to specjalne symbole używane do wyszukiwania plików lub katalogów, gdy nie znamy dokładnej nazwy. Najczęściej używane znaki globalne to:

- * - zastępuje dowolny ciąg znaków o dowolnej długości, również zerowej.
- ? - zastępuje tylko jeden znak, **nie działa poprawnie w CMD. Lepiej używać PowerShella.**

Można tych znaków globalnych używać w wyszukiwarce w Eksploratorze plików, ale trzeba dodać "plik:" na początku. Np.
"plik:???1.txt" zwróci nam wszystkie pliki tekstowe o 3 dowolnych znakach w nazwie na początku i liczbą "1" na końcu.
"plik:*1.txt" - zwróci nam wszystkie pliki tekstowe z "1" na końcu w nazwie (dowolna długość nazwy pliku).

Przykład z eksploratora plików:

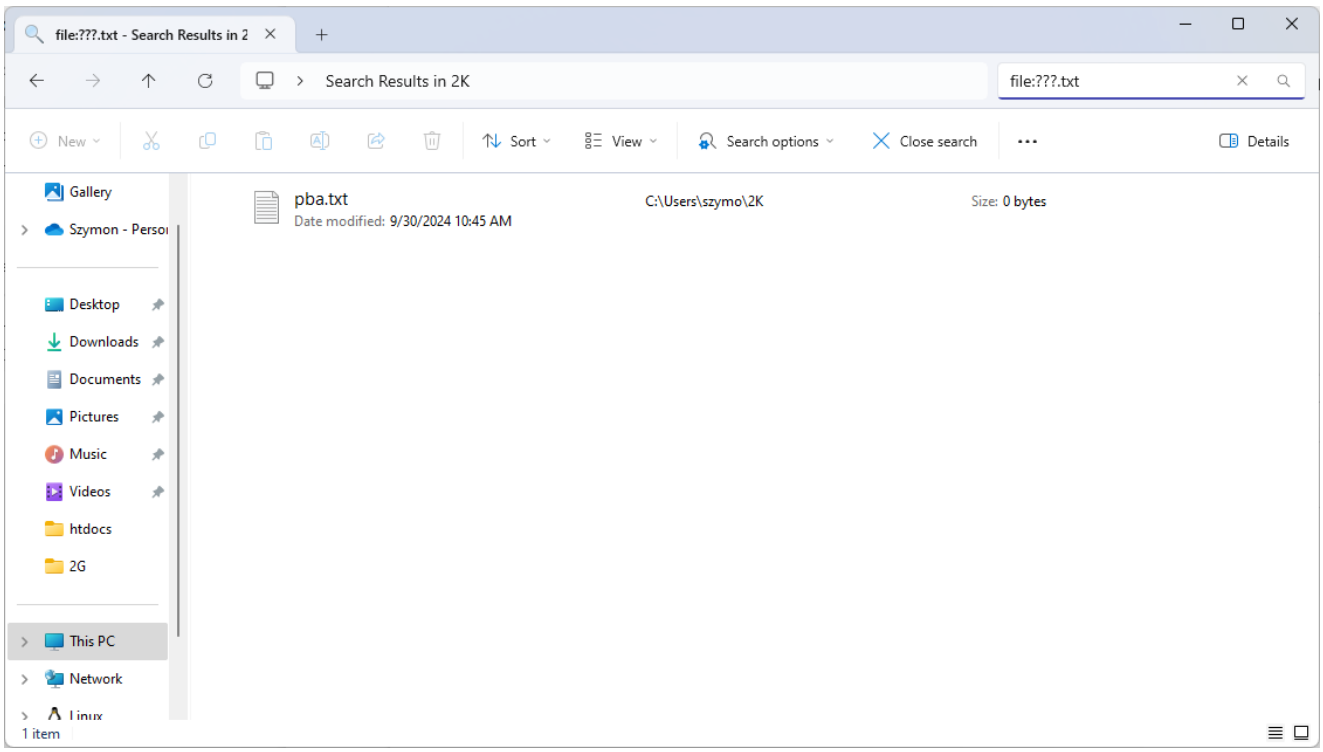

plik:???.txt znajdzie wszystkie pliki tekstowe o 3 znakach w nazwie.

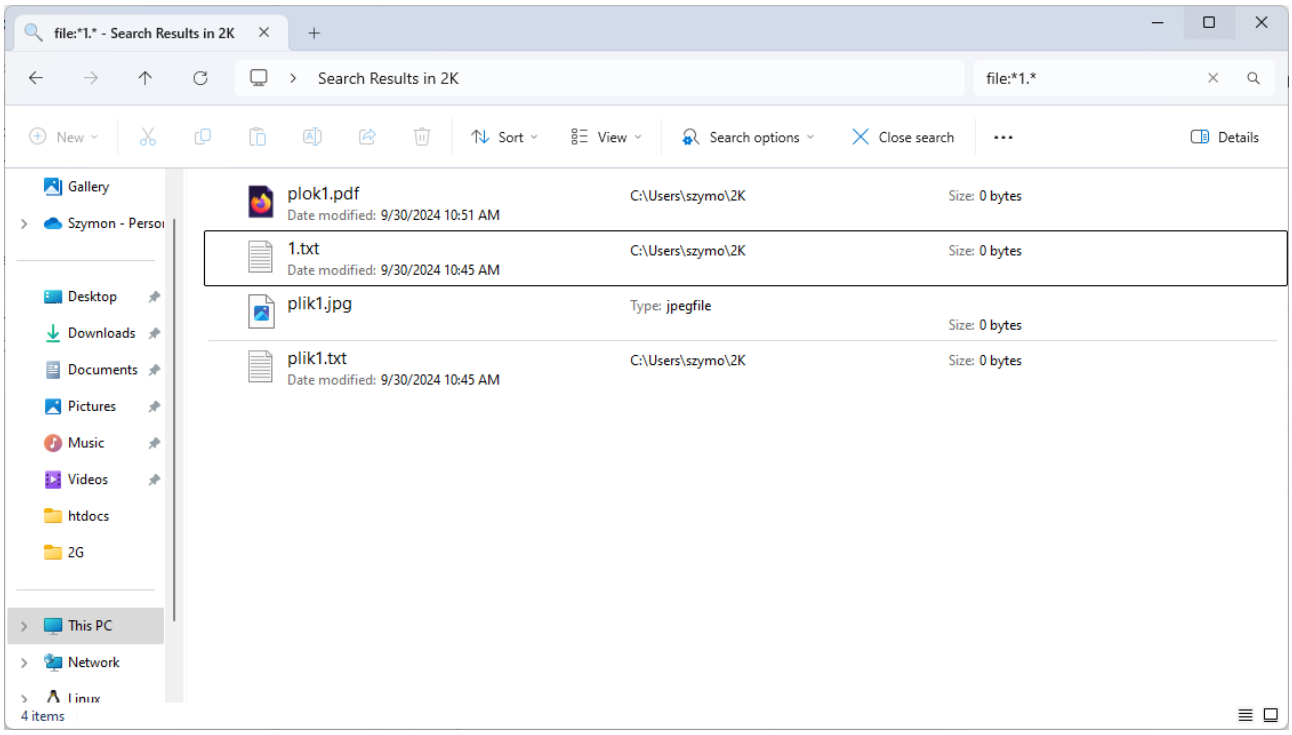

plik:*1.* znajdzie wszystkie pliki z **1** na końcu

- dir *p* - pokazuje pliki z „p” w nazwie
- dir *p.* - pokazuje pliki kończące się na „p”

- dir plik?.* - pokazuje pliki z nazwą „plikx”, gdzie x to dowolny znak
- dir /b – pokazuje tylko nazwy plików (bez dat)
- * - podstaw dowolny ciąg znaków o dowolnej długości (może być 0)
- ? – podstaw jeden dowolny znak, nie nadaje się do wyszukiwania. Cmd niepoprawnie interpretuje ten znak. Lepiej użyć PowerShell
- W powershell: dir ????.* - plik ma 4 znaki
- W cmd: dir ????.* - plik ma max 4 znaki
- dir *.jpg – wszystkie pliki z rozszerzeniem jpg
- dir *h*.* - pokazuje pliki z literą h w nazwie

4. Zarządzanie użytkownikami

- net user <użytkownik> * /add

Tworzenie użytkownika

net user <użytkownik> {*|hasło|puste} /add

* - wpisanie hasła bez jego pokazywania

zamiast * można też wpisać hasło lub zostawić puste- nie będzie hasła

- net user <użytkownik> /del

Usuwanie użytkownika

- net user <użytkownik> /comment:”<komentarz>”

Dodaje komentarz na temat konta

- net user <użytkownik> /expires:{data|never}

Kiedy hasło wygasa

- net user <użytkownik> /active:{yes|no}

Czy konto ma być aktywne

- net user <użytkownik> /times:{przedział|all}

Kiedy można się logować na konto

- net user uczen 2G /times:Monday-Wednesday,8-16
- net user <użytkownik> /fullname

Pokazuje pełną nazwę uzytkownika

5. Grupy użytkowników

Grupa w systemie Windows to zbiór użytkowników, które mają mieć jakieś określone uprawnienia np. dostęp do plików lub katalogów itp.

Grupa – net localgroup – Grupa z danymi uprawnieniami

System Windows domyślnie zawiera podstawowe grupy, które są tworzone podczas instalacji, najważniejsze z nich to:

- **Administratorzy –** konta administratorów, mających pełny dostęp do narzędzi oraz zasobów systemu
- **Użytkownicy –** konto zwyczajnego użytkownika ze standardowym dostepem do systemu
- **Goście –** użytkownicy tymczasowi, z ograniczonym dosepem oraz dane zapisywane na kontach gości nie są trwałe

Polecenia z **net localgroup:**

- net localgroup

Listowanie grup

- net localgroup <grupa>

Informacje o konkretnej grupie

- net localgroup <grupa> /add

Dodawanie grupy

- net localgroup <grupa> /del

Usuwanie grupy

- net localgroup <grupa> <użytkownik> /add

DodaNIE użytkownika do grupy

- net localgroup <grupa> <użytkownik> /del

Usunięcie użytkownika z grupy

6. Wielokrotności bajtów

b – bit

B – bajt (8bit)

1 KiB = 1024 B kikibajt

1 MiB = 1024 KiB mebibajt

1 GiB = 1024 MiB gigibajt

1 TiB = 1024 GiB tebibajt

1 KB = 1000 B

1 MB = 1000 KB

1 GB = 1000 MB

1 TB = 1000 GB

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 10

0 – 0 = 0

0 – 1 = 1

1 – 0 = 1

1 – 1 = 0

0 * 0 = 0

0 * 1 = 0

1 * 0 = 0

1 * 1 = 1

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,1} \\ +\ 111 \\ \hline 1110 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 0} \\ -\ \cancel{1}01 \\ 11 \\ \hline 010 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 0\,0\,0} \\ -\ \cancel{1}0\cancel{1}\cancel{1}0 \\ 1011 \\ \hline 1011 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \times\ 11011 \\ 1010 \\ \hline 00000 \\ {\scriptstyle 1}11011 \\ +\ {\scriptstyle 1}00000 \\ {\scriptstyle 1}111011 \\ \hline 100001110 \end{array}$$