title: “Лабораторная работа №1” subtitle: “Операционные системы” author: “Исупова Кристина Павловна” institute: “Российский университет дружбы народов” date: “07 марта 2026” format: revealjs

Информация

Докладчик

- Исупова Кристина Павловна
- Студент НКАбд-05-25
- я Кристина
- Российский университет дружбы народов
- 1132250426@pfur.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения. 2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов? 3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе.Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, смотрю содержимое каталога tmp. ([рис. @fig-001])

```
kpisupova@kpisupova:~$ pwd
/home/kpisupova
kpisupova@kpisupova:~$ cd /tmp
kpisupova@kpisupova:/tmp$ ls
sddm-auth-157163cf-c3b7-476d-94b8-09f1b347a822
sddm--NULffP
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-abrtd.service-EZ944s
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-chronyd.service-LOsfbf
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-dbus-broker.service-Selb7g
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-irqbalance.service-7l5tKo
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-ModemManager.service-9BkWnc
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-polkit.service-rFRkMt
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-rtkit-daemon.service-yw0hC1
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-systemd-logind.service-wAiDQA
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-systemd-oomd.service-RmPAHH
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-systemd-resolved.service-t7Dtfo
systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-upower.service-My66I1
kpisupova@kpisupova:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root  0 мар 18 17:27 sddm-auth-157163cf-c3b7-476d-94b8-09f1b347a822
srwx------. 1 sddm sddm  0 мар 18 17:27 sddm--NULffP
drwx------. 3 root root 60 мар 18 17:27 systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-abrtd.service-EZ944s
drwx------. 3 root root 60 мар 18 17:27 systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-chronyd.service-LOsfbf
drwx------. 3 root root 60 мар 18 17:27 systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-dbus-broker.service-Selb
7g
drwx------. 3 root root 60 мар 18 17:27 systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-irqbalance.service-7l5tK
o
drwx------. 3 root root 60 мар 18 17:27 systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-ModemManager.service-9Bk
Wnc
drwx------. 3 root root 60 мар 18 17:27 systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-polkit.service-rFRkMt
drwx------. 3 root root 60 мар 18 17:27 systemd-private-ab623f9a09b24911bcf7c90879aa8cbf-rtkit-daemon.service-yw0
hC1
```

Figure 1: tmp и домашний каталог

С разными флагами использую команду ls. ([рис. @fig-002])

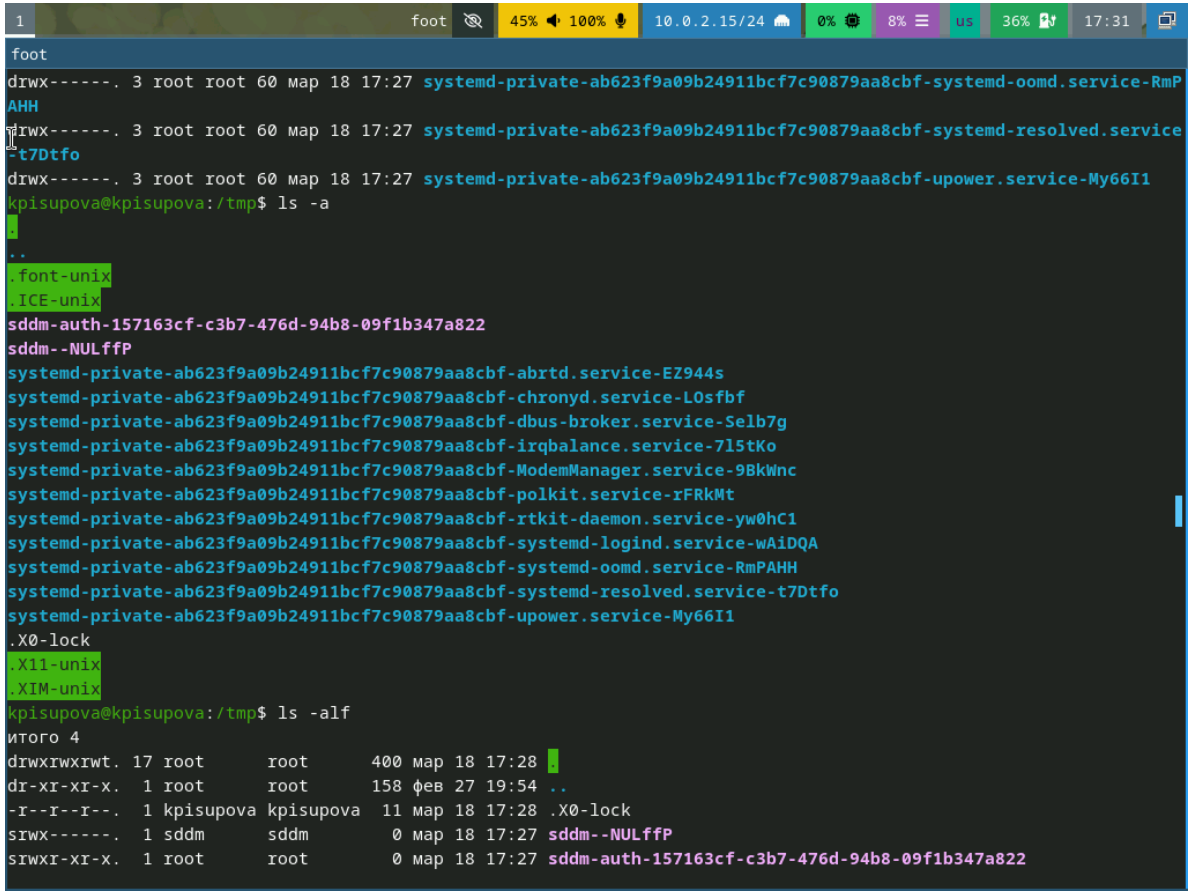

Figure 2: Использование команды ls

Проверяю, есть ли подкаталог cron в /var/spool. ([рис. @fig-003])

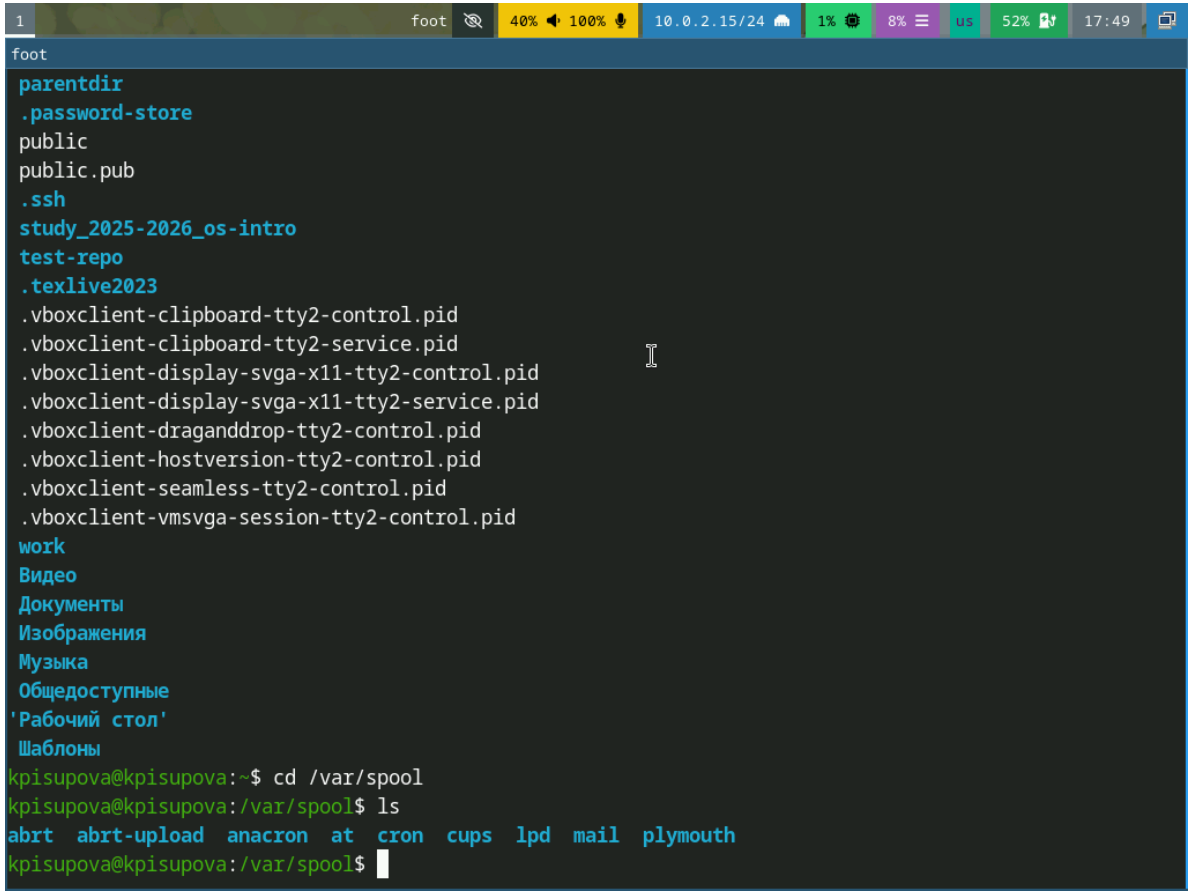

Figure 3: Проверка подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге. ([рис. @fig-004])

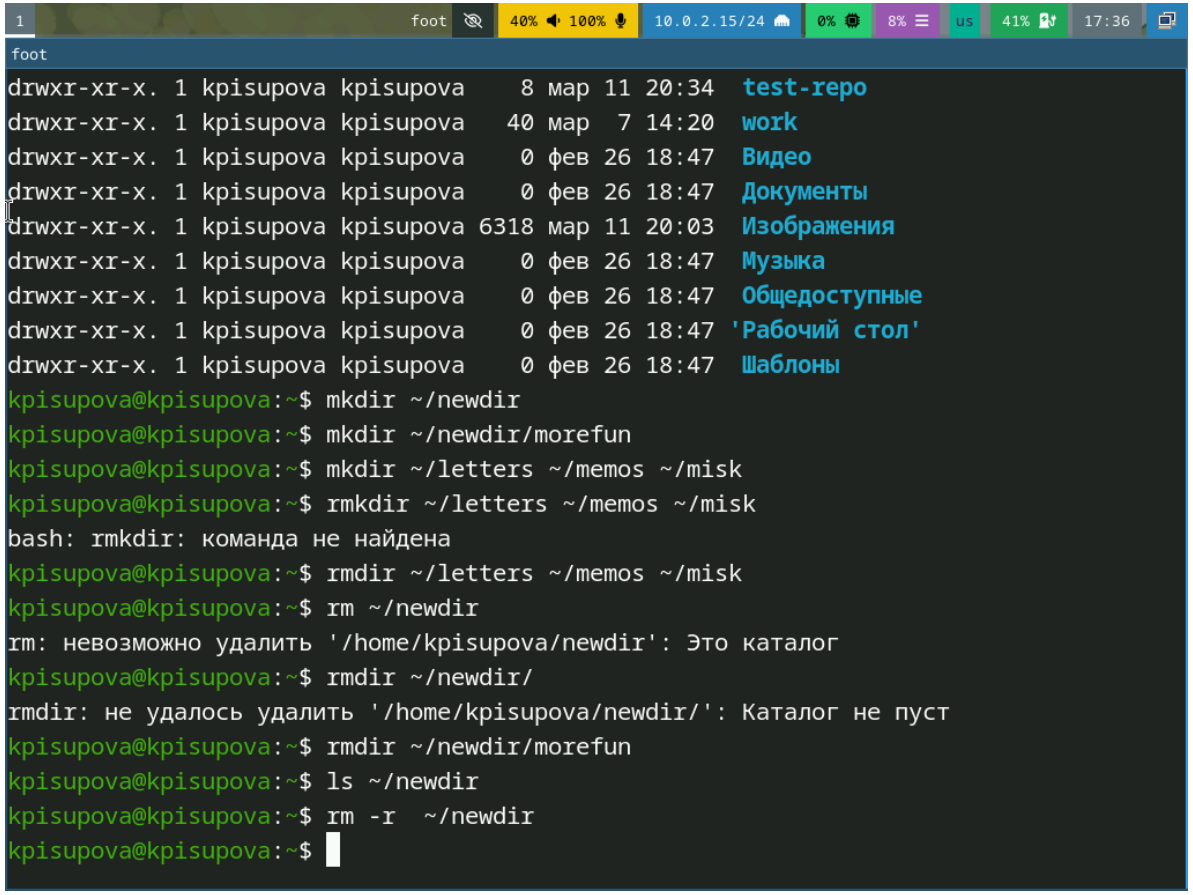

Figure 4: Права доступа в домашнем каталоге

Играюсь с папками. ([рис. @fig-005])

```
cd ~
kpisupova@kpisupova:~$ !87
mkdir ~/newdir
kpisupova@kpisupova:~$ !86
ls -l
итого 12
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   12 мар  7 14:09  blob
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    0 мар  1 00:34  dir1
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    0 мар  1 00:34  dir2
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    0 мар  1 00:34  dir3
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   90 фев 28 18:03  downloads
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova  186 мар  5 22:03  git-extended
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova  154 мар  5 20:49  git-extended-backup
drwxr-xr-x. 1 root      root       530 мар  5 19:10  gitflow
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    0 мар  7 14:10  lab01
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    0 мар  7 14:10  labs
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    0 мар 18 17:41  newdir
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova  351 мар  5 19:55  package.json
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    0 мар  1 00:39  parentdir
-rw-------. 1 kpisupova kpisupova 3381 мар  3 21:53  public
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova  745 мар  3 21:53  public.pub
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova  360 мар  7 14:30  study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    8 мар 11 20:34  test-repo
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   40 мар  7 14:20  work
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    0 фев 26 18:47  Видео
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    0 фев 26 18:47  Документы
```

Figure 5: Создание и удаление каталогов

Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.