

# 【通用】VOD AIGC 服务接入指南

## 更新记录

| 时间         | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026.08.19 | <p><b>MiniMax 生视频功能上新</b></p> <p>ModelName : Hailuo<br/>ModelVersion : H3_regen</p> <p><b>支持视频再生成任务（参考 3.17.5）</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026.08.03 | <p><b>MiniMaxMusic 生音乐模型上新</b><br/>ModelName : MiniMaxMusic<br/>ModelVersion : 3.0<br/><a href="#">AIGC 价格指南（客户）</a></p> <p>参考：3.13 文生音效 视频生音效 生音乐</p> <p><b>MJ 生图模型上新</b><br/>ModelName : MJ<br/>ModelVersion : v8.2<br/>生成类型：文生、参考图生<br/>分辨率：1K、2K、4K<br/><a href="#">AIGC 价格指南（客户）</a></p> <p><b>Vidu 对口型上新（参考 3.11.11）</b><br/><a href="#">AIGC 价格指南（客户）</a><br/><b>备注：</b>每次任务不足 5 秒按 5 秒算，如生成 7 秒，收费按照 10 秒</p> |
| 2026.07.31 | <p><b>MiniMax 生视频模型上新</b></p> <p>ModelName : Hailuo<br/>ModelVersion : H3<br/>分辨率:<b>768P、1080P（超分）、2K、4K（超分）</b><br/>生成类型：文生、图生（首帧、尾帧、首尾帧生）、参考生<br/>比例：21:9、16:9、4:3、1:1、3:4、9:16<br/>价格文档：<a href="#">AIGC 价格指南（客户）</a></p>                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>备注：</p> <p>1) 素材音频：免费</p> <p>2) 素材图片：5 张以内免费；</p> <p>3) 素材视频：按输入视频时长及生成视频分辨率计费：</p> <p>详情见【3.17 Minimax H3 生视频模型使用指南】</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026.07.23 | <p><b>MJ 生图模型上新，Vidu 数字人、Pixverse 对口型上线</b></p> <p>ModelName：MJ</p> <p>ModelVersion：nji_7</p> <p>生成类型：文生、参考图生</p> <p>分辨率：1K、2K、4K</p> <p>价格文档：<a href="#">AIGC 价格指南（客户）</a></p> <p><b>Vidu 数字人（参考 3.11.10）、Pixverse 对口型（参考 3.12.7）</b></p> <p>价格文档：<a href="#">AIGC 价格指南（客户）</a></p> <p>备注：使用 Vidu 数字人会产生对口型的费用</p>                                      |
| 2026.07.16 | <p><b>SI 生图模型上新</b></p> <p>ModelName：SI</p> <p>ModelVersion：5.0-pro</p> <p>生成类型：文生、参考图生</p> <p>分辨率：1K、2K、4K（超分）</p> <p>价格文档：<a href="#">AIGC 价格指南（客户）</a></p>                                                                                                                                                                                            |
| 2026.07.09 | <p><b>GV 生视频模型上线</b></p> <p>ModelName：GV</p> <p>ModelVersion：omni</p> <p>生成类型：文生、图生、参考生、有状态视频编辑（详细说明参考 3.16）</p> <p>分辨率：720P、1080P（超分）、2K（超分）、4K（超分）</p> <p>时长：3~10 秒</p> <p>宽高比：16:9, 9:16</p> <p>视频编辑参考文档 3.16</p> <p>价格文档：<a href="#">AIGC 价格指南（客户）</a></p> <p><b>备注：</b>omni 模型除了视频输出秒数计费以外，输入的图片音频文本将转化为输入 token 计费，思考链产生的 token 会作为输出 token 计费</p> |
| 2026.07.08 | <p><b>GG 生图模型上新</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>ModelName : GEM</p> <p>ModelVersion : 3.1-lite</p> <p>生成类型：文生、参考图生</p> <p>分辨率：1K（只支持 1K 直出）、2K（超分）、4K（超分）</p> <p>价格文档：<a href="#">AIGC 价格指南（客户）</a></p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026.07.07 | <p><b>上线支持通过 Base64 进行传参</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Endpoint 改成：<a href="#">gateway.vod-qcloud.com</a></li> <li>FileInfos[].Type = "Base64" &amp; FileInfos[].Base64 = &lt;base64_data&gt;</li> <li>base64 数据总大小不超过 70MB</li> </ol> <p>使用参考</p>                                                                                                                                  |
| 2026.06.24 | <p><b>H2 1.1 生视频模型上新，MJ v8.1 生图模型上新。</b></p> <p>ModelName : H2</p> <p>ModelVersion : 1.1</p> <p>生成模式：文生、图生、参考生</p> <p>Resolution : 720P、1080P、2K、4K</p> <p>5)</p> <p>AspectRatio : 16:9 : 默认值, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, 9:21, 21:9</p> <p>Duration : [3,15]默认 5 秒。</p> <p>图生视频：仅支持首帧图。</p> <p>参考生视频：1-9 张。</p> <p>ModelName: MJ</p> <p>ModelVersion: v8.1</p> <p>参数用 prompt 传，具体看文档 3.8 节。</p> |
| 2026.06.18 | <p><b>Kling 3.0-turbo、Vidu q3-drama、Vidu q3-ad 已上线</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kling 3.0-turbo</li> </ol> <p>ModelName : Kling</p> <p>ModelVersion : 3.0-turbo</p> <p>生成类型：文生、图生（仅一张输入图）</p> <p>Resolution : 720P、1080P、2K、4K</p> <p>Duration : 3-15 秒</p> <p>AspectRatio（仅文生视频支持） 16:9, 9:16, 1:1</p> <p>支持主体参考</p>                                                              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>2. Vidu q3-drama<br/> ModelName : Vidu<br/> ModelVersion : q3-drama<br/> Resolution : 1080P、2K (超分增强)、4K (超分增强) ;<br/> 参考图个数 : 1-14 张<br/> Duration : 8-12 秒<br/> AspectRatio : 9:16, 16:9<br/> 参考生 : 支持主体调用</p> <p>3. Vidu q3-ad<br/> ModelName : Vidu<br/> ModelVersion : q3-ad<br/> Resolution : 720P、1080P、2K (超分增强)、4K (超分增强) ;<br/> 参考图个数 : 1-7 张<br/> Duration : 3-16 秒<br/> AspectRatio : 1:1、9:16、16:9、3:4、4:3<br/> 参考生 : 支持主体调用<br/> 价格 :<br/> <a href="#">AIGC 价格指南 (客户)</a></p>    |
| 2026.05.07 | <p>Kling 文生音效、视频配音效<br/> 参考目录 3.13Kling 文生音效、视频配音效<br/> 价格 :<br/> <a href="#">腾讯云点播 (VOD) AIGC 价格指南 (客户)</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2026.05.07 | <p>- 混元全景图 :<br/> 接口 : CreateAigcImageTask<br/> 入参 : ModelName 填写 Hunyuan<br/> ModelVersion 填写 3d_2.0<br/> SceneType 填写 3d_panorama<br/> 其他参数按需填写<a href="#">云点播 创建 AIGC 生图任务_腾讯云</a></p> <p>- 混元 3D 模型 :<br/> 接口 : CreateAigcVideoTask<br/> 入参 : ModelName 填写 Hunyuan<br/> ModelVersion 填写 3d_2.0<br/> SceneType 填写 3d_scene<br/> 其他参数按需填写<br/> <a href="#">云点播 创建 AIGC 生视频任务_腾讯云</a><br/> 混元生 360 度全景图 5 元/次, 生 3D 场景 200 元/次, 使用前请提前了解价格 :<br/> <a href="#">腾讯云点播 (VOD) AIGC 价格指南 (客户)</a></p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 接入参考：3.15 混元 3D 世界模型使用指南                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026.04.30 | <p><b>H2 1.0 生视频模型上线</b></p> <p>版本传参：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ModelName: H2</li> <li>2) ModelVersion:1.0</li> <li>3) resolution：720P、1080P、2K、4K</li> <li>4) AspectRatio：16:9, 9:16, 1:1, 3:4, 4:3</li> <li>5) 支持模式：文生、首帧生、参考生（1-9 张）</li> <li>6) 音频：支持</li> <li>7) 生成时长 3-15 秒</li> </ol> <p>价格文档：<a href="#">腾讯云点播（VOD）AIGC 价格指南（客户）</a></p>                                                                                                                 |
| 2026.04.24 | <p><b>kling 3.0&amp; 3.0-Omni 4K 上线</b></p> <p>使用方式：</p> <p>OutPutConfig.Resolution="4K"</p> <p><b>注意：请联系腾讯云技术同学开启相关服务</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026.04.23 | <p>image2 上线，支持 low、medium、high 三种版本，价格文档：<a href="#">腾讯云点播（VOD）AIGC 价格指南（客户）</a> 版本传参：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ModelName: OG</li> <li>2) ModelVersion: image2_low, image2_medium, image2_high</li> <li>3) resolution：1K、2K、4K</li> <li>4) AspectRatio：1:1,3:2,2:3,3:4,4:3,16:9,9:16,21:9,9:21</li> <li>5) FileInfos.N：最大支持 16 张图，</li> </ol> <p><b>Image 2 的核心优势：</b>首次将语言模型链式推理融入图像生成，实现先理解规划再渲染，文字精准、细节逼真、可控性强，直达商业级生产力。</p> <p>使用参考：3.14 Image2 模型使用指南</p> |
| 2026.04.15 | <p><b>上线 Pixverse（爱诗）生视频模型</b>，个版本特色如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pixverse V5.6 全球第二的通用型视频生成模型，以极致写实、毫秒级音画同步与稳定运镜，兼顾高质量与高性价比。</li> <li>● Pixverse V6.0 一站式电影级生成，单提示词完成多镜头叙事、原生音画与专业运镜，物理真实与角色连贯全面突破。PixVerse</li> <li>● Pixverse C1 影视工业垂直模型，专攻打斗、特效与分镜转视频，在多镜头一致性与成片落地性上行业领先。</li> </ul> <p>参考 3.12</p> <p>● <b>注意：需要更新 SDK</b></p>                                                                                                                              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026.04.03 | <p>上线 Vidu q3-mix，对比 q3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>各版本特色如下： <ol style="list-style-type: none"> <li><b>viduq3-mix</b>：画面质感强，支持智能切镜，<b>动态效果好，均衡性最强</b></li> <li><b>viduq3</b>：支持智能切镜，多机位的一致性更出色</li> </ol> </li> <li><b>viduq3-mix</b> 模型暂不支持主体库调用，持续迭代中。</li> </ol> <p>使用参考 <b>【3.11.8 Vidu q3-mix 参考生视频】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>更新 vidu 系列的使用样例</li> </ol>                                             |
| 2026.03.30 | <p>生视频新增如下参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FileInfos.N 新增 <b>"Usage"</b>参数用于声明是首帧还是参考帧，用于优化和兼容之前使用 ObjectId 参数来声明的模式 <ul style="list-style-type: none"> <li>Usage: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>"FirstFrame"</b>: 首帧声明</li> <li><b>"Reference"</b>:参考帧声明</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>新增</b> SubjectInfos.N，参数用于传递主体信息，对 Kling、Vidu 有效，用于优化和兼容之前使用 ExtInfo 参数来传递主体的模式</li> </ul> <p><b>● 注意：需要更新 SDK</b></p> |
| 2026.03.13 | 上线 Vidu q3 参考生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026.03.12 | 图片视频更新大模型超分直出价格（标红框） <a href="#">腾讯云点播（VOD）AIGC 价格指南（客户）</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2026.03.11 | 更新大模型 AIGC 错误码指引 <a href="#">AIGC 错误码整理</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2026.03.10 | 视频新增 Vidu q3-turbo 模型，图片新增 SI 5.0-lite、Kling3.0、3.0-Omni 模型，传参请联系商务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026.03.09 | 新增 Kling 人脸识别、自定义音色能力定价，新增 Vidu 主体识别定价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026.02.28 | 新增 q2 和 q2-pro 参考生视频定价： <a href="#">云点播 按量计费（新）_腾讯云</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026.02.27 | <p>新增 GG 3.1</p> <p>"modelName":"GEM"</p> <p>"modelVersion":"3.1"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026.02.14 | <p>新增 Kling 3.0、3.0-Omni，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>“文生视频”与“图生视频”支持智能分镜，模型会根据提示词内容智能切分内容实现多镜头效果，相关参数"multi_shot": "intelligence"</li> <li>short_type、multi_shot、multi_prompt 这三个参数可以通过 extinfo 传入</li> <li>std (720P) (3s ~ 15s)、pro (1080P) (3s ~ 15s)</li> </ol> <p>接入样例，参考 <b>【3.9 Kling 3.0 &amp; 3.0-Omni（生视频）接入说明】</b></p>                                                                                              |
| 2026.02.04 | 新增 Vidu q3-pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026.02.04         | <div>1. 新增 Kling 【对口型】 参考 3.6 对口型 - Kling</div> <div>2. 新增 Kling 【数字人】 参考 3.7 数字人 - Kling</div> <div>3. 新增 Vidu 【特效模板】</div> <div>说明：</div> <div>1) 需要使用最新版本 SDK</div> <div><table><tr><td>SceneType</td><td>否</td><td>String</td><td><div>场景类型。取值如下：<ul style="list-style-type: none"><li>当 ModelName 为 Kling 时：<br/>motion_control 表示动作控制；<br/>avatar_i2v 表示数字人；<br/>lip_sync 表示对口型；</li><li>其他 ModelName 暂不支持。</li></ul>示例值：motion_control</div></td></tr></table></div> | SceneType | 否                                                                                                                                                                                                             | String | <div>场景类型。取值如下：<ul style="list-style-type: none"><li>当 ModelName 为 Kling 时：<br/>motion_control 表示动作控制；<br/>avatar_i2v 表示数字人；<br/>lip_sync 表示对口型；</li><li>其他 ModelName 暂不支持。</li></ul>示例值：motion_control</div> |
| SceneType          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | String    | <div>场景类型。取值如下：<ul style="list-style-type: none"><li>当 ModelName 为 Kling 时：<br/>motion_control 表示动作控制；<br/>avatar_i2v 表示数字人；<br/>lip_sync 表示对口型；</li><li>其他 ModelName 暂不支持。</li></ul>示例值：motion_control</div> |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 2026.01.30         | 新增 Kling 生图、Vidu 生图能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 2026.01.19         | <div>1. 新增 Kling 【动作控制】， SceneType 参数，当 ModelName 为 Kling 时，取值 motion_control 表示动作控制；用例参考见 【3.5 动作控制】</div> <div>说明：</div> <div>1) 需要使用最新版本 SDK</div> <div>2) 功能可参考 <a href="#">Kling AI: Next-Gen AI Video &amp; AI Image Generator</a></div> <div>3) 动作控制场景下，模型耗时片长，预计 8 分钟左右</div>                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 2026.01.13         | <div>1. 支持 Kling2.6 【动作控制】</div> <div>2. 视频超分增强，支持 AIGC 直出（见 3.4 AIGC 超分输出），以及异步调用超分（超分增强服务）方案两种模式</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 2026.01.04         | 1. Kling 2.6 上线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 2025.12.31         | <div>1. 生文，已支持测试接口，欢迎咨询</div> <div>2. 生音频（音乐），已支持测试接口，欢迎咨询</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 2025.12.19         | <div>1. kling O1，已上线</div> <div>2. GV 3.1-fast 已上线</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 2025.12.17         | <div>1、kling O1，预计本周上线</div> <div>2、GV 3.1-fast 预计本周上线</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 2025.12.09<br>(重要) | <div>1. 更新说明文档，正式上线官网</div> <div>2. 更新 SDK，直接使用官方 SDK，不再需要独立安装</div> <div>3. 输入支持 URL</div> <div>4. 多分辨率支持 AIGC 直出或者 AIGC+超分输出高分辨视频（下下文第 4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                               |

|            |                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 点)<br>5. 上线：vidu Q2、Q2-turbo、Q2-Pro，Kling-V2.5-Turbo                                                                                                                    |
| 2025.12.04 | 1、更新部分大模型的上线计划<br>vidu Q2、Q2-turbo、Q2-Pro，Kling-V2.5-Turbo，Kling-V2.1 大师版 预计 12 月 12 日之前上线<br>2、更新说明文档<br>1) 新：vod-aigc-doc-20251204.tar.gz<br>2) 老：vod-aigc-doc.tar.gz |
| 2025.12.02 | GG 支持 3.0                                                                                                                                                               |
| 2025.11.25 | 交付基于腾讯云 VOD AIGC 生成方案文档                                                                                                                                                 |

## AIGC 官网文档汇总

|           |                                         |                                     |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|           | 国内站                                     | 国际站                                 |
| AIGC 生图   | <a href="#">云点播 创建 AIGC 生图任务_腾讯云</a>    | <a href="#">CreateAigcImageTask</a> |
| AIGC 生视频  | <a href="#">云点播 创建 AIGC 生视频任务_腾讯云</a>   | <a href="#">CreateAigcVideoTask</a> |
| AIGC 计费官网 | <a href="#">云点播 按量计费（新）_腾讯云</a>         | <a href="#">按量计费（后付费）</a>           |
| AIGC 价格表  | <a href="#">腾讯云点播（VOD）AIGC 价格指南（客户）</a> |                                     |

### 1. 背景

- ① 腾讯云 AIGC 功能，集成了业界多个知名大模型方案，为客户提供融合服务平台，免去多平台对接，支持文生图、图生图、图生视频等内容生成模式，为了方便用户进行测试，如下提供接入和测试 DEMO。
- ② 同时为了帮助优化 AIGC 视频画质，腾讯云为客户提供云端增强方案，帮助客户对内容进行超分，如 720P 超分到 1080P，可降低生产 1080P 的成本 50%左右

如需接入，请联系腾讯云官方技术同学，辅助进行接入指导  
同时需开通 VOD 服务，实现功能调用，具体入口如下：

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 国内站入口 | <a href="#">国内站 登录 - 腾讯云</a>           |
| 国际站入口 | <a href="#">Log in - Tencent Cloud</a> |

# 1.1 AIGC 模型广场

## 1.1.1 模型列表

AIGC生成能力

腾讯云音视频

接入头部多家大模型厂商提供图片视频AI生成能力，通过预设优质的风格模板实现快速上手，借助多维度参考与 Prompt 优化保障画面一致性

头部多家大模型接入

提供混元、谷歌veo、sora、即梦、可灵、海螺等多家头部AI生图AI生视频模型厂商，并持续更新，客户可以自由选择。

文生图

单图生图

多图生图

文生视频

图生视频

首尾帧生成视频

AI漫画风格模板

提供多种预设风格的漫画模板，及角色模板，辅助客户快速上手使用

一致性调优

人物、风格参考：基于选定的角色内容和风格图片，通过图生图，多维度参考原始图内容进行生成

风格一致性参考

角色一致性参考

风格+角色参考

基于角色正面形象生成多角度图片，多图多角度参考垫图

prompt优化

用户prompt  
↓  
增加一致性描述prompt

当前支持的模型列表，传参数如模型的参数和版本（持续补充中）

| 类型 | 模型参数<br>ModelName | 版本<br>ModelVersion                                                                                   | 对应模型名称                                                                                         | 备注                                                      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 生图 | GEM               | <ul style="list-style-type: none"><li>2.5</li><li>3.0</li><li>3.1</li><li>3.1-lite</li></ul>         | 2.5 对应 nano banana<br>3.0 对应 nano banana pro<br>3.1 对应 nano2<br>3.1-lite 对应 nano banana 2 lite | 支持扩图，效果相对较好                                             |
|    | OG                | <ul style="list-style-type: none"><li>image2_low</li><li>image2_medium</li><li>image2_high</li></ul> |                                                                                                | 分辨率：1K、2K、4K；尺寸：1:1,3:2,2:3,3:4,4:3,16:9,9:16,21:9,9:21 |

|     |          |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                          |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Qwen     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0925</li> </ul>                                                                                                                                  | 千问              |                                                                                                                                          |
|     | SI       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4.5</li> <li>● 5.0-lite</li> <li>● 5.0-pro</li> </ul>                                                                                            | 豆包（对应：计费文档 SI）  | SI 传参请联系商务                                                                                                                               |
|     | Kling    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2.1</li> <li>● 3.0</li> <li>● 3.0-Omni</li> <li>● O1</li> </ul>                                                                                  | 可灵              |                                                                                                                                          |
|     | Vidu     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● q2</li> </ul>                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                          |
|     | Jimeng   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4.0</li> </ul>                                                                                                                                   | 即梦（对应：计费文档 SI）  | 风格化效果较优                                                                                                                                  |
|     | MJ       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● v8.1</li> <li>● v7</li> <li>● niji_7</li> <li>● v8.2</li> </ul>                                                                                  | midjourney      |                                                                                                                                          |
|     | Hunyuan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3.0</li> </ul>                                                                                                                                   | 混元              |                                                                                                                                          |
|     |          |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                          |
| 生视频 | PixVerse | <ul style="list-style-type: none"> <li>● V5.6</li> <li>● V6.0</li> <li>● C1</li> </ul>                                                                                                    |                 |                                                                                                                                          |
|     | Hailuo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 02</li> <li>● 2.3</li> <li>● 2.3-fast</li> <li>● H3</li> </ul>                                                                                   | 海螺<br>(Minimax) |                                                                                                                                          |
|     | Kling    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1.6</li> <li>● 2.0</li> <li>● 2.1</li> <li>● 2.5</li> <li>● O1</li> <li>● 2.6</li> <li>● 3.0</li> <li>● 3.0-Omni</li> <li>● 3.0-turbo</li> </ul> | 可灵              | 1、支持有声、无声，声音参数字段：<br>OutputConfig.AudioGeneration，开启<br>Enabled，关闭<br>Disabled<br>2、支持动作控制，参数字段 SceneType，当<br>ModelName 为 Kling<br>时，取值 |

|  |                    |                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    |                                                                                                                                                                                        |              | <p>motion_control 表示动作控制；</p> <p>3、支持动作控制、数字人、对口型、特效模板等用法等</p> <p>4、模型特性参考 3.9</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Vidu               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● q2</li> <li>● q2-turbo</li> <li>● q2-pro</li> <li>● q3</li> <li>● q3-pro</li> <li>● q3-turbo</li> <li>● q3-mix</li> <li>● q3-drama</li> </ul> | 生数           | <p>动画场景效果好</p> <p>支持多图参考生视频。q2 模型 1-7 张图片，可通过 FileInfos 里面的 ObjectId 作为主体 id 来传入</p> <p>q3-pro 仅支持文生和图生</p> <p>1. 各版本特色如下：</p> <p>a. <b>viduq3-mix</b>：画面质感强，支持智能切镜，动态效果好，均衡性最强</p> <p>b. <b>viduq3</b>：支持智能切镜，多机位的一致性更出色</p> <p>2. <b>viduq3-mix</b> 模型暂不支持主体库调用，持续迭代中</p> <p>3. <b>viduq3-mix</b> 只支持参考生，Usage 字段传 Reference</p> |
|  | H2                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1.0</li> <li>● 1.1</li> </ul>                                                                                                                 | 快乐马          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Jimeng             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3.0pro</li> </ul>                                                                                                                             | 即梦           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | VS<br>(VS 传参请联系商务) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1.0-pro-fast;</li> <li>● 1.5-pro</li> </ul>                                                                                                   | (对应：计费文档 VS) | <p>1、其中 1.5-pro 区分有声、无声，声音参数字段：<br/>OutputConfig.AudioGeneration，开启 Enabled，关闭</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |    |                                                                                                            |             |                                                                          |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                                                                                                            |             | Disabled<br>2、1.5-pro 不支持 1080P                                          |
|  | GV | <ul style="list-style-type: none"><li>● 3.1</li><li>● 3.1-fast</li><li>● 3.1-lite</li><li>● omni</li></ul> | Google Veo  | 音画同出，<br>不拦截人脸<br><br>1. GV，使用多图输入时，不可使用 LastFrameFileId 和 LastFrameUrl。 |
|  | OS | <ul style="list-style-type: none"><li>● 2.0</li></ul>                                                      | OpenAI Sora | 音画同出，<br>对人脸比较敏感，会被拦截                                                    |

1.1.2 模型能力汇总

整理输出生图、生视频的能力数据包括：

- 分辨率
- 生成图像横纵比
- 支持模式：文生视频 图生视频
- 生成时长
- 首尾帧
- 最大参考图片
- 是否支持音画同出
- 代表性拓展参数
- 等等

[【对外】音视频 AIGC 大模型功能对比](#)

1.2 画质超分增强能力（按需）

腾讯云 VOD 为客户提供超分增强能力，**兼顾用户体验与成本**，满足 2K、4K 等分辨率的生成需求。

- ① 一方面，优化大模型输出视频的画质，提供超分、综合增强、降噪、插帧等能力
- ② 另一方面，降低企业大模型的输出成本

我们为客户提供了两种超分增强方案

方案 1：见 **【3.4 AIGC 超分输出】**，直出超分视频

## AIGC视频超分收益

腾讯云音视频

源960\*944

画质增强  
极速高清转码

超分后1920\*1888

### 当前AI视频生成平台

① 720P生成价格在0.3~0.8元/秒

② 1080P价格是720P的2倍以上

降本  
50%

### 腾讯云MPS视频增强功能


① 将480p超分+综合增强为720P仅需0.16元/秒

② 将720p超分+综合增强为1080P仅需0.35元/秒

| 平台       | 720P视频价格           | 1080P视频价格           |
|----------|--------------------|---------------------|
| Vidu 2.0 | 0.04475元/秒（单秒价格）   | 约0.10元/秒（估算）        |
| Sora     | 无明确720P定价          | 约2.9元/秒（Pro会员）      |
| 可灵AI     | 约1元/视频（黄金会员）       | 需升级至铂金会员（约8.87元/视频） |
| Luma     | 约0.58元/秒（精简版）      | 约1.74元/秒（标准版）       |
| 海螺视频     | 约0.83元/秒（按6秒视频折算）  | 未明确                 |
| PixVerse | 约0.50元/秒（基础版）      | 约1.20元/秒（高级版）       |
| 星火绘镜     | 约0.33元/秒（按3元/分钟计算） | 未明确                 |

### 2.1.1 AIGC 开发逻辑

| 模式         | 输入                                                                              | 输出                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 【URL】模式    | 1、参考素材（图片、视频等）通过 URL 提交<br>2、国内客户如果数据存储在海外，若未做全球加速，注意需要指定 inputregion = oversea | 1、输出支持临时存储（返回 URL）和永久存储（返回 URL+Fileid）两种模式<br>2、建议使用永久存储，后处理（如超分增强等）可通过内网拉取，更稳定，并节省出口流量 |
| 【Fileid】模式 | 参考素材上传 VOD，生成 Fileid，实现内网传输                                                     |                                                                                         |

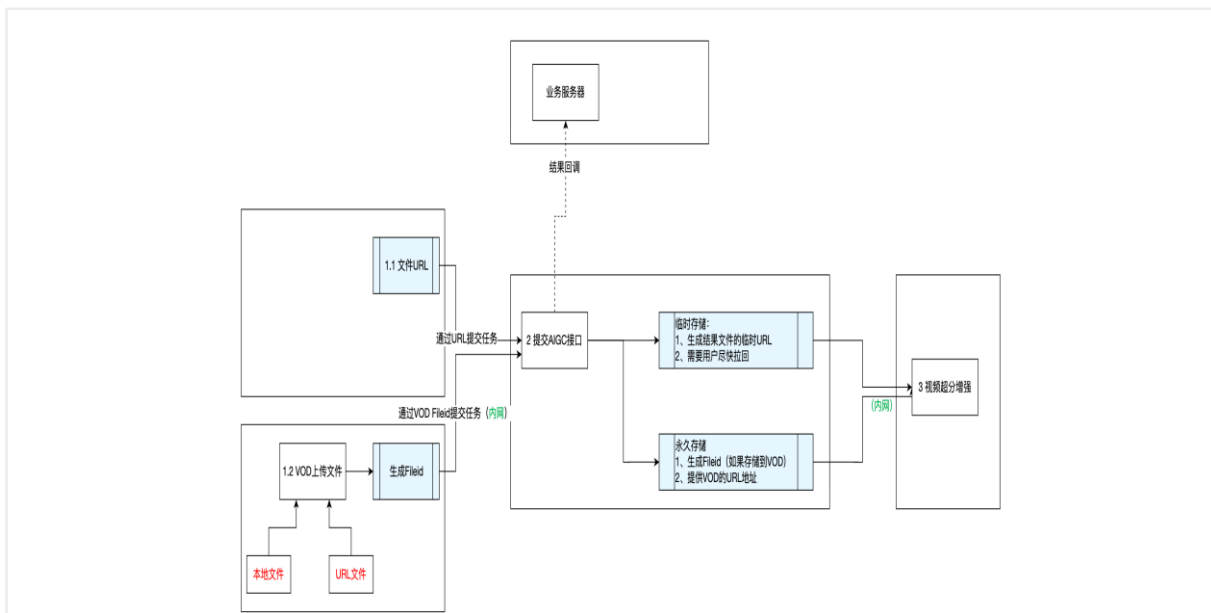


说明：推荐使用永久存储，将文件存储存在在 VOD 中，后续进行图片/视频的超分增强

## 2.1.2 超分增强开发逻辑

超分增强服务，目前根据客户的输入需要有如下几种开发逻辑供客户参考

具体参考下文第 4 点【视频超分增强】

| 模式         | 入口     | 输入                                        | 输出               | 文档入口                                            |
|------------|--------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 【URL】模式    | 1. VOD | 支持拉取 URL 上传，并通过【Procedure】指定任务流自动触发超分增强任务 | VOD              | <a href="#">云点播 拉取上传</a><br><a href="#">腾讯云</a> |
|            | 1. MPS | API 以 URL 作为输出参数触发相关任务                    | VOD、COS、OSS、S3 等 | <a href="#">【通用】腾讯云 MPS 超分增强接入文档</a>            |
| 【Fileid】模式 | 1. VOD | 针对以及存储在 VOD 的文件发起（如 AIGC 永久存储的素材）超分增强服务。  | VOD              | <a href="#">云点播 媒体处理</a><br><a href="#">腾讯云</a> |

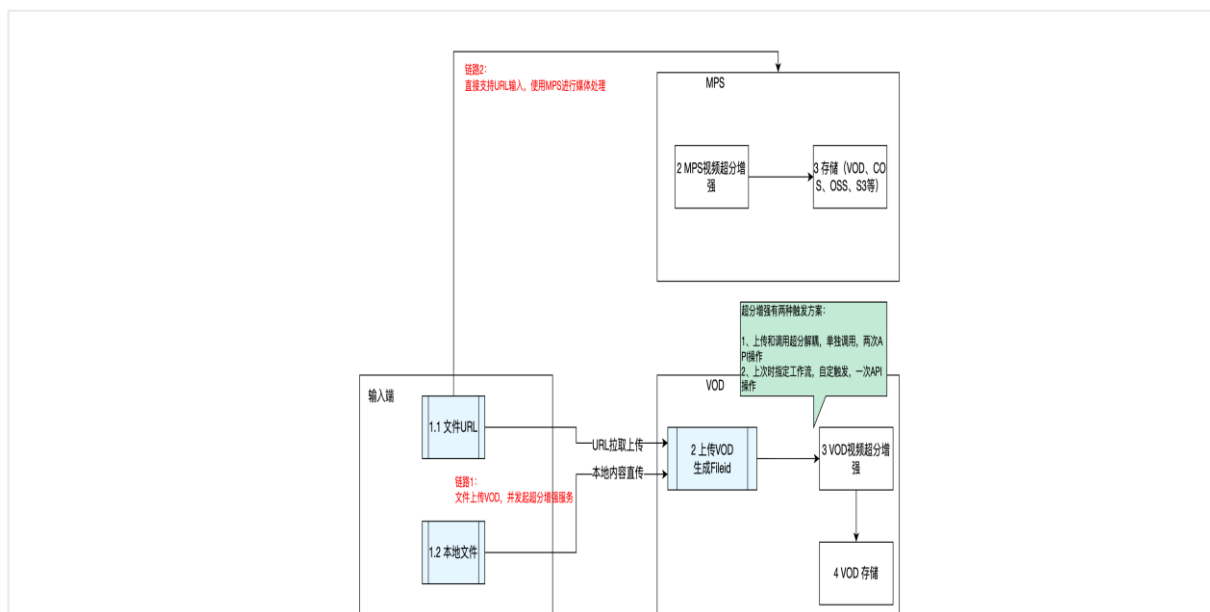

说明：推荐使用永久存储，将文件存储存在在 VOD 中，后续进行图片/视频的超分增强或者

## 2.2 开通 VOD 标准版

### ● 服务入口：获取 SubAppId

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 国内站入口 | <a href="#">国内站 登录 - 腾讯云</a>           |
| 国际站入口 | <a href="#">Log in - Tencent Cloud</a> |


PS：完成 VOD 服务开通之后，会创建一个默认的应用（SubAppId），用户后续 AIGC 调用使用。也可以根据新下面的说明创建应用 ID

### ● 创建 VOD 标准版（按需）

用于 AIGC 数据存储，后续处理时可实现内网通信，节省流量成本



## 2.3 媒资上传 VOD 生成 Fileid（按需）

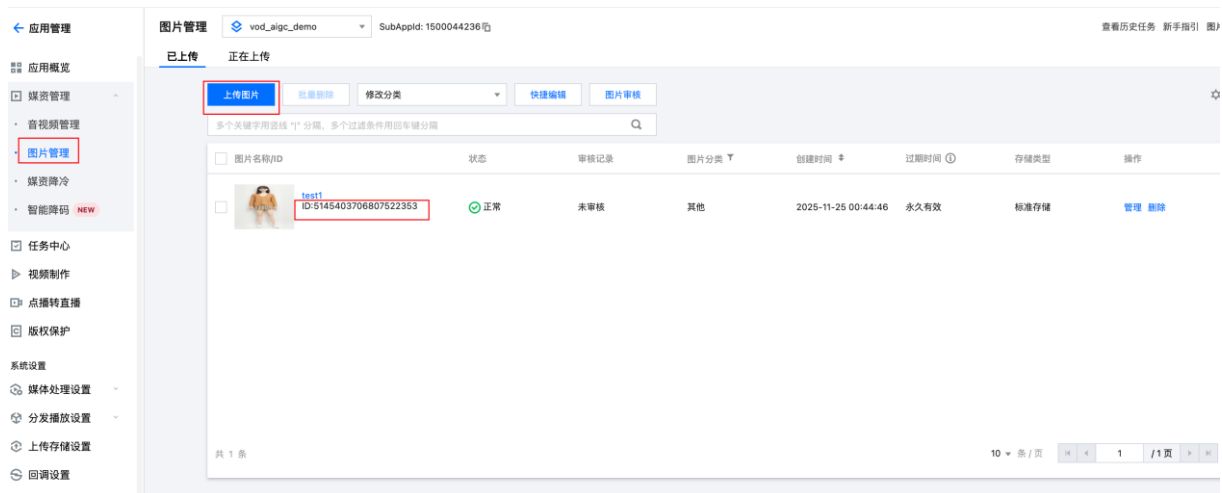

### 2.3.1 平台可视化

<https://cloud.tencent.com/document/product/266/115416>

### 2.3.2 API 接入

<https://cloud.tencent.com/document/product/266/9760>

#### 1. 服务端接入-拉取本地文件

<https://cloud.tencent.com/document/product/266/31784>

#### 2. 服务端接入-拉取 URL 文件

<https://cloud.tencent.com/document/product/266/35575>

### 2.3.3 代码样例

```

# -*- coding: utf-8 -*-
from qcloud_vod.vod_upload_client import VodUploadClient
from qcloud_vod.model import VodUploadRequest
#pip install vod-python-sdk

ak = 'xxx'
sk = 'xxx'

client = VodUploadClient(ak, sk)

request = VodUploadRequest()

#指定应用
request.SubAppId = 1500044236
#指定路径
request.MediaFilePath =
"/Users/zhengguoliang/Documents/image/watermarker.jpeg"

try:
    response = client.upload("ap-guangzhou", request)
    print(response.FileId)
    print(response.MediaUrl)

    '''
    返回

    FileId: 5145403720640671256
    URL: https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/a7a403595145403720640671256/fi
VMpquaYXMA.jpeg

    Fileid 可用于素材参考

    '''

except Exception as err:
    # 处理业务异常
    print(err)

```

## 2.4 查询&回调

业务可通过接口查询或者回调获取任务结果，推荐使用回调服务，详情见

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | DescribeTask<br>Detail | <a href="#">云点播 查询任务详情_腾讯云</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 任务查询， <b>推荐优先使用普通回调或者可靠回调</b> 获取任务结果 |
| 2 | 普通回调                   | <p>配置：<a href="#">云点播 回调设置_腾讯云</a></p> <p>回调结构：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 生图 AigcImageTask：<br/><a href="#">云点播 数据结构_腾讯云</a></li><li>● 生视频 AigcVideoTask：<a href="#">云点播 数据结构_腾讯云</a></li><li>● 场景化生图 SceneAigcImageTask：<br/><a href="#">云点播 数据结构_腾讯云</a></li><li>● 场景化生视频<br/>SceneAigcVideoTask：<br/><a href="#">云点播 数据结构_腾讯云</a></li><li>● 异步获取人脸信息<br/>DescribeAigcFaceInfoAsync:<br/><a href="#">云点播 数据结构_腾讯云</a></li></ul> | 普通回调，支持任务完成之后回调结果， <b>建议使用</b>       |
| 3 | 可靠查询                   | <p>配置：<br/><a href="#">云点播 回调设置_腾讯云</a></p> <p>API：<br/><a href="#">云点播 拉取事件通知_腾讯云</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 拉取事件通知， <b>建议使用</b>                  |

## 2.5 FAQ

### 2.5.1 谷歌 Gemini 模型报错说明

```
https://ai.google.dev/api/generate-content?hl=zh-cn#FinishReason
```

FinishReason-定义模型停止生成词元的原因。

| 枚举                        |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| FINISH_REASON_UNSPECIFIED | 默认值。此值未使用。                                        |
| STOP                      | 模型的自然停止点或提供的停止序列。                                 |
| MAX_TOKENS                | 已达到请求中指定的 <b>token</b> 数量上限。                      |
| SAFETY                    | 出于安全原因，回答候选内容被标记。                                 |
| RECITATION                | 回答候选内容因背诵原因而被标记。                                  |
| LANGUAGE                  | 系统标记了候选回答内容，原因是其使用了不受支持的语言。                       |
| OTHER                     | 原因未知。                                             |
| BLOCKLIST                 | 由于内容包含禁用词，因此 <b>token</b> 生成操作已停止。                |
| PROHIBITED_CONTENT        | 由于可能包含禁止的内容，因此 <b>token</b> 生成操作已停止。              |
| SPII                      | 由于内容可能包含敏感的个人身份信息 (SPII)，因此 <b>token</b> 生成操作已停止。 |
| MALFORMED_FUNCTION_CALL   | 模型生成的函数调用无效。                                      |
| IMAGE_SAFETY              | 由于生成的图片包含违规内容，词元生成已停止。                            |
| IMAGE_PROHIBITED_CONTENT  | 图片生成已停止，因为生成的图片包含其他禁止的内容。                         |
| IMAGE_OTHER               | 由于其他杂项问题，图片生成已停止。                                 |
| NO_IMAGE                  | 模型本应生成图片，但却未生成任何图片。                               |
| IMAGE_RECITATION          | 由于存在重复内容，图片生成操作已停止。                               |
| UNEXPECTED_TOOL_CALL      | 模型生成了工具调用，但请求中未启用任何工具。                            |
| TOO_MANY_TOOL_CALLS       | 模型连续调用了过多的工具，因此系统退出了执行。                           |
| MISSING_THOUGHT_SIGNATURE | 请求至少缺少一个思路签名。                                     |

### 2.5.2 常见错误码提示

[AIGC 错误码整理](#)

### 2.5.3 使用问题参考

包括主体参考等用法可参考如下文档

[VOD AIGC Video 问题](#)

- ① Vidu 参考图片/视频 生视频
- ② Kling 参考图片/视频/主体 生视频
- ③ ExInfo 参数传额外参数
- ④ 首尾帧/参考生模式传参区别（必读）
- ⑤ Kling3.0 分镜参数 short\_type、multi\_shot、multi\_prompt 参数
- ⑥ Vidu 错峰模式
- ⑦ 字段太新，sdk 没有/字段缺失
- ⑧ 国外图片拉不到
- ⑨ 没有声音
- ⑩ 处理慢
- 11 不同模型输出的时长、分辨率、能力

## 3. AIGC 服务接入

### 3.1 可视化操作

支持在线可视化操作，服务入口如下：

【云点播】 >> 【应用管理】 >> 【AIGC 内容生成】



## 3.2 文档&SDK 说明

### 3.2.1 主要接口文档说明

| 编号 | 主要接口                     | 文档站                                       | 说明                                                     |
|----|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | CreateAigcVideoTask      | <a href="#">云点播 创建 AIGC 生视频任务_腾讯云</a>     | 通用 AIGC 生视频文档，支持自定义模型等特性，返回任务 taskid，可通过主动查询或者配置回调获取结果 |
| 2  | CreateAigcImageTask      | <a href="#">云点播 创建 AIGC 生图任务_腾讯云</a>      | 通用 AIGC 生图片文档，支持自定义模型等特性，返回任务 taskid，可通过主动查询或者配置回调获取结果 |
| 3  | CreateSceneAigcImageTask | <a href="#">云点播 创建 AIGC 场景化生图任务_腾讯云</a>   | 1、场景化：电商场景自动化 prompt<br>2、支持一次性生多图                     |
| 4  | DescribeTaskDetail       | <a href="#">云点播 查询任务详情_腾讯云</a>            | 任务查询， <b>推荐优先使用普通回调或者可靠回调获取任务结果</b>                    |
| 5  | 普通回调                     | 配置： <a href="#">云点播 回调设置_腾讯云</a><br>回调结构： | 普通回调，支持任务完成之后回调结果， <b>建议使用</b>                         |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 生图<br/>AigcImageTask :<br/><a href="#">云点播 数据结构_腾讯云</a></li> <li>● 生视频<br/>AigcVideoTask : <a href="#">云点播 数据结构_腾讯云</a></li> <li>● 场景化生图<br/>SceneAigcImageTask :<br/><a href="#">云点播 数据结构_腾讯云</a></li> <li>● 场景化生视频<br/>SceneAigcVideoTask :<br/><a href="#">云点播 数据结构_腾讯云</a></li> </ul> |                     |
| 6 | 可靠查询 | 配置 :<br><a href="#">云点播 回调设置_腾讯云</a><br>API :<br><a href="#">云点播 拉取事件通知_腾讯云</a>                                                                                                                                                                                                                                                    | 拉取事件通知, <b>建议使用</b> |

### 3.2.2 关键参数

详细参数参考官方接口文档, 如下说明重点参数

| 参数名称     | 必选 | 类型      | 描述                                                                                                                               |
|----------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SubAppId | 是  | Integer | <p><b>点播云点播 应用体系_腾讯云 ID</b>。从 2023 年 12 月 25 日起开通点播的客户, 如访问点播应用中的资源 (无论是默认应用还是新创建的应用), 必须将该字段填写为应用 ID。</p> <p>示例值: 251007502</p> |

|              |   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | 是 | String                      | <p>模型名称。</p> <p>示例值：Hailuo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ModelVersion | 是 | String                      | <p>模型版本。</p> <p>示例值：当 ModelName 是 Hailuo，可选值为 02、2.3、2.3-fast；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FileInfos.N  | 否 | Array of <u>云点播数据结构_腾讯云</u> | <p>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Type</b>: String，输入的视频文件类型。取值有： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ File: 点播媒体文件；</li> <li>○ Url: 可访问的 Url；</li> <li>○ 示例值: File</li> </ul> </li> <li>● <b>Category</b>: String，文件分类。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Image: 图片；</li> <li>○ Video: 视频。</li> <li>○ 示例值: Image</li> </ul> </li> <li>● <b>FileId</b>: String，媒体文件 ID，对应当 Type 取值为 File 时，本参数有效。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 示例值: 3704211****509819</li> </ul> </li> <li>● <b>Url</b>: String，可访问的文件 URL。当 Type 取值为 Url 时，本参数有效。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 示例值: <a href="https://test.com/1.png">https://test.com/1.png</a></li> </ul> </li> <li>● <b>ReferenceType</b>: String，参考类型，GV 模型适用。注意： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 当使用 GV 模型时，可作为参考方式，可选值：asset 表示素材、style 表示风格；</li> <li>○ 当使用 Kling 模型以及 Category 为 Video 时，可区分参考视频类型，feature 表示特征参考视频，base 表示待编辑视频。</li> <li>○ 示例值: asset</li> </ul> </li> <li>● <b>ObjectId</b>: String，用法：Vidu 主体 Id、参考图模式。</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>参考图模式</b>：只有一张图时候，<b>ObjectId</b> 必须不为空（一张图、<b>ObjectId</b> 为空，为首帧模式）。</li><li>○ <b>Vidu 主体 Id</b>：prompt 可以通过 @主体 Id 的方式使用。当 <b>Category</b> 为 <b>Image</b> 时有效。</li><li>○ 示例值：obj1</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>VoiceId</b>：String，适用于 Vidu-q2 模型。<ul style="list-style-type: none"><li>○ 当全部图片携带主体 Id 时，可针对主体设置音色 Id。当 <b>Category</b> 为 <b>Image</b> 时有效。音色列表：<br/><a href="https://shengshu.feishu.cn/sheets/EgFvs6DShhiEBStmjzccr5gonOg">https://shengshu.feishu.cn/sheets/EgFvs6DShhiEBStmjzccr5gonOg</a></li><li>○ 示例值：male-qn-qingse</li></ul></li><li>● <b>KeepOriginalSound</b>：String，是否保留视频原声。当 <b>Category</b> 为 <b>Video</b> 时有效。取值如下：<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Enabled</b>：保留</li><li>○ <b>Disabled</b>：不保留</li><li>○ 示例值：Enabled</li></ul></li><li>● <b>Usage</b>：String，用于区分输入是首帧或参考帧。可选值：<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>FirstFrame</b>：首帧；</li><li>○ <b>Reference</b>：参考帧；</li><li>○ <b>LastFrame</b>：用于首（尾）帧生视频的尾帧；</li><li>○ 示例值：FirstFrame</li></ul></li></ul> <p>说明：</p> <p>1) 首帧参考模式：</p> <p>1、方式 1（<b>推荐</b>）：</p> <p>1) 首帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"Usage": "FirstFrame"</p> <p>2) 尾帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"Usage": "LastFrame"</p> <p>2、方式 2（不推荐，兼容历史使用）：</p> <p>1) 首帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"Usage": "FirstFrame"</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |   |                                      | <p>2) 尾帧：LastFrameFileId 或者 LastFrameUrl 表示尾帧，实现参考首尾帧</p> <p>3、方式 3（不推荐，兼容历史使用）：当在 FileInfos 只有一张图片，同时指定 LastFrameFileId 或者 LastFrameUrl 表示尾帧，实现参考首尾帧</p> <p>2) 参考生视频模式：FileInfos 只有一张图情况下实现参考生视频，有两种处理方案：</p> <p>①方案 1（<b>推荐</b>）：使用 Usage 参数，Usage 指定值"Reference"</p> <p>②方案 2：可通过指定 ObjectId 参数来实现，ObjectId 的值只要是非空即可；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SubjectInfos.N | 否 | Array of <a href="#">云点播数据结构_腾讯云</a> | <p>固定主体输入信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Id: String，主体 ID</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 可灵必填</li> <li>○ Vidu 选填</li> <li>○ String 示例值：92951***593344</li> </ul> </li> <li>● <b>Name: String，固定名称</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vidu 主体<b>必选</b>，可在 prompt 中加入 [@name] 使用。如 name 为小明时，prompt 中描述为 [@小明]。</li> <li>○ Kling 主体可选。</li> <li>○ 示例值：猫猫</li> </ul> </li> <li>● <b>VoiceId: String，仅 Vidu 有效。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 音色 ID 用来决定视频中的声音音色，为空时系统会自动推荐</li> <li>○ 示例值：male-qn-badao</li> </ul> </li> <li>● <b>ImageUrls: Array of String，仅 Vidu 有效。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 临时主体图片，最多 3 张图片</li> <li>○ 注 1：支持传入图片 URL（确保可访问）；</li> </ul> </li> </ul> |

|              |   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 注 2: 图片支持 png、jpeg、jpg、webp 格式;</li> <li>○ 注 3: 图片像素不能小于 128*128, 且比例需要小于 1:4 或者 4:1。</li> <li>○ 示例值: ["https://xxx/0.jpg"]</li> <li>● <b>VideoUrls: Array of String, 仅 Vidu 有效。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 临时主体视频, 最多 1 个 5 秒视频注 1: 仅参考生 viduq2-pro 模型支持使用视频主体; 注 2: 最多支持上传 1 个 5 秒 的视频; 注 3: 视频支持 mp4、avi、mov 格式; 注 4: 视频像素不能小于 128*128, 且比例需要小于 1:4 或者 4:1;</li> </ul> </li> </ul> <p>示例值: ["https://xxx/video.mp4"]</p> |
| LastFrameUrl | 否 | String              | <p>用于作为尾帧画面来生成视频的媒体文件 URL。说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 只支持模型 GV、Kling、Vidu, 其他模型暂不支持。当 ModelName 为 GV 时, 如果指定该参数, 则需同时指定 FileInfos 作为待生成视频的首帧。当 ModelName 为 Kling、ModelVersion 为 2.1 并且指定输出分辨率 Resolution 为 1080P 时, 才能指定该参数。当 ModelName 为 Vidu、ModelVersion 为 q2-pro、q2-turbo 时, 才能指定该参数。</li> <li>2. 图片大小需小于 5M。</li> <li>3. 图片格式的取值为: jpeg, jpg, png, webp。</li> </ol> <p>示例值: https://test.com/1.png</p>                                                      |
| Prompt       | 否 | String              | <p>生成视频的提示词。当 FileInfos 为空时, 此参数必填。</p> <p>示例值: move the picture</p> <p>示例值: generate a car</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OutputConfig | 否 | <u>云点播 数据结构_腾讯云</u> | <p>生视频任务的输出媒体文件配置, 包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>"StorageMode": 存储类型</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ "Temporary" -- 临时存储</li> <li>○ "Permanent" -- 永久存储</li> </ul> </li> <li>● <b>"Duration": 5</b>, 视频时长配置, 具体可参考模型支持的具体时长</li> <li>● <b>"Resolution": "1080P"</b>, 视频分辨率配置</li> </ul>                                                                                                                                                             |

|         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |        | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>"AspectRatio": "16:9"</b>, 视频长宽比配置</li><li>● <b>"AudioGeneration"</b>: 是否生成音频<ul style="list-style-type: none"><li>○ Enabled: 开启;</li><li>○ Disabled: 关闭;</li></ul></li><li>● <b>"InputComplianceCheck"</b>: 是否开启输入内容的合规性检查<ul style="list-style-type: none"><li>○ Enabled: 开启;</li><li>○ Disabled: 关闭;</li></ul></li><li>● <b>"OutputComplianceCheck"</b>: 是否开启输出内容的合规性检查<ul style="list-style-type: none"><li>○ Enabled: 开启;</li><li>○ Disabled: 关闭;</li></ul></li><li>● <b>"OffPeak"</b>: 是否开启错峰<ul style="list-style-type: none"><li>○ Enabled: 开启;</li><li>○ Disabled: 关闭;</li></ul></li><li>● <b>"FrameInterpolate"</b>: 是否开启 vidu 智能插帧<ul style="list-style-type: none"><li>○ Enabled: 开启;</li><li>○ Disabled: 关闭;</li></ul></li><li>● <b>"LogoAdd"</b>: 是否开启图标水印<ul style="list-style-type: none"><li>○ Enabled: 开启;</li><li>○ Disabled: 关闭;</li></ul></li></ul> <p>备注: 以及其他参数, 详情参考<a href="#">在线文档</a></p> |
| ExtInfo | 否 | String | <p>保留字段, 特殊用途时使用。</p> <p>例子 1: 用于可灵参 3.0 智能分镜等场景</p> <p>例子 2: 可灵添加水印</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3.2.3 SDK 文档

为了方便企业用户对接腾讯云 VOD 服务, 可通过安装官网 SDK 辅助开发

SDK 中心: [SDK 中心 SDK 简介\\_腾讯云](#)

支持的语言：

- PHP
- Python
- Java
- Go
- .Net
- Node.js
- C++
- Ruby

如有特殊需求请联系腾讯云的技术同学

### 3.2.4 错误码目录

0 正确

40000 参数错误

60000 源文件错误

70000 任务失败

- 具体 70000 的任务错误，需要结合 message 进行判断，参考下表

| message                                                                                                                             | 说明      | 备注                       | 解决方案      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| CreateAigcImageTask<br>process return rsp<br>err:{RequestLimitExceede<br>d GenerateImage task<br>reached the maximum<br>concurrency | 生图模型超并发 | 腾讯反馈                     | 反馈并评估添加并发 |
| CreateAigcImageTask<br>process return rsp<br>err:{InvalidParameter.Voil<br>ationContent Input Prompt<br>violates policy}            | prompt  | prompt 违规拦截              | 修改        |
| task failed with status:<br>FAIL, message: Your<br>request was blocked by<br>our moderation system                                  | 审核拦截    | Google nano banana<br>反馈 |           |

## 3.3 接入 Demo

### 3.3.2 生视频场景 - CreateAigcVideoTask

#### 3.3.2.1 Json 数据

##### 3.3.2.1.1 URL 传参模式

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "GV",    #Google veo
  "ModelVersion": "3.1",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/2k_20251105956f542b.jpeg"
    }
  ],
  "Prompt": "微笑的向我走来",
  "EnhancePrompt": "Disabled",
  "OutputConfig": {
    #输入配置参考:
https://cloud.tencent.com/document/api/266/31773#AigcVideoOutputC
onfig
    "StorageMode": "Temporary", #存储类型
    "Resolution": "1080P",      #视频分辨率配置
    "Duration": 5,              #视频时长配置
    "AspectRatio": "16:9"      #视频长宽比配置
  }
}
```

### 3.3.2.1.2 Base64 传参模式

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "GV",    #Google veo
  "ModelVersion": "3.1",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Base64",
      "Base64": "xxxx"
    }
  ],
  "Prompt": "微笑的向我走来",
  "EnhancePrompt": "Disabled",
  "OutputConfig": {
    #输入配置参考:
https://cloud.tencent.com/document/api/266/31773#AigcVideoOutputC
onfig
    "StorageMode": "Temporary", #存储类型
    "Resolution": "1080P",      #视频分辨率配置
    "Duration": 5,              #视频时长配置
    "AspectRatio": "16:9"      #视频长宽比配置
  }
}
```

### 3.3.2.2 代码示例 - Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统(KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "ap-guangzhou",
    clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()

```

### 3.3.2.3 结果输出

```
{  
  "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-  
cd35c792def037f1edc9455a692608f3t",  
  "RequestId": "7a7a55db-6260-485d-948e-431a955d8308"  
}
```

### 3.3.2 生图场景 - CreateAigcImageTask

#### 3.3.2.1 Json 数据

```
{
    "SubAppId": 1500044236,
    "ModelName": "GEM",
    "ModelVersion": "3.0",
    "FileInfos": [
        #输入参考图:
        https://cloud.tencent.com/document/api/266/31773#AigcImageTaskInputFileInfo
        {
            "Type": "Url",
            "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/2k_20251105956f542b.jpeg"
        }
    ],
    "Prompt": "她微笑的向我走来",
    "OutputConfig": {
        #输入配置参考:
        https://cloud.tencent.com/document/api/266/31773#AigcImageOutputConfig
        "StorageMode": "Temporary", #存储类型
        "Resolution": "1080P",      #图片分辨率配置
        "AspectRatio": "16:9"      #图片长宽比配置
    }
}
```

### 3.3.2.2 代码实例 - Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcImageTaskRequest()
    params = {

```

### 3.3.2.3 结果输出

```
{
  "TaskId": "1500044236-AigcImageTask-65c1e8621b509033a1a766c56c673745t",
  "RequestId": "b0fdad6c-49d0-40fd-b4b6-9e0c94e712c2"
}
```

## 3.3.3 任务查询 - DescribeTaskDetail

### 3.3.3.2 Json 数据

```
{
  "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-cd35c792def037f1edc9455a692608f3t",
  "SubAppId": 1500044236
}
```

### 3.3.3.3 代码实例

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models

try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    #{ "TaskId": "2147484595", "RequestId": "4be58668-2073-4cfe-

```

#### 3.3.3.4 结果输出

```
{
  "Response": {
    "AigcAudioTask": null,
    "AigcImageTask": {
      "ErrCode": 0,
      "ErrCodeExt": "",
      "Input": {
        "EnhancePrompt": "Enabled",
        "FileInfos": [
          {
            "FileId": "",
            "Type": "Url",
            "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/2k_20251105956f542b.jpeg"
          },
          {
            "FileId": "",
            "Type": "Url",
            "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/3e6
249c25145403714718180954/AhAzYF7bRWAA.png"
          }
        ],
        "GenerationMode": "",
        "ModelName": "Kling",
        "ModelVersion": "3.0-Omni",
        "NegativePrompt": "",
        "OutputConfig": {
          "AspectRatio": "",
          "ClassId": 0,
          "ExpireTime": "0000-00-00T00:00:00Z",
          "InputComplianceCheck": "",
          "LogoAdd": "",
          "MediaName": "",
          "OutputComplianceCheck": "",
          "OutputFormat": "",
          "PersonGeneration": "",
          "Resolution": "1080P",
          "StorageMode": "Temporary"
        },
        "Prompt": "微笑的向我走来",
        "SceneType": ""
      },
    }
  },
}
```

### 3.4 AIGC 超分输出

当前在 AIGC 场景下，客户可能会遇到如下场景

- 1、AIGC 如何输出大于 1080P 的视频（如 2k、4k）
- 2、1080P 分辨率成本太高了，如何有效的节省成本
- 3、AIGC 生成的视频，画质貌似不太好，希望能够进一步增强
- 等等问题，欢迎反馈

腾讯云为客户在视频场景下提供了基于超分增强的方案，帮助客户解决实际问题，具体思路如下：

- ① 模型直出一个低分辨率的视频，如 720P
- ② 通过超分生成高分辨率的视频，如 1080P、2k、4k

#### 3.4.1 关键参数

通过搭配 Resolution+EnhanceSwitch，帮助客户实现超分增强方案

对应文档

```
https://cloud.tencent.com/document/api/266/31773#AigcVideoOutputConfig
```

|               |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolution    | String | 否 | 生成视频的分辨率。<br><br>当 ModelName 是 Kling，可选值为 720P、1080P，默认为 720P；当 ModelName 是 Hailuo，可选值为 1080P、1080P，默认为 768P；当 ModelName 是 Hailuo，可选值为 1080P、1080P，默认为 720P；当 ModelName 是 GV，可选值为 720P、1080P，可选值为 720P；<br><br>说明：除模型可支持的分辨率外，还支持 2K、4K 分辨率。<br><br>示例值：720P |
| EnhanceSwitch | String | 否 | 是否启用视频增强。取值有：Enabled：开启；Disabled：关闭；<br><br>说明：<br><br>1. 对于选择的分辨率超过模型可生成分辨率时，默认会启用增强。                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |                                                 |
|--|--|--|-------------------------------------------------|
|  |  |  | 2. 对于模型可以直出的分辨率，也可以主动选择模型直出低分辨率<br>示例值：Disabled |
|--|--|--|-------------------------------------------------|

3.4.2 策略说明

| 场景             | Resolution | EnhanceSwitch | 备注                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 如何通过超分生成 1080P | 1080P      | Enabled       | 1、传参配置 EnhanceSwitch = Enabled<br>2、大模型直出，720P<br>3、对 720P 的视频超分到 1080P                                                                                                               |
| 如何通过超分生成 2k、4k | 2k、4k      | 默认开启          | 1、支持 2K、4K 分辨率时<br>2、默认 EnhanceSwitch = Enabled<br>3、模型直出一个最优的分辨率（默认按照模型支持的最高档进行直出，再超分）<br>① 如果选择的模型支持 720P+1080P，则默认使用 1080P<br>② 如果模型支持 720P，则默认按照使用 720P<br><b>暂时不支持指定模型直出的分辨率</b> |

### 3.4.3 JSON 样例

#### 3.4.3.2 通过超分输出 1080P 样例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "GV",
  "ModelVersion": "3.2",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/logo_dji.webp"
    }
  ],
  "Prompt": "让文字飞起来",
  "EnhancePrompt": "Enabled",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "1080P",
    "EnhanceSwitch": "Enabled"  #开启超分模式
  }
}
```

### 3.4.3.3 输出高分辨率视频（2K、4K）

```
{
    "SubAppId": 1500044236,
    "ModelName": "GV",
    "ModelVersion": "3.2",
    "FileInfos": [
        {
            "Type": "Url",
            "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/logo_dji.webp"
        }
    ],
    "Prompt": "微笑的向我走来",
    "EnhancePrompt": "Enabled",
    "OutputConfig": {
        "StorageMode": "Temporary",
        "Resolution": "2K"    #指定分辨率
    }
}
```

## 3.5 动作控制 - Kling

如果需要使用 3.0 版本的动作控制，则指定版本为 3.0；如需使用非 3.0 版本的动作控制，模型版本（ModelVersion）填写 2.6。

[Kling AI: Next-Gen AI Video & AI Image Generator](#)

### 3.5.1 关键参数

#### ① 接入文档

调用接口：CreateAigcVideoTask

接口域名：[vod.tencentcloudapi.com](https://vod.tencentcloudapi.com)

官方文档：[云点播 创建 AIGC 生视频任务\\_腾讯云](#)

② 关键参数

| 参数值                  | 类型                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileInfos.N.Category | Array of <u>AigcVideoTaskInputFileInfo</u> | 支持指定参考的文件类型<br>文件分类。取值为：<br>Image: 图片；<br>Video: 视频。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SceneType            | String                                     | 场景类型。取值如下：<br>当 ModelName 为 Kling 时，取值 motion_control 表示动作控制；其他 ModelName 暂不支持。<br>示例值：motion_control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ExtInfo              | JSON                                       | <p>额外参数可以通过 ExtInfo 指定，可参考可灵官方文档：<br/><a href="#">Kling AI: Next-Gen AI Video &amp; AI Image Generator</a></p> <p>如果需要指定 keep_original_sound 或者 character_orientation，可以通过 ExtInfo 指定<br/>{"AdditionalParameters":xxx}</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● keep_original_sound:可选择是否保留视频原声<br/><br/>枚举值：yes, no<br/>其中 yes：保留视频原声<br/>其中 no：不保留视频原声</li><li>● character_orientation:生成视频中人物的朝向，可选择与图片一致或与视频一致<br/><br/>枚举值：image, video，其中：<br/>其中 image：与图片中人物朝向一致；此时参考视频时长不得超过 10 秒；<br/>其中 video：与视频中人物朝向一致；此时参考视频时长不得超过 30 秒；</li></ul> |

ExtInfo 参考

```
{"AdditionalParameters":{"keep_original_sound\":\"no\",\"character_orientation\":\"video\"}}
```

## 3.5.2 Json 数据

### ① 2.6 版本

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "2.6",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Video",
      "Url":
        "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/b9b
        f1a495145403712730999249/vKeAsRYAm1cA.mp4"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url":
        "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/408
        7c38b5145403712732122005/f0.webp"
    }
  ],
  "Prompt": "参考视频生成一个新视频",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary"
  },
  "SceneType": "motion_control",
  "ExtInfo":
    "{\\"AdditionalParameters\\":\\"{\\"keep_original_sound\\":\\"no\\
    \\",\\"character_orientation\\":\\"video\\"}\\"}"
}
```

## ② 3.0 版本

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "3.0",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Video",
      "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/b9b
f1a495145403712730999249/vKeAsRYAm1cA.mp4"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/408
7c38b5145403712732122005/f0.webp"
    }
  ],
  "Prompt": "参考视频生成一个新视频",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary"
  },
  "SceneType": "motion_control",
  "ExtInfo":
"{\\"AdditionalParameters\\":\\"{\\"keep_original_sound\\":\\"no\\
\\",\\"character_orientation\\":\\"video\\"}\\"}"
}
```

### 3.5.3 代码示例

- python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统(KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

- Go

```

package main

import (
    "os"
    "fmt"

    "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/common"
    "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/common/errors"
    "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/common/profile"
    vod "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/vod/v20180717"
)

func main() {
    // 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    // 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    // 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器
    密钥注入等
    // 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    // 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    credential := common.NewCredential(
        os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
        os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"),
    )
    // 使用临时密钥示例
    // credential := common.NewTokenCredential("SecretId",
    "SecretKey", "Token")
    // 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    cpf := profile.NewClientProfile()
    cpf.HttpProfile.Endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"
    // 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client, _ := vod.NewClient(credential, "", cpf)

    // 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象

```

3.5.4 效果展示


[aigcVideoGenFile.mp4](#) [vKeAsRYAm1cA.mp4](#)

3.6 对口型 - Kling

与版本无关，模型版本（ModelVersion）随意填写一个

```
#keling 对口型文档参考
https://app.klingai.com/cn/dev/document-
api/apiReference/model/videoTolip
```

3.6.1 使用说明

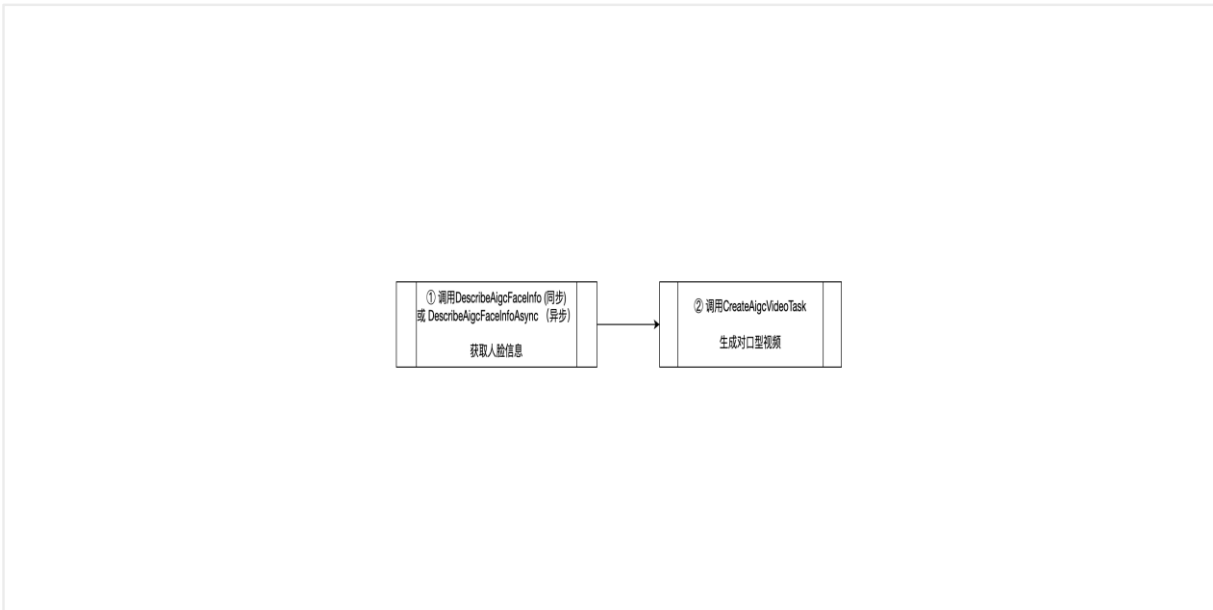

先用通过人脸信息接口获取人脸信息，再调用 AIGC 生视频接口生成视频

| 接口                        | 说明                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DescribeAigcFaceInfo      | 同步获取人脸信息，记录 session_id、face_id 等信息，同步获取超时时间为 20 秒，适用于获取时长较短、画面较简单的视频。 |
| DescribeAigcFaceInfoAsync | 异步获取人脸信息，记录 session_id、face_id 等信息，适用于获取时长较长、画面较复杂的视频。                |
| CreateAigcVideoTask       | 通过 ExiInfo 接口传递对口型参数                                                  |

3.6.2 关键参数

3.6.2.1 DescribeAigcFaceInfo

同步获取人脸信息

入参

| 参数值         | 类型                                    | 说明                     |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| FileInfos.N | Array of <u>AigcFaceInputFileInfo</u> | 支持指定参考文件，支持 URL、Fileid |

```
- 通过 FileInfos 指定视频信息；
示例：
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url":
      "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/a288b1b2vodtranssh1500013788/ee8d47685145403714700322201/v.f100020.mp4"
    }
  ]
}
```

出参

```
{
  "Response": {
    "FaceInfoSet": [
      {
        "FaceInfoList": [
          {
            "StartTime": 0, //该人脸可对口型区间起点时间，可作为对口型最佳
            开始时间
            "FaceId": "string", //视频中的人脸 ID；同一个人脸在视频中间隔
            超过 1s 时会视作不同 ID
            "FaceImage": "Url", //从视频中截图的人脸的示意图
            "EndTime": 5200 //该人脸可对口型区间终点时间；注：此结果
            存在毫秒级误差，会长于实际区间终点
          }
        ],
        "SessionId": "847954711466119245" //会话 ID，会基于视频初始化
        任务生成，不会随编辑选区行为而改变，有效期 24 小时
      }
    ],
    "RequestId": "d142c59a-8ce8-4fc0-9a2a-fcbc82a2e04e"
  }
}
```

3.6.2.2 DescribeAigcFaceInfoAsync

入参

| 参数值         | 类型                                               | 说明                     |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| FileInfos.N | Array of <u>AigcFaceInputFile</u><br><u>Info</u> | 支持指定参考文件，支持 URL、Fileid |

- 通过 FileInfos 指定视频信息；

示例：

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url":
      "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/a288b1b2vodtransssh1500013788/ee8d47685145403714700322201/v.f100020.mp4"
    }
  ]
}
```

出参

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "73a0d0e5-24ed-4b76-8a0b-0fa64d67fe76",
    "TaskId": "1500044236-DescribeAigcFaceInfoAsync-01c9f0fc8e3940f8abc0be748b021966t"
  }
}
```

3.6.2.3 CreateAigcVideoTask

入参

| 参数值       | 类型                                         | 说明                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileInfos | Array of <u>AigcVideoTaskInputFileInfo</u> | 在对口型场景下，该参数不需要赋值，其中<br>1. 音频文件：在 ExtInfo 中指定<br>2. 视频文件：在 ExtInfo 中指定 <b>session_id</b> ，会基于对口型人脸识别接口生成 |
| SceneType | String                                     | 场景类型。取值如下：<br>当 ModelName 为 Kling 时，取值 <b>lip_sync</b> 表示对口型；Prompt 可以写入「对口型」，实际不起作用；其他 ModelName 暂不支持。 |

|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | 示例值： lip_sync                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ExtInfo | JSON | <p>额外参数可以通过 ExtInfo 指定，可参考可灵官方文档：<br/><a href="#">Kling AI: Next-Gen AI Video &amp; AI Image Generator</a></p> <p>格式：<br/>{ "AdditionalParameters": xxx }</p> <p>关键参数</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● session_id<br/>会话 ID，会基于对口型人脸识别接口生成</li><li>● face_choose<br/>指定人脸对口型<br/>包括人脸 ID、口型参考等内容等<br/>暂时仅支持指定单人对口型</li></ul> <p>具体传参，参考下面的用例</p> |

```
{
  "SubAppId": 1500013788,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "2.6",
  "Prompt": "对口型",
  "SceneType": "lip_sync",
  "ExtInfo":
  "{ \"AdditionalParameters\": \"{\n\n\"session_id\n\n\":\n\n\"845736590818832460\n\n\", \n\n\"face_choose\n\n\": [\n\n\"face_id\n\n\": 0, \n\n\"sound_file\n\n\": \n\n\"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/a288b1b2vodtranssh1500013788/295a189b5145403714698046012/v.f1010.mp3\n\n\", \n\n\"sound_start_time\n\n\": 0, \n\n\"sound_end_time\n\n\": 5000, \n\n\"sound_insert_time\n\n\": 2000, \n\n\"sound_volume\n\n\": 2, \n\n\"original_audio_volume\n\n\": 0}\n\n}\" }"
```

## 出参

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "73a0d0e5-24ed-4b76-8a0b-0fa64d67fe76",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-01c9f0fc8e3940f8abc0be748b021966t"
  }
}
```

### **3.6.3 代码示例**

#### **3.6.3.1 DescribeAigcFaceInfo**

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.DescribeAigcFaceInfoRequest()
    params = {

```

## 结果输出

```
{
  "Response": {
    "FaceInfoSet": [
      {
        "FaceInfoList": [
          {
            "EndTime": 8300,
            "FaceId": "0",
            "FaceImage": "https://p2-
fdl.klingai.com/ksc2/K48Vaix-
MLHCqJW75gYfA2MYXLgVMpQTYUjeBnl8VDjOhBZ0TIPcSzp29Hh1AaeRBJyJhKihb
0qy9A7XPSUsqr6oSj3625VlR4xAtjyX5NI.jpg?cacheKey=ChtzZWN1cml0eS5rb
GluZy5tZXRhX2VuY3J5cHQSYF8kPUcHVlYPFVuhMRmjeJTm82nFSf9HzJ3mD24rkT
IIVMnt-AZpDRgan0_L1sTNYRHxxxRzIlsD-
X2Wb7vBMjGSlih0JPvmWDqUJNb7HDyhGuaslrMQIuSFWEdx7JWFxoSLL46pEJbTw
3u2hySdPDYoj5mIiBb-
SVYju6JmLu_gqM6b2ofISkdxs9kSCxv2r1lko97ZSgFMAE&x-kcdn-
pid=112757&pkey=AAVXqgK0KA-R4jzcvoEefMz4Lw8lf4vUxSYuUmmQ_u_OtiT-
ANLcLmTuiYFPu3iE1jOwZ40TFMpIzqIoh5BlGVfieHOJZGR73t802w2Egml4ft-
11sYMPycBIOkSH_xW68c",
            "StartTime": 0
          }
        ],
        "SessionId": "847865160428957783"
      }
    ],
    "RequestId": "0807c733-b107-420e-9d45-ad3f065dd4e0"
  }
}
```

### **3.6.3.2 DescribeAigcFaceInfoAsync**

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.DescribeAigcFaceInfoAsyncRequest()
    params = {

```

结果输出：

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "fca41a31-ea4c-4223-9bb2-9f5356230f5b",
    "TaskId": "1500013788-DescribeAigcFaceInfoAsync-
b54f4bd17eb7f9d1436f0ebeefcf0289t"
  }
}
```

### 3.6.3.3 CreateAigcVideoTask

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "73a0d0e5-24ed-4b76-8a0b-0fa64d67fe76",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-01c9f0fc8e3940f8abc0be748b021966t"
  }
}
```

3.6.4 效果展示

[v.f100020.mp4](#) [1.mp4](#)

3.7 数字人 - Kling

与版本无关，模型版本（ModelVersion）随意填写一个

3.7.1 对接说明

① 接入文档

调用接口：CreateAigcVideoTask  
接口域名：[vod.tencentcloudapi.com](#)  
官方文档：[云点播 创建 AIGC 生视频任务\\_腾讯云](#)

② 关键参数

入参

| 参数值         | 类型                                         | 说明                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileInfos.N | Array of <u>AigcVideoTaskInputFileInfo</u> | 1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片<br>● Category：指定类型 "Image"<br><br>2. 音频文件在 ExtInfo 中指定           |
| SceneType   | String                                     | 场景类型。取值如下：<br>当 ModelName 为 Kling 时，取值 avatar_i2v 表示对口型；其他 ModelName 暂不支持。<br>示例值：avatar_i2v |

|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ExtInfo | JSON | <p>额外参数可以通过 ExtInfo 指定，可参考可灵官方文档：<br/><a href="#">Kling AI: Next-Gen AI Video &amp; AI Image Generator</a></p> <p>格式：<br/>{ "AdditionalParameters": xxx }</p> <p>关键参数</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <code>sound_file</code></li></ul> <p>支持传入音频 Base64 编码或图音频 URL（确保可访问）<br/>音频文件支持.mp3/.wav/.m4a/.aac，文件大小不超过 5MB，格式不匹配或文件过大会返回错误码等信息<br/>仅支持使用时长不短于 2 秒且不长于 300 秒的音频<br/>audio_id、sound_file 参数二选一，不能同时为空，也不能同时有值<br/>系统会校验音频内容，如有问题会返回错误码等信息</p> |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "2.6",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/3e6
249c25145403714718180954/AhAzYF7bRWAA.png"
    }
  ],
  "Prompt": "dance",
  "SceneType": "avatar_i2v",
  "ExtInfo":
"{ \"AdditionalParameters\": { \"sound_file\": \"https://1500
013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/ff554e3c51454037
14717771043/WxiOtKmdUnEA.mp3\" } }"
}
```

## 出参

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e4e1406d-7c5c-4424-9262-af830d85c45e",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-f74af07438016e57560d94d315c79474t"
  }
}
```

### 3.7.2 代码示例

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e4e1406d-7c5c-4424-9262-af830d85c45e",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-f74af07438016e57560d94d315c79474t"
  }
}
```

3.7.3 效果展示

[aigcVideoGenFile.mp4](#)

3.8 MJ 接入说明

MJ 生图的一些特性说明：

- 不支持指定分辨率，如果业务有需要需要指定生成分辨率的图片，需要结合图片处理服务，例如通过腾讯云提供的图片扩缩服务进行处理，参考 [MPS 图片高级超分](#)
- 每次生成 4 张图片
- 分辨率等官方参数可通过 Prompt 进行指定

3.8.1 使用说明

① 模型列表

| 参数值          | 类型     | 说明                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string | MJ                                                                                                                                                                                       |
| ModelVersion | string | v7, v8.1, niiji_7, v8.2                                                                                                                                                                  |
| Prompt       | string | 提示词，MJ 对于长宽比等参数都是通过 Prompt 来进行定义，例如<br>-- ar 宽:高：画面比例（核心分辨率相关，如下具体说明） <ul style="list-style-type: none"><li>● ar 1:1 正方形（头像/图标） 1024×1024</li><li>● ar 16:9 横版（壁纸/视频） 1456×816</li></ul> |

|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ar 9:16 竖版（手机/小红书） 816×1456</li> <li>● ar 3:2 摄影风 1344x896</li> <li>● ar 4:3 1232x928</li> <li>● ar 21:9 超宽屏</li> </ul> <p>--style raw：写实风、弱化 MJ 默认滤镜（V5/V6 常用）</p> <p>--q 质量：画质档位（1/2/4）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● V7、niji_7 支持[1,2,4]</li> <li>● 8.1、8.2 支持[1,4]</li> </ul> <p>--hd：高清模式（老版本，v7 版本不支持，现多用比例 + 画质参数替代）</p> <p>--tile：无缝拼接图</p> <p>--niji 6：二次元专用模型</p> <p>--s 数值：风格化强度</p> <p>--sw：风格原始度</p> <p>详情请参数：<a href="https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List">https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List</a></p> |
| FileInfos.N  | Array of <a href="#">AigcVideoTaskInputFileInfo</a> | <p>1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Type: 输入类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ File: 点播媒体文件;</li> <li>○ Url: 可访问的 Url;</li> <li>○ Base64: base64 字符串</li> </ul> </li> <li>● Category：指定文件类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Image: 图片</li> <li>○ Video: 视频</li> <li>○ Audio：音频</li> </ul> </li> </ul> <p>Usage: "Reference" -- 注意单图情况下，传参标识使用参考生视频；多图情况下可不传参</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcV</a>                      | MJ 任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">ideoOutputConfig</a> | <p><b>注意：</b>由于 MJ 输出的配置依赖于参数，有部分参数依赖于 <b>Prompt</b> 中进行控制，具体参考官方的参数说明</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>StorageMode:</b> 存储模式<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Temporary:</b> 临时存储,, 有效期 7 天</li><li>○ <b>Permanent:</b> 永久存储, 生成 FileId</li></ul></li><li>● <b>Resolution:</b> 分辨率 使用 Prompt 定义</li><li>● <b>AspectRatio:</b> 指定所生成图片的宽高比, 使用 Prompt 定义</li></ul> |
|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

② 能力介绍

| 能力说明            | 详细参数 & 规则说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文生图             | 通过 Prompt 描述生成图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 一、参考生图          | <p>1、单图参考（基础图 prompt）：单次支持 1 张，支持 JPEG/PNG/WEBP 格式，单张图片大小≤10MB，可通过--iw 0-3 调节参考图权重，默认值 1</p> <p>2、风格参考（--sref）：支持 1 张参考图，用于迁移画面色彩、笔触、整体氛围，--sw 0-1000 可调风格强度，默认值 100</p> <p>3、物体参考（--oref）：支持 1 张参考图，精准锁定物体形状、纹理、光影结构，复刻主体形态特征</p> <p>4、角色参考（--cref）：支持 1 张参考图，稳定固定人物五官、发型、造型、服饰，保障角色一致性</p> <p>5、多图参考规则：不支持单次多张参考图叠加使用，可通过 Moodboards 模板导入多图灵感组实现批量参考</p> <p>6、叠加规则：支持同时叠加基础图参考、sref 风格参考、oref 物体参考、cref 角色参考，四类参考各 1 张可并行生效</p> |
| 二、分辨率定义规则       | <p>1、分辨率定义：以「宽×高像素尺寸」为唯一标准，无自定义任意分辨率功能，原生生成像素总量固定可控</p> <p>2、像素上限规则：原生生成最大像素量约 104 万像素（1024×1024），放大后单图最大像素量约 300 万像素</p> <p>3、长宽比定义：通过--ar 最简整数比控制画面比例，系统自动匹配官方标准尺寸，不支持小数非标比例，输入非标比例将被系统自动近似修正</p> <p>4、不支持自定义任意分辨率；单次基础出图数量固定不可调</p>                                                                                                                                                                                            |
| 三、标准长宽比 & 分辨率参数 | <p>1:1（默认）：原生 1024×1024，放大后 2048×2048</p> <p>4:5（竖版常规）：原生 819×1024，放大后 1638×2048</p> <p>2:3（竖版海报）：原生 682×1024，放大后 1364×2048</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>3:2（横版摄影）：原生 1024×682，放大后 2048×1364</p> <p>16:9（宽屏视频）：原生 1024×576，放大后 2048×1152</p> <p>9:16（手机竖屏）：原生 576×1024，放大后 1152×2048</p> <p>21:9（超宽屏）：原生 1024×432，放大后 2048×864</p>                                                          |
| 四、放大能力特性   | <p>1、双放大模式：支持 Subtle 微调放大（细节稳定、低变形、保真度高）、Creative 创意放大（艺术重构、细节强化、画面更具质感）</p> <p>2、固定放大倍数：统一 2 倍智能超分放大，无自定义倍数功能</p> <p>3、像素上限约束：所有比例图片放大后，像素总量不超过 300 万，杜绝超限拉伸失真</p> <p>4、画质表现：智能适配画面细节，放大后光影、纹理、边缘画质一致性优异</p>                         |
| 五、单次请求出图数量 | <p>1、基础输出规则：所有生成模式（Fast/Turbo/慢速）单次请求固定生成 4 张 2×2 网格候选图，不支持自定义出图数量</p> <p>2、衍生成能力：支持 U1-U4 单张精准放大、V1-V4 基于单张图生成全新 4 张变体图</p> <p>3、批量限制：单任务仅输出 4 张基础图，无批量多图生成功能</p>                                                                    |
| 六、核心可调参数特性 | <p>1、风格强度 --s：调节艺术化程度，取值 0-1000，默认 250，数值越高画面风格化、艺术感越强</p> <p>2、混沌度 --c：调节四张出图差异化，取值 0-100，数值越高，四张成品图构图、细节差异越大</p> <p>3、图片权重 --iw：调节参考图贴合度，取值 0-3，默认 1，数值越高生成图越贴合参考图结构、质感</p> <p>4、风格权重 --sw：调节风格参考强度，取值 0-1000，控制参考图色彩、笔触风格的迁移程度</p> |
| 七、进阶生图功能   | <p>1、局部重绘（Vary Region）：支持框选局部区域精准重绘，可修复手部瑕疵、修改局部细节、替换局部元素</p> <p>2、画面拓展能力：支持 Pan 平移扩图、Zoom Out 远景扩图，可无中生有拓展画布、补全场景氛围</p> <p>3、语义理解升级：文本指令对齐精度大幅提升，人体结构、五官、光影、透视错误率显著降低</p> <p>4、角色高度一致性：依托 cref 功能，可长期稳定复刻同一人物形象，适配系列图、人设落地场景</p>     |

③ 参数支持情况

| 参数 | 说明 | v7 | v8.1 | v8.2 | niji_7 |
|----|----|----|------|------|--------|
|----|----|----|------|------|--------|

|                 |                   |                  |         |                |              |
|-----------------|-------------------|------------------|---------|----------------|--------------|
| --ar            | 画面比例              | ✓                | ✓       | ✓              | ✓            |
| --q / --quality | 渲染质量              | ✓<br>(0.5,1,2,4) | ✓ (1,4) | ✓<br>(1,2,3,4) | ✗            |
| --raw           | 原生模式, 弱化 MJ 默认美化  | ✓                | ✓       | ✓              | ✓            |
| --hd            | 原生 2K 高清渲染        | ✗                | ✓       | ✓              | ✗            |
| --chaos / --c   | 结果随机多样性 (0-100)   | ✓                | ✓       | ✓              | ✓            |
| --seed          | 随机种子, 复现图像        | ✓                | ✓       | ✓              | ✓            |
| --stylize / --s | 风格强度 (0-1000)     | ✓                | ✓       | ✓              | ✓            |
| --iw            | 参考图权重             | ✓(0-3)           | ✓(0-3)  | ✓(0-3)         | ✓(0-2, 上限更小) |
| --no            | 排除元素              | ✓                | ✓       | ✓              | ✓            |
| --sref          | 风格参考图             | ✓                | ✓       | ✓              | ✓            |
| --oref          | 万物参考 (物体 / 人物一致性) | ✓                | ✗       | ✗              | ✗            |
| --cref          | 角色参考              | ✗                | ✗       | ✗              | ✗            |
| --stop          | 中途停止渲染            | ✓                | ✗       | ✗              | ✗            |
| --tile          | 无缝平铺图案            | ✓                | ✓       | ✓              | ✗            |
| --exp           | 动态影调增强            | ✓                | ✓       | ✓              | ✗            |
| --weird         | 超现实怪异度 (0-3000)   | ✓                | ✓       | ✓              | ✓            |

|         |          |   |                  |   |   |
|---------|----------|---|------------------|---|---|
| --draft | 草图模式     | ✓ | ✓（v8 draft 规则不同） | ✓ | ✗ |
| ::      | 多提示词分段加权 | ✓ | ✗                | ✗ | ✗ |

3.8.2 生图样例

① 文生图

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "MJ",
  "ModelVersion": "v7",
  "Prompt": "Futuristic cyberpunk city at night, neon
lights, flying drones, rainy street --ar 16:9 --q 2"
  'OutputConfig': {
    'StorageMode': 'Permanent' #存储模式
  }
}
```

② 图生图

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "MJ",
  "ModelVersion": "v7",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url":
        "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/3e6
        249c25145403714718180954/AhAzYF7bRWAA.png"
    }
  ],
  "Prompt": "示例 Prompt",
  'OutputConfig': {
    'StorageMode': 'Permanent' #存储模式
  }
}
```

③ 多图参考

3.9 Kling 接入说明

3.9.1 使用说明

① 官方文档

|    |                                |                                   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 主体 | 说明                             | 链接                                |
| 通用 | 可灵能力介绍                         | <a href="#">轻雀文档</a>              |
| 4K | 4K 接入，支持 Kling3 3.0 & 3.0-Omni | <a href="#">轻雀文档 - Kling - 4K</a> |

② 模型列表

|      |      |      |              |            |            |
|------|------|------|--------------|------------|------------|
| 模型版本 | 支持能力 | 核心特征 | 最大参考<br>生图数量 | 是否支<br>持音频 | 支持视频<br>时长 |
|------|------|------|--------------|------------|------------|

|                    |                      |                          |              |                          |        |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| 3.0-Omni           | 文生视频、图生视频、参考生视频      | 全模态全能版，综合画质与流畅度拉满，通用场景最优 | 8 张          | 支持原声 / 配音 / 音效           | 3~15s  |
| 3.0                | 文生视频、图生视频            | 基础旗舰版，画质稳定，日常商用首选        | 6 张          | 支持音频                     | 3~15s  |
| 3.0-motion-control | 文生视频、图生视频、参考生图       | 精准动作控姿，人物姿态、肢体动作可控性极强    | 6 张          | 支持音频                     | 最长 10s |
| O1                 | 文生视频、图生视频、参考生图       | 轻量化高效版，出片速度快，性价比高        | 4 张          | 支持音频                     | 3~10s  |
| 2.6                | 文生视频、图生视频            | 经典稳定老版本，适配低配置部署          | 4 张          | 仅参考生视频+pro 模式（1080P）支持音频 | 5s、10s |
| 2.6-motion-control | 文生视频、图生视频、参考生图       | 旧版动作控制，适配老项目动作需求         | 4 张          | 支持音频                     | 最长 8s  |
| 2.5-turbo          | 文生视频、图生视频、参考生图       | 极速出片版本，渲染速度最快            | 3 张          | 仅基础配乐，不支持人声对口型           | 5s、10s |
| 1.6/2.0/2.1        | 仅文生视频、基础图生视频，不支持参考生图 | 初代基础模型，功能精简，仅简易短视频生成     | 0 张（无参考生图功能） | 仅简易背景音                   | 5s、10s |
| Avater（数智人）        | 专属数智人生成，无通用图文        | 专注虚拟数字人形象生成、             | 5 张（人像参考     | 支持人声录入                   | 最长 20s |

|                    |                     |                    |     |              |             |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----|--------------|-------------|
|                    | 生视频                 | 形象定模               | 图)  |              |             |
| Identifyface (对口型) | 无图文生视频，<br>纯视频对口型驱动 | 仅做视频人脸唇形对齐、语音对口型渲染 | 0 张 | 强适配人声，精准唇语匹配 | 无固定上限，适配长视频 |

③ Kling Kling3 3.0 & 3.0-Omni 模型功能

| kling-v3-omni |                       | std (3s ~ 15s)                        | pro (3s ~ 15s)                        | 4k (3s ~ 15s)            |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 文生视频          | 单镜头视频生成               | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |
|               | 多镜头视频生成               | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |
|               | 声音控制 (人声控制)           | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |
|               | 其他                    | -                                     | -                                     | -                        |
| 图生视频          | 单镜头视频生成               | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |
|               | 多镜头视频生成               | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |
|               | 首尾帧 (一镜到底)            | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |
|               | 主体控制<br>(视频角色主体+多图主体) | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |
|               | 视频参考                  | <input type="checkbox"/> (仅 3s ~ 10s) | <input type="checkbox"/> (仅 3s ~ 10s) | <input type="checkbox"/> |
|               | 声音控制 (人声控制)           | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |
|               | 其他                    | -                                     | -                                     | -                        |

| kling-v3 |             | std (3s ~ 15s)           | pro (3s ~ 15s)           | 4k (3s ~ 15s)            |
|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 文生视频     | 单镜头视频生成     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | 多镜头视频生成     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | 声音控制 (人声控制) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | 其他          | -                        | -                        | -                        |

|          |                       |                          |                          |                          |
|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 图生<br>视频 | 单镜头视频生成（仅首帧）          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | 多镜头视频生成               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | 首尾帧（一镜到底）             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | 主体控制<br>（视频角色主体+多图主体） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | 动作控制                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | 声音控制（人声控制）            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | 其他                    | -                        | -                        | -                        |

3.9.2 Kling 自定义主体

可灵主体参考列表

|              |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| element_list | array | 可选 | 空 | <div>主体参考列表</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>基于主体库中主体的ID配置，用key:value承载，如下：</li></ul><pre>1  "element_list": [<br/>2    {<br/>3      "element_id": long<br/>4    }<br/>5  ]</pre><ul style="list-style-type: none"><li>参考主体数量与有无参考视频、参考图片数量有关，其中：<ul style="list-style-type: none"><li>有参考视频时，参考图片数量和参考主体数量之和不得超过4；</li><li>无参考视频时，参考图片数量和参考主体数量之和不得超过7</li></ul></li></ul></div> |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

① 主要接口

配置：接口 1【创建 AIGC 自定义主体（老）】主要是为了兼容历史服务，新客户请优先使用【创建 AIGC 高级自定义主体（新，推荐）】

| 序号 | 接口名称                  | 接口名称                            | 对接文档                                             | 说明                                                                                            |
|----|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 创建 AIGC 自定义主体（老）      | CreateAigcCustomElement         | <a href="#">云点播 创建 AIGC 自定义主体_腾讯云</a>            | <ul style="list-style-type: none"><li>● 同步接口</li><li>● 只支持图片</li><li>● 接口的使用见下文</li></ul>     |
| 2  | 创建 AIGC 高级自定义主体（新，推荐） | CreateAigcAdvancedCustomElement | 官方文档：<br><a href="#">云点播 创建 AIGC 高级自定义主体_腾讯云</a> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 异步接口</li><li>● 支持图片、视频等</li><li>● 接口的使用见对接文</li></ul> |

|   |                 |                                    |                                             |   |
|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---|
|   |                 |                                    | 使用指南：<br><a href="#">VOD 创建 Kling 自定义主体</a> | 档 |
| 3 | 获取 AIGC 高级自定义主体 | DescribeAigcAdvancedCustomElements | <a href="#">云点播 获取 AIGC 高级自定义主体_腾讯云</a>     |   |
| 4 | 删除 AIGC 高级自定义主体 | DeleteAigcAdvancedCustomElement    | <a href="#">云点播 删除 AIGC 高级自定义主体_腾讯云</a>     |   |

② 区分国内海外主体

接口：CreateAigcAdvancedCustomElement

| 参数名称              | 必选 | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DisableModeration | 否  | String | <p>若已开通海外自定义主体库，可传入 <b>True</b> 使用海外自定义主体库。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>True:</b> 使用海外自定义主体库。</li><li>● <b>False:</b> 不使用海外自定义主体库。</li></ul> <p>示例值：True</p> |

③ （不推荐）创建 AIGC 自定义主体（老）- 使用说明

(1) 文档入口

```
https://cloud.tencent.com/document/product/266/127544
```

(2) JSON 实例-CreateAigcCustomElement

```
{
  "ElementName": "kling-3-obj-1",
  "ElementDescription": "可灵-主体-1",
  "ElementFrontalImage": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/picture/input/f0.jpeg"
}
```

(3) 结果输出

```
{
  "Response": {
    "ElementId": "857348715911598110",
    "RequestId": "62f828dc-9e24-487d-afc2-aefbfba6497c"
  }
}
```

3.9.3 Kling 文生视频（通用）

① 关键入参

| 参数值          | 类型                                             | 说明                                  |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ModelName    | string                                         | Kling                               |
| ModelVersion | string                                         | 3.0、3.0-Omni                        |
| Prompt       | string                                         | 提示词                                 |
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等 |

## ② JSON 实例

```
{
    "SubAppId": 1500044236,
    "ModelName": "Kling",
    "ModelVersion": "3.0-Omni",
    "Prompt": "动漫风哥，少年微笑的向我走来",
    "EnhancePrompt": "Enabled",
    "OutputConfig": {
        "StorageMode": "Temporary",
        "Resolution": "1080P"    #std -- 720P,pro --
1080P,Omini -- 4K
    }
}
```

## ③ 代码参考

- Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

④ 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e648a38f-8f1f-4196-ae5f-f31e108a2054",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-8d0891f7746573e3658e6cae4dff527t"
  }
}
```

3.9.4 Kling 图生视频（首帧或者首尾帧生视频）

① 关键入参

| 参数值          | 类型                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                               | Kling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ModelVersion | string                               | 3.0（不支持参考生）、3.0-Omni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prompt       | string                               | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FileInfos.N  | Array of <a href="#">云点播数据结构_腾讯云</a> | <p>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</p> <p>● <b>Usage:</b> String，用于区分输入是首帧或参考帧。可选值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>FirstFrame:</b> 首帧；</li><li>○ Reference: 参考帧；</li><li>○ LastFrame: 用于首（尾）帧生视频的尾帧；</li><li>○ 示例值：FirstFrame</li></ul> <p>说明：</p> <p>1) 首尾帧参考模式：</p> <p>1、方式 1（<b>推荐</b>）：</p> <p>1) 首帧：使用 FileInfos.Usage 参数，"Usage":"FirstFrame"</p> |

|                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                   | <p>2) 尾帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"<code>Usage</code>": "<code>LastFrame</code>"</p> <p>2、方式 2（不推荐，兼容历史使用）：</p> <p>1) 首帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"<code>Usage</code>": "<code>FirstFrame</code>"</p> <p>2) 尾帧： <code>LastFrameFileId</code> 或者 <code>LastFrameUrl</code> 表示尾帧，<br/>实现参考首尾帧</p> <p>3、方式 3（不推荐，兼容历史使用）：当在 <code>FileInfos</code><br/>只有一张图片，同时指定 <code>LastFrameFileId</code> 或者 <code>LastFrameUrl</code><br/>表示尾帧，实现参考首尾帧</p> <p>2) 参考生视频模式： <code>FileInfos</code> 只有一张图情况下实现参考<br/>生视频，有两种处理方案：</p> <p>①方案 1（<b>推荐</b>）：使用 <code>Usage</code> 参数， <code>Usage</code> 指定值<br/>"<code>Reference</code>"</p> <p>②方案 2：可通过指定 <code>ObjectId</code> 参数来实现， <code>ObjectId</code> 的<br/>值只要是非空即可；</p> |
| <code>OutputConfig</code> | Array<br>of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽<br>比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

② 模式说明

| 模式    | 使用方式                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 首帧生视频 | 1、方式 1（ <b>推荐</b> ）：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br>" <code>Usage</code> ": " <code>FirstFrame</code> " |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 2、方式 2：当在 <code>FileInfos</code> 只有一张图片，且该图片未传 <code>ObjectId</code> 参数时，表示参考首帧生视频                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 参考首尾帧生视频 | <p>1、方式 1（<b>推荐</b>）：</p> <p>1) 首帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"Usage": "FirstFrame"</p> <p>2) 尾帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，"Usage": "LastFrame"</p> <p>2、方式 2（不推荐，兼容历史使用）：</p> <p>1) 首帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"Usage": "FirstFrame"</p> <p>2) 尾帧：LastFrameFileId 或者 LastFrameUrl 表示尾帧，实现参考首尾帧</p> <p>3、方式 3（不推荐，兼容历史使用）：当在 <code>FileInfos</code> 只有一张图片，同时指定 LastFrameFileId 或者 LastFrameUrl 表示尾帧，实现参考首尾帧</p> |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### ③ JSON 示例

#### (1) 参考首帧

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "3.0",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Usage": "FirstFrame",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/2k_20251105956f542b.jpeg",
    }
  ],
  "Prompt": "微笑的向我走来",
  "EnhancePrompt": "Enabled",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "1080P"
  }
}
```

## (2) 参考首尾帧

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "3.0",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Usage": "FirstFrame",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/2k_20251105956f542b.jpeg",
    }
  ],

  "LastFrameUrl": "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodc
q1500013788/3e6249c25145403714718180954/AhAzYF7bRWAA.png"

  "Prompt": "微笑的向我走来",
  "EnhancePrompt": "Enabled",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "1080P"
  }
}
```

#### ④ 代码参考

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

⑤ 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e648a38f-8f1f-4196-ae5f-f31e108a2054",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-8d0891f7746573e3658e6cae4dff527t"
  }
}
```

3.9.5 Kling 参考生视频（通用）

如下图，在进行参考生视频时，kling 在 prompt 中可以通过<<<>>>引用图像列表、element（主体）列表、视频列表一共三组类型，如下说明如何引用【图像列表】与【视频列表】

prompt

string

必须

无

文本提示词，可包含正向描述和负向描述

- 可将提示词模板化来满足不同的视频生成需求
- 不能超过2500个字符

💡 Omni模型可通过Prompt与主体、图片、视频等内容实现多种能力

1. 通过<<<>>>的格式来指定某个主体、图片或视频，如：<<<element\_1>>>、<<<image\_1>>>、<<<video\_1>>>

2. 能力范围详见使用手册：[可灵Omni模型使用指南](#)

1、视频列表（video\_list）和图片列表（image\_list）可以通过 FileInfos 传入，使用 Category 参数区分不同类型。

| 参数名称      | 必选 | 类型                                                       | 描述                    |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| FileInfos | 否  | Array of <a href="#">云点播 数据结构</a><br><a href="#">腾讯云</a> | 用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件。 |

注意，video 可以传入可作为特征参考视频和待编辑视频，和主体不一样。

- 2、在参考时使用<<<>>>符号进行引入
- 3、根据视频和图片的 index，可灵定义参考主体为
- <<<image\_1>>>、<<<image\_2>>>、以此类推
- <<<video\_1>>>、<<<video\_2>>>、以此类推

```
https://cloud.tencent.com/document/api/266/31773#AigcVideoTaskInputFileInfo
```

4、说明限制说明

- 参考图片数量与有无参考视频、参考主体数量有关，其中：
  - 有参考视频时，参考图片数量和参考主体数量之和不得超过 4；
  - 无参考视频时，参考图片数量和参考主体数量之和不得超过 7；
  - 参考图片数量超过 2 时，不支持设置尾帧；

① 关键入参

| 参数值          | 类型                                    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                                | Kling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ModelVersion | string                                | 3.0-Omni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prompt       | string                                | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FileInfos.N  | Array of <u>云点播数据结构</u><br><u>腾讯云</u> | <p>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Category</b>: String，文件分类。取值为：<ul style="list-style-type: none"><li>○ Image: 图片；注意，要使用 Usage 字段定义图片类型。</li><li>○ Video: 视频</li></ul></li><li>● <b>ReferenceType</b>: String 参考类型，GV、Kling、PixVerse 模型适用。当使用 Kling 模型以及 Category 为 Video 时，可区分参考视频类型<ul style="list-style-type: none"><li>○ feature 表示特征参考视频</li><li>○ base 表示待编辑视频；</li></ul></li><li>● <b>Usage</b>: String，用于区分输入是首帧或参考帧。可选值：<ul style="list-style-type: none"><li>○ FirstFrame: 首帧；</li><li>○ <b>Reference</b>: 参考帧；</li><li>○ LastFrame: 用于首（尾）帧生视频的尾帧；</li><li>○ 示例值: FirstFrame</li></ul></li></ul> |

|              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                | <p>说明：</p> <p>1) 首帧参考模式：FileInfos 只有一张图情况下实现首帧参考生视频，有两种处理方案</p> <p>① 方案 1（<b>推荐</b>）：使用 Usage 参数，<br/>FileInfos.N.Usage="FirstFrame"</p> <p>此处搭配 FileInfos.N.Usage="LastFrame" 或 LastFrameFileId 或者 LastFrameUrl 表示尾帧，可实现参考首尾帧生视频。</p> <p>② 方案 2：当 FileInfos 只有一张图片，且未指定 ObjectId 参数时，表示参考首帧生视频；</p> <p>备注：①此时视频或者图片输出的长宽比与图片长宽比保持一致② 如果使用 Usage 参数，在多参考场景下，每个参考物都必须携带 Usage 参数</p> <p>2) 参考生视频模式：FileInfos 只有一张图情况下实现参考生视频，有两种处理方案：</p> <p>①方案 1（<b>推荐</b>）：使用 Usage 参数，Usage 指定值 "Reference"</p> <p>②方案 2：可通过指定 ObjectId 参数来实现，ObjectId 的值只要是非空即可；</p> |
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

② 模式说明

| 模式      | 使用方式                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 单图参考生视频 | 1、方式 1（ <b>推荐</b> ）：使用 FileInfos.Usage 参数，<br>"Usage":"Reference" |

|        |                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 2、方式 2：当在 <code>FileInfos</code> 只有一张图片，指定 <code>ObjectId</code> 参数为任意值时，表示参考生视频                                                                               |
| 多参考生视频 | 1、方式 1（ <b>推荐</b> ）：<br>1 使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，每一个参考图片都携带 <code>"Usage":"Reference"</code><br>2、方式 2：当 <code>FileInfos</code> 存在多图时，默认表示走参考生视频模式 |

③ JSON 实例 -

(1) 参考生视频 - 单图

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "3.0-Omni",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/2k_20251105956f542b.jpeg",
      "Usage":"Reference"
    }
  ],
  "Prompt": "微笑的向我走来",
  "EnhancePrompt": "Enabled",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "1080P"    #std -- 720P,pro --
1080P,Omni -- 4K
  }
}
```

## (2) 参考生视频 - 多图

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "3.0-Omni",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/2k_20251105956f542b.jpeg",
      "Usage": "Reference"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/3e6
249c25145403714718180954/AhAzYF7bRWAA.png",
      "Usage": "Reference"
    }
  ],
  "Prompt": "微笑的向我走来",
  "EnhancePrompt": "Enabled",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "1080P"
  }
}
```

### (3) 参考生视频 - 列表模式- 多图

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "3.0-Omni",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/picture/input/f0.jpeg",
      "Usage": "Reference"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/picture/input/f1.jpeg",
      "Usage": "Reference"
    }
  ],
  "Prompt": "让 <<<image_1>>> 牵着 <<<image_2>>> 转圈圈",
  "OutputConfig": {
    "Duration": 8,
    "StorageMode": "Temporary",
    "AspectRatio": "16:9",
    "AudioGeneration": "Disabled",
    "Resolution": "1080P"
  },
}
```

#### (4) 参考生视频 - 列表模式- 图+视频

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "3.0-Omni",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/picture/input/f0.jpeg",
      "Usage": "Reference"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/picture/input/f1.jpeg",
      "Usage": "Reference"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Video",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/picture/input/1.mp4",
      "Usage": "Reference"
    },
  ],
  "Prompt": "让 <<<image_1>>> 牵着 <<<image_2>>> ， 在
<<<video_1>>> 的环境里转圈圈",
  "OutputConfig": {
    "Duration": 8,
    "StorageMode": "Temporary",
    "AspectRatio": "16:9",
    "AudioGeneration": "Disabled",
    "Resolution": "1080P"
  },
}
```

#### ④ 代码参考

- Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

- Java

```

package com.tencent;

import com.tencentcloudapi.common.AbstractModel;

import com.tencentcloudapi.common.Credential;
import com.tencentcloudapi.common.profile.ClientProfile;
import com.tencentcloudapi.common.profile.HttpProfile;
import
com.tencentcloudapi.common.exception.TencentCloudSDKException;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.VodClient;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.models.*;

public class Sample
{
    public static void main(String [] args) {
        try{
            // 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
            TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
            // 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
            // 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、
            容器密钥注入等
            // 请参见：
            https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
            // 密钥可前往官网控制台
            https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
            Credential cred = new
            Credential(System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
            System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"));
            // 使用临时密钥示例
            // Credential cred = new Credential("SecretId",
            "SecretKey", "Token");
            // 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
            HttpProfile httpProfile = new HttpProfile();
            httpProfile.setEndpoint("vod.tencentcloudapi.com");
            // 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
            ClientProfile clientProfile = new ClientProfile();
            clientProfile.setHttpProfile(httpProfile);
            // 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
            VodClient client = new VodClient(cred, "",
            clientProfile);
            // 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象

```

⑤ 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e648a38f-8f1f-4196-ae5f-f31e108a2054",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-8d0891f7746573e3658e6ca1e4dff527t"
  }
}
```

3.9.6 Kling 主体参考生视频（新） - SubjectInfo

如下图，kling 在 prompt 中可以通过<<<>>>引用图像列表、element（主体）列表、视频列表，如下说明如何引用【主体列表】，且对比 vidu，可灵只支持固定主体模式

|        |        |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prompt | string | 必须 | 无 | 文本提示词，可包含正向描述和负向描述 <ul style="list-style-type: none"><li>可将提示词模板化来满足不同的视频生成需求</li><li>不能超过2500个字符</li></ul> <div><p>💡 Omni模型可通过Prompt与主体、图片、视频等内容实现多种能力</p><p>1. 通过&lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt;的格式来指定某个主体、图片或视频，如：&lt;&lt;&lt;element_1&gt;&gt;&gt;、&lt;&lt;&lt;image_1&gt;&gt;&gt;、&lt;&lt;&lt;video_1&gt;&gt;&gt;</p><p>2. 能力范围详见使用手册：<a href="#">可灵Omni模型使用指南</a></p></div> |
|--------|--------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

目前支持两种主体参考模式

模式 1（推荐）：使用 SubjectInfo 参数进行主体引用

模式 2：使用 ExtInfo 参数进行主体引用

下文主要是描述如何使用 SubjectInfo 参数进行引用

限制说明

- 参考图片数量与有无参考视频、参考主体数量有关，其中：
  - 有参考视频时，参考图片数量和参考主体数量之和不得超过 4；
  - 无参考视频时，参考图片数量和参考主体数量之和不得超过 7；
  - 参考图片数量超过 2 时，不支持设置尾帧；

① 关键参数

| 参数值       | 类型     | 说明    |
|-----------|--------|-------|
| ModelName | string | Kling |

|                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelVersion   | string                                                  | 3.0、3.0-Omni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prompt         | string                                                  | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FileInfos.N    | Array of <a href="#">云点播数据结构</a><br><a href="#">腾讯云</a> | <p>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Category</b>: String，文件分类。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Image: 图片；<b>注意，要使用 Usage 字段定义图片类型。</b></li> <li>○ Video: 视频</li> </ul> </li> <li>● <b>ReferenceType</b>: String 参考类型，GV、Kling、PixVerse 模型适用。当使用 Kling 模型以及 Category 为 Video 时，可区分参考视频类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ feature 表示特征参考视频</li> <li>○ base 表示待编辑视频；</li> </ul> </li> <li>● <b>Usage</b>: String，用于区分输入是首帧或参考帧。可选值： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ FirstFrame: 首帧；</li> <li>○ <b>Reference</b>: <b>参考帧</b>；</li> <li>○ LastFrame: 尾帧</li> <li>○ 示例值: FirstFrame</li> </ul> </li> </ul> |
| SubjectInfos.N | Array of <a href="#">云点播数据结构</a><br><a href="#">腾讯云</a> | <p>主体输入信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Id</b>, String。固定主体 Id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kling 主体必选；</li> <li>○ 示例值: 92951***593344</li> </ul> </li> <li>● <b>Name</b>, String，固定名称。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kling 主体可选。</li> <li>○ 示例值: 猫猫</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OutputConfig   | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a>          | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ExtInfo        | String                                                  | <p>保留字段，特殊用途时使用。<br/>可用于传入模型特殊参数、分镜 prompt 等</p> <p>示例值: myextinfo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ② JSON 实例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "3.0-Omni",
  "SubjectInfos": [
    {
      "Id": "858477278396170315"
    },
    {
      "Id": "858477602846711835"
    }
  ],
  "Prompt": "让 <<<element_1>>> 牵着 <<<element_2>>> 转圈圈",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "1080P"
  }
}
```

## ③ 代码参考

- Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

- Java

```

package com.tencent;

import com.tencentcloudapi.common.AbstractModel;

import com.tencentcloudapi.common.Credential;
import com.tencentcloudapi.common.profile.ClientProfile;
import com.tencentcloudapi.common.profile.HttpProfile;
import
com.tencentcloudapi.common.exception.TencentCloudSDKException;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.VodClient;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.models.*;

public class Sample
{
    public static void main(String [] args) {
        try{
            // 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
            // 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
            // 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统(KMS)、
容器密钥注入等
            // 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
            // 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
            Credential cred = new
Credential(System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"));
            // 使用临时密钥示例
            // Credential cred = new Credential("SecretId",
"SecretKey", "Token");
            // 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
HttpProfile httpProfile = new HttpProfile();
httpProfile.setEndpoint("vod.tencentcloudapi.com");
            // 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
ClientProfile clientProfile = new ClientProfile();
clientProfile.setHttpProfile(httpProfile);
            // 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
VodClient client = new VodClient(cred, "",
clientProfile);
            // 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象

```

④ 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e279dfd0-ec40-4bdf-9d1d-5ad4657bd063",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-10fa8406e848043b677fc44452495e33t"
  }
}
```

3.9.7 Kling 主体参考生视频（旧，不推荐） - ExtInfo

如下图，kling 在 prompt 中可以通过<<<>>>引用图像列表、element（主体）列表、视频列表，如下说明如何引用【主体列表】，且对比 vidu，可灵只支持固定主体模式

prompt

string

必须

无

文本提示词，可包含正向描述和负向描述

- 可将提示词模板化来满足不同的视频生成需求
- 不能超过2500个字符

💡 Omni模型可通过Prompt与主体、图片、视频等内容实现多种能力

1. 通过<<<>>>的格式来指定某个主体、图片或视频，如：<<<element\_1>>>、<<<image\_1>>>、<<<video\_1>>>

2. 能力范围详见使用手册：[可灵Omni模型使用指南](#)

目前支持两种主体参考模式

模式 1（推荐）：使用 SubjectInfo 参数进行主体引用

模式 2：使用 ExtInfo 参数进行主体引用

① 关键参数

| 参数值          | 类型                                     | 说明                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                                 | Kling                                                                                                                                                   |
| ModelVersion | string                                 | 3.0、3.0-Omni                                                                                                                                            |
| Prompt       | string                                 | 提示词                                                                                                                                                     |
| FileInfos.N  | Array of <u>云点播 数据结构</u><br><u>腾讯云</u> | <div>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</div> <div><div>● <b>Category</b>: String，文件分类。取值为：<div>○ Image: 图片；注意，要使用 <b>Usage</b> 字段定义图片类</div></div></div> |

|                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                         | <p>型。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Video: 视频</li><li>● <b>ReferenceType</b>: String 参考类型，GV、Kling、PixVerse 模型适用。当使用 Kling 模型以及 Category 为 Video 时，可区分参考视频类型<ul style="list-style-type: none"><li>○ feature 表示特征参考视频</li><li>○ base 表示待编辑视频；</li></ul></li><li>● <b>Usage</b>: String，用于区分输入是首帧或参考帧。可选值：<ul style="list-style-type: none"><li>○ FirstFrame: 首帧；</li><li>○ <b>Reference</b>: 参考帧；</li><li>○ LastFrame: 尾帧</li><li>○ 示例值: FirstFrame</li></ul></li></ul> |
| SubjectInfos.N | Array of <a href="#">云点播数据结构</a><br><a href="#">腾讯云</a> | <p>主体输入信息。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Id</b>, String。固定主体 Id。<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kling 主体必选；</li><li>○ 示例值: 92951***593344</li></ul></li><li>● <b>Name</b>, String，固定名称。<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kling 主体可选。</li><li>○ 示例值: 猫猫</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                            |
| OutputConfig   | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a>          | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ExtInfo        | String                                                  | <p>保留字段，特殊用途时使用。</p> <p>可用于传入模型特殊参数、分镜 prompt 等</p> <p>示例值: myextinfo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**ExInfo 参数传额外参数**

ExtInfo 是 json 字符串，kling 的额外参数放在第一层的 AdditionalParameters 参数上(也是一个 json 字符串)，类似这样"ExtInfo": "{ \"AdditionalParameters\": \"{{\\\"element\_list\\\": [{\\\"element\_id\\\": 12345}]}\"}"

- kling 的额外参数都可以通过 AdditionalParameters 参数传过来

|              |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| element_list | array | 可选 | 空 | <p>主体参考列表</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基于主体库中主体的ID配置，用key:value承载，如下：</li> </ul> <pre> 1  "element_list":[ 2    { 3      "element_id":long 4    } 5  ] </pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>参考主体数量与有无参考视频、参考图片数量有关，其中： <ul style="list-style-type: none"> <li>有参考视频时，参考图片数量和参考主体数量之和不得超过4；</li> <li>无参考视频时，参考图片数量和参考主体数量之和不得超过7</li> </ul> </li> </ul> |
|--------------|-------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

kling_params = {
  "element_list": [{"element_id": 12345}]
}
kling_params_str = json.dumps(kling_params, ensure_ascii=False)
ext_info_obj = {"AdditionalParameters": kling_params_str}
ext_info_str= json.dumps(ext_info_obj, ensure_ascii=False)

```

## ② JSON 实例

```

{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "3.0-Omni",
  "Prompt": "让 <<<element_1>>> 牵着 <<<element_2>>> 转圈圈",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "1080P"
  },
  "ExtInfo":{"\\"AdditionalParameters\\":
\\"{\\\\"element_list\\\\"": [{\\\\"element_id\\\\"":
858477278396170315}, {\\\\"element_id\\\\"":
858477602846711835}]}\\\\"}"}
}

```

## ③ 代码参考

- Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    kl_ext_info = {
        "element_list": [
            {"element_id": 857348715911598110},

```

- Java

```

package com.tencent;

import com.tencentcloudapi.common.AbstractModel;

import com.tencentcloudapi.common.Credential;
import com.tencentcloudapi.common.profile.ClientProfile;
import com.tencentcloudapi.common.profile.HttpProfile;
import
com.tencentcloudapi.common.exception.TencentCloudSDKException;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.VodClient;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.models.*;

public class Sample
{
    public static void main(String [] args) {
        try{
            // 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
            // 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
            // 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、
容器密钥注入等
            // 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
            // 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
            Credential cred = new
Credential(System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"));
            // 使用临时密钥示例
            // Credential cred = new Credential("SecretId",
"SecretKey", "Token");
            // 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
HttpProfile httpProfile = new HttpProfile();
httpProfile.setEndpoint("vod.tencentcloudapi.com");
            // 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
ClientProfile clientProfile = new ClientProfile();
clientProfile.setHttpProfile(httpProfile);
            // 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
VodClient client = new VodClient(cred, "",
clientProfile);
            // 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象

```

④ 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e279dfd0-ec40-4bdf-9d1d-5ad4657bd063",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-10fa8406e848043b677fc44452495e33t"
  }
}
```

3.9.8 Kling 智能分镜

可灵 3.0 系列支持智能分镜，模型会根据提示词内容智能切分内容实现多镜头效果，相关参数"multi\_shot"，下文描述通过 ExtInfo 如何实现智能分镜

① 关键参数

| 参数值          | 类型                                    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                                | Kling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ModelVersion | string                                | 3.0、3.0-Omni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prompt       | string                                | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FileInfos.N  | Array of <u>云点播数据结构</u><br><u>腾讯云</u> | <p>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Category</b>: String，文件分类。取值为：<ul style="list-style-type: none"><li>○ Image: 图片；<b>注意，要使用 Usage 字段定义图片类型。</b></li><li>○ Video: 视频</li></ul></li><li>● <b>ReferenceType</b>: String 参考类型，GV、Kling、PixVerse 模型适用。当使用 Kling 模型以及 Category 为 Video 时，可区分参考视频类型<ul style="list-style-type: none"><li>○ feature 表示特征参考视频</li><li>○ base 表示待编辑视频；</li></ul></li><li>● <b>Usage</b>: String，用于区分输入是首帧或参考帧。可选值：</li></ul> |

|                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>○ FirstFrame: 首帧;</li><li>○ Reference: 参考帧;</li><li>○ LastFrame: 尾帧</li><li>○ 示例值: FirstFrame</li></ul>                                                                                                                                         |
| SubjectInfos.N | Array of <a href="#">云点播数据结构</a><br><a href="#">腾讯云</a> | 主体输入信息。 <ul style="list-style-type: none"><li>● Id, String。固定主体 Id。<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kling 主体必选;</li><li>○ 示例值: 92951***593344</li></ul></li><li>● Name, String, 固定名称。<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kling 主体可选。</li><li>○ 示例值: 猫猫</li></ul></li></ul> |
| OutputConfig   | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a>          | 生视频任务的输出媒体文件配置, 包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ExtInfo        | String                                                  | 保留字段, 特殊用途时使用。<br>可用于传入模型特殊参数、 <a href="#">可灵分镜 prompt</a> 等<br><br>示例值: myextinfo                                                                                                                                                                                                    |

## ② 使用说明

### (1) 使用逻辑

1、关于用法

当 multi\_shot 为 true 时, 开启多镜头

此时分镜方式有两种:

1) shot\_type == "customize", 自定义分镜

① 通过 multi\_prompt 定义多个分镜脚本==>[时长, 提示词]

② prompt 无效

2) shot\_type == "intelligence", 智能分镜

multi\_prompt 无效, 通过 prompt 输入提示词

### (2) 主要参数

Kling3.0 在实现多镜头时, 主要用到如下三个参数 [shot\\_type](#)、[multi\\_shot](#)、[multi\\_prompt](#)

● multi\_shot

| 字段           | 类型     | 默认值   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| multi_shot   | bool   | false | 是否生成多镜头视频 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 当前参数为 true 时，prompt 参数无效</li> <li>● 当前参数为 false 时，shot_type 参数及 multi_prompt 参数无效</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| shot_type    | string | 空     | 分镜方式 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 枚举值：customize、intelligence</li> </ul> 当 multi_shot 参数为 true 时，当前参数必填                                                                                                                                                                                              |
| multi_prompt | array  | 空     | 各分镜信息，如提示词、时长等 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通过 index、prompt、duration 参数定义分镜序号及相应提示词和时长，其中： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 最多支持 6 个分镜，最小支持 1 个分镜</li> <li>○ 每个分镜相关内容的最大长度不超过 512</li> <li>○ 每个分镜的时长不大于当前任务的总时长，不小于 1</li> <li>○ 所有分镜的时长之和等于当前任务的总时长</li> </ul> </li> </ul> 用 key:value 承载， |

参考用例

```
{
  "multi_shot": true,
  "shot_type": "customize",
  "multi_prompt": [
    {
      "index": int,
      "prompt": "string",
      "duration": "5"
    },
    {
      "index": int,
      "prompt": "string",
      "duration": "5"
    }
  ]
}
```

### ③ ExtInfo 传参说明

ExtInfo 是 json 字符串, kling 的额外参数放在第一层的 AdditionalParameters 参数上(也是一个 json 字符串), 类似这样"ExtInfo": "{\"AdditionalParameters\": \"{\\\"multi\_shot\\\":

\\\"true\\\"}}\""

```
kl_ext_info = {
    "multi_shot": true,
    "shot_type": "customize",
    "multi_prompt": [
        {
            "index": 1,
            "prompt": "A person sitting on a park bench,
sunlight filtering through trees",
            "duration": 2
        },
        {
            "index": 2,
            "prompt": "A car speeding down a rainy street,
headlights glowing. Dynamic angle, focus on motion.",
            "duration": "3"
        }
    ]
}

kling_params_str = json.dumps(kl_ext_info,
ensure_ascii=False)
ext_info_obj = {"AdditionalParameters": kling_params_str}
ext_info_str = json.dumps(ext_info_obj, ensure_ascii=False)
ext_info = json.dumps(ext_info_str, ensure_ascii=False)

print(ext_info) #"{\"AdditionalParameters\":
\\\"{\\\"multi_shot\\\": true, \\\"shot_type\\\":
\\\"customize\\\", \\\"multi_prompt\\\": [{\\\"index\\\": 1,
\\\"prompt\\\": \\\"A person sitting on a park bench, sunlight
filtering through trees\\\", \\\"duration\\\": 2},
{\\\"index\\\": 2, \\\"prompt\\\": \\\"A car speeding down a
rainy street, headlights glowing. Dynamic angle, focus on
motion.\\\", \\\"duration\\\": \\\"3\\\"}}]}\""
```

## ④ JSON 用例

### (1) 智能分镜&文生

```
params = {
    "SubAppId": 1500044236,
    "ModelName": "Kling",
    "ModelVersion": "3.0",
    "FileInfos": [
        {
            "Type": "Url",
            "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/2k_20251105956f542b.jpeg"
        }
    ],
    "Prompt": "微笑的向我走来",
    "EnhancePrompt": "Enabled",
    "OutputConfig": {
        "StorageMode": "Temporary",
        "Resolution": "1080P",
        "Duration": 5,
        "AspectRatio": "16:9",
        "AudioGeneration": "Enabled"
    }
    "ExtInfo": "{\"AdditionalParameters\":
\\\"{\\\"multi_shot\\\": true, \\\"shot_type\\\":
\\\"customize\\\", \\\"multi_prompt\\\": [{\\\"index\\\": 1,
\\\"prompt\\\": \\\"A person sitting on a park bench, sunlight
filtering through trees\\\", \\\"duration\\\": 2},
{\\\"index\\\": 2, \\\"prompt\\\": \\\"A car speeding down a
rainy street, headlights glowing. Dynamic angle, focus on
motion.\\\", \\\"duration\\\": \\\"3\\\"}]}\\\"}"
}
```

(2) 智能分镜&参考生 (image\_list, video\_list)

```
params = {
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "3.0-Omni",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/picture/input/f0.jpeg",
      "Usage": "Reference"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/picture/input/f1.jpeg",
      "Usage": "Reference"
    }
  ],
  "EnhancePrompt": "Enabled",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "1080P",
    "Duration": 5,
    "AspectRatio": "16:9",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  },
  "ExtInfo": "{\"AdditionalParameters\":
\\\"{\\\"multi_shot\\\": true, \\\"shot_type\\\":
\\\"customize\\\", \\\"multi_prompt\\\": [{\\\"index\\\": 1,
\\\"prompt\\\": \\\"A person sitting on a park bench, sunlight
filtering through trees\\\", \\\"duration\\\": 2},
{\\\"index\\\": 2, \\\"prompt\\\": \\\"A car speeding down a
rainy street, headlights glowing. Dynamic angle, focus on
motion.\\\", \\\"duration\\\": \\\"3\\\"}]}\\\"}"
}
```

### (3) 智能分镜&图生（首帧）

```
params = {
    "SubAppId": 1500044236,
    "ModelName": "Kling",
    "ModelVersion": "3.0-Omni",
    "FileInfos": [
        {
            "Type": "Url",
            "Category": "Image",
            "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/picture/input/f0.jpeg",
            "Usage": "FirstFrame"
        }
    ],
    "EnhancePrompt": "Enabled",
    "OutputConfig": {
        "StorageMode": "Temporary",
        "Resolution": "1080P",
        "Duration": 5,
        "AspectRatio": "16:9",
        "AudioGeneration": "Enabled"
    }
    "ExtInfo": "{\\"AdditionalParameters\\":
\\"{\\\\"multi_shot\\\\": true, \\\\"shot_type\\\\":
\\\\"customize\\\\", \\\\"multi_prompt\\\\": [{\\\\"index\\\\": 1,
\\\\"prompt\\\\": \\\\"A person sitting on a park bench, sunlight
filtering through trees\\\\"}, {\\\\"index\\\\": 2, \\\\"prompt\\\\": \\\\"A car speeding down a
rainy street, headlights glowing. Dynamic angle, focus on
motion.\\\\"}, {\\\\"index\\\\": 3, \\\\"prompt\\\\": \\\\"A car speeding down a
rainy street, headlights glowing. Dynamic angle, focus on
motion.\\\\"}], \\\\"duration\\\\": 2}], \\\\"duration\\\\": 2}"
}
```

#### (4) 智能分镜&图生 (element\_list)

```
params = {
    "SubAppId": 1500044236,
    "ModelName": "Kling",
    "ModelVersion": "3.0-Omni",
    "SubjectInfos": [
        {
            "Id": "858477278396170315"
        },
        {
            "Id": "858477602846711835"
        }
    ],
    "EnhancePrompt": "Enabled",
    "OutputConfig": {
        "StorageMode": "Temporary",
        "Resolution": "1080P",
        "Duration": 5,
        "AspectRatio": "16:9",
        "AudioGeneration": "Enabled"
    },
    "ExtInfo": "{\\"AdditionalParameters\\":
\\"{\\\\"multi_shot\\\\": true, \\\\"shot_type\\\\":
\\\\"customize\\\\", \\\\"multi_prompt\\\\": [{\\\\"index\\\\": 1,
\\\\"prompt\\\\": \\\\"A person sitting on a park bench, sunlight
filtering through trees\\\\", \\\\"duration\\\\": 2},
{\\\\"index\\\\": 2, \\\\"prompt\\\\": \\\\"A car speeding down a
rainy street, headlights glowing. Dynamic angle, focus on
motion.\\\\", \\\\"duration\\\\": \\\\"3\\\\"}]]\\"}"
}
```

## ⑤ **ExInfo + params** 代码整合示例

```
kl_ext_info = {
    "multi_shot": True,
    "shot_type": "customize",
    "multi_prompt": [
        {
            "index": 1,
            "prompt": "A person sitting on a park bench,
sunlight filtering through trees",
            "duration": 2
        },
        {
            "index": 2,
            "prompt": "A car speeding down a rainy street,
headlights glowing. Dynamic angle, focus on motion.",
            "duration": "3"
        }
    ]
}

kling_params_str = json.dumps(kl_ext_info,
ensure_ascii=False)

ext_info_obj = {"AdditionalParameters": kling_params_str}
ext_info_str = json.dumps(ext_info_obj, ensure_ascii=False)

params = {
    "SubAppId": 1500044236,
    "ModelName": "Kling",
    "ModelVersion": "3.0",
    "FileInfos": [
        {
            "Type": "Url",
            "Url": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/demo/picture/2k_20251105956f542b.jpeg"
        }
    ],
    "Prompt": "微笑的向我走来",
    "EnhancePrompt": "Enabled",
    "OutputConfig": {
        "StorageMode": "Temporary",
        "Resolution": "1080P",
        "Duration": 5,
        "AspectRatio": "16:9",
        "AudioGeneration": "Enabled"
    }
}
```



## ⑥ 代码示例

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统(KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "ap-guangzhou",
    clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()

```

⑦ 结果输出

```
{
  "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-
cd35c792def037f1edc9455a692608f3t",
  "SubAppId": 1500044236
}
```

3.9.9 Kling 创建音色

参考如下文档进行音色创建

[VOD 创建 Kling 自定义音色](#)

3.9.10 可灵指定音色 (voice\_id) -Kling 2.6, 3.0, 3.0-omni

备注：Kling2.6 仅 1080P 分辨率支持指定音色 ID

创建音色参考文档：[VOD 创建 Kling 自定义音色](#)

① 关键参数

| 参数值         | 类型                                                  | 说明                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileInfos.N | Array of <a href="#">AigcVideoTaskInputFileInfo</a> | 1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片<br>● Category：指定类型 "Image"                                              |
| Prompt      | string                                              | 通过<<<voice_id>>>的形式在 Prompt 中引用对应的音色 ID                                                             |
| ExtInfo     | JSON                                                | 额外参数可以通过 ExtInfo 指定，可参考可灵官方文档： <a href="#">Kling AI: Next-Gen AI Video &amp; AI Image Generator</a> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <div><div><div>voice_list</div><div>array</div><div>可选</div></div><p>生成视频时所引用的音色的列表</p><ul style="list-style-type: none"><li>一次视频生成任务至多引用 2 个音色</li><li>当 voice_list 参数不为空且 prompt 参数中引用音色 ID 时，视频生成任务按“有指定音色”计量计费</li><li>voice_id 参数值通过音色定制接口返回，也可使用系统预置音色，<a href="#">详见音色定制相关API</a>；非对口型 API 的 voice_id</li><li>element_list 与 voice_list 互斥，不能共存</li></ul><p>示例：</p><pre><code>{<br/>  "voice_list": [<br/>    {"voice_id": "voice_id_1"},<br/>    {"voice_id": "voice_id_2"}<br/>  ]<br/>}</code></pre></div> <p>格式：</p> <pre><code>{"AdditionalParameters": "&lt;voice_list&gt;"}</code></pre> <p>注意：</p> <p>关键参数</p> <p><b>voice_list</b></p> <pre><code>"voice_list": [{"voice_id": "voice_id_1"}, {"voice_id": "voice_id_2"}]</code></pre> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ② JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "2.6",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url":
        "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/3e6
        249c25145403714718180954/AhAzYF7bRWAA.png",
      "Usage": "FirstFrame",
    }
  ],
  "Prompt": "参考图片中的任务，使用音色 ID<<<voice_1>>>大声的说：
我要自由",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "可灵 2.6_voiceid_测试",
    "Duration": 5,
    "Resolution": "1080P",
    "AspectRatio": "9:19",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  },
  "ExtInfo": "{\"AdditionalParameters\":
\\\"{\\\"\\\"voice_list\\\"\\\": [{\\\"\\\"voice_id\\\"\\\":
869048851066937391}]}\\\"}"
}
```

## ③ 出参

#### ④ 效果展示

① 音色文件：<https://cg-sdk-1258344699.cos.ap-nanjing.myqcloud.com/BackendBeauty/testcase/input.mp4>

② 效果展示：

<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/4607b0c55145403722136444988/aigcVideoGenFile.mp4>

### 3.9.11 Kling 扩图

#### ① 请求体示例

##### (1) Url 输入

```
POST / HTTP/1.1
Host: vod.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateAigcImageTask
<公共请求参数>

{
  "SubAppId": (您的 SubAppId) ,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "scene",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "您的 Url"
    }
  ],
  "Prompt": "正向文本提示词",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "OutputImageCount": 2
  },
  "SceneType": "image_expand",
  "ExtInfo":
  "{\\"AdditionalParameters\\":\\"{\\"\\\\"down_expansion_ratio\\\\"":0.2,\\\\"left_expansion_ratio\\\\"":0.3,\\\\"right_expansion_ratio\\\\"":0.4,\\\\"up_expansion_ratio\\\\"":0.1}\\\"}"
}
```

## (2) FileId 输入

```
{
  "SubAppId": (您的 SubAppId) ,
  "ModelName": "Kling",
  "ModelVersion": "scene",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "File",
      "FileId": "您的 FileId"
    }
  ],
  "Prompt": "正向文本提示词",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "OutputImageCount": 2
  },
  "SceneType": "image_expand",
  "ExtInfo":
  "{\"AdditionalParameters\":\"{\\\"down_expansion_ratio\\\":0.2,\\\"left_expansion_ratio\\\":0.3,\\\"right_expansion_ratio\\\":0.4,\\\"up_expansion_ratio\\\":0.1}\\\"}"
}
```

说明：

- StorageMode 可选值为 Permanent（永久存储）或 Temporary（临时存储）。
- 只能输入一张图片。

---

## ② 参数详情

### (1) 扩图比例参数

| 参数名                  | 类型    | 必填 | 说明                 |
|----------------------|-------|----|--------------------|
| up_expansion_ratio   | float | 是  | 向上扩充范围，基于原图高度的倍数计算 |
| down_expansion_ratio | float | 是  | 向下扩充范围，基于原图高度的倍数计算 |

|                       |       |   |                             |
|-----------------------|-------|---|-----------------------------|
| left_expansion_ratio  | float | 是 | 向左扩充范围，基于原图 <b>宽度</b> 的倍数计算 |
| right_expansion_ratio | float | 是 | 向右扩充范围，基于原图 <b>宽度</b> 的倍数计算 |

通用约束：

- 取值范围：[0, 2]
- 新图片整体面积**不得超过原图片的 3 倍**

示例说明：

- up\_expansion\_ratio：若原图高 20，参数值为 0.1，则原图顶边距离新图顶边为  $20 \times 0.1 = 2$ ，该区域为扩图范围。
- down\_expansion\_ratio：若原图高 20，参数值为 0.2，则原图底边距离新图底边为  $20 \times 0.2 = 4$ ，该区域为扩图范围。
- left\_expansion\_ratio：若原图宽 30，参数值为 0.3，则原图左边距离新图左边为  $30 \times 0.3 = 9$ ，该区域为扩图范围。
- right\_expansion\_ratio：若原图宽 30，参数值为 0.4，则原图右边距离新图右边为  $30 \times 0.4 = 12$ ，该区域为扩图范围。

(2) 其他参数

| 参数名              | 类型     | 必填 | 默认值 | 说明                            |
|------------------|--------|----|-----|-------------------------------|
| prompt           | string | 否  | -   | 正向文本提示词， <b>不能超过 2500 个字符</b> |
| OutputImageCount | int    | 否  | 1   | 生成图片数量，取值范围 [1, 9]            |

3.9.12 Kling 视频编辑

可灵提供视频编辑的能力，将视频作为参考对象通过 Prompt 进行编辑

① 关键参数

| 参数值          | 类型                 | 说明                        |
|--------------|--------------------|---------------------------|
| ModelName    | string             | Kling                     |
| ModelVersion | string             | 3.0、3.0-Omni、O1           |
| Prompt       | string             | 提示词                       |
| FileInfos.N  | Array of <u>云点</u> | 用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考 |

|              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <u>播 数据结构_</u><br><u>腾讯云</u>                      | <p>帧、主体等信息</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Category</b>: String，文件分类。取值为：<ul style="list-style-type: none"><li>○ Image: 图片；注意，要使用 <b>Usage</b> 字段定义图片类型。</li><li>○ Video: 视频</li></ul></li><li>● <b>ReferenceType</b>: String 参考类型，GV、Kling、PixVerse 模型适用。当使用 Kling 模型以及 Category 为 Video 时，可区分参考视频类型<ul style="list-style-type: none"><li>○ feature 表示特征参考视频</li><li>○ base 表示待编辑视频；</li></ul></li></ul> |
| OutputConfig | Array<br>of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ② JSON 实例

```
{
    "SubAppId": 1500044236,
    "ModelName": "Kling",
    "ModelVersion": "3.0-Omni",
    "FileInfos": [
        {
            "Type": "Url",
            "Category": "Video",
            "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/4b29d51e5145403722934227661/ai
gcVideoGenFile.mp4",
            "ReferenceType": "base"    #关键参数
        }
    ],
    "Prompt": "将视频女主角裙子的颜色改成白色",
    "OutputConfig": {
        "StorageMode": "Permanent",
        "MediaName": "kling 视频编辑"
    }
}
```

## ③ 代码参考

- Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

- Java

```

package com.tencent;

import com.tencentcloudapi.common.AbstractModel;

import com.tencentcloudapi.common.Credential;
import com.tencentcloudapi.common.profile.ClientProfile;
import com.tencentcloudapi.common.profile.HttpProfile;
import
com.tencentcloudapi.common.exception.TencentCloudSDKException;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.VodClient;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.models.*;

public class Sample
{
    public static void main(String [] args) {
        try{
            // 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
            // 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
            // 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、
容器密钥注入等
            // 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
            // 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
            Credential cred = new
Credential(System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"));
            // 使用临时密钥示例
            // Credential cred = new Credential("SecretId",
"SecretKey", "Token");
            // 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
HttpProfile httpProfile = new HttpProfile();
httpProfile.setEndpoint("vod.tencentcloudapi.com");
            // 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
ClientProfile clientProfile = new ClientProfile();
clientProfile.setHttpProfile(httpProfile);
            // 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
VodClient client = new VodClient(cred, "",
clientProfile);
            // 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象

```

④ 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e279dfd0-ec40-4bdf-9d1d-5ad4657bd063",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-10fa8406e848043b677fc44452495e33t"
  }
}
```

3.11 Vidu 模型使用指南

3.11.1 使用说明

① 官网文档

- 1) 通用：[平台介绍](#) | [Vidu API](#)
- 2) q3-max：<https://shengshu.feishu.cn/wiki/URYzwxfMWizDM7kRlCwcRI3Ynzf>

② 模型版本与特征

| 模型版本         | ModelVersion | 特征                                                             |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| viduq3-ad    | q3-ad        | - 广告行业模型<br>- 智能切镜，节奏合理，细节一致性较好，适合 5-8s 短片广告                   |
| viduq3-drama | q3-drama     | 漫剧行业模型<br>- 支持音画同出<br>- q3 系列效果最佳，对话、人物站位、动效和镜头叙事能力强，更擅长影视镜头语言 |
| viduq3-mix   | q3-mix       | ● 画面质感强，支持智能切镜，支持音画同出， <b>动态效果好，均衡性最强</b><br>● 只支持参考生视频（非主体模式） |
| viduq3-turbo | q3-turbo     | ● 支持智能切镜，支持音画同出，生成速度最快，性价比最高<br>● 对比 viduq3-pro，生成速度更快         |
| viduq3-pro   | q3-pro       | ● 高效生成优质音视频内容，让视频内容更生动、更形象、                                    |

|              |        |                            |
|--------------|--------|----------------------------|
|              |        | 更立体，效果更好                   |
| viduq3       | q3     | ● 支持智能切镜，支持音画同出，多机位的一致性更出色 |
| viduq2-pro   | q2-pro | ● 支持参考视频，支持视频编辑，视频替换       |
| viduq2       | q2     | ● 动态效果好，生成细节丰富             |
| vidu2.0（未上架） | 2.0    | ● 生成速度快                    |
| viduq1（未上架）  | 1      | ● 画面清晰，平滑转场，运镜稳定           |

③ 模型支持的模式

| 模式               | 描述                                                                                                              | 支持模型                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文生视频             | <ul style="list-style-type: none"><li>● 通过文本提示词，生成视频</li><li>● 注：字符长度不能超过 5000 个字符</li></ul>                    | ● 模型名称可选值：viduq3-turbo、viduq3-pro、viduq2、viduq1                                                                                                  |
| 图生视频             | <ul style="list-style-type: none"><li>● 模型将以此参数中传入的图片为首帧画面来生成视频</li><li>● 只支持输入 1 张图</li></ul>                  | ● 模型名称可选值：viduq3-turbo、viduq3-pro、viduq2-pro-fast、viduq2-pro-fast、viduq2-pro、viduq2-turbo、viduq1、viduq1-classic、vidu2.0                          |
| 首尾帧              | <ul style="list-style-type: none"><li>● 支持输入两张图，上传的第一张图片视作首帧图，第二张图片视作尾帧图</li><li>● 模型将以此参数中传入的图片来生成视频</li></ul> | ● 模型名称可选值：viduq3-turbo、viduq3-pro、viduq2-pro-fast、viduq2-pro、viduq2-turbo、viduq1、viduq1-classic、vidu2.0                                          |
| 参考生视频<br>（非主体调用） | <ul style="list-style-type: none"><li>● 图像参考支持多张图片</li><li>● 模型将以此参数中传入的图片中的主体为参考生成具备主体一致的视频</li></ul>          | ● 模型名称可选值：viduq3-ad、viduq3-drama、viduq3-mix、viduq3-turbo、viduq3、viduq2-pro、viduq2、viduq1、vidu2.0                                                 |
| 参考生视频<br>（主体调用）  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 指定主体 id，后续生成时可以通过@主体 id 的方式使用</li></ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 模型名称可选值：viduq3-turbo、viduq3、viduq2-pro、viduq2、viduq1、vidu2.0</li><li>● 仅 viduq2-pro 模型支持使用视频主体</li></ul> |

3.11.2 Vidu 创建自定义主体

Vidu 的参考主体模式，分为临时主体和固定主体，其中固定主体可重复使用，该章节用于说明如何创建 Vidu 固定主体，用于后续的主体引用

- 异步模式，通过创建任务并查询任务获取主体信息
- 客户需要存储主体 ID 等信息以便后续复用

① 参考文档

- 创建固定主体

[云点播 创建 AIGC 自定义主体 \(Vidu\) \\_腾讯云](#)

- 任务查询

[云点播 查询任务详情\\_腾讯云](#)

② 创建固定主体任务

[VOD 创建 Vidu 自定义主体](#)

1) 请求接口

接口：CreateAigcSubject

2) 关键参数

| 参数值                 | 类型              | 说明                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SubAppId            | string          | <b>点播云点播 应用体系_腾讯云 ID。</b><br>示例值：221073                                                                                                                                                                                                                     |
| SubjectName         | string          | 主体名称。<br><br>示例值：myObjectName                                                                                                                                                                                                                               |
| SubjectImages.<br>N | Array of String | 主体图片，至少上传 1 张主体图片。* 注 1：支持传入图片 URL（确保可访问）；* 注 2：最多支持输入 3 张图；* 注 3：图片支持 png、jpeg、jpg、webp 格式；* 注 4：图片比例需要小于 1:4 或者 4:1；* 注 5：图片大小不超过 50 MB；<br><br>示例值：["url"]                                                                                               |
| SubjectVideos.<br>N | Array of String | 视频参考支持上传 1 个主体视频<br><ul style="list-style-type: none"><li>● 注 1：仅参考生 <b>viduq2-pro 模型</b>支持使用视频主体</li><li>● 注 2：最多支持上传 1 个 5 秒 的视频</li><li>● 注 3：视频支持 mp4、avi、mov 格式</li><li>● 注 4：视频像素不能小于 128128，且比例需要小于 1:4 或者 4:1，且大小不超过 100M。</li></ul><br>示例值：["***"] |
| VoiceId             | String          | 主体音色 Id，该信息仅在创建音视频直出任务时使用<br><ul style="list-style-type: none"><li>● 注 1：不传音色 id 生成音视频直出任务时，系统会自动推荐音色</li></ul>                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 注 2: q2-pro 不支持使用音色 id</li></ul> <p>示例值: male-qn-qingse</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

3) 请求示例

3-1) 生成图片主体

● JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "SubjectName": "Vidu-Ojb-Princess",
  "SubjectImages": [
    "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai
gcImageGenFile.png"
  ],
  "VoiceId": null,
  "SessionId": null,
  "SessionContext": null,
  "TasksPriority": null
}
```

● 代码示例 (Python) :

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcSubjectRequest()
    params = {

```

- 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "cd868e96-6465-41b5-b3d7-2e5cde042d77",
    "TaskId": "1500044236-CreateAigcSubject-433fdd3832de6f3efade4d3503f8afedt"
  }
}
```

### 3-2) 生成视频主体

- JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "SubjectName": "Vidu-Ojb-Princess-2",
  "SubjectVideos": [
    "https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/ba7902435145403722932619735/aigcVideoGenFile.mp4"
  ],
  "VoiceId": null,
  "SessionId": null,
  "SessionContext": null,
  "TasksPriority": null
}
```

- 代码示例 (Python) :

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcSubjectRequest()
    params = {

```

- 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "7fd1a4cb-0605-4a33-bd68-7b013023a32f",
    "TaskId": "1500044236-CreateAigcSubject-f24cbc9aaf66834cdc9139d56f8acd02t"
  }
}
```

### ③ 查询固定任务详情

#### 1) JSON 示例

```
{
  "TaskId": "1500044236-CreateAigcSubject-433fdd3832de6f3efade4d3503f8afedt",
  "SubAppId": 1500044236
}
```

## 2) 代码示例 - Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统(KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.DescribeTaskDetailRequest()
    params = {

```

### 3) 结果输出

```

{
  "Response": {
    "AigcImageTask": null,
    "AigcVideoTask": null,
    "BeginProcessTime": "2026-04-11T16:31:38Z",
    "ClipTask": null,
    "ComplexAdaptiveDynamicStreamingTask": null,
    "ComposeMediaTask": null,
    "ConcatTask": null,
    "CreateAigcAdvancedCustomElementTask": null,
    "CreateAigcCustomVoiceTask": null,
    "CreateAigcSubjectTask": {
      "ErrCode": 0,
      "ErrCodeExt": "",
      "Input": {
        "SubjectImages": [
          "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai
gcImageGenFile.png"
        ],
        "SubjectName": "Vidu-Ojb-Princess",
        "SubjectVideos": [],
        "VoiceId": ""
      },
      "Message": "",
      "Output": {
        "SubjectId": "940587721733181440",
        "SubjectInfo": "{\"created_at\":\"2026-04-
11T16:31:56.872819Z\", \"creator_id\":\"893323338682748928\", \"cre
dits\":5, \"description\":\"一位年轻女性，拥有深色波浪卷发，头上戴着一顶华
丽的金色王冠和额饰，耳朵上戴着精致的金色吊坠耳环，脖子上佩戴着多层金色项链，项
链中央有复杂的装饰。她身穿一件优雅的蓝绿色褶皱长袍，肩部和腰部饰有金色细节，右
臂上戴着金色臂环，左肩 draped 着一块浅蓝色轻纱。她的面部表情宁静而沉思，眼神
望向画面的右侧。背景是柔和模糊的古典建筑，有拱门和柱子，沐浴在温暖的日出或日落
金光中，营造出宏伟而宁静的氛围。
\", \"id\":\"940587721733181440\", \"images\": [\"https://prod-ss-
vidu.s3.cn-northwest-
1.amazonaws.com.cn/infer_40/tasks/26/0411/16/940587721733181440/i
nput/prompt-01.jpeg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Checksum-Mode=ENABLED&X-Amz-
Credential=AKIARRHG6JR7EMNHVUWT%2F20260411%2Fcn-northwest-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260411T163156Z&X-Amz-

```

### 3.11.3 Vidu 文生视频

#### ① 关键入参

| 参数值          | 类型                                             | 说明                                       |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ModelName    | string                                         | Vidu                                     |
| ModelVersion | string                                         | viduq3-turbo 、viduq3-pro 、viduq2 、viduq1 |
| Prompt       | string                                         | 提示词                                      |
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等      |

#### ② 请求 JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "q3-pro",
  "Prompt": "真人风格，公主在城堡的房间里头看着关闭的门表情凝重转过头，打开窗户眺望着远方，呼喊着我要自由，表情从愁容变的释然，并露出微小",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "q3-pro 文生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "720P",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

#### ③ 效果展示

<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/2d6a63be5145403722937020685/aigcVideoGenFile.mp4>

3.11.4 图生视频（首帧生视频）

① 关键入参

| 参数值          | 类型                                                  | 说明                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileInfos.N  | Array of <a href="#">AigcVideoTaskInputFileInfo</a> | 1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片 <ul style="list-style-type: none"><li>● Category：指定类型 "Image"</li><li>● Usage: FirstFrame -- 声明首帧</li></ul> 2. 只支持一张图 |
| ModelName    | string                                              | Vidu                                                                                                                                              |
| ModelVersion | string                                              | viduq3-turbo、viduq3-pro、viduq2-pro-fast、viduq2-pro-fast、viduq2-pro、viduq2-turbo、viduq1、viduq1-classic、vidu2.0                                     |
| Prompt       | string                                              | 提示词                                                                                                                                               |
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a>      | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                               |

② 请求 JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "q3-turbo",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai
gcImageGenFile.png",
      "Usage": "FirstFrame"
    }
  ],
  "Prompt": "真人风格，打开窗户眺望着远方，呼喊着我要自由，表情从愁
容变的释然，并露出微笑",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "Vidu_q3-turbo 图生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "720P",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

③ 效果展示

<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/ba7902435145403722932619735/aigcVideoGenFile.mp4>  
<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/72b818a75145403722931896094/aigcVideoGenFile.mp4>

3.11.5 图生视频（首尾帧生视频）

① 关键入参

|     |    |    |
|-----|----|----|
| 参数值 | 类型 | 说明 |
|-----|----|----|

|                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FileInfos.N</code>     | Array of <a href="#">AigcVideoTaskInputFileInfo</a> | <p>1. 图片文件：通过参数 <code>FileInfos</code> 指定图片</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Type:</b> 输入类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>File:</b> 点播媒体文件;</li> <li>○ <b>Url:</b> 可访问的 Url;</li> </ul> </li> <li>● <b>Category :</b> 指定文件类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Image:</b> 图片</li> <li>○ <b>Video:</b> 视频</li> </ul> </li> <li>● <b>Usage:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>"FirstFrame"</b> --声明首帧</li> <li>○ <b>"LastFrame"</b> --声明尾帧</li> </ul> </li> </ul> <p>只支持一张图</p> |
| <code>LastFrameFileId</code> | string                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 配合首帧输入类型 <code>Type=File</code> 时使用，用于作为尾帧画面来生成视频的媒体文件 ID</li> <li>● 指定参数时，标识首尾帧生视频，否则首帧生视频</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>LastFrameUrl</code>    | string                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 配合首帧输入类型 <code>Type=Url</code> 时使用，用于作为尾帧画面来生成视频的媒体文件 ID</li> </ul> <p>指定参数时，标识首尾帧生视频，否则首帧生视频</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>ModelName</code>       | string                                              | Vidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>ModelVersion</code>    | string                                              | viduq3-turbo、viduq3-pro、viduq2-pro-fast、viduq2-pro、viduq2-turbo、viduq1、viduq1-classic、vidu2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>Prompt</code>          | string                                              | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>OutputConfig</code>    | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a>      | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ② 请求 JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "q3-turbo",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai
gcImageGenFile.png",
      "Usage": "FirstFrame"
    }
  ],
  "LastFrameUrl": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/4fbe2a195145403722934410338/ai
gcImageGenFile.jpg",
  "Prompt": "真人风格，公主打开窗户眺望着远方，快速跑出城堡骑上马",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "Vidu_q3-turbo 首尾帧生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "720P",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

## ③ 效果展示

<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/e5430bb15145403723033039521/aigcVideoGenFile.mp4>

3.11.6 参考生视频（多图，非主体调用）

① 关键入参

| 参数值          | 类型                                  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileInfos.N  | Array of AigcVideoTaskInputFileInfo | 1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片<br><ul style="list-style-type: none"><li>● Type: 输入类型<ul style="list-style-type: none"><li>○ File: 点播媒体文件;</li><li>○ Url: 可访问的 Url;</li></ul></li><li>● Category : 指定文件类型<ul style="list-style-type: none"><li>○ Image: 图片</li><li>○ Video: 视频</li></ul></li><li>● Usage: "Reference" -- 申明参考对象，注意单图情况下，传参标识使用参考生视频；为兼容历史接口，多图情况下可不传参</li></ul> |
| ModelName    | string                              | Vidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ModelVersion | string                              | viduq3-mix、viduq3-turbo、viduq3、viduq2-pro、viduq2、viduq1、vidu2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prompt       | string                              | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OutputConfig | Array of AigcVideoOutputConfig      | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ② 请求 JSON 示例

- 单图模式

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "q3",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai
gcImageGenFile.png",
      "Usage": "Reference"
    }
  ],
  "Prompt": "公主转过头，打开窗户眺望着远方，呼喊着我要自由，表情从
愁容变的释然，并露出微笑",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "Vidu_q3 单图，非主体参考生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "720P",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

## ● 多图模式

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "q3-turbo",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai
gcImageGenFile.png",
      "Usage": "Reference"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/5bc5bde85145403722934966409/ai
gcImageGenFile.jpg",
      "Usage": "Reference"
    }
  ],
  "Prompt": "图 1 公主牵着图 2 王子的手，跑出城堡的大门，来到到了外面的草地上",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "Vidu_q3-turbo 多图，非主体参考生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "720P",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

③ 效果展示

● 单图模式

<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/c17494dc5145403722932912363/aigcVideoGenFile.mp4>

● 多图模式

<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/e58b766b5145403722936288854/aigcVideoGenFile.mp4>

3.11.7 参考生视频（多图，主体调用）

① 关键入参

| 参数值                         | 类型                                                      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FileInfos.N</code>    | Array of <code>AigcVideoTaskInputFileInfo</code>        | <div>1. 图片文件：通过参数 <code>FileInfos</code> 指定图片</div> <div>● <b>Type</b>: 输入类型</div> <div>○ <b>File</b>: 点播媒体文件;</div> <div>○ <b>Url</b>: 可访问的 Url;</div> <div>● <b>Category</b> : 指定文件类型</div> <div>○ <b>Image</b>: 图片</div> <div>○ <b>Video</b>: 视频</div> <div>● <b>ObjectId</b>: 参考主体命名</div> <div>○ <b>"obj1"</b> -- 声明一个临时主体"obj1"</div> <div>只支持一张图</div> |
| <code>ModelName</code>      | string                                                  | Vidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>ModelVersion</code>   | string                                                  | <div>● <code>viduq3-turbo</code>、<code>viduq3</code>、<code>viduq2-pro</code>、<code>viduq2</code>、<code>viduq1</code>、<code>vidu2.0</code></div> <div>● 仅 <code>viduq2-pro</code> 模型支持使用视频主体</div>                                                                                                                                                             |
| <code>SubjectInfos.N</code> | Array of <a href="#">云点播数据结构</a><br><a href="#">腾讯云</a> | <div>固定主体输入信息。</div> <div>● <b>Id</b>: String, 主体 ID</div> <div>○ 可灵必填</div> <div>○ Vidu 选填</div> <div>○ String 示例值: 92951***593344</div> <div>● <b>Name</b>: String, 固定名称</div> <div>○ Vidu 主体<b>必选</b>，可在 prompt 中加入 <code>[@name]</code> 使用。如 name 为小明时，prompt 中描述为 <code>[@小</code></div>                                                                 |

|              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                | <p>明]。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Kling 主体可选。</li><li>○ 示例值：猫猫</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>● VoiceId: String, 仅 Vidu 有效。<ul style="list-style-type: none"><li>○ 音色 ID 用来决定视频中的声音音色，为空时系统会自动推荐</li><li>○ 示例值：male-qn-badao</li></ul></li><li>● ImageUrls: Array of String, 仅 Vidu 有效。<ul style="list-style-type: none"><li>○ 临时主体图片，最多 3 张图片</li><li>○ 注 1：支持传入图片 URL（确保可访问）；</li><li>○ 注 2：图片支持 png、jpeg、jpg、webp 格式；</li><li>○ 注 3：图片像素不能小于 128*128，且比例需要小于 1:4 或者 4:1。</li><li>○ 示例值：["https://xxx/0.jpg"]</li></ul></li><li>● VideoUrls: Array of String, 仅 Vidu 有效。<ul style="list-style-type: none"><li>○ 临时主体视频，最多 1 个 5 秒视频注 1：仅参考生viduq2-pro 模型支持使用视频主体；注 2：最多支持上传 1 个 5 秒 的视频；注 3：视频支持 mp4、avi、mov 格式；注 4：视频像素不能小于 128*128，且比例需要小于 1:4 或者 4:1；</li><li>○ 示例值：["https://xxx/video.mp4"]</li></ul></li></ul> |
| Prompt       | string                                         | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ② 请求 JSON 示例

- 临时主体

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "q3-turbo",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai
gcImageGenFile.png",
      "ObjectId": "Princess"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/5bc5bde85145403722934966409/ai
gcImageGenFile.jpg",
      "ObjectId": "Prince"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/42e910575145403723034784114/ai
gcImageGenFile.jpg",
      "ObjectId": "Soldier"
    }
  ],
  "Prompt": "@Princess 牵着@Prince 的手，跑出@Soldier 看护的
门，来到到了外面的草地上",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "Vidu_q3-turbo 多图，主体参考生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "720P",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

## ● 固定主体

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "q2-pro",
  "SubjectInfos": [
    {
      "Id": "940599910921682944",
      "Name": "Princess"
    },
    {
      "Id": "940599790679379968",
      "Name": "Prince"
    },
    {
      "Id": "940599521245675520",
      "Name": "Soldier"
    }
  ],
  "Prompt": "@Princess 牵着@Prince 的手，跑出@Soldier 看护的  
门，来到到了外面的草地上",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "Vidu_q2-pro 多图，固定主体参考生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "720P",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

## ③ 效果展示

### ● 临时主体

<https://1500044236.vod-gcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8b4905805145403723035590964/aigcVideoGenFile.mp4>

- 固定主体

### 3.11.8 Vidu q3-mix 参考生视频

说明：q3-mix 只支持参考生

#### ① 关键入参说明

| 参数值                       | 类型                                                  | 说明                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FileInfos.N</code>  | Array of <a href="#">AigcVideoTaskInputFileInfo</a> | 1. 图片文件：通过参数 <code>FileInfos</code> 指定图片<br>● <code>Category</code> ：指定类型 " <code>Image</code> "<br>● <code>Usage</code> : <code>Reference</code> -- 声明参考生视频 |
| <code>ModelName</code>    | string                                              | Vidu                                                                                                                                                         |
| <code>ModelVersion</code> | string                                              | q3-mix                                                                                                                                                       |
| <code>Prompt</code>       | string                                              | 提示词                                                                                                                                                          |
| <code>OutputConfig</code> | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a>      | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                          |

## ② 请求 JSON 示例

```
{
    "SubAppId": 1500044236,
    "ModelName": "Vidu",
    "ModelVersion": "q3-mix",
    "FileInfos": [
        {
            "Type": "Url",
            "Category": "Image",
            "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai
gcImageGenFile.png",
            "Usage": "Reference"
        }
    ],
    "Prompt": "真人风格，第一个镜头，公主在城堡的房间里头看着关闭的门
表情凝重；第二个镜头，公主转过头，打开窗户眺望着远方，呼喊着我自由，表情从愁
容变的释然，并露出微笑",
    "OutputConfig": {
        "StorageMode": "Permanent",
        "MediaName": "Vidu_q3-max 参考生视频_测试",
        "Duration": 16,
        "Resolution": "1080P",
        "AspectRatio": "9:16",
        "AudioGeneration": "Enabled"
    }
}
```

### ③ 出参样例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "77c7913b-a492-42f8-b9ee-689de892c930",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-220bac88f28d41a08de292b4797ce77bt"
  }
}
```

#### ④ 提交任务

- Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注入等

    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

- Go

```

package main

import (
    "os"
    "fmt"

    "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/common"
    "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/common/errors"
    "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/common/profile"
    vod "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/vod/v20180717"
)

func main() {
    // 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    // 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    // 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器
    密钥注入等
    // 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    // 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    credential := common.NewCredential(
        os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
        os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"),
    )
    // 使用临时密钥示例
    // credential := common.NewTokenCredential("SecretId",
    "SecretKey", "Token")
    // 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    cpf := profile.NewClientProfile()
    cpf.HttpProfile.Endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"
    // 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client, _ := vod.NewClient(credential, "", cpf)

    // 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象

```

⑤ 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "787f4761-4f6f-4f79-b9c1-b6b593e39426",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-
fe50a3de98f875bc16ae295782b7fde2t"
  }
}
```

⑥ 效果展示

[https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/381742155145403722217811065/aigcVideoGenFile.mp4vidu\\_q3\\_max.mp4](https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/381742155145403722217811065/aigcVideoGenFile.mp4vidu_q3_max.mp4)

3.11.9 特效模板 - Vidu

与版本无关，模型版本（ModelVersion）随意填写一个

① 关键参数

入参

| 参数值         | 类型                                         | 说明                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileInfos.N | Array of <u>AigcVideoTaskInputFileInfo</u> | 1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片<br>● Category：指定类型 "Image"                                                                                              |
| SceneType   | String                                     | 场景类型。取值如下：<br>当 ModelName 为 Vidu 时，取值 <b>template_effect</b> 表示特效模板；其他 ModelName 暂不支持。<br>示例值： <b>template_effect</b>                               |
| ExtInfo     | string                                     | 额外参数可以通过 ExtInfo 指定，可参考 Vidu 官方文档 <a href="#">Vidu API - 特效模板</a><br><br>格式：<br>{ "AdditionalParameters":xxx}<br><br>示例中使用「爆炸」模版 morphlab，其他特效模板可参考 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>下面售卖</p> <p>关键参数</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <code>template</code></li></ul> <p>场景模版参数</p> <p>不同的场景模板，对应的调用参数不同，我们提供两种查看方式：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 官方示例中心：<a href="https://platform.vidu.cn/docs/templates">https://platform.vidu.cn/docs/templates</a></li><li>● 在线文档文档（支持按上线时间查询）：<a href="#">场景示例中心文档</a></li></ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.8

出参

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e4e1406d-7c5c-4424-9262-af830d85c45e",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-f74af07438016e57560d94d315c79474t"
  }
}
```

## ② 请求 JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "q2-turbo",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url":
"https://image01.vidu.zone/vidu/example/20241206-175531.jpeg"
    }
  ],
  "Prompt": "视频内容\\n 画面开始主体突然爆炸，细碎的颗粒爆炸开来\\n# 要求\\n1.根据用户上传图片确定主体数量,每个主体都要爆炸\\n2.Motion Level 设定为:Middle\\n3.以>我的视频内容为第一要素，背景的描述统一、合理，不要描述两次.",
  "SceneType": "template_effect",
  "ExtInfo":
"{\\"AdditionalParameters\\":\\"{\\\\"template\\\\":\\\\"morphlab\\\\"}\\\\"}"
}
```

### ③ 代码示例

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "5c0aeb9f-6097-4b3e-8932-7264331575a2",
    "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-9f079c580c5f4382fbb240c8565609bbt"
  }
}
```

④ 效果展示

[2.mp4](#)

3.11.10 Vidu 数字人

① 关键参数

| 参数值          | 类型                                                  | 说明                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileInfos.N  | Array of <a href="#">AigcVideoTaskInputFileInfo</a> | 1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片 <ul style="list-style-type: none"><li>Category：指定类型 "Image"</li></ul> 2. 音频文件：通过参数 FileInfos 指定音频 <ul style="list-style-type: none"><li>Category：指定类型 "Audio"</li></ul>                          |
| ModelName    | string                                              | Vidu                                                                                                                                                                                                                         |
| ModelVersion | string                                              | avatar-q2-pro 或 avatar-q2-turbo                                                                                                                                                                                              |
| Prompt       | string                                              | 提示词                                                                                                                                                                                                                          |
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a>      | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                          |
| ExtInfo      | string                                              | 额外参数可以通过 ExtInfo 指定，可参考 <a href="#">Vidu 官方文档</a><br><br>格式：<br>{ "AdditionalParameters":xxx}<br><br>关键参数 <ul style="list-style-type: none"><li>voice_id, 音色 ID, 可参考 <a href="#">Vidu 音色列表</a></li><li>text, 对口型文本</li></ul> |

|  |  |                                                                                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 示例：<br>{\"AdditionalParameters\": \"{\\\"text\\\":\\\"lets dance with me\\\",\\\"voice_id\\\":\\\"male-qn-qingse\\\"}\"} |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

② 请求 JSON 示例

- 参考图片+参考音频：

```
{
  "SubAppId": 1500013788,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "avatar-q2-turbo",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url":
        "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/4087c38b5145403712732122005/f0.webp"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Audio",
      "Url":
        "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/a288b1b2vodtransssh1500013788/295a189b5145403714698046012/v.f1010.mp3"
    }
  ],
  "Prompt": "dancing"
}
```

- 参考图片+音色 id+Text:

```

{
    "SubAppId": 1500013788,
    "ModelName": "Vidu",
    "ModelVersion": "avatar-q2-turbo",
    "FileInfos": [
        {
            "Type": "Url",
            "Category": "Image",
            "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/408
7c38b5145403712732122005/f0.webp"
        }
    ],
    "Prompt": "dancing",
    "ExtInfo":
"{\\"AdditionalParameters\\":\\"{\\"text\\":\\"lets dance with
me\\",\\"voice_id\\":\\"male-qn-qingse\\"}\\"}"
}

```

### ③ 代码示例

- 参考图片+参考音频：

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

- 参考图片+音色 id+Text:

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

④ 效果展示

- 参考图片+参考音频：  
<https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/b0157c5c5001834813209424584/aigcVideoGenFile.mp4>
- 参考图片+音色 id+Text：  
<https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/b095373d5001834813209496315/aigcVideoGenFile.mp4>

3.11.11 Vidu 对口型

① 关键参数

| 参数值                       | 类型                                                  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FileInfos.N</code>  | Array of <a href="#">AigcVideoTaskInputFileInfo</a> | <div>1. 图片文件：通过参数 <code>FileInfos</code> 指定人脸图片<ul style="list-style-type: none"><li>● <code>Category</code>：指定类型 <code>"Image"</code></li><li>● 对应原厂接口参数 <code>ref_photo_url</code></li></ul></div> <div>2. 音频文件：通过参数 <code>FileInfos</code> 指定音频<ul style="list-style-type: none"><li>● <code>Category</code>：指定类型 <code>"Audio"</code></li></ul></div> <div>3. 视频文件：通过参数 <code>FileInfos</code> 指定视频<ul style="list-style-type: none"><li>● <code>Category</code>：指定类型 <code>"Video"</code></li></ul></div> |
| <code>ModelName</code>    | string                                              | Vidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>ModelVersion</code> | string                                              | lip-sync                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>Prompt</code>       | string                                              | 对口型视频生成时使用的文本内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>OutputConfig</code> | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a>      | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>ExtInfo</code>      | string                                              | <div>额外参数可以通过 <code>ExtInfo</code> 指定，可参考 <a href="#">Vidu 官方文档</a></div> <div>格式：<br/>{<code>"AdditionalParameters"</code>:xxx}</div> <div>关键参数<ul style="list-style-type: none"><li>● <code>voice_id</code>，音色 ID，可参考 <a href="#">Vidu 音色列表</a></li><li>● <code>speed</code>，语速，1.0 为正常语速，范围[0.5, 2]，值为 0.5 时播报语速最慢，值为 2 时播报语速最快。</li><li>● <code>volume</code>，音量大小，范围 0 - 10，默认为 0，代表正常音量，值越大音量越高</li></ul></div> <div>示例：</div>                                                                           |

|  |  |                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | {\"AdditionalParameters\": \"{\\\"voice_id\\\":\\\"male-qn-qingse\\\",\\\"volume\\\":5,\\\"speed\\\":1}\\\"} |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ② 请求 JSON 示例

- 参考视频+参考音频+人脸图片：

```
{
  "SubAppId": 1500013788,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "lip-sync",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Video",
      "Url":
        "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/a288b1b2vodtransssh1500013788/ee8d47685145403714700322201/v.f100020.mp4"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Audio",
      "Url":
        "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/a288b1b2vodtransssh1500013788/295a189b5145403714698046012/v.f1010.mp3"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url":
        "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/84ec9b3e5001834814443623575/TybFyEQcChgA.png"
    }
  ]
}
```

- 参考视频+对口型文本+音色 ID：

```

{
  "SubAppId": 1500013788,
  "ModelName": "Vidu",
  "ModelVersion": "lip-sync",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Video",
      "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/a288b1b2vodtranssh1500013788/ee8d47685145403714700322201/v.f100020.mp4"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/84ec9b3e5001834814443623575/TybFyEQcChgA.png"
    }
  ],
  "Prompt": "lets dance and sing with me",
  "ExtInfo":
"{\"AdditionalParameters\": \"{\\\"voice_id\\\":\\\"male-qn-qingse\\\",\\\"volume\\\":5,\\\"speed\\\":1}\\\"}\"
}

```

### ③ 代码示例

- 参考视频+参考音频+人脸图片：

```
# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models

try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注入等
    # 请参见：
    # https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    # https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred = credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
                                os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey", "Token")

    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {
```

- 参考视频+对口型文本+音色 ID：

```

package main

import (
    "os"
    "fmt"

    "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/common"
    "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/common/errors"
    "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/common/profile"
    vod "github.com/tencentcloud/tencentcloud-sdk-go/tencentcloud/vod/v20180717"
)

func main() {
    // 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    // 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    // 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统(KMS)、容器
    密钥注入等
    // 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    // 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    credential := common.NewCredential(
        os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
        os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"),
    )
    // 使用临时密钥示例
    // credential := common.NewTokenCredential("SecretId",
    "SecretKey", "Token")
    // 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    cpf := profile.NewClientProfile()
    cpf.HttpProfile.Endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"
    // 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client, _ := vod.NewClient(credential, "", cpf)

    // 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象

```

④ 效果展示

- 参考视频+参考音频+人脸图片：  
<https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/c3fc21595001834814444037264/aigcVideoGenFile.mp4>
- 参考视频+对口型文本+音色 ID：  
<https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/10bef3115001834814445005044/aigcVideoGenFile.mp4>

3.12 Pixverse 模型使用指南

官方文档

|           |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区域        | 文档                                                                                                          |
| 国内 API 文档 | <a href="#">多主体(参考生)功能-v6 视频参考调用指南 - 拍我 AI 开放平台</a>                                                         |
| 海外 API 文档 | <a href="#">Fusion (Reference-to-Video) — V6 Video Reference Integration Guide - PixVerse Platform Docs</a> |

以下是在云点播（VOD）中调用 PixVerse 的完整说明：

PixVerse 调用方式

调用接口：CreateAigcVideoTask

接口域名：vod.tencentcloudapi.com

文档：[云点播 创建 AIGC 生视频任务\\_腾讯云](#)

3.12.1 使用说明

① 模型能力

| 能力    | PixVerse C1                    | PixVerse v6  | PixVerse v5.6    |
|-------|--------------------------------|--------------|------------------|
| 文生视频  | ✓                              | ✓            | ✓                |
| 图生视频  | ✓                              | ✓            | ✓                |
| 参考生视频 | ✓                              | ✓            |                  |
| 参考视频  | ✓                              |              |                  |
| 最大参考图 | 7                              | 7            | 7                |
| 分辨率   | （“360p”、“540p”、“720p”、“1080p”） |              |                  |
| 声音    | ✓音画同出                          | ✓音画同出        |                  |
| 最长时长  | 1 到 15 之间的任意                   | 1 到 15 之间的任意 | 5/8/10（1080p 不支持 |

|      |                                                             |                                                 |                                            |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      | 整数（1080p 分辨率<br>最高支持 15 秒）                                  | 整数（1080p 分辨率<br>最高支持 15 秒）                      | 10）                                        |
| 核心定位 | 影视级专业模型<br><br>定位：电影级动作 /<br>特效 / 分镜叙事，面<br>向短剧、动漫、影视<br>制作 | 旗舰商用模型<br><br>定位：商业广告、品<br>牌短片、多镜头叙<br>事，生产级工作流 | 增强稳定版<br><br>定位：短视频、内容<br>营销、社媒素材，高<br>性价比 |

② 核心参数

| 参数值          | 类型                                                              | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                                                          | PixVerse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ModelVersion | string                                                          | v5.6 / v6 / c1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prompt       | string                                                          | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FileInfos.N  | Array of<br><u>云点播</u><br><u>数据结</u><br><u>构_腾讯</u><br><u>云</u> | <p>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Usage:</b> String，用于区分输入是首帧或参考帧。可选值：<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>FirstFrame:</b> 首帧；</li><li>○ <b>Reference:</b> 参考帧；</li><li>○ <b>LastFrame:</b> 尾帧</li><li>○ 示例值：FirstFrame</li></ul></li><li>● <b>Text:</b> String，<b>仅 PixVerse 模型的多图（主体）参考生模式生效</b>，针对图片指定名字, 用来更精准效果。<ul style="list-style-type: none"><li>○ 用法：当本字段值为“小猫”，在 Prompt 中使用 @小猫 精确描述场景。@Text 后必须有空格，如 @小猫 跑步。Prompt 中引用的名称必须与本字段完全一致。</li><li>○ 注意 Text 不能有特殊字符，建议纯中文或者英文</li></ul></li></ul> |

|                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                   | <p>说明：</p> <p>1) 首尾帧生图模式</p> <p>1、方式 1 (<b>推荐</b>)：</p> <p>1) 首帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"<code>Usage</code>": "<code>FirstFrame</code>"</p> <p>2) 尾帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"<code>Usage</code>": "<code>LastFrame</code>"</p> <p>2、方式 2（不推荐，兼容历史使用）：</p> <p>1) 首帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"<code>Usage</code>": "<code>FirstFrame</code>"</p> <p>2) 尾帧：<code>LastFrameFileId</code> 或者 <code>LastFrameUrl</code> 表示尾帧，<br/>实现参考首尾帧</p> <p>3、方式 3（不推荐，兼容历史使用）：当在 <code>FileInfos</code><br/>只有一张图片，同时指定 <code>LastFrameFileId</code> 或者<br/><code>LastFrameUrl</code> 表示尾帧，实现参考首尾帧</p> <p>4、</p> <p>2) 参考生视频模式：<code>FileInfos</code> 只有一张图情况下实现参考<br/>生视频，有两种处理方案：</p> <p>①方案 1 (<b>推荐</b>)：使用 <code>Usage</code> 参数，<code>Usage</code> 指定值<br/>"<code>Reference</code>"</p> <p>②方案 2：可通过指定 <code>ObjectId</code> 参数来实现，<code>ObjectId</code> 的<br/>值只要是非空即可；</p> |
| <code>OutputConfig</code> | Array<br>of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽<br>比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

③ 其他可用参数

| 参数             | 说明                         |
|----------------|----------------------------|
| NegativePrompt | 负向提示词，避免生成某些内容             |
| EnhancePrompt  | Enabled/Disabled，是否自动优化提示词 |
| Seed           | 随机种子，控制生成结果可复现             |
| OutputConfig   | 输出配置（分辨率、时长等）              |
| SessionContext | 回调透传信息，最长 1000 字符          |
| SessionId      | 去重标识，3 天内相同 ID 不重复生成       |

④ 注意事项

- 1. 不支持 SceneType：PixVerse 不支持 motioncontrol、avatari2v、lip\_sync 等场景类型，该参数仅 Kling/Vidu 可用
- 2. 图片要求：大小 ≤10M，格式 jpeg/jpg/png
- 3. 尾帧 URL 大小：≤5M
- 4. 版本选择建议：c1 为最新角色一致性版本，v6 为通用高质量版本，v5.6 为上一代稳定版本

### 3.12.2 文生视频

```
import json
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models

cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey")
client = vod_client.VodClient(cred, "ap-guangzhou")

req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
req.SubAppId = 251007502
req.ModelName = "PixVerse"
req.ModelVersion = "v6"          # 可选 v5.6 / v6 / c1
req.Prompt = "A cat walking on the beach at sunset"

resp = client.CreateAigcVideoTask(req)
print("TaskId:", resp.TaskId)
```

### 3.12.3 图生视频

3.12.4 首尾帧生视频

```
req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
req.SubAppId = 251007502
req.ModelName = "PixVerse"
req.ModelVersion = "v6"
req.Prompt = "Smooth transition"

# 首帧
first_frame = models.AigcVideoTaskInputFileInfo()
first_frame.Type = "Url"
first_frame.Url = "https://xxx/first.jpg"
first_frame.Usage = "FirstFrame"
req.FileInfos = [first_frame]

# 尾帧
req.LastFrameUrl = "https://xxx/last.jpg"

resp = client.CreateAigcVideoTask(req)
```

3.12.5 参考生（多图）

① 关键参数

| 参数值          | 类型                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                               | PixVerse                                                                                                                                                                                                                                          |
| ModelVersion | string                               | c1 / v6                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prompt       | string                               | 提示词                                                                                                                                                                                                                                               |
| FileInfos.N  | Array of <a href="#">云点播数据结构_腾讯云</a> | <div>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Category</b>: String，文件分类。取值为：<ul style="list-style-type: none"><li>○ Image: 图片；注意，要使用 Usage 字段定义图片类型。</li><li>○ Video: 视频。</li></ul></li></ul></div> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Usage:</b> String, 用于区分输入是首帧或参考帧。可选值:<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>FirstFrame:</b> 首帧;</li><li>○ <b>Reference:</b> 参考帧;</li><li>○ <b>LastFrame:</b> 尾帧</li><li>○ 示例值: FirstFrame</li></ul></li><li>● <b>Text:</b> String, 仅 <b>PixVerse</b> 模型的多图（主体）参考生模式生效, 针对图片指定名字, 用来更精准效果。<ul style="list-style-type: none"><li>○ 用法: 当本字段值为“小猫”, 在 Prompt 中使用 @小猫 精确描述场景。@Text 后必须有空格, 如 @小猫跑步。Prompt 中引用的名称必须与本字段完全一致。</li><li>○ 注意 Text 不能有特殊字符, 建议纯中文或者英文</li></ul></li></ul> |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ② JSON 示例

```

{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "PixVerse",
  "ModelVersion": "c1",
  "FileInfos": [
    {
      "Category": "Image",
      "Text": "pic1",
      "Type": "Url",
      "Url": "https://popmaker-1253877598.cos.accelerate.myqcloud.com/test/generate/20260508/23838775-a366-4e6c-93d0-2bbbf6d63582.png",
      "Usage": "Reference",
    },
    {
      "Category": "Image",
      "Text": "pic2",
      "Type": "Url",
      "Url": "https://popmaker-1253877598.cos.accelerate.myqcloud.com/test/backend/20260518/2f0d161d-9476-43d3-80d7-984748424c3c.jpg",
      "Usage": "Reference",
    },
    {
      "Category": "Image",
      "Text": "pic3",
      "Type": "Url",
      "Url": "https://popmaker-1253877598.cos.accelerate.myqcloud.com/test/backend/20260518/94106eb3-2340-43da-950a-605ac38540aa.jpg",
      "Usage": "Reference"
    }
  ],

```

"Prompt": "@pic1 中身着古装的女性拿着@pic2（闭合状态），镜头先以中景拍出女生整体的美感，随即女子缓缓抬手，捕捉她轻抬玉手展开@pic2 中的折扇的同时，@pic3 中的流苏耳坠随头部转动轻盈摆动的细节，最后推进至面部特写，定格在她指尖轻点扇骨、眼波流转间的含蓄风情，多视角全方位展现东方韵味",

```

"OutputConfig": {
  "StorageMode": "Temporary",
  "Duration": 8,
  "AspectRatio": "3:4",
  "AudioGeneration": "Enabled"
}

```

③ 代码示例

3.12.6 视频编辑（待支持）

① 关键参数

| 参数值          | 类型                          | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                      | PixVerse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ModelVersion | string                      | v6 / v5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prompt       | string                      | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FileInfos.N  | Array of <u>云点播数据结构_腾讯云</u> | <p>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Category</b>: String，文件分类。取值为：<ul style="list-style-type: none"><li>○ Image: 图片；<b>注意，要使用 Usage 字段定义图片类型。</b></li><li>○ Video: 视频。</li></ul></li><li>● <b>ReferenceType</b>: String 参考类型，GV、Kling、PixVerse 模型适用。当使用 PixVerse 模型时，可用于多图（主体）参考生模式，可选值：<b>subject</b> 表示主体、<b>background</b> 表示背景；</li></ul> |
|              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ② JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "PixVerse",
  "ModelVersion": "v5.6",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Video",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qccloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/4b29d51e5145403722934227661/ai
gcVideoGenFile.mp4",
      "ReferenceType": "subject"
    }
  ],
  "Prompt": "将视频女主角裙子的颜色改成白色",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "PixVerse 视频编辑"
  }
}
```

### ③ 代码示例

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

④ 效果展示

● C1 模型

源：<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/4b29d51e5145403722934227661/aigcVideoGenFile.mp4>

目标：<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/4af68f415001834805889200870/aigcVideoGenFile.mp4>

● v6 模型

源：<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/4b29d51e5145403722934227661/aigcVideoGenFile.mp4>

目标：<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/4fd820825001834805889432054/aigcVideoGenFile.mp4>

3.12.7 Pixverse 对口型

① 关键参数

| 参数值          | 类型                          | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                      | PixVerse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ModelVersion | string                      | c1 / v6 / v5.6/ lip_sync                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SceneType    | string                      | lip_sync（ModelVersion 为 lip_sync 时填写，其他情况无需填写）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prompt       | string                      | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FileInfos.N  | Array of <u>云点播数据结构_腾讯云</u> | <p>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Category</b>: String，文件分类。取值为：<ul style="list-style-type: none"><li>○ Image: 图片；注意，要使用 <b>Usage</b> 字段定义图片类型。</li><li>○ Video: 视频。</li></ul></li><li>● <b>ReferenceType</b>: String 参考类型，GV、Kling、PixVerse 模型适用。当使用 PixVerse 模型时，可用于多图（主体）参考生模式，可选值：<b>subject</b> 表示主体、<b>background</b> 表示背景；</li></ul> |

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ExtInfo | string | <p>额外参数可以通过 ExtInfo 指定，可参考 <a href="#">Pixverse 官方文档</a></p> <p>格式：</p> <pre>{"AdditionalParameters":xxx}</pre> <p>关键参数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● lip_sync_tts_speaker_id 音色 ID<br/>可以从官网 <a href="#">Pixverse 获取 TTS 音色</a> 接口获取。目前预置的音色列表有：<br/> <pre>[{"speaker_id":"Auto","name":"随机"}, {"speaker_id":"14","name":"呆萌王小拍"}, {"speaker_id":"6","name":"李解"}, {"speaker_id":"13","name":"钱多多"}, {"speaker_id":"2","name":"詹有鱼"}, {"speaker_id":"4","name":"外国阿利"}, {"speaker_id":"12","name":"李杰克"}, {"speaker_id":"11","name":"老森"}, {"speaker_id":"10","name":"姜姜好"}, {"speaker_id":"16","name":"屯里大噪"}, {"speaker_id":"18","name":"豫语汉子"}, {"speaker_id":"19","name":"宝岛囡囡"}, {"speaker_id":"20","name":"陕西掌柜"}, {"speaker_id":"21","name":"港风阿 sir"}]</pre></li> <li>● lip_sync_tts_content 对口型文本</li> </ul> <p>示例：</p> <pre>{"AdditionalParameters":{"lip_sync_tts_content":"lets dance and sing with me","lip_sync_tts_speaker_id":"2"}}</pre> |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ② JSON 示例

- 参考视频+参考音频:

```
{
  "SubAppId": 1500013788,
  "ModelName": "PixVerse",
  "ModelVersion": "lip_sync",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Video",
      "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/a288b1b2vodtranssh1500013788/ee8d47685145403714700322201/v.f100020.mp4"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Audio",
      "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/a288b1b2vodtranssh1500013788/295a189b5145403714698046012/v.f1010.mp3"
    }
  ],
  "Prompt": "dancing",
  "SceneType": "lip_sync"
}
```

- 参考视频+音色+Text：

```

{
  "SubAppId": 1500013788,
  "ModelName": "PixVerse",
  "ModelVersion": "lip_sync",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Video",
      "Url":
"https://1500013788.vod2.myqcloud.com/a288b1b2vodtranssh150001378
8/ee8d47685145403714700322201/v.f100020.mp4"
    }
  ],
  "Prompt": "dancing",
  "SceneType": "lip_sync",
  "ExtInfo":
"{\"AdditionalParameters\": \"{\\\"lip_sync_tts_content\\\": \\\"le
ts dance and sing with
me\\\", \\\"lip_sync_tts_speaker_id\\\": \\\"2\\\"}\"}"
}

```

### ③ 代码示例

- 参考视频+参考音频:

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

- 参考视频+音色+Text：

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcVideoTaskRequest()
    params = {

```

④ 效果展示

- 参考视频+参考音频:  
<https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/892a72375001834813134874420/aigcVideoGenFile.mp4>
- 参考视频+音色+Text :  
<https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/3dc0961c5001834813164195525/aigcVideoGenFile.mp4>

3.13 文生音效 视频生音效 生音乐

3.13.1 使用说明

① 接入文档

调用接口：CreateAigcAudioTask  
接口域名：[vod.tencentcloudapi.com](https://vod.tencentcloudapi.com)  
官方文档：[云点播 创建 AIGC 生音频任务\\_腾讯云](#)

② 模型说明

| 模块    | 模型服务商        | 支持模型<br>ModelName | 支持的版本<br>ModelVersion | 文档                                                                                                                                            |
|-------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文生音效  | 可灵           | Kling             | 空                     | <a href="#">Kling AI</a>                                                                                                                      |
| 视频生音效 | 可灵           | Kling             | 空                     | <a href="#">Kling AI</a>                                                                                                                      |
| 文生音乐  | Minimax      | MiniMaxMusic      | 2.0,2.5,2.6,3.0       |                                                                                                                                               |
|       | Google Lyria | GL                | 3.0-clip,3.0-pro      | <a href="https://ai.google.dev/gemini-api/docs/music-generation?hl=zh-cn">https://ai.google.dev/gemini-api/docs/music-generation?hl=zh-cn</a> |

③ 关键参数

| 参数名称     | 必选 | 类型      | 描述                                                                  |
|----------|----|---------|---------------------------------------------------------------------|
| SubAppId | 否  | Integer | 点播应用 ID。从 2023 年 12 月 25 日起开通点播的客户，如访问点播应用中的资源（无论是默认应用还是新创建的应用），必须将 |

|              |   |                                      |                                                     |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |   |                                      | <p>该字段填写为应用 ID。</p> <p>示例值：251441341</p>            |
| ModelName    | 否 | String                               | <p>模型名称。</p> <p>示例值：Kling</p>                       |
| ModelVersion | 否 | String                               | <p>指定模型特定版本号。默认使用系统当前所支持的模型稳定版本。</p> <p>示例值：1.0</p> |
| SceneType    | 否 | String                               | <p>指定场景，目前支持 sfx（音效）、music（音乐）。</p> <p>示例值：sfx</p>  |
| Prompt       | 否 | String                               | <p>生成音频的描述</p> <p>示例值：春节庆祝时的烟花声</p>                 |
| VideoInfos.N | 否 | Array of <a href="#">云点播数据结构_腾讯云</a> | 参考视频信息                                              |
| AudioInfos.N | 否 | Array of <a href="#">云点播数据结构</a>     | <p>传入参考音频信息。</p> <p>比如传入音频生成音乐时需要传入。</p>            |

|                      |   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |   | <a href="#">构_腾</a><br><a href="#">讯云</a>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OutputConfig         | 否 | <a href="#">云点播</a><br><a href="#">数据结</a><br><a href="#">构_腾</a><br><a href="#">讯云</a> | <p>输出参数，如下提供关键参数</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>StorageMode, string</b>, 存储模式，枚举值：<ul style="list-style-type: none"><li>○ Temporary: 临时存储，生成的视频文件不会存储到云点播，可在事件通知中获取到临时访问的 URL，有效期 7 天</li><li>○ Permanent: 永久存储，生成的视频文件将存储到云点播，可在事件通知中获取到 FileId</li><li>○ 示例值：Permanent</li></ul></li><li>● <b>Duration, int</b>, 生成音频的时长。默认不填。<ul style="list-style-type: none"><li>○ 文生音效值范围：[3, 10]</li><li>○ 该参数对视频<b>生音效不生效</b>，视频格式仅支持 MP4/MOV，文件大小≤100M,视频长度在 3.0 秒-20.0 秒，具体时长根据输入的视频时长定义，</li><li>○ 示例值：6</li></ul></li><li>● <b>OutputAudioFormat, string</b>, 输出音频格式，默认不填<ul style="list-style-type: none"><li>○ 示例值：wav</li></ul></li></ul> |
| AdditionalParameters | 否 | String                                                                                  | <p>用于传入一些模型需要的特殊场景参数，Json 格式序列化成字符串。</p> <p>示例：</p> <pre>{"camera_control":{"type":"simple"}}</pre> <p>示例值：{"bgm_prompt": "治愈系钢琴曲，轻柔的弦乐伴奏，温暖舒缓的旋律，带有淡淡的情感起伏，适合剧情类视频", "asmr_mode": true}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.13.2 使用范例

#### ① 文生音效

对应 kling 的文生音效，原厂文档：[Kling AI](#)（只有 prompt 和 duration 参数）

| 参数名称         | 必选 | 类型                           | 取值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | 否  | String                       | 模型名称。<br><br>示例值：Kling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ModelVersion | 否  | String                       | 指定模型特定版本号。默认使用系统当前所支持的模型稳定版本。<br><br>示例值：此处为空                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SceneType    | 否  | String                       | 指定场景，目前支持 <b>sfx</b> （音效）、 <b>music</b> （音乐）。<br><br>示例值：sfx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prompt       | 否  | String                       | 生成音频的描述<br><br>示例值：春节庆祝时的烟花声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OutputConfig | 否  | <a href="#">云点播 数据结构_腾讯云</a> | 输出参数，如下提供关键参数<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>● <b>StorageMode, string</b>，存储模式，枚举值：<ul style="list-style-type: none"><li>○ Temporary：临时存储，生成的视频文件不会存储到云点播，可在事件通知中获取到临时访问的 URL，有效期 7 天</li><li>○ Permanent：永久存储，生成的视频文件将存储到云点播，可在事件通知中获取到 FileId</li><li>○ 示例值：Permanent</li></ul></li><li>● <b>Duration, int</b>，生成音频的时长。默认不填。<ul style="list-style-type: none"><li>○ 文生音效值范围：[3, 10]</li><li>○ 该参数对视频<b>生音效不生效</b>，视频格式仅支持 MP4/MOV，文件大小≤100M,视频长度在 3.0 秒-20.0 秒，具体时长根据输入的视频时长定义，</li><li>○ 示例值：6</li></ul></li><li>● <br/><ul style="list-style-type: none"><li>○</li></ul></li><li>● <b>OutputAudioFormat, string</b>，输出音频格式，默认不填<ul style="list-style-type: none"><li>○ 示例值：wav</li></ul></li></ul> |

```
{  
  "ModelName": "Kling",  
  "SceneType": "sfx",  
  "Prompt": "春节庆祝时的烟花声",  
  "OutputConfig": {  
    "StorageMode": "Temporary",  
    "Duration": 6  
  }  
}
```

- python

```

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.common.common_client import CommonClient

try:

    cred = credential.Credential(
        "AKIDlJbxxx", "xxx"
    )

    client = CommonClient(
        credential=cred,
        region="ap-guangzhou",
        service="vod",
        version="2018-07-17"
    )

    params = {
        "ModelName": "Kling",
        "SceneType": "sfx",
        "Prompt": "春节庆祝时的烟花声",
        "OutputConfig": {
            "StorageMode": "Temporary",
            "Duration": 6
        }
    }

    resp = client.call(
        action="CreateAigcAudioTask",
        params=params,
    )

    print(resp)

except TencentCloudSDKException as err:

```

使用 DescribeTaskDetail 检查结果：

```
params = {  
    "TaskId": "xxxxxxx"  
}  
resp = client.call(  
    action="DescribeTaskDetail",  
    params=params,  
)  
print(resp)
```

## ② 视频生音效

对应 kling 的视频生音效，原厂文档：[Kling AI](#)，sound\_effect\_prompt 对应 Prompt，bgm\_prompt 和 asmr\_mode 放在 AdditionalParameters 参数，video\_url 对应 VideoInfos。

注意：视频生音效时长与输入的视频长度有关，具体时长根据输入的视频时长定义，

- 视频格式仅支持 MP4/MOV
- 文件大小≤100M
- 视频长度在 3.0 秒-20.0 秒，
- 即 `OutputConfig.duration` 参数无效

```

{
    "ModelName": "Kling",
    "SceneType": "sfx",
    "VideoInfos": [
        {
            "Type": "Url",
            "Url": "https://static.youart.ai/media/xxxxx.mp4"
        }
    ],
    "Prompt": "温柔的风声，远处鸟鸣，偶尔的脚步声，翻书声，雨滴打在窗玻璃上的声音", // 音效生成提示词
    // bgm_prompt: 配乐生成提示词;
    // asmr_mode: 是否开启 ASMR 模式; 该模式会增强细节音效，适合高沉浸内容场景

    "AdditionalParameters": "{\"bgm_prompt\": \"治愈系钢琴曲，轻柔的弦乐伴奏，温暖舒缓的旋律，带有淡淡的情感起伏，适合剧情类视频\", \"asmr_mode\": true}",
    "OutputConfig": {
        "StorageMode": "Temporary",
        "Duration": 6
    }
}

```

- python

```

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.common.common_client import CommonClient

try:

    cred = credential.Credential(
        "AKIDlJbxxx", "xxx"
    )

    client = CommonClient(
        credential=cred,
        region="ap-guangzhou",
        service="vod",
        version="2018-07-17"
    )

    params = {
        "ModelName": "Kling",
        "SceneType": "sfx",
        "SubAppId": 123,
        "VideoInfos": [
            {
                "Type": "Url",
                "Url":
"https://static.youart.ai/media/user_uploads/1/b737792e-c273-
436e-b515-cb2d501f140a.mp4"
            }
        ],
        "Prompt": "温柔的风声，远处鸟鸣，偶尔的脚步声，翻书声，雨滴打在窗玻璃上
的声音", # 音效生成提示词

        # bgm_prompt: 配乐生成提示词;
        # asmr_mode: 是否开启 ASMR 模式; 该模式会增强细节音效，适合高沉浸内容
        场景

        "AdditionalParameters": "{ \"bgm_prompt\": \"治愈系钢琴曲，轻柔的

```

使用 DescribeTaskDetail 检查结果：

```
params = {  
    "TaskId": "xxxxxxx"  
}  
resp = client.call(  
    action="DescribeTaskDetail",  
    params=params,  
)  
print(resp)
```

### ③ 文生音乐

官方文档：[云点播 创建 AIGC 生音频任务\\_腾讯云](#)

支持的 modelname 和 version

ModelName: MiniMaxMusic

ModelVersion: 2.0,2.5,2.6,3.0

原厂文档：[Music Generation - MiniMax API Docs](#)

ModelName: GL

ModelVersion: 3.0-clip, 3.0-pro

原厂文档：<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/music-generation>

```
{
  "ModelName": "MiniMaxMusic",
  "ModelVersion": "3.0",
  "SceneType": "music",
  "Prompt": "一首欢乐的歌",
  "AdditionalParameters": "{\\"lyrics\\": \\"大海啊，全是水，骏马啊，
四条腿，曹妞啊，真是狗，秃鹏啊，是真黑\\"}",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "OutputAudioFormat": "mp3"
  }
}
```

- sample\_rate, bitrate, is\_instrumental, lyrics 参数通过 AdditionalParameters 来传递

```
{
  "ModelName": "GL",
  "ModelVersion": "3.0-clip",
  "SceneType": "music",
  "Prompt": "大海啊，全是水，骏马啊，四条腿，曹妞啊，真是狗，秃鹏啊，是真黑",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "OutputAudioFormat": "mp3"
  }
}
```

GL 的接口只在 prompt 中传参数，需要前端将歌词内容和风格内容拼接成一个 prompt，拼接规则如下：

#### 场景 1：有歌词 + 有风格

```
{"prompt": "{风格描述}\n\nLyrics:\n{歌词内容}"}
```

#### 场景 2：无歌词 + 有风格（自动写词）

```
{"prompt": "{风格描述}"}
```

#### 场景 3：纯音乐 + 有风格

```
{"prompt": "{风格描述}, instrumental, no vocals."}
```

- python

```
import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.common.common_client import CommonClient

try:

    cred = credential.Credential(
        "AKIDlJbxxx", "xxx"
    )

    client = CommonClient(
        credential=cred,
        region="ap-guangzhou",
        service="vod",
        version="2018-07-17"
    )

    params = {
        "ModelName": "MiniMaxMusic",
        "ModelVersion": "2.0",
        "SceneType": "music",
        "SubAppId": 123,
        "Prompt": "一首欢乐的歌",
        "AdditionalParameters": "{\\"lyrics\\": \\"大海啊，全是水，骏马啊，
四条腿，曹妞啊，真是狗，秃鹏啊，是真黑\\"}",
        "OutputConfig": {
            "StorageMode": "Temporary",
            "OutputAudioFormat": "mp3"
        }
    }

    resp = client.call(
        action="CreateAigcAudioTask",
        params=params,
    )
```

使用 DescribeTaskDetail 检查结果：

```
params = {
    "TaskId": "xxxxxxx"
}

resp = client.call(
    action="DescribeTaskDetail",
    params=params,
)

print(resp)
```

### 3.14 GPT-Image2 模型使用指南

#### 3.14.1 使用说明

① 官网文档

<https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-image-2>

② 模型使用说明

| 属性类别              | 具体参数/模式   | 详细说明                                                       |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 质量模式<br>(Quality) | low(低)    | 特性：生成速度最快，成本最低。                                            |
|                   |           | 适用：快速草稿、批量测试、提示词迭代。                                        |
|                   | medium(中) | 特性：速度、成本与画质的最佳平衡点。                                         |
|                   |           | 适用：大多数日常生产和通用设计需求。                                         |
|                   | high(高)   | 特性：速度最慢，成本最高。细节、纹理、光影最极致，擅长处理复杂文本和小字体。                     |
|                   |           | 适用：最终成品交付、印刷物料、高精度产品图。                                     |
|                   | 最大数量      | 单次请求最多支持 16 张 参考图片（视具体 API 平台而定）。                          |
|                   | 功能        | 支持图像编辑、风格迁移、多图融合（如换背景、组合元素）。                               |
| 分辨率与尺寸<br>(Size)  | 自定义分辨率    | 支持任意自定义尺寸，需满足：                                             |
|                   |           | 1. 宽高均为 16 的倍数。                                            |
|                   |           | 2. 最长边 ≤ 3840px，即输入最大不超过 4K                                |
|                   |           | 3. 总像素在 655,360 - 8,294,400 之间。                            |
|                   |           |                                                            |
|                   | 高清支持      | 支持 2K (2560x1440) 及 4K (3840x2160) 输出（注：超过 2560px 为实验性支持）。 |
| 其他核心属性            | 常见预设      | 1024x1024 （方）, 1536x1024 (横), 1024x1536 (竖)。               |

|  |       |                                   |
|--|-------|-----------------------------------|
|  | 文本渲染  | 强项。完美支持中、英、日、韩及阿拉伯文等多语种文本，解决乱码痛点。 |
|  | 输出格式  | 支持 PNG, JPEG, WebP。               |
|  | 背景透明度 | 不支持。如需透明背景，需降级使用 gpt-image-1.5。   |
|  | 输入保真度 | 默认以最高保真度处理输入图，该参数通常无需手动设置。        |

③ 关键参数

| 参数值          | 类型                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SubAppIdSub  | int                                  | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FileInfos.N  | Array of <a href="#">云点播数据结构_腾讯云</a> | 1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ModelName    | string                               | OG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ModelVersion | string                               | image2_low, image2_medium, image2_high                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prompt       | string                               | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OutputConfig | 云点播数据结构_腾讯云                          | <p>生图任务的输出媒体文件配置。包括指定分辨率、长宽比、图片数量等：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● StorageMode：存储模式<ul style="list-style-type: none"><li>○ Temporary：临时存储，，有效期 7 天</li><li>○ Permanent：永久存储，生成 FileId</li></ul></li><li>● Resolution：分辨率</li><li>● AspectRatio：指定所生成图片的宽高比。</li><li>● PersonGeneration：是否允许人物或人脸生成。<ul style="list-style-type: none"><li>○ AllowAdult：允许生成成人；</li><li>○ Disallowed：禁止在图片中包含人物或人脸；</li></ul></li><li>● InputComplianceCheck：是否开启输入内容的合规性检查。<ul style="list-style-type: none"><li>○ Enabled：开启；</li><li>○ Disabled：关闭；</li></ul></li><li>● OutputComplianceCheck：是否开启输出内容的合规性检查。<ul style="list-style-type: none"><li>○ Enabled：开启；</li><li>○ Disabled：关闭；</li></ul></li><li>● <b>OutputImageCount</b>：生成图片张数。各模型可选值：<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kling：可选值 1-9；</li><li>○ OG：可选值 1-8</li></ul></li></ul> |
| ExtInfo      | string                               | 拓展参数，特殊用途使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 自定义 size<ul style="list-style-type: none"><li>○ 计算像素大小，需要被 16 整除</li><li>○ 总像素数必须至少为 655,360，且不得超过 8,294,400</li></ul></li></ul> <p>"ExtInfo":{"AdditionalParameters":<br/>"\{\\\\"size\\\\":\\\\"1808x1024\\\\"}\\}"</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.14.2 通用生图

① 请求 JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "OG",
  "ModelVersion": "image2_medium",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "http://xxx/shefan-
im/image/20260502/1777725850959.png"
    }
  ],
  "Prompt": "把这个场景空间用召禾的设计手法风格进行牵引，骨架空间不
许改变。家具与软装要做出召禾的设计手法",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "GPT-image2 测试",
    "Resolution": "1K",
    "AspectRatio": "9:16"
  }
}
```

## ② 代码示例

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.CreateAigcImageTaskRequest()
    params = {

```

3.14.3 多图输出

① 关键入参

|              |                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生图任务的输出媒体文件配置。包括指定分辨率、长宽比、图片数量等： <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>OutputImageCount</b>: 生成图片张数。各模型可选值：<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kling: 可选值 1-9;</li><li>○ OG: 可选值 1-8</li></ul></li></ul> |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

② 请求 JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "OG",
  "ModelVersion": "image2_medium",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "http://xxx:9000/shefan-im/image/20260502/1777725850959.png"
    }
  ],
  "Prompt": "把这个场景空间用召禾的设计手法风格进行牵引，骨架空间不许改变。家具与软装要做出召禾的设计手法",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "GPT-image2 测试",
    "Resolution": "1K",
    "AspectRatio": "9:16",
    "OutputImageCount": 3
  }
}
```

3.14.4 自定义 size（包括 auto 模式）

① 关键入参

|                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ExtInfo</div> | <div>string</div> | <div>拓展参数，特殊用途使用</div> <div><div>● 自定义 size</div><div>○ 计算像素大小， 需要被 16 整除</div><div>○ 总像素数必须至少为 655,360， 且不得超过 8,294,400</div><div>● 示例</div><div>"ExtInfo":{"AdditionalParameters\":"{\\\\"size\\\\":\\\\"2000x1104\\\\"}\\\"}"</div></div> <div><div>● 特殊用法：auto 模式</div><div>"AdditionalParameters":{"size\":"auto\"}"</div><div>即"ExtInfo":{"AdditionalParameters\":"{\\\\"size\\\\":\\\\"auto\\\\"}\\\"}"</div><div>注意 AspectRatio 这里不要传 auto</div></div> |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ② 请求 JSON 示例

### (1) 自定义 size

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "OG",
  "ModelVersion": "image2_medium",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "http://xxx:9000/shefan-
im/image/20260502/1777725850959.png"
    }
  ],
  "Prompt": "把这个场景空间用召禾的设计手法风格进行牵引，骨架空间不
许改变。家具与软装要做出召禾的设计手法",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "GPT-image2 测试",
    "Resolution": "1K",
    "AspectRatio": "9:16",
    "OutputImageCount": 3
  },
  "ExtInfo": "{\\"AdditionalParameters\\":
\\"{\\\\"size\\\\":\\\\"2000x1104\\\\"}\\\\"}"
}
```

## (2) auto 模式

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "OG",
  "ModelVersion": "image2_medium",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "http://xxx:9000/shefan-
im/image/20260502/1777725850959.png"
    }
  ],
  "Prompt": "把这个场景空间用召禾的设计手法风格进行牵引，骨架空间不
许改变。家具与软装要做出召禾的设计手法",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "GPT-image2 测试",
    "Resolution": "1K",
    "AspectRatio": "9:16",
    "OutputImageCount": 3
  },
  "ExtInfo": "{\"AdditionalParameters\":
\\\"{\\\"size\\\":\\\"auto\\\"}\\\"}"
}
```

### 3.14.5 透明图层

#### ① 关键入参

|         |        |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | 拓展参数，特殊用途使用                                                                                                                                                                                                                |
| ExtInfo | string | <ul style="list-style-type: none"><li>● 自定义 size<ul style="list-style-type: none"><li>○ 计算像素大小，需要被 16 整除</li><li>○ 总像素数必须至少为 655,360，且不得超过 8,294,400</li></ul></li><li>● background:取值"transparent"</li><li>● 示例</li></ul> |

|  |  |                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | "ExtInfo":{"AdditionalParameters":<br>"\{\\"background\\":\\"transparent\\"}\}" |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|

② 请求 JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "OG",
  "ModelVersion": "image2_medium",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "http://xxx:9000/shefan-
im/image/20260502/1777725850959.png"
    }
  ],
  "Prompt": "把这个场景空间用召禾的设计手法风格进行牵引，骨架空间不
许改变。家具与软装要做出召禾的设计手法",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "GPT-image2 测试",
    "Resolution": "1K",
    "AspectRatio": "9:16",
    "OutputImageCount": 3
  },
  "ExtInfo": "{\\"AdditionalParameters\\":
\\"{\\"background\\":\\"transparent\\"}\\"}"
}
```

3.14.6 图片编辑蒙版

① 关键入参

|             |                                                         |                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileInfos.N | Array of <a href="#">云点播数据结构</a><br><a href="#">腾讯云</a> | 用于描述模型在生成图片时要使用的资源文件，包括参考<br>帧、主体等信息<br><br>● <b>ReferenceType</b> : String 参考类型，图片类型。枚举值：<br><br>○ mask: 图片蒙版。 |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

② 请求 JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "OG",
  "ModelVersion": "image2_medium",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "http://xxx:9000/shefan-
im/image/20260502/1777725850959.png",
      "ReferenceType": "mask"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "FileId": null,
      "Url": "http://xxx:9000/shefan-
im/image/20260502/1777725850959.png"
    }
  ],
  "Prompt": "生成一张同样的阳光明媚的室内休息区图像，其中包含泳池，但泳池里
应有一只火烈鸟。",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "GPT-image2 测试",
    "Resolution": "1K",
    "AspectRatio": "9:16",
    "OutputImageCount": 3
  }
}
```

3.14.7 指定输出格式 OutputFormat

① 关键入参

|              |                                                |                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生图任务的输出媒体文件配置。包括指定分辨率、长宽比、图片数量等： <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>OutputFormat</b>: 指定模型输出图片文件格式，若不指定则跟随模型默认值。可选值：</li></ul> |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------|
|  |  | <input type="radio"/> jpeg<br><input type="radio"/> png |
|--|--|---------------------------------------------------------|

## ② 请求 JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "OG",
  "ModelVersion": "image2_medium",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url": "http://xxx:9000/shefan-
im/image/20260502/1777725850959.png"
    }
  ],
  "Prompt": "把这个场景空间用召禾的设计手法风格进行牵引，骨架空间不
许改变。家具与软装要做出召禾的设计手法",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "GPT-image2 测试",
    "Resolution": "1K",
    "AspectRatio": "9:16",
    "OutputFormat": "png"
  }
}
```

## 3.15 混元世界模型使用指南

### 3.15.1 使用说明

#### ① 官网文档

```
- CreateAigcImageTask
https://cloud.tencent.com/document/product/266/126240

- CreateAigcVideoTask
https://cloud.tencent.com/document/product/266/126239
```

- 混元全景图：

接口：CreateAigcImageTask  
入参：ModelName 填写 Hunyuan  
ModelVersion 填写 3d\_2.0  
SceneType 填写 3d\_panorama  
其他参数按需填写

● 混元 世界模型  
接口：CreateAigcVideoTask  
入参：ModelName 填写 Hunyuan  
ModelVersion 填写 3d\_2.0  
SceneType 填写 3d\_scene  
其他参数按需填写

② 模型能力

1) 支持的核心模式

| 模式                    | 输入                                                               | 输出                                                         | 典型场景                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 世界生成模式（文生 3D / 图生 3D） | 1. 文本 prompt（任意风格：写实 / 卡通 / 古风 / 科幻等）、单张图片（照片 / 草图 / 手绘）腾讯混元 3D。 | 360°可漫游 3DGS/Mesh 场景，支持自由行走、物理碰撞，可直接导入 Unity/UE 引擎腾讯混元 3D。 | 游戏关卡、VR 空间、室内设计、文创场景。  |
| 世界重建模式（实景 3D 复刻）      | 多视角图片组或短视频（环绕拍摄）。                                                | 1:1 高保真数字孪生体，可测量、可编辑、可仿真。                                  | 工业孪生、文物数字化、地产样板间、实景复刻。 |
| 全景图合成模式（360 全景图）      | 文本 / 单张透视图                                                       | 无缝 360°ERP 全景图                                             | VR/AR、影视背景、虚拟直播        |

2) 关键使用参数与特性

- 生成速度：文本生成 3-8 分钟 / 场景；图片 / 视频重建 5-15 分钟 / 场景（取决于显卡与复杂度）。
- 引擎兼容性：原生支持 Unity/Unreal Engine，材质 / 纹理 / 层级结构完整保留。

③ 关键参数

1) 图片

| 参数值                       | 类型                                                                              | 说明                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <code>FileInfos.N</code>  | Array of <u><code>AigcVideoTask</code></u><br><u><code>InputFileInfo</code></u> | 1. 图片文件：通过参数 <code>FileInfos</code> 指定图片                                                                                                                    |  |
| <code>ModelName</code>    | string                                                                          | Hunyuan                                                                                                                                                     |  |
| <code>ModelVersion</code> | string                                                                          | 3d_2.0                                                                                                                                                      |  |
| <code>Prompt</code>       | string                                                                          | 提示词                                                                                                                                                         |  |
| <code>SceneType</code>    | string                                                                          | 场景类型。取值如下：<br><br>当 <code>ModelName</code> 为 Hunyuan 时： <code>3d_panorama</code> 表示全景图；其他 <code>ModelName</code> 暂不支持。<br><br>示例值： <code>3d_panorama</code> |  |

2) 视频

| 参数值                       | 类型                                                                              | 说明                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FileInfos.N</code>  | Array of <u><code>AigcVideoTask</code></u><br><u><code>InputFileInfo</code></u> | 1. 图片文件：通过参数 <code>FileInfos</code> 指定图片                                                                                  |
| <code>ModelName</code>    | string                                                                          | Hunyuan                                                                                                                   |
| <code>ModelVersion</code> | string                                                                          | 3d_2.0                                                                                                                    |
| <code>Prompt</code>       | string                                                                          | 提示词                                                                                                                       |
| <code>SceneType</code>    | string                                                                          | 场景类型。取值如下：<br><br>当 <code>ModelName</code> 为 Hunyuan 时： <code>3d_scene</code> 表示 3D 模型；<br><br>示例值： <code>3d_scene</code> |

### 3.15.2 360 全景图

#### ① 请求 JSON

```
{  
    "SubAppId": 1500044236,  
    "ModelName": "Hunyuan",  
    "ModelVersion": "3d_2.0",  
    "Prompt": "生成一张王者荣耀世界峡谷的 360 全景图",  
    "OutputConfig": {  
        "StorageMode": "Permanent"  
    },  
    "SceneType": "3d_panorama"  
}
```

#### ② 效果展示



3.15.3 3D 模型

① 请求 JSON

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Hunyuan",
  "ModelVersion": "3d_2.0",
  "Prompt": "# 风格定义\n超写实历史复原风格，电影级渲染，8K 分辨率，基于物理渲染（PBR）材质。\\n\\n# 主体结构\\n一座坐落于北京中轴线上的巨型皇家宫殿群，三重汉白玉须弥座台基，面阔十一间，进深五间。\\n核心特征：重檐庑殿顶，飞檐翘角，檐下施以密集的七踩斗拱，金龙和玺彩画。\\n\\n# 材质与细节\\n屋顶覆盖明黄色琉璃瓦，在正午阳光下呈现金色光泽；\\n梁柱采用深红色朱漆，表面有细腻的木纹与岁月包浆；\\n台基为汉白玉石雕，饰以九龙戏珠、祥云纹样，栏杆望柱头雕刻神态各异的石狮。\\n\\n# 环境氛围\\n清晨薄雾，阳光穿过云层形成丁达尔效应，洒在琉璃瓦上；\\n广场铺设“金砖”，两侧排列铜龟、铜鹤、日晷、嘉量；\\n背景为湛蓝天空，远处隐约可见景山轮廓。",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Duration": 16,
    "Resolution": "1080P",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  },
  "SceneType": "3d_scene"
}
```

② 效果展示

<https://cz-cos-1300781609.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/common/aigcVideoGenFile.spz>

3.16 GV omni 模型使用指南

原厂文档：<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/omni?hl=zh-cn>

3.16.1 模型特征

| 项目   | 参数                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 生成模式 | <ul style="list-style-type: none"><li>文生视频、图片参考生视频、视频参考生视频</li><li>视频编辑</li></ul> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>● 有状态视频编辑</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 参考说明      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 无视频- 7 张；搭配视频- 最多 5 张；总配额 7</li><li>● 接受时长不超过 3 秒的视频参考</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prompt 上限 | <ul style="list-style-type: none"><li>● API: 20000</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 音画同出      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 支持 AI 原生同步生成音频</li><li>● 不能上传外部音频</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 画面比例      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 16:9</li><li>● 9:16</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 分辨率       | <ul style="list-style-type: none"><li>● 720P</li><li>● 1080P（超分输出）</li><li>● 2K（超分输出）</li><li>● 4K（超分输出）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 视频属性      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 时长: 3- 10 秒</li><li>● 帧率 24fps</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 使用指南      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 单场景：默认多镜头，单场景需要提示词说明</li><li>● 移除不需要的元素</li><li>● 用于编辑的提示</li><li>● 提示音频</li><li>● 定时事件</li><li>● 元提示：可以要求 Gemini Omni Flash 注意视频生成的一般质量或原则</li><li>● 视频中的文字：支持添加文字</li><li>● 在提示中使用标记设置图片角色<ul style="list-style-type: none"><li>○ &lt;FIRST_FRAME&gt;：将图片用作视频的起始帧，例如：<br/>&lt;FIRST_FRAME&gt; a woman is walking</li><li>○ &lt;IMAGE_REF_N&gt;：将图片用作参考，例如：in the style of<br/>&lt;IMAGE_REF_0&gt; a woman &lt;IMAGE_REF_1&gt; is walking（结合了第一张图片的样式 参考和第二张图片的正文参考）。图片参考从 0 开始。</li></ul></li></ul> |

### 3.16.2 有状态视频编辑

#### 3.16.2.1 使用说明

生成视频，并使用后续提示以迭代方式对其进行编辑。每一轮都基于上一个结果。模型会记住视频上下文，应用您的更改，同时保留您未提及的元素。使用 **PreviousTaskId** 参数跟踪对话历史记录和生成的视频状态，而无需重新上传之前的视频。

3.16.2.2 关键参数说明

通过 ExtInfo 传递上次任务 ID，基于上次任务的结果输出，作出新的修改，继续生成新的视频。

|         |   |        |                                                                                                                                                        |
|---------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ExtInfo | 否 | String | 保留字段，特殊用途时使用。<br><br>格式：<br>{ "AdditionalParameters": "json 字符串" },<br><br>json 字符串支持的参数：<br><b>PreviousTaskId</b> ，上一次生视频任务的 TaskId，<br>目前只支持一天之内的任务。 |
|---------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.16.2.3 示例

① 请求 Json 示例

- 触发第一次生成视频的任务

请求 Json:

```
{
  "SubAppId": 1500013788,
  "ModelName": "GV",
  "ModelVersion": "omni",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Url":
        "https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/bbc
        933645001834810865762348/f0.jpg"
    }
  ],
  "Prompt": "Two man are studying",
  "EnhancePrompt": "Enabled"
}
```

返回结果：

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "87b73f8f-8de1-4ea7-9794-577a296adaae",
    "TaskId": "1500013788-AigcVideoTask-425e8486574aedd53c363caa76de0408t"
  }
}
```

- 在上次任务结果的基础上，继续编辑并生成视频。

请求 Json:

```
{
  "SubAppId": 1500013788,
  "ModelName": "GV",
  "ModelVersion": "omni",
  "Prompt": "Make the background invisible",
  "EnhancePrompt": "Enabled",
  "ExtInfo":
  "{\"AdditionalParameters\":\"{\\\"PreviousTaskId\\\":\\\"1500013788-AigcVideoTask-425e8486574aedd53c363caa76de0408t\\\"}\"}"
}
```

## ② 效果展示

第一次任务的结果：

<https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/bc84997d5001834810872573091/f0.mp4>

编辑后的结果：

<https://1500013788.vod2.myqcloud.com/6cab4d43vodcq1500013788/5a456a0a5001834810867945169/f0.mp4>

## 3.17 Minimax H3 生视频模型使用指南

原厂文档：[视频生成 - MiniMax 开放平台文档中心](#)

### 3.17.1 模型说明

#### ① 模型特征

| 项目        | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生成模式      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 文生视频</li><li>● 首帧/尾帧图生视频</li><li>● 多模态参考生视频（音频，视频，图片参考生，不支持仅音频参考）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Prompt 上限 | <ul style="list-style-type: none"><li>● API: 7000</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 首/尾帧生     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 图片：0、1、2 张；宽高范围 [256, 5760]；宽高比 5:2~2:5 范围内</li><li>● 无图片输入时为文生视频模式</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| 参考生       | <ul style="list-style-type: none"><li>● 图片：≤ 9 张；宽高范围 [256, 5760]</li><li>● 视频：≤ 3 段；单段时长 [2, 15] 秒；总时长 ≤ 15 秒；宽高范围 [256, 5760]；宽高比 5:2 ~ 2:5 范围内</li><li>● 音频：≤ 3 段，且必须配图片或视频输入，不能单独输入；单段时长 [2, 15] 秒；总时长 ≤ 15 秒</li><li>● 混合输入的总上限是 12 个文件</li><li>● 无图片、视频、音频输入时为文生视频模式</li></ul>                                                       |
| 长宽比       | <ul style="list-style-type: none"><li>● 文生视频（t2va，content 仅含 text）：可用值 21:9、16:9、4:3、1:1、3:4、9:16。</li><li>● 图生视频（i2va，content 含 first_frame / last_frame 图片）：宽高比由输入图片决定，传入其他合理值不会报错，但会被忽略并按 adaptive 处理。</li><li>● 多模态参考生视频（r2va，content 含 reference_image / reference_video / reference_audio）：可用值 21:9、16:9、4:3、1:1、3:4、9:16。</li></ul> |
| 分辨率       | <ul style="list-style-type: none"><li>● 768P</li><li>● 1080P（超分输出）</li><li>● 2K</li><li>● 4K（超分输出）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| 视频属性      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 时长：4- 15 秒</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 使用指南      | 视频单个 50 MB；图片单个 30 MB；音频单个 15 MB（加起来的无限制，限制都在单个素材上）                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

② 核心参数

详细说明可参考【3.2.2 关键参数】

| 参数值          | 类型                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                               | Hailuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ModelVersion | string                               | H3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prompt       | string                               | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FileInfos.N  | Array of <a href="#">云点播数据结构_腾讯云</a> | <p>用于描述模型在生成视频时要使用的资源文件，包括参考帧、主体等信息</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Usage:</b> String，用于区分输入是首帧或参考帧。可选值：<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>FirstFrame:</b> 首帧；</li><li>○ <b>Reference:</b> 参考帧；</li><li>○ <b>LastFrame:</b> 尾帧</li><li>○ 示例值：FirstFrame</li></ul></li><li>● <b>Text:</b> String，<b>仅 PixVerse 模型的多图（主体）参考生模式生效</b>，针对图片指定名字, 用来更精准效果。<ul style="list-style-type: none"><li>○ 用法：当本字段值为“小猫”，在 Prompt 中使用 @小猫 精确描述场景。@Text 后必须有空格，如 @小猫跑步。Prompt 中引用的名称必须与本字段完全一致。</li><li>○ 注意 Text 不能有特殊字符，建议纯中文或者英文</li></ul></li></ul> <p>说明：</p> <p>1) 首尾帧生图模式</p> <p>1、方式 1 (<b>推荐</b>)：</p> <p>1) 首帧：使用 FileInfos.Usage 参数，<br/>"Usage":"FirstFrame"</p> <p>2) 尾帧：使用 FileInfos.Usage 参数，<br/>"Usage":"LastFrame"</p> |

|                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                   | <p>2、方式 2（不推荐，兼容历史使用）：</p> <p>1) 首帧：使用 <code>FileInfos.Usage</code> 参数，<br/>"Usage": "FirstFrame"</p> <p>2) 尾帧：LastFrameFileId 或者 LastFrameUrl 表示尾帧，<br/>实现参考首尾帧</p> <p>3、方式 3（不推荐，兼容历史使用）：当在 <code>FileInfos</code><br/>只有一张图片，同时指定 LastFrameFileId 或者<br/>LastFrameUrl 表示尾帧，实现参考首尾帧</p> <p>4、</p> <p>2) 参考生视频模式：FileInfos 只有一张图情况下实现参考<br/>生视频，有两种处理方案：</p> <p>①方案 1（<b>推荐</b>）：使用 Usage 参数，Usage 指定值<br/>"Reference"</p> <p>②方案 2：可通过指定 ObjectId 参数来实现，ObjectId 的<br/>值要是非空即可；</p> |
| <code>OutputConfig</code> | Array<br>of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽<br>比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.17.2 文生视频

#### ① 关键入参

| 参数值                       | 类型     | 说明                        |
|---------------------------|--------|---------------------------|
| <code>ModelName</code>    | string | Hailuo                    |
| <code>ModelVersion</code> | string | H3                        |
| <code>Prompt</code>       | string | 提示词                       |
|                           |        |                           |
| <code>OutputConfig</code> | Array  | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽 |

|  |                                          |            |
|--|------------------------------------------|------------|
|  | of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 比、时长、声音控制等 |
|--|------------------------------------------|------------|

② 请求 JSON 示例

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Hailuo",
  "ModelVersion": "H3",
  "Prompt": "真人风格，公主在城堡的房间里头看着关闭的门表情凝重转过头，打开窗户眺望着远方，呼喊着我要自由，表情从愁容变的释然，并露出微小",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "H3 文生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "2K",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

<https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/2d6a63be5145403722937020685/aigcVideoGenFile.mp4>

3.17.3 图生视频（首尾帧生视频）

① 关键入参

| 参数值          | 类型                                                  | 说明                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                                              | Hailuo                                                                                                                   |
| ModelVersion | string                                              | H3                                                                                                                       |
| FileInfos.N  | Array of <a href="#">AigcVideoTaskInputFileInfo</a> | 1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片<br>● Type: 输入类型<br>○ File: 点播媒体文件;<br>○ Url: 可访问的 Url;<br>● Category : 指定文件类型<br>○ Image: 图片 |

|              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Video: 视频</li><li>○ Audio: 音频</li><li>● Usage:<ul style="list-style-type: none"><li>○ "FirstFrame" --声明首帧</li><li>○ "LastFrame" --声明尾帧</li><li>○ "Reference" --声明参考帧</li></ul></li></ul> <p>只支持一张图</p> |
| Prompt       | string                                         | 提示词                                                                                                                                                                                                                                            |
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a> | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                            |

② 请求 JSON 示例 - 首帧

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Hailuo",
  "ModelVersion": "H3",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/aigcImageGenFile.png",
      "Usage": "FirstFrame"
    }
  ],
  "Prompt": "真人风格，公主打开窗户眺望着远方，快速跑出城堡骑上马",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "minimax_h3 首帧生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "2K",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

### ③ 请求 JSON 示例 - 尾帧

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Hailuo",
  "ModelVersion": "H3",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/4fbe2a195145403722934410338/ai-gcImageGenFile.jpg",
      "Usage": "LastFrame"
    }
  ],
  "Prompt": "真人风格，公主打开窗户眺望着远方，快速跑出城堡骑上马",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "minimax_h3 尾帧生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "2K",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

### ③ 请求 JSON 示例 - 首尾帧

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Hailuo",
  "ModelVersion": "H3",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai-gcImageGenFile.png",
      "Usage": "FirstFrame"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/4fbe2a195145403722934410338/ai-gcImageGenFile.jpg",
      "Usage": "LastFrame"
    }
  ],
  "Prompt": "真人风格，公主打开窗户眺望着远方，快速跑出城堡骑上马",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Permanent",
    "MediaName": "minimax_h3 首尾帧生视频_测试",
    "Duration": 10,
    "Resolution": "2K",
    "AspectRatio": "9:16",
    "AudioGeneration": "Enabled"
  }
}
```

3.17.4 多模态参考生视频

① 关键入参

| 参数值          | 类型                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                                     | Hailuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ModelVersion | string                                     | H3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FileInfos.N  | Array of <u>AigcVideoTaskInputFileInfo</u> | <div>1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片</div> <div>● Type：输入类型</div> <div><div>○ File：点播媒体文件；</div><div>○ Url：可访问的 Url；</div></div> <div>● Category：指定文件类型</div> <div><div>○ Image: 图片</div><div>○ Video: 视频</div><div>○ Audio:音频</div></div> <div>● Usage:</div> <div><div>○ "FirstFrame" --声明首帧</div><div>○ "LastFrame" --声明尾帧</div><div>○ "Reference" --声明参考帧</div></div> |
| Prompt       | string                                     | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OutputConfig | Array of <u>AigcVideoOutputConfig</u>      | 生视频任务的输出媒体文件配置，包括指定分辨率、长宽比、时长、声音控制等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ② 请求 JSON 示例

- 单图模式

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Hailuo",
  "ModelVersion": "H3",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai
gcImageGenFile.png",
      "Usage": "Reference"
    }
  ],
  "Prompt": "公主转过头，打开窗户眺望着远方，呼喊着我要自由，表情从
愁容变的释然，并露出微笑",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "2K",
    "AspectRatio": "9:16"
  }
}
```

## ● 多图模式

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Hailuo",
  "ModelVersion": "H3",
  "FileInfos": [
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/8e55bda35145403718492542527/ai
gcImageGenFile.png",
      "Usage": "Reference"
    },
    {
      "Type": "Url",
      "Category": "Image",
      "Url": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/5bc5bde85145403722934966409/ai
gcImageGenFile.jpg",
      "Usage": "Reference"
    }
  ],
  "Prompt": "图 1 公主牵着图 2 王子的手，跑出城堡的大门，来到到了外面的草地上",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "2K",
    "AspectRatio": "9:16"
  }
}
```

- 视频参考

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Hailuo",
  "ModelVersion": "H3",
  "FileInfos": [
    {
      "Category": "Image",
      "Type": "Url",
      "Url": "https://neoai-
online.neodomain.cn/dify/prod/2068952825425039360/workflow/layers
-composite/5dd15c55089f3c86102d5d78737c941b.png",
      "Usage": "Reference",
    },
    {
      "Category": "Image",
      "Type": "Url",
      "Url": "https://neoai-
online.neodomain.cn/dify/prod/2068952825425039360/workflow/images
/3fae960f442c91b6c5b34f7078009d6f.png",
      "Usage": "Reference",
    },
    {
      "Category": "Image",
      "Type": "Url",
      "Url": "https://neoai-
online.neodomain.cn/dify/prod/2068952825425039360/207224539866275
8400/595d8b0e03fbc0c0b68aac191c4db6f2.png",
      "Usage": "Reference",
    },
    {
      "Category": "Video",
      "Type": "Url",
      "Url": "https://neoai-
online.neodomain.cn/dify/prod/2068952825425039360/workflow/videos
/e6575f5143a2878ff20b272fc5139ce8.mp4",
      "Usage": "Reference",
    }
  ],
  "Prompt": Prompt,
  "EnhancePrompt": "Enabled",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "2K",
```

3.17.5 视频再生成

原厂文档：[创建视频再生成任务 - MiniMax 开放平台文档中心](#)

① 关键入参

| 参数值          | 类型                                                  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ModelName    | string                                              | Hailuo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ModelVersion | string                                              | H3_regen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FileInfos.N  | Array of <a href="#">AigcVideoTaskInputFileInfo</a> | <div>1. 图片文件：通过参数 FileInfos 指定图片</div> <div>● Type: 输入类型</div> <div>○ File: 点播媒体文件;</div> <div>○ Url: 可访问的 Url;</div> <div>● Category : 指定文件类型</div> <div>○ Image: 图片</div> <div>○ Video: 视频</div> <div>○ Audio:音频</div> <div>● ReferenceType:</div> <div>○ base_video 基于源视频再生成。</div> |
| Prompt       | string                                              | 提示词                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OutputConfig | Array of <a href="#">AigcVideoOutputConfig</a>      | 生视频任务的输出媒体文件配置，主要指定分辨率 Resolution 支持取值为 2K 或 4K。                                                                                                                                                                                                                                       |
| ExtInfo      | string                                              | <div>保留字段，特殊用途时使用。</div> <div>格式：</div> <div>{ "AdditionalParameters": "json 字符串" },</div> <div>json 字符串支持的参数：</div> <div><b>RegenSourceTaskId</b>, 上一次生视频任务的 TaskId, 目前只支持一天之内的任务。</div>                                                                                              |

② 请求 JSON 示例

- 按任务 ID 再生成

```
{
  "SubAppId": 1500044236,
  "ModelName": "Hailuo",
  "ModelVersion": "H3_regen",
  "Prompt": "公主转过头，打开窗户眺望着远方，呼喊着我要自由，表情从愁容变的释然，并露出微笑",
  "OutputConfig": {
    "StorageMode": "Temporary",
    "Resolution": "2K"
  },
  "ExtInfo":
  "{\\"AdditionalParameters\\":\\"{\\"\\\\"RegenSourceTaskId\\"\\":\\"\\\\"1500013788-AigcVideoTask-425e8486574aedd53c363caa76de0408t\\"\\\\"}\\\"}"
}
```

- 按源视频再生成

4. 超分增强服务


为了满足不同客户的业务需要，超分增强服务提供了多个服务入口。

- VOD
- MPS

超分增强服务，目前根据客户的输入需要有如下几种开发逻辑供客户参考

| 模式      | 入口     | 输入                                        | 输出  | 文档入口                     |
|---------|--------|-------------------------------------------|-----|--------------------------|
| 【URL】模式 | 1. VOD | 支持拉取 URL 上传，并通过【Procedure】指定任务流自动触发超分增强任务 | VOD | <a href="#">点播超分增强接入</a> |

|            |        |                                          |                  |                                      |
|------------|--------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|            | 1. MPS | API 以 URL 作为输出参数触发相关任务                   | VOD、COS、OSS、S3 等 | <a href="#">【通用】腾讯云 MPS 超分增强接入文档</a> |
| 【Fileid】模式 | 1. VOD | 针对以及存储在 VOD 的文件发起（如 AIGC 永久存储的素材）超分增强服务。 | VOD              | <a href="#">点播超分增强接入</a>             |

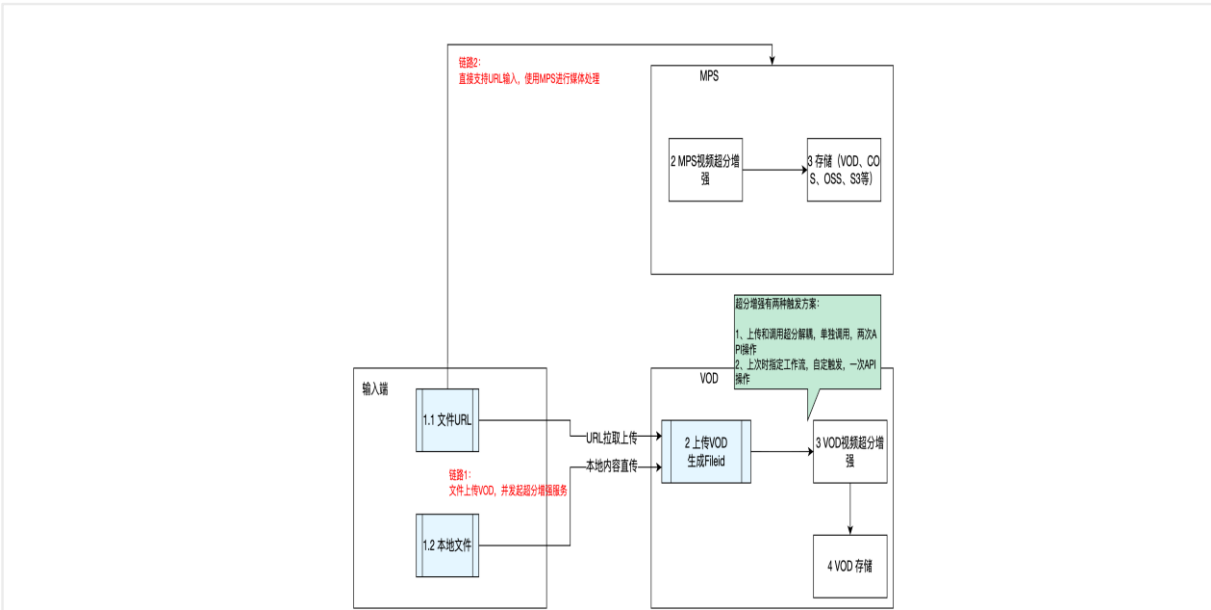

说明：推荐使用永久存储，将文件存储存在在 VOD 中，后续进行图片/视频的超分增强或者

## 4.1 VOD 超分增强 - 单独调用 API

适用于

### 4.1.0 文档说明

[点播超分增强接入](#)

### 4.1.1 模板配置& workflow 配置

在使用超分增强能力时涉及到超分增强模板的配置

4.1.1.1 模板配置


① 内置模板-针对 AI 短剧优化（推荐）

如有特殊的视频效果增强需求，可联系腾讯云技术同学协助进行超分增强的模板配置与调优

| 编号     | 中文配置描述                                            | 英文标识符                                                            | 关键特征解读                    |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 101550 | 漫剧场景 - 大模型增强 - 2K - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强    | AnimatedDrama-DiffusionEnhance-2K-SourceResolutionFrameRate      | 动漫 / 漫画类剧集、2K 分辨率、AI 扩散增强 |
| 101560 | 真人场景 - 大模型增强 - 2K - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强    | LiveActionDrama-DiffusionEnhance-2K-SourceResolutionFrameRate    | 真人拍摄剧集、2K 分辨率、AI 扩散增强     |
| 101570 | 漫剧场景 - 大模型增强 - 4K - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强    | AnimatedDrama-DiffusionEnhance-4K-SourceResolutionFrameRate      | 动漫 / 漫画类剧集、4K 超高清分辨率      |
| 101580 | 真人场景 - 大模型增强 - 4K - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强    | LiveActionDrama-DiffusionEnhance-4K-SourceResolutionFrameRate    | 真人拍摄剧集、4K 超高清分辨率          |
| 101510 | 漫剧场景 - 大模型增强 - 720P - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强  | AnimatedDrama-DiffusionEnhance-720P-SourceResolutionFrameRate    | 动漫 / 漫画类剧集、720P 高清分辨率     |
| 101520 | 真人场景 - 大模型增强 - 720P - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强  | LiveActionDrama-DiffusionEnhance-720P-SourceResolutionFrameRate  | 真人拍摄剧集、720P 高清分辨率         |
| 101530 | 漫剧场景 - 大模型增强 - 1080P - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强 | AnimatedDrama-DiffusionEnhance-1080P-SourceResolutionFrameRate   | 动漫 / 漫画类剧集、1080P 全高清分辨率   |
| 101540 | 真人场景 - 大模型增强 - 1080P - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强 | LiveActionDrama-DiffusionEnhance-1080P-SourceResolutionFrameRate | 真人拍摄剧集、1080P 全高清分辨率       |

② 自助配置

<https://cloud.tencent.com/document/product/266/89538>

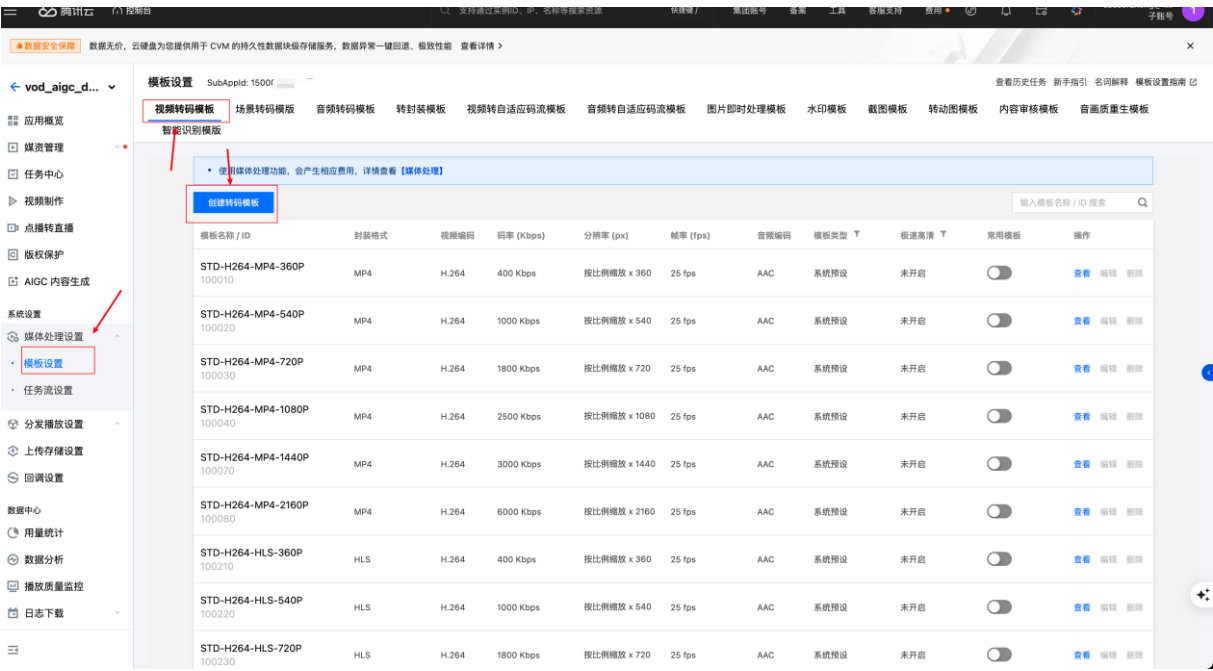

4.1.1.2 workflow配置

当前转码为 AIGC 场景优化的模板还没上控制台，可以通过如下文档指引进行 workflow配置

[【通用】VOD-API 配置超分增强任务流](#)

4.1.2 主要接口

| 编号 | 主要接口               | 文档站                            | 说明                                                                  |
|----|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | ProcessMedia       | <a href="#">云点播 媒体处理_腾讯云</a>   | 提交超分增强视频任务，并返回任务 ID Taskid                                          |
| 2  | DescribeTaskDetail | <a href="#">云点播 查询任务详情_腾讯云</a> | 通过任务 ID 查询任务的执行状态和结果的详细信息（最多可以查询 3 天之内提交的任务）<br>输出 Fileid 以及文件的访问地址 |

### 4.1.3 接入 demo

#### 4.1.3.1 Json 数据

```
{
  "FileId": "5145403712067473436", #输入对应的文件 Fileid
  "SubAppId": 1500044236,
  "MediaProcessTask": {
    "TranscodeTaskSet": [
      {
        "Definition": 10185 #输入模板 ID
      }
    ]
  }
}
```

#### 4.1.3.2 代码实例 - Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统(KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.ProcessMediaRequest()
    params = {

```

#### 4.1.3.2 代码实例 - Java

```

package com.tencent;
import com.tencentcloudapi.common.AbstractModel;

import com.tencentcloudapi.common.Credential;
import com.tencentcloudapi.common.profile.ClientProfile;
import com.tencentcloudapi.common.profile.HttpProfile;
import
com.tencentcloudapi.common.exception.TencentCloudSDKException;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.VodClient;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.models.*;

public class Sample
{
    public static void main(String [] args) {
        try{
            // 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
            // 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
            // 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、
容器密钥注入等
            // 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
            // 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
            Credential cred = new
Credential(System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"));
            // 使用临时密钥示例
            // Credential cred = new Credential("SecretId",
"SecretKey", "Token");
            // 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
HttpProfile httpProfile = new HttpProfile();
httpProfile.setEndpoint("vod.tencentcloudapi.com");
            // 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
ClientProfile clientProfile = new ClientProfile();
clientProfile.setHttpProfile(httpProfile);
            // 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
VodClient client = new VodClient(cred, "",
clientProfile);
            // 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象

```

#### 4.1.3.3 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "29fe4b34-2e0d-435f-b3e7-0cce96f22940",
    "TaskId": "1500044236-procedurev2-ec2f48fd6f7b6228e339da79deafe561tt0"
  }
}
```

### 4.1.3 任务查询 - DescribeTaskDetail

#### 4.1.3.1 Json 数据

```
{
  "TaskId": "1500044236-AigcVideoTask-cd35c792def037f1edc9455a692608f3t",
  "SubAppId": 1500044236
}
```

#### 4.1.3.2 代码实例 - Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models

try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象, clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象, 每个接口都会对应一个 request 对象
    #{ "TaskId": "2147484595", "RequestId": "4be58668-2073-4cfe-

```

#### 4.1.3.2 代码实例 - Java

```

package com.tencent;
import com.tencentcloudapi.common.AbstractModel;

import com.tencentcloudapi.common.Credential;
import com.tencentcloudapi.common.profile.ClientProfile;
import com.tencentcloudapi.common.profile.HttpProfile;
import
com.tencentcloudapi.common.exception.TencentCloudSDKException;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.VodClient;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.models.*;

public class Sample
{
    public static void main(String [] args) {
        try{
            // 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
            // 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
            // 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、
容器密钥注入等
            // 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
            // 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
            Credential cred = new
Credential(System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"));
            // 使用临时密钥示例
            // Credential cred = new Credential("SecretId",
"SecretKey", "Token");
            // 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
HttpProfile httpProfile = new HttpProfile();
httpProfile.setEndpoint("vod.tencentcloudapi.com");
            // 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
ClientProfile clientProfile = new ClientProfile();
clientProfile.setHttpProfile(httpProfile);
            // 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
VodClient client = new VodClient(cred, "",
clientProfile);
            // 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象

```

#### 4.1.3.3 结果输出

```
{
  "Response": {
    "AigcImageTask": null,
    "AigcVideoTask": null,
    "BeginProcessTime": "2026-01-13T14:59:10Z",
    "ClipTask": null,
    "ComplexAdaptiveDynamicStreamingTask": null,
    "ComposeMediaTask": null,
    "ConcatTask": null,
    "CreateImageSpriteTask": null,
    "CreateTime": "2026-01-13T14:59:10Z",
    "DescribeFileAttributesTask": null,
    "EditMediaTask": null,
    "ExtractCopyRightWatermarkTask": null,
    "ExtractTraceWatermarkTask": null,
    "FinishTime": "2026-01-13T14:59:16Z",
    "ImportMediaKnowledge": null,
    "ProcedureTask": {
      "AiAnalysisResultSet": [],
      "AiContentReviewResultSet": [],
      "AiRecognitionResultSet": [],
      "FileId": "5145403712067473436",
      "FileName": "aigcVideoGenFile",
      "FileUrl": "https://1500044236.vod-
qcloud.com/6ce20d3bvodcq1500044236/5e23ed1d5145403712067473436/ai
gcVideoGenFile.mp4",
      "MediaProcessResultSet": [],
      "MetaData": {
        "AudioDuration": 0,
        "AudioStreamSet": [],
        "Bitrate": 5556961,
        "Container": "mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2",
        "Duration": 8,
        "Height": 720,
        "Md5": "",
        "Rotate": 0,
        "Size": 5556961,
        "VideoDuration": 8,
        "VideoStreamSet": [
          {
            "Bitrate": 5553765,
            "Codec": "h264",
            "CodecTag": "",
```

4.2 VOD 超分增强 - 上传&任务流主动触发

4.2.0 文档说明

VOD 支持在文件上传是通过工作流【Procedure】主动触发超分增强任务，其中文件上传支持本地文件上传，也支持拉取 URL 上传

● 我们强烈建议您使用云点播提供的 [云点播 服务端上传指引\\_腾讯云](#) 来上传文件。直接调用 API 进行上传的难度和工作量都显著大于使用 SDK。

|          |                              |    |
|----------|------------------------------|----|
| 模式       | 文档站（API 文档）                  | 备注 |
| 本地上传     | <a href="#">云点播 申请上传_腾讯云</a> |    |
| URL 拉取上传 | <a href="#">云点播 拉取上传_腾讯云</a> |    |

● Procedure 工作流

通过任务流可根据需要一次触发多个转码任务

云点播

在目录中搜索

控制台指南

开发指南

服务端 API 文档

更新历史

简介

API 概览

调用方式

媒体处理相关接口

图片处理相关接口

参数模板相关接口

任务流相关接口

任务管理相关接口

媒体上传相关接口

确认上传

解析视频索引文件

拉取上传

媒体管理相关接口

事件通知相关接口

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数。完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必填 | 类型                   | 描述                                                                                                        |
|------------|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | 是  | String               | <a href="#">公共参数</a> ，本接口取值：ApplyUpload。                                                                  |
| Version    | 是  | String               | <a href="#">公共参数</a> ，本接口取值：2018-07-17。                                                                   |
| Region     | 是  | String               | <a href="#">公共参数</a> ，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> 。                                                      |
| MediaType  | 是  | String               | 媒体类型，可选值请参考 <a href="#">上传能力综述</a> 。<br>示例值：mp4                                                           |
| SubAppId   | 否  | Integer              | 点播 <a href="#">应用 ID</a> 。从2023年12月25日起开通点播的客户，如访问点播应用中的资源（无论是默认应用还是新创建的应用），必须将该字段填写为应用 ID。<br>示例值：123456 |
| MediaName  | 否  | String               | 媒体名称。<br>示例值：vod.mp4                                                                                      |
| CoverType  | 否  | String               | 封面类型，可选值请参考 <a href="#">上传能力综述</a> 。<br>示例值：jpg                                                           |
| Procedure  | 否  | String               | 媒体后续任务处理操作，即完成媒体上传后，可自动发起任务流操作。参数值为任务流模板名，云点播支持 <a href="#">创建任务流模板</a> 并为模板命名。<br>示例值：LongVideoPreset    |
| ExpireTime | 否  | Timestamp<br>ISO8601 | 媒体文件过期时间，格式按照 ISO 8601 标准表示，详见 <a href="#">ISO 日期格式说明</a> 。<br>示例值：2024-01-01T18:00:00Z                   |

本页目录：

1. 接口描述

2. 输入参数

3. 输出参数

4. 示例

5. 开发者资源

6. 错误码

4.2.1 模板配置&工作流配置

在使用超分增强能力时涉及到超分增强模板的配置

4.2.1.1 模板配置

① 内置模板-针对 AI 短剧优化（推荐）

如有特殊的视频效果增强需求，可联系腾讯云技术同学协助进行超分增强的模板配置与调优


| 编号     | 中文配置描述                                      | 英文标识符                                                       | 关键特征解读                    |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 101550 | 漫剧场景 - 大模型增强 - 2K - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综 | AnimatedDrama-DiffusionEnhance-2K-SourceResolutionFrameRate | 动漫 / 漫画类剧集、2K 分辨率、AI 扩散增强 |

|        |                                                      |                                                                          |                         |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|        | 合增强                                                  |                                                                          |                         |
| 101560 | 真人场景 - 大模型增强<br>- 2K - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强    | LiveActionDrama-<br>DiffusionEnhance-2K-<br>SourceResolutionFrameRate    | 真人拍摄剧集、2K 分辨率、AI 扩散增强   |
| 101570 | 漫剧场景 - 大模型增强<br>- 4K - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强    | AnimatedDrama-<br>DiffusionEnhance-4K-<br>SourceResolutionFrameRate      | 动漫 / 漫画类剧集、4K 超高清分辨率    |
| 101580 | 真人场景 - 大模型增强<br>- 4K - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强    | LiveActionDrama-<br>DiffusionEnhance-4K-<br>SourceResolutionFrameRate    | 真人拍摄剧集、4K 超高清分辨率        |
| 101510 | 漫剧场景 - 大模型增强<br>- 720P - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强  | AnimatedDrama-<br>DiffusionEnhance-720P-<br>SourceResolutionFrameRate    | 动漫 / 漫画类剧集、720P 高清分辨率   |
| 101520 | 真人场景 - 大模型增强<br>- 720P - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强  | LiveActionDrama-<br>DiffusionEnhance-720P-<br>SourceResolutionFrameRate  | 真人拍摄剧集、720P 高清分辨率       |
| 101530 | 漫剧场景 - 大模型增强<br>- 1080P - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强 | AnimatedDrama-<br>DiffusionEnhance-1080P-<br>SourceResolutionFrameRate   | 动漫 / 漫画类剧集、1080P 全高清分辨率 |
| 101540 | 真人场景 - 大模型增强<br>- 1080P - 帧率随源 - 计费 - 降噪 + 超分 + 综合增强 | LiveActionDrama-<br>DiffusionEnhance-1080P-<br>SourceResolutionFrameRate | 真人拍摄剧集、1080P 全高清分辨率     |

## ② 自助配置

VOD 服务 >> 应用管理 >> 媒体处理设置 >> 模板设置 >> 视频转码模板

<https://cloud.tencent.com/document/product/266/89538>

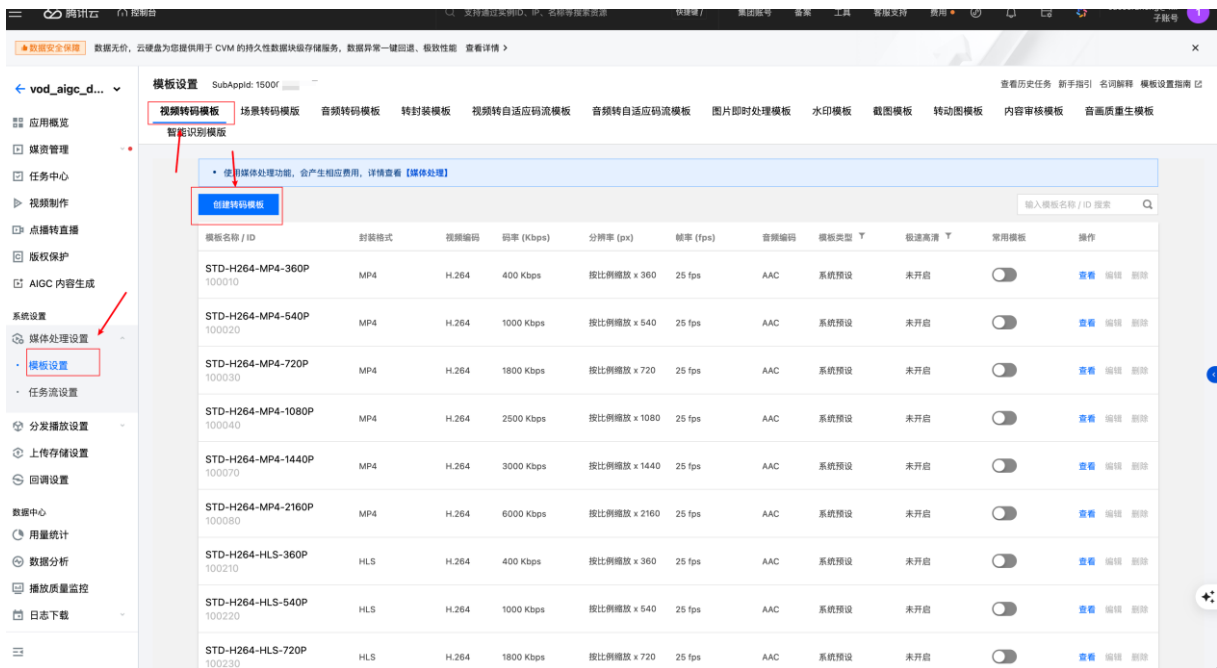

#### 4.2.1.2 workflow配置

VOD 服务 >> 应用管理 >> 媒体处理设置 >> 任务流

##### ① 漫剧场景


[【通用】VOD-API 配置超分增强任务流](#)

##### ② 通用场景

文档参考

<https://cloud.tencent.com/document/product/266/33819>

##### ① 创建任务流

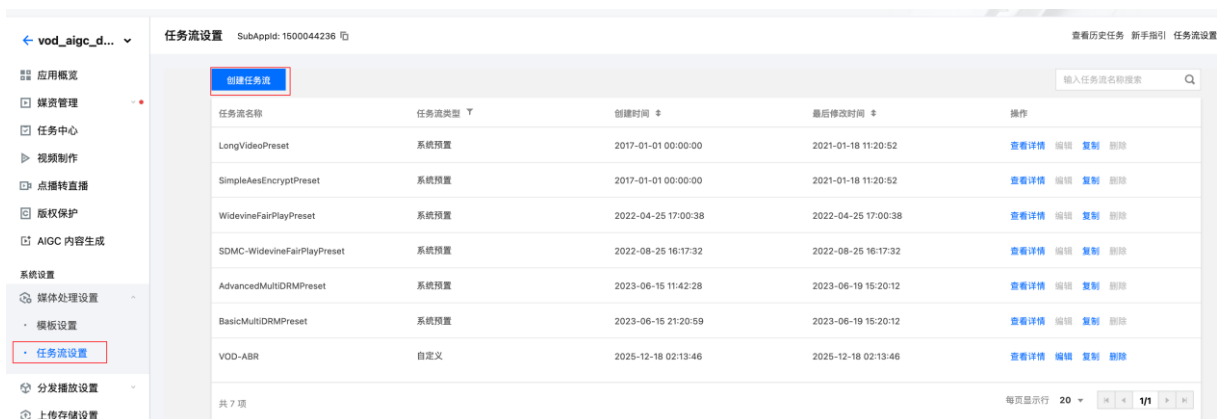

##### ② 配置任务流并加载对应的模板

记录【任务流名称】

← 任务流设置 SubAppId: 1500044236 回

查看历史任务 新手指引 任务流设

任务流名称 AIGC-超分增强

任务流描述 请输入任务流描述

任务类型配置 ☐ 普通转码 ☒ 极速高清转码 ☐ 场景转码 ☐ 转封装 ☐ 视频自适应码流 ☐ 音频自适应码流 ☐ 截图 ☐ 截取封面 ☐ 转动图 ☐ 内容审核 ☐ 智能识别

极速高清转码任务配置

您可以在“模板设置 - 极速高清模板”中创建转码模板，在“模板设置 - 水印模板”中创建水印模板。

| 转码模板ID                  | 封装格式 | 视频编码  | 平均码率上限 | 分辨率          | 帧率     | 音频编码 | 防盗策略 | 操作      |
|-------------------------|------|-------|--------|--------------|--------|------|------|---------|
| kalodata-720P-帧率随源-...  | MP4  | H.264 | 5000   | 按比例缩放 x 720  | 与源视频相同 | AAC  | -    | 添加水印 删除 |
| kalodata-1080P-帧率随源-... | MP4  | H.264 | 8000   | 按比例缩放 x 1080 | 与源视频相同 | AAC  | -    | 添加水印 删除 |
| kalodata-2K-帧率随源-大...   | MP4  | H.264 | 10000  | 按比例缩放 x 1440 | 与源视频相同 | AAC  | -    | 添加水印 删除 |
| kalodata-4K-帧率随源-大...   | MP4  | H.264 | 16000  | 按比例缩放 x 2160 | 与源视频相同 | AAC  | -    | 添加水印 删除 |

添加转码模板

提交

4.2.3 上传触发任务流

如下以 URL 拉流上传触发任务流为例子进行说明

4.2.3.1 JSON 数据

```
{
  "MediaUrl": "https://cz-cos-1300781609.cos.ap-
guangzhou.myqcloud.com/mps/aigc/jrl/20260210/jrl_test_1.mp4",
  "SubAppId": 1500044236,
  "Procedure": "AIGC-超分增强"
}
```

#### 4.2.3.2 代码实例 -Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import
ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception
import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.vod.v20180717 import vod_client, models
try:
    # 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
    TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
    # 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
    # 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、容器密钥注
    入等
    # 请参见：
    https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台
    https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred =
    credential.Credential(os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
    os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"))
    # 使用临时密钥示例
    # cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey",
    "Token")
    # 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "vod.tencentcloudapi.com"

    # 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
    client = vod_client.VodClient(cred, "", clientProfile)

    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象
    req = models.PullUploadRequest()
    params = {

```



#### 4.2.3.2 代码实例 - Java

```

package com.tencent;
import com.tencentcloudapi.common.AbstractModel;

import com.tencentcloudapi.common.Credential;
import com.tencentcloudapi.common.profile.ClientProfile;
import com.tencentcloudapi.common.profile.HttpProfile;
import
com.tencentcloudapi.common.exception.TencentCloudSDKException;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.VodClient;
import com.tencentcloudapi.vod.v20180717.models.*;

public class Sample
{
    public static void main(String [] args) {
        try{
            // 密钥信息从环境变量读取，需要提前在环境变量中设置
TENCENTCLOUD_SECRET_ID 和 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY
            // 使用环境变量方式可以避免密钥硬编码在代码中，提高安全性
            // 生产环境建议使用更安全的密钥管理方案，如密钥管理系统 (KMS)、
容器密钥注入等
            // 请参见：
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
            // 密钥可前往官网控制台
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
            Credential cred = new
Credential(System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID"),
System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"));
            // 使用临时密钥示例
            // Credential cred = new Credential("SecretId",
"SecretKey", "Token");
            // 实例化一个 http 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
HttpProfile httpProfile = new HttpProfile();
httpProfile.setEndpoint("vod.tencentcloudapi.com");
            // 实例化一个 client 选项，可选的，没有特殊需求可以跳过
ClientProfile clientProfile = new ClientProfile();
clientProfile.setHttpProfile(httpProfile);
            // 实例化要请求产品的 client 对象,clientProfile 是可选的
VodClient client = new VodClient(cred, "",
clientProfile);
            // 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个 request 对象

```

### 4.2.3.3 结果输出

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "e753bb2e-6f7d-4b03-91ac-ea5dbc233ce5",
    "TaskId": "1500044236-PullUpload-1bcb6e48e71647af49015c09e5b071c4t"
  }
}
```

可通过

VOD 服务 >> 应用管理 >> 任务中心

查看任务的执行情况



The screenshot shows the 'Task Center' (任务中心) interface for SubAppId: 1500044236. It features a sidebar with navigation options like '应用概览', '媒资管理', '任务中心' (highlighted), '视频制作', '点播转直播', '版权保护', and 'AIGC 内容生成'. The main area displays a table of tasks with the following data:

| 任务 ID                                   | fileID              | 任务类型 | 任务状态 | 创建时间                | 完成时间                | 任务耗时     | 操作                 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|
| 1500044236-procedurev2-ac6e85a899ea1... | 5145403716492513217 | 视频处理 | 已完成  | 2026-02-11 15:41:17 | 2026-02-11 15:42:16 | 00:00:59 | <a href="#">详情</a> |
| 1500044236-PullUpload-1bcb6e48e7164...  | 5145403716492513217 | 拉取上传 | 已完成  | 2026-02-11 15:41:13 | 2026-02-11 15:41:17 | 00:00:04 | <a href="#">详情</a> |

### 4.2.3.4 结果查询（回调）

支持回调或者主动查询的形式获取任务结果，具体可参考【4.1.3 任务查询 - DescribeTaskDetail】