

Wireshark Filter-Guide: Erfassung vs. Anzeige

Erfassungsfiler (Capture Filters)



Filterung auf Kernel-Ebene (BPF)

Diese Filter werden vor dem Start der Aufzeichnung festgelegt und können währenddessen nicht geändert werden.



Ressourcen-Effizienz

Sie verhindern Speicherüberläufe, indem sie nur relevante Rohpakete in den Puffer oder auf die Festplatte lassen.

Syntax-Beispiele (BPF)



Bestimmter Host | `host 172.18.5.4`




Nur DNS-Verkehr | `port 53`



Kein ARP/DNS | `not arp and not port 53`

Nutzen Sie "host 192.168.1.1", "tcp port 80" oder "not broadcast and not multicast".

Anzeigefilter (Display Filters)

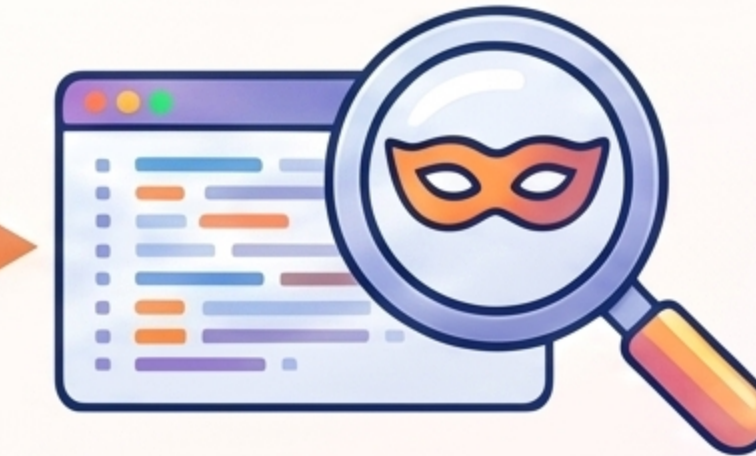

Dynamische Analyse-Masken

Anzeigefilter ändern nicht den Dateinhalt, sondern blenden nur uninteressante Pakete in der GUI aus.



Mächtige Protokoll-Engine

Zugriff auf über 300.000 Felder; unterstützt logische Operatoren (and, or, not) und Teilstring-Suche (contains).



Syntax-Beispiele (Wireshark)



TCP-Probleme | `tcp.analysis.flags`



SYN-Flood Scan | `tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0`



Klartext-Passwörter | `http contains "password"`

Nutzen Sie "ip.addr == 10.0.0.1", "tcp.flags.syn == 1" oder "http.request.method == 'POST'".