arsnova.eu

Análisis pedagógico del cuestionario

Nivel de aprendizaje, posibles concepciones erróneas y plan para la puesta en común

13	30	2	4,0 de 5 ★
Preguntas	Participantes	Preguntas con posible concepción errónea	Valoración de las personas participantes
			30 comentarios

Una pregunta cuenta cuando al menos 2 personas y al menos el 10 % respondieron incorrectamente con alta confianza.

Tu plan para la puesta en común

Aclarar primero una posible concepción errónea: Pregunta 5 y Pregunta 6

Volver a explicar los fundamentos: Pregunta 8, Pregunta 10, Pregunta 11, Pregunta 12, Pregunta 4 y Pregunta 7

Asegurar brevemente la solución correcta: Pregunta 9 y Pregunta 3

Inicio recomendado: pregunta 5

Priorizado automáticamente según el indicio de una posible concepción errónea, la tasa de acierto y la seguridad en la respuesta.

→ Criterios de clasificación

CUESTIONARIO
Demostración didáctica: cuestionario por equipos

CÓDIGO DE SESIÓN
MV2P9Y

TERMINÓ EL
08/11/2026, 09:02

PARTICIPANTES
30

DESARROLLO
13 de 13 preguntas realizadas · 0 omitidas

IDIOMA DEL INFORME
español

CONTENIDO DEL QUIZ
español

Preguntas más difíciles

Tasa de acierto empírica: proporción de respuestas completamente correctas. Una tasa baja también puede deberse a la redacción o a un límite de tiempo.

Pregunta 5 — ¿Cuáles de estos usos encajan bien con una comprobación rápida en directo? Tasa de acierto: 10 % (3 de 30 totalmente correctas)

Pregunta 6 — ¿Cuántos cubitos visibles desde el exterior forman un cubo de Rubik 3×3 clásico? Tasa de acierto: 10 % (3 de 30 totalmente correctas)

Pregunta 7 — ¿Para qué entorno de programación creativa se escribió este sketch? Tasa de acierto: aprox. 27 % (8 de 30 totalmente correctas)

Historial de participación

Participación estable: 30 personas participaron en las 13 preguntas.

CONTENIDO

Plan para la puesta en común ↗ Preguntas más difíciles ↗
Nivel de aprendizaje y seguridad en la respuesta ↗ Preguntas en detalle 13 ↗
Comentarios de los participantes ↗ Clasificación por equipos ↗ Códigos bonus ↗

Privacidad: este informe contiene únicamente resultados agregados. No se exportan nombres reales, direcciones IP ni votos individuales. Los apodos seudónimos solo aparecen con códigos bonus.

Nivel de aprendizaje y seguridad en la respuesta

La corrección y el grado de seguridad autoevaluado muestran juntos el conocimiento consolidado, las lagunas y las posibles concepciones erróneas.

Se recomiendan 2 preguntas para el análisis. Al menos dos personas y al menos el 10 % respondieron incorrectamente con alta seguridad. Los casos aislados se muestran solo a título informativo.

Cómo leer esta sección

Autoevaluación 1–5: Baja = 1–2 · Media = 3 · Alta = 4–5

✓ **Consolidado** · ⚠ **Indicación** · **?** **Frágil** · ◯ **Laguna** · **M** **Media**

Proporción redondeada de las 270 respuestas con autoevaluación (suma 100 %)

5 %	18 %	26 %	27 %	24 %
Conocimiento consolidado	Respuestas con posible concepción errónea	Conocimiento aún no consolidado	Brecha de conocimiento	Seguridad media

La autoevaluación se recogió en 9 de 13 preguntas, con 270 respuestas.

9 preguntas × 30 participantes = 270 respuestas con autoevaluación.


No se recoge autoevaluación para Pregunta 1 (Encuesta), Pregunta 2 (Texto libre) o Pregunta 13 (Valoración).

La autoevaluación estaba desactivada para Pregunta 7 en este cuestionario.

Categorías diagnósticas

✓	Conocimiento consolidado	**13**
⚠	Respuestas con posible concepción errónea	**48**
?	Conocimiento aún no consolidado	**69**
◯	Brecha de conocimiento	**74**
M	Seguridad media, correcto	**37**
M	Seguridad media, falso	**29**

Distribución de la autoevaluación

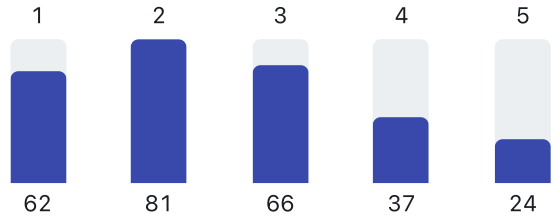

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

↑ Volver al resumen

Preguntas en detalle

Los textos de las preguntas coinciden con lo que vieron los participantes en directo (incluidas imágenes, fórmulas y contexto adicional).

PREGUNTA 1 DE 13 Encuesta Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Cómo está el grupo ahora mismo?



[credit] Pass / Le Brun (1821), via Wikimedia Commons

Haz clic para ampliar.

Distribución de respuestas

Con ganas de empezar	40 % · 12 de 30	
Un poco saturado/a	30 % · 9 de 30	
Frustrado/a	20 % · 6 de 30	
Más o menos bien	10 % · 3 de 30	

La autoevaluación no se ofrece para el tipo de pregunta «Encuesta».

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 2 DE 13 Texto libre Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Qué te ayuda a aprender?

Las respuestas se mostrarán como una nube de palabras.

Respuestas de texto libre

Visualización	20 %	6
Práctica	20 %	6
Ejemplos	20 %	6
Intercambio	20 %	6
Comentarios	20 %	6


La autoevaluación no se ofrece para el tipo de pregunta «Texto libre».

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 3 DE 13 Estimación numérica Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

Redondea π a dos decimales.

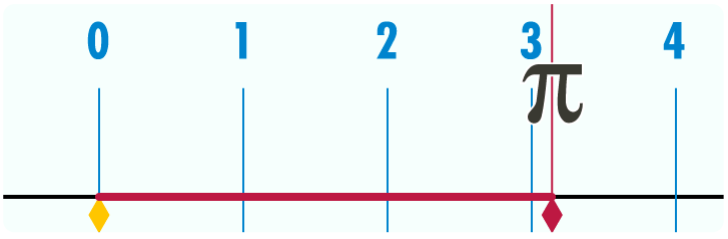

Identidad de Euler:

$$e^{\imath\pi} + 1 = 0$$

Representación integral de π:

$$\pi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = 2 \cdot \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$$

Respondidas correctamente: 27 de 30 · 90 %

Estadísticas de estimación


Respuestas: 30 · Media: 3,18 · Mediana: 3,14 · Desviación estándar: 0,11

> **27 de 30 respuestas quedaron en el rango aceptado 3,14–3,15.**

- Al menos la mitad de los participantes respondieron exactamente 3,14.
- La desviación promedio del valor de referencia fue 0,04.

Distribución de estimaciones

Rango aceptado: 3,14–3,15 · Referencia: 3,14

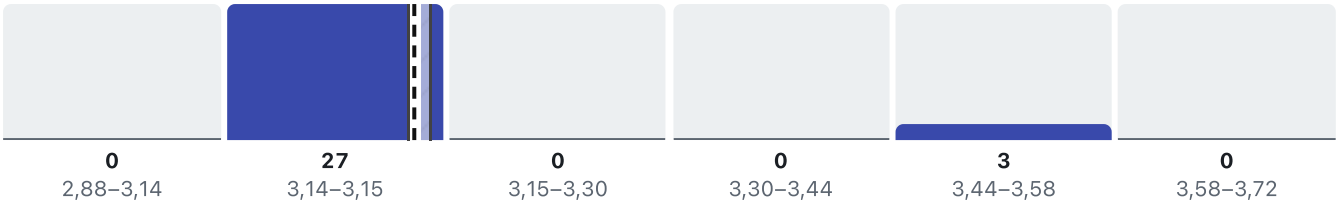

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 27	M 0	✓ 0
Falso	◯ 3	M 0	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ◯ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación

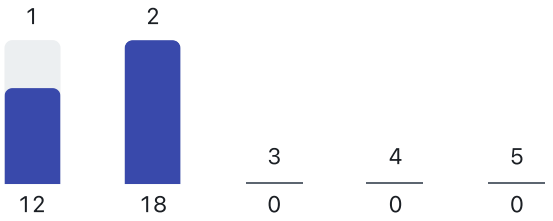

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 4 DE 13 Pregunta de respuesta única Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Imagen creada por IA o foto real?



Distribución de respuestas

Imagen generada por IA ✕ 40 % · 12 de 30

Foto real ✓ correctamente 60 % · 18 de 30

Error de selección

Distractora más fuerte (respuesta incorrecta más frecuente): Imagen generada por IA — elegido por 12 personas.

Respondidas correctamente: 18 de 30 · 60 %

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 11	M 7	✓ 0
Falso	◯ 9	M 3	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ◯ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación

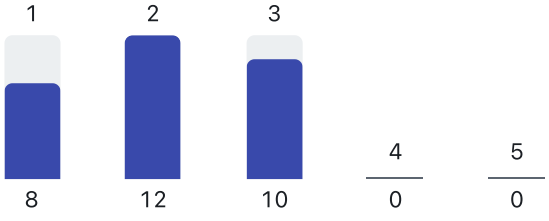

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 5 DE 13 Pregunta de respuesta múltiple | Ronda 1 | Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Cuáles de estos usos encajan bien con una comprobación rápida en directo?

Puede haber varias respuestas correctas.

Distribución de respuestas

> Una respuesta solo cuenta como completamente correcta si se eligieron todas las opciones correctas y ninguna incorrecta.

Activar conocimientos previos al inicio de la clase ✓ correctamente	20 % · 6 de 30
Detectar concepciones erróneas durante la sesión ✓ correctamente	70 % · 21 de 30
Asignar notas individuales sin comprobar la identidad ✗	20 % · 6 de 30
Evaluar definitivamente objetivos complejos a partir de una sola votación ✗	20 % · 6 de 30

Porcentaje = proporción de participantes que eligieron esta opción. En opción múltiple, la suma puede superar el 100 %.

Error de selección

Error de selección más común: Asignar notas individuales sin comprobar la identidad — elegido por 6 personas.

Omisión más común: Activar conocimientos previos al inicio de la clase — ignorado por 24 personas.

Completamente correcto: 3 de 30 · 10 %

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 3	M 0	✓ 0
Falso	◯ 3	M 0	⚠ 24

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ◯ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación

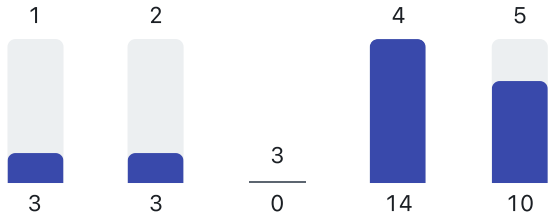

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

⚠ Impulso para el análisis

24 Los participantes respondieron la pregunta de forma incorrecta y con un alto grado de certeza. Todos omitieron la opción correcta "Activar conocimientos previos al inicio de la clase". 6 también eligió "Asignar notas individuales sin comprobar la identidad".

Primero aclare que “Activar conocimientos previos al inicio de la clase” es parte de la solución completa. Luego explica por qué “Asignar notas individuales sin comprobar la identidad” no es cierto.

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 6 DE 13 Pregunta de respuesta única | Ronda 1 | Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Cuántos cubitos visibles desde el exterior forman un cubo de Rubik 3×3 clásico?

La pregunta se refiere al cubo de Rubik clásico diseñado por Ernő Rubik.

Sugerencia opcional: Cómo resolver un cubo de Rubik 3×3 sin experiencia (vídeo en alemán).

Distribución de respuestas

28 ✕		0 % · 0 de 30
26 ✓ correctamente		10 % · 3 de 30
24 ✕		10 % · 3 de 30
22 ✕		80 % · 24 de 30

Error de selección

Distractora más fuerte (respuesta incorrecta más frecuente): 22 — elegido por 24 personas.

La opción incorrecta «28» no se eligió en esta sesión. Si se repite, considera revisarla.

Respondidas correctamente: 3 de 30 · 10 %

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 2	M 1	✓ 0
Falso	◯ 2	M 1	⚠ 24

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ◯ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación

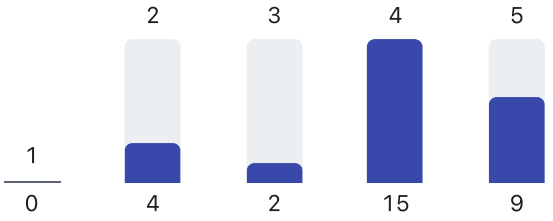

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

⚠ Impulso para el análisis

24 Los participantes respondieron la pregunta de forma incorrecta y con un alto grado de certeza. Todos omitieron la opción correcta "26". 24 también eligió "22".

Explica primero por qué «26» es la respuesta correcta. Luego discute por qué «22» es incorrecta.

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 7 DE 13 Pregunta de respuesta única Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Para qué entorno de programación creativa se escribió este sketch?

```
float angle = 0;

void setup() {
  size(130, 130, OPENGL);
}

void draw() {
  background(100);

  translate(60, 40, 0);
  rotateY(angle);
  angle += .01;

  beginShape(TRIANGLES);
  vertex(0, 40, 0);
  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(0, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);
  endShape();
}
```

Distribución de respuestas

Groovy ✕		0 % · 0 de 30
Python ✕		73 % · 22 de 30
Processing ✓ correctamente		27 % · 8 de 30
Scala ✕		0 % · 0 de 30

Error de selección

Distractora más fuerte (respuesta incorrecta más frecuente): Python — elegido por 22 personas.

La opción incorrecta «Groovy» no se eligió en esta sesión. Si se repite, considera revisarla.

La opción incorrecta «Scala» no se eligió en esta sesión. Si se repite, considera revisarla.

Respondidas correctamente: 8 de 30 · 27 %

Solo aprox. 27 % respondieron correctamente en esta sesión. Revisa redacción, conocimientos previos y límite de tiempo.

La autoevaluación estaba desactivada para esta pregunta en este quiz.

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 8 DE 13 Respuesta corta Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Cómo se llama el método didáctico en el que el alumnado vota primero de forma individual, luego debate brevemente y después vuelve a votar?

Buscamos el término pedagógico establecido para esta secuencia.

Respuestas enviadas

Peer Instruction ✓ correctamente — 33 % · 10 de 30

Soluciones aceptadas

- Peer Instruction
- instrucción entre pares
- método Mazur
- método de Mazur

Respondidas correctamente: 10 de 30 · 33 %

Solo aprox. 33 % respondieron correctamente en esta sesión. Revisa redacción, conocimientos previos y límite de tiempo.

Respuestas no aceptadas más comunes

1. “Think Pair Share” · 20 de 30

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 6	M 4	✓ 0
Falso	◯ 11	M 9	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ◯ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación

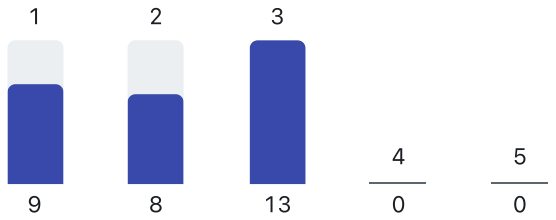

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 9 DE 13 Estimación numérica Ronda 2 (Instrucción entre pares) Participantes: 30

Resultado tras el debate – ronda 2

¿En qué año comenzó la Revolución francesa?

Buscamos el año que se suele tomar como inicio de la Revolución francesa.

Respondidas correctamente: 25 de 30 · 83 %

Efecto de la discusión

En el rango aceptado: 9 de 30 → 25 de 30

+53 puntos porcentuales

16 más cerca del valor de referencia · 0 más lejos · 14 sin cambios

Comparación de rondas de estimación

Métrica	Ronda 1	Ronda 2 (Instrucción entre pares)
Respuestas	30	30
Media	1780	1783
Mediana	1789	1789
Desviación estándar	152	62
Dentro de la tolerancia	30 %	83,3 %

Cambio: 16 más cerca de la referencia · 0 más lejos · 14 sin cambios

Ronda 1

Rango aceptado: 1789–1790 · Referencia: 1789



Ronda 2

Rango aceptado: 1789–1790 · Referencia: 1789



Cambiar al valor de referencia

16 | 14 | 0

Más cerca del valor de referencia · 16 · Sin alterar · 14 · Más lejos · 0

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 0	M 12	✓ 13
Falso	◯ 5	M 0	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ◯ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación

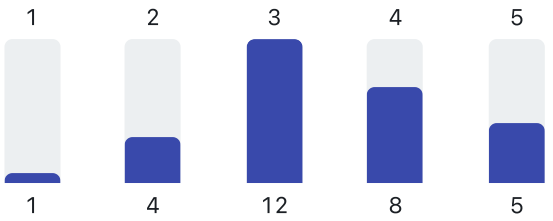

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 10 DE 13 Pregunta de ordenación | Ronda 1 | Participantes: 30

Resultado de la votación

Ordena los pasos de la expresión génica en una célula eucariota.

Coloca los seis pasos en la secuencia correcta.

Secuencia correcta (solución modelo)

1. Transcripción
2. Procesamiento del pre-ARNm
3. Exportación del ARNm maduro desde el núcleo
4. Inicio de la traducción
5. Elongación de la cadena polipeptídica
6. Terminación y liberación de la cadena polipeptídica

Posiciones seleccionadas

Elemento	1	2	3	4	5	6
Transcripción	**21 (70%)** ✓ Respuesta correcta	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)
Procesamiento del pre-ARNm	9 (30%)	**18 (60%)** ✓ Respuesta correcta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Exportación del ARNm maduro desde el núcleo	0 (0%)	12 (40%)	**15 (50%)** ✓ Respuesta correcta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)
Inicio de la traducción	0 (0%)	0 (0%)	12 (40%)	**14 (47%)** ✓ Respuesta correcta	4 (13%)	0 (0%)
Elongación de la cadena polipeptídica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (43%)	**17 (57%)** ✓ Respuesta correcta	0 (0%)
Terminación y liberación de la cadena polipeptídica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)	**21 (70%)** ✓ Respuesta correcta

INTERCAMBIOS FRECUENTES

- «Elongación de la cadena polipeptídica» ↔ «Inicio de la traducción» (4)
- «Procesamiento del pre-ARNm» ↔ «Exportación del ARNm maduro desde el núcleo» (3)
- «Exportación del ARNm maduro desde el núcleo» ↔ «Inicio de la traducción» (3)

Completamente correcto: 11 de 30 · 37 %

Solo aprox. 37 % respondieron correctamente en esta sesión. Revisa redacción, conocimientos previos y límite de tiempo.

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 7	M 4	✓ 0
Falso	◯ 13	M 6	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ◯ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación

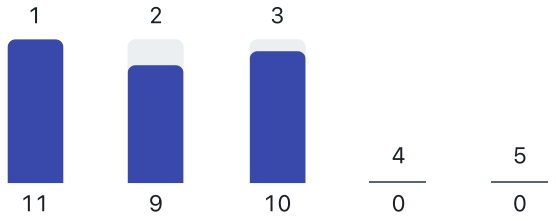

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 11 DE 13 Pregunta de emparejamiento | Ronda 1 | Participantes: 30

Resultado de la votación

Relaciona cada fecha de la República de Weimar con el acontecimiento correspondiente.

Relaciona cada fecha de la izquierda con su hito histórico a la derecha.

Pares correctos (solución modelo)

9 de noviembre de 1918	→	**A** Proclamación de la República por Philipp Scheidemann
28 de junio de 1919	→	**B** Firma del Tratado de Versalles
11 de agosto de 1919	→	**C** Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert
15 de noviembre de 1923	→	**D** Introducción del Rentenmark
29 de octubre de 1929	→	**E** Crac bursátil de Wall Street («Black Tuesday»)
30 de enero de 1933	→	**F** Nombramiento de Adolf Hitler como canciller

- **A** Proclamación de la República por Philipp Scheidemann
- **B** Firma del Tratado de Versalles
- **C** Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert
- **D** Introducción del Rentenmark
- **E** Crac bursátil de Wall Street («Black Tuesday»)
- **F** Nombramiento de Adolf Hitler como canciller

Correspondencias seleccionadas

Elemento	A	B	C	D	E	F
9 de noviembre de 1918	**17 (57%)** ✓ Respuesta correcta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)
28 de junio de 1919	2 (7%)	**17 (57%)** ✓ Respuesta correcta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
11 de agosto de 1919	0 (0%)	2 (7%)	**17 (57%)** ✓ Respuesta correcta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)
15 de noviembre de 1923	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)	**18 (60%)** ✓ Respuesta correcta	10 (33%)	0 (0%)
29 de octubre de 1929	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	**19 (63%)** ✓ Respuesta correcta	10 (33%)
30 de enero de 1933	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	**18 (60%)** ✓ Respuesta correcta

ACIERTO POR PAR

9 de noviembre de 1918 → Proclamación de la República por Philipp Scheidemann	**57 %**
28 de junio de 1919 → Firma del Tratado de Versalles	**57 %**
11 de agosto de 1919 → Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert	**57 %**
15 de noviembre de 1923 → Introducción del Rentenmark	**60 %**
29 de octubre de 1929 → Crac bursátil de Wall Street («Black Tuesday»)	**63 %**
30 de enero de 1933 → Nombramiento de Adolf Hitler como canciller	**60 %**

EMPAREJAMIENTOS ERRÓNEOS FRECUENTES

- 9 de noviembre de 1918 → Firma del Tratado de Versalles · 11
- 28 de junio de 1919 → Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert · 11
- 11 de agosto de 1919 → Introducción del Rentenmark · 11
- 30 de enero de 1933 → Proclamación de la República por Philipp Scheidemann · 11
- 15 de noviembre de 1923 → Crac bursátil de Wall Street («Black Tuesday») · 10
- 29 de octubre de 1929 → Nombramiento de Adolf Hitler como canciller · 10
- 11 de agosto de 1919 → Firma del Tratado de Versalles · 2
- 15 de noviembre de 1923 → Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert · 2

Completamente correcto: 11 de 30 · 37 %

Solo aprox. 37 % respondieron correctamente en esta sesión. Revisa redacción, conocimientos previos y límite de tiempo.

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 7	M 4	✓ 0
Falso	◯ 14	M 5	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ◯ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación

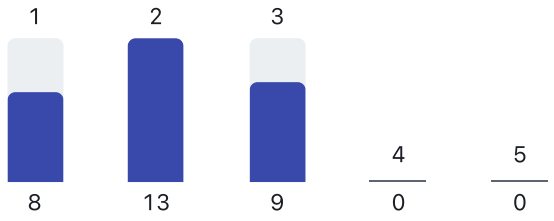

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 12 DE 13 Pregunta de categorización · Ronda 1 · Participantes: 30

Resultado de la votación

Clasifica las seis obras siguientes por época literaria.

✓ Categorías correctas (solución modelo)

Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785)

- Natán el Sabio
- Emilia Galotti

Sturm und Drang (c. 1765–1785)

- Las penas del joven Werther
- Los bandidos

Romanticismo (c. 1795–1835)

- El hombre de la arena
- Noche de luna

Categorías seleccionadas

Elemento	Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785)	Sturm und Drang (c. 1765–1785)	Romanticismo (c. 1795–1835)
Natán el Sabio	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta	19 (63%)	0 (0%)
Emilia Galotti	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta	19 (63%)	0 (0%)
Las penas del joven Werther	19 (63%)	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta	0 (0%)
Los bandidos	19 (63%)	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta	0 (0%)
El hombre de la arena	19 (63%)	0 (0%)	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta
Noche de luna	19 (63%)	0 (0%)	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta

CATEGORIZACIONES ERRÓNEAS FRECUENTES

- Natán el Sabio → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19
- Emilia Galotti → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19
- Las penas del joven Werther → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19
- Los bandidos → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19
- El hombre de la arena → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19
- Noche de luna → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Completamente correcto: 11 de 30 · 37 %

Solo aprox. 37 % respondieron correctamente en esta sesión. Revisa redacción, conocimientos previos y límite de tiempo.

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 6	M 5	✓ 0
Falso	◯ 14	M 5	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ◯ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación

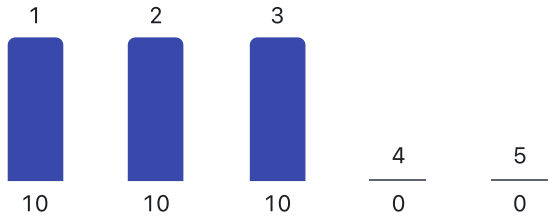

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA


PREGUNTA 13 DE 13 Valoración | Ronda 1 | Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Qué probabilidades hay de que pruebes pronto un cuestionario en directo como este en una de tus clases?

Valoración en una escala de 1 a 5

Ø 4,3 de 5 ★ · σ 0,78

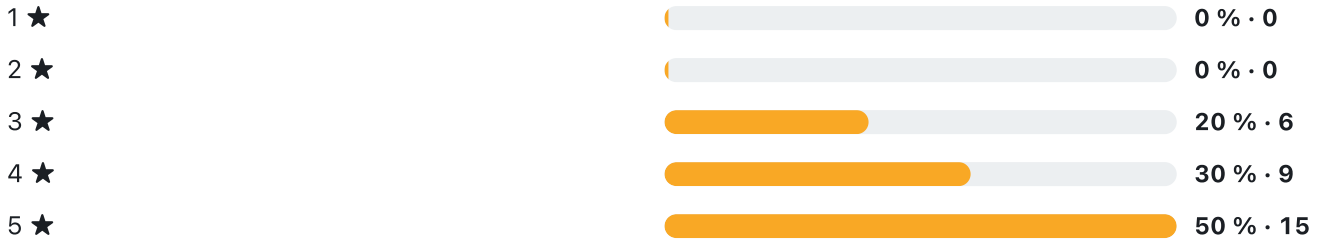

1 = muy improbable · 5 = muy probable

La autoevaluación no se ofrece para el tipo de pregunta «Valoración».

↑ Volver al resumen


Resumen breve de esta sesión

1. Para la pregunta 5, aclare la opción "Activar conocimientos previos al inicio de la clase" que se pasó por alto.
2. Para la pregunta 6, explique por qué "22" es incorrecto y "26" es correcto.
3. Para las preguntas 8, 10, 11, 12, 4 y 7, repita los términos técnicos subyacentes.
4. En la pregunta 9, confirmar la solución correcta (tasa de acierto aprox. 83 %: correcta, pero aún insegura).
5. En la pregunta 3, confirma el razonamiento correcto: 90 % respondieron correctamente, pero todas las respuestas se dieron con un grado de seguridad bajo.

Valoraciones de las personas participantes

Valoración global

Ø 4,0 de 5 ★

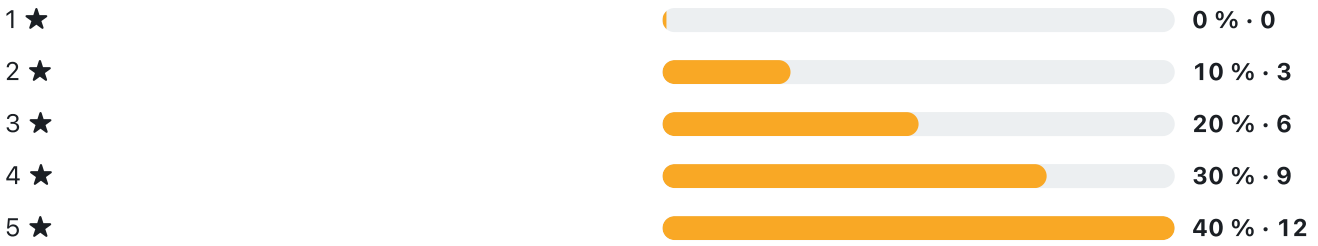


30 respuestas · tasa de respuesta 100 %

70 % de las respuestas valoraron la sesión con cuatro o cinco estrellas.

Calidad de las preguntas

Ø 4,2 de 5 ★

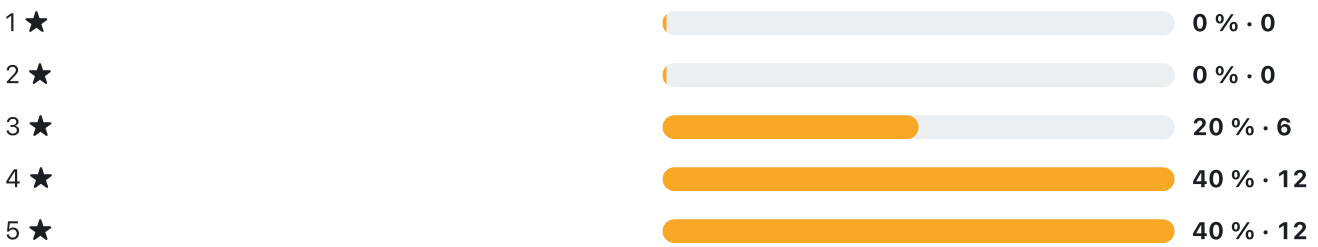

80 % de las respuestas valoraron la calidad de las preguntas con cuatro o cinco estrellas.

24 de 30 desean más cuestionarios · 80 %

↑ Volver al resumen

Puntuación por equipos

Los puntos son un valor de clasificación basado en la corrección, la dificultad, el tiempo de respuesta cuando hay un temporizador activo y las bonificaciones por racha. La autoevaluación no influye en los puntos. Como el valor alcanzable depende del desarrollo del quiz, las puntuaciones no son porcentajes ni se pueden comparar entre sesiones.

La puntuación del equipo es la media de los puntos de sus miembros, para comparar equipos de distinto tamaño.

rango	equipo	Miembros	Puntuación del equipo
1	Equipo 🍎	15	9.829,6
2	Equipo 🍐	15	9.023,4

Perfil de aprendizaje en equipo

Solo equipos con al menos cinco miembros. Fortaleza: tasa de acierto de al menos 80 % · Necesita aclaración: como máximo 40 %.

equipo	Necesidad de aclaración	Fortaleza
Equipo 🍎	Pregunta 5 · 7 %, Pregunta 6 · 7 %	Pregunta 3 · 87 %, Pregunta 9 · 87 %
Equipo 🍐	Pregunta 7 · 0 %, Pregunta 5 · 13 %	Pregunta 3 · 93 %, Pregunta 9 · 80 %

Códigos de bonificación

Los códigos seudónimos solo pueden vincularse a una identidad mediante el envío voluntario de un correo electrónico.

rango	Apodo	Código	Puntos	Generado en
1	Conejo blanco 11	BNS-FB96-BLCV	21.991	08/11/2026, 09:02
2	Delfín morado 6	BNS-MWTX-MTD6	17.294	08/11/2026, 09:02
3	Dragón rojo 1	BNS-HFAN-Z9G8	17.195	08/11/2026, 09:02