


Black-Beard

API para serviços do Barba Negra

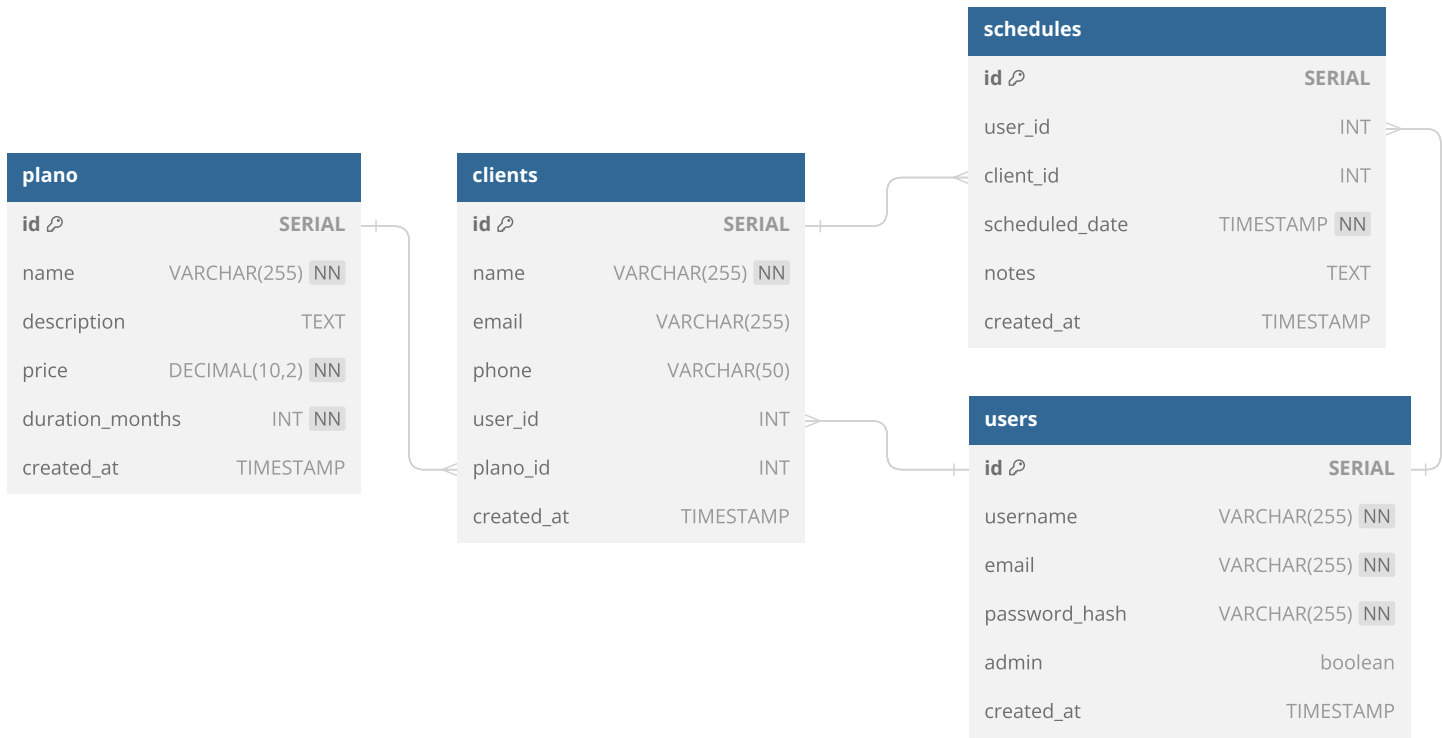

User

Método	Endpoint	Função	Permissions
POST	/users	Cria um novo usuário	Pública
GET	/users	Lista todos os usuários	admin
GET	/users/:id	Obtém um usuário específico	admin/user
PUT	/users/:id	Atualiza um usuário específico	admin/user
DELETE	/users/:id	Exclui um usuário específico	admin

Session

Método	Endpoint	Função	Permissions
POST	/session	Realiza login do usuário	Pública

Schedule

Método	Endpoint	Função	Permissions
POST	/schedules	Cria um novo agendamento	user
GET	/schedules	Lista todos os agendamentos	admin/user
GET	/schedules/:id	Obtém um agendamento específico	admin/user
PUT	/schedules/:id	Atualiza um agendamento específico	user
DELETE	/schedules/:id	Exclui um agendamento específico	admin/user

Clients

Método	Endpoint	Função	Permissions
POST	/clients	Cria um novo cliente	admin/user
GET	/clients	Lista todos os clientes	admin/user
GET	/clients/:id	Obtém um cliente específico	admin/user
PUT	/clients/:id	Atualiza um cliente específico	admin/user
DELETE	/clients/:id	Exclui um cliente específico	admin

Planos

Método	Endpoint	Função	Permissions
POST	/planos	Cria um novo plano	admin
GET	/planos	Lista todos os planos	admin/user
GET	/planos/:id	Obtém um plano específico	admin/user
PUT	/planos/:id	Atualiza um plano específico	admin
DELETE	/planos/:id	Exclui um plano específico	admin

POST /users (Criação de um novo usuário)

Corpo da requisição:

```
{
  "username": "novousuario",
  "email": "usuario@example.com",
  "password": "senhaSegura123",
  "admin": false
}
```

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "username": "novousuario",
  "email": "usuario@example.com",
  "admin": false,
  "created_at": "2024-02-18T12:34:56Z"
}
```

GET /users/:id (Obtendo um usuário específico)

Não requer corpo de requisição.

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "username": "novousuario",
  "email": "usuario@example.com",
  "admin": false,
  "created_at": "2024-02-18T12:34:56Z"
}
```

PUT /users/:id (Atualizando um usuário específico)

Corpo da requisição:

```
{
  "username": "usuarioAtualizado",
  "email": "novoemail@example.com",
  "password": "novaSenhaSegura123",
  "admin": true
}
```

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "username": "usuarioAtualizado",
  "email": "novoemail@example.com",
  "admin": true,
  "updated_at": "2024-02-19T12:34:56Z"
}
```

DELETE /users/:id (Excluindo um usuário específico)

Não requer corpo de requisição.

POST /schedules (Criação de um novo agendamento)

Corpo da requisição:

```
{
  "user_id": 1,
  "client_id": 2,
  "scheduled_date": "2024-03-01T14:00:00Z",
  "notes": "Reunião inicial com o cliente"
}
```

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "user_id": 1,
  "client_id": 2,
  "scheduled_date": "2024-03-01T14:00:00Z",
  "notes": "Reunião inicial com o cliente",
  "created_at": "2024-02-20T12:00:00Z"
}
```

GET /schedules/:id (Obtendo um agendamento específico)

Não requer corpo de requisição.

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "user_id": 1,
  "client_id": 2,
  "scheduled_date": "2024-03-01T14:00:00Z",
  "notes": "Reunião inicial com o cliente",
  "created_at": "2024-02-20T12:00:00Z"
}
```

PUT /schedules/:id (Atualizando um agendamento específico)

Corpo da requisição:

```
{
  "scheduled_date": "2024-03-02T16:00:00Z",
  "notes": "Reunião alterada para revisão de contrato"
}
```

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "user_id": 1,
  "client_id": 2,
  "scheduled_date": "2024-03-02T16:00:00Z",
  "notes": "Reunião alterada para revisão de contrato",
  "updated_at": "2024-02-21T12:00:00Z"
}
```

DELETE /schedules/:id (Excluindo um agendamento específico)

Não requer corpo de requisição.

POST /clients (Criação de um novo cliente)

Corpo da requisição:

```
{
  "name": "Empresa X",
  "email": "contato@empresax.com",
  "phone": "11999999999"
}
```

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Empresa X",
  "email": "contato@empresax.com",
  "phone": "11999999999",
  "created_at": "2024-02-20T12:00:00Z"
}
```

GET /clients/:id (Obtendo um cliente específico)

Não requer corpo de requisição.

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Empresa X",
  "email": "contato@empresax.com",
  "phone": "11999999999",
  "created_at": "2024-02-20T12:00:00Z"
}
```

PUT /clients/:id (Atualizando um cliente específico)

Corpo da requisição:

```
{
  "name": "Empresa X - Nova",
  "email": "novocontato@empresax.com",
  "phone": "21999999999"
}
```

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Empresa X - Nova",
  "email": "novocontato@empresax.com",
  "phone": "21999999999",
  "updated_at": "2024-02-22T12:00:00Z"
}
```

DELETE /clients/:id (Excluindo um cliente específico)

Não requer corpo de requisição.

CRUD para Planos

POST /planos (Criação de um novo plano)

Corpo da requisição:

```
{
  "name": "Plano Gold",
  "description": "Acesso ilimitado a todos os serviços.",
  "price": 199.99,
  "duration_months": 12
}
```

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Plano Gold",
  "description": "Acesso ilimitado a todos os serviços.",
  "price": 199.99,
  "duration_months": 12,
  "created_at": "2024-02-24T14:00:00Z"
}
```

GET /planos/:id (Obtendo um plano específico)

Não requer corpo de requisição.

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Plano Gold",
  "description": "Acesso ilimitado a todos os serviços.",
  "price": 199.99,
  "duration_months": 12,
  "created_at": "2024-02-24T14:00:00Z"
}
```


PUT /planos/:id (Atualizando um plano específico)

Corpo da requisição:

```
{
  "name": "Plano Platinum",
  "description": "Acesso ilimitado a todos os serviços e suporte prioritário.",
  "price": 299.99,
  "duration_months": 12
}
```

Corpo da resposta:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Plano Platinum",
  "description": "Acesso ilimitado a todos os serviços e suporte prioritário.",
  "price": 299.99,
  "duration_months": 12,
  "updated_at": "2024-02-25T15:00:00Z"
}
```

DELETE /planos/:id (Excluindo um plano específico)

Não requer corpo de requisição.