



countrylist.tsx

Blais

```
key={country._id}
```

```
name={country.}
```

```
region={country} __typename?
```

```
/>
```

```
)))
```

```
</div>
```

```
);
```

```
};
```

```
export default Countries
```

```
__typename?
```

```
_id? (property) _id?: Maybe<string> | u...
```

```
alpha2Code
```

```
alpha3Code
```

```
alternativeSpellings?
```

```
area?
```

```
borders?
```

```
callingCodes?
```

```
capital
```

```
convertedArea?
```

```
currencies?
```

```
demonym
```




```
key={country._id}
name={country.}
region={country}
  />
  )})
</div>
);
};
export default Countries
```

- \_\_typename?
- \_id? (property) \_id?: Maybe<string> | U...
- alpha2Code
- alpha3Code
- alternativeSpellings?
- area?
- borders?
- callingCodes?
- capital
- convertedArea?
- currencies?
- demonym



**useQuery<any>(QUERY)**

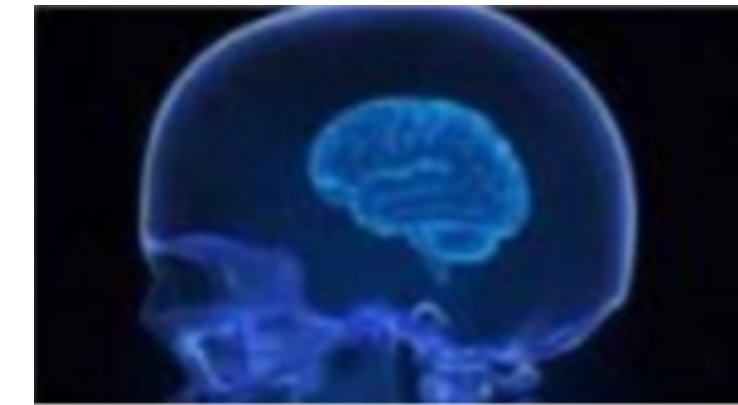

**Redeclaring types manually**



**Generating types from schema**

