




Welcome to

Penetration testing III Wireless sikkerhed

Henrik Lund Kramshøj hlk@zecurity.dk

Formålet idag

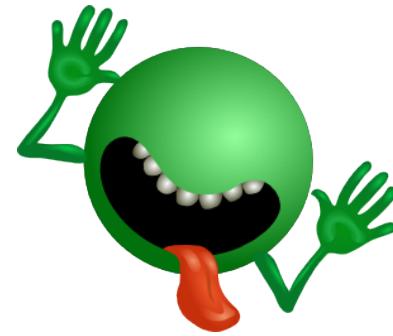

Don't Panic!

At vise de sikkerhedsmæssige aspekter af trådløse netværk

At inspirere jer til at implementere trådløse netværk sikkert

At fortælle jer om nogle af mulighederne for sikring af de trådløse netværk

Planen idag



KI 17-21

Mindre foredrag mere snak

Mindre enetale, mere foredrag 2.0 med socialt medie, informationsdeling og interaktion

Hacker - cracker



Det korte svar - drop diskussionen

Det havde oprindeligt en anden betydning, men medierne har taget udtrykket til sig - og i dag har det begge betydninger.

Idag er en hacker stadig en der bryder ind i systemer!

ref. Spafford, Cheswick, Garfinkel, Stoll, ... - alle kendte navne indenfor sikkerhed

Hvis man vil vide mere kan man starte med:

- *Cuckoo's Egg: Tracking a Spy Through the Maze of Computer Espionage*, Clifford Stoll
- *Hackers: Heroes of the Computer Revolution*, Steven Levy
- *Practical Unix and Internet Security*, Simson Garfinkel, Gene Spafford, Alan Schwartz



Definition af hacking, oprindeligt

Eric Raymond, der vedligeholder en ordbog over computer-slang (The Jargon File) har blandt andet følgende forklaringer på ordet hacker:

- En person, der nyder at undersøge detaljer i programmerbare systemer og hvordan man udvider deres anvendelsesmuligheder i modsætning til de fleste brugere, der bare lærer det mest nødvendige
- En som programmerer lidenskabligt (eller enddog fanatisk) eller en der foretrækker at programmere fremfor at teoretiserer om det
- En ekspert i et bestemt program eller en der ofter arbejder med eller på det; som i "en Unixhacker".

Source: Peter Makhom, <http://hacking.dk>

Benyttes stadig i visse sammenhænge se <http://habitat.dk>

Aftale om test af netværk



Straffelovens paragraf 263 Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et anlæg til elektronisk databehandling.

Hacking kan betyde:

- At man skal betale erstatning til personer eller virksomheder
- At man får konfiskeret sit udstyr af politiet
- At man, hvis man er over 15 år og bliver dømt for hacking, kan få en bøde - eller fængselsstraf i alvorlige tilfælde
- At man, hvis man er over 15 år og bliver dømt for hacking, får en plettet straffeattest. Det kan give problemer, hvis man skal finde et job eller hvis man skal rejse til visse lande, fx USA og Australien
- Frit efter: <http://www.stophacking.dk> lavet af Det Kriminalpræventive Råd
- Frygten for terror har forstærket ovenstående - så lad være!

Er trådløst interessant?



wireless 802.11



Wireless er lækkert

Wireless er nemt

Wireless er praktisk

Alle nye bærbare leveres med wireless kort

Jeg bruger selv næsten udelukkende wireless på min laptop

Hacking er magi



Hacking ligner indimellem magi


Hacking er ikke magi



Hacking kræver blot lidt ninja-træning



Hacking eksempel - det er ikke magi

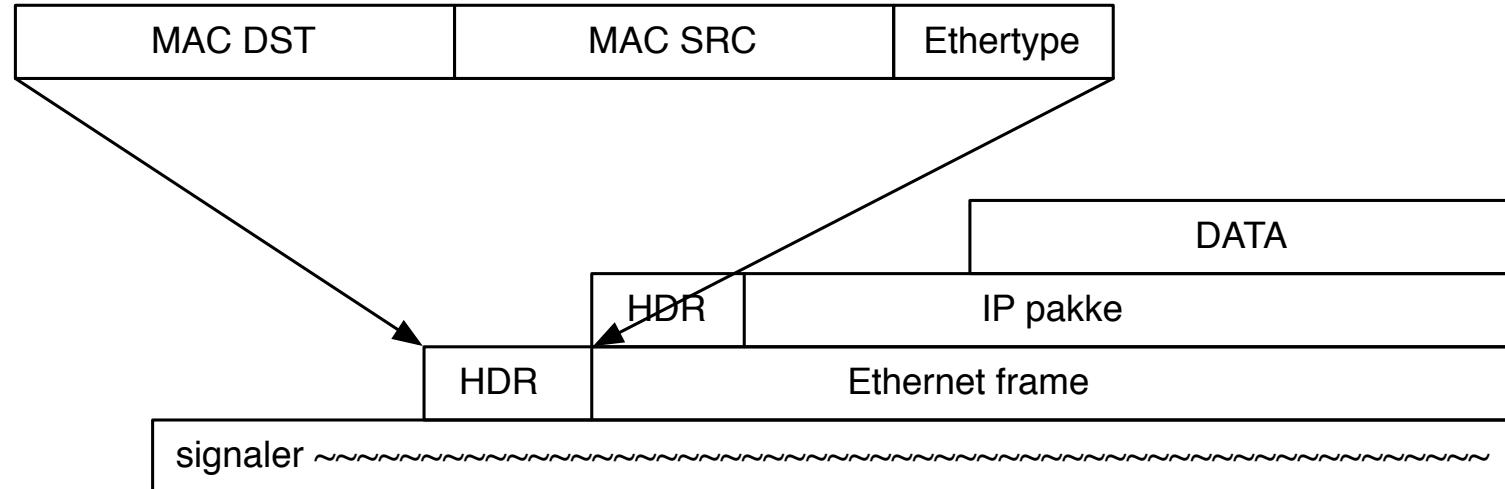

MAC filtrering på trådløse netværk - Alle netkort har en MAC fra fabrikken

Mange trådløse Access Points kan filtrere MAC adresser

Kun kort som er på listen over godkendte adresser tillades adgang til netværket ■

Det virker dog ikke ☺

De fleste netkort tillader at man overskriver denne adresse midlertidigt



Myten om MAC filtrering

Eksemplet med MAC filtrering er en af de mange myter

Hvorfor sker det?

- Marketing - producenterne sætter store mærkater på æskerne
- Manglende indsigt - forbrugerne kender reelt ikke koncepterne
- Hvad er en MAC adresse egentlig
- Relativt få har forudsætningerne for at gennemskue dårlig sikkerhed


Løsninger? ■

- Udbrede viden om usikre metoder til at sikre data og computere
- Udbrede viden om sikre metoder til at sikre data og computere

MAC filtrering



Konsekvenserne

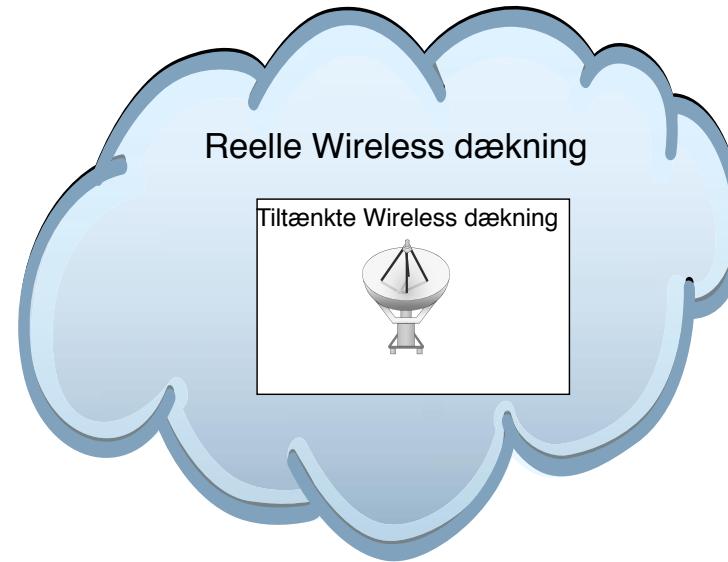

- Værre end Internetangreb - anonymt
- Kræver ikke fysisk adgang til lokationer
- Konsekvenserne ved sikkerhedsbrud er generelt større
- Typisk får man direkte LAN eller Internet adgang!

IEEE 802.11 Security fast forward



In 2001, a group from the University of California, Berkeley presented a paper describing weaknesses in the 802.11 Wired Equivalent Privacy (WEP) security mechanism defined in the original standard; they were followed by **Fluhrer, Martin, and Shamir's** paper titled "Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4". Not long after, Adam Stubblefield and AT&T publicly announced the first **verification of the attack**. In the attack, they were able to intercept transmissions and gain unauthorized access to wireless networks.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

IEEE 802.11 Security fast forward



The IEEE set up a dedicated task group to create a replacement security solution, **802.11i** (previously this work was handled as part of a broader 802.11e effort to enhance the MAC layer). The Wi-Fi Alliance announced an **interim specification called Wi-Fi Protected Access (WPA)** based on a subset of the then current IEEE 802.11i draft. These started to appear in products in **mid-2003**. **IEEE 802.11i (also known as WPA2)** itself was ratified in **June 2004**, and uses government strength encryption in the **Advanced Encryption Standard AES**, instead of RC4, which was used in WEP. The modern recommended encryption for the home/consumer space is **WPA2 (AES Pre-Shared Key) and for the Enterprise space is WPA2 along with a RADIUS authentication server** (or another type of authentication server) and a strong authentication method such as EAP-TLS.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

IEEE 802.11 Security fast forward



In January 2005, the IEEE set up yet another task group "w" to protect management and broadcast frames, which previously were sent unsecured. Its standard was published in 2009.[24]

In December 2011, a security flaw was revealed that affects wireless routers with the **optional Wi-Fi Protected Setup (WPS)** feature. While WPS is not a part of 802.11, **the flaw allows a remote attacker to recover the WPS PIN and, with it, the router's 802.11i password in a few hours.**

WPS WTF?! - det er som om folk bevidst saboterer wireless sikkerhed!

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11



Introduktion - begreber og teknologierne

Basal konfiguration af trådløst IEEE802.11 - wardriving

Hacking af trådløse netværk - portscanning, exploits

Sikkerhedsteknologier i 802.11b - WEP, forkortes, men stadig relevant

Sikkerhedsteknologier i 802.11i - WPA, WPA2

airodump og aircrack-ng

Packet injection med wireless værktøjer

Infrastrukturændringer, segmentering og firewall konfiguration


Husk: trådløs sikkerhed er ikke kun kryptering

Værktøjer



The most advanced penetration testing distribution, ever.

From the creators of BackTrack comes Kali Linux, the most advanced and versatile penetration testing distribution ever created. BackTrack has grown far beyond its humble roots as a live CD and has now become a full-fledged operating system. With all this buzz, you might be asking yourself: - What's new ?

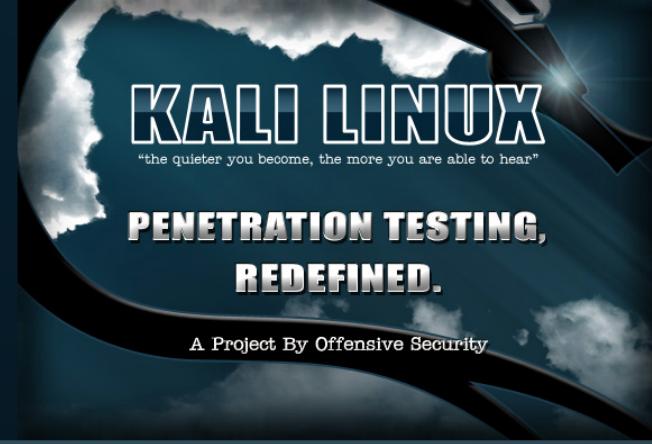

Alle bruger nogenlunde de samme værktøjer, måske forskellige mærker

- Wirelessscanner - Kismet og BackTrack/Kali
- Wireless Injection - typisk på Linux
- ...
- Aircrack-ng

Kali <http://www.kali.org/>



Konsulentens udstyr wireless

Laptop or Netbook, I typically use USB wireless cards

NB: de indbyggede er ofte ringe - så check før køb ;-)

Access Points - get a small selection for testing

Books and Internet:

- *Metasploit The Penetration Tester's Guide* by David Kennedy, Jim O'Gorman, Devon Kearns, and Mati Aharoni <http://nostarch.com/metasploit>
- *Hacking Exposed Wireless, Second Edition*
- *Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook*, 3rd Edition, Shon Harris et al, Osborne
- *Counter Hack Reloaded: A Step-by-Step Guide to Computer Attacks and Effective Defenses* (2nd Edition), Ed Skoudis, Prentice Hall PTR
- Kali <http://www.kali.org/>
- Packetstorm wireless tools <http://packetstormsecurity.org/wireless/>
- *Beginner's Guide to Wireless Auditing* David Maynor great story
<http://www.securityfocus.com/infocus/1877?ref=rss>

Pwnie express



The screenshot shows the Pwnie Express website's product page for the Pwn Pad. At the top left is the company logo, which includes a blue horse head icon and the text "PWNIE EXPRESS". To the right are navigation links for "About", "Products", and "Resources". Below the header is a large image of a smartphone connected to a white USB adapter, which is connected to a white antenna. The phone's screen displays a terminal window with various command-line outputs. To the right of the image, the product name "Pwn Pad" is displayed in bold, followed by "Pwnie Express" in blue text. A price of "\$895.00" is shown below. At the bottom of the product card is a dropdown menu with "Pwn Pad" selected.

Pwn Pad
Pwnie Express

\$895.00

Pwn Pad

Source: <http://pnieexpress.com/products/pwnpad>

Note: old picture, price is now \$1.095 and just an example
- tablets are great for some wireless testing



Hackerværktøjer

Der benyttes en del værktøjer:

- Nmap, Nping - tester porte, godt til firewall admins <http://nmap.org>
- Metasploit Framework gratis på <http://www.metasploit.com/>
- Wireshark avanceret netværkssniffer - <http://www.wireshark.org/>
- Kismet <http://www.kismetwireless.net/>
- Kismac <http://kismac-ng.org/>
- Aircrack-ng set of tools <http://www.aircrack-ng.org/>
- Bruteforge <http://masterzorag.blogspot.com/>
- Pyrit GPU cracker <http://code.google.com/p/pyrit/>
- Reaver brute force WPS <https://code.google.com/p/reaver-wps/>

it's a Unix system, I know this



 **frednecksec** Matt Franz  by kramse
Painful interview with a junior candidate today "wanting to get into security" yet who didn't build their own network @ home or run Linux!!
1 Mar

Skal du igang med sikkerhed?

Installer et netværk, evt. bare en VMware, Virtualbox, Parallels, Xen, GNS3, ...

Brug Kali Linux, se evt. youtube videoer om programmerne
- det er en værktøjskasse du tager frem ikke en kult ☺

Quote fra Jurassic Park <http://www.youtube.com/watch?v=dFULAQZB9Ng>

Hvad skal der ske?



Tænk som en hacker

Rekognoscering


- ping sweep, port scan
- OS detection - TCP/IP eller banner grab
- Servicescan - rpcinfo, netbios, ...
- telnet/netcat interaktion med services

Udnyttelse/afprøvning: Nessus, nikto, exploit programs

Oprydning/hærdning vises måske ikke, men I bør i praksis:

Vi går idag kun efter wireless

Internet idag og trådløse netværk

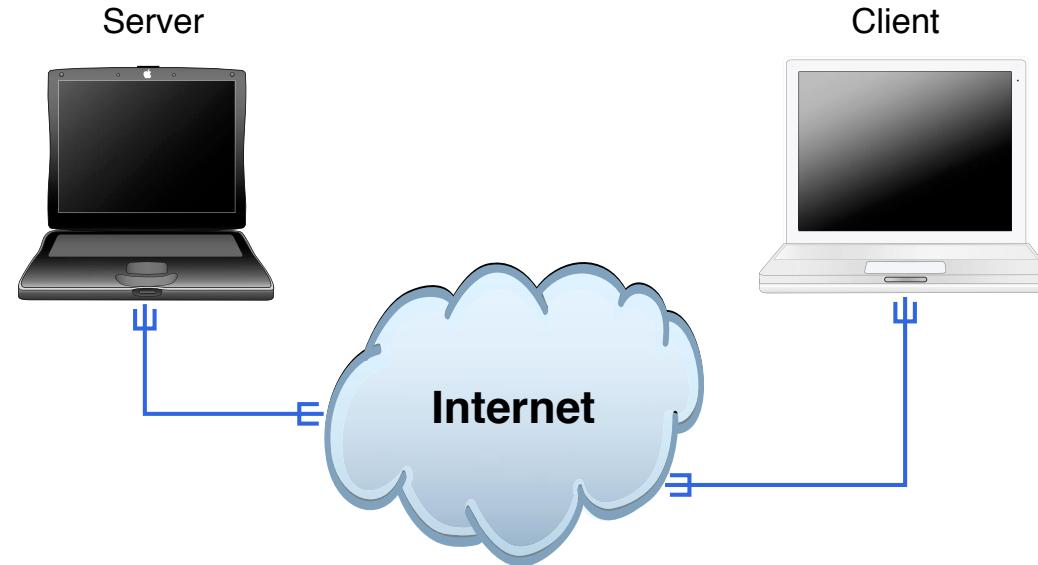

Klienter og servere

Rødder i akademiske miljøer


Protokoller der er op til 20 år gamle

Meget lidt kryptering, mest på http til brug ved e-handel


OSI og Internet modellerne



OSI Reference Model

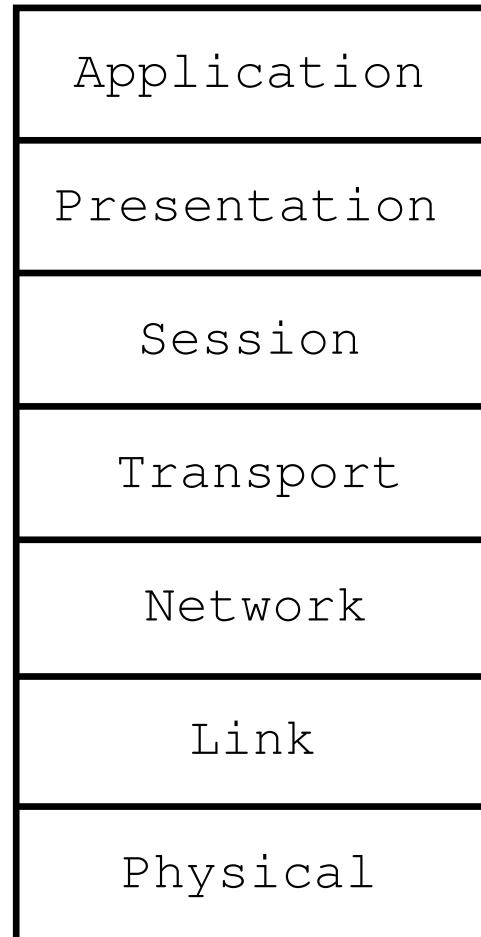

Internet protocol suite

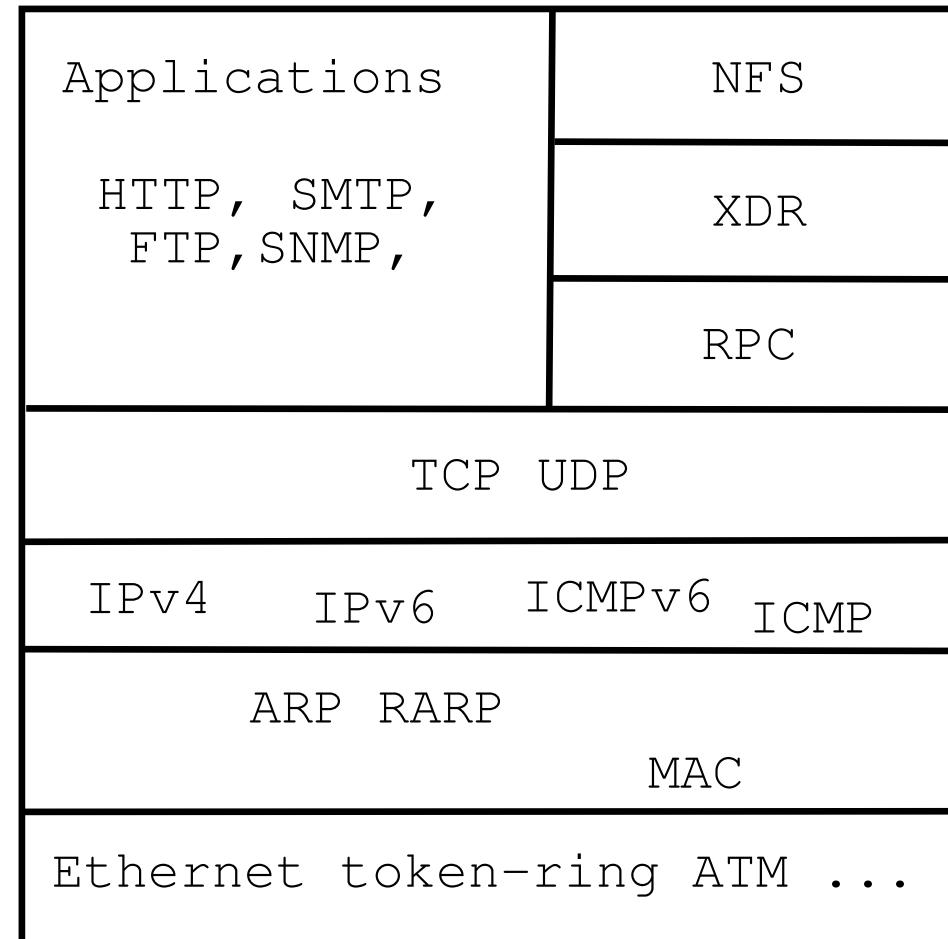

Trådløse teknologier IEEE802.11



802.11 er arbejdsgruppen under IEEE

De mest kendte standarder idag indenfor trådløse teknologier:

- 802.11b 11Mbps versionen
- 802.11g 54Mbps versionen
- 802.11n endnu hurtigere
- 802.11i Security enhancements

Sourcer: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
<http://grouper.ieee.org/groups/802/11/index.html>


802.11 modes og frekvenser




Access point kører typisk i *access point mode* også kaldet infrastructure mode - al trafik går via AP

Alternativt kan wireless kort oprette ad-hoc netværk - hvor trafikken går direkte mellem netkort


Eksempel på netværk med flere AP'er

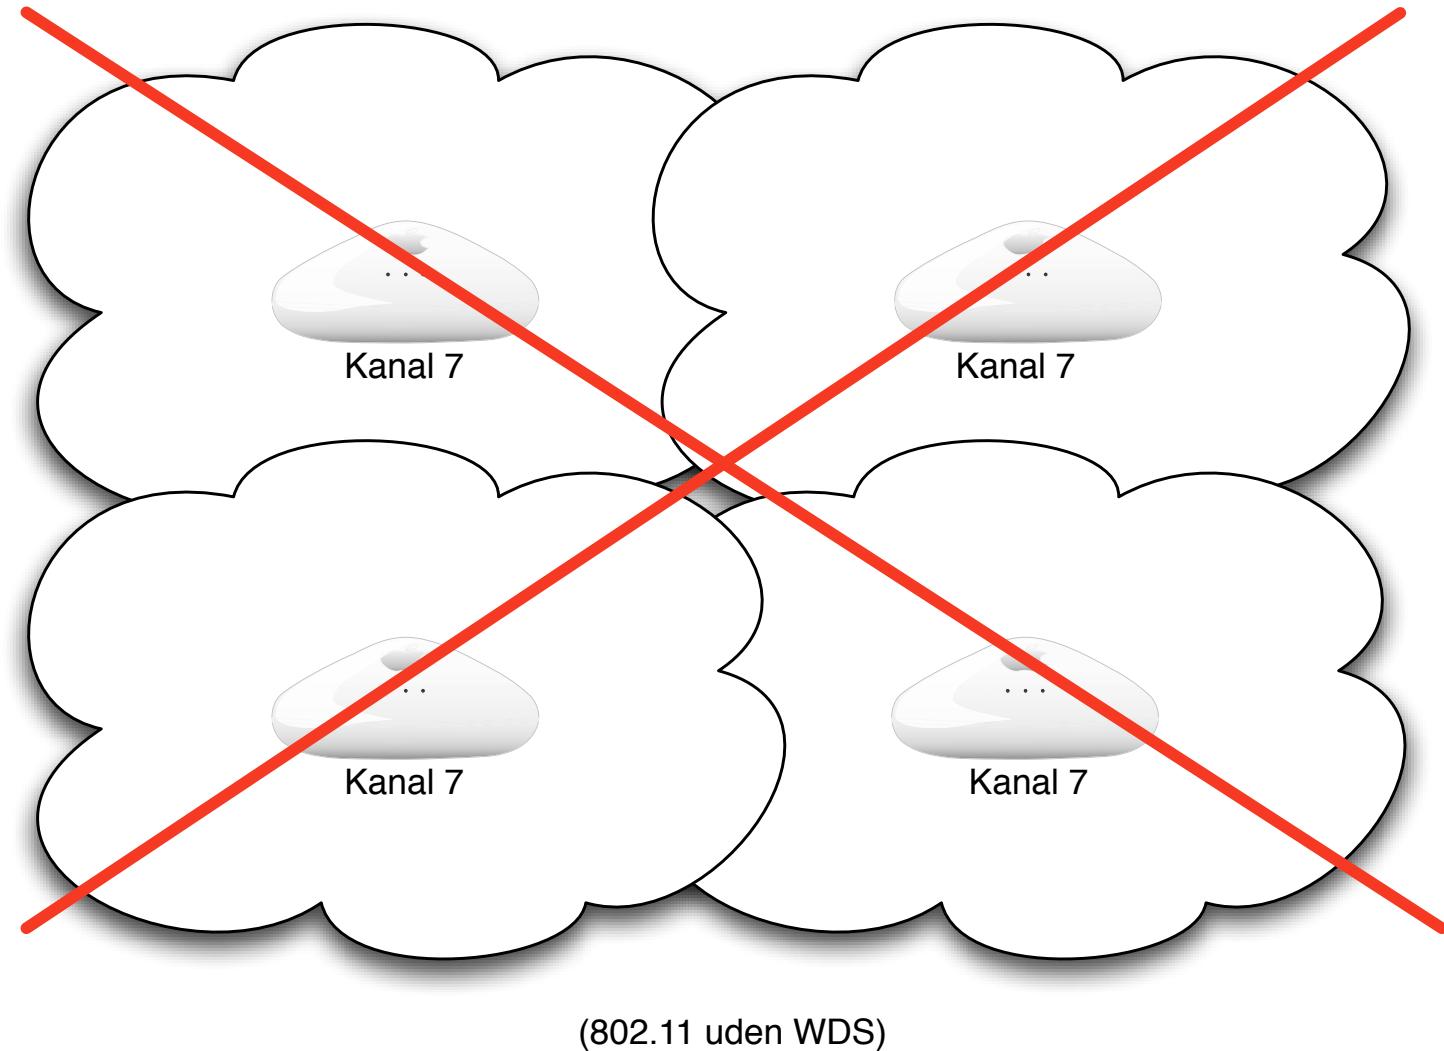

Eksempel på netværk med flere AP'er

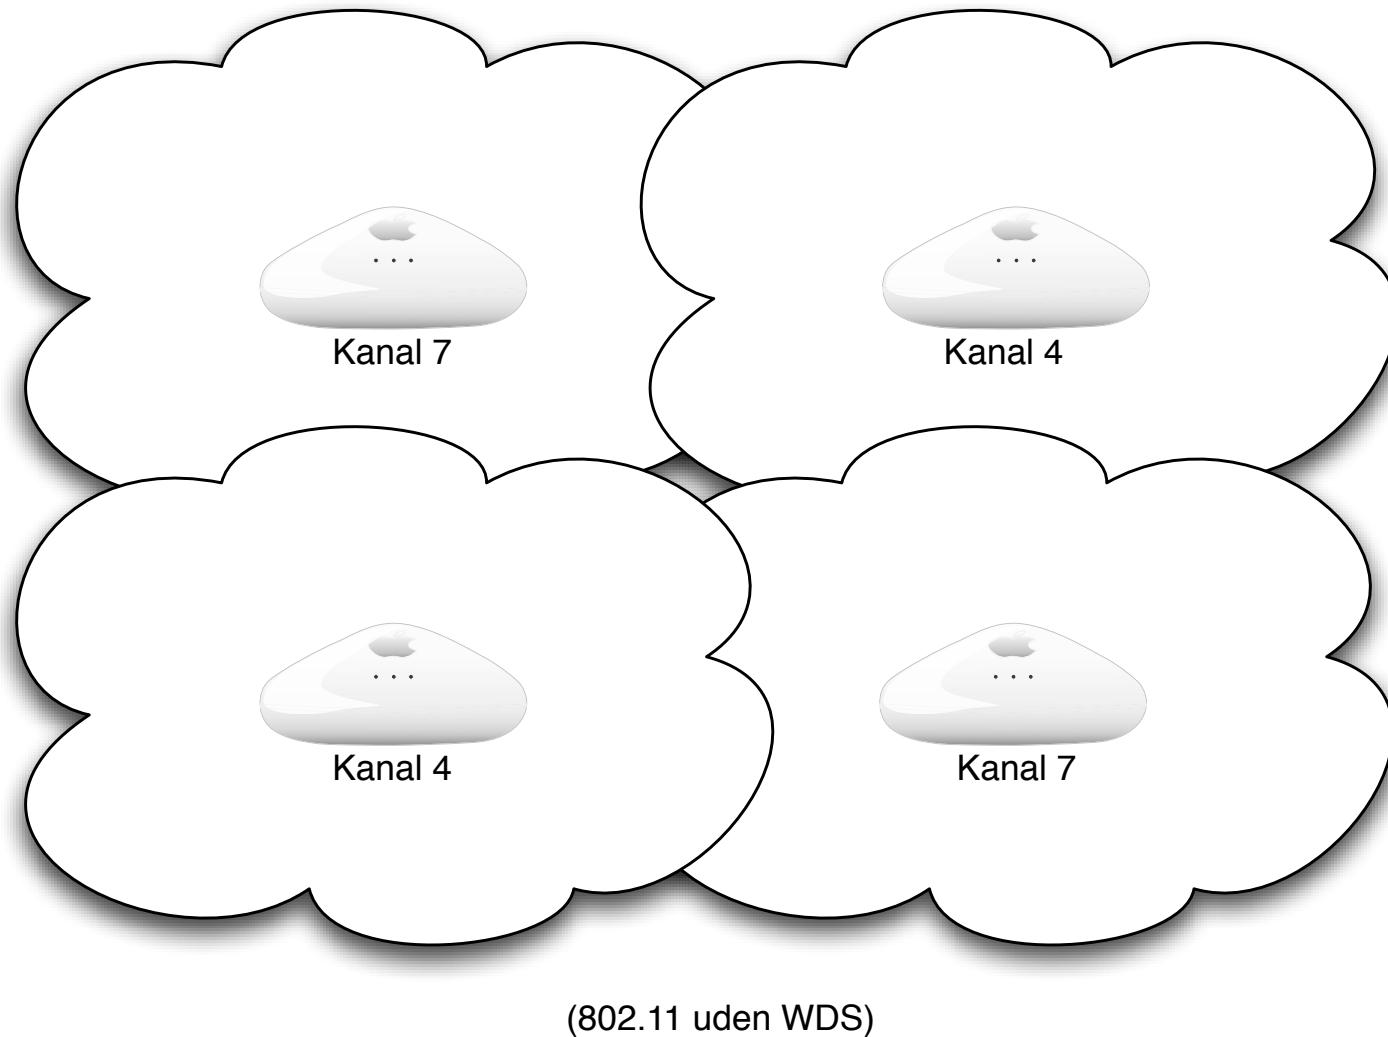

Wireless Distribution System WDS

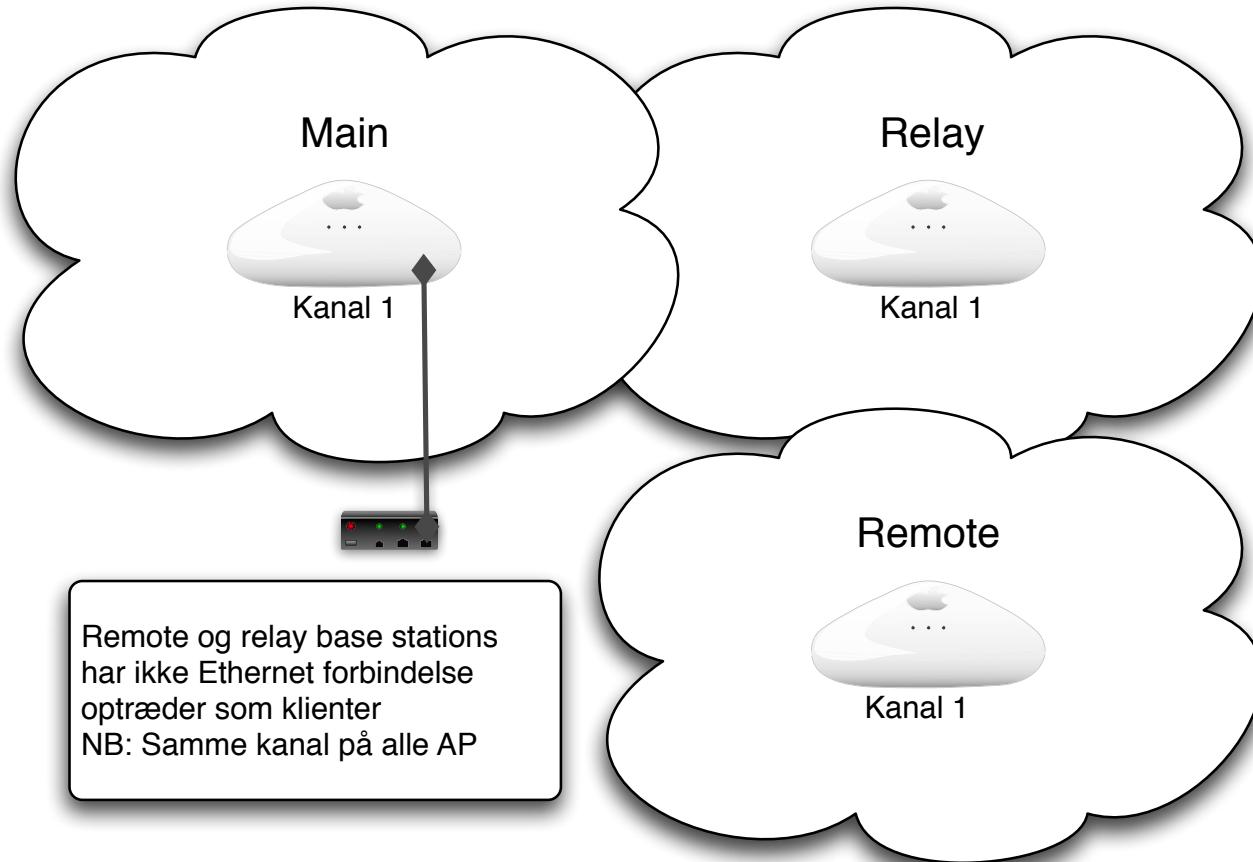


(802.11 med WDS)

Se også: http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Distribution_System

Typisk brug af 802.11 udstyr



Wireless Access Point



netværket - typisk Ethernet

et access point - forbinder til netværket



Basal konfiguration


Når man tager fat på udstyr til trådløse netværk opdager man:

SSID - nettet skal have et navn

frekvens / kanal - man skal vælge en kanal, eller udstyret vælger en automatisk

der er nogle forskellige metoder til sikkerhed

Wireless networking sikkerhed i 802.11b

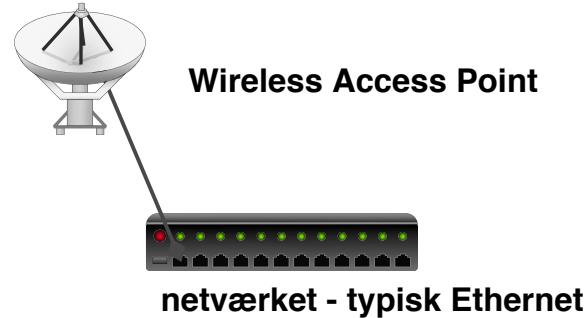

Sikkerheden er baseret på nogle få forudsætninger

- SSID - netnavnet
- WEP *kryptering* - Wired Equivalent Privacy
- måske MAC flitrering, kun bestemte kort må tilgå accesspoint

Til gengæld er disse forudsætninger ofte ikke tilstrækkelige ...

- WEP er måske *ok* til visse små hjemmenetværk
- WEP er baseret på en DELT hemmelighed som alle stationer kender
- nøglen ændres sjældent, og det er svært at distribuere en ny

Forudsætninger



Til gengæld er disse forudsætninger ofte ikke tilstrækkelige ...

Hvad skal man beskytte?

Hvordan kan sikkerheden omgås?

Mange firmaer og virksomheder stille forskellige krav til sikkerheden - der er ikke en sikkerhedsmekanisme der passer til alle



SSID - netnavnet

Service Set Identifier (SSID) - netnavnet

32 ASCII tegn eller 64 hexadecimale cifre

Udstyr leveres typisk med et standard netnavn

- Cisco - tsunami
- Linksys udstyr - linksys
- Apple Airport, 3Com m.fl. - det er nemt at genkende dem

SSID kaldes også for NWID - network id

SSID broadcast - udstyr leveres oftest med broadcast af SSID

Demo: wardriving med stumbler programmer



The screenshot shows the MacStumbler 0.5b application window. At the top, there's a table titled "MacStumbler 0.5b" displaying network scan results:

SSID	MAC	Channel	Signal	Noise	Network type	Vendor	WEP
tech	00:40:96:54:43:9F	6	25	4	Managed	Cisco-Aironet	No
trainingroom	00:40:96:57:53:53	6	21	4	Managed	Cisco-Aironet	No
svcc	00:40:96:57:FE:39	6	12	4	Managed	Cisco-Aironet	No

Below this is a "Log:" section with another table:


SSID	MAC	Channel	Network type	Vendor	WEP	Last Seen
trainingroom	00:40:96:57:53:53	6	Managed	Cisco-Aironet	No	Tuesday, May 07, 2002 14:54:07 US/Pacific
svcc	00:40:96:57:FE:39	6	Managed	Cisco-Aironet	No	Tuesday, May 07, 2002 14:54:07 US/Pacific
linksys	00:04:5A:0E:1D:79	10	Managed	Linksys	No	Tuesday, May 07, 2002 14:53:58 US/Pacific
tech	00:40:96:54:43:9F	6	Managed	Cisco-Aironet	No	Tuesday, May 07, 2002 14:54:07 US/Pacific
svcc	00:40:96:57:74:27	6	Managed	Cisco-Aironet	No	Tuesday, May 07, 2002 14:54:02 US/Pacific
svcc	00:40:96:55:25:34	6	Managed	Cisco-Aironet	No	Tuesday, May 07, 2002 14:54:01 US/Pacific
linksys	00:06:25:51:6F:96	6	Managed	unknown	No	Tuesday, May 07, 2002 14:49:33 US/Pacific

At the bottom left is a "Save..." button, and at the bottom center is a status bar with "Status: Scanning..." and a progress bar.

man tager et trådløst netkort og en bærbar computer og noget software:

- vi bruger Airodump idag

Start på demo - wardriving

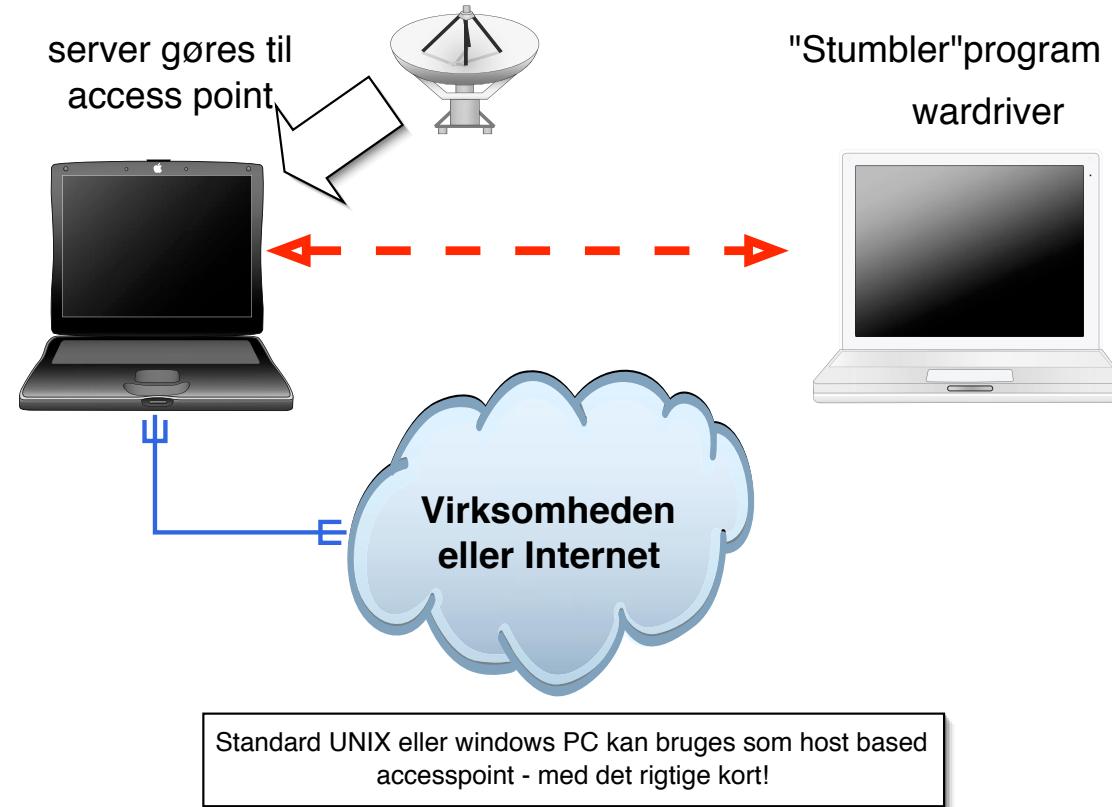

- Almindelige laptops bruges til demo
- Der startes et *access point*

MAC filtrering



De fleste netkort tillader at man udskifter sin MAC adresse

MAC adressen på kortene er med i alle pakker der sendes

MAC adressen er aldrig krypteret, for hvordan skulle pakken så nå frem?

MAC adressen kan derfor overtages, når en af de tilladte stationer forlader området ...



Resultater af wardriving


Hvad opdager man ved wardriving?

- at WEP IKKE krypterer hele pakken
- at alle pakker indeholder MAC adressen
- WEP nøglen skifter sjældent
- ca. 2/3 af de netværk man finder har ikke WEP slået til - og der er fri og uhindret adgang til Internet

Man kan altså lytte med på et netværk med WEP, genbruge en anden maskines MAC adresse - og måske endda bryde WEP krypteringen.

Medmindre man kender virksomheden og WEP nøglen ikke er skiftet ... det er besværligt at skifte den, idet alle stationer skal opdateres.

Storkøbenhavn - i 2003

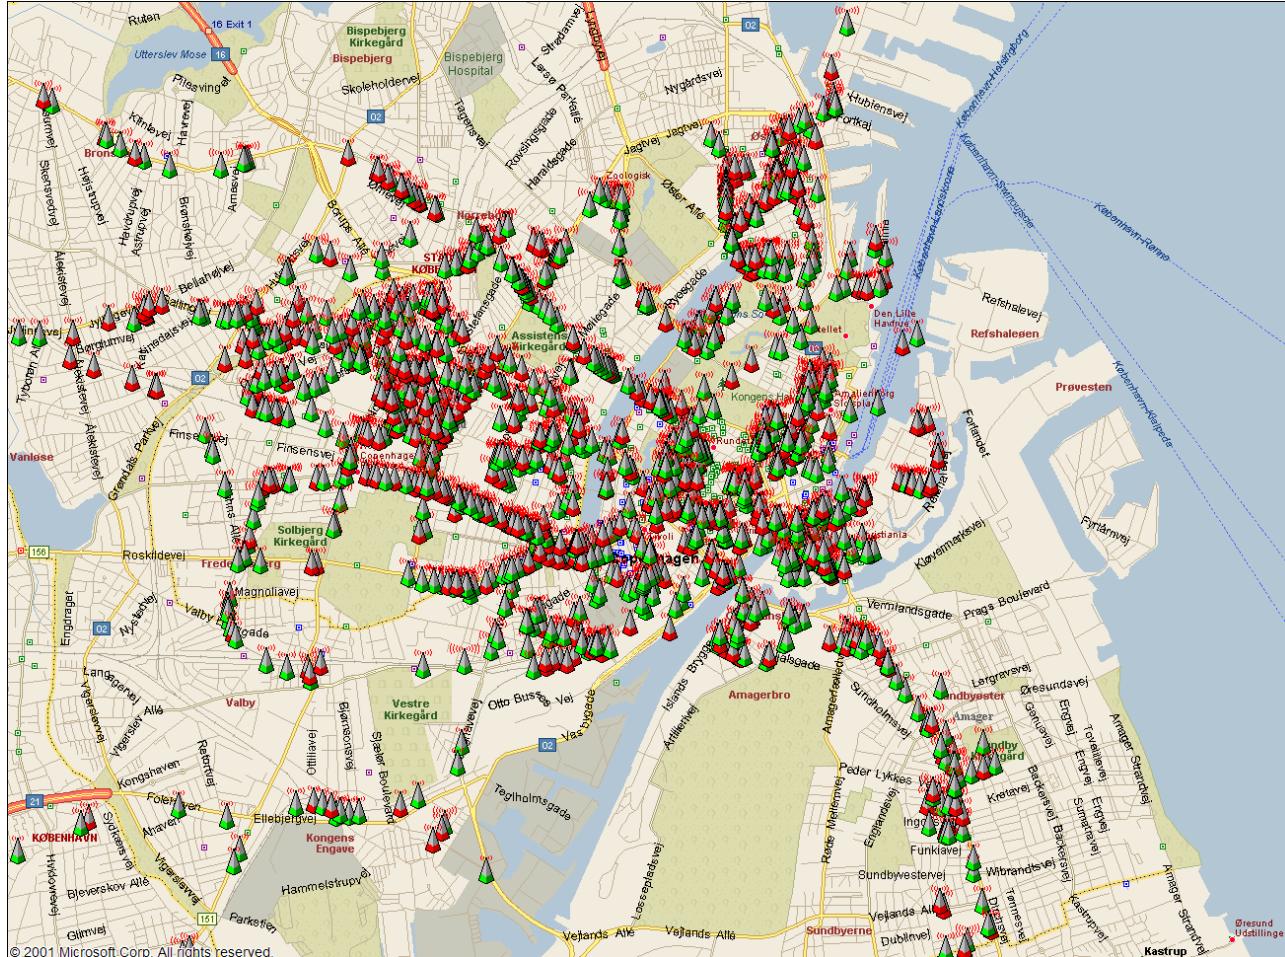



Informationsindsamling

Det vi har udført er informationsindsamling

Indsamlingen kan være aktiv eller passiv indsamling i forhold til målet for angrebet
passiv kunne være at lytte med på trafik eller søge i databaser på Internet
aktiv indsamling er eksempelvis at sende ICMP pakker og registrere hvad man får af svar



dsniff - dataaflæsning

en sniffer til mange usikre protokoller


inkluderer **arpspoof**

Lavet af Dug Song, dugsong@monkey.org

dsniff is a password sniffer which handles FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP, poppass, NNTP, IMAP, SNMP, LDAP, Rlogin, RIP, OSPF, PPTP MS-CHAP, NFS, VRRP, YP/NIS, SOCKS, X11, CVS, IRC, AIM, ICQ, Napster, PostgreSQL, Meeting Maker, Citrix ICA, Symantec pcAnywhere, NAI Sniffer, Microsoft SMB, Oracle SQL*Net, Sybase and Microsoft SQL protocols.



dsniff forudsætninger

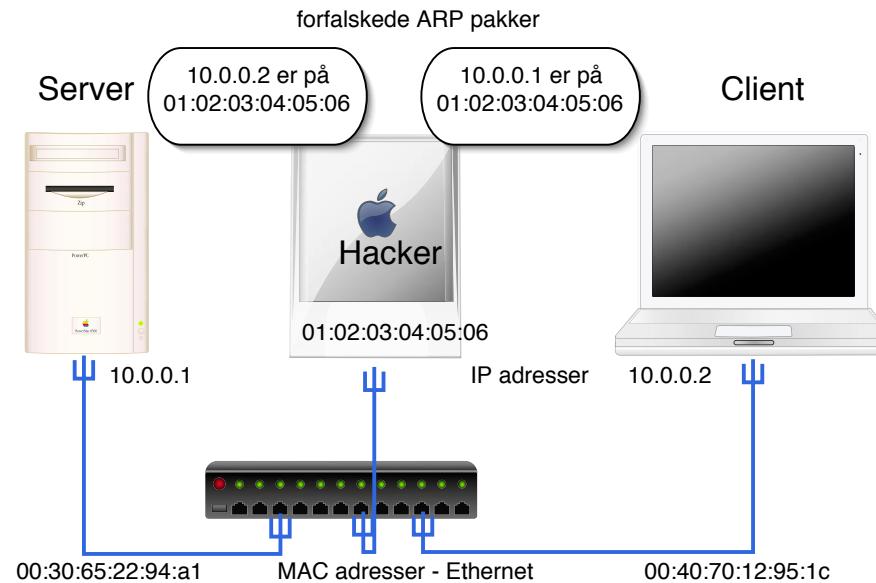


Aflæsning af hemmeligheder - kodeord m.v.

Hvilke forudsætninger er der for at bruge Dsniff?


dsniff skal have adgang til trafikken ...

POP3 i Danmark

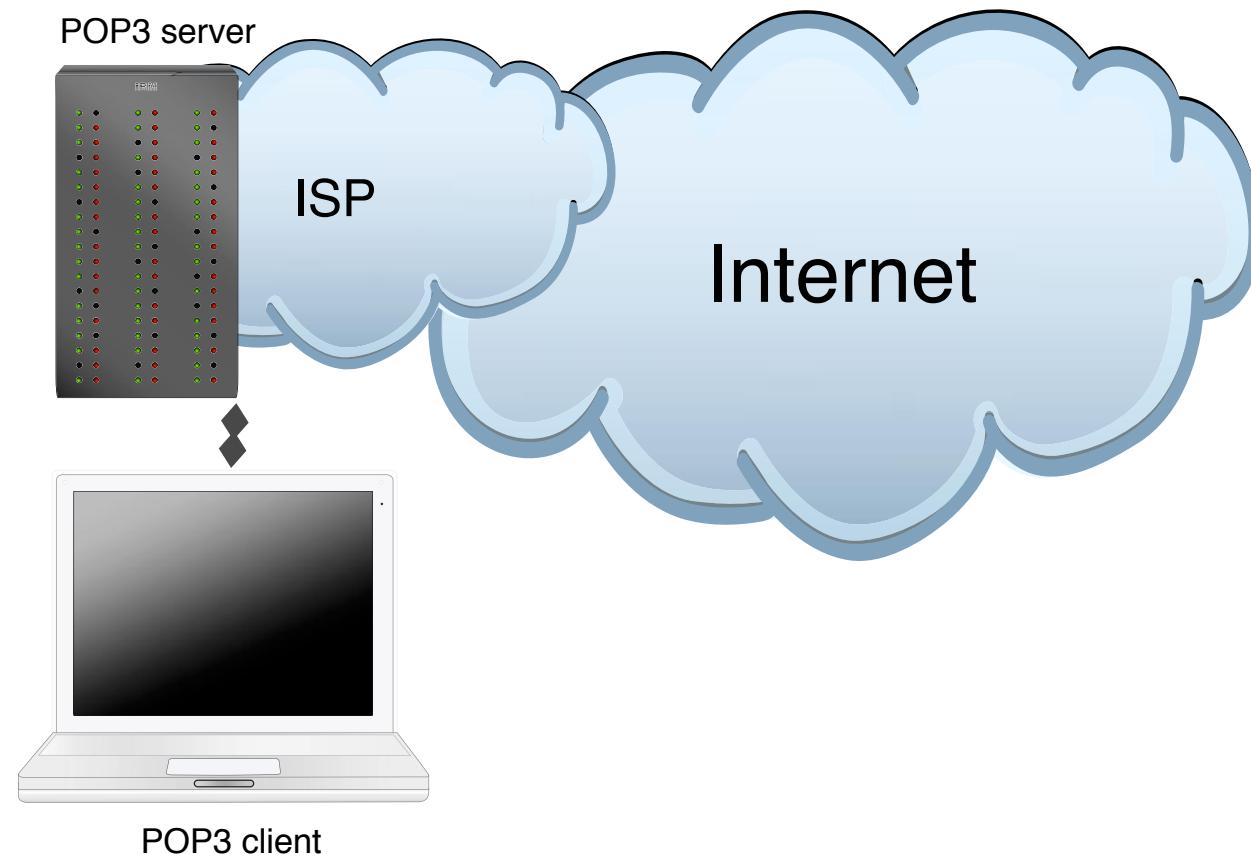

Man har tillid til sin ISP - der administrerer såvel net som server

POP3 i Danmark - trådløst

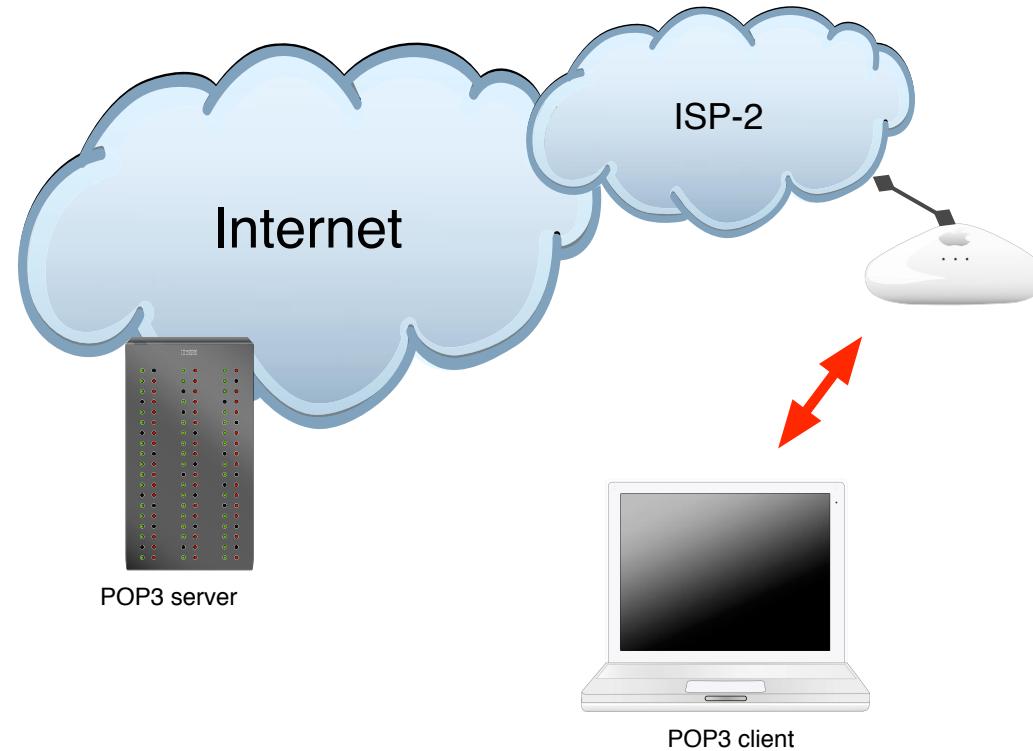

Har man tillid til andre ISP'er? Alle ISP'er?

Deler man et netværksmedium med andre?

POP3 netværk, demo



```
[root@hlk hlk]# dsniff
dsniff: listening on fxp0
-----
05/20/03 08:53:38 tcp client.49154 -> server.110 (pop)
USER hlk
PASS secr3t!

-----
05/20/03 08:54:11 tcp client.49155 -> server.23 (telnet)
[poppe]

hlk
secr3t!
ls
exit

-----
05/20/03 08:55:33 tcp client.49156 -> server.23 (telnet)
[poppe]

anja
anjnaanja
anja
```

Dsniff screenshot, vi viser måske Ethereal



WEP kryptering

WEP *kryptering* - med nøgler der specificeres som tekst eller hexadecimale cifre typisk 40-bit, svarende til 5 ASCII tegn eller 10 hexadecimale cifre eller 104-bit 13 ASCII tegn eller 26 hexadecimale cifre

WEP er baseret på RC4 algoritmen der er en *stream cipher* lavet af Ron Rivest for RSA Data Security



De første fejl ved WEP

Oprindeligt en dårlig implementation i mange Access Points

Fejl i krypteringen - rettet i nyere firmware

WEP er baseret på en DELT hemmelighed som alle stationer kender

Nøglen ændres sjældent, og det er svært at distribuere en ny

WEP som sikkerhed



WEP er *ok* til et privat hjemmenetværk

WEP er for simpel til et større netværk - eksempelvis 20 brugere

Firmaer bør efter min mening bruge andre sikkerhedsforanstaltninger

Hvordan udelukker man en bestemt bruger?

Kryptografi



Kryptografi er læren om, hvordan man kan kryptere data

Kryptografi benytter algoritmer som sammen med nøgler giver en ciffertekst - der kun kan læses ved hjælp af den tilhørende nøgle

privat-nøgle kryptografi (eksempelvis AES) benyttes den samme nøgle til kryptering og dekryptering

offentlig-nøgle kryptografi (eksempelvis RSA) benytter to separate nøgler til kryptering og dekryptering

Kryptografiske principper



Algoritmerne er kendte

Nøglerne er hemmelige

Nøgler har en vis levetid - de skal skiftes ofte

Et successfult angreb på en krypto-algoritme er enhver genvej som kræver mindre arbejde end en gennemgang af alle nøglerne

Nye algoritmer, programmer, protokoller m.v. skal gennemgås nøje!

Se evt. Snake Oil Warning Signs: Encryption Software to Avoid <http://www.interhack.net/people/cmcurtin/snake-oil-faq.html>

DES, Triple DES og AES



AES

Advanced Encryption Standard

DES kryptering baseret på den IBM udviklede Lucifer algoritme har været benyttet gennem mange år.

Der er vedtaget en ny standard algoritme Advanced Encryption Standard (AES) som afløser Data Encryption Standard (DES)

Algoritmen hedder Rijndael og er udviklet af Joan Daemen og Vincent Rijmen.

Kilde: <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/>
<http://www.esat.kuleuven.ac.be/~rijmen/rijndael/>

Formålet med kryptering



kryptering er den eneste måde at sikre:

fortrolighed

autenticitet / integritet

Secure protocols



Securing e-mail

- Pretty Good Privacy - Phil Zimmermann
- OpenPGP = e-mail security

Network sessions use SSL/TLS

- Secure Sockets Layer SSL / Transport Layer Services TLS
- Encrypting data sent and received
- SSL/TLS already used for many protocols as a wrapper: POP3S, IMAPS, SSH, SMTP+TLS m.fl.

Encrypting traffic at the network layer - Virtual Private Networks VPN

- IPsec IP Security Framework, se også L2TP
- PPTP Point to Point Tunneling Protocol - dårlig og usikker, brug den ikke mere!
- OpenVPN uses SSL/TLS across TCP or UDP

Note: SSL/TLS is not trivial to implement, key management!

WEP sikkerhed



AirSnort is a wireless LAN (WLAN) tool which recovers encryption keys. AirSnort operates by passively monitoring transmissions, computing the encryption key when enough packets have been gathered.

802.11b, using the Wired Equivalent Protocol (WEP), is crippled with numerous security flaws. Most damning of these is the weakness described in "Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4" by Scott Fluhrer, Itsik Mantin and Adi Shamir. Adam Stubblefield was the first to implement this attack, but he has not made his software public. AirSnort, along with WEPCrack, which was released about the same time as AirSnort, are the first publicly available implementations of this attack. <http://airsnort.shmoo.com/>



major cryptographic errors

weak keying - 24 bit er allerede kendt - 128-bit = 104 bit i praksis


small IV - med kun 24 bit vil hver IV blive genbrugt oftere

CRC-32 som intergritetscheck er ikke *stærkt* nok kryptografisk set

Authentication gives pad - giver fuld adgang - hvis der bare opdages *encryption pad* for en bestemt IV. Denne IV kan så bruges til al fremtidig kommunikation

Source: *Secure Coding: Principles and Practices*, Mark G. Graff og Kenneth R. van Wyk, O'Reilly, 2003

Konklusion: Kryptografi er svært

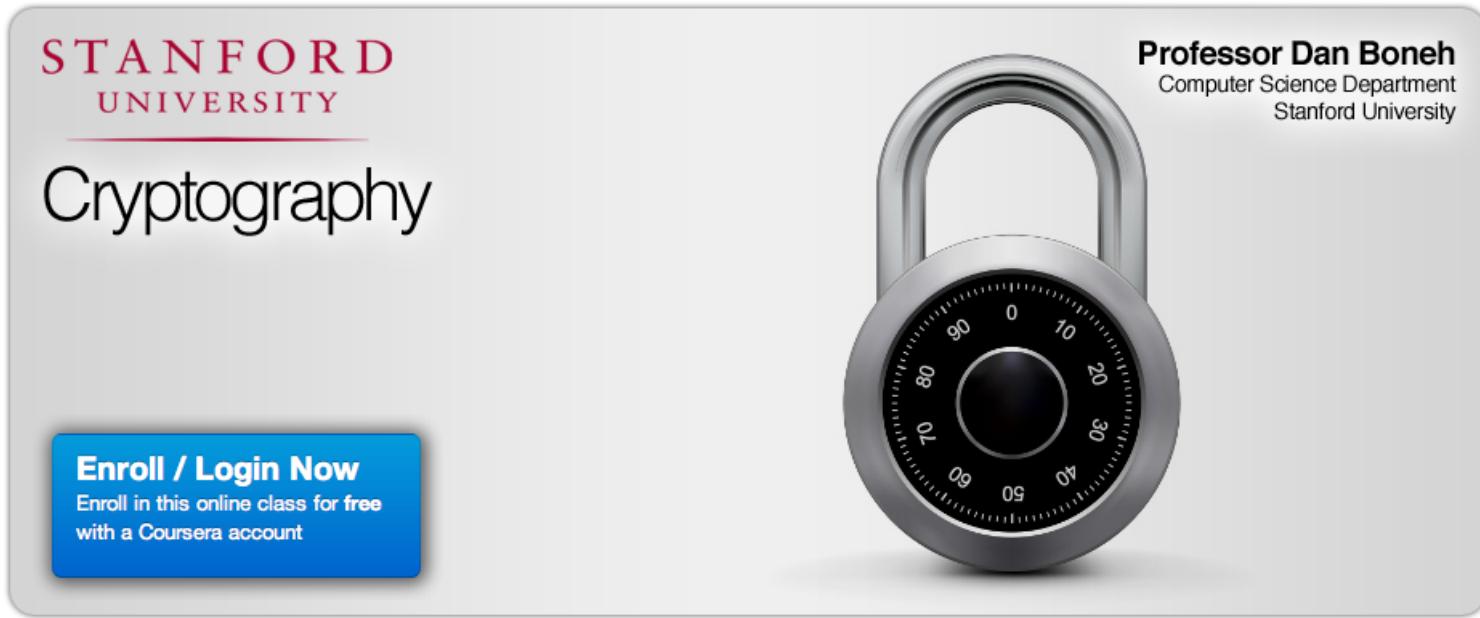

The image is an advertisement for a Stanford University cryptography course on Coursera. It features the Stanford University logo at the top left, followed by the word "Cryptography". On the right side, there is a large image of a combination padlock. Above the padlock, the text "Professor Dan Boneh" is displayed, along with his title "Computer Science Department, Stanford University". At the bottom left, there is a blue button with the text "Enroll / Login Now" and a smaller subtext: "Enroll in this online class for free with a Coursera account".

Åbent kursus på Stanford
<http://crypto-class.org/>

WEP cracking - airodump og aircrack



airodump - opsamling af krypterede pakker

aircrack - statistisk analyse og forsøg på at finde WEP nøglen

Med disse værktøjer er det muligt at knække *128-bit nøgler!*

Blandt andet fordi det reelt er 104-bit nøgler ☺

tommelfingerregel - der skal opsamles mange pakker ca. 500.000 er godt, og ofte kan der knækkes med lang færre

Links:

<http://www.cr0.net:8040/code/network/aircrack/> aircrack

<http://www.securityfocus.com/infocus/1814> WEP: Dead Again

airodump afvikling



Når airodump kører opsamles pakkerne
samtidig vises antal initialisationsvektorer IV's:

BSSID	CH	MB	ENC	PWR	Packets	LAN IP / # IVs	ESSID
00:03:93:ED:DD:8D	6	11		209	801963	540180	wanlan

NB: dataopsamlingen er foretaget på 100% opdateret Mac udstyr

aircrack - WEP cracker



```
$ aircrack -n 128 -f 2 aftendump-128.cap
                           aircrack 2.1
* Got 540196! unique IVs | fudge factor = 2
* Elapsed time [00:00:22] | tried 12 keys at 32 k/m
KB    depth    votes
 0    0/    1    CE( 45) A1( 20) 7E( 15) 98( 15) 72( 12) 82( 12)
 1    0/    2    62( 43) 1D( 24) 29( 15) 67( 13) 94( 13) F7( 13)
 2    0/    1    B6( 499) E7( 18) 8F( 15) 14( 13) 1D( 12) E5( 10)
 3    0/    1    4E( 157) EE( 40) 29( 39) 15( 30) 7D( 28) 61( 20)
 4    0/    1    93( 136) B1( 28) 0C( 15) 28( 15) 76( 15) D6( 15)
 5    0/    2    E1( 75) CC( 45) 39( 31) 3B( 30) 4F( 16) 49( 13)
 6    0/    2    3B( 65) 51( 42) 2D( 24) 14( 21) 5E( 15) FC( 15)
 7    0/    2    6A( 144) 0C( 96) CF( 34) 14( 33) 16( 33) 18( 27)
 8    0/    1    3A( 152) 73( 41) 97( 35) 57( 28) 5A( 27) 9D( 27)
 9    0/    1    F1( 93) 2D( 45) 51( 29) 57( 27) 59( 27) 16( 26)
10   2/    3    5B( 40) 53( 30) 59( 24) 2D( 15) 67( 15) 71( 12)
11   0/    2    F5( 53) C6( 51) F0( 21) FB( 21) 17( 15) 77( 15)
12   0/    2    E6( 88) F7( 81) D3( 36) E2( 32) E1( 29) D8( 27)
```

KEY FOUND! [CE62B64E93E13B6A3AF15BF5E6]



Hvor lang tid tager det?

Opsamling a data - ca. en halv time på 802.11b ved optimale forhold

Tiden for kørsel af aircrack fra auditor CD på en Dell CPi 366MHz Pentium II laptop:

```
$ time aircrack -n 128 -f 2 aftendump-128.cap
...
real      5m44.180s    user     0m5.902s    sys     1m42.745s
```

Tiden for kørsel af aircrack på en VIA CL-10000 1GHz CPU med almindelig disk OpenBSD:

```
25.12s real      0.63s user      2.14s system
```

Erstatning for WEP - WPA



Det anbefales at bruge:

Kendte VPN teknologier eller WPA

baseret på troværdige algoritmer

implementeret i professionelt udstyr

fra troværdige leverandører

udstyr der vedligeholdes og opdateres

Man kan måske endda bruge de eksisterende løsninger - fra hjemmepc adgang, mobil adgang m.v.



RADIUS er en protokol til autentificering af brugere op mod en fælles server

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)

RADIUS er beskrevet i RFC-2865

RADIUS kan være en fordel i større netværk med

- dial-in
- administration af netværksudstyr
- trådløse netværk
- andre RADIUS kompatible applikationer



Erstatninger for WEP

Der findes idag andre metoder til sikring af trådløse netværk

802.1x Port Based Network Access Control

WPA - Wi-Fi Protected Access)

WPA = 802.1X + EAP + TKIP + MIC

nu WPA2

WPA2 is based on the final IEEE 802.11i amendment to the 802.11 standard and is eligible for FIPS 140-2 compliance.

Source: http://www.wifialliance.org/OpenSection/protected_access.asp



WPA eller WPA2?

WPA2 is based upon the Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11i amendment to the 802.11 standard, which was ratified on July 29, 2004.

Q: How are WPA and WPA2 similar?

A: Both WPA and WPA2 offer a high level of assurance for end-users and network administrators that their data will remain private and access to their network restricted to authorized users. Both utilize 802.1X and Extensible Authentication Protocol (EAP) for authentication. Both have Personal and Enterprise modes of operation that meet the distinct needs of the two different consumer and enterprise market segments.

Q: How are WPA and WPA2 different?

A: WPA2 provides a **stronger encryption mechanism** through **Advanced Encryption Standard (AES)**, which is a requirement for some corporate and government users.

Source: <http://www.wifialliance.org> WPA2 Q and A



WPA Personal eller Enterprise

Personal - en delt hemmelighed, preshared key

Enterprise - brugere valideres op mod fælles server

Hvorfor er det bedre?

- Flere valgmuligheder - passer til store og små
 - WPA skifter den faktiske krypteringsnøgle jævnligt - TKIP
 - Initialisationsvektoren (IV) fordobles 24 til 48 bit
 - Imødekommer alle kendte problemer med WEP!
 - Integrerer godt med andre teknologier - RADIUS
-
- EAP - Extensible Authentication Protocol - individuel autentifikation
 - TKIP - Temporal Key Integrity Protocol - nøgleskift og integritet
 - MIC - Message Integrity Code - Michael, ny algoritme til integritet

WPA cracking



Nu skifter vi så til WPA og alt er vel så godt? ■

Desværre ikke!

Du skal vælge en laaaaang passphrase, ellers kan man sniffte WPA handshake når en computer går ind på netværket!

Med et handshake kan man med aircrack igen lave off-line bruteforce angreb!

WPA cracking demo



Vi konfigurerer AP med Henrik42 som WPA-PSK/passphrase

Vi finder netværk kismet eller airodump

Vi starter airodump mod specifik kanal

Vi spoofer deauth og opsamler WPA handshake

Vi knækker WPA :-)

Brug manualsiderne for programmerne i aircrack-ng pakken!



WPA cracking med aircrack - start

```
slax ~ # aircrack-ng -w dict wlan-test.cap
Opening wlan-test.cap
Read 1082 packets.
```

#	BSSID	ESSID	Encryption
1	00:11:24:0C:DF:97	wlan	WPA (1 handshake)
2	00:13:5F:26:68:D0	Noea	No data - WEP or WPA
3	00:13:5F:26:64:80	Noea	No data - WEP or WPA
4	00:00:00:00:00:00		Unknown

Index number of target network ? **1**

WPA cracking med aircrack - start



```
[00:00:00] 0 keys tested (0.00 k/s)
```

```
KEY FOUND! [ Henrik42 ]
```

```
Master Key      : 8E 61 AB A2 C5 25 4D 3F 4B 33 E6 AD 2D 55 6F 76  
                  6E 88 AC DA EF A3 DE 30 AF D8 99 DB F5 8F 4D BD
```

```
Transient Key   : C5 BB 27 DE EA 34 8F E4 81 E7 AA 52 C7 B4 F4 56  
                  F2 FC 30 B4 66 99 26 35 08 52 98 26 AE 49 5E D7  
                  9F 28 98 AF 02 CA 29 8A 53 11 EB 24 0C B0 1A 0D  
                  64 75 72 BF 8D AA 17 8B 9D 94 A9 31 DC FB 0C ED
```

```
EAPOL HMAC     : 27 4E 6D 90 55 8F 0C EB E1 AE C8 93 E6 AC A5 1F
```

Min Thinkpad X31 med 1.6GHz Pentium M knækker ca. 150 Keys/sekund
Men hvem bruger en 1.6GHz Pentium M idag ☺



Encryption key length

Encryption key lengths & hacking feasibility

Type of Attacker	Budget	Tool	Time & Cost/Key 40 bit	Time & Cost/Key 56 bit
Regular User	Minimal \$400	Scavenged computer time FPGA	1 week 5 hours (\$.08)	Not feasible 38 years (\$5,000)
Small Business	\$10,000	FPGA ¹	12 min. (\$.08)	556 days (\$5,000)
Corporate Department	\$300,000	FPGA ASIC ²	24 sec. (\$.08) 0.18 sec. (\$.001)	19 days (\$5,000) 3 hours (\$38)
Large Corporation	\$10M	ASIC	0.005 sec. (\$.001)	6 min. (\$38)
Intelligence Agency	\$300M	ASIC	0.0002 sec. (\$.001)	12 sec. (\$38)

Source: http://www.mycrypto.net/encryption/encryption_crack.html

WPA cracking med Pyrit




Pyrit takes a step ahead in attacking WPA-PSK and WPA2-PSK, the protocol that today de-facto protects public WIFI-airspace. The project's goal is to estimate the real-world security provided by these protocols. Pyrit does not provide binary files or wordlists and does not encourage anyone to participate or engage in any harmful activity. **This is a research project, not a cracking tool.**

Pyrit's implementation allows to create massive databases, pre-computing part of the WPA/WPA2-PSK authentication phase in a space-time-tradeoff. The performance gain for real-world-attacks is in the range of three orders of magnitude which urges for re-consideration of the protocol's security. Exploiting the computational power of GPUs, *Pyrit* is currently by far the most powerful attack against one of the world's most used security-protocols.

Kryptering afhænger af SSID - så skift altid SSID!

<http://pyrit.wordpress.com/about/>

Tired of WoW?

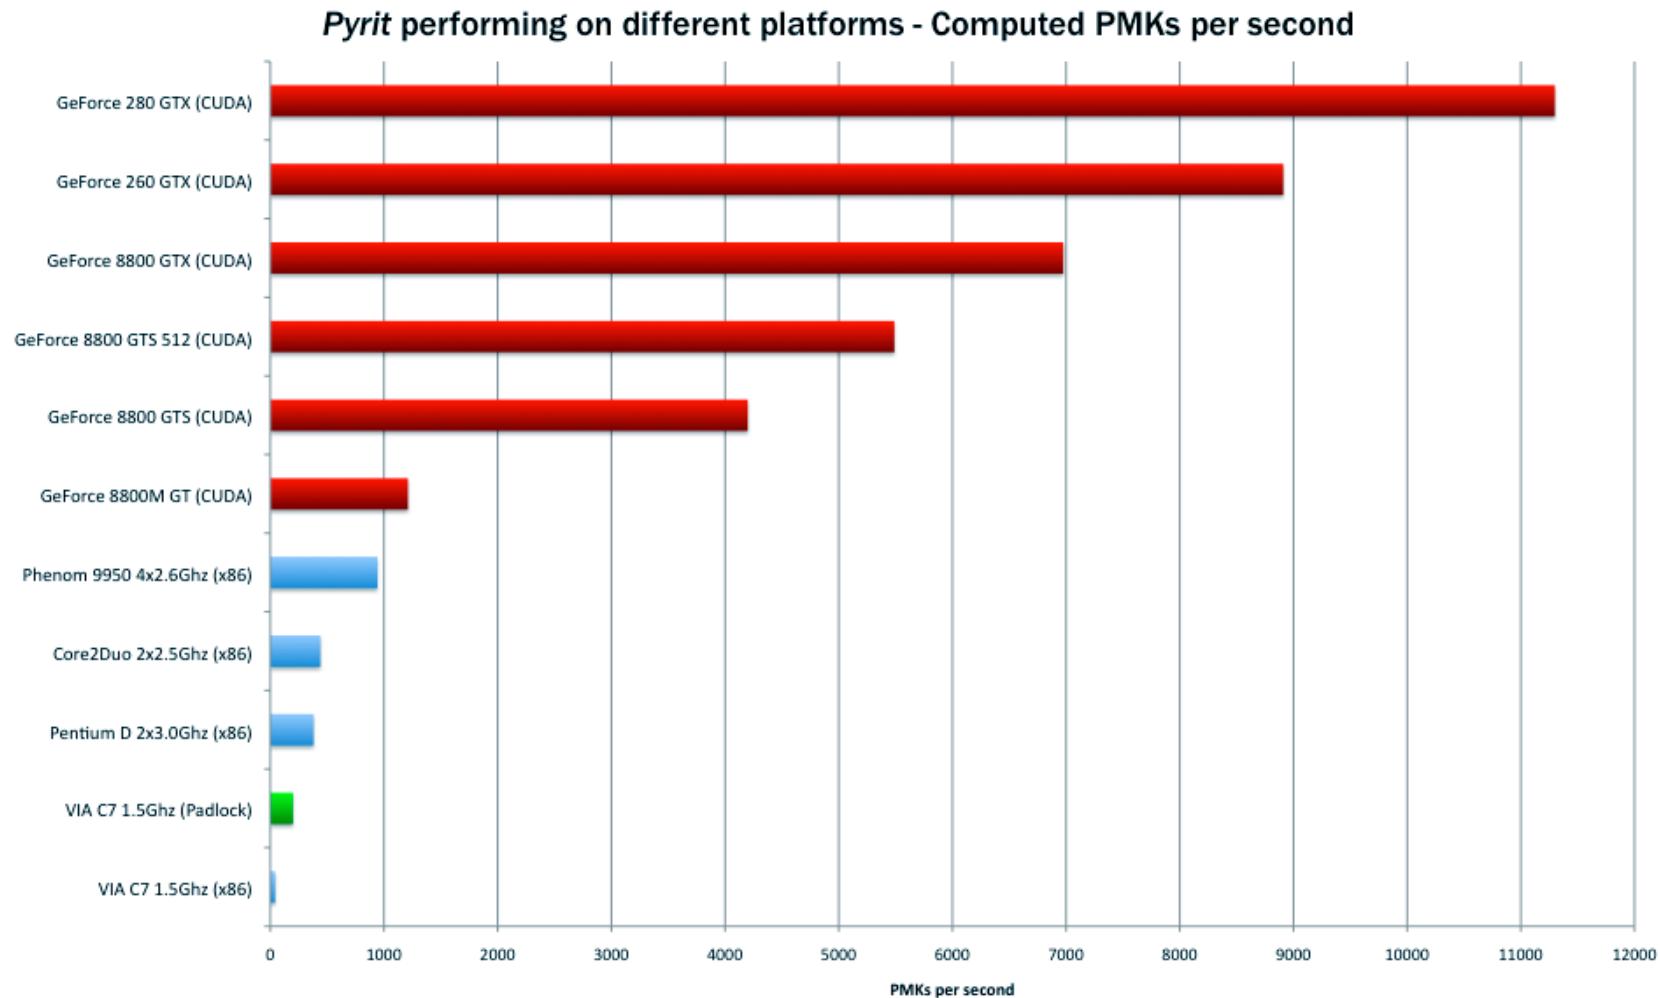

Source: <http://code.google.com/p/pyrit/> Note old data!



Hashcat Cracking passwords and secrets

- Hashcat is the world's fastest CPU-based password recovery tool.
- oclHashcat-plus is a GPGPU-based multi-hash cracker using a brute-force attack (implemented as mask attack), combinator attack, dictionary attack, hybrid attack, mask attack, and rule-based attack.
- oclHashcat-lite is a GPGPU cracker that is optimized for cracking performance. Therefore, it is limited to only doing single-hash cracking using Markov attack, Brute-Force attack and Mask attack.
- John the Ripper password cracker old skool men stadig nyttig

Source:

<http://hashcat.net/wiki/>

<http://www.openwall.com/john/>

http://hashcat.net/wiki/doku.php?id=cracking_wpa2

Wi-Fi Protected Setup, WPS hacking - Reaver



Reaver Open Source Reaver implements a brute force attack against Wifi Protected Setup (WPS) registrar PINs in order to recover WPA/WPA2 passphrases, as described in http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/viehboeck_wps.pdf.

Reaver has been designed to be a robust and practical attack against WPS, and has been tested against a wide variety of access points and WPS implementations.

On average Reaver will recover the target AP's plain text WPA/WPA2 passphrase in 4-10 hours, depending on the AP. In practice, it will generally take half this time to guess the correct WPS pin and recover the passphrase.

Hvad betyder ease of use?

Source:

<https://code.google.com/p/reaver-wps/>

<http://lifehacker.com/5873407/how-to-crack-a-wi-fi-networks-wpa-password-with-reaver>



WPS Design Flaws used by Reaver

Design Flaw #1

Option / Authentication	Physical Access	Web Interface	PIN
Push-button-connect	X		
PIN – Internal Registrar		X	
PIN – External Registrar			X

WPS Options and which kind of authentication they actually use.

As the External Registrar option does not require any kind of authentication apart from providing the PIN, it is potentially vulnerable to brute force attacks.

Pin only, no other means necessary

Source:

http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/viehboeck_wps.pdf



WPS Design Flaws used by Reaver

IEEE 802.11/EAP Expanded Type, Vendor ID: WFA (0x372A), Vendor Type: SimpleConfig (0x01)																											
M1	Enrollee → Registrar	N1 Description PK _E																									
M2	Enrollee ← Registrar	N1 N2 Description PK _R Authenticator	Diffie-Hellman Key Exchange																								
M3	Enrollee → Registrar	N2 E-Hash1 E-Hash2 Authenticator																									
M4	Enrollee ← Registrar	N1 R-Hash1 R-Hash2 E _{KeyWrapKey} (R-S1) Authenticator	prove posession of 1 st half of PIN																								
M5	Enrollee → Registrar	N2 E _{KeyWrapKey} (E-S1) Authenticator	prove posession of 1 st half of PIN																								
M6	Enrollee ← Registrar	N1 E _{KeyWrapKey} (R-S2) Authenticator	prove posession of 2 nd half of PIN																								
M7	Enrollee → Registrar	N2 E _{KeyWrapKey} (E-S2 ConfigData) Authenticator	prove posession of 2 nd half of PIN, send AP configuration																								
M8	Enrollee ← Registrar	N1 E _{KeyWrapKey} (ConfigData) Authenticator	set AP configuration																								
Enrollee = AP Registrar = Suplicant = Client/Attacker PK _E = Diffie-Hellman Public Key Enrollee PK _R = Diffie-Hellman Public Key Registrar Authkey and KeyWrapKey are derived from the Diffie-Hellman shared key. Authenticator = HMAC _{Authkey} (last message current message) E _{KeyWrapKey} = Stuff encrypted with KeyWrapKey (AES-CBC)		PSK1 = first 128 bits of HMAC _{AuthKey} (1 st half of PIN) PSK2 = first 128 bits of HMAC _{AuthKey} (2 nd half of PIN) E-S1 = 128 random bits E-S2 = 128 random bits E-Hash1 = HMAC _{AuthKey} (E-S1 PSK1 PK _E PK _R) E-Hash2 = HMAC _{AuthKey} (E-S2 PSK2 PK _E PK _R) R-S1 = 128 random bits R-S2 = 128 random bits R-Hash1 = HMAC _{AuthKey} (R-S1 PSK1 PK _E PK _R) R-Hash2 = HMAC _{AuthKey} (R-S2 PSK2 PK _E PK _R)																									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1st half of PIN</td><td colspan="6" style="text-align: center;">checksum</td><td></td></tr> <tr> <td>2nd half of PIN</td><td colspan="7"></td></tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	0	1 st half of PIN	checksum							2 nd half of PIN							
1	2	3	4	5	6	7	0																				
1 st half of PIN	checksum																										
2 nd half of PIN																											

Reminds me of NTLM cracking, crack parts independently

Source:

http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/viehboeck_wps.pdf

WPS Design Flaws used by Reaver



Design Flaw #2

An attacker can derive information about the correctness of parts the PIN from the AP's responses.

- If the attacker receives an EAP-NACK message after sending M4, he knows that the 1st half of the PIN was incorrect.
- If the attacker receives an EAP-NACK message after sending M6, he knows that the 2nd half of the PIN was incorrect.

This form of authentication dramatically decreases the maximum possible authentication attempts needed from 10^8 (=100.000.000) to $10^4 + 10^4$ (=20.000).

As the 8th digit of the PIN is always a checksum of digit one to digit seven, there are at most $10^4 + 10^3$ (=11.000) attempts needed to find the correct PIN.

100.000.000 is a lot, 11.000 is not

Source:

http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/viehboeck_wps.pdf

Reaver Rate limiting



```
Kali 64-bit
Thu May 30, 11:54 AM root@kali01: ~

File Edit View Search Terminal Help
[+] Sending identity response
[+] Received identity request
[+] Sending identity response
[+] Received M1 message
[+] Sending M2 message
[+] Received M1 message
[+] Received M1 message
[+] Received M1 message
[+] Received M3 message
[+] Sending M4 message
[+] Received M3 message
[+] Received M3 message
[+] Received WSC NACK
[+] Sending WSC NACK
[+] 0.05% complete @ 2013-05-30 11:49:58 (7 seconds/pin)
[!] WARNING: Detected AP rate limiting, waiting 60 seconds before re-checking
[!] WARNING: Detected AP rate limiting, waiting 60 seconds before re-checking
[!] WARNING: Detected AP rate limiting, waiting 60 seconds before re-checking
[!] WARNING: Detected AP rate limiting, waiting 60 seconds before re-checking
[!] WARNING: Detected AP rate limiting, waiting 60 seconds before re-checking

root@kali01: ~
```




Opsummering

De fleste trådløse enheder leveres med en standard konfiguration som er helt åben!
det første man kan gøre er at slå noget kryptering til

Brug ikke WEP men *noget andet* - WPA, Cisco LEAP, VPN, IPsec, ...

Derudover kan en del access points filtrere på MAC adresser glem det
på visse AP er der mulighed for opslag på RADIUS servere - Remote Authentication
Dial In User Service (RADIUS)

wireless specifikke hacks

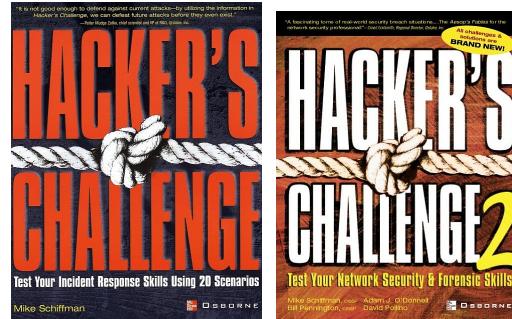


Hackers Challenge 2 - disassociate attack

OpenBSD program - fremprovokere traffik så der kan knækkes WEP findes på Packet-storm med navnet wnet.tgz lavet til OpenBSD 3.2


Hacker's Challenge : Test Your Incident Response Skills Using 20 Scenarios af Mike Schiffman

Hacker's Challenge II : Test Your Network Security and Forensics Skills af Mike Schiffman

Normal WLAN brug

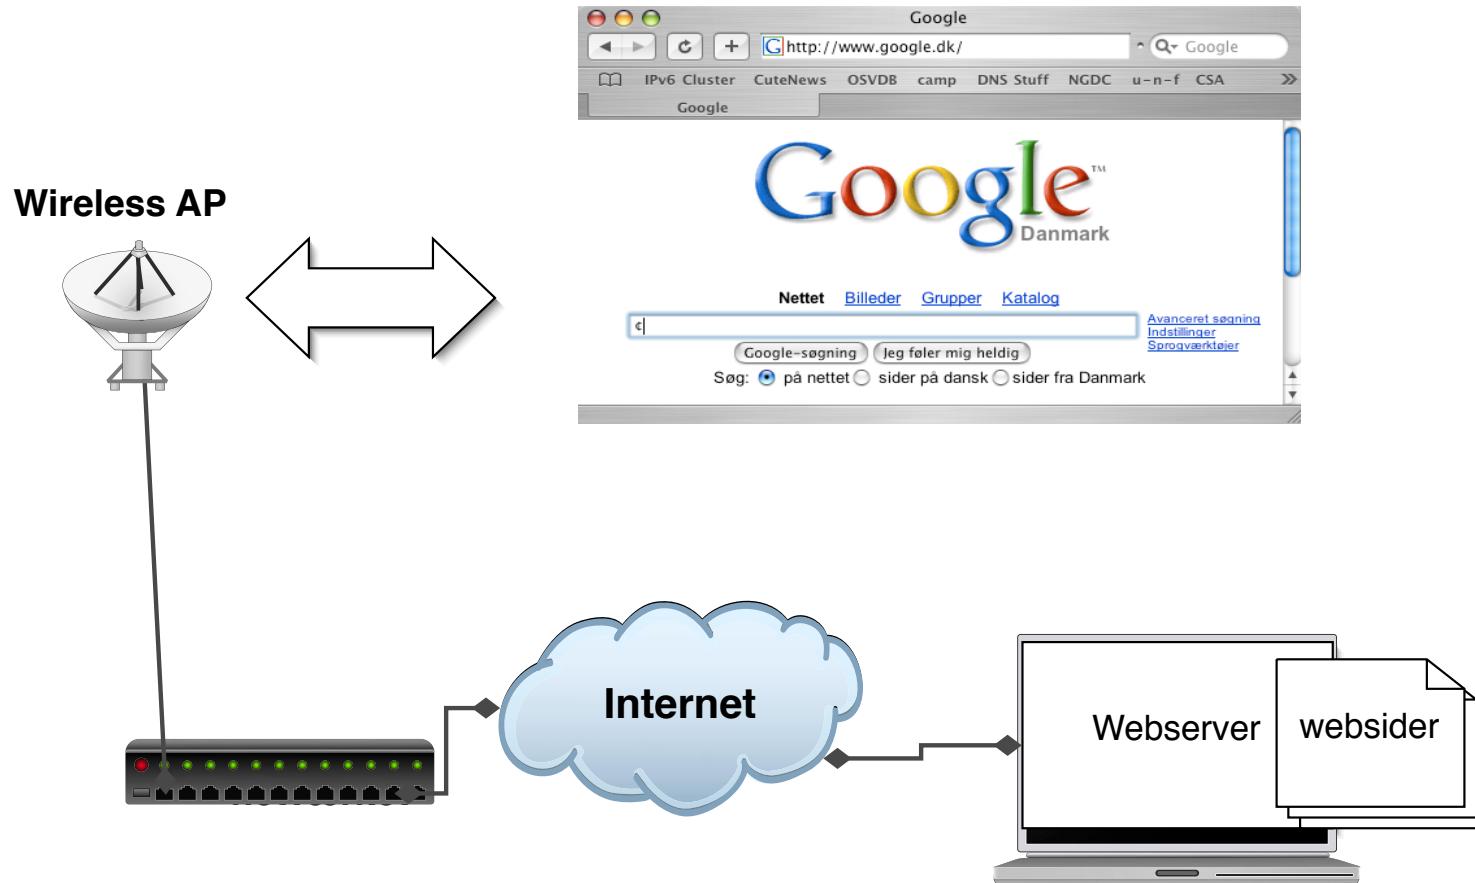

Packet injection - airpwn

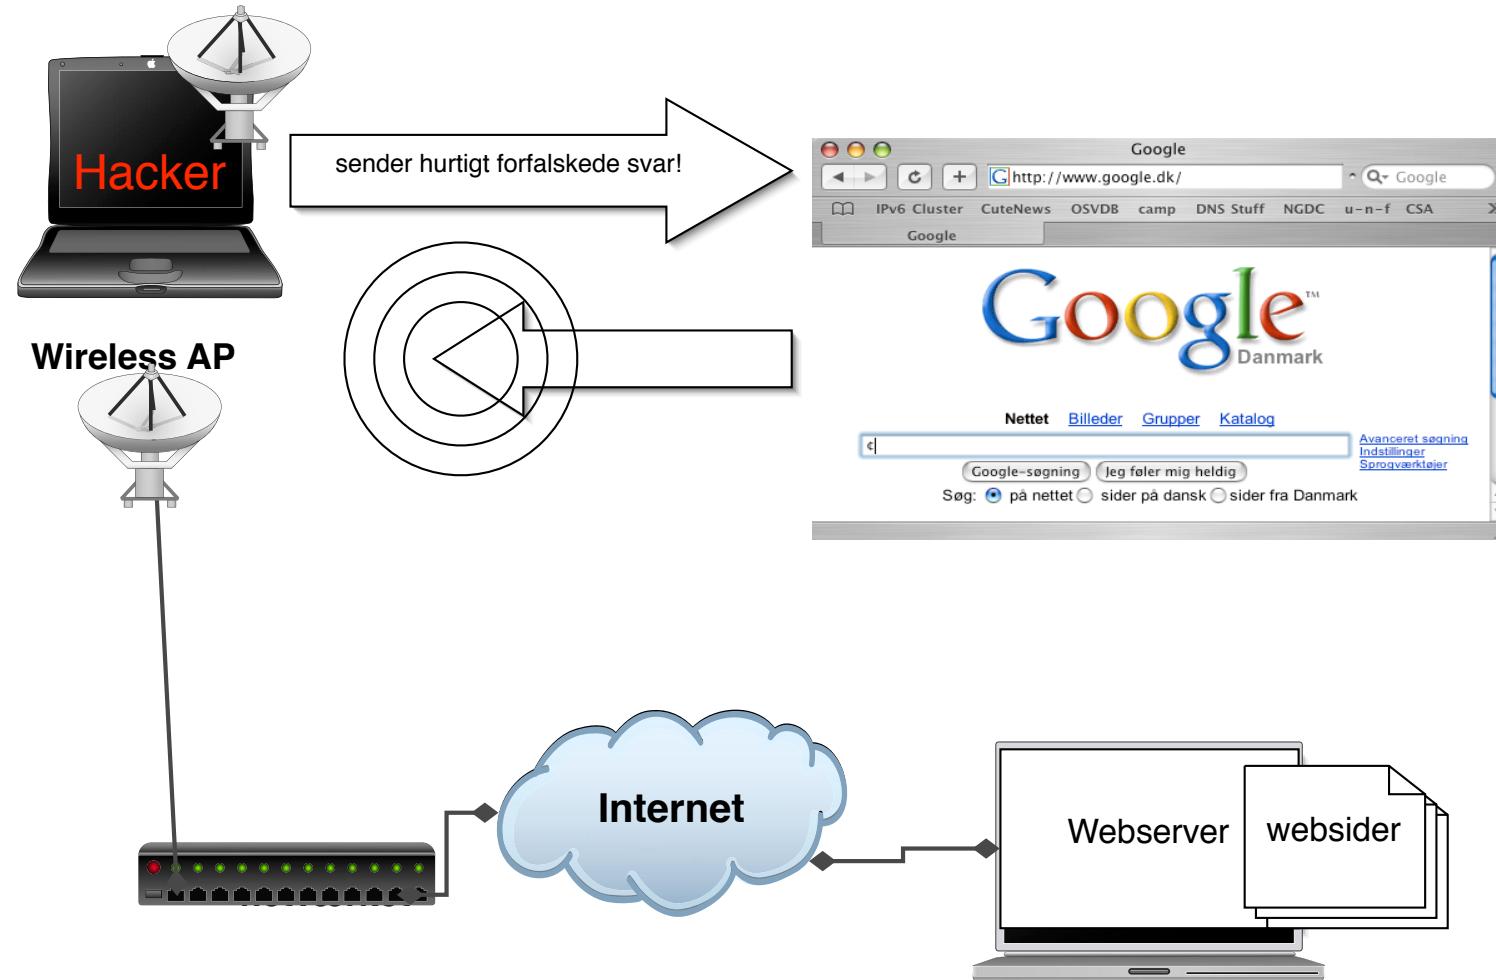

Airpwn teknikker



Klienten sender forespørgsel

Hackerens program airpwn lytter og sender så falske pakker

Hvordan kan det lade sig gøre?

- Normal forespørgsel og svar på Internet tager 50ms
- Airpwn kan svare på omkring 1ms angives det
- Airpwn har alle informationer til rådighed

Airpwn på Defcon 2004 - findes på Sourceforge

<http://airpwn.sourceforge.net/>

NB: Airpwn som demonstreret er begrænset til TCP og ukrypterede forbindelser

Når adgangen er skabt




Så går man igang med de almindelige værktøjer

SecTools.Org: Top 125 Network Security Tools <http://www.sectools.org>

Forsvaret er som altid - flere lag af sikkerhed!


Infrastrukturændringer

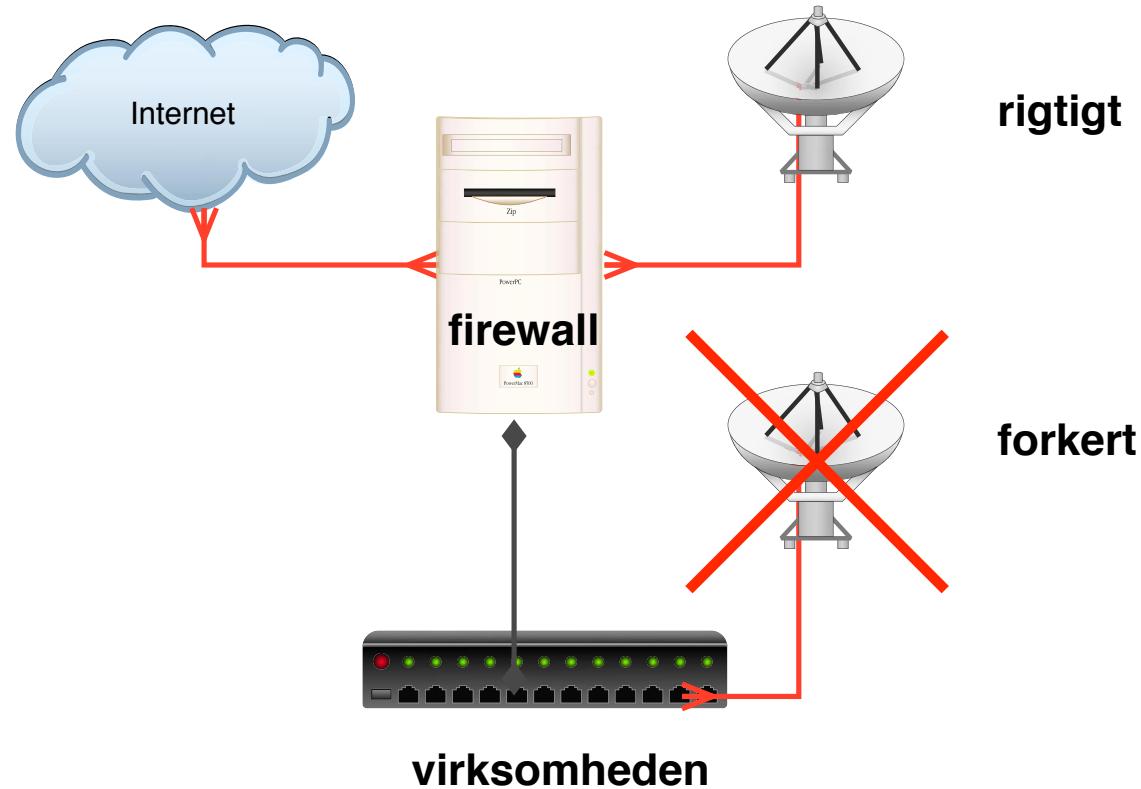

Sådan bør et access point forbindes til netværket




Portbased VLAN

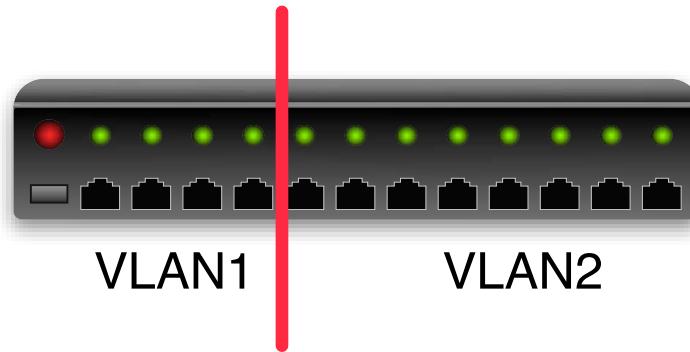


- Nogle switcher tillader at man opdeler portene
- Denne opdeling kaldes VLAN og portbaseret er det mest simple
- Port 1-4 er et LAN
- De resterende er et andet LAN
- Data skal omkring en firewall eller en router for at krydse fra VLAN1 til VLAN2

IEEE 802.1q

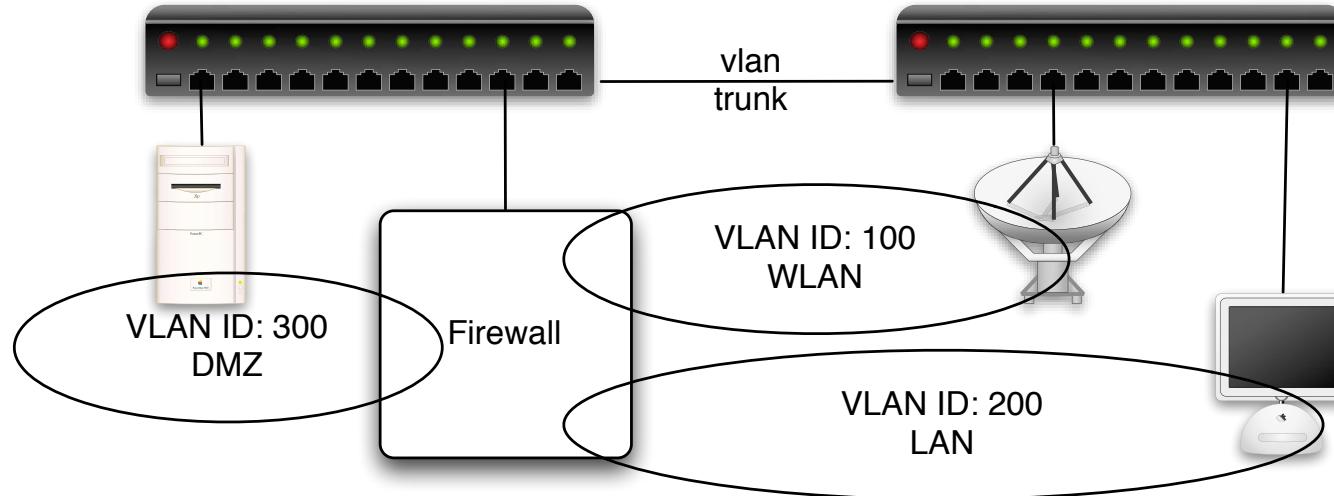

- Nogle switcher tillader at man opdeler portene, men tillige benytter 802.1q
- Med 802.1q tillades VLAN tagging på Ethernet niveau
- Data skal omkring en firewall eller en router for at krydse fra VLAN1 til VLAN2
- VLAN trunking giver mulighed for at dele VLANs ud på flere switches
- Der findes administrationsværktøjer der letter dette arbejde: OpenNAC FreeNAC, Cisco VMPS

Anbefalinger mht. trådløse netværk

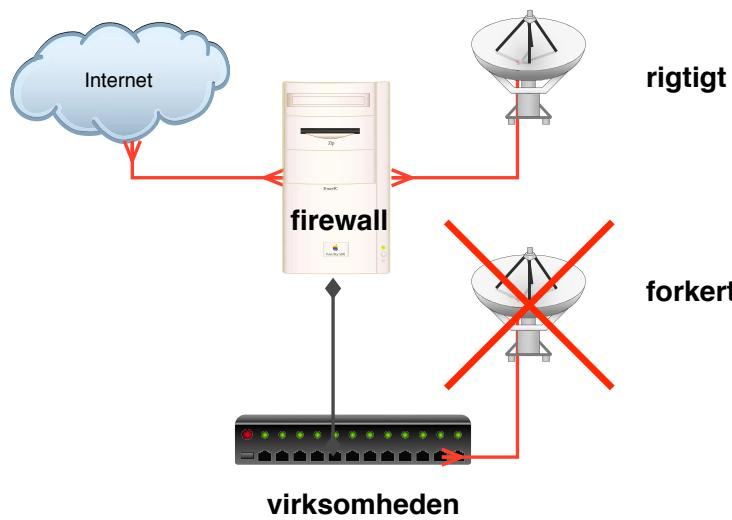

- Brug noget tilfældigt som SSID - netnavnet
- Brug ikke WEP til virksomhedens netværk
 - men istedet en VPN løsning med individuel autentificering eller WPA
- NB: WPA Personal/PSK kræver passphrase på mange tegn! +40?
- Placer de trådløse adgangspunkter hensigtsmæssigt i netværket - så de kan overvåges
- Lav et sæt regler for brugen af trådløse netværk - hvor må medarbejdere bruge det?
- Se eventuelt pjecerne *Beskyt dit trådløse Netværk* fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
<http://www.videnskabsministeriet.dk/>

Hjemmenetværk for nørder




Lad være med at bruge et wireless-kort i en PC til at lave AP, brug et AP

Husk et AP kan være en router, men den kan ofte også blot være en bro

Brug WPA og overvej at lave en decideret DMZ til WLAN

Placer AP hensigtsmæddigt og gerne højt, oppe på et skab eller lignende

IEEE 802.1x Port Based Network Access Control

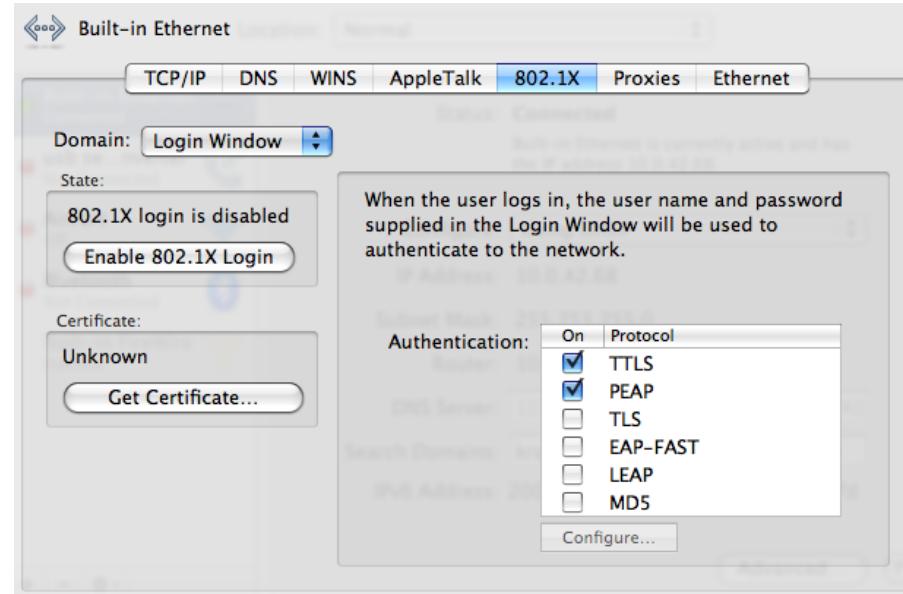

- Nogle switcher tillader at man benytter 802.1x
- Denne protokol sikrer at man valideres før der gives adgang til porten
- Når systemet skal have adgang til porten afleveres brugernavn og kodeord/certifikat
- Denne protokol indgår også i WPA Enterprise

802.1x og andre teknologier



802.1x i forhold til MAC filtrering giver væsentlige fordele

MAC filtrering kan spoofes, hvor 802.1x kræver det rigtige kodeord

Typisk benyttes RADIUS og 802.1x integrerer således mod både LDAP og Active Directory

Undgå standard indstillinger



når vi scanner efter services går det nemt med at finde dem


Giv jer selv mere tid til at omkonfigurere og opdatere ved at undgå standardindstillinger

Tiden der går fra en sårbarhed annonceres til den bliver udnyttet er meget kort idag!

Ved at undgå standard indstillinger kan der måske opnås en lidt længere frist - inden ormene kommer

NB: ingen garanti - og det hjælper sjældent mod en dedikeret angriber

Next step, software sikkerhed

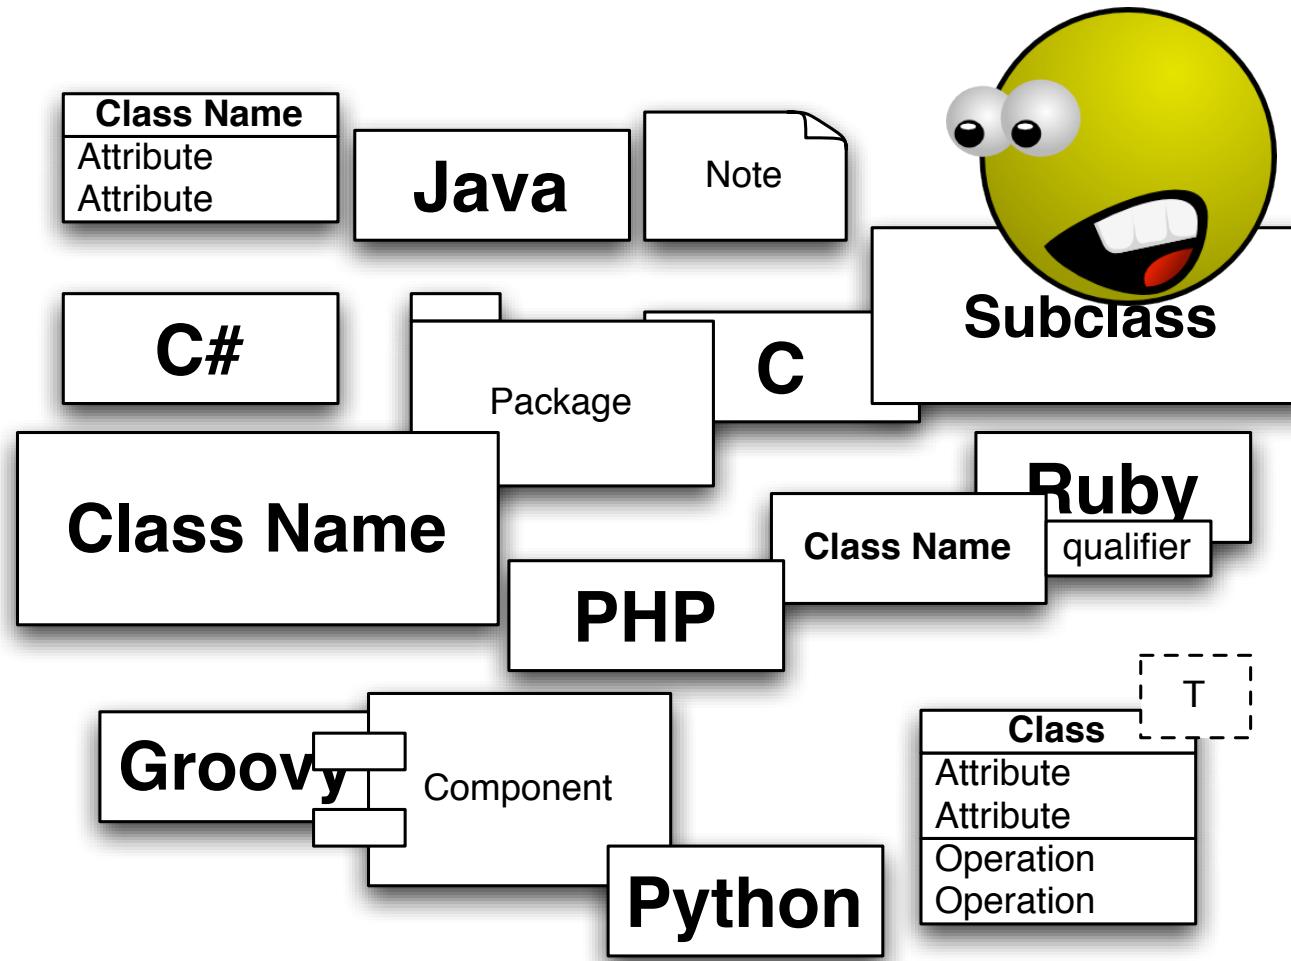

Wireless AP implementerer protokoller med hardware+software

Sårbare AP'er - 1



Hvordan bygger man et billigt Access Point?

- En embedded kerne
- En embedded TCP/IP stak
- Noget 802.11 hardware
- Et par Ethernet stik
- eventuelt et modem
- Tape ...

Hvad med efterfølgende opdatering af software?

Sårbare AP'er - 2



Eksempler på access point sårbarheder:

Konfigurationsfilen kan hentes uden autentificering - inkl. WEP nøgler

Konfigurationen sker via SNMP - som sender community string i klar tekst

Wi-Fi Protected Setup,(WPS) kan ikke slås helt fra

...

Konklusionen er klar - hardwaren er i mange tilfælde ikke sikker nok til at anvende på forretningskritiske LAN segmenter!

Hvordan finder man buffer overflow, og andre fejl



Black box testing

Closed source reverse engineering

White box testing

Open source betyder man kan læse og analysere koden

Source code review - automatisk eller manuelt

Fejl kan findes ved at prøve sig frem - fuzzing

Exploits virker typisk mod specifikke versioner af software

Forudsætninger



Bemærk: alle angreb har forudsætninger for at virke

Et angreb mod Telnet virker kun hvis du bruger Telnet

Et angreb mod Apache HTTPD virker ikke mod Microsoft IIS

Kan du bryde kæden af forudsætninger har du vundet!




buffer overflows et C problem

Et buffer overflow er det der sker når man skriver flere data end der er afsat plads til i en buffer, et dataområde. Typisk vil programmet gå ned, men i visse tilfælde kan en angriber overskrive returadresser for funktionskald og overtage kontrollen.


Stack protection er et udtryk for de systemer der ved hjælp af operativsystemer, programbiblioteker og lign. beskytter stakken med returadresser og andre variable mod overskrivning gennem buffer overflows. StackGuard og Propolice er nogle af de mest kendte.

Buffer og stacks

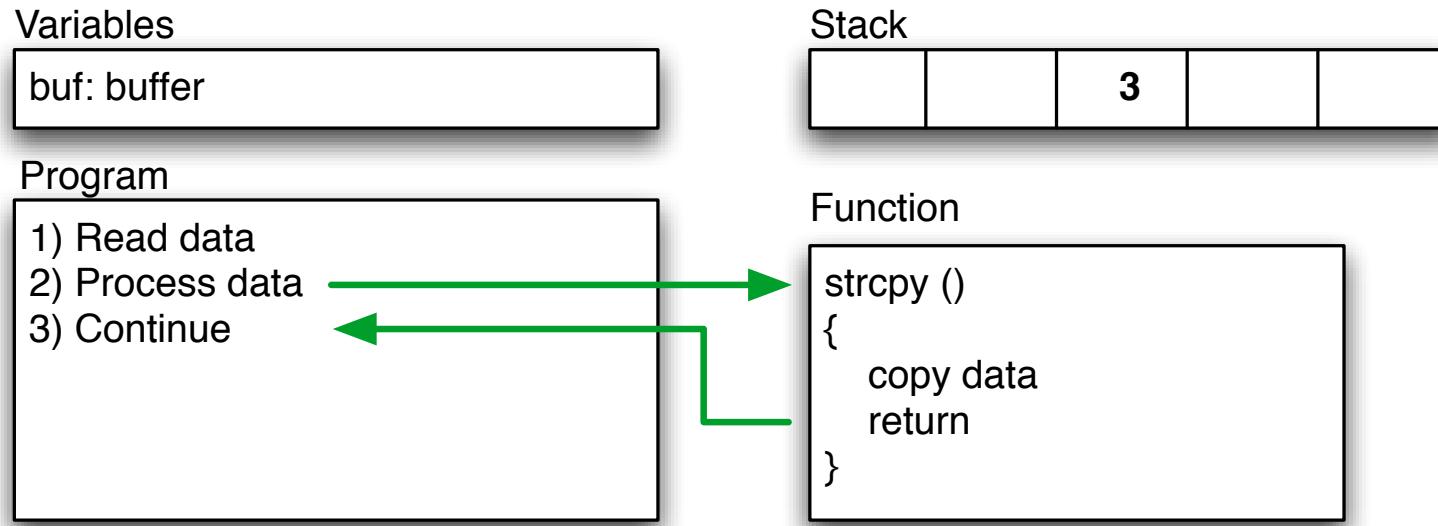

```
main(int argc, char **argv)
{
    char buf[200];
    strcpy(buf, argv[1]);
    printf("%s\n", buf);
}
```

Overflow - segmentation fault

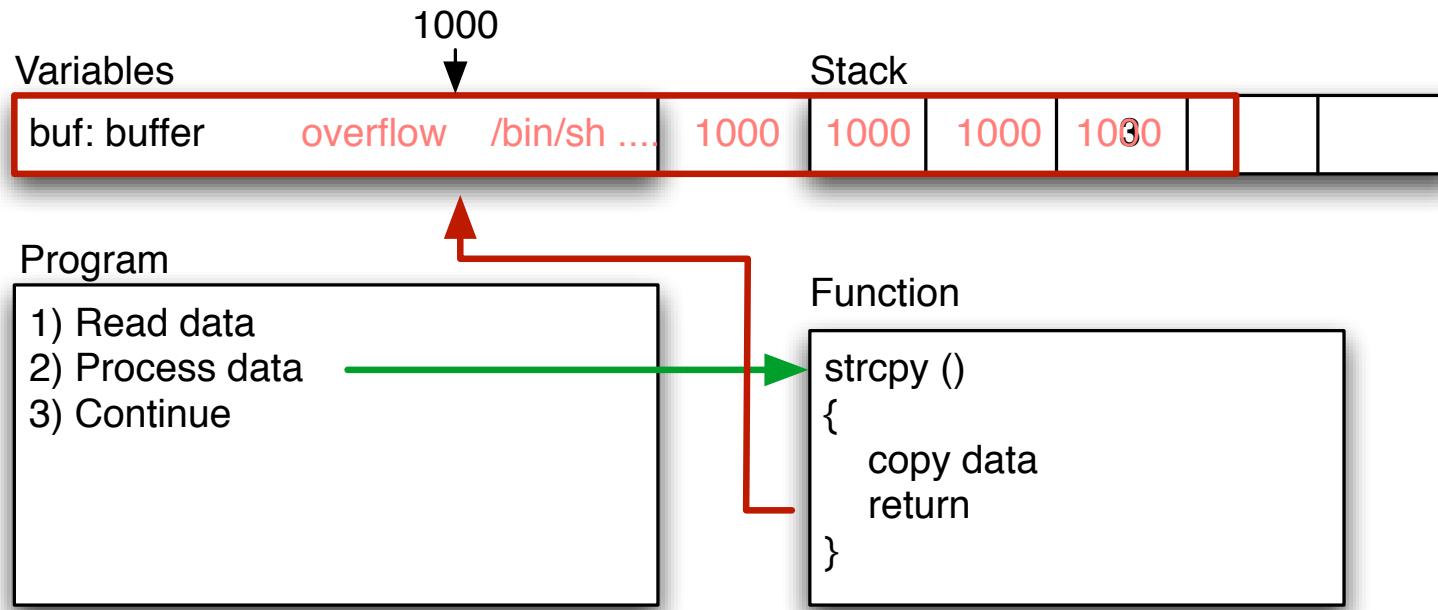

Bad function overwrites return value!

Control return address

Run shellcode from buffer, or from other place

Exploits - udnyttelse af sårbarheder



exploit/exploitprogram er

- udnytter eller demonstrerer en sårbarhed
- rettet mod et specifikt system.
- kan være 5 linier eller flere sider
- Meget ofte Perl eller et C program

Exploits



```
$buffer = "";
$null = "\x00"; |
$nop = "\x90";
$nopsize = 1; |
$len = 201; // what is needed to overflow, maybe 201, maybe more!
$the_shell_pointer = 0xdeadbeef; // address where shellcode is
# Fill buffer
for ($i = 1; $i < $len;$i += $nopsize) {
    $buffer .= $nop;
}
$address = pack('l', $the_shell_pointer);
$buffer .= $address;|
exec "$program", "$buffer";
```

Demo exploit in Perl

Wireless buffer overflows beware of the BLOB




AP and driver software has errors, some exploitable

24 Deadly Sins of Software Security



24 Deadly Sins of Software Security af Michael Howard, David Leblanc, John Viega 2009

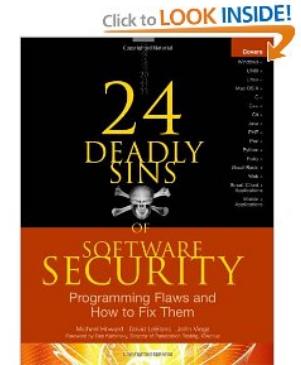


Obligatorisk læsning for alle udviklere

Denne bog er præcis og giver overblik på kun 432 sider

Buffer Overruns, Format String Problems, Integer Overflows, SQL Injection, Command Injection, Failing to Handle Errors, Cross-Site Scripting, Failing to Protect Network Traffic, Magic URLs Hidden Form Fields, Improper Use of SSL and TLS, Weak Password-Based Systems, Failing to Store and Protect Data Securely, Information Leakage, Improper File Access, Trusting Network Name Resolution, Race Conditions, Unauthenticated Key Exchange, Cryptographically Strong Random Numbers, Poor Usability

Recommendations for wireless networks

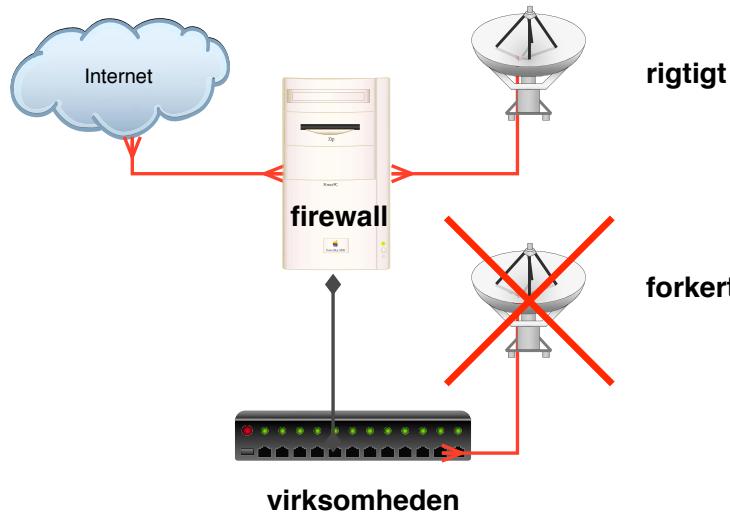

- Use a specific SSID - network name, influences the WPA PSK keying
- Never use WEP
- Use WPA PSK or Enterprise, or at least some VPN with individual user logins
- When using WPA Personal/PSK passphrase must be long, like +40 chars!
- Place network Access Points on the network where they can be monitored. Separate VLAN, isolated from the cabled LAN
- Have rules for the use of wireless networks, also for persons travelling - "Always use VPN when using insecure wireless in hotels, airports etc."

Summary



Husk følgende:

- Husk: IT-sikkerhed er ikke kun netværkssikkerhed!
- Sikkerhed kommer fra langsigtede intiativer

Vi håber I kan genkende de problemer vi har talt om, og finde information om nye problemer i netværk som bliver kendt

eksempelvis nye metoder til scanning eller omgåelse af firewalls

- Hvad er informationssikkerhed?
- Data på elektronisk form
- Data på fysisk form
- Social engineering er måske overset - *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security* af Kevin D. Mitnick, William L. Simon, Steve Wozniak

Computer Forensics er reaktion på en hændelse

Informationssikkerhed er en proces

Questions?




Henrik Lund Kramshøj hlk@zencurity.dk

Need DDoS testing or pentest, ask me!

You are always welcome to send me questions later via email

Did you notice how a lot of the links in this presentation use HTTPS - encrypted

Hackers Challenge

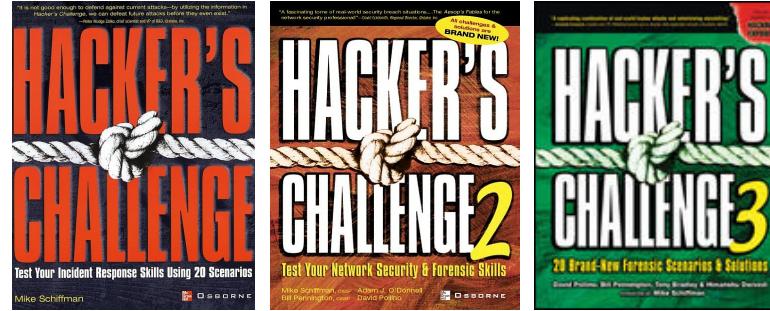

Hacker's Challenge: Test Your Incident Response Skills Using 20 Scenarios McGraw-Hill Osbourne Media; (October 18, 2001) ISBN: 0072193840

Hacker's Challenge 2: Test Your Network Security and Forensics Skills McGraw-Hill Osbourne Media, 2003 ISBN: 0072226307

Hacker's Challenge 3: 20 Brand New Forensic Scenarios & Solutions McGraw-Hill Osbourne Media; 3 edition (April 25, 2006) ISBN: 0072263040

These books contain scenarios and solutions. Focus on a few critical logs and then some questions to be answered from the data available.