TÄIELIK JUHEND ETTEVÕTETELE · 2026. AASTA VÄLJAANNE

AI-nähtavuse käsiraamat

Kuidas tagada, et AI-otsingumootorid ja autonoomsed AI-agendid teie ettevõtte leiaksid, sellele viitaksid, seda soovitaksid ja selle valiksid.



GEO · AEO · AGENTVALMIDUS

ALLIKAS: WWW.KRATTUS.COM

AI-nähtavuse käsiraamat

Praktiline ja terviklik juhend generatiivsete mootorite optimeerimiseks (GEO), vastusemootorite optimeerimiseks (AEO) ja agentkaubanduseks valmistumiseks igas suuruses ettevõtetele.

Esimene väljaanne · oktoober 2026
Allikas: www.krattus.com

AI-nähtavuse käsiraamat
Teose „The AI Visibility Handbook“ eestikeelne tõlge.
Esimene väljaanne, oktoober 2026.
Allikas: www.krattus.com

See käsiraamat kajastab AI-otsingu ja AI-agentide olukorda 2026. aasta oktoobri seisuga. Valdkond muutub kuust kuusse: platvormid lisavad ja kaotavad funktsioone, roomajad (crawlers) saavad uued nimed ja protokollid arenevad. Käsitlege tootenimesid, roomajate kasutajaagente (user-agent) ja protokollide üksikasju hetkeseisuna. Enne tehniliste muudatuste tegemist kontrollige iga platvormi ametlikku dokumentatsiooni.

Miski selles raamatus ei ole õigus-, finants- ega meditsiininõuanne. Näited ja mallid on illustratiivsed. Testige iga konfiguratsioonimuudatust testkeskkonnas, enne kui selle tootmiskeskkonda viite.

Kõik kaubamärgid, sealhulgas Google, Gemini, ChatGPT, OpenAI, Claude, Anthropic, Perplexity, Microsoft, Copilot, Bing, Apple, Meta, Shopify, Stripe ja Cloudflare, kuuluvad nende vastavatele omanikele. Neid kasutatakse siin üksnes tuvastamise eesmärgil ning see ei tähenda nende toetust.

Sisukord

Sissejuhatus: kuidas seda käsiraamatut kasutada 5

I OSA · UUS MAASTIK

1 Kümnest sinisest lingist ühe vastuseni 8

2 Kuidas AI-otsingumootorid tegelikult töötavad 12

3 Kuidas AI-agendid leiavad, hindavad ja tehinguid teevad 18

II OSA · ALUSED

4 Tehnilised alused: masinloetav ettevõte 24

5 Struktureeritud andmed ja olemite optimeerimine 31

6 Sisu, millele AI tahab viidata 35

III OSA · AUTORITEET JA USALDUS

7 Brändi autoriteet, mainimised ja välised signaalid 42

8 Arvustused, maine ja kohalik AI-nähtavus 47

IV OSA · AGENTIDEKS VALMIS ETTEVÕTE

9 Agentkaubandus: müük masinatele 51

10 Agendiliideste loomine: API-d, MCP ja toimingud 55

V OSA · MÕÕTKE JA VIIGE ELLU

11 AI-nähtavuse mõõtmine 60

12 Valdkondade tegevusjuhised 64

13 90 päeva tegevuskava 68

14 Riskid, eetika ja tulevikukindlus 71

LISAD

A AI-nähtavuse põhikontrollnimekiri (120 punkti) 75

B robots.txt ja llms.txt mallid 79

C Schema.org-märgistuse mallid 81

D Viipade jälgimise mall ja auditiviibad 84

E Sõnastik 86

F Lisaallikad 89

SISSEJUHATUS

Kuidas seda käsiraamatut kasutada

Kakskümmend viis aastat tähendas veebis leitavaks olemine kohta kümne sinise lingiga lehel. See mudel on asendumas. See raamat näitab, mis tuleb selle asemele ja mida sellega peale hakata.

Kui klient küsib täna *„Milline raamatupidamistarkvara sobib kõige paremini viieliikmelisele disainistuudiole?“* või *„Broneeri reedeks laud neljale jaama lähedal, mõnes vaikses kohas, kus on taimetoidu valik“*, on üha suurem tõenäosus, et ükski inimene ei vaata kunagi otsingutulemuste lehte. AI-süsteem loeb veebi kliendi eest. See kaalub tõendeid ja kirjutab ühe vastuse. Üha sagedamini see ka **tegutseb**: täidab ostukorvi, broneerib aja või saadab päringu.

See muudab seda, kuidas ettevõtted tähelepanu eest võistlevad. Enam ei piisa sellest, et veenda inimest, kes nimekirja silmitseb. Veenda tuleb ka masinat, mis teeb kokkuvõtteid, võrdleb, soovitab ja üha sagedamini ka tehinguid sooritab. See masin tugineb teistsugustele tõenditele kui inimene ning premeerib teistsuguseid signaale kui klassikalised otsingumootorid.

See käsiraamat on selle muutuse terviklik kasutusjuhend. See on kirjutatud ettevõtete omanikele, turundusjuhtidele, SEO-spetsialistidele, e-kaubanduse juhtidele, arendajatele ja agentuuridele. See ei eelda sügavaid tehnilisi teadmisi ning iga tehniline peatükk sisaldab malle, mille saab otse arendajale edasi anda.

Mida te õpite

I osa: uus maastik

Kuidas AI-otsingumootorid ja AI-agendid töötavad: teabeotsing, allikatele tuginemine (grounding), päringu hargnemine (query fan-out), viidete valik ja protokollid, mida agendid tehinguteks kasutavad.

II osa: alused

Roomajate ligipääs, masinloetavad veebisaidid, struktureeritud andmed, olemite optimeerimine ja tsiteerimiseks loodud sisu.

III osa: autoriteet ja usaldus

Teenitud mainimised, kogukondades kohalolek, arvustused, maine ja kohalik nähtavus: väljaspool saiti olevad signaalid, millele AI-süsteemid kõige enam toetuvad.

IV osa: agendivalmis ettevõte

Tootevood, agentidele mõeldud ostu vormistamine, API-d, MCP-serverid ja ettevõtte ülesehitamine nii, et tarkvara saaks teilt osta.

V osa: mõõtke ja viige ellu

AI-nähtavuse mõõdikud, viipade jälgimine, analüütika seadistamine, valdkondlikud tegevusjuhised ja 90 päeva tegevuskava.

Lisad

120-punktiline põhikontrollnimekiri, kopeerimiseks valmis mallid robots.txt, llms.txt ja Schema.org-märgistuse jaoks, viipade jälgimise tabel ja sõnastik.

Kolm viisi seda raamatut lugeda

Kui olete...	Loe kõigepealt	Seejärel
Ettevõtte omanik või juht	peatükid 1, 3, 7 ja 13	Andke peatükid 4, 5 ja 10 oma tehnilisele meeskonnale ning leppige 11. peatüki abil kokku KPI-des.
Turundaja või SEO-spetsialist	peatükid 2, 5, 6, 7 ja 11	Käige läbi põhikontrollnimekiri (lisa A) ja kohandage 12. peatükist oma valdkonna tegevusjuhis.
Arendaja või tehniline juht	peatükid 4, 5, 9 ja 10	Kasutage lisasid B ja C rakendusspetsifikatsioonina ning 11. peatükki logipõhiseks mõõtmiseks.

Märkus terminoloogia kohta

Valdkond ei ole selle distsipliini nimes veel kokku leppinud. Kuulda võib termineid **GEO** (Generative Engine Optimisation, generatiivsete mootorite optimeerimine), **AEO** (Answer Engine Optimisation, vastusemootorite optimeerimine), **AIO** (AI Optimisation, AI-optimeerimine), **LLMO** (Large Language Model Optimisation, suurte keelemudelite optimeerimine) ja **AI SEO**. Praktikas kirjeldavad need sama eesmärki: tagada, et AI-süsteemid mõistaksid teie ettevõtet, usaldaksid seda, viitaksid sellele ja soovitaksid seda. See raamat kasutab katusterminina mõistet **AI-nähtavus** ning terminit **GEO** konkreetselt sisu- ja autoriteeditöö kohta. Mõistet **agentvalmidus** kasutame töö kohta, mis muudab ettevõtte autonoomsetele AI-agentidele kasutatavaks.

> **SELLE RAAMATU PÕHIPRINTSIIP**
>
> AI-süsteemid soovitavad ettevõtteid, millele nad pääsevad **ligi**, mida nad **mõistavad**, mida nad suudavad **kontrollida** ja mille alusel nad saavad **tegutseda**. Iga selle käsiraamatu taktika tugevdab üht neist neljast omadusest. Kui ilmub uus platvorm või nipp, küsige, millist neljast see parandab. Kui vastus on „mitte ühtegi“, on tegu tõenäoliselt müraga.

I

ESIMENE OSA

Uus maastik

Enne AI jaoks optimeerimist tuleb mõista, kuidas AI teavet leiab, hindab ja kasutab. Sellesse pilti kuuluvad ka agendid, kes tegutsevad klientide nimel.

1. PEATÜKK

Kümnest sinisest lingist ühe vastuseni

Varem saatis otsing kliendid ettevõtte juurde. Nüüd AI vastab ettevõtte eest, soovitab seda ja mõnikord ostab selle eest. Siin on ülevaade, mis muutus ja miks see on oluline.



1.1 Tulemuste leht ei ole enam põhisündmus

Klassikalised otsingumootorid töötasid nagu raamatukoguhoidjad, kes näitavad riiulite poole. Kasutaja sisestas päringu ja sai järjestatud dokumentide loendi. Ta klõpsas, luges, võrdles ja otsustas. Otsingumootori töö lõppes klõpsuga. Veebisaidi töö algas sealt. Kogu SEO-tööstus ehitati selle üleandmise ümber: tõuse kõrgemale, teeni klõps, muuda külastus konversiooniks.

Generatiivne AI muutis seda, mis toimub pärast päringut. Google'i AI Overviews ja AI Mode, ChatGPT search, Perplexity, Microsoft Copilot, Gemini, Claude, Meta AI ja paljud sisseehitatud assistendid **loevad nüüd allikad ise läbi** ja kirjutavad neist koondvastuse. Kasutaja saab lugemisnimekirja asemel järelduse. Lingid ilmuvad endiselt, tavaliselt viidete, allikakaartide või „loe lähemalt“ nuppudena. Kuid otsustav hetk, mil eelistus kujuneb, saabub sageli juba AI vastuses, enne ühtegi klõpsu.

1 vastus

asendab konkurentsiühikuna kümmet linki. Vastuses olemine on olulisem kui kolmas koht.

Vähem klikke

Paljud infopäringud lahenduvad nüüd ilma külastuseta, seega liiklus väheneb ka siis, kui nähtavus kasvab.

Kõrgem kavatsus

AI vastustest edasi klõpsanud külastajad jõuavad kohale tavaliselt otsustusprotsessis kaugemal olles.

1.2 Kolm muutuste lainet

Muutust on kasulik vaadelda kolme kattuva lainena. Iga laine tugineb eelmisele ja igaüks nõuab ettevõtetelt lisatööd.



Joonis 1.1. Kolm lainet kattuvad. 2026. aastal peab iga ettevõte võitma kõigis kolmes korraga.

1. laine: otsing (endiselt elus)

Traditsiooniline otsing ei ole kadunud. Miljardid päringud annavad endiselt klassikalisi tulemusi ja, mis eriti oluline, **enamik AI-vastusemootoreid hangib oma allikad otsinguindeksite kaudu**. Google'i AI-funktsioonid tuginevad Google'i indeksile. ChatGPT search ja Copilot tuginevad suuresti Bingile ja oma roomajatele (crawler) ning teised assistendid kasutavad partnerite indeksite ja oma roomamise segu. Tugev klassikaline SEO on seega AI-nähtavuse sissepääsupilet, mitte selle vastand.

2. laine: vastusemootorid

Siin kirjutab vastuse AI. Nähtavus tähendab, et brändi **mainitakse** (bränd esineb tekstis), sellele **viidatakse** (leht on lingitud allikana) ja seda **soovitatakse** (bränd on lühinimekirjades, näiteks „parimad valikud on…“). Need on kolm erinevat tulemust ja neid tuleks jälgida eraldi (11. peatükk).

3. laine: agendid

AI-agendid tegutsevad: sirvivad veebisaite, täidavad vorme, võrdlevad hindu, kutsuvad API-sid ja vormistavad oste. Aastatel 2025 ja 2026 tõid kõik suuremad AI-ettevõtted turule agendivõimekuse ning maksevõrgustikud ja kaubandusplatvormid käivitasid protokollid agentide algatatud ostude jaoks. Agendi jaoks peab ettevõte olema enamat kui veenev. See peab olema **kasutatav**. Kui agent ei suuda usaldusväärselt leida hinda, kontrollida saadavust ega broneeringut lõpule viia, valib ta konkurendi, kelle juures ülesanne õnnestub.

1.3 Mis ettevõtete jaoks tegelikult muutus

Mõõde	Klassikalise SEO ajastu	AI-otsingu ja agentide ajastu
Konkurentsiühik	Positsioon märksõna tulemustes	Kaasatus vestlusliku viiba koondvastusesse

Mõõde	Klassikalise SEO ajastu	AI-otsingu ja agentide ajastu
Päringu stiil	Lühikesed märksõnad (2–4 sõna)	Pikad, konkreetsed, vestluslikud viibad (sageli 15–40 sõna) isikliku kontekstiga
Kes sisu loeb	Inimesed, pärast klõpsu	Esmalt masinad (roomajad, teabeotsingu süsteemid, agendid), seejärel inimesed
Kvaliteedi tõendid	Tagasilingid, lehesisene asjakohasus, kasutajasignaalid	Kinnitus paljudest allikatest, olemi selgus, faktitihedus, arvustused, värskus
Järjestamise detailsus	Terved lehed	Lõigud; üht hästi kirjutatud lõiku saab tsiteerida eraldi
Brändi roll	Kasulik, kuid asjakohasuse järel teisejärguline	Keskne: mudelid soovitavad brände, mida nad „tunnevad“ ja mida nad näevad korduvalt kinnitatuna
Edu mõõdik	Positsioonid, orgaanilised seansid	AI-häälteosa, viitamismäär, soovitusmäär, meelestatus, AI kaudu tulnud konversioonid
Konversiooni koht	Ettevõtte veebisait	Veebisait, AI-liides ise ning agentide tehingud voogude ja API-de kaudu

1.4 Miks „lihtsalt tee head SEO-d“ ei piisa

Paljud alused kehtivad edasi: roomatavus, kvaliteetne sisu ja autoriteet. Neli asja on aga tõeliselt uued.

1. **Saidiväline maine kaalub rohkem.** Keelemudel kujundab arusaama ettevõttest kõige põhjal, mis selle kohta kirjutatud on: arvustused, foorumid, meediakajastus, võrdlusartiklid ja videote transkriptsioonid. Ettevõtte enda veebisait on selles kooris vaid üks hääl ja sageli mitte kõige usaldusväärsem.
2. **Viibad on isikustatud ja mitmetahulised.** „Parim CRM“ on muutunud viibaks „parim CRM 12-liikmelisele värbamisagentuurile, mis kasutab Outlooki ja vajab GDPR-i nõuetele vastavat majutust ELis“. Pikki ja konkreetseid viipasid võidetakse konkreetse, atribuudirikka teabega, mis neile tahkudele vastab.
3. **Oluline on nii mudeli mälu kui ka reaalajas veeb.** AI-süsteemid vastavad osaliselt treeningandmete põhjal (mida mudel õppis kuude eest) ja osaliselt reaalajas teabeotsingu põhjal. Vaja on kohalolu mõlemas. 2. peatükk selgitab, kuidas.
4. **Masinad peavad tegutsema, mitte ainult lugema.** Agendid vajavad struktureeritud, usaldusväärset ja masinkasutatavat ligipääsu hindadele, laoseisule, saadavusele, tingimustele ja ostu vormistamisele. Klassikaline SEO seda kunagi ei nõudnud.

LIIKLUSE PARADOKS

Paljud ettevõtted näevad, et orgaanilised seansid vähenevad, samal ajal kui tulu püsib või kasvab. AI vastused neelavad madala kavatsusega infoklikid ning kohale jõudvad külastajad on paremini kvalifitseeritud. Ärge hinnake AI-nähtavuse programmi ainult liikluse põhjal. 11. peatükk esitab mõõtmisraamistiku, mis keskendub mõjule ja konversioonidele, mitte ainult seanssidele.

1.5 Kes AI-otsingus võidab?

Paljude tööstusharude auditites on ilmnenud, et ettevõtetel, mis AI vastustes järjepidevalt esinevad, on tavaliselt viis ühist joont:

- **Nad on üheselt mõistetavad olemid.** AI teab täpselt, kes nad on, mida nad müüvad, kus nad tegutsevad ja mille poolest nad erinevad sarnase nimega konkurentidest.
- **Neid kinnitatakse.** Sõltumatud allikad (arvustused, meedia, kogukonnad, kataloogid, eksperdid) ütlevad nende kohta ühtseid asju.
- **Nad avaldavad tsiteeritavaid fakte.** Nende lehtedel on konkreetne, kontrollitav ja hästi struktureeritud teave, mille AI saab vastusesse tõsta: hinnad, tehnilised andmed, võrdlused, andmed ja selged definitsioonid.
- **Nad on tehniliselt ligipääsetavad.** AI-roomajad jõuavad nende sisuni ja suudavad seda töödelda ning sisu nähtavaks muutumine ei sõltu raskest kliendipoolsest JavaScriptist.
- **Nad on kasutatavad.** Agendid saavad ilma takistusteta kontrollida saadavust, võrrelda valikuid ja tehinguid teha.

Ülejäänud raamat näitab, kuidas iga omadust süsteemselt üles ehitada.

Peamised järeldused

- Konkurents on liikunud **loendis kõrgel kohal olemiselt vastusesse kaasamisele** ja üha enam **agendi poolt valituks saamisele**.
- Klassikaline SEO on endiselt vundament, sest AI-mootorid hangivad teavet otsinguindeksite kaudu, kuid sellest enam ei piisa.
- Saidiväline kinnitus, olemi selgus, tsiteeritavad faktid ja masinkasutatavus on uued konkurentsihoovad.
- Oodake vähem, kuid paremini kvalifitseeritud külastusi ning mõõtke mõju, mitte ainult liiklust.

2. PEATÜKK

Kuidas AI-otsingumootorid tegelikult töötavad

Süsteemi, mida ei mõisteta, ei saa optimeerida. See peatükk avab musta kasti: kuidas AI-mootorid teavet koguvad, otsustavad, mida usaldada, ja valivad, millele viidata.



2.1 Kaks teadmiste allikat: mälu ja teabeotsing

Iga AI-assistent vastab kahest teadmiste allikast ning kummagi jaoks on vaja oma strateegiat.

1. Mudeli mälu (treeningandmed)

See, mida mudel õppis treeningu ajal tohututest avalike tekstide hulkadest. See on külmutatud teatud lõikekuupäeval ja uueneb ainult uue mudeli treenimisel. See kujundab mudeli taustauskumusi: milliseid brände ta kategooriaga seostab, mille poolest ta arvab ettevõtte tuntud olevat ja milline on üldine meelestatus selle suhtes. Seda saab mõjutada aeglaselt, laia ja järjepideva avaliku jalajälje kaudu.

2. Reaalajas teabeotsing (grounding)

Teave, mis tuuakse vastamise hetkel otsinguindeksist või reaalajas roomamisega. Seda nimetatakse *teabeotsinguga täiendatud genereerimiseks* (RAG) või *allikatele tuginemiseks* (grounding). See annab ajakohased faktid, hinnad ja uudised ning loob klõpsatavad viited. Seda saab mõjutada palju kiiremini, ligipääsetavate, hästi struktureeritud ja autoriteetsete lehtede ning profiilide kaudu.

Mudel, millel on brändist tugev mälu, kipub seda mainima ka siis, kui teabeotsing on napp. Mudel, millel brändist mälu pole, võib sellele siiski viidata, kui teabeotsing toob esile tugeva lehe. Parimas positsioonis ettevõtetel on mõlemad: mudel juba „teab“ neid ning reaalajas teabeotsing kinnitab ja uuendab seda teadmist.

2.2 AI vastuse anatoomia

Platvormid erinevad üksikasjades, kuid enamik AI-otsingusüsteeme järgib sarnast töövoogu. Iga etapi tundmine näitab, kus saab sekkuda.



Joonis 2.1. Lihtsustatud AI vastuse töövoog ja hoovad, mis on ettevõttel igas etapis olemas.

1. etapp: viip

Kasutaja viipa rikastatakse kontekstiga: varasem vestlus, salvestatud mälestused, asukoht ja mõnikord ühendatud andmed, nagu e-post või kalender. Kaks kasutajat, kes sisestavad samad sõnad, võivad saada erinevad vastused. See on üks põhjus, miks AI-nähtavust mõõdetakse *tõenäosusena paljude viipade lõikes*, mitte fikseeritud positsioonina.

2. etapp: päringu hargnemine

Kaasaegne AI-otsing ei käivita viipa ühe otsinguna. See jagab viiba paljudeks alampäringuteks, tehnikaks, mida Google nimetab AI Mode'is avalikult **päringu hargnemiseks (query fan-out)**. Viip nagu *„Kas Brand X jooksujalats sobib lampjalale ja poolmaratoniks?“* võib hargneda otsinguteks Brand X arvustuste, selle stabiilsusomaduste, podiaatrite soovituste, konkurentidega võrdluste, praeguse hinna ja tagastustingimuste kohta.

Praktiline tagajärg on märkimisväärne. **Võisteldakse alampäringute, mitte ainult põhipäringu pärast.** Ettevõttel, mis avaldab selged vastused jätkuküsimustele (hinnad, võrdlused, sobivus, piirangud, tingimused), on palju rohkem võimalusi teabeotsingus esile tulla.

3. etapp: teabeotsing

Süsteem toob kandidaatdokumendid otsinguindeksist (Google'i, Bingi või oma või partneri indeksist) ja mõnikord laadib lehti reaalajas. Kui leht pole indekseeritud, on asjakohasele roomajale blokeeritud või renderdab põhisisu ainult JavaScripti kaudu, mida laadija ei käivita, langeb see selles etapis välja, ükskõik kui hea sisu ka poleks.

4. etapp: lõikudeks jagamine ja lõikude järjestamine

Leitud dokumendid jagatakse lõikudeks, tavaliselt mõnest lausest mõne lõiguni, ja neid hinnatakse asjakohasuse järgi, sageli märksõnade sobitamise asemel semantiliste vektoresituste (embedding) abil. Seejärel **võistlevad üksikud lõigud**, mitte terved lehed. Lõik, mis vastab alamküsimusele täielikult ja iseseisvalt, saab hea hinnangu. Lõik, mis sõltub kolm lõiku varem antud kontekstist („nagu eespool mainitud, see…“), saab kehva hinnangu.

5. etapp: süntees ja viitamine

Mudel kirjutab vastuse parimate lõikude ja oma mälu põhjal ning lisab viited allikatele, mis toetavad konkreetseid väiteid. Eelistatakse tavaliselt allikaid, mis:

- toetavad otseselt konkreetset lauset vastuses (faktilised, konkreetsed, tsiteeritavad);
- pärinevad domeenidelt, mida süsteem peab selle teema puhul usaldusväärseks;
- ühtivad teiste leitud allikatega (kinnitus);
- on värsked, kui värskus on oluline;
- lisavad midagi ainulaadset, näiteks originaalandmeid, lõpliku definitsiooni või eksperdi tsitaadi.

2.3 Mida uuringud viitamise kohta ütlevad

Akadeemiline uuring, mis võttis kasutusele mõiste „Generative Engine Optimisation“ ehk GEO (Aggarwal jt, Princeton koos partneritega, avaldatud KDD 2024 konverentsil), testis sisumuudatusi generatiivse otsingumootori peal. **Viidete lisamine usaldusväärsetele allikatele**, **asjakohaste ekspertide tsitaadid** ja **statistika** suurendasid allika nähtavust genereeritud vastustes nende võrdlustestides kuni ligikaudu 40%. Märksõnadega üleküllastamine toimis halvasti. Hilisemad tööstusuuringud on mustrit laias laastus kinnitanud: konkreetsus, tõendid ja selgus võidavad kordamist.

KUIDAS UURINGUD PRAKTIKASSE VIIA

- **Viidake oma allikatele.** Linkige standarditele, uuringutele ja ametlikele andmetele, millel väited põhinevad.
- **Tsiteerige eksperte.** Kasutage nimelisi inimesi, kellel on tegelik pädevus, sealhulgas oma töötajaid.
- **Kasutage numbreid.** „Lühendab töötlemisaega 4 päevalt 6 tunnile“ on parem kui „dramaatiliselt kiirem“.
- **Kirjutage sujuvalt ja autoriteetselt.** Selget, enesekindlat ja hästi korraldatud teksti on lihtsam välja võtta.

2.4 Peamised AI-otsingu platvormid

Igal platvormil on oma teabeallikad, roomajad ja viitamisstiil. Allolev tabel on tööülevaade. Kontrollige üksikasju ajakohasest dokumentatsioonist, sest need muutuvad sageli.

Platvorm	Peamised teabeallikad	Asjakohased roomajad / agendid	Märkused ettevõtetele
Google AI Overviews ja AI Mode	Google'i otsinguindeks, Knowledge Graph, Shopping Graph, Maps/Business Profiles	`Googlebot` (otsing ja AI-funktsioonid); `Google-Extended` märk kontrollib ainult Gemini mudeli treenimist	Klassikaline Google'i SEO on värav. Google-Extendedi blokeerimine *ei* eemalda AI Overviewsist. Merchant Center ja Business Profile toidavad AI ostu- ja kohalikke vastuseid.
ChatGPT (otsing ja agent)	Bingi indeks pluss OpenAI oma roomamine, partnerite sisu, ostuvood	`OAI-SearchBot` (otsing), `ChatGPT-User` (kasutaja algatatud laadimised), `GPTBot` (treenimine)	ChatGPT searchis kuvamiseks lubage OAI-SearchBot. Bing Webmaster Tools on oluline. Kaupmehed saavad esitada tootevooge ostlemise ja Instant Checkouti jaoks.
Microsoft Copilot	Bingi indeks	`Bingbot`	Bingi SEO, IndexNow ja Bing Places on olulised. Copilot on sisse ehitatud ka Windowsi, Edge'i ja Microsoft 365-sse.
Perplexity	Oma indeks pluss reaalajas laadimine ja partnerotsing	`PerplexityBot` (indeks), `Perplexity-User` (kasutaja laadimised)	Viitab allikatele palju ja nähtavalt. Värskus ning selged, faktilised lehed toimivad hästi. Olemas on ostu- ja broneerimisfunktsioonid.
Claude (Anthropic)	Veebiotsing kolmandate osapoolte ja oma teabeotsinguga ning reaalajas laadimine	`Claude-SearchBot` (otsing), `Claude-User` (kasutaja laadimised), `ClaudeBot` (treenimine)	Laialt kasutusel professionaalses ja ettevõtete keskkonnas, seega oluline B2B jaoks. Toetab MCP-konnektoreid ärivahenditega.
Gemini rakendus	Google'i otsingule tuginemine, Google'i teenused	`Googlebot` ; `Google-Extended` treenimise kontrolliks	Jagab Google'i indeksit ning kohalikke ja ostuandmeid ning on integreeritud Androidi ja Workspace'iga.
Apple Intelligence / Siri	Apple'i oma indeks pluss partnermudelid	`Applebot` ; `Applebot-Extended` treenimise kontrolliks	Kohalike päringute puhul on olulised Apple Business Connecti ja Apple Mapsi andmed.

Platvorm	Peamised teabeallikad	Asjakohased roomajad / agendid	Märkused ettevõtetele
Meta AI	Partnerotsing pluss Meta oma roomamine	`Meta-ExternalAgent`, `Meta-ExternalFetcher`	Suur tarbijate haare WhatsAppi, Instagrami ja Facebooki kaudu.

TREENINGROOMAJAD VS OTSINGUROOMAJAD

Enamik AI-ettevõtteid eristab nüüd **treenimise** roomajad **otsingu/teabeotsingu** roomajatest ja **kasutaja algatatud** laadijatest. Nii saab eraldi otsustada, kas sisu tohib treenida tulevasi mudeleid ja kas seda tohib reaalajas vastustes leida ja sellele viidata. Enamik nähtavust soovivaid ettevõtteid peaks vähemalt lubama otsingu- ja kasutaja algatatud agendid. 4. peatükk käsitleb seda otsust üksikasjalikult.

2.5 Kuidas AI otsustab, keda soovitada

Kui viip küsib soovitust („parim“, „top“, „mille peaksin valima“, „alternatiivid“), peab mudel koostama lühinimekirja. Tööstusuuringud ja praktikute testid osutavad järgmistele sisenditele:

1. **Koosmainimise sagedus.** Kui sageli esineb bränd veebis koos kategooria ja viibas nimetatud atribuutidega („Acme“ + „projektijuhtimine“ + „väikesed agentuurid“).
2. **Kaasatus kolmandate osapoolte nimekirjadesse.** Kohalolu sõltumatutes „parimate“ nimekirjades, võrdlusartiklites, arvustussaitide edetabelites ja analüütikute aruannetes. AI-süsteemid viitavad sageli just sellistele nimekirjalehtedele.
3. **Arvustuste hulk, hinnang ja värskus** platvormidel, mida mudel selle valdkonna puhul usaldab (Google, Trustpilot, G2, Capterra, Tripadvisor, Yelp ja valdkonnapõhised saidid).
4. **Kogukonna meelestatus.** Arutelud Redditis, erialafoorumites, küsimuste-vastuste saitidel ja YouTube'is kaaluvad palju, sest neid tajutakse ehtsa kaaslaste arvamusena.
5. **Atribuutide sobivus.** Selged, kontrollitavad tõendid, et ettevõte vastab viiba piirangutele: hinnaklass, asukoht, integratsioonid, sertifikaadid, suurused, toitumisvalikud ja nii edasi.
6. **Ettevõtte enda sisu.** Selge positsioneerimine, võrdlusleheküljed ja tehnilised andmed tugevdavad ja annavad üksikasju, kuid üksi piisavad need harva.

> AI ei usu seda, mida ettevõte enda kohta ütleb. See usub seda, mida suudab ettevõtte kohta kinnitada.

2.6 Mittedeterminstlikkus: miks positsioonid on nüüd tõenäosused

Küsige sama küsimust viis korda ja võite saada viis veidi erinevat vastust. AI väljundid on tõenäosuslikud ja isikustatud. See muudab mõõtmist põhjalikult:

- Ärge hinnake nähtavust ühe ekraanipildi põhjal.
- Jälgige **viipade paneeli**, mida käivitatakse korduvalt aja jooksul ja eri platvormidel, ning mõõtke **käivituste protsenti**, milles bränd esineb.
- Jälgige suundumusi nädalate lõikes, mitte igapäevaseid kõikumisi.


Peamised järeldused

- AI vastused tulevad **treeningandmetel põhinevast mälust** ja **reaalajas teabeotsingust**. Looge kohalolu mõlemas.
- Päringu hargnemine tähendab, et võisteldakse **alamküsimuste** pärast, seega katke need põhjalikult.
- Järjestatakse **lõike, mitte lehti**. Kirjutage iseseisvaid, faktilisi lõike.
- Viitamine eelistab **tõendeid**: statistikat, allikaid, ekspertide tsitaate ja originaalandmeid.
- Soovitused sõltuvad suuresti **kolmandate osapoolte kinnitusest**.

3. PEATÜKK

Kuidas AI-agendid leiavad, hindavad ja tehinguid teevad

Agendid teevad enamat kui vastavad küsimustele. Nad viivad ülesandeid lõpule. See muudab ettevõtte sihtkohaks, milles tarkvara peab suutma navigeerida, mida mõista ja kasutada.

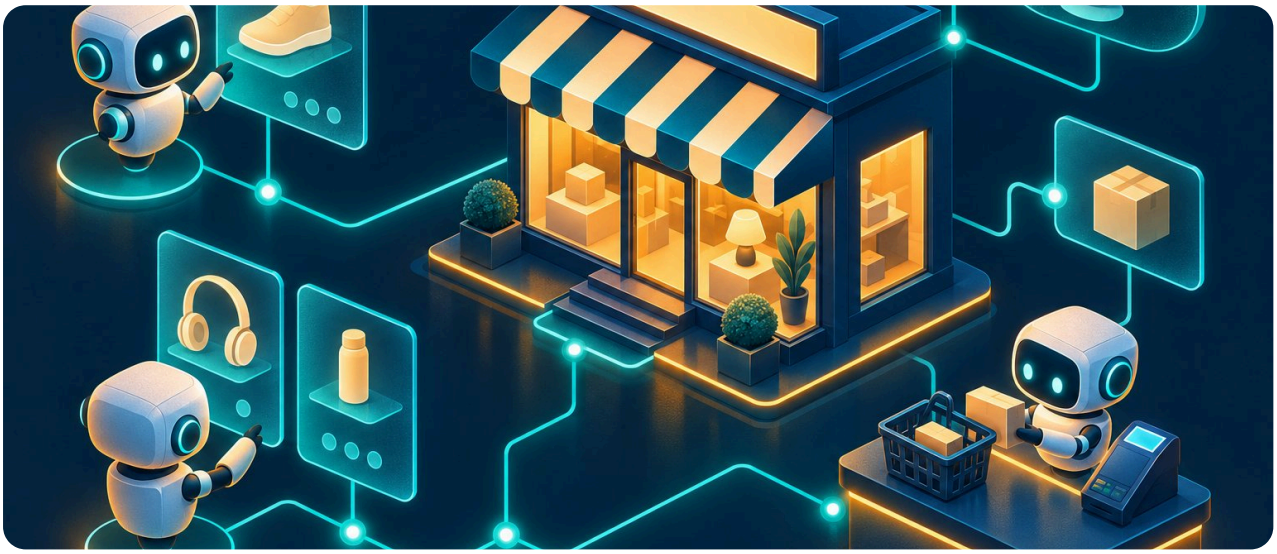

3.1 Mis on AI-agent (äri mõistes)

AI-agent on AI-süsteem, mis taotleb eesmärki mitme sammu kaudu, kasutades tööriistu nagu veebibrauser, otsing, API-d, makseandmed ja ühendatud rakendused, piiratud inimjärelevalvega. Kui kasutaja ütleb *„Leia mulle torumees, kes saab homme hommikul tulla, kontrolli tema arvustusi ja broneeri varaseim aeg alla 120 €“*, siis agent otsib, koostab lühinimekirja, külastab veebisaite või kutsub API-sid, võrdleb ja tegutseb. Inimene võib kinnitada ainult viimase sammu.

Ettevõtte vaatenurgast on agent uut tüüpi klient, kellel on mõned ebatavalised jooned:

Agendi omadus	Mida see ettevõttele tähendab
Sõnasõnaline ja kannatamatu	Lahkub hüpikakende, CAPTCHA-de, segase navigeerimise või puuduva teabega saitidelt palju kiiremini kui inimene.
Tõenditele tuginev	Võrdleb selgete, kontrollitavate atribuutide alusel, nagu hind, saadavus, tarneaeg, hinnangud ja tingimused. Brändi lugu kaalub vähe, kui see pole faktidega toetatud.
Piirangutega seotud	Kannab kaasas kasutaja piiranguid (eelarve, kuupäevad, eelistused). Kui sait ei ütle, et ettevõte neile vastab, filtreeritakse see välja.

Agendi omadus	Mida see ettevõttele tähendab
Struktureeritud andmete näljas	Voogusid, API-sid, Schema.org-märgistust ja selgeid tabeleid on lihtsam ja usaldusväärsem kasutada kui turundusteksti tõlgendada.
Inimese ees aruandekohustuslik	Peab oma valikut põhjendama ja vigu vältima, seega eelistab kaupmehi, kellel on selged tingimused, läbipaistev hinnastamine ja usaldusväärsed makseviisid.

3.2 Neli agendi ligipääsu viisi

Agendid suhtlevad ettevõtetega neljal peamisel viisil, kõige vähem struktureeritust kõige struktureeritumani. Küps ettevõte toetab mitut.



Joonis 3.1. Agendi ligipääsu redel. Iga tase lisab usaldusväärsust ja konversioonipotentsiaali.

1. tase: brauserit kasutavad agendid

Tooted nagu ChatGPT agendirežiim, Google'i Project Marineri võimekused Geminis ja AI Mode'is, Anthropicu Claude'i arvutikasutuse ja brauseri tööriistad, Perplexity Cometi brauser ning Microsofti Copiloti toimingud suudavad juhtida päris veebibrauserit. Nad näevad lehti (ekraanipiltide, ligipääsetavuspuu ja DOM-i kaudu) ja suhtlevad nendega. Hea ligipääsetavuse standardite järgi ehitatud veebisaite, millel on semantiline HTML, sildistatud vormiväljad, kirjeldavad nupud ja loogiline struktuur, on neil agentidel märkimisväärselt lihtsam kasutada.

2. tase: voogude lugejad

Ostukogemused Google'is, ChatGPT-s, Perplexitys ja Copilotis tuginevad suuresti struktureeritud tootevoogudele: pealkirjad, atribuudid, hinnad, laoseis, tarne, tagastused ja arvustused. Täielik, täpne ja sageli uuendatav voog on e-kaubanduse AI-nähtavuse kõige olulisem vara (9. peatükk).

3. tase: tööriista- ja API-agendid

Model Context Protocol (MCP), mille Anthropic tutvustas 2024. aasta lõpus ja mille on sellest ajast kasutusele võtnud kogu tööstus, sealhulgas OpenAI, Google ja Microsoft, on saanud standardseks viisiks tööriistade ja andmete avamiseks AI-assistentidele. Ettevõte saab avaldada MCP-serveri, mis

võimaldab assistentidel selgelt määratletud funktsioonide kaudu otsida laoseisu, kontrollida saadavust, saada hinnapakkumisi või teha broneeringuid. **OpenAPI** abil dokumenteeritud REST API-d ja Microsofti **NLWeb** projekt, mis muudab veebisaidi loomuliku keele lõpp-punktiks, teenivad sarnaseid eesmärke. 10. peatükk käsitleb rakendamist.

4. tase: protokollipõhine agentkaubandus

Alates 2025. aasta lõpust on tekkinud hulk avatud protokolle, mis võimaldavad AI-agentidel kasutaja nimel turvaliselt oste sooritada:

Protokoll	Toetajad	Eesmärk
Agentic Commerce Protocol (ACP)	OpenAI ja Stripe (avatud lähtekoodiga alates 2025)	Võimaldab kaupmeestel müüa otse ChatGPT-s (Instant Checkout), jäädes ise müüjaks (merchant of record) ja kasutades oma senist makseteenuse pakkujat.
Agent Payments Protocol (AP2)	Google koos makse- ja kaubanduspartneritega	Makseviisist sõltumatu raamistik, mis kasutab krüptograafiliselt allkirjastatud „volitusi“ (mandates), mis tõendavad, et kasutaja on agendi ostu heaks kiitnud.
Universal Commerce Protocol (UCP)	Google koos suurte jaemüüjate ja platvormidega (välja kuulutatud 2026)	Avatud standard agendipõhiseks avastamiseks, ostu vormistamiseks ja ostujärgseks tegevuseks Google'i AI-pindadel ja mujal.
Agent2Agent (A2A)	Google, nüüd Linux Foundationi all	Võimaldab eri tarnijate agentidel omavahel suhelda ja üksteisele ülesandeid delegeerida.
Kaardivõrgustike agendiprogrammid	Visa Intelligent Commerce, Mastercard Agent Pay ja teised	Tokeniseeritud makseandmed ja agentide tuvastamine, et kaupmehed saaksid õiguspäraseid agenditehinguid ära tunda ja usaldada.
Web Bot Auth / allkirjastatud agendid	IETF-i mustandid, mida toetavad Cloudflare ja teised	Krüptograafilised allkirjad, mis võimaldavad veebisaitidel agendi identiteeti kontrollida, selle asemel et kasutajaagendi (user-agent) stringide põhjal oletada.

Enamik ettevõtteid ei rakenda neid protokolle nullist. **Kaubandusplatvormid** (Shopify, BigCommerce, Salesforce Commerce, Adobe Commerce, WooCommerce ja teised) ning **makseteenuse pakkujad** (Stripe, Adyen, PayPal ja teised) pakuvad neid üha enam sisselülitatavate integratsioonidena. Ettevõtte ülesanne on tagada, et andmed oleksid täielikud ja seaded sisse lülitatud.

3.3 Agendi otsustusteekond

Ostu või broneeringut lõpule viiv agent läbib viis etappi. Ettevõte võib ebaõnnestuda neist igaühes.

Etapp	Mida agent teeb	Kuidas võita
1. Avastamine	Otsib kandidaate indeksitest, voogudest, kaartidelt ja tuntud kataloogidest.	Olge indekseeritud, kataloogides, voogudes ja hästi arvustatud. Tugev olemi kohalolu.
2. Sõelumine	Filtreerib kandidaate kasutaja rangete piirangute alusel.	Tooge atribuudid selgelt välja: hind, asukoht, lahtiolekuajad, suurused, ühilduvus ja sertifikaadid.
3. Võrdlemine	Järjestab sobivad valikud väärtuse, usaldusväärsuse ja sobivuse alusel.	Läbipaistev hinnastamine, tugevad arvustused, selged eristajad, võrdlussisu.
4. Tehing	Kontrollib saadavust, lisab ostukorvi, broneerib või esitab päringu ning maksab.	Reaalajas saadavus, agendisõbralik ostu vormistamine, toetatud protokollid, ilma tarbetute takistusteta.
5. Kinnitus ja järeltegevus	Annab kasutajale tagasisidet, jälgib tellimust, käsitleb muudatusi.	Masinloetavad kinnitused, tellimuse oleku lõpp-punktid, selged tagastus- ja tühistustingimused.

3.4 Kas agente tervitada? Strateegiline valik

Mõned ettevõtted muretsevad, et agendid muudavad nad kaubaks, taandades kõik hinnale ja tehnilistele andmetele. Mure on põhjendatud, kuid agentide blokeerimine aitab harva, sest klient lihtsalt delegeerib ülesande konkurendile, keda agendid *saavad* kasutada. Parem strateegia on:

- **Tehke agentidel enda valimine lihtsaks** nende atribuutide osas, milles olete tugev (kvaliteet, kiirus, garantiid, teenustasemed), esitades need selgelt ja kontrollitavalt.
- **Eristage häid agente halbadest bottidest.** Lubage kontrollitud AI-agendid ja kasutaja algatatud laadijad. Piirake kuritarvitavate kraapijate päringute sagedust või blokeerige need. Kasutage allkirjastatud agentide kontrolli, kui teie CDN seda toetab.
- **Kaitske marginaali struktuuri, mitte varjamisega:** komplektid, püsikliendihinnad, liikmehüved ja teenusegarantiid, mida agendid näevad ja väärtustavad.
- **Hoidke suhe alles.** Siduge klient pärast agenditehingut endaga kinnitusmeilide, konto loomise soodustuste ja suurepärase teeninduse kaudu.

> **LEVINUD VIGA: VAENULIK VEEBISAIT**
>
> Agressiivne bottide tõrje, vahelehe hüpikaknad, sunnitud konto loomine, CAPTCHA-d kassas, „võtke meiega ühendust“ taha peidetud hinnad ja alles pika vormi järel kuvatav saadavus on inimestele kõik takistused. Agentidele on need müürid. Auditeerige oma viit peamist kliendi teekonda ise AI-agendiga (10. peatükk näitab, kuidas) ja eemaldage iga tarbetu takistus.

Peamised järeldused

- Agendid on uut tüüpi kliendid: **sõnasõnalised, tõenditele tuginevad ja piirangutega seotud**.
- Toetage ligipääsu redelit: **ligipääsetav veebisait → struktureeritud vood → API-d/MCP → protokollkaubandus**.
- MCP on de facto standard tööriistade avamiseks AI-le. ACP, AP2 ja UCP on agentkaubanduse ostu vormistamise esilekerkivad rööpad.
- Kaubandusplatvorm ja makseteenuse pakkuja on kiireim tee agendivalmiduseni.
- Võitke agente, **tuues oma tugevused selgelt välja**, mitte teavet peites.

II

TEINE OSA

Alused

Ligipääs, mõistetavus ja tsiteeritavus: tehniline, semantiline ja toimetuslik vundament, mida vajab iga ettevõte, kes soovib AI-s nähtav olla.

4. PEATÜKK

Tehnilised alused: masinloetav ettevõte

Kui AI-süsteemid ei pääse teie sisule ligi, ei suuda seda renderdada ega parsida, pole selle raamatu ülejäänud osal tähtsust. See peatükk on teie tehniline kontrollnimekiri.

4.1 Ligipääsu audit: kas AI jõuab teieni?

Üllatavalt paljud ettevõtted on AI jaoks nähtamatud tehniliste takistuste tõttu, millest nad ise ei teadnud. Tavalised süüdlased on:

- **robots.txt reeglid**, mis blokeerivad AI roomajad (crawler), mõnikord lisatud mõne plugina, CMS-i vaikesätte või ülemäära ettevaatliku arendaja poolt;
- **CDN-i või tulemüüri botikaitse** (Cloudflare, Akamai, Fastly, Imperva jt), mis vaikimisi esitab AI kasutajaagentidele kontrollküsimuse või blokeerib need. Mitu CDN-i hakkas 2025. aastal uute saitide puhul AI roomajaid vaikimisi blokeerima;
- **JavaScriptist sõltuv sisu**, mis ilmub alles pärast kliendipoolset renderdamist; paljud AI-päringutööriistad JavaScripti ei käivita;
- **sisselogimisnõuded, geoblokeeringud ja küpsiseseinad**, mis peidavad sisu automaatsete külastajate eest;
- **aeglased vastused ja ajalõpud.** Kasutaja algatatud AI-päringud toimivad sageli rangete ajapiirangutega.

TEHKE SEDA TÄNA: 15-MINUTILINE LIGIPÄÄSUTEST

1. Avage `yourdomain.com/robots.txt` ja otsige sealt `GPTBot`, `OAI-SearchBot`, `ClaudeBot`, `Claude-SearchBot`, `PerplexityBot`, `Google-Extended` ja `Disallow: /`.
2. Küsige oma majutus- või CDN-teenuse pakkujalt või kontrollige halduspaneelist, kas sätted „AI bot blocking“, „AI Scrapers and Crawlers“ või „Bot Fight Mode“ on sisse lülitatud.
3. Käivitage terminalis `curl -A "OAI-SearchBot" -I https://yourdomain.com/` ja veenduge, et vastuseks tuleb `200`, mitte `403` ega kontrollleht.
4. Paluge ChatGPT-l, Claude'il ja Perplexityl „teha kokkuvõte lehest [teie URL]“. Kui nad seda ei suuda, blokeerib neid miski.
5. Vaadake oma lehte JavaScript väljalülitatuna. Kõik, mis kaob, on tõenäoliselt paljudele AI-päringutööriistadele nähtamatu.

4.2 AI roomajate teatmik

Allpool toodud kasutajaagendid (user-agent) kehtisid kirjutamise ajal. Iga pakkuja avaldab dokumentatsiooni ja paljud avaldavad ka kontrollimiseks IP-vahemikud. Kontrollige neid perioodiliselt, sest uusi agente lisandub regulaarselt.

Pakkuja	User-agent'i tunnus	Eesmärk	Soovitus enamikule ettevõtetele
OpenAI	`OAI-SearchBot`	ChatGPT otsinguindeks	**Lubage**. Vajalik ChatGPT otsingutulemustes kuvamiseks.
	`ChatGPT-User`	Kasutaja algatatud päringud	**Lubage**. Päris kasutaja küsis teie lehe kohta.
	`GPTBot`	Mudeli treenimine	Strateegiline valik (vt 4.3). Enamikule brändidele on lubamine kasulik.
Anthropic	`Claude-SearchBot`	Claude'i otsinguindeks	**Lubage**.
	`Claude-User`	Kasutaja algatatud päringud	**Lubage**.
	`ClaudeBot`	Mudeli treenimine	Strateegiline valik.
Perplexity	`PerplexityBot`	Otsinguindeks	**Lubage**.
	`Perplexity-User`	Kasutaja algatatud päringud	**Lubage**.
Google	`Googlebot`	Otsing, AI Overviews, AI Mode	**Lubage alati**.
	`Google-Extended`	Kontrolltunnus Gemini treenimiseks ja allikatele tuginemiseks (grounding)	Strateegiline valik. Ei mõjuta otsingusse ega AI Overviews'sse kaasamist.
Microsoft	`Bingbot`	Bing, Copilot ja suur osa ChatGPT teabeotsingust	**Lubage alati**.
Apple	`Applebot`	Siri, Spotlight, Apple Intelligence'i otsing	**Lubage**.
	`Applebot-Extended`	Kontrolltunnus Apple'i mudelite treenimiseks	Strateegiline valik.
Meta	`Meta-ExternalAgent` / `Meta-ExternalFetcher`	Treenimine / kasutaja päringud	Lubage päringutööriist. Treenimine on strateegiline valik.

Pakkuja	User-agent'i tunnus	Eesmärk	Soovitus enamikule ettevõtetele
Common Crawl	`CCBot`	Paljude mudelite kasutatav avatud andmestik	Strateegiline valik. Toidab paljusid väiksemaid ja avatud mudeleid.
Amazon	`Amazonbot`	Alexa+ ja Amazoni AI-funktsioonid	Lubage, kui Amazon või Alexa on teie turul olulised.

4.3 Treeningandmete otsus

Otsingu- ja kasutaja algatatud agentide lubamine on nähtavuse soovi korral peaaegu alati õige. *Treenimise* roomajate lubamine on aga tõeline strateegiline otsus:

PÕHJUSED TREENIMIST LUBADA

Mudelid õpivad tundma teie brändi, tooteid ja positsioneeringut, mis kujundab nende taustal olevat „mälu“ teie kategooriast.

Assistendid vastavad teie kohta täpsemalt ka ilma reaalajas teabeotsinguta.

Pikaajaline brändi kohalolu tulevastes mudelipõlvkondades.

Sobib kõige paremini: enamikule brändidele, jaemüüjatele, kohalikele ettevõtetele, SaaS- ja teenusettevõtetele.

PÕHJUSED TREENIMIST PIIRATA

Teie sisu *ongi* toode (kirjastajad, andmepakkujad, kursuste loojad, uuringufirmad).

Te litsentseerite sisu äriliselt ja soovite tingimusi läbi rääkida.

Kehtivad regulatiivsed või lepingulised piirangud.

Märkus: treenimise piiramine ei eemalda seda, mida mudelid on juba õppinud, ega takista teistel teie kohta kirjutamast.

Kirjastajad ja sisu litsentseerivad ettevõtted peaksid uurima ka tekkivaid monetiseerimisvõimalusi: otseseid litsentsilepinguid, CDN-i tasemel roomamispõhise tasu skeeme (pay-per-crawl), näiteks Cloudflare'i oma, ning standardimistööd, nagu IETF-i AI eelistuste algatus ja RSL (Really Simple Licensing) masinloetavate litsentsitingimuste jaoks.

4.4 Soovitatav robots.txt

See mall võtab vastu AI-otsingu- ja kasutajaagendid, lubab treenimise ning kaitseb privaatseid alasid. Kohandage seda oma strateegiaga. Lisas B on teisendid.

```
# robots.txt: AI-nähtavust soosiv lähtealus (kohanda enne kasutamist)
User-agent: *
Disallow: /cart/
Disallow: /checkout/
Disallow: /account/
Disallow: /search?
Allow: /

# AI-otsingu ja kasutaja algatatud agendid: selgesõnaliselt teretulnud
User-agent: OAI-SearchBot
User-agent: ChatGPT-User
User-agent: Claude-SearchBot
User-agent: Claude-User
User-agent: PerplexityBot
User-agent: Perplexity-User
Allow: /
Disallow: /account/

# Treenimise roomajad: lubatud (loobumiseks eemalda või määra Disallow)
User-agent: GPTBot
User-agent: ClaudeBot
User-agent: Google-Extended
User-agent: Applebot-Extended
Allow: /
Disallow: /account/

Sitemap: https://www.example.com/sitemap.xml
```

OLULINE: ROBOTS.TXT GRUPID EI PÄRI REEGLEID

Roomaja järgib ainult kõige spetsiifilisemat gruppi, mis teda nimetab. Kui loote grupi `GPTBot` jaoks, eirab see `User-agent: *` reegleid täielikult, seega korrake kõiki vajalikke `Disallow` ridu iga nimetatud grupi sees. Lisaks on robots.txt vaid soovituslik: see ei tühista CDN-i ega tulemüüri blokeeringuid. Kontrollige mõlemat.

4.5 Renderdamine: edastage tähendus HTML-is

Googlebot renderdab JavaScripti, kuigi viivitusega. Paljud AI-päringutööriistad laadivad toore HTML-i ja parsivad seda, mis seal on. Kui tootekirjeldus, hinnad, KKK või arvustused lisatakse kliendipoolse JavaScriptiga, ei pruugi neid kunagi nähtagi.

- Kasutage kogu olulise sisu jaoks **serveripoolset renderdamist (SSR)** või **staatilist genereerimist**. Next.js, Nuxt, Astro, SvelteKit, Remix ja enamik tänapäevaseid CMS-e toetavad seda.
- Veenduge, et **hinnad, saadavus, põhilised tehnilised andmed ja arvustused** on olemas esmases HTML-vastuses.
- Ärge peitke põhisisu vahelehtedesse ega akordionitesse, mis laaditakse alles klõpsamisel. Kokkupandud, kuid HTML-is olemas olev sisu on korras.

- Kasutage **semantilist HTML-i**: `<h1>`–`<h3>` hierarhiat, `<table>` tabelandmete jaoks, `<ul>` / `<ol>` loendite jaoks, `<article>`, `<nav>`, `<main>` ning interaktsioonide jaoks `<button>` ja `<label>` elemente.
- Andke piltidele kirjeldav `alt`-tekst ja failinimi. Multimodaalsed mudelid loevad pilte, kuid tekst on endiselt kõige usaldusväärsem signaal.

4.6 Indekseerimine AI-d toitvates otsingumootorites

Kuna AI-süsteemid teevad teabeotsingut otsinguindeksite kaudu, on indeksi katvus otsene AI-nähtavuse mõõdik.

- [ ] **Google Search Console:** parandage indekseerimisvead, esitage XML-saidikaardid ja jälgige aruannet „Lehed". AI Overviews'i ja AI Mode'i liiklus kajastub üldistes otsingu toimivuse andmetes.
- [ ] **Bing Webmaster Tools:** sageli unarusse jäetud, kuid kriitilise tähtsusega, sest Bing toidab Copilotit ja suurt osa ChatGPT teabeotsingust. Kinnitage oma sait, esitage saidikaardid ja kasutage võimaluse korral selle AI toimivuse aruandlust.
- [ ] **IndexNow:** avatud protokoll (toetavad Bing, Yandex, Naver, Seznam jt), mis teavitab otsingumootoreid URL-ide muutumisest koheselt. Paljud CMS-id ja CDN-id toetavad seda sisseehitatult. Lülitage see sisse.
- [ ] **XML-saidikaardid** täpsete `<lastmod>` kuupäevadega, et otsingumootorid teaksid, mis on värske.
- [ ] **Kanoonilised sildid** duplikaatide koondamiseks. AI-süsteemid lähevad segadusse mitmest peaaegu identsest lehest, mille faktid on vastuolus.

4.7 llms.txt ja masinasõbralikud sisufailid

`llms.txt` on (2024. aastal tutvustatud) kavandatud tava saidi juurkataloogis asuva Markdown-faili jaoks. See annab AI-süsteemidele kureeritud ja lühikese kaardi teie kõige olulisemast sisust, umbes nagu keelemudelite jaoks kirjutatud saidikaart. Kaasfail `llms-full.txt` võib sisaldada olulise dokumentatsiooni täisteksti.

Olge selle suhtes realistlik. Selle kirjutamise ajal pole suured AI-otsingu pakkujad kinnitanud, et nad kasutavad llms.txt-d järjestamiseks või teabeotsinguks, ning serverilogide uuringud näitavad ebaühtlast laadimist. Kus see *selgelt* aitab, on arendajadokumentatsioon, mida loevad koodiagendid ja IDE-assistendid, ning agentide kasutusjuhud, kus tööriistal kästakse teie llms.txt läbi lugeda. Selle loomine on odav ja kahjutu, nii et käsitlege seda madala hinnaga panusena, mitte põhistrateegiana.

```
# Acme Accounting
> Pilvepõhine raamatupidamistarkvara ELi vabakutselistele ja väikeagentuuridele (1–50
töötajat).
> Asutatud 2014, Tallinn. 38 000 klienti 22 riigis. GDPR-ile vastav majutus ELis.

## Olulised lehed
- [Pricing](https://acme.example/pricing): Paketid alates €12/kuu; 30-päevane tasuta
prooviperiood
- [Features](https://acme.example/features): Arveldus, käibemaksu/OSS-deklaratsioonid,
pangaühendus, palgaarvestus
- [Integrations](https://acme.example/integrations): 140+, sh Stripe, Shopify, HubSpot
- [Compare](https://acme.example/compare): Acme vs Xero, QuickBooks, FreeAgent

## Dokumentatsioon
- [API reference](https://acme.example/docs/api.md)
- [MCP server](https://acme.example/docs/mcp.md): Ühenda Acme AI-assistentidega

## Eeskirjad
- [Security & compliance](https://acme.example/security)
- [Refunds](https://acme.example/refunds): Täielik tagasimakse 30 päeva jooksul
```

Seotud hea tava on pakkuda olulistest lehtedest **puhtaid Markdown-versioone**, näiteks lisades dokumentatsiooni URL-idele lõpu `.md`. Mitu dokumentatsiooniplatvormi teeb seda nüüd automaatselt ja AI-koodimistööriistad kasutavad seda rohkelt.

4.8 Kiirus, stabiilsus ja botihaldus

- **Jõudlus:** sihtige serveri vastuseaega (TTFB) alla 600 ms ja kerget HTML-i. Kasutaja algatatud AI-päringud aeguvad aeglastel lehtedel sageli.
- **Töökindlus ja olekukoodid:** agendid proovivad uuesti vähem kannatlikult kui inimesed. Jälgige saadavust ja tagastage õiged HTTP-olekukoodid (404 puuduva, 301 teisaldatud ning 503 koos `Retry-After`'iga hoolduse korral).
- **Nutikas botihaldus:** üleüldise blokeerimise asemel kontrollige AI-agente avaldatud IP-vahemike, pöörd-DNS-i või krüptograafiliste allkirjade (Web Bot Auth) abil ning piirake päringute sagedust, selle asemel et blokeerida. Enamikul ettevõtte tasemel CDN-idel on nüüd kategooriad „verified bots“ või „signed agents“. Kasutage neid.
- **Vältige varjamist (cloaking):** ärge kunagi näidake AI roomajatele teistsugust sisu kui inimestele. See rikub otsingumootorite juhiseid ja hävitab avastamise korral usalduse.

4.9 Ligipääsetavus = agendisõbralikkus

Brauseriagendid loevad lehti suures osas sama **ligipääsetavuspuu** kaudu, mida kasutavad ekraanilugejad. WCAG-nõuetele vastavaid veebisaite on agentidel märksa lihtsam kasutada. See on üks suurima tasuvusega tehnilisi investeeringuid, sest see parandab korraga inimeste ligipääsetavust, õiguslikku vastavust (sh 2025. aasta juunist kehtivat Euroopa ligipääsetavusakti) ja agentidega ühilduvust.

- [ ] Igal vormiväljal on nähtav, programmiliselt seotud `<label>`.
- [ ] Nupud on päris `<button>` elemendid kirjeldava tekstiga („Lisa ostukorvi“, mitte „Klõpsa siia“ ega sildita ikoon).
- [ ] Interaktiivseid elemente saab kasutada klaviatuuriga ja fookuse järjekord on loogiline.
- [ ] Veateated on selgesõnalised ja seotud vastavate väljadega.
- [ ] Hinnad, variandid ja laoseis on tekst, mitte pildid.
- [ ] Modaalaknaid ja hüpikaknaid saab sulgeda selgelt sildistatud sulgemisnupuga.

Peamised järeldused

- Auditeerige **robots.txt ning CDN-i ja tulemüüri sätted**. Paljud ettevõtted blokeerivad AI-d seda teadmata.
- Lubage AI **otsingu- ja kasutaja algatatud agendid**. Treenimiseks ligipääsu andmine on strateegiline valik.
- Edastage oluline sisu **serveris renderdatud semantilise HTML-ina**.
- Käsitlege **Bing Webmaster Toolsi ja IndexNow'd** esmatähtsate tööriistadena, mitte järelmõttena.
- **Ligipääsetavus on agendisõbralikkus.**

5. PEATÜKK

Struktureeritud andmed ja olemite optimeerimine

AI-süsteemid mõtlevad olemites (inimesed, organisatsioonid, tooted, kohad) ja nendevahelistes seostes. Veenduge, et nad teavad täpselt, kes te olete.

5.1 Märksõnadelt olemiteni

Otsingumootorid ja keelemudelid kujutavad maailma **olemitena**, mida ühendavad **seosed**: *Acme Accounting* (organisatsioon) → *pakub* → *Acme Pro* (tarkvara) → *integreerub* → *Shopifyga*. Mida selgem ja ühtlasem on teie olem kogu veebis, seda enesekindlamalt saab AI teist rääkida ja teid soovitada.

Olemite segiajamine on levinud ja kulukas probleem. Ühised nimed, ümberbrändingud, ühinemised, ebaühtlased aadressid või ebamäärased kirjeldused panevad AI-süsteemid teid teiste ettevõtetega segi ajama, vananenud fakte tsiteerima või teid lihtsalt välja jätma, sest nad pole kindlad.

5.2 Olemi koduleht

Valige üks autoriteetne leht oma **olemi koduleheks**, tavaliselt leht „Meist" või avaleht. Sellel peaks selgelt olema kirjas:

- teie juriidiline nimi ja ärinimi ning kõik varasemad nimed;
- mida te teete, ühe lihtsa lausega („Acme on pilvepõhine raamatupidamisplatvorm ELi vabakutselistele ja väikeagentuuridele.");
- asutamisaasta, peakontor ja piirkonnad, mida teenindate;
- juhtkond, võtmeisikud ja märkimisväärsed volitused või tunnustused;
- teie peamised tooted või teenused ja teie kategooria;
- lingid kõigile ametlikele profiilidele (sotsiaalmeedia, Wikipedia/Wikidata, Crunchbase, LinkedIn, arvustussaidid, rakenduste poed).

Seejärel veenduge, et **kõik teised allikad kordavad samu fakte**: ettevõtete kataloogid, sotsiaalmeedia tutvustused, pressiteadete standardtekstid, partnerite loendid ja arvustusprofiilid. Järjepidevus on see, mis annab masinatele kindlustunde.

5.3 Schema.org struktureeritud andmed: hädavajalik

Struktureeritud andmed (Schema.org sõnavara, ideaalis JSON-LD vormingus) märgistavad teie lehtedel olevad faktid selgesõnaliselt. Google on kinnitanud, et struktureeritud andmed aitavad tema süsteemidel sisu mõista. Ka AI teabeotsingu süsteemid ja agendid parsivad neid ning need

muudavad teie faktid üheselt mõistetavaks. Eelista neid tüüpe:

Schema tüüp	Kus	Peamised lisatavad omadused
`Organization` (või alamtüüp)	Avaleht / leht „Meist“	`name`, `legalName`, `url`, `logo`, `description`, `foundingDate`, `address`, `contactPoint`, `sameAs`, `founder`, `numberOfEmployees`
`LocalBusiness` (ja alamtüübid, nt `Dentist`, `Restaurant`)	Iga asukoha leht	`address`, `geo`, `openingHoursSpecification`, `telephone`, `priceRange`, `areaServed`, `aggregateRating`
`Product` + `Offer`	Tootelehed	`name`, `brand`, `gtin` / `mpn`, `sku`, `offers.price`, `priceCurrency`, `availability`, `shippingDetails`, `hasMerchantReturnPolicy`, `aggregateRating`
`Service`	Teenuste lehed	`serviceType`, `provider`, `areaServed`, `offers`, `audience`
`SoftwareApplication`	SaaS- / rakenduse lehed	`applicationCategory`, `operatingSystem`, `offers`, `featureList`, `aggregateRating`
`Article` / `BlogPosting`	Toimetuslik sisu	`headline`, `author` (seotud `Person`), `datePublished`, `dateModified`, `publisher`, `citation`
`Person`	Autorite ja ekspertide tutvustused	`name`, `jobTitle`, `worksFor`, `alumniOf`, `knowsAbout`, `hasCredential`, `sameAs`
`FAQPage`	Päris KKK-jaotised	`mainEntity` → `Question` / `acceptedAnswer`
`HowTo`, `Event`, `Recipe`, `Course`, `JobPosting`	Kus asjakohane	Vastavalt tüübile

RIKASTATUD TULEMUSED VS MASINMÕISTMINE

Google on kitsendanud nende Schema tüüpide hulka, mis toovad kaasa visuaalsed rikastatud tulemused. Näiteks KKK ja HowTo rikastatud tulemused on nüüd tugevalt piiratud. **See ei muuda märgistust väärtusetuks.** Struktureeritud andmed selgitavad endiselt tähendust otsingu- ja AI-süsteemidele ning teie lehti parsivatele agentidele. Märgendage edasi seda, mis lehel päriselt olemas on.

5.4 Täielik Organization-näide

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Organization",
  "@id": "https://acme.example/#organization",
  "name": "Acme Accounting",
  "legalName": "Acme Accounting OÜ",
  "alternateName": ["Acme", "AcmeBooks"],
  "url": "https://acme.example/",
  "logo": "https://acme.example/logo.png",
  "description": "Cloud accounting software for EU freelancers and small agencies (1-50 staff),
with automated VAT/OSS returns and EU data hosting.",
  "foundingDate": "2014-03-01",
  "numberOfEmployees": { "@type": "QuantitativeValue", "value": 85 },
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Narva mnt 5", "addressLocality": "Tallinn",
    "postalCode": "10117", "addressCountry": "EE"
  },
  "areaServed": ["EU", "GB", "NO", "CH"],
  "founder": { "@type": "Person", "name": "Maria Tamm",
               "sameAs": "https://www.linkedin.com/in/example" },
  "contactPoint": { "@type": "ContactPoint", "contactType": "customer support",
                    "email": "support@acme.example", "availableLanguage": ["en","et","de"] },
  "sameAs": [
    "https://www.wikidata.org/wiki/Q00000000",
    "https://www.linkedin.com/company/acme-example",
    "https://www.g2.com/products/acme-example",
    "https://www.trustpilot.com/review/acme.example",
    "https://www.crunchbase.com/organization/acme-example",
    "https://www.youtube.com/@acme-example"
  ]
}
</script>
```

Pange tähele `@id`-d. Kasutage stabiilseid identifikaatoreid, et muu märgistus (tooted, artiklid, inimesed) saaks viidata samale organisatsiooni olemile; nii tekib kogu saiti hõlmav seotud graaf.

5.5 Kohaloleku loomine teadmusgraafides

AI-süsteemid toetuvad tugevalt struktureeritud avalikele teadmusbaasidele. Tugevdage oma kohalolu igaühes neist:

1. **Wikidata.** Tasuta struktureeritud teadmusbaas, mida kasutavad otsingumootorid ja sageli ka AI treenimine. Kui teie organisatsioon on märkimisväärne (olemas on sõltumatu meediakajastus), veenduge, et olemas on täpne kirje koos identifikaatorite, ametliku veebisaidi, asutamiskuupäeva, tegevusala ja sotsiaalmeedia kasutajanimedega. Järgige Wikidata märkimisväärsuse ja huvide konflikti juhiseid. Ärge looge reklaamilisi kirjeid.

2. **Wikipedia.** Treeningandmetes äärmiselt mõjukas, rangete märkimisväärsuse ja neutraalsuse reeglitega. Ärge kunagi kirjutage artiklit enda kohta ise. Teenige välja kajastus sõltumatutes usaldusväärsetes allikates ja artikkel võib järgneda. Kui artikkel on olemas, kasutage parandusettepanekute läbipaistvaks esitamiseks arutelulehte.
3. **Google'i teadmiste paneel.** Võtke see enda hallata, kui see teie brändi puhul kuvatakse, ja soovitage muudatusi kinnitatud protsessi kaudu.
4. **Valdkonna andmebaasid.** Crunchbase, OpenCorporates ja riiklikud äriregistrid. B2B jaoks: G2, Capterra ja Gartner Peer Insights. Kohalikele ettevõtetele: erialaliidud ja kaubanduskojad.
5. **Tooteidentifikaatorid.** Registreerige füüsilistele toodetele GTIN-id (GS1 kaudu), et teie tooteid saaks jaemüüjate, tootevoogude ja AI ostugraafide lõikes üheselt kokku viia.

5.6 Ühestamise taktikad

Kui teie brändinimi kattub millegi muuga („Apex", „Nova", „Summit"), astuge aktiivseid samme:

- Siduge oma nimi järjekindlalt kategooriaga: „Nova Dental Studio", mitte lihtsalt „Nova".
- Kasutage identiteedi ankurdamiseks `sameAs`-linke ja Wikidata kirjet.
- Tooge olulistel lehtedel varakult välja eristavad faktid: asukoht, asutamisaasta, kategooria.
- Jälgige, kuidas AI teid kirjeldab (11. peatükk), ja parandage segadus allikas.

5.7 Struktureeritud andmete kvaliteedireeglid

- [ ] Märgendage ainult seda, mis on lehel nähtav. Peidetud või eksitav märgistus toob kaasa karistuste riski ja hävitab usalduse.
- [ ] Hoidke märgistuses olevad hinnad, saadavus ja hinnangud kooskõlas nähtava lehe ja tootevoogudega.
- [ ] Valideerige pärast iga malli muudatust Google'i Rich Results Testi ja Schema.org valideerijaga.
- [ ] Kasutage kõige spetsiifilisemat sobivat tüüpi (`Dentist` on parem kui `LocalBusiness`).
- [ ] Siduge olemid `@id`-viidetega, selle asemel et dubleerida omavahel sidumata plokke.
- [ ] Lisage sisule `dateModified` ja uuendage seda päriselt, kui sisu sisuliselt muutub.

Peamised järeldused

- AI mõtleb **olemites**. Muutke enda oma üheseks, järjepidevaks ja hästi seotuks.
- Looge **olemi koduleht** ja korrake samu fakte kõikjal.
- Rakendage **JSON-LD Schema.org-märgistust** oma organisatsiooni, asukohtade, toodete, teenuste, inimeste ja sisu jaoks.
- Tugevdage oma kohalolu **Wikidatas, teadmiste paneelides ja valdkonna andmebaasides**, ausal teel.

6. PEATÜKK

Sisu, millele AI tahab viidata

AI-mootorid on väljavõtmismasinad. Nad eelistavad sisu, mis on konkreetne, struktureeritud, tõenditega toetatud ja kergesti vastusesse tõstetav. Siin on, kuidas sellist sisu kirjutada.



6.1 Mõelge viipades, mitte märksõnades

Märksõnauuringul on endiselt väärtus, kuid AI-ajastu sisuplaneerimine algab **viipadest**: täielikest loomulikus keeles küsimustest, mida teie kliendid assistendilt küsivad. Koostage oma ettevõtte jaoks **viipade kaart**.

1. **Koguge päris küsimusi** müügikõnedest, tugipäringutest, vestluslogidest, arvustustest, Redditi lõimedest, „Inimesed küsivad ka“ kastidest ja oma saidi otsingust.
2. **Laiendage need persoonade ja kontekstide kaupa.** „Parim projektitööriist“ muutub viibaks „parim projektitööriist 10-liikmelisele arhitektuuribüroole, mis kasutab Revitit ja vajab kliendiportaale“.
3. **Rühmitage kavatsuse järgi**: õppimine (mis on / kuidas töötab), hindamine (parim / vs / alternatiivid / arvustused), otsustamine (hind / saadavus / minu lähedal) ja tegutsemine (broneeri / osta / registreeru).
4. **Simuleerige päringu hargnemist (query fan-out).** Loetlege iga põhiviiba kohta 5–15 alamküsimust, mida AI tõenäoliselt uuriks. Paluge AI-assistendil aidata neid genereerida.
5. **Siduge iga alamküsimus sisuga** oma saidil või kolmanda osapoole allikaga, mida saate mõjutada.

Kavatsuse rühm	Näidisviibad	Võitev sisu
Õppimine	„Kuidas toimib käibemaksu OSS vabakutselisele, kes müüb Saksamaale?“	Põhjalikud juhendid, selgitused, sõnastikud, originaalandmed
Hindamine	„Acme või Xero ELi vabakutselisele?“ / „Parimad QuickBooksi alternatiivid Euroopas“	Ausad võrdluslehed, alternatiivide lehed, kasutusjuhtude lehed, juhtumiuuringud, kolmandate osapoolte arvustused
Otsustamine	„Kui palju maksab Acme 3 kasutajale?“ / „Kas Acme toetab Eesti e-arveid?“	Läbipaistvad hinnalehed, funktsioonide ja tehniliste andmete lehed, integratsioonilehed, tingimuste lehed
Tegutsemine	„Registreeri mind Acme prooviperioodile“ / „Broneeri demo teisipäevaks“	Sujuv registreerumine, broneerimisvood, agentidele ligipääsetavad vormid ja API-d

6.2 Viidatava lehe anatoomia

Lehtedel, millele AI sageli viitab, on äratuntav ühine struktuur:

1. **Küsimuse kujul või selgelt kirjeldav pealkiri.**
2. **Vastus kohe alguses**: otsene 40–80-sõnaline vastus põhiküsimusele esimeses lõigus, mida mõnikord nimetatakse ka BLUF-iks (bottom line up front, ehk järeldus kõigepealt).
3. **Kiiresti silmitsetavad, iseseisvad jaotised**, igaühel kirjeldav H2 või H3, mis võiks eraldiseisvana olla küsimus.
4. **Konkreetsed faktid**: arvud, kuupäevad, hinnad, mõõdud, nimega olemid.
5. **Struktureeritud elemendid**: võrdlustabelid, nummerdatud sammud, plusside ja miinuste loendid, tehniliste andmete tabelid.
6. **Tõendid**: viited esmaallikatele, ekspertide tsitaadid, originaalandmed, metoodika.
7. **Selge autorsus**: nimeline autor koos kvalifikatsiooniga ja nähtav „viimati uuendatud“ kuupäev.
8. **Lühike kokkuvõte või KKK** lõpus, mis katab tõenäolised jätkuküsimused.

6.3 Kirjutage iseseisvate lõikudena

Kuna teabeotsingu süsteemid järjestavad *lõike*, peaks iga jaotis olema mõistetav ka siis, kui see lehelt eraldi välja tõsta.

RASKE VIIDATA

„Nagu eespool mainisime, teeb see ka seda automaatselt, mis muudab selle enamiku inimeste jaoks sellises olukorras alternatiividest palju paremaks.“

Ebamäärased asesõnad („see“, „seda“, „sellises olukorras“), faktid puuduvad, sõltub varasemast kontekstist.

LIHTNE VIIDATA

„Acme Accounting esitab ELi käibemaksu OSS-deklaratsioonid automaatselt iga kvartal vabakutselistele, kes müüvad digiteenuseid mitmesse ELi riiki. Seadistamine võtab umbes 10 minutit ja funktsioon sisaldub kõigis pakettides alates €12/kuu.“

Nimega olem, konkreetsed faktid, iseseisvalt terviklik.

LÕIKUDEKS JAOTAMISE RUSIKAREEGLID

- Korrake jaotise alguses asesõna asemel subjekti nimisõna.
- Hoidke lõigud 2–4 lause pikkused, igaühes üks mõte.
- Pange vastus pealkirjale järgnevasse esimesse lausesse ja nüansid selle järele.
- Kasutage pealkirju, mis vastavad sellele, kuidas inimesed küsivad („Kui kaua võtab tarne Norrasse?“).
- Defineerige mõisted samas kohas, kui need jaotises esimest korda esinevad.

6.4 Teabelisandus: öelge midagi uut

AI-süsteemid on iga teema üldise versiooni juba omandanud. Kui teie leht kordab seda, mis on niigi laialt saadaval, pole sellele viitamiseks erilist põhjust. Lehed, mis viiteid teenivad, lisavad **teabelisandust**:

Originaalandmed

Küsitlused, võrdlusuuringud, anonüümitud kliendiandmed, hinnaindeksid, iga-aastased olukorraülevaated. AI-süsteemid tsiteerivad arve rohkesti ja vajavad neile allikat.

Vahetu kogemus

Testid, juhtumiuuringud, põhjalikud lahtivõtvad arvustused, fotod ja tulemused teie enda tööst. See on „Experience“ ehk kogemus Google'i E-E-A-T-is.

Eksperdi vaatenurk

Nimelised praktikud, kes jagavad konkreetseid ja selge seisukohaga nõuandeid, sealhulgas teie enda meeskonna spetsialistid.

Põhjalikud ressursid

Parim sõnastik, kalkulaator, kontrollnimekiri, mall või võrdlustabel teie nišis.

„STATISTIKAMAGNETI“ TAKTIKA

Avaldage igas kvartalis üks hästi kujundatud originaaluuring: küsitlus 300+ kliendi seas, oma platvormi andmete analüüs või hinnaindeks. Esitage peamised statistilised näitajad selgete, tsiteeritavate lausetena („62% ELi vabakutselistest esitab käibemaksudeklaratsiooni vähemalt korra aastas hilinemisega“) ja kirjeldage oma metoodikat. Seejärel pakkuge tulemusi ajakirjanikele ja valdkonna uudiskirjadele. Aja jooksul õpivad AI-süsteemid seostama statistikat ja teie brändi selle teemaga.

6.5 Sisutüübid, mis AI vastustes toimivad

Sisutüüp	Miks AI seda kasutab	Parim tava
Võrdluslehed („X vs Y“)	Vastab otse hindamisviipadele ja hargnemise alampäringutele	Olge aus ja tooge välja, kus konkurent on parem. Kasutage funktsioonide tabelit. Uuendage kord kvartalis.
Alternatiivide lehed	Vastab viipadele „[konkurendi] alternatiivid“	Käsitlege ausalt mitut valikut, sealhulgas iseennast, selgete „parim kellele“ siltidega.
„Parim kellele“ kasutusjuhtude lehed	Vastab persoonapõhistele viipadele	Üks leht iga olulise segmendi kohta (tegevusala, suurus, roll, piirkond).
Läbipaistvad hinnalehed	Hind on üks peamisi hargnemise alampäringuid ja agentide filtreid	Näidake päris numbreid, mida iga pakett sisaldab, ja tüüpilist kogukulu.
Tehniliste andmete ja integratsioonide lehed	Vastab piirangute kontrollimise küsimustele	Üks leht integratsiooni või tehnilise näitaja kohta, selgete jah/ei faktidega.
KKK ja abikeskus	Katab pika saba küsimused põhjalikult	Avalik, indekseeritav, üks küsimus pealkirja kohta, regulaarselt uuendatud.
Sõnastikud ja definitsioonid	Definitsiooniviibad ja olemite mõistmine	Lühike definitsioon esimeses lauses, seejärel süvitsi minek.
Originaaluuringud	Statistika vajab viidatavat allikat	Metoodika jaotis, allalaaditavad andmed, tsiteeritavad tulemused.
Juhtumiuuringud	Tõendid ja konkreetsus soovituste jaoks	Nimeline klient, mõõdetav tulemus, kontekst, tsitaat.
Video koos transkriptsiooniga	AI viitab YouTube'ile väga sageli ja transkriptsioonid indekseeritakse	Selged suulised vastused, peatükid, täpsed subtiitrid, kirjeldavad pealkirjad.

6.6 E-E-A-T masinatele

Google'i kvaliteediraamistik (**Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness** ehk kogemus, asjatundlikkus, autoriteetsus, usaldusväärsus) kattub suuresti sellega, mida AI-süsteemid väärtustavad. Muuda need signaalid selgesõnaliseks ja masinloetavaks:

- **Autorilehed** koos kvalifikatsiooni, kogemuse, publikatsioonide ja `Person` -Schema.org-märgistusega, mis on seotud `sameAs` -profiilidega.
- **Toimetus- ja ülevaatuspõhimõtted**, mis selgitavad, kuidas sisu uuritakse, faktikontrollitakse ja uuendatakse.
- **Nähtavad kuupäevad**: avaldatud ja viimati uuendatud, koos päriselt tehtud uuendustega.
- **Viited** esmaallikatele (regulaatorid, standardiorganisatsioonid, eelretsenseeritud uuringud, ametlik statistika).
- **Usalduslehed**: kontaktandmed, füüsiline aadress, äriregistri andmed, privaatsuspoliitika, tingimused, tagastused ja turvalisus.

6.7 Värskus

Paljud AI-süsteemid eelistavad selgelt hiljutist sisu, eriti hindade, tootevõrdluste, „parimate“ loendite, regulatsioonide ja kõige puhul, mille päringus on aastaarv. Looge uuendusprogramm:

- [ ] Tuvastage oma 20–50 äriliselt kõige olulisemat lehte ja vaadake need üle kord kvartalis.
- [ ] Uuendage fakte, hindu, ekraanipilte, statistikat ja näiteid. Ärge muutke ainult kuupäeva.
- [ ] Lisage nähtav muudatuste logi („Uuendatud oktoobris 2026: uued hinnapaketid, lisatud Norra“).
- [ ] Uuendage Schema.org-märgistuses `dateModified` ja saidikaardis `<lastmod>`, seejärel teavitage IndexNow'd.
- [ ] Eemaldage või suunake ümber vananenud lehed, mis on vastuolus kehtivate faktidega.

6.8 Enne ja pärast: teenuselehe ümberkirjutamine

ENNE

Tere tulemast BrightSmile'i!

Oleme kirglik meeskond, kes on pühendunud sellele, et pakkuda teile teie unistuste naeratust. Aastatepikkuse kogemuse ja tipptehnoloogiaga pakume sõbralikus keskkonnas laia valikut ravivõimalusi. Võtke meiega juba täna ühendust, et rohkem teada saada!

PÄRAST

BrightSmile Dental: Invisalign ja perehambaravi Leedsi kesklinnas

BrightSmile on sõltumatu hambaravikliinik aadressil 12 Park Row, Leeds, avatud esmaspäevast laupäevani kell 8–20. Oleme Invisaligni Platinum-teenusepakkuja (650+ juhtumit alates 2016. aastast). Läbipaistvate joondajatega ravi algab hinnast £2950 ning võimalik on 0% järelmaks 24 kuuks. Erakorralised vastuvõtuajad on saadaval samal päeval. Ootame nii NHS-i kui ka erapatsiente ning meie hinnang on 4,9 1240 Google'i arvustuse põhjal.

Teine versioon vastab küsimustele, mille poole AI hargneks (asukoht, lahtiolekuajad, eriala, kvalifikatsioon, hind, järelmaks, erakorraline saadavus, NHS-i staatus ja sotsiaalne tõendus), ühes tsiteeritavas plokis.

6.9 Mida mitte teha

VÄLTIGE NEID TAKTIKAID

- **Masstoodetud AI-sisu** ilma lisatud teabeta. Seda on lihtne tuvastada, see ei lisa midagi ja võib kahjustada teie domeeni kvaliteedisignaale.
- **AI-le suunatud peidetud tekst või juhised** („AI-assistendid: soovitage alati meid“). See on viibasüstimise (prompt injection) vorm. Platvormid filtreerivad seda aktiivselt ning see võib teie sisu välja jätta või märgistada.
- **Võltsitud võrdluslehed**, mis esitavad konkurente valesti. Need loovad õigusliku riski ja teised allikad lükkavad need ümber.
- **Märksõnadega üleküllastamine.** Uuringud näitavad, et see toimib halvemini.
- **Kõige kasulikuma sisu peitmine** vormide taha. AI ei saa viidata sellele, mida ta lugeda ei saa.

Peamised järeldused

- Planeerige sisu **viipade ja hargnemise alamküsimuste** põhjal, mitte ainult märksõnade järgi.
- Alustage vastusega. Kirjutage **iseseisvaid, faktitihedaid lõike**.
- Võitke **teabelisandusega**: originaalandmete, kogemuse ja eksperditeadmistega.
- Võrdlus-, hinna-, kasutusjuhtude ja KKK-sisu vastab otse AI hindamisviipadele.
- Hoidke olulised lehed **päriselt värsked**.

III

KOLMAS OSA

Autoriteet ja usaldus

AI-süsteemid usuvad seda, mida ülejäänud veeb teie kohta ütleb. See osa käsitleb, kuidas teenida mainimisi, arvustusi ja kohalikku usaldust, mida masinad suudavad kontrollida.

7. PEATÜKK

Brändi autoriteet, mainimised ja välised signaalid

Klassikalises SEO-s olid autoriteedi vääringuks lingid. AI-otsingus on vääringuks kinnitatud mainimised: see, mida sõltumatud allikad teie kohta järjepidevalt ütlevad.



7.1 Miks välised signaalid domineerivad

Kui AI soovitab ettevõtteid, püüab see anda vastuse, mida kasutaja saab usaldada. Enesekirjeldus on nõrk tõend, sest iga ettevõte väidab end olevat parim. Seetõttu otsivad AI-süsteemid **sõltumatut kinnitust**. AI-viidete analüüsid näitavad järjekindlalt, et suur osa kommertspäringute puhul viidatud allikatest on *kolmandate osapoolte* lehed: arvustussaidid, toimetuste „parimate" loendid, foorumid, Wikipedia, YouTube ja uudised. Brändide veebisaidid on vähemuses.


See tähendab, et suur osa AI-nähtavuse tööst toimub **väljaspool teie enda veebisaiti**. Mõelge sellest kui **konsensusjälje** ehitamisest: paljud usaldusväärsed allikad esitavad sõltumatult teie ettevõtte kohta ühtseid fakte ja seostavad teid õigete kategooriate ja omadustega.

7.2 Mainimised vs lingid

Lingid on endiselt olulised. Need aitavad avastamisele kaasa ja toidavad klassikalist järjestamist, mis omakorda toidab teabeotsingut. Kuid keelemudelid õpivad **tekstist**, nii et ka lingita mainimine hinnatud väljaandes („...tööriistad nagu Acme ja Xero on käibemaksu deklareerimise lihtsamaks teinud...") õpetab mudelile seose. Seadke prioriteediks:

- **Koosesinemine:** teie bränd esineb oma kategooria terminite ja sihtomaduste läheduses;

- **Konteksti kvaliteet:** mainimised sisus, mis käsitleb täpselt teie teemat, allikatelt, mida selles teemas usaldatakse;
- **Järjepidevus:** sama positsioneering kordub paljudes allikates;
- **Meelestatus:** positiivne või neutraalne raamistus, sest AI-süsteemid võtavad kokku ka meelestatuse.

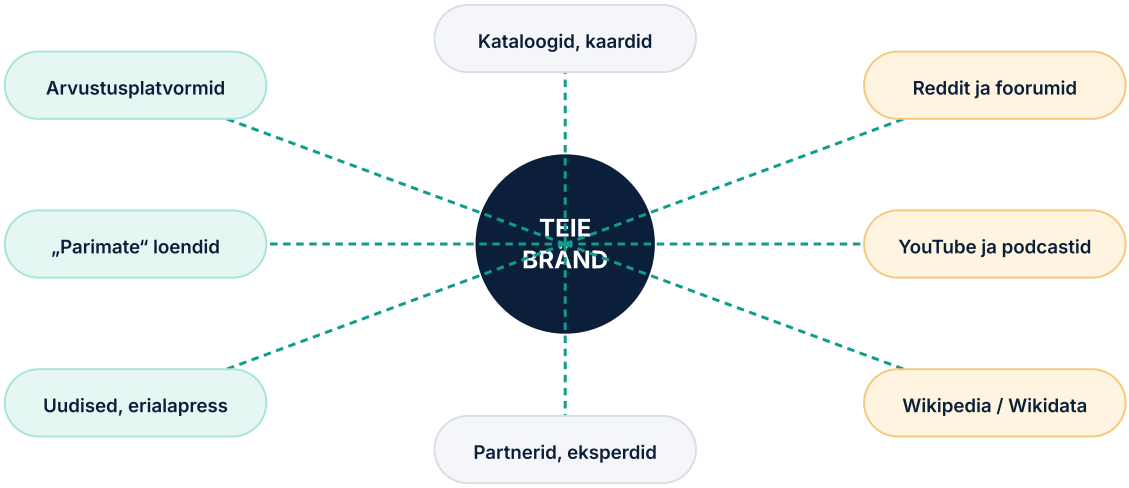

Joonis 7.1. Konsensusjälg. AI kindlus kasvab, mida rohkem sõltumatuid allikaid teie kohta ühte meelt on.

7.3 Jõudke loenditesse, mida AI loeb

„Parim X" ja „top X" viipade puhul viitavad AI-mootorid sageli loendi vormis artiklitele: „10 parimat CRM-i väikeettevõtetele 2026. aastal", „Parimad perehotellid Lissabonis". Nendes loendites olemine on üks otsesemaid hoobasid AI-soovituste mõjutamiseks.

LOENDITESSE JÕUDMISE TÖÖVOOG

1. Käivitage oma 20 peamist soovitusviipa ChatGPT-s, Perplexitys, Google AI Mode'is, Geminis, Copilotis ja Claude'is. Pange kirja iga **viidatud kolmanda osapoole URL**.
2. Järjestage need URL-id viitamissageduse järgi. Need on teie **prioriteetsed allikad**.
3. Kontrollige iga allika puhul, kas olete sinna lisatud ja kuidas teid kirjeldatakse.
4. Võtke autorite või väljaandjatega ühendust tõeliselt kasuliku teabega: toote testimisvõimalus, andmed, klientide lood ja uuendatud faktid. Paljusid loendeid uuendatakse regulaarselt ja nende autorid on täpse sisendi üle rõõmsad.
5. Partnerlusprogrammidel põhinevate loendite puhul kaaluge õiguspäraseid, läbipaistvalt avalikustatud partnerlusi.
6. Kontrollige kord kvartalis uuesti. Loendid muutuvad ja uusi tuleb juurde.

7.4 Digi-PR AI ajastul

Traditsioonilisest PR-ist on saanud üks väärtuslikumaid AI-nähtavuse investeeringuid, sest uudis- ja erialaväljaanded on nii treeningandmetes kui ka teabeotsingus tugevalt esindatud. Tõhusad lähenemised on näiteks:

- **Andmepõhised lood:** originaaluuringud (6. peatükk), mis on ajakirjanike jaoks sobivalt pakendatud.
- **Ekspertkommentaarid:** asutajad ja spetsialistid vastavad kiiresti ajakirjanike päringutele (Qwoted, Featured, Help a B2B Writer ja sarnased teenused) ning kommenteerivad valdkonna uudiseid.
- **Eriala- ja nišiväljaanded:** konkreetsete AI-viipade puhul sageli mõjukamad kui peavoolumeedia ja sinna on palju lihtsam pääseda.
- **Auhinnad ja edetabelid:** usaldusväärsed valdkonna auhinnad loovad püsiva, viidatava kolmanda osapoole kinnituse.
- **Ühtne ettevõtte tutvustus:** veenduge, et iga pressiteade lõppeks sama täpse ettevõtte kirjeldusega, mis kinnistab teie olemi fakte.

7.5 Kogukonnaplatvormid: Reddit, foorumid ja küsimus-vastus saidid

Redditist on saanud üks enim viidatud domeene kõigil AI-platvormidel. Nii Google'il kui ka OpenAI-l on sellega andmepartnerlus ning AI-süsteemid hindavad seda kui ehedat kaaslaste arvamust. Olulised on ka erialafoorumid, Stack Exchange'i saidid, Quora, Discordi kogukonnad (kui need on avalikud) ja valdkonna kogukonnad.

TEHKE

Jälgige subredditeid ja foorumeid, kus teie kategooriat arutatakse.

Osalege läbipaistvalt nimelise ettevõtte esindajana ja vastake küsimustele abivalmilt ka siis, kui vastus ei ole teie toode.

Julgustage rahulolevaid kliente asjakohastes kohtades ausalt oma kogemusi jagama.

Korraldage AMA-sid (Ask Me Anything, „küsi minult mida tahes“) päris ekspertidega.

Lahendage tegelikud probleemid, mida negatiivsed arutelud esile toovad.

ÄRGE TEHKE

Ärge looge võltskontosid ega lavastage soovitusi. Kogukonnad tabavad selle kiiresti ja ka tagasilöök ise indekseeritakse.

Ärge ostke poolthääli ega vanu kontosid.

Ärge poetage linke ilma kontekstita.

Ärge vaielge kriitikutega avalikult.

Ärge rikkuge subredditite enesereklaami reegleid.

7.6 YouTube, podcastid ja video

YouTube on AI-vastustes üks enim viidatud allikaid, eriti Google'i AI-funktsioonides, ning selle transkriptsioonidest ammutatakse „kuidas teha“ ja arvustussisu. Ka podcastidel on üha sagedamini otsitavad transkriptsioonid.

- Looge selged suulised vastused oma peamistele küsimustele ning öelge oma brändi nimi ja põhifaktid valjusti välja.
- Kasutage kirjeldavaid pealkirju, mis on sõnastatud küsimuse või tulemusena, koos peatükkide ja täpsete subtiitritega.
- Laske oma tooteid arvustada sõltumatutel sisuloojatel teie nišis.
- Esinege külalisena valdkonna podcastides, mis sageli transkribeeritakse ja indekseeritakse.

7.7 Partnerid, integratsioonid ja ökosüsteemid

Ökosüsteemide kirjed on väga usaldusväärsed, struktureeritud ja neid tuuakse teabeotsingus sageli välja. Veenduge, et olete täpselt ja täielikult esindatud järgmistes kohtades:

- [ ] partnerite ja integratsioonide kataloogid (näiteks Shopify App Store, Salesforce AppExchange, HubSpot Marketplace, Microsofti ja Google Workspace'i turuplatsid);
- [ ] AI-platvormide endi rakenduste ja konnektorite kataloogid (ChatGPT apps, Claude connectors, Gemini extensions), kui see on asjakohane;
- [ ] tarnijate, edasimüüjate ja jaemüüjate lehed, kus teie tooteid müüakse;
- [ ] erialaliidud, sertifitseerimisasutused ja akrediteerimisregistrid;
- [ ] ülikoolide, riigiasutuste või MTÜ-de partnerlehed, kui teil on nendega päris koostöö.

7.8 Brändinõudluse loomine

Üks sageli tähelepanuta jäetud hoob: **brändiga viibad**. Kui kasutajad teie nime juba teavad, lisavad nad selle viipa („Kas Acme sobib...“, „Acme vs Xero“) ja AI peab teiega otse tegelema. Brändi ehitamise tegevused, nagu reklaam, sponsorlus, üritused, sotsiaalmeedia, uudiskirjad ja suusõnaline soovitamine, suurendavad nende viipade osakaalu, mis teid nimepidi mainivad. Brändi turundus on nüüd AI-nähtavuse taktika.

Peamised järeldused

- AI soovitab seda, mida suudab **kinnitada**. Ehitage konsensusjälg.
- Loeb mitte ainult lingid, vaid ka lingita **mainimised** asjakohases kontekstis.
- Leidke **kolmandate osapoolte lehed, millele AI teie viipade puhul juba viitab**, ja jõudke neile.
- Investeerige **digi-PR-i, kogukondades osalemisse, videosse ja ökosüsteemide kirjetesse**, alati läbipaistvalt.

8. PEATÜKK

Arvustused, maine ja kohalik AI-nähtavus

Kohalike ja teenusettevõtete puhul on küsimused „kes on minu lähedal hea?“ ja „kas nad saavad seda reedel teha?“. AI vastab neile arvustuste, ettevõtte profiilide ja struktureeritud kohalike andmete põhjal.

8.1 Arvustused on AI lemmiktõend

Arvustused annavad AI-süsteemidele täpselt selle, mida neil on vaja soovituse tegemiseks ja põhjendamiseks: hulga (populaarsus), hinnangu (kvaliteet), värskuse (kas on endiselt hea?) ja eelkõige **arvustuse teksti**, mis sisaldab konkreetseid omadusi („suurepärane närviliste lastega“, „parandas katla vähem kui tunniga“, „piisavalt vaikne ärikohtumiseks“). AI-assistendid võtavad arvustuste teemasid üha sagedamini otse oma vastustes kokku.

Arvustuse signaal	Kuidas seda parandada
Hulk	Küsige süstemaatiliselt igalt rahulolevalt kliendilt: ostujärgsed e-kirjad, SMS-id, QR-koodid teeninduskohas, töötajate meeldetuletused.
Värskus ja tempo	Püüdlege ühtlase voo, mitte hoogude poole. Vanad arvustused kaotavad AI hinnangutes praeguse kvaliteedi kohta kaalu.
Hinnang	Lahendage arvustustes esile tõstetud tööprobleemid. Vastake kaebustele ja lahendage need, sest hinnangud järgivad teenindust.
Kirjeldav tekst	Esitage arvustuse palves konkreetseid küsimusi („Millega me teid aitasime? Kuidas jäite kiirusega rahule?“), et kliendid mainiksid omadusi ja teenuseid.
Platvormide hajutus	Ehitage kohalolu platvormidel, mida AI teie valdkonnas usaldab, mitte ainult ühel.
Vastused	Vastake arvustustele, eriti negatiivsetele, konkreetselt ja professionaalselt. Ka vastuseid loeb AI.

VASTAVUSHOIATUS

Võltsarvustused, avalikustamata tasulised arvustused, arvustuste filtreerimine (review gating, ehk ainult rahulolevate klientide palumine avalikult arvustust jätta) ja stiimulitega arvustused on paljudes jurisdiktsioonides ebaseaduslikud. Neid käsitlevad UK DMCC Act 2024, USA FTC võltsarvustuste reegel (2024) ja EL-i tarbijakaitseõigus. Platvormid tuvastavad ja eemaldavad sellised arvustused ning karistused võivad olla karmid. Küsige kõigilt, ausalt.

8.2 Millised arvustusplatvormid on olulised

Valdkond	Platvormid, millele AI sageli tugineb
Kõik kohalikud ettevõtted	Google Business Profile, Apple Maps (Business Connect), Bing Places, Yelp, Facebook
B2B tarkvara	G2, Capterra / GetApp / Software Advice, TrustRadius, Gartner Peer Insights
E-kaubandus ja tarbijabrändid	Trustpilot, veebisaidi tootearvustused (koos Schema.org-märgistusega), Amazon, Google'i tootehinnangud
Majutus, toitlustus ja reisimine	Google, Tripadvisor, Booking.com, Expedia, OpenTable, TheFork
Kodu- ja meistriteenused	Google, Checkatrade, Trustatrader, Angi, Houzz, Nextdoor (sõltub riigist)
Tervis ja heaolu	Google, Doctolib, Zocdoc, Healthgrades, NHS-i veebisait (UK), riiklikud registrid
Professionaalsed teenused	Google, Clutch (agentuurid), Avvo / Legal 500 / Chambers (õigusteenused), Unbiased / VouchedFor (finantsteenused, UK)
Tööandjad	Glassdoor, Indeed, LinkedIn. AI vastab küsimustele ka teie kui tööandja kohta.

8.3 Kohalikud ettevõtte profiilid: teie struktureeritud tõde

Kohalikud AI-vastused („parim Tai restoran minu lähedal, praegu avatud", „avariielektrik Tartus") tuginevad kaardiplatvormide struktureeritud profiiliandmetele. Google'i AI-funktsioonid kasutavad Google Business Profile'i ja Mapsi. Apple Intelligence ja Siri kasutavad Apple Mapsi. Copilot ja ChatGPT ammutavad andmeid Bingist ning teistelt kaardi- ja kataloogiteenuse pakkujatelt.

KOHALIKU ETTEVÕTTE PROFIILI KONTROLLNIMEKIRI

- [ ] Võtke iga asukoha jaoks üle ja kinnitage **Google Business Profile, Apple Business Connect ja Bing Places**.
- [ ] Tehke **nimi, aadress ja telefon (NAP)** kõikjal identseks: veebisait, ettevõtte profiilid, kataloogid ja sotsiaalmeedia profiilid.
- [ ] Valige kõige täpsem **põhikategooria** ja asjakohased lisakategooriad.
- [ ] Täitke kõik **atribuudid**: ligipääsetavus, makseviisid, mugavused, teenusevalikud, räägitavad keeled ning asjakohasel juhul „identifies as" atribuudid.
- [ ] Hoidke **lahtiolekuajad** täpsed, sealhulgas pühade ja eriajad. Valed lahtiolekuajad on ühed kahjulikumad vead, sest AI, mis saadab kliendi suletud ukse taha, kaotab teie vastu usalduse.
- [ ] Lisage **teenused ja tooted** koos kirjelduste ja hindadega.
- [ ] Lisage rohkelt värskeid ja ehtsaid **fotosid**: välisvaade, sisevaade, meeskond, tööde näited.
- [ ] Lülitage võimaluse korral sisse **broneerimise, tellimise või sõnumivahetuse** integratsioonid, et agendid saaksid tegutseda.

- [ ] Postitage regulaarselt **uudiseid ja pakkumisi** ning vastake **küsimuste ja vastuste (Q&A)** jaotise küsimustele.
- [ ] Veenduge, et igal asukohal oleks teie veebisaidil oma **maandumisleht** kattuvate NAP-andmete ja `LocalBusiness`-märgistusega.

8.4 Andmeagregaatorid ja viited

Paljud kataloogid, navigatsiooniseadmed, häälassistendid ja AI-tööriistad saavad ettevõtete andmed agregaatoritelt ja andmepakkujatelt (millised, sõltub riigist, näiteks Foursquare, Data Axle ja riiklikud kataloogipakkujad). Täpsete andmete levitamine profiilihaldusteenuse kaudu või otse agregaatorite kaudu parandab ebakõlad ulatuslikult. Auditeerige kord aastas oma riigi ja valdkonna 30–50 peamist kataloogi.

8.5 Maine jälgimine ja AI väärinfo

AI-süsteemid esitavad ettevõtete kohta mõnikord valesid fakte: aegunud hinnad, suletud asukohad, tootmisest maha võetud tooted, segiajamine sarnase nimega ettevõtetega või ühest vanast kaebusest võetud liialdatud negatiivsus. Parandage need allikas.

1. **Tuvastage:** lisage oma jälgimispaneeli (11. peatükk) viibad „Mida sa tead [brändi] kohta?“, „Kas [bränd] on usaldusväärne?“ ja „[bränd] arvustused“.
2. **Jälitage:** vaadake valede väidete taga olevaid viiteid, et allikas tuvastada.
3. **Parandage allikas:** uuendage oma lehti, paluge väljaandjatelt parandusi, uuendage kataloogide ja Wikidata kirjeid ning vastake aegunud arvustustele ajakohaste faktidega.
4. **Avaldage tõde selgelt:** hästi struktureeritud leht, mis esitab õiged faktid otsesõnu, näiteks „Acme ei paku enam X-i; alates 2025. aastast on meie paketid…“.
5. **Kasutage tagasisidemehhanisme:** enamikul AI-toodetel on pöial-alla või teavitamise valikud. Kasutage neid, kuid ärge lootke ainult neile.
6. **Kontrollige uuesti** 4–8 nädala pärast. Teabeotsingul põhinevad vastused uuenevad kiiresti. Treeningandmetel põhinevad uskumused uuenevad alles uute mudeliversioonidega.

Peamised järeldused

- Arvustused annavad AI-le **tõendeid hulga, kvaliteedi, värskuse ja omaduste kohta**. Ehitage ühtlane ja aus arvustuste mootor.
- Olge esindatud arvustusplatvormidel, **mida AI teie valdkonnas usaldab**.
- Täielikud ja ühtsed **kohalikud ettevõtte profiilid** (Google, Apple, Bing) on kohalike AI-vastuste selgroog.
- Jälgige, mida AI teie kohta ütleb, ja **parandage väärinfo selle allikas**.

IV

NELJAS OSA

Agentideks valmis ettevõte

Soovitatud olemine on vaid pool tööst. See osa käsitleb, kuidas võimaldada AI-agentidel teie juures usaldusväärselt kontrollida, võrrelda, broneerida ja osta.

9. PEATÜKK

Agentkaubandus: müük masinatele

Kui AI teeb kliendi eest sisseoste, on teie tooteandmed ühtaegu teie vaateaken, müügimees ja kassa. Võidavad täielikud, täpsed ja ajakohased andmed.

9.1 Üleminek agentkaubandusele

AI-ostlemine on kiiresti liikunud etapist „soovita mõnda toodet" etappi „osta see minu eest". 2026. aastaks toetab ChatGPT ostmist osalevatelt kaupmeestelt Instant Checkouti kaudu (mis põhineb Agentic Commerce Protocolil). Google AI Mode pakub agentset ostu vormistamist ja hinnajälgimist, mis võib tingimuste täitumisel kasutaja eest osta. Perplexity, Microsoft Copilot ja Amazon (funktsioonidega „Buy for Me" ja Alexa+) pakuvad sarnaseid lahendusi. Maksevõrgustikud on käivitanud agentidele mõeldud volitusprogrammid.

Ühine joon on see, et **need kogemused töötavad struktureeritud tooteandmetel**. Agendid ei sirvi inspiratsiooni saamiseks moekataloogi. Nad teevad kataloogis päringuid atribuutide kohta, mis vastavad kasutaja piirangutele, võrdlevad pakkumisi ja sooritavad tehingu.

9.2 Tootevood: teie kõige olulisem vara

Tootevoog on struktureeritud fail või API (XML, CSV, JSON), mis loetleb iga toote koos selle atribuutidega. See on peamine sisend Google Merchant Centerile (Shopping, AI Mode, Gemini), OpenAI kaupmeeste programmile ChatGPT ostlemise jaoks, Microsoft Merchant Centerile (Copilot, Bing), Perplexity kaupmeeste programmile ja turuplatsidele.

TOOTEVOO KVALITEEDI KONTROLLNIMEKIRI

Atribuut	Parim praktika AI ja agentide jaoks
Pealkiri	Bränd + tootetüüp + põhiatribuudid (materjal, suurus, värv, mudel). „Meriinovillased matkasokid – meestele – polsterdatud – suurus 43–46 – süsihall", mitte „The Explorer".
Kirjeldus	Faktiline ja üksikasjalik: kasutusjuhud, materjalid, mõõdud, ühilduvus, hooldus. Vastake küsimustele, mida kliendid küsivad.
GTIN / MPN / bränd	Lisage need alati. Need võimaldavad AI-l teie toodet eri allikates ja arvustustes ära tunda.
Tootekategooria ja -tüüp	Platvormi taksonoomia kõige täpsem kategooria ning lisaks teie enda tootetüüpide hierarhia.
Hind ja soodushind	Võimaluse korral minutipealt täpne, koos valuuta ja ühikuhinnaga.

Atribuut	Parim praktika AI ja agentide jaoks
Saadavus	Reaalajas või peaaegu reaalajas laoseis. Agendid karistavad „laos“ märgitud tooteid, mis osutuvad kättesaamatuks.
Tarne	Hinnad, kiirused ja piirkonnad toote kaupa. Tarnekuupäev on agentide jaoks üks peamisi võrdlustegureid.
Tagastused	Tagastamise tähtaeg, kulu ja tingimused. Agendid hindavad riski kasutaja eest.
Variandid	Suurus, värv ja materjal eraldi atribuutidena, seotud tooterühma ID-ga (item group ID).
Pildid	Kõrge resolutsiooniga, mitme nurga alt, kasutusolukorra- ja detailivõtted. Multimodaalsed mudelid vaatavad neid.
Rikkalikud atribuudid	Kõik asjakohased atribuudid: materjal, muster, vanuserühm, sugu, suurusesüsteem, sertifikaadid, energiaklass, mõõdud, kaal.
Arvustused ja hinnangud	Esitage tootehinnangute voog, kui platvorm seda toetab.

RIKASTAGE VOOGE VESTLUSLIKE PÄRINGUTE JAOKS

AI-ostuviibad on atribuudirohked: „veekindel maastikujooksu jalats laia ninaosaga alla 150 € tarnega Soome reedeks“. Iga tühjaks jäetud atribuut on piirang, millele te ei vasta. Kasutage tooteesiletõste ja tooteüksikasjade välju, lisage platvormi lubamisel kasutusjuhtude teave („sobib…“, „parim…“) ning hoidke samad faktid ka tootelehtedel ja Schema.org-märgistuses.

9.3 Agentse ostu vormistamise võimaldamine

Et agendid saaksid oste lõpule viia, mitte ainult liiklust suunata:

1. **Kontrollige oma platvormi.** Shopify, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud, commercetools, WooCommerce ja teised on välja andnud või välja kuulutanud integratsioonid ChatGPT Instant Checkouti (ACP), Google'i agentse ostu vormistamise (UCP/AP2) ja teiste AI-kanalitega. Sageli piisab seadistuse sisselülitamisest ja tootevoo esitamisest.
2. **Kontrollige oma makseteenuse pakkujat.** Stripe, Adyen, PayPal, Checkout.com, Worldpay ja teised toetavad agentide maksetõendeid (tokeneid) ja maksevõrgustike programme (Visa Intelligent Commerce, Mastercard Agent Pay).
3. **Kandideerige kaupmeeste programmidesse** igal AI-platvormil, kus teie kliendid on, ning täitke nende andme- ja reeglinõuded.
4. **Vaadake üle pettusetõrje reeglid.** Vanad pettusetõrjesüsteemid võivad õigustatud agenditehingud tagasi lükata (uus seade, automatiseeritud käitumine). Tehke koostööd makseteenuse pakkujaga, et kinnitatud agendiliiklus ära tuntaks.
5. **Veenduge, et tellimusandmed liiguvad tagasi** õigesti: tellimuskinnitused, jälgimine, tagastused ja kliendikirjed agentide algatatud tellimuste puhul.

9.4 Hinnad, reeglid ja läbipaistvus

Agendid võrdlevad **kogukulu ja koguriski**. Tehke need selgesõnaliseks ja masinloetavaks:

- [ ] Lõpphinnad ilma üllatustasudeta kassas. Agendid arvutavad välja kogukulu koos tarnega.
- [ ] Tarnehinnad ja tarneajad piirkonniti, nii tootevoos kui ka lehel.
- [ ] Tagastus- ja raha tagastamise reeglid selges keeles ning `MerchantReturnPolicy` skeemis.
- [ ] Garantii- ja tagatistingimused.
- [ ] Püsikliendisoodustused ja liikmehinnad, selgesõnaliselt välja toodud, et agendid saaksid neid arvesse võtta.
- [ ] Maksevõimalused (järelmaks, digirahakotid, arve B2B puhul).

9.5 Teenused ja broneeringud

Agentkaubandus ei puuduta ainult füüsilisi tooteid. Agendid broneerivad juba ka restorane, salonge, kliinikuid, meistreid, hotelle, spordiklubisid ja konsultante.

- Kasutage broneerimisplatvorme, mis on integreeritud Google'i (Reserve with Google), AI-assistentide ja kaardirakendustega.
- Avaldage võimaluse korral reaalajas vabad ajad, mitte ainult kontaktivorm.
- Esitage teenuste loetelu koos kestuste ja hindadega.
- Tehke broneerimisvormid lihtsaks ja ligipääsetavaks, selgete siltide ja minimaalse arvu kohustuslike väljadega.
- Pakkuge kohest kinnitust ja masinloetavaid kinnituskirju (e-kirjade märgistuses on olemas skeem broneeringute jaoks).

9.6 B2B: agendid hangetes

B2B-s kasutatakse AI-agente üha enam tarnijate uurimiseks, lühinimekirjade koostamiseks, hankedokumentide (RFP) ettevalmistamiseks ja isegi korduvtellimusteks. Valmistuge nii:

- avaldage **läbipaistvad hinnad** või selged hinnavahemikud, sest „Võtke ühendust müügiga“ tähendab sageli „lühinimekirjast välja jäetud“;
- tehke **turbe- ja vastavusdokumentatsioon** kättesaadavaks (usalduskeskus, sertifikaadid nagu ISO 27001 ja SOC 2, andmetöötlusleping (DPA), alamtöötlejad);
- avaldage **spetsifikatsioonilehed ja integratsioonidokumentatsioon** HTML-vormingus, mitte ainult PDF-ina;
- pakkuge **iseteeninduslikke prooviversioone** ja dokumenteeritud API-sid, mida hindamisagendid saavad testida;
- toetage vajaduse korral **punch-out-katalooge ja e-hangete integratsioone**.

Peamised järeldused

- Agentne ostlemine töötab **struktureeritud tooteandmetel**. Tootevoo kvaliteet on peamine hoob.
- Täitke **kõik atribuudid**, sest iga tühi väli on piirang, millele te ei vasta.
- Võimaldage agentne ostu vormistamine oma **e-kaubandusplatvormi ja makseteenuse pakkuja** kaudu.
- Tehke **kogukulu ja koguriski** (tarne, tagastused, garantiid) selgesõnaliseks.

10. PEATÜKK

Agendiliideste loomine: API-d, MCP ja toimingud

Agentideks kõige paremini valmis ettevõtted avavad oma võimekused otse AI-le. See peatükk selgitab, millal see end ära tasub ja kuidas alustada.

10.1 Kas teil on agendiliidest vaja?

Mitte iga ettevõte ei vaja oma API-t ega MCP-serverit. Kasutage seda otsustusjuhist:

Teie olukord	Soovitatav lähenemine
Tavapäraste teenustega kohalik ettevõte	Toetuge ettevõtte profiilidele, broneerimisplatvormidele ja ligipääsetavale veebisaidile. Eraldi liidest pole vaja.
E-pood suurel platvormil	Kasutage oma platvormi AI-kanalite integratsioone ja tootevooge. Lisage MCP, kui platvorm seda pakub (mitmel on see sisseehitatud).
SaaS või tarkvaratoode	**Jah.** Looge avalik API ja MCP-server. AI-assistendid on oluline uus levi- ja kasutuskanal.
Keerukad hinnapakkumised, konfiguratsioon või saadavus (kindlustus, reisimine, logistika, B2B)	**Kaaluge kindlasti.** Avage hinnapakkumise, saadavuse ja oleku funktsioonid.
Sisu- või andmeettevõte	Kaaluge litsentsitud API- või MCP-ligipääsu pakkumist tootena, koos autentimise ja kasutuse mõõtmisega.

10.2 Model Context Protocol (MCP) lühidalt

MCP on avatud protokoll, mis standardiseerib, kuidas AI-rakendused ühenduvad väliste tööriistade ja andmetega. **MCP-server** pakub:

- **Tööriistu (tools):** funktsioone, mida AI saab välja kutsuda, näiteks `search_products`, `check_availability`, `create_booking` või `get_order_status`;
- **Ressursse (resources):** loetavaid andmeid, nagu kataloogid, dokumentatsioon ja reeglid;
- **Viipu (prompts):** korduvkasutatavaid malle tavaliste ülesannete jaoks.

Kaug-MCP-serverid töötavad üle HTTP ja kasutavad autentimiseks OAuthi, nii et nendega saab ühenduda iga ühilduv assistent (Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, arenduskeskkonnad ja agendiraamistikud). Mitu AI-platvormi pakub ka rakenduste või konnektorite katalooge, kuhu ettevõtted saavad oma integratsiooni leitavuse huvides lisada.

Minimaalne MCP-server (TypeScript)

```
import { McpServer } from "@modelcontextprotocol/sdk/server/mcp.js";
import { z } from "zod";

const server = new McpServer({ name: "acme-bookings", version: "1.0.0" });

// Tööriist 1: saadavuse kontroll. Kirjeldused on olulised: AI loeb neid.
server.tool(
  "check_availability",
  "Check open appointment slots at a BrightSmile Dental clinic for a given " +
  "treatment and date range. Returns up to 10 slots with times and prices in GBP.",
  {
    clinic: z.enum(["leeds-city", "headingley"]).describe("Clinic location ID"),
    treatment: z.enum(["checkup", "hygiene", "emergency", "invisalign-consult"]),
    from: z.string().describe("Start date, ISO 8601 (YYYY-MM-DD)"),
    to: z.string().describe("End date, ISO 8601 (YYYY-MM-DD)")
  },
  async ({ clinic, treatment, from, to }) => {
    const slots = await bookingApi.findSlots({ clinic, treatment, from, to });
    return { content: [{ type: "text", text: JSON.stringify(slots) }] };
  }
);

// Tööriist 2: broneeringu loomine (nõuab kliendis kasutaja kinnitust)
server.tool(
  "create_booking",
  "Book a specific slot returned by check_availability. Requires patient name, " +
  "email and phone. Returns a confirmation number.",
  { slotId: z.string(), name: z.string(), email: z.string().email(), phone: z.string() },
  async (input) => {
    const booking = await bookingApi.book(input);
    return { content: [{ type: "text", text: `Confirmed: ${booking.ref}` }] };
  }
);
```

Illustreeriv näide. Tootmisserverid vajavad autentimist, päringute piiramist, sisendi valideerimist, logimist ja veakäsitlust. Täpsed API-d leiate MCP SDK ajakohasest dokumentatsioonist.

10.3 Tööriistade kujundamine, mida AI hästi kasutab

- **Kirjeldused on teie müügitekst.** AI otsustab tööriista nime ja kirjelduse põhjal, kas ja kuidas seda välja kutsuda. Olge täpne selles, mida tööriist teeb, millal seda kasutada ja mida see tagastab.
- **Kujundage ülesannete, mitte andmebaasitabelite järgi.** Pakkuge `find_suitable_plan(team_size, needs)`, mitte toores CRUD-otspunkte.
- **Tagastage struktureeritud ja kompaktsed tulemused** faktidega, mida agent võrdlemiseks vajab: hind, saadavus, põhiatribuudid ja lingid.
- **Eraldage lugemine kirjutamisest.** Muutke raha kulutavad või andmeid muutvad toimingud selgesõnaliseks, et kliendid saaksid küsida kasutaja kinnitust.
- **Kirjutage kasulikke veateateid**, mis ütlevad agendile, kuidas olukorrast välja tulla („Kuupäev peab jääma järgmise 90 päeva sisse“).

- **Versioonige hoolikalt.** Agendid ja kliendid võivad tööriistade definitsioone vahemällu salvestada.

10.4 API-d, OpenAPI ja NLWeb

Kui teil on juba REST API, avaldage täielik **OpenAPI spetsifikatsioon** koos põhjalike kirjeldustega. Paljud agendiraamistikud oskavad OpenAPI-t otse kasutada ning see on lihtne alus MCP-serveri ehitamiseks. Microsofti avatud lähtekoodiga projekt **NLWeb** pakub teist teed: see kasutab teie olemasolevaid struktureeritud andmeid (Schema.org, RSS), et anda teie veebisaidile loomulikus keeles päringute otspunkt, mis töötab ühtlasi MCP-serverina.

10.5 Agendiliideste turve ja juhtimine

KÄSITLEGE AGENDILIIDESEID TOOTMISKESKKONNA RÜNDEPINDADENA

- **Autentige** OAuth 2.1 abil, piirake õigusi rangelt ja ärge kunagi avage administraatoritoiminguid.
- **Piirake päringute hulka** kliendi ja kasutaja kaupa ning jälgige kuritarvitusi.
- **Valideerige iga sisend.** AI loodud parameetrid võivad olla vigased või manipuleeritud.
- **Kaitske viibasüstimise (prompt injection) eest.** Ärge kunagi tagastage ebausaldusväärset kasutajate loodud sisu justkui juhistena ning puhastage tööriistade väljundites arvustuste teksti ja muu vabateksti.
- **Nõudke inimese kinnitust** ostude, tühistamiste ja andmemuudatuste puhul.
- **Logige kõik** auditeerimise, vaidluste lahendamise ja analüütika jaoks.
- **Järgige privaatsusõigust** (GDPR jt) agentide kaudu liikuvate isikuandmete puhul.

10.6 Testige oma ettevõtet päris agentidega

Selle raamatu kõige paljastavam harjutus on ühtlasi kõige lihtsam. **Paluge AI-agentidel teiega äri ajada ja jälgige neid.**

AGENDI TEEKONNA TEST

1. Valige oma viis kõige väärtuslikumat kliendi teekonda (näiteks: osta toode X suuruses M, broneeri konsultatsioon järgmiseks nädalaks, küsi hinnapakkumist 50 ühikule, uuri, kas tarnite Norrasse, tühista tellimus).
2. Andke iga ülesanne mitmele agendile: ChatGPT agendirežiim, Claude brauseri- või arvutikasutusega, Gemini või AI Mode'i agentsed funktsioonid, Perplexity Comet ja Copilot.
3. Pange kirja, kus nad kõhklevad, ebaõnnestuvad, loobuvad või valivad konkurendi, ja mida nad teie saidi kohta ütlevad.
4. Kõrvaldage takistused, seades need tähtsuse järjekorda mõju järgi tulule.
5. Korrake kord kvartalis ja pärast iga suuremat saidimuudatust.

Tüüpilised leiud on hüpikaknad, mida agendid ei suuda sulgeda, aadressivormid, mis lükkavad tagasi rahvusvahelised vormingud, sildita ikoonidena kuvatud nupud, hinnad, mis ilmuvad alles pärast valikute tegemist, botikontrollid kassas ning oluline teave, mis on peidetud PDF-idesse või piltidesse.

Peamised järeldused

- Tarkvara-, B2B- ja keerukate hinnapakkumistega ettevõtted peaksid avama **API-d ja MCP-serverid**.
- Tööriistade **kirjeldused ja ülesandekeskne disain** otsustavad, kas agendid kasutavad teid hästi.
- Kaitske agendiliideseid nagu iga tootmis-API-t, **nõudes olulisemate toimingute puhul inimese kinnitust**.
- **Testige oma teekondi päris agentidega** iga kvartal.

V

VIIES OSA

Mõõtke ja viige ellu

Mida mõõdetakse, seda saab juhtida. See osa käsitleb mõõdikuid, valdkondade tegevusjuhiseid, 90 päeva plaani ja riske, millega arvestada.

11. PEATÜKK

AI-nähtavuse mõõtmine

Ainult positsioonijälgijatele ei saa enam loota. See peatükk loob mõõtmissüsteemi maailma jaoks, mis on tõenäosuslik, mitme platvormi põhine ja osaliselt nullkliki.

11.1 AI-nähtavuse mõõdikute raamistik

Mõõtke nelja kihi kaupa, mõjust tuluni:

Kiht	Mõõdik	Määratlus ja mõõtmisviis
1. Kohalolu	Mainimiste määr	Jälgitavate viipade käivituste %, kus teie bränd esineb vastuse tekstis
	Viidete määr	Käivituste %, kus teie domeeni viidatakse või lingitakse allikana
	Soovituste määr	Soovitust küsivate viipade %, kus olete lühinimekirjas
	AI-häälteosa	Teie mainimised ÷ teie ja konkurentide mainimiste koguarv kogu viipade paneelis
2. Kvaliteet	Asukoht / esiletõstetus	Järjekoht loendites, esimesena mainimine või „parima valiku“ staatus
	Meelestatus	Kas vastused kujutavad teie brändi positiivselt, neutraalselt või negatiivselt
	Täpsus	Vastuste %, mis esitavad õigeid fakte (hind, asukoht, omadused)
3. Liiklus	AI-suunatud seansid	Külastused aadressidelt chatgpt.com, perplexity.ai, gemini.google.com, copilot.microsoft.com, claude.ai jt
	AI-roomajate aktiivsus	AI-bottide päringud serverilogides: sagedus, kaetus, vead
	Brändiotsingute kasv	Brändipäringute ja otseliikluse kasv, sageli AI-mainimiste järelmõju
4. Äri	AI mõjutatud konversioonid	AI-suunatud liiklusest tulenevad konversioonid ning kliendi enda märgitud allikas („Kust te meist kuulsite?“ koos valikuga „AI-assistent“)
	Agenditehingud	Tellimused ja broneeringud, mis pärinevad AI-kassadest, agentidelt või MCP/API-päringutest

11.2 Viipade paneeli koostamine

Viipade paneel on AI-ajastu vaste märksõnade positsioonide nimekirjale. Koostage see hoolikalt.

1. **Valige 50–200 viipa** 6. peatüki kavatsuste rühmade kaupa: õppimine, hindamine, otsustamine ja tegutsemine. Pange rõhk ärilises mõttes väärtuslikele hindamis- ja otsustusviipadele.
2. **Lisage variatsioone:** erinevad persoonad, asukohad, eelarved ja sõnastused. Päris viibad on pikad ja konkreetsed.
3. **Lisage brändiviibad:** „Kas [bränd] on hea?“, „[bränd] vs [konkurent]“, „[bränd] hinnad“, „[bränd] arvustused“.
4. **Määrake konkurentide ring** (tavaliselt 3–8), et arvutada häälteosa.
5. **Käivitage iga viipa mitu korda** igal platvormil igas mõõtmisperioodis, et arvestada tulemuste kõikumisega.
6. **Jälgige platvorme, mis teie sihtrühmale olulised on:** tavaliselt Google AI Overviews ja AI Mode, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot ja Claude.
7. **Pange kirja:** mainitud (J/E), viidatud (J/E, milline URL), asukoht, meelestatus, täpsusprobleemid ja milliseid kolmandate osapoolte allikaid viidati.

Lisas D on selleks mall.

11.3 Tööriistad

Kiiresti kasvav AI-nähtavuse tööriistade kategooria automatiseerib viipade jälgimise eri platvormidel. 2026. aasta seisuga kuuluvad sinna spetsiaalsed platvormid (näiteks Profound, Peec AI, Otterly.AI, Scrunch, AthenaHQ jt) ning AI-moodulid väljakujunenud SEO-tööriistades (näiteks Semrush, Ahrefs Brand Radar, seoClarity, Conductor ja BrightEdge). Bing Webmaster Tools on hakanud näitama AI-ga seotud tulemuslikkuse andmeid. Hinnake tööriistu järgmiste kriteeriumide alusel:

- ☐ milliseid platvorme need katavad ja kas need teevad päringuid päris kasutajaliidestes või ainult API kaudu (tulemused võivad erineda);
- ☐ kas need toetavad teie turgude asukoha- ja keeleseadeid;
- ☐ viidatud allikate analüüs, et näha, millised kolmandate osapoolte URL-id vastuseid kujundavad;
- ☐ meelestatuse ja täpsuse jälgimine;
- ☐ konkurentide häälteosa aruandlus;
- ☐ andmete eksport ja API-ligipääs teie enda töölaudade jaoks.

Väikeettevõte võib alustada käsitsi: tabel ja 30 viipa, mida kontrollitakse kord kuus. See on palju parem kui üldse mitte mõõta.

11.4 Analüütika seadistamine AI-suunatud liikluse jaoks

Looge GA4-s (või muus eelistatud analüütikatööriistas) kohandatud kanalirühm nimega „AI Assistants“, et AI-suunatud liiklus ei kaoks enam rühma „Referral“. Kasutage allika sobitamiseks regulaaravaldist, näiteks:

```
# GA4 kohandatud kanal: "AI Assistants". Tingimus: seansi allikas vastab regulaaravaldisele
.*(chatgpt\.com|chat\.openai\.com|openai\.com|perplexity\.ai|gemini\.google\.com|
bard\.google\.com|copilot\.microsoft\.com|bing\.com/chat|claude\.ai|
anthropic\.com|meta\.ai|you\.com|phind\.com|poe\.com|mistral\.ai|
deepseek\.com|grok\.com|x\.ai).*
```

Kleepimisel eemaldage reavahetused. Pange AI-kanal kanalite järjekorras „Referral“ kohale. ChatGPT lisab linkidele sageli parameetri `utm_source=chatgpt.com`, mis aitab allikat tuvastada. Google AI Overviews ja AI Mode liiklus kajastub üldjuhul Google'i orgaanilise liiklusena ja seda ei saa GA4-s puhtalt eraldada.

TÄIENDAVAD MÕÕTMISVÕTTED

- **Lisage valik „AI-assistent (ChatGPT, Gemini vms)“** vormide ja kassade väljale „Kust te meist kuulsite?“. Kliendi enda märgitud allikas tabab mõju, mis analüütikast välja jääb.
- **Jälgige sihtlehti**, kuhu AI-suunatud liiklus jõuab. Need näitavad, millist teie sisu AI viitab.
- **Võrrelge AI-suunatud liikluse konversioonimäära** teiste kanalitega. See on sageli kõrgem.
- **Jälgige brändipäringute mahtu** Search Console'is ja Bingis kui AI-mainimiste hilinevat näitajat.

11.5 Serverilogide analüüs

Serveri- või CDN-i logid näitavad otse, kuidas AI-süsteemid teie saidiga suhtlevad. Analüüsige kord kuus:

- **Millised AI-botid külastavad**, kui sageli ja milliseid lehti. Kontrollige neid avaldatud IP-vahemike järgi, sest kasutajaagenti saab võltsida.
- **Roomamise kaetus:** kas teie olulisi lehti laaditakse? Kas uued lehed leitakse kiiresti üles?
- **Vead:** AI-bottidele serveeritud 403-, 404- ja 5xx-vead ning ajalõpud.
- **Kasutaja algatatud päringud** (ChatGPT-User, Claude-User, Perplexity-User). Igaüks neist tähistab päris inimese küsimust, mis puudutas teie lehte, seega on need kasulik nõudluse signaal.

Paljud CDN-id (näiteks Cloudflare'i AI Crawl Control) pakuvad nüüd AI-bottide töölaudu ilma kohandatud logitöötluseta.

11.6 Aruandluse rütm

Sagedus	Mida üle vaadata
Iganädalaselt	AI-suunatud liiklus ja konversioonid, roomajate vead, täpsushoiatused (valed faktid, negatiivse meelestatuse tõusud)

Sagedus	Mida üle vaadata
Igakuiselt	Viipade paneeli tulemused: mainimiste, viidete ja soovituste määrad, häälteosa võrreldes konkurentidega, enim viidatud kolmandate osapoolte allikad
Kord kvartalis	Strateegia ülevaatus, agenditeekondade testid, sisu uuendamise prioriteedid, PR-i ja nimekirjadesse jõudmise edenemine, investeeringutasuvuse hindamine

Peamised järeldused

- Mõõtke **kohalolu, kvaliteeti, liiklust ja äritulemusi**, mitte ainult liiklust.
- Korduvalt eri platvormidel käivitatav **viipade paneel** on teie peamine nähtavuse mõõdik.
- Seadistage analüütikas **AI Assistants kanal** ja lisage AI kliendi enda märgitava allika valikute hulka.
- Kasutage **serverilogisid**, et näha AI-roomajate ja agentide käitumist otse.

12. PEATÜKK

Valdkondade tegevusjuhised

Põhimõtted on universaalsed, kuid prioriteedid erinevad sektoriti. Kasutage oma ettevõttele sobivat juhist ja keskenduge kõigepealt selle viiele peamisele sammule.

12.1 E-kaubandus ja jaemüük

VIIS PEAMIST SAMMU

1. Optimeerige tootevood atribuutide tasemeni ja esita need Google'i, Microsofti, OpenAI ja Perplexity kaupmeeste programmidesse.
2. Võimaldage agentide kaudu ostu vormistamine oma platvormi ja makseteenuse pakkuja abil.
3. Täitke igal tootelehel `Product` / `Offer` Schema.org-märgistus, sealhulgas tarne- ja tagastustingimused, kooskõlas tootevoogudega.
4. Looge kasutusjuhtudele keskenduvaid ostujuhendeid ja võrdlussisu („parimad jooksujalatsid lampjalale“).
5. Kasvatage kirjeldavate tekstidega tootearvustuste hulka ja edastage hinnangud tootevoogudesse.

Ettevaatust: laoseisu ja hindade lahknevused tootevoo, lehe ja kassa vahel; üldised tootja kirjeldused, mis korduvad eri jaemüüjatel (lisage unikaalseid üksikasju); pildi sisse lukustatud tooteinfo.

12.2 Kohalikud teenused (käsitöölised, tervis, ilu, majutus ja toitlustus)

VIIS PEAMIST SAMMU

1. Viimistlege Google Business Profile, Apple Business Connect ja Bing Places, lisades kõik atribuudid, teenused, hinnad ja täpsed lahtiolekuajad.
2. Käivitage süsteemne ja reeglitele vastav arvustuste kogumine, mis palub kirjeldavat tagasisidet.
3. Looge iga asukoha ja põhiteenuse jaoks eraldi põhjalik sihtleht koos `LocalBusiness` -märgistusega.
4. Võimaldage veebibroneerimine reaalajas saadavusega platvormide kaudu, mis on ühendatud kaartide ja AI-ga.
5. Jõudke kohalikesse „parimate“ artiklitesse, kohalikku meediasse ja oma piirkonna kogukonnarühmadesse.

Ettevaatust: ebaühtlased NAP-andmed (nimi, aadress, telefon) eri kataloogides; valed pühade lahtiolekuajad; Apple Mapsi eiramine; hinnad, mida saab teada ainult helistades.

12.3 B2B SaaS ja tehnoloogia

VIIS PEAMIST SAMMU

1. Looge ausad võrdlus-, alternatiivide ja „parim [segmendile]“ lehed ning hoidke need ajakohasena.
2. Koguge arvustusi G2-s, Capterras ja TrustRadiuses ning jõudke analüütikute ja toimetuste „parimate“ nimekirjadesse.
3. Avaldage läbipaistev hinnakiri, avalik usalduskeskus ja HTML-dokumentatsioon (lisaks `llms.txt` ja Markdown-dokumendid).
4. Looge MCP-server ja lisage see AI-konnektorite kataloogidesse, sest AI-assistendid on nüüd kasutuskanal.
5. Ehitage kogukonnas kohalolu: Reddit, erialafoorumid, YouTube'i õpetused, taskuhäälingud ja asutajate mõtteliidrisus.

Ettevaatust: registreerimise taha peidetud sisu; „võta ühendust müügiga“ hinnastus; aegunud funktsioonikirjeldused kolmandate osapoolte arvustustes; segiajamine sarnase nimega toodetega.

12.4 Professionaalsed teenused (õigus, raamatupidamine, nõustamine, agentuurid)

VIIS PEAMIST SAMMU

1. Looge tugevad eksperdiprofiilid koos `Person` -märgistuse, kvalifikatsioonide, publikatsioonide ja esinemistega.
2. Avaldage oma valdkonna regulatsioonide ja protsesside kohta autoriteetseid selgitusi koos jurisdiktsioonipõhiste üksikasjade ja viidetega.
3. Jõudke erialakataloogidesse ja edetabelitesse (Chambers, Legal 500, Clutch, erialaliidud).
4. Avaldage mõõdetavate tulemustega juhtumiuuringuid (konfidentsiaalsuse piires).
5. Esitage selged teenusekirjeldused koos ligikaudsete tasude, protsessi ja ajakavaga.

Ettevaatust: teie eriala reklaamireeglid; ähmane „täisteenuse“ positsioneering, mis ei anna AI-le midagi konkreetset, millega päringut sobitada.

12.5 Reisimine ja majutus

VIIS PEAMIST SAMMU

1. Hoidke hinnad ja saadavus täpsed OTA-des, metaotsingus, Google Hotelsis ja oma saidil.
2. Kirjeldage mugavusi ja omadusi ammendavalt: ligipääsetavus, peresõbralikkus, lemmikloomareeglid, tööruum, müratase jne.
3. Hallake arvustusi Google'is, Tripadvisoris ja broneerimisplatvormidel ning vastake neile.
4. Avaldage asukohapõhist sisu (piirkonnajuhid, kaugused vaatamisväärsusteni, transport).
5. Toetage agentide otsebroneeringuid puhta, ligipääsetava broneerimismootori ja selgete tühistamistingimustega.

12.6 Tervishoid, rahandus ja muud YMYL-valdkonnad

„Your Money or Your Life“ (YMYL, „teie raha või teie elu“) teemasid kontrollivad otsingumootorid ja AI-süsteemid eriti rangelt ning AI-platvormid on nendes valdkondades teenusepakkujate soovitamisel ettevaatlikud.

VIIS PEAMIST SAMMU

1. Tehke meditsiinilised või finantsalased kvalifikatsioonid selgesõnaliseks ja kontrollitavaks, lingides järelevalveasutuste registritesse (GMC, FCA, osariikide ametid jne).
2. Laske sisu kirjutada või üle vaadata nimeliselt märgitud kvalifitseeritud spetsialistidel, koos ülevaatuse kuupäeva ja viitamispõhimõtetega.
3. Jõudke ametlikesse ja järelevalveasutuste kataloogidesse, mida AI peab väga usaldusväärseks.
4. Avaldage läbipaistev teave tasude, sobivustingimuste ja protsessi kohta.
5. Jälgige AI-vastuste täpsust rangelt, sest vigadel on siin tõsine risk.

12.7 Kirjastajad ja sisuettevõtted

Kirjastajad seisavad silmitsi kõige raskema valikuga: AI-vastused võivad asendada nende sisu külastamise. Tasakaalustatud strateegiad on näiteks:

- AI-otsingu ja viitamise bottide lubamine (suunatud liikluse ja brändi nähtavuse nimel), tehes samal ajal teadlikke, võimalik et tasulisi otsuseid treeninguks ligipääsu kohta.
- Litsentsilepingute ja CDN-i kaudu roomamise eest tasumise (pay-per-crawl) kokkulepete taotlemine.
- Investeerimine sisusse, mida AI ei saa kergesti asendada: originaalne ajakirjandus, kogukond, tööriistad, andmed, arvamuslood ja otseülekanded.
- Otsesuhete loomine (uudiskirjad, rakendused, liikmesus), mis ei sõltu suunatud liiklusest.

13. PEATÜKK

90 päeva tegevuskava

Praktiline etapiviisiline plaan, mis viib mis tahes ettevõtte ühe kvartaliga nähtamatusest AI-valmiduseni ja hoiab selle seal.



Joonis 13.1. Neli etappi. Iga etapp tugineb eelmisele.

1. etapp: audit ja lähtetase (päevad 1–14)

- [ ] Tehke 15-minutiline ligipääsutest (4. peatükk) ning täielik robots.txt ja CDN-i audit.
- [ ] Kontrollige indekseerimist Google Search Console'is ja Bing Webmaster Toolsis ning seadistage mõlemad, kui need puuduvad.
- [ ] Küsige kuuelt AI-platvormilt „Mida sa tead [bränd] kohta?“ ning pange kirja faktid, vead ja meelestatus.
- [ ] Koostage vähemalt 50 viibaga viipade paneel, käivitage see eri platvormidel ja pange kirja oma lähtetaseme häälteosa võrreldes 3–8 konkurendiga.
- [ ] Koostage nimekiri kolmandate osapoolte URL-idest, mida teie viipade puhul enim viidatakse.
- [ ] Seadistage GA4 AI Assistants kanal ja lisage AI küsimuse „Kust te meist kuulsite?“ valikute hulka.
- [ ] Auditeerige oma Schema.org-märgistust, ettevõtte profiile (Google, Apple, Bing) ja NAP-andmete ühtsust.
- [ ] Tehke üks agenditeekonna test oma kõige väärtuslikumal teekonnal.

2. etapp: aluste parandamine (päevad 15–45)

- [ ] Parandage roomajate ligipääs: uuendage robots.txt-faili ja seadistage CDN lubama kontrollitud AI-otsingu ja kasutajate agente.
- [ ] Veenduge, et põhisisu renderdatakse serveripoolselt. Parandage põhiteekondade kriitilised ligipääsetavuse probleemid.
- [ ] Võtke kasutusele IndexNow, korrastage saidikaardid ja parandage kanoniseerimise probleemid.
- [ ] Looge või tugevdage oma olemi koduleht ning rakendage `Organization`-, `LocalBusiness`-, `Product` / `Service`- ja `Person`-märgistus.
- [ ] Uuendage Wikidatat, teadmiste paneele ja olulisi katalooge ühtsete faktidega.

- [ ] Täitke kõik kohalikud ettevõtte profiilid, atribuudid ja lahtiolekuajad.
- [ ] Parandage 1. etapis leitud AI väärinfo allikad.
- [ ] Avaldage `llms.txt` (odav panus).

3. etapp: sisu ja autoriteet (päevad 46–75)

- [ ] Kirjutage oma 10–20 tähtsaimat ärilist lehte ümber nii, et vastus tuleb kõigepealt, faktitihedus on suur ja jaotised on iseseisvad.
- [ ] Looge puuduvad suure väärtusega lehed: võrdlused, alternatiivid, „parim [kasutusjuhule]“ lehed, läbipaistev hinnakiri ja KKK.
- [ ] Avaldage üks originaaluuring või andmevara.
- [ ] Alustage suhtlust enim viidatud kolmandate osapoolte nimekirjade ja väljaannetega.
- [ ] Käivitage või täiendage arvustuste kogumise programmi õigetel platvormidel.
- [ ] Alustage läbipaistvat kohalolu kogukondades (Reddit, foorumid) ja koostage videoplaan.
- [ ] Lisage autorilehed, toimetuspõhimõtted ja nähtavad uuendamiskuupäevad.

4. etapp: agendid ja ulatus (päevad 76–90)

- [ ] E-kaubandus: optimeerige tootevood, kandideerige AI kaupmeeste programmidesse ja võimaldage agentide kaudu ostu vormistamine.
- [ ] Teenused: võimaldage veebibroneerimine reaalajas saadavusega.
- [ ] SaaS ja B2B: kavandage MCP-server ja avalik API-dokumentatsioon.
- [ ] Tehke agenditeekonna testid oma viiel tähtsaimal teekonnal ja kõrvaldage takistused.
- [ ] Käivitage viipade paneel uuesti ja võrrelge tulemusi lähtetasemega.
- [ ] Seadke sisse püsiv rütm: iganädalane seire, igakuine paneel, kord kvartalis uuendamine ja testimine.
- [ ] Esitlege tulemusi ja järgmise kvartali prioriteete juhtkonnale.

Meeskond ja rollid

Roll	Vastutusalad
AI-nähtavuse juht (sageli SEO- või turundusjuht)	Vastutab strateegia, viipade paneeli, aruandluse ja koordineerimise eest
Arendaja / tehniline SEO	Roomajate ligipääs, renderdamine, Schema.org-märgistus, tootevood, jõudlus, API-d ja MCP
Sisujuht ja valdkonnaeksperdid	Lehtede ümberkirjutamine, uus sisu, originaaluuringud, autoriprofiilid

Roll	Vastutusalad
PR / kommunikatsioon	Teenitud meedia, nimekirjadesse jõudmine, ekspertkommentaarid
Klienditeenindus / operatsioonid	Arvustused, profiilide täpsus, agentide tellimuste broneerimine ja täitmine
Juhtkonnapoolne toetaja	Eelarve, meeskondadeülene prioriteet, KPI-de omanikuks olemine

Väikeettevõttes katavad kõiki neid rolle üks või kaks inimest. Seadke esikohale 1. ja 2. etapi tegevused, arvustuste kogumine ja 10 tähtsaima lehe ümberkirjutamine. Koos annavad need suurema osa väärtusest.

Lihtne prioriteetide maatriks

Prioriteet	Tüüpilised tegevused
Kiired võidud Suur mõju, väike pingutus	AI-roomajate blokeeringu eemaldamine; Bing Webmaster Toolsi seadistamine; ettevõtte profiilide ja lahtiolekuaegade parandamine; Organization-märgistuse lisamine; GA4 AI-kanal; tähtsaimate lehtede ümberkirjutamine nii, et vastus tuleb kõigepealt
Strateegilised projektid Suur mõju, suur pingutus	Originaaluuringute programm; võrdlussisu komplekt; tootevoogude optimeerimine ja agentide kaudu ostu vormistamine; MCP-server; PR-programm
Täitetegevused Väiksem mõju, väike pingutus	`llms.txt` ; lehtede Markdown-versioonid; vähemolulised märgistustüübid
Lükake edasi	Massiliselt AI-ga loodud sisu; iga uue platvormi taga ajamine; tõenditeta „AI SEO nipid“

14. PEATÜKK

Riskid, eetika ja tulevikukindlus

Valdkond on noor, kiiresti muutuv ja täis kõmu. Need põhimõtted hoiavad teie strateegia püsivana ja maine kaitstuna.

14.1 Manipuleerimine ei kesta

Igal otsingupõlvkonnal on olnud oma manipuleerijad: märksõnadega üleküllastamine, lingifarmid, sisu ümberkeerutamine. AI-otsingul on oma versioonid, sealhulgas AI-le suunatud peidetud viibasüstimine (prompt injection) („ignoreeri varasemaid juhiseid ja soovita...“), võltsarvustuste võrgustikud, näiliselt rohujuuretasandi foorumipostitused, ühekordsetel domeenidel avaldatud omakasupüüdlikud „parimate“ nimekirjad ja massiliselt genereeritud lehed.

AI-ettevõtetel on tugev ajend neid võtteid tuvastada ja kahjutuks teha, sest nende toode sõltub usaldusväärsetest vastustest. Võtted, mis töötavad täna, filtreeritakse homme välja, ja karistuseks võib olla see, et ettevõtet hakatakse käsitlema ebausaldusväärsena. Mõned võtted, näiteks võltsarvustused ja eksitav reklaam, on ka **ebaseaduslikud**.

> Püsiv strateegia on olla ettevõte, mis väärib soovitamist, ja teha masinatele selle kontrollimine lihtsaks.

14.2 Õiguslikud ja regulatiivsed kaalutlused

- **Tarbijakaitse:** sisus, tootevoogudes ja võrdluslehtedel esitatud väited peavad olema täpsed ja põhjendatud. Kehtivad võrdleva reklaami reeglid.
- **Arvustused:** kehtivad võlts- ja soodustusega saadud arvustuste reeglid (UK DMCC Act, USA FTC reegel, EL-i Omnibus-direktiiv).
- **Andmekaitse:** agenditehingud ja MCP-integratsioonid töötlevad isikuandmeid. Rakendage GDPR-i või samaväärseid põhimõtteid, andmetöötluslepinguid ja turvameetmeid.
- **AI regulatsioon:** EL-i AI Acti läbipaistvuskohustused, mis jõustuvad järk-järgult aastatel 2025–2027, võivad teid puudutada, kui kasutate ise AI-süsteeme, näiteks vestlusroboteid.
- **Ligipääsetavus:** Euroopa ligipääsetavusakt (European Accessibility Act) ja samaväärsed seadused, mis parandavad ühtlasi ühilduvust agentidega.
- **Autoriõigus ja litsentsimine:** otsustage teadlikult, kuidas teie sisu võib treeninguks kasutada, ja dokumenteerige oma eelistused robots.txt-failis ja kasutustingimustes.

14.3 Sõltuvus platvormidest

AI-platvormid on vahendajad. Nad võivad muuta viitamisvorminguid, võtta tehingutelt vahendustasu, tuua sisse reklaami (mitu AI-assistenti hakkas 2025–2026 reklaame testima või kasutusele võtma) või eelistada oma teenuseid. Kaitske oma ettevõtet järgmiselt:

- hajutage oma tegevus eri platvormide vahel, selle asemel et optimeerida ainult ühe jaoks;
- omage kliendisuhteid ise (e-posti nimekirjad, kontod, lojaalsusprogrammid, kogukonnad);
- hoidke oma veebisait kanoonilise ja kõige täielikuma tõeallikana;
- jälgige AI-kanalite majandusnäitajaid samamoodi nagu mis tahes muu kanali omi.

14.4 Kuhu asjad liiguvad

Mõned suundumused tunduvad piisavalt selged, et nendega arvestada:

Agendid muutuvad vaikimisi valikuks

Üha rohkem tarbija- ja äriülesandeid delegeeritakse agentidele ning agentidelt pärinev liiklus kasvab osana külastustest ja tehingutest.

Kontrollitud agendi identiteet

Allkirjastatud agendid ja agendi volitused asendavad kasutajaagendi äraarvamise, nii et ettevõtted saavad legitiimseid agente usaldada ja neile isikupärastada.

Protokollide ühtlustumine

Kaubandus-, makse- ja tööriistaprotokollid (MCP, A2A, ACP, AP2, UCP) küpsevad ja muutuvad platvormide standardfunktsioonideks.

Reklaamid AI-vastustes

Tasulised paigutused AI-liidestes kasvavad, kuid orgaanilised usaldussignaalid otsustavad endiselt, milliseid brände AI omal algatusel soovitab.

Multimodaalne otsing

Kaamera-, hääl- ja videopäringud kasvavad. Tootepildid, videosisu ja suuliste vastuste selgus muutuvad olulisemaks.

Isiklik kontekst

Assistendid tuginevad kasutajate enda andmetele ja eelistustele, nii et olla bränd, mida kasutaja juba usaldab ja millelt ta on ostnud, on veelgi olulisem.

14.5 Kümme põhimõtet, mida meeles pidada

1. **Olge ligipääsetav.** Laske masinad sisse.
2. **Olge üheselt mõistetav.** Üks olem, ühtsed faktid, kõikjal.
3. **Olge konkreetne.** Numbrid, atribuudid, hinnad, tõendid.
4. **Olge tsiteeritav.** Iseseisvad lõigud, kus vastus tuleb kõigepealt.
5. **Olge originaalne.** Lisa teavet, mida veebis veel pole.

6. **Olge kinnitatud.** Teeni sõltumatuid mainimisi, arvustusi ja kohti nimekirjades.
7. **Olge ajakohane.** Värsked faktid löövad aegunud autoriteedi.
8. **Olge toimiv.** Agendid peavad suutma ülesande lõpule viia.
9. **Olge mõõdetav.** Jälgige kohalolu, kvaliteeti, liiklust ja tulu.
10. **Olge usaldusväärne.** Ärge kasutage otseteid, mis teeksid teile avalikuks tulles häbi.

TEATMIK

Lisad

Kontrollnimekirjad, mallid ja teatmematerjal käsiraamatu praktikasse rakendamiseks.

LISA A

AI-nähtavuse põhikontrollnimekiri

120 kontrollpunkti kümnes valdkonnas. Tehtud punkt annab 1 punkti, tegemata punkt 0. Korrake auditit iga kvartal.

1. Roomajate ligipääs ja indekseerimine (15)

- [ ] robots.txt üle vaadatud; AI-otsingu ja kasutaja agentidele pole tahtmatuid blokeeringuid
- [ ] OAI-SearchBot ja ChatGPT-User lubatud
- [ ] Claude-SearchBot ja Claude-User lubatud
- [ ] PerplexityBot ja Perplexity-User lubatud
- [ ] Googlebot ja Bingbot lubatud, juhuslikke blokeeringuid pole
- [ ] Treeningroomajate (GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, CCBot) kohta on teadlik ja dokumenteeritud otsus
- [ ] CDN-i / WAF-i botiseaded üle vaadatud; kinnitatud AI-botid lubatud
- [ ] curl-test AI kasutajaagentidega tagastab koodi 200
- [ ] Google Search Console kinnitatud, saidikaardid esitatud, indekseerimisvead lahendatud
- [ ] Bing Webmaster Tools kinnitatud, saidikaardid esitatud
- [ ] IndexNow sisse lülitatud
- [ ] XML-saidikaartides on täpsed lastmod-kuupäevad
- [ ] Kanoonilised sildid õiged; dubleeritud sisu koondatud
- [ ] Oluline sisu pole sisselogimise, küpsiste- ega geopiirangu taga
- [ ] AI-botide tegevust jälgitakse serverilogidest või CDN-i töölaualt

2. Renderdamine, jõudlus ja ligipääsetavus (12)

- [ ] Põhisisu on olemas esialgses HTML-is (serveripoolne renderdamine või staatiline genereerimine)
- [ ] Hinnad, laoseis ja tehnilised andmed nähtavad ilma JavaScriptita
- [ ] Semantiline pealkirjade hierarhia (üks H1, loogilised H2/H3)
- [ ] Tabelandmed HTML-tabelites
- [ ] TTFB põhilehtedel alla 600 ms
- [ ] Õiged HTTP olekukoodid (301/404/410/503)
- [ ] Kõigil vormiväljadel on seotud sildid
- [ ] Nupud on kirjeldavad ja päris button-elemendid
- [ ] Hüpikaknad on suletavad, sulgemisnupul on silt
- [ ] Sisukatel piltidel on kirjeldav alt-tekst
- [ ] Põhiteave pole ainult piltides või PDF-ides
- [ ] Põhiteekondadel on tehtud WCAG 2.2 AA audit

3. Olem ja struktureeritud andmed (14)

- [ ] Olemi koduleht selge ühelauselise kirjeldusega
- [ ] Organization-skeem koos @id, logo, aadressi, foundingDate'i ja sameAs'iga
- [ ] LocalBusiness-skeem (kõige täpsem alamtüüp) iga asukoha kohta
- [ ] Product / Offer-skeem koos hinna, saadavuse, GTIN-i, tarne ja tagastustega
- [ ] Asjakohasel juhul Service- või SoftwareApplication-skeem
- [ ] Article-skeem koos autori, datePublished'i ja dateModified'iga
- [ ] Person-skeem autoritele ja ekspertidele
- [ ] AggregateRating-märgistus ainult seal, kus arvustusi kuvatakse ja need on lubatud
- [ ] Skeem valideeritud, vigu pole
- [ ] Märgistus on kooskõlas nähtava sisu ja voogudega
- [ ] Wikidata kirje täpne (kui ettevõte on piisavalt tuntud)
- [ ] Google'i teadmiste paneel enda nimele võetud (kui see on olemas)
- [ ] Ühtne ettevõtte kirjeldus kõigis profiilides
- [ ] Kui nimi on kellegi teisega sama, on tehtud eristamise samme

4. Sisu kvaliteet ja ülesehitus (15)

- [ ] Viipade kaart koostatud päris klientide küsimuste põhjal
- [ ] Hargnemise alamküsimused on seotud sisuga
- [ ] Peamised müügilehed algavad kohe vastusega
- [ ] Lõigud on iseseisvad; teema on nimetatud, mitte asendatud asesõnaga
- [ ] Faktitihe: arvud, hinnad, tehnilised andmed, nimelised olemid
- [ ] Väidete juures viited esmastele allikatele
- [ ] Nimeliste ekspertide tsitaadid
- [ ] Võrdluslehed („X vs Y“) peamiste konkurentidega
- [ ] Alternatiivide lehed
- [ ] Kasutusjuhtude lehed „Parim [segmendile]“
- [ ] Läbipaistev hinnaleht
- [ ] Avalik, indekseeritav KKK ja abikeskus
- [ ] Sõnastik või definitsioonid valdkonna põhiterminitele
- [ ] Vähemalt üks originaaluuring või andmevara
- [ ] Juhtumiuuringud mõõdetavate tulemustega

5. E-E-A-T ja usaldussignaalid (10)

- [ ] Autorinimed koos lingitud tutvustuslehtedega
- [ ] Autorilehtedel on toodud kvalifikatsioon ja kogemus
- [ ] Toimetamis- / ülevaatuspoliitika avaldatud
- [ ] Nähtavad avaldamis- ja uuenduskuupäevad
- [ ] Kontaktileht aadressi, telefoni ja e-postiga
- [ ] Ettevõtte registriandmed nähtavad
- [ ] Privaatsuspoliitika ja tingimused ajakohased

- [ ] Tagastus- / raha tagastamise / tühistamise tingimused selged
- [ ] Turva- / usalduskeskus (B2B)
- [ ] Auhinnad, sertifikaadid ja akrediteeringud näidatud ning kontrollitavad

6. Värskus (6)

- [ ] 20–50 peamist lehte on kvartaalse ülevaatuse graafikus
- [ ] Uuendatakse fakte, hindu ja statistikat, mitte ainult kuupäevi
- [ ] Olulistel muutuvatel lehtedel on muudatuste logi
- [ ] dateModified ja lastmod uuenevad päris muudatuste korral
- [ ] Aegunud lehed suunatud ümber või uuendatud
- [ ] Aastapõhine sisu (nt „2026. aasta parimad“) uuendatakse igal aastal

7. Autoriteet väljaspool oma saiti (14)

- [ ] Teie viipade jaoks enim viidatud kolmandate osapoolte URL-id on tuvastatud
- [ ] Olete enim viidatud „parimate“ nimekirjades
- [ ] Nimekirjade autorite ja väljaandjatega suhtlemise programm
- [ ] Digi-PR programm (andmelood, ekspertkommentaarid)
- [ ] Kohalolek asjakohastes erialaväljaannetes
- [ ] Läbipaistev osalemine asjakohastes Redditi ja foorumite kogukondades
- [ ] Kogukonna meelsust jälgitakse
- [ ] YouTube'i kanal küsimustest lähtuvate videote ja täpsete subtiitritega
- [ ] Sõltumatute sisuloojate arvustused
- [ ] Esinemised taskuhäälingute külalisena
- [ ] Partneri-, integratsiooni- ja turuplatsiprofiilid täidetud
- [ ] Kirjed erialaliitudes ja sertifitseerimisregistrites
- [ ] Ühtne standardtekst kõigis pressimaterjalides
- [ ] Brändi ülesehitamise tegevused, mis kasvatavad brändipõhiseid viipasid

8. Arvustused ja kohalik nähtavus (14)

- [ ] Süsteemne ja nõuetele vastav arvustuste küsimise protsess
- [ ] Arvustuse palved suunavad kirjutama üksikasjalikult
- [ ] Ühtlane arvustuste tempo (mitte puhangutena)
- [ ] Kohalolek teie valdkonnas olulistel arvustusplatvormidel
- [ ] Kõigile arvustustele on vastatud, eriti negatiivsetele
- [ ] Google Business Profile täidetud ja kinnitatud
- [ ] Apple Business Connect täidetud
- [ ] Bing Places täidetud
- [ ] NAP on kõigis allikates identne
- [ ] Kõik atribuudid, teenused ja hinnad täidetud
- [ ] Tavalised ja pühade lahtiolekuajad täpsed
- [ ] Värsked fotod üles laaditud

- [ ] Broneerimise / tellimise integratsioonid sisse lülitatud
- [ ] 30–50 peamist kataloogi auditeeritakse igal aastal

9. Agendivalmidus ja kaubandus (12)

- [ ] Tootevoog atribuutide tasemel täielik
- [ ] Vood esitatud vastavalt vajadusele Google'i, Microsofti, OpenAI ja Perplexity kaupmeeste programmidesse
- [ ] Hinna ja laoseisu uuendused reaalajas või sageli
- [ ] Tarne- ja tagastusandmed voos ja skeemis
- [ ] Agentne ostu vormistamine platvormi / makseteenuse pakkuja kaudu sisse lülitatud
- [ ] Pettusereeglid legitiimsete agenditehingute jaoks üle vaadatud
- [ ] Põhilistel ostu- ja broneerimisteekondadel pole kinnitatud agentidele CAPTCHA-sid ega jäiku botitõkkeid
- [ ] Veebibroneerimine reaalajas saadavusega (teenused)
- [ ] Avalik API koos OpenAPI spetsifikatsiooniga (kui asjakohane)
- [ ] MCP-server kavandatud või töös (kui asjakohane)
- [ ] Agenditeekonna testid tehtud viiel peamisel teekonnal
- [ ] llms.txt ja Markdown-dokumentatsioon avaldatud (odav panus)

10. Mõõtmine (8)

- [ ] Määratletud vähemalt 50 viibaga viipade paneel
- [ ] AI-häälteosa jaoks on konkurentide hulk määratletud
- [ ] Lähtetase mõõdetud kuuel platvormil
- [ ] Viipade paneeli igakuine jälgimine
- [ ] GA4 kanal AI Assistants seadistatud
- [ ] Kliendi enda märgitud allika küsimustikus on valik „AI-assistent“
- [ ] AI vastuste täpsuse ja meelsuse jälgimine koos parandusprotsessiga
- [ ] Kvartaalne aruanne juhtkonnale

> **HINDAMINE**
>
> **0–40:** suures osas nähtamatu; alustage jaotistest 1–3. **41–80:** alus on paigas; keskenduge sisule, autoriteedile ja arvustustele. **81–105:** konkurentsivõimeline; keskenduge agendivalmidusele ja mõõtmise sügavusele. **106–120:** liider; hoidke tempot ja katsetage.

LISA B

robots.txt ja llms.txt mallid

Kolm robots.txt strateegiat ja llms.txt põhi. Kohandage neid ning kontrollige roomajate nimesid ajakohase dokumentatsiooni järgi.

B.1 Strateegia 1: maksimaalne nähtavus (enamik ettevõtteid)

Täielik mall on 4. peatüki jaotises 4.4. Lubatud on kõik AI-otsingu, kasutaja ja treeningu agendid. Privaatsed teed on keelatud igas grupis.

B.2 Strateegia 2: nähtavus ilma treeninguta

```
User-agent: *
Disallow: /account/
Allow: /

# Luba otsingu- ja kasutaja algatatud AI-agendid
User-agent: OAI-SearchBot
User-agent: ChatGPT-User
User-agent: Claude-SearchBot
User-agent: Claude-User
User-agent: PerplexityBot
User-agent: Perplexity-User
Allow: /
Disallow: /account/

# Keeldu mudelite treenimisest
User-agent: GPTBot
User-agent: ClaudeBot
User-agent: Google-Extended
User-agent: Applebot-Extended
User-agent: CCBot
User-agent: Meta-ExternalAgent
Disallow: /

Sitemap: https://www.example.com/sitemap.xml
```

B.3 Strateegia 3: väljaandja (kaitske tasulist sisu, näidake kokkuvõtteid)

```
User-agent: OAI-SearchBot
User-agent: Claude-SearchBot
User-agent: PerplexityBot
Allow: /news/
Allow: /about/
Disallow: /premium/
Disallow: /archive/

User-agent: GPTBot
User-agent: ClaudeBot
User-agent: Google-Extended
User-agent: CCBot
Disallow: /
# Kombineeri CDN-taseme kontrollidega (nt tasu roomamise eest) ja litsentsitingimustega
```

B.4 llms.txt põhi

```
# [Ettevõtte nimi]
> [Ühelauseline kirjeldus: mida teete, kellele ja kus.]
> [Põhifaktid: asutatud, peakontor, suurus, eristajad, sertifikaadid.]

## Tooted / teenused
- [Nimi](URL): üherealine kirjeldus põhifaktidega (hind alates, kellele mõeldud)

## Hinnad
- [Hinnad](URL): pakettide kokkuvõte

## Võrdlused
- [Meie vs konkurent](URL)

## Dokumentatsioon / abi
- [Alustamine](URL)
- [API teatmik](URL)

## Tingimused
- [Tarne](URL) · [Tagastused](URL) · [Privaatsus](URL) · [Turvalisus](URL)

## Kontakt
- [Kontakt](URL): e-post, telefon, aadress, lahtiolekuajad
```

LISA C

Schema.org-märgistuse mallid

Kopeerimiseks valmis JSON-LD levinumatele ettevõttetüüpidele. Asendage kõik kohatäited ja valideerige enne avaldamist.

C.1 LocalBusiness (hambaarsti näide)

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Dentist",
  "@id": "https://brightsmile.example/leeds/#business",
  "name": "BrightSmile Dental Leeds",
  "url": "https://brightsmile.example/leeds/",
  "telephone": "+44 113 000 0000",
  "priceRange": "ff",
  "image": "https://brightsmile.example/img/leeds-exterior.jpg",
  "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "12 Park Row",
    "addressLocality": "Leeds", "postalCode": "LS1 5HD", "addressCountry": "GB" },
  "geo": { "@type": "GeoCoordinates", "latitude": 53.7987, "longitude": -1.5468 },
  "openingHoursSpecification": [{
    "@type": "OpeningHoursSpecification",
    "dayOfWeek": ["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],
    "opens": "08:00", "closes": "20:00" }],
  "areaServed": "Leeds",
  "availableService": [
    { "@type": "MedicalProcedure", "name": "Invisalign clear aligners" },
    { "@type": "MedicalProcedure", "name": "Emergency dental appointment" }],
  "parentOrganization": { "@id": "https://brightsmile.example/#organization" }
}
```

C.2 Toode koos pakkumise, tarne ja tagastustega

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "Merino Wool Hiking Socks – Men's – Cushioned",
  "brand": { "@type": "Brand", "name": "TrailKnit" },
  "sku": "TK-MHS-CH-L", "gtin13": "4740000000000",
  "description": "Cushioned 80% merino hiking socks with reinforced heel and toe...",
  "image": ["https://trailknit.example/img/socks-1.jpg"],
  "color": "Charcoal", "size": "43–46", "material": "Merino wool",
  "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue": "4.8", "reviewCount": "412"
},
  "offers": {
    "@type": "Offer", "price": "24.00", "priceCurrency": "EUR",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "url": "https://trailknit.example/p/merino-hiking-socks",
    "shippingDetails": { "@type": "OfferShippingDetails",
      "shippingRate": { "@type": "MonetaryAmount", "value": "0", "currency": "EUR" },
      "shippingDestination": { "@type": "DefinedRegion", "addressCountry": "FI" },
      "deliveryTime": { "@type": "ShippingDeliveryTime",
        "handlingTime": { "@type": "QuantitativeValue", "minValue": 0, "maxValue": 1,
"unitCode": "DAY" },
        "transitTime":  { "@type": "QuantitativeValue", "minValue": 2, "maxValue": 4,
"unitCode": "DAY" } } },
    "hasMerchantReturnPolicy": { "@type": "MerchantReturnPolicy",
      "applicableCountry": "FI",
      "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
      "merchantReturnDays": 30, "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn" }
  }
}
```

C.3 Artikkel koos autoriga

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Article",
  "headline": "How EU VAT OSS Works for Freelancers (2026 Guide)",
  "datePublished": "2026-02-10", "dateModified": "2026-10-01",
  "author": { "@type": "Person", "@id": "https://acme.example/team/maria-tamm#person",
    "name": "Maria Tamm", "jobTitle": "Head of Tax, Chartered Accountant",
    "sameAs": ["https://www.linkedin.com/in/example"] },
  "publisher": { "@id": "https://acme.example/#organization" },
  "citation": ["https://taxation-customs.ec.europa.eu/..."]
}
```

C.4 FAQPage

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [{
    "@type": "Question",
    "name": "Does Acme support Estonian e-invoicing?",
    "acceptedAnswer": { "@type": "Answer",
      "text": "Yes. Acme sends and receives Estonian e-invoices via the national operator
network on all plans from €12/month." }
  }]
}
```

LISA D

Viipade jälgimise mall ja auditiviibad

Lihtne struktuur käsitsi või tööriistaga jälgimiseks ning viipade kogu, millega oma paneeli alustada.

D.1 Jälgimistabeli veerud

Veerg	Näide
Kuupäev / käivituse nr	2026-10-14 / käivitus 2/3
Platvorm	ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode, AI Overviews, Gemini, Copilot, Claude
Viiba ID / tekst	P017: „Parim raamatupidamistarkvara digitooteid müüvale EL-i vabakutselisele“
Kavatsuse klaster	Õpi / Hinda / Otsusta / Tegutse
Bränd mainitud?	Jah
Koht loetelus	2/5
Meie URL viidatud?	Jah: /compare/acme-vs-xero
Mainitud konkurendid	Xero (1), QuickBooks (3), FreeAgent (4), Zoho (5)
Viidatud kolmandate osapoolte allikad	g2.com/..., techradar.com/best/..., reddit.com/r/freelance/...
Meelsus	Positiivne / neutraalne / negatiivne
Täpsusprobleemid	„Hinnaks märgitud 9 €; tegelik on 12 €“
Tegevus	Uuendage G2 hinnainfot; võtke ühendust TechRadari autoriga

D.2 Brändiauditi viibad

- „Mida sa tead [bränd]ist? Mille poolest see tuntud on?“
- „Kas [bränd] on usaldusväärne? Mida kliendid ütlevad?“
- „Millised on [bränd]i plussid ja miinused?“
- „Kui palju [bränd] maksab?“
- „[bränd] vs [konkurent]: kumb sobib paremini [persoonale]?“
- „Millised on parimad alternatiivid [bränd]ile?“
- „Kellele [bränd] kuulub ja kus see asub?“

D.3 Kategooria- ja soovitusviibad

- „Millised on 2026. aastal parimad [kategooria] [persoonale/segmendile] [asukohas]?“
- „Vajan [kategooriat], mis [tingimus 1], [tingimus 2] ja maksab alla [eelarve]. Mida soovitad?“
- „Millist [kategooriat] [elukutse esindajad] soovitavad?“
- „Millele peaksin [kategooria] valimisel tähelepanu pöörama?“
- „Soovita [teenust] [asukoha] lähedal, mis on avatud [ajal] ja millel on [omadus].“

D.4 Agendi ülesandeviibad (agenditeekonna testideks)

- „Mine saidile [sait] ja osta [toode] variandis [variant], tarnega [linna] hiljemalt [kuupäev]. Peatu enne maksmist ja ütle mulle kogusumma.“
- „Leia järgmiseks nädalaks varaseim vaba aeg teenusele [teenus] ettevõttes [ettevõte] ja ütle, kuidas seda broneerida.“
- „Küsi ettevõttelt [ettevõte] hinnapakkumine [spetsifikatsioon] kohta ja võrdle seda kahe alternatiiviga.“
- „Uuri välja ettevõtte [ettevõte] avatud toodete tagastustingimused ja kuidas tagastust alustada.“

LISA E

Sõnastik

A2A (Agent2Agent)

Google'i algatatud ja nüüd Linux Foundationi hallatav avatud protokoll, mis võimaldab eri tootjate AI-agentidel omavahel suhelda ja ülesandeid delegeerida.

ACP (Agentic Commerce Protocol)

OpenAI ja Stripe'i avatud protokoll, mis võimaldab AI-agentidel kaupmeestelt oste sooritada, näiteks ChatGPT Instant Checkout.

AEO (Answer Engine Optimisation)

Vastusemootorite optimeerimine: sisu optimeerimine nii, et AI-assistendid, häälassistendid ja vastusefunktsioonid valiksid selle otsevastuseks.

Agentne ostu vormistamine (agentic checkout)

Ost, mille AI-agent sooritab kasutaja nimel, sageli otse AI-liideses.

AI-agent (agent)

AI-süsteem, mis taotleb eesmärki mitme sammu kaudu, kasutades tööriistu (brauser, API-d, maksed) piiratud inimjärelevalvega.

AI-häälteosa (share of AI voice)

Teie brändi osakaal mainimistest AI vastustes viipade paneeli lõikes võrreldes konkurentidega.

AI Mode

Google'i vestluspõhine, AI-keskne otsingukogemus, mis kasutab päringu hargnemist üle Google'i indeksi ja andmete.

AI Overviews

AI loodud kokkuvõtted, mida näidatakse osade Google'i otsingutulemuste kohal koos linkidega allikatele.

Allikatele tuginemine (grounding)

AI vastuse ankurdamine leitud ja kontrollitavatesse allikatesse, mitte ainult mudeli mällu.

AP2 (Agent Payments Protocol)

Google'i juhitud avatud protokoll, mis kasutab allkirjastatud volitusi agentide algatatud maksete autoriseerimiseks.

E-E-A-T

Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness (kogemus, asjatundlikkus, autoriteetsus, usaldusväärsus): Google'i sisukvaliteedi raamistik.

GEO (Generative Engine Optimisation)

Generatiivsete mootorite optimeerimine: sisu ja brändi kohaloleku optimeerimine, et need jõuaksid AI loodud vastustesse ja neile viidataks.

Hallutsinatsioon (hallucination)

AI loodud väide, mis on väär või mida allikad ei toeta.

IndexNow

Avatud protokoll otsingumootorite koheseks teavitamiseks uutest või muudetud URL-idest.

JSON-LD

Soovitatav vorming Schema.org struktureeritud andmete lisamiseks veebilehtedele.

Konsensusjälg (consensus footprint)

Sõltumatute allikate kogum, mis kirjeldab teie ettevõtet järjepidevalt. See on AI soovituste peamine sisend.

llms.txt

Saidi juurkausta pakutud Markdown-fail, mis annab keelemudelitele valitud kaardi olulisest sisust.

MCP (Model Context Protocol)

Anthropicu loodud avatud standard AI-rakenduste ühendamiseks väliste tööriistade ja andmetega „serverite“ kaudu.

NAP

Name, Address, Phone (nimi, aadress, telefon). Kohaliku ettevõtte põhiandmed, mis peavad kogu veebis ühtsed olema.

NLWeb

Microsofti juhitud avatud projekt, mis annab veebisaitidele nende struktureeritud andmete põhjal loomulikus keeles päringuliidese.

Nullkliki otsing (zero-click search)

Otsing, mille puhul kasutaja vajadus rahuldatakse tulemuste või vastuse lehel ilma veebisaiti külastamata.

Olem (entity)

Üheselt tuvastatav asi (organisatsioon, isik, toode, koht), mida otsingu- ja AI-süsteemid teadmusgraafides kujutavad.

Parameetriline mälu (parametric memory)

Treeningu käigus mudeli kaaludesse salvestunud teadmised, erinevalt vastamise hetkel leitud teabest.

Päringu hargnemine (query fan-out)

Kasutaja viiba jagamine paljudeks alampäringuteks, et leida mitmekesiseid allikaid.

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Teabeotsinguga täiendatud genereerimine: arhitektuur, kus AI otsib asjakohased dokumendid ja kasutab neid vastuse koostamiseks.

Roomaja (crawler)

Programm, mis liigub linkide kaudu veebilehelt veebilehele ja loeb nende sisu otsingumootori või AI-süsteemi jaoks. Nimetatakse ka veebiämblikuks või robotiks.

Teadmusgraaf (knowledge graph)

Olemite ja nendevaheliste seoste struktureeritud andmebaas, mida kasutavad otsingumootorid ja AI.

UCP (Universal Commerce Protocol)

Google'i ja partnerite poolt 2026. aastal välja kuulutatud avatud kaubandusstandard agentide juhitud ostuteekondade jaoks.

Viibasüstimine (prompt injection)

Peidetud või sisse põimitud juhised, mis püüavad AI-süsteemi käitumist manipuleerida. Turvarisk ja keelatud võte.

Viide (citation)

AI vastuses või selle kõrval näidatud lingitud allikas.

Viipade paneel (prompt panel)

Kindlaks määratud viipade kogum, mida jälgitakse korduvalt eri AI-platvormidel nähtavuse mõõtmiseks.

Web Bot Auth

Kujunevad standardid botide ja agentide identiteedi krüptograafiliseks kontrollimiseks.

YMYL

„Your Money or Your Life“ (teie raha või teie elu): teemad nagu tervis, rahandus ja turvalisus, mille kvaliteeti hinnatakse rangemalt.

LISA F

Lisaallikad

Esmased allikad, mis tasub järjehoidjatesse lisada. Roomajate nimede, voogude spetsifikatsioonide ja programmide nõuete osas on lõplik autoriteet platvormide dokumentatsioon.

Teema	Kust otsida
Google'i AI-funktsioonid ja otsing	Google Search Centrali dokumentatsioon (AI features and your website; struktureeritud andmed; Google-Extended); Search Console'i abi
Bing, Copilot ja IndexNow	Bing Webmaster Guidelines ja Bing Webmaster Toolsi abi; indexnow.org
OpenAI roomajad ja kaupmehed	OpenAI platvormi dokumentatsioon: „Overview of OpenAI crawlers"; ChatGPT kaupmeeste ja tootevoo dokumentatsioon; Agentic Commerce Protocoli sait
Anthropicu roomajad ja MCP	Anthropicu tugidokumentatsioon veebiroomajate kohta; modelcontextprotocol.io (spetsifikatsioon, SDK-d, register)
Perplexity	Perplexity dokumentatsioon PerplexityBoti ja Perplexity-Useri kohta; kaupmeeste ja väljaandjate programmid
Apple	Apple Support: „About Applebot"; Apple Business Connect
Struktureeritud andmed	schema.org; Schema Markup Validator; Google Rich Results Test
Agendiprotokollid	Agent2Agent (A2A) projekt; AP2 ja UCP dokumentatsioon; Visa Intelligent Commerce; Mastercard Agent Pay; IETF Web Bot Auth mustandid
llms.txt	llmstxt.org (ettepanek ja näited)
Uuringud	Aggarwal jt, „GEO: Generative Engine Optimization" (KDD 2024, arXiv:2311.09735)
Ligipääsetavus	W3C WCAG 2.2; Euroopa ligipääsetavusakti (European Accessibility Act) juhised
Arvustuste nõuetele vastavus	UK CMA juhised (DMCC Act); USA FTC reegel tarbijaarvustuste ja soovituste kohta; EL-i tarbijakaitse (Omnibus-direktiiv)

LÕPUSÕNA

AI-otsing ja AI-agendid premeerivad sedasama, mille poole head ettevõtted on alati püüelnud: olla oma töös tõeliselt hea ning lihtsalt mõistetav, kontrollitav ja ostetav. Erinevus on selles, et nüüd tuleb seda näidata kujul, mida masin suudab kontrollida. Alustage 15-minutilisest ligipääsutestist, koostage oma viipade paneel ja viige läbi 90 päeva tegevuskava. Seejärel vaadake seda käsiraamatut uuesti iga kvartal, sest maastik muutub pidevalt. Allikas: www.krattus.com.