

0.) Inhalt

- 1.) Überschriften
- 2.) Absätze
- 3.) Textauszeichnungen
- 4.) Listen
- 5.) Zitate
- 6.) Coding
- 7.) Horizontal Lines
- 8.) Links

1.) Überschriften

Überschrift 1

Überschrift 2

Überschrift 3

2.) Absätze

Dies ist ein deutscher Absatz, mit hinreichend Länge hoffentlich und gutem Zeilenumbruch - und getestetem zweisprachigem Spellchecking.

This is an English written paragraph, with sufficient length and a fitting line feed - and verified bilingual spell checker

Und hier selbstgesetzter Zeilenumbruch.

Wird durch zwei Blanks am Ende ausgelöst.

Klappt.

3.) Textauszeichnungen

normal text

bold text

italic text

bold and italic Text

Alternative Notation in unsortierter Liste: * **bold Text** * *italic Text* * ***bold and italic text***

4.) Listen Verschachtelte Liste

- Level 1
 - Level 1.A
 - * Level 1.A.a
 - Level 1.B
- Level 2

Sortierte Liste

1. Level a
 1. Level a.x
 2. Level a.

Note: 1.1 does not work
2. Level b

5.A) Zitate

Dies wird als Zitat wiedergegeben. > *Everything* is going according to **plan**.

Darin sind Formatierungen möglich. Und der Umbruch ist wieder automatisch weich.

5,B) Fußnote

Dieses is ein Text, der innen eine Fußnote¹ enthält und am Ende auch eine.²

6.) Coding

Codeblocks werden mit 4 Blanks ausgezeichnet:

```
if (Zeile 1)
then
  while(true) do echo $value; done
else
fi
```

Inline **codes** sind über Backticks möglich **AND**. Das Rendern hängt von der Maschine ab.


7.) Horizontal Lines

Drei *** oder --- *** # 8.) Links

- nach draußen: fodina.de = [fodina.de](http://fodina.de "Eine Fundgrube")

¹Anmerkung im Satz

²Anmerkung am Satzende

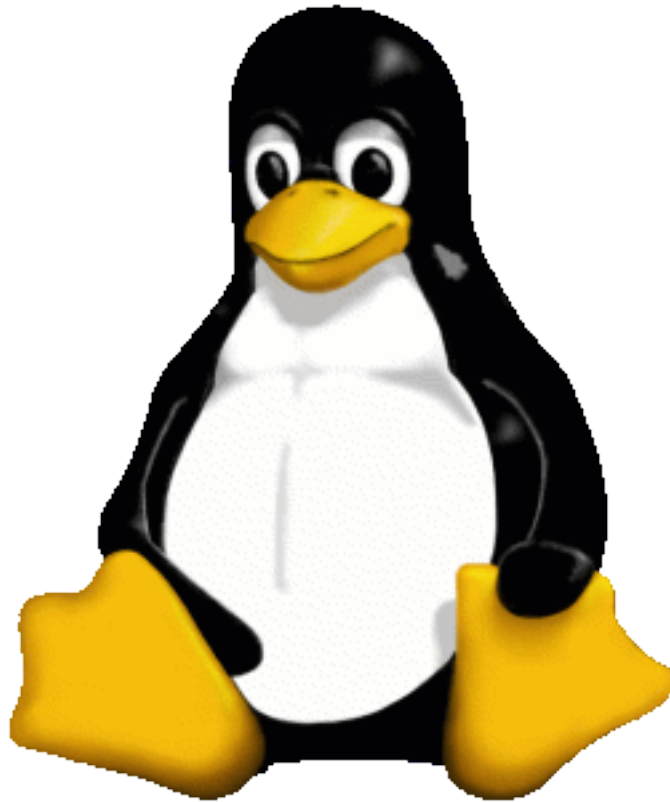

- Lokale Bilder:
- Anchor Links:
 - Anchor: ``
 - Anchor-Link: `[Link-Text] (#anchor-name)`

Note: anchor links only work in texts, interpreted by GitHub mark-down viewer, not in normal viewers

9.) Tabellen

1	2	3	4	5
a	ab	abc	abcd	abcde
xyz	xy	x	xy	xyz
a	b	c	d	e