

1 Задание 2

1.1 Задача 1

1. $R = (bb|b|\mathcal{E})(a^+(bb|b|\mathcal{E}))^*$ Теперь доказательство корректности регулярного выражения, пусть $n = 1$, для слова a , регулярное выражение считается корректно, в $(bb|b|\mathcal{E})$ будет \mathcal{E} потом считается a из a^+ потом считается \mathcal{E} и на этом закончится (для слова b получается почти аналогично), для aa , ab , bb , ba - всё очевидно, в первом случае считается две буквы a из второй скобки, для ab считается a потом b из второй скобки, для bb считается две буквы b из первой скобки, для ba считается буква b из первой скобки, потом буква a из второй. База доказана

Предположим, что это верно для слова длины n , тогда рассмотрим слово длины $n+1$. $n > 2$. Тогда получается, что первая скобка считалась. У нас слово длины n при добавлении буквы a может оканчиваться на любую букву, считывание произойдёт, т.к. во второй скобке считается просто еще одна буква a . В случае же приписывании буквы b слово длины n может оканчиваться на букву a , либо на одну b . В случае буквы a считается эта буква во второй скобке, в случае b произойдет считывание двух букв b , вместо одной буквы b . Т.к. до этого по индукции было предположено, что трех одинаковых подряд идущих букв нет, то и в новом построенном слове такой буквы не будет. Если же слово длины n будет оканчиваться на две буквы bb и новая буква b , то $PV R$ его не считает, т.к. в указанном регулярном выражении не может быть трех букв b подряд, их разделяет хотя бы одна буква a .

1.2 Задача 2

1. Автомат \mathcal{A} : $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $q_0 = q_0$, $F = q_1$

$\delta :$	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_0
q_2	q_1	q_2

Автомат \mathcal{B} : $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $q_0 = q_0$, $F = q_1$

$\delta :$	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2, q_0	не определен
q_2	q_1	q_2

2. Автомат \mathcal{A} является детерменированным, это видно из таблицы переходов, т.к. там однозначно определен переход из каждого состояния в каждое.

Автомат \mathcal{B} не является детерменированным, т.к. у него не определен однозначно переход из состояния q_1 по букве 0 (может быть q_2 , а может быть q_0), переход по букве 1 вообще не определен.

3. При старте автомат \mathcal{A} находится в состоянии q_0 . По букве 0 автомат останется в состоянии q_0 , по букве 1 автомат перейдёт в состояние q_1 , по букве 1 перейдёт обратно в состояние q_0 , по букве 0 и 0 останется в состоянии q_0 , потом по букве 1 перейдёт в состояние q_1 . Состояние q_1 является принимающим состоянием, поэтому слово $\omega \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

4. При старте автомат \mathcal{A} находится в состоянии q_0 . При считывании буквы 0 автомат переходит в состояние q_0 , потом при считывании буквы 1 автомат переходит в состояние q_1 . При считывании буквы 0 поведение автомата не определено однозначно и нужно рассматривать два возможных варианта.

Первый вариант: автомат переходит в состояние q_2 , при считывании буквы 1 автомат переходит в состояние q_2 , при считывании буквы 0 переходит в состояние q_1 . Дальнейшее поведение автомата не определено может переходить опять в два варианта (1.1 и 1.2).

1.1 вариант: автомат переходит в состояние q_2 , потом считывает букву 1 и остаётся в состоянии q_2 . Слово ω не считается считанным, т.к. автомат не пришел в принимающее состояние q_1 .

1.2 вариант: автомат переходит в состояние q_1 , потом считывает букву 1 и переходит в состояние q_1 . Слово v считается считанным, т.к. автомат перешел в принимающее состояние q_1 .

Второй вариант: автомат переходит в состояние q_1 , по букве 1 автомат переходит в состояние q_1 . Потом возможно два варианта (2.1 и 2.2).

2.1: автомат переходит в состояние q_2 , потом по букве 0 опять переходит в q_1 , дальнейший переход по букве 1 не определен. Автомат может не принять слово v .

2.2: автомат переходит в состояние q_1 , потом по букве 0 остается в состоянии q_0 , по букве 1 переходит в состояние q_1 . Автомат пришел в принимающее состояние, слово будет считано.

В общем случае слово $v = 0101001$ не будет распознано автоматом \mathcal{B} .

5. Слово, принадлежащее $\mathcal{L}(\mathcal{A})$, $\omega = 1$.


Слово, принадлежащее $\mathcal{L}(\mathcal{B})$, $\omega = 01$

Слово, не принадлежащее $\mathcal{L}(\mathcal{A})$, $\omega = 010$.


Слово, не принадлежащее $\mathcal{L}(\mathcal{B})$, $\omega = 0$.

1.3 Задача 3

q_0 - начальное состояние автомата, q_3 - принимающее состояние автомата. Автомат переходит из состояния q_0 в q_3 только если встретится последовательность aab . В остальных случаях он не достигнет принимающего состояния q_3 .

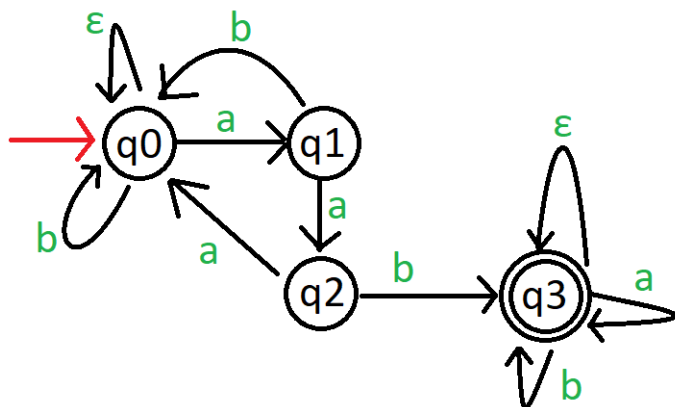

1.4 Задача 4

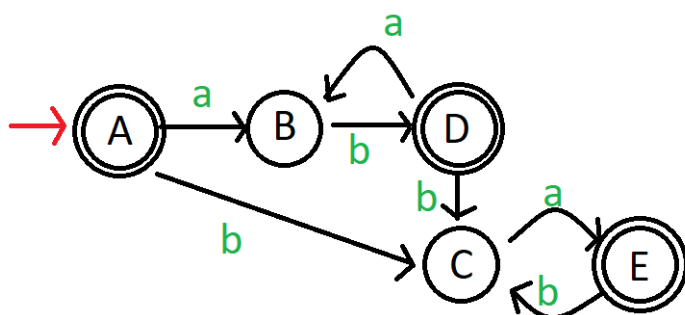


Да, регулярное выражение $(ab)^*(ba)^*$ порождает тот же язык, что распознает автомат М.

Но этот автомат не определен для пустого слова. И, просто подав на вход пустое слово, можно получить, что автомат не отработает это пустое слово, т.к. поведение для него в этом случае будет не определено, и в какое состояние он перейдет непонятно из условий заданных в задаче.

Если считать, что пустое слово оставляет в том же состоянии, в котором он находится, то это регулярное выражение порождает тот же язык, что распознает автомат М.

Таблица получена по методу построения дерева из листьев (сделано в тетради). $\{1a, 3b, 5_\triangle\}$ root $\{5_\triangle\}$

i	followpos(i)
1_a	2_b
2_b	$1_a, 3_b, 5_{\triangleleft}$
3_b	4_a
4_a	$3_b, 5_{\triangleleft}$

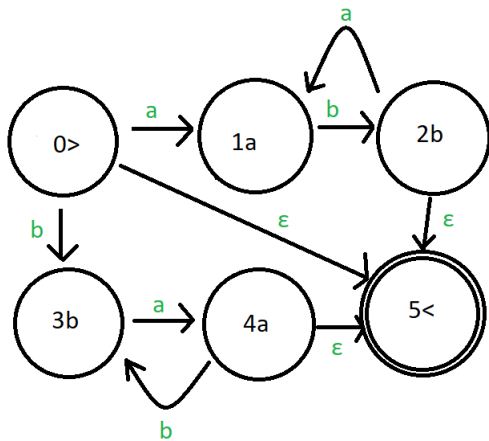


Это совпадает с автоматом, который предложен в описании, если определить эпсилон переход из вершины в отдельную.

Да, это регулярное выражение порождает язык, который принимает предложенный автомат, т.к. автомат, построенный на основании этого регулярного выражения совпадает с предложенным.

1.5 Задача 5

1. $\mathcal{A} = (\{q_0, q_1\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, q_0)$


Состояние q_0 отвечает за четное число нулей, состояние q_1 отвечает за нечетно количество нулей. Соответственно буква 1 не меняет состояние автомата, а буква 0 переводит его в другое состояние. Функция δ задана графом.

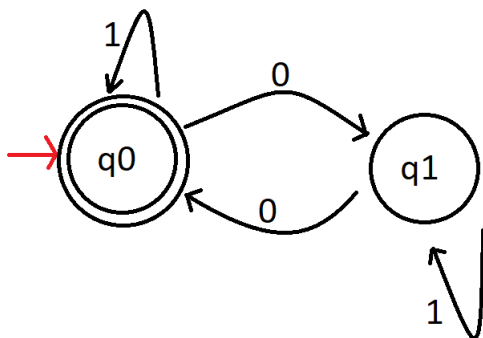

2. $\mathcal{B} = (\{q_0, q_1\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, q_1)$

Состояние q_0 отвечает за четное число нулей, состояние q_1 отвечает за нечетно количество нулей. Соответственно буква 1 не меняет состояние авто-

мата, а буква 0 переводит его в другое состояние. Функция δ задана графом. Тут меняется только принимающее состояние.

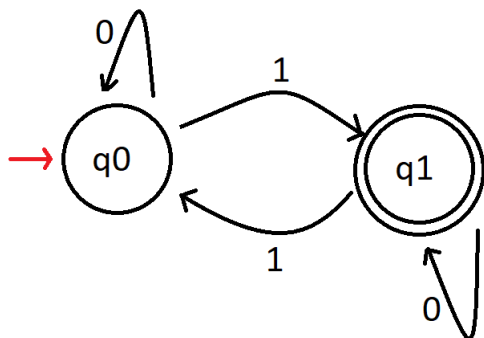

3. $\mathcal{C} = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, q_1)$ Состояние q_0 отвечает за четной количество единиц и нулей, состояние q_2 отвечает за нечетное количество нулей и четное количество единиц, состояние q_3 отвечает за нечетное количество нулей и единиц, состояние q_1 отвечает за четной количество нулей и нечетное количество единиц. Принимающее состояние - q_1 , как того требует условие. Все переходы из одного состояния автомата в другое следует из здравого смысла, а функция переходов представлена в виде графа.

