Dicionários

Como vimos anteriormente, **listas** e **tuplas** permitem o armazenamento de um conjunto de dados através de uma única variável. Em comum, possuem o fato de que ambas são indexadas a partir de zero. A maior diferença entre elas é que listas são mutáveis e tuplas são imutáveis.

Dicionários também permitem o armazenamento de um conjunto de dados em Python. Assim como nas lista, é possível modificar, remover ou adicionar elementos à lista. Entretanto, dicionários são indexados a partir de uma "palavra" ao invés de um número. Para cada palavra, existe uma definição (como em um dicionário):

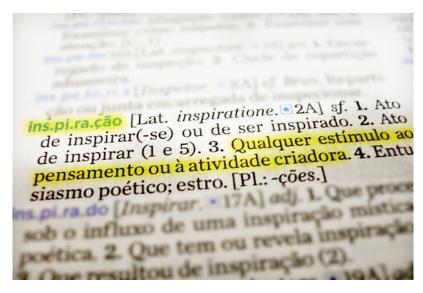


Figura 1: Palavras e definições em um dicionário.

Em Python, a palavra é chamada de **chave** (key) e sua definição é chamada de **valor** (value). Os valores não são enumerados e não possuem uma ordem específica na memória. Um primeiro item inserido num dicionário não será armazenado necessariamente na mesma posição todas as vezes em que o programa for executado.

	Lista	Tupla	Dicionário
Armazena um conjunto de dados	Sim	Sim	Sim
Indexada a partir do zero	Sim	Sim	Não
Mutável	Sim	Não	Sim

Tabela 1: Índices dos elementos em uma lista

Como exemplo, vamos imaginar uma agenda telefônica que salva nome e número de telefone de vários contatos. A forma mais fácil de armazená-la seria através de uma lista de tuplas, sendo que cada elemento contém um nome e seu respectivo telefone. Ex:

```
3 ("Thor", "(27)99900-1144") ]
```

Para adicionarmos ler os dados de um novo contato e armazaná-lo na lista, podemos fazer:

```
nome = input("Digite o nome do novo usuario: ")
telefone = input("Digite o telefone: ")
lista.append( (nome, telefone) )
```

Dada uma variável *nome* contendo o nome de uma pessoa, precisamos percorrer a lista se quisermos imprimir o telefone de *nome*:

```
def getTel(nome, lista):
    for (n, c) in lista:
        if n == nome:
            return c
    return None

print(getTel("Valentina", lista))
```

Já num dicionário, isso não é necessário. Um dicionário é criado utilizando "{" e "}", e as chaves são separadas de seus valores por ":".

Para adicionar um novo elemento, basta atribuir um valor a uma chave inexistente:

```
agenda["Ana Julia"] = "(27)99900-1155"

nome = input("Digite o nome do novo usuario: ")
telefone = input("Digite o telefone: ")
agenda[nome] = telefone
```

Se a chave não existia, será criada uma nova chave com o valor atribuído a ela. Caso já existisse uma chave igual, seu valor será substituído. As chaves são sempre únicas e sem repetições, pois os valores são indexados apenas pelas chaves. Para remover uma chave:

```
1 del agenda["Enzo"]
```

Para acessar o valor de uma chave específica:

```
1 print(agenda["Valentina"])
```

Para verificar se uma chave pertence ao dicionário:

```
1 if "Enzo" in agenda:
2 print("0 telefone de Enzo eh", agenda["Enzo"])
```

Prof. Dr. Hilario Seibel Jr.

Programação II, BSI, Ifes Serra

```
3 | else:
4 | print("Telefone nao cadastrado.")
```

Para obter o nome de todas as chaves:

```
1 print(agenda.keys())
```

Para obter os valores:

```
1 print(agenda.values())
```

Para obter a quantidade de elementos armazenados:

```
1 tamanho = len(agenda)
```

O dicionário também pode ser criado inicialmente sem nenhum elemento:

```
1 pauta = {}
```

Os valores em um dicionário podem ser de qualquer tipo, inclusive tuplas ou listas:

```
pauta["Valentina"] = [9.5, 10.0]
pauta["Enzo"] = []
pauta["Enzo"].append(2.5)
pauta["Enzo"].append(3.1)
pauta["Enzo"].append(8.0)

print(pauta)
```

A saída do código acima seria:

```
{'Enzo': [2.5, 3.1, 8.0], 'Valentina': [9.5, 10.0]}
```

Por fim, também podemos iterar sobre os elementos de um dicionário:

```
for nome in pauta:
    media = sum(pauta[nome]) / len(pauta[nome])
    print("A media de", nome, "eh: ", media)
```

A saída do código acima seria: