


# 05. 权限控制逻辑

## 一、系统启动

- 1. 系统通过部署时自定义的路径访问对应的html页面启动（如： /insight, /galaxy等）， 获取系统配置、字典表和权限菜单， 完成系统的启动和权限登录。
- 2. 根据权限菜单的层级结构和菜单项的类型（目前有目录、模块、外链等）， 组合前端路由配置和各个菜单项的呈现和交互方式。

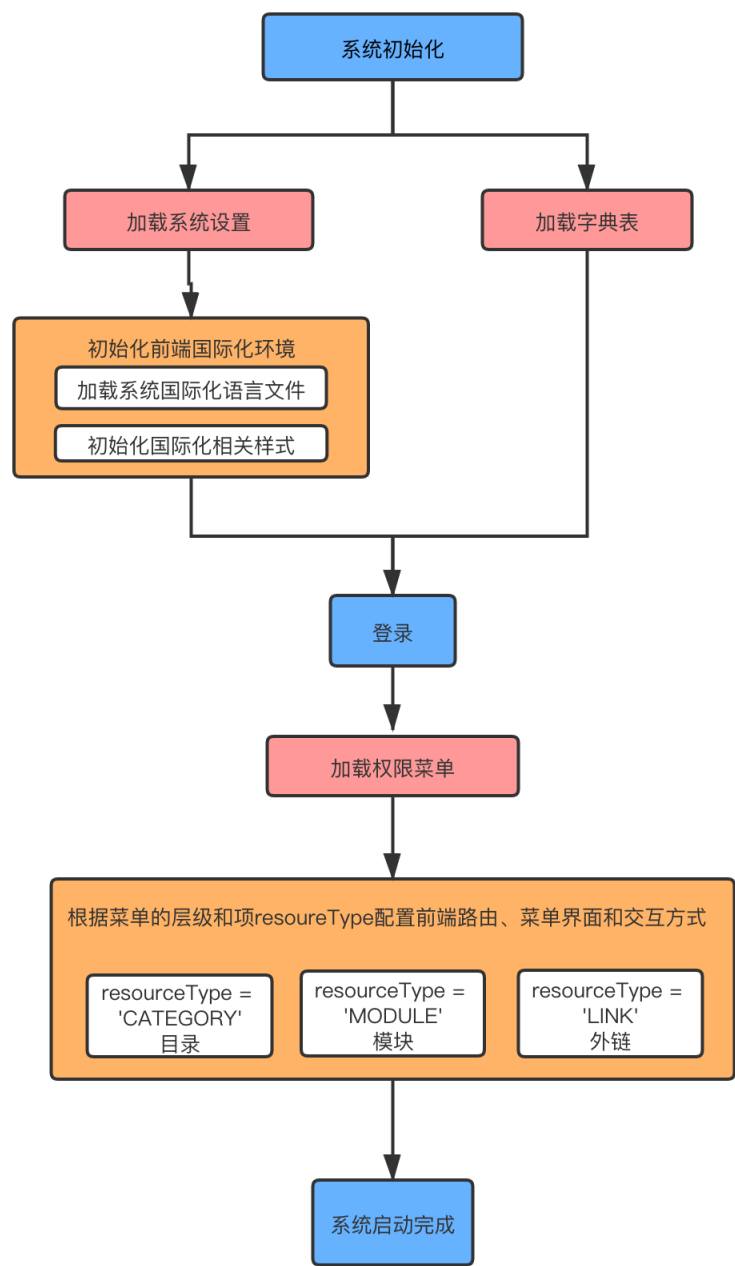

## 二、前端模块加载方式

- 菜单项对应的resourceType如果是MODULE，则通过对应的菜单层级和菜单项别名来配置对应模块的路由。
- 模块对应的路由配置中，对应的component组件通过异步组件的方式，通过菜单项的alias和source拼接，找到该模块对应的目录，加载对应模块的js文件。
- 模块加载后，完成模块的子路由由动态融合等工作。

