


A feladat szerint:


A webhelyre **csak egyszerű hitelesítéssel** lehessen belépni.

Vegyen fel az elérés teszteléséhez egy **csoda** nevű felhasználót és érje el, hogy **csak ezen felhasználó férjen hozzá a mappában elérhető tartalmakhoz!**


1. Vegyünk fel a szerveren egy új felhasználót, **csoda** néven. Helyi felhasználókat a szerveren is a **Számítógép-kezelésben** vehetünk fel. (Kiszolgálókezelő/Eszközökben is megtalálható.)

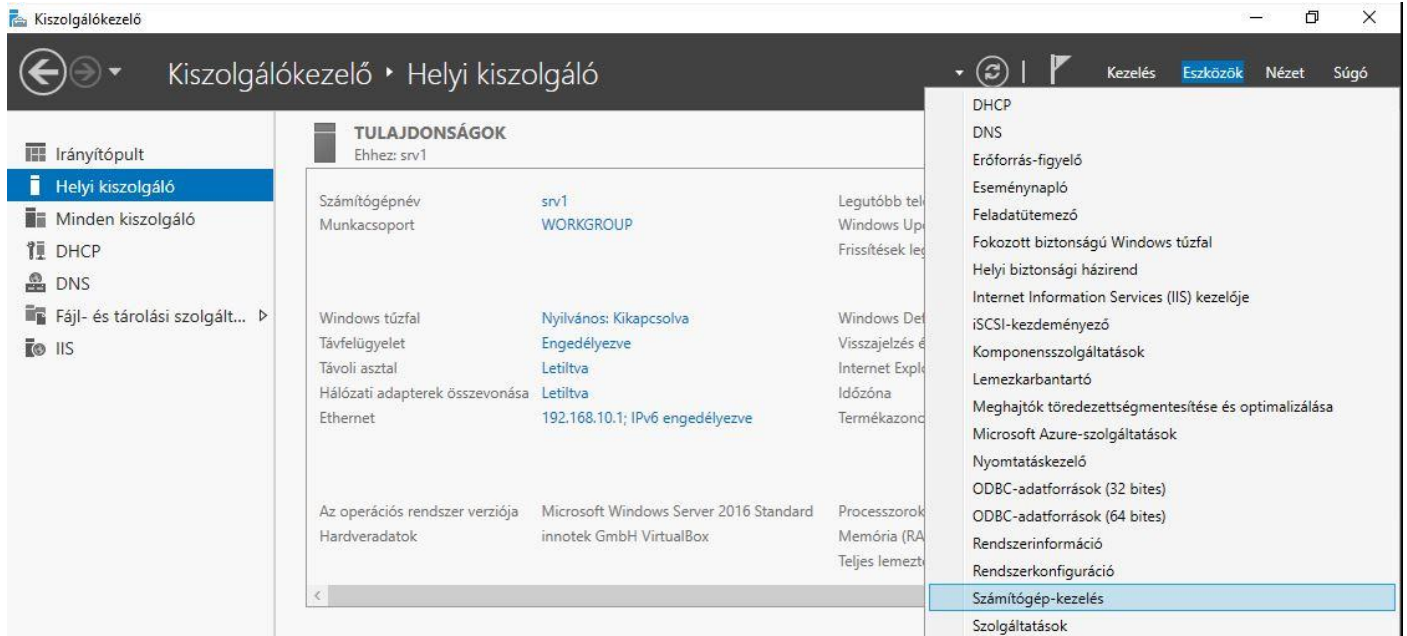


Az újonnan létrehozandó felhasználónak **ne kelljen megváltoztatni a jelszavát!**

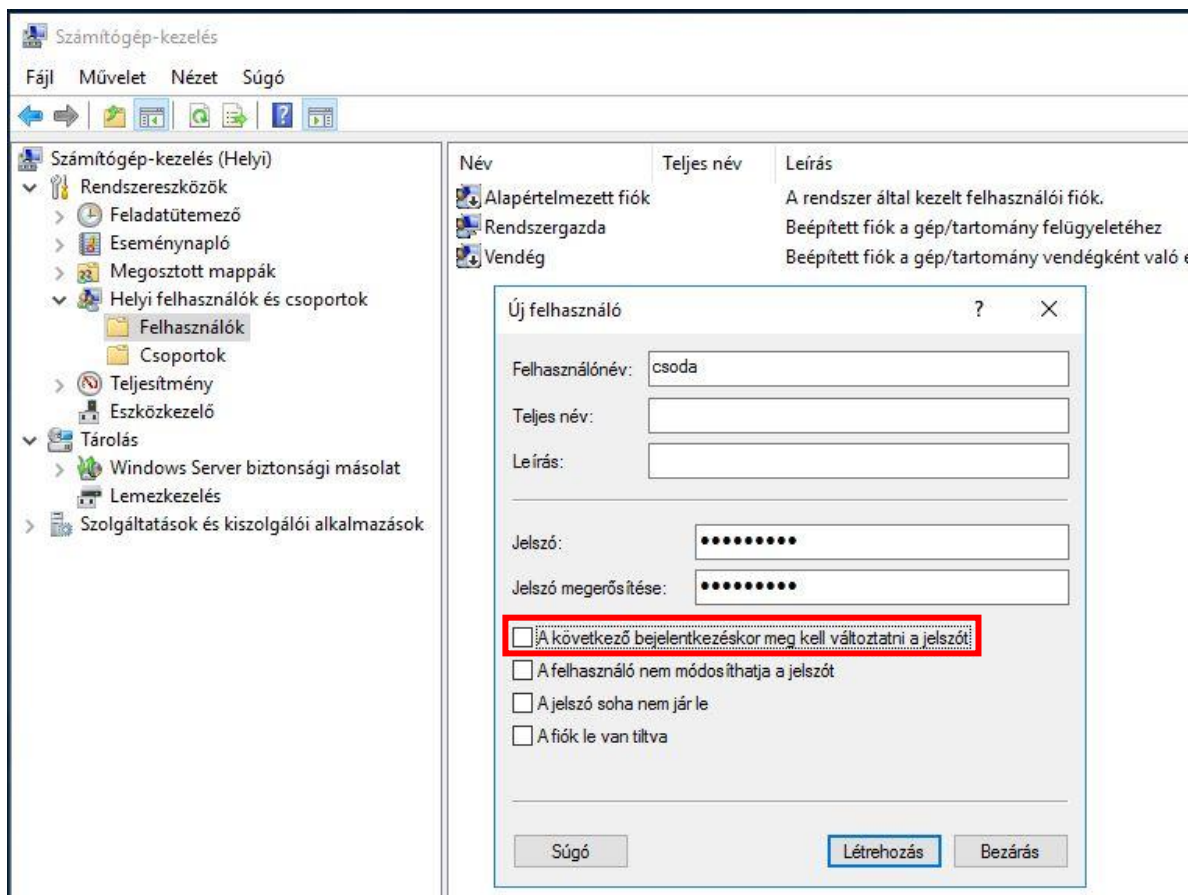


2. Konfiguráljuk a **Hitelesítés** nevű szolgáltatást:

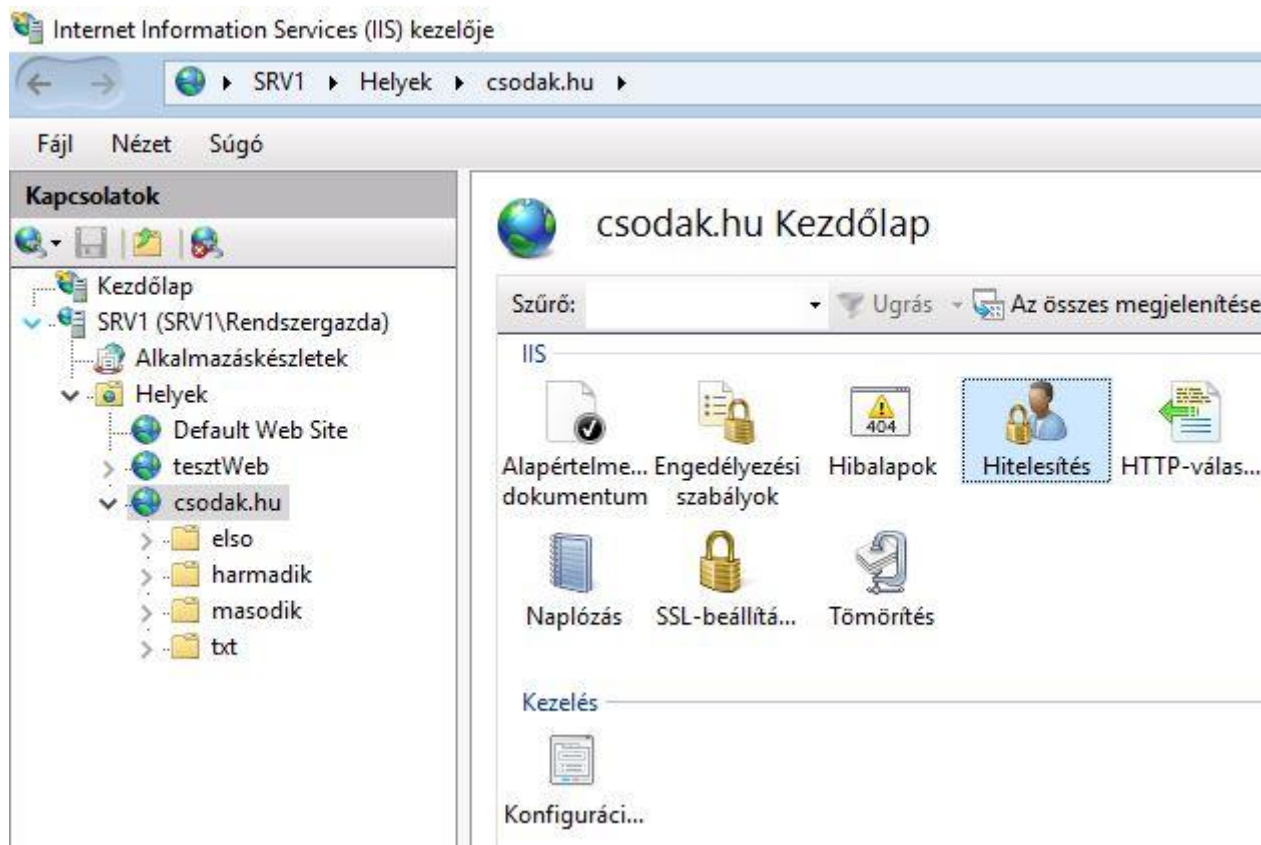


3. A **Névtelen hitelesítés** letiltjuk!

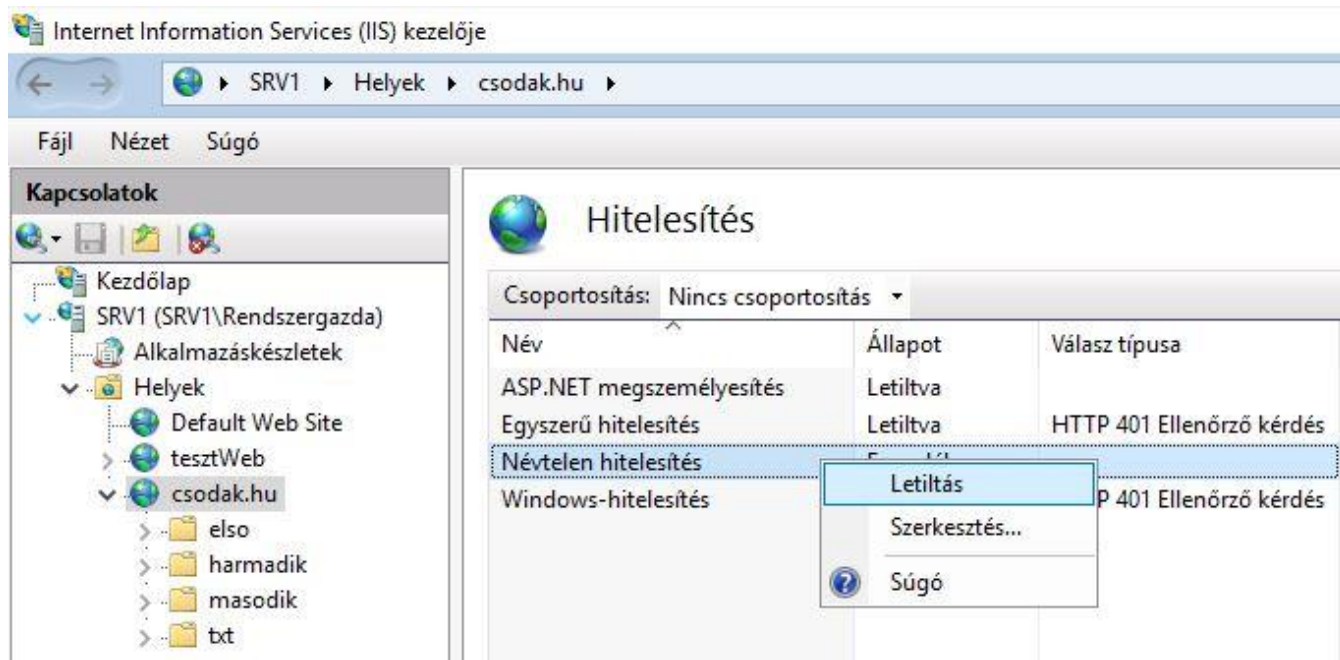


4. Az **Egyszerű hitelesítést** engedélyezzük!

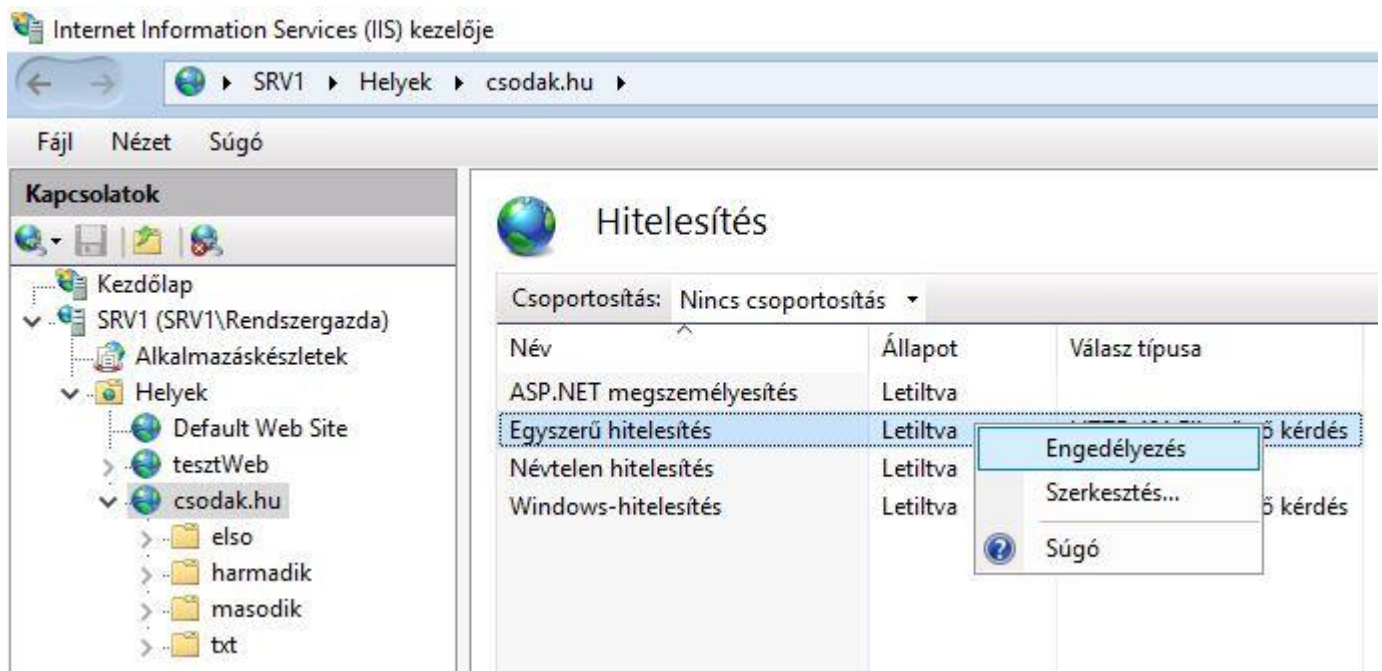


5. Állítsuk be az **Engedélyezési szabályokat**!

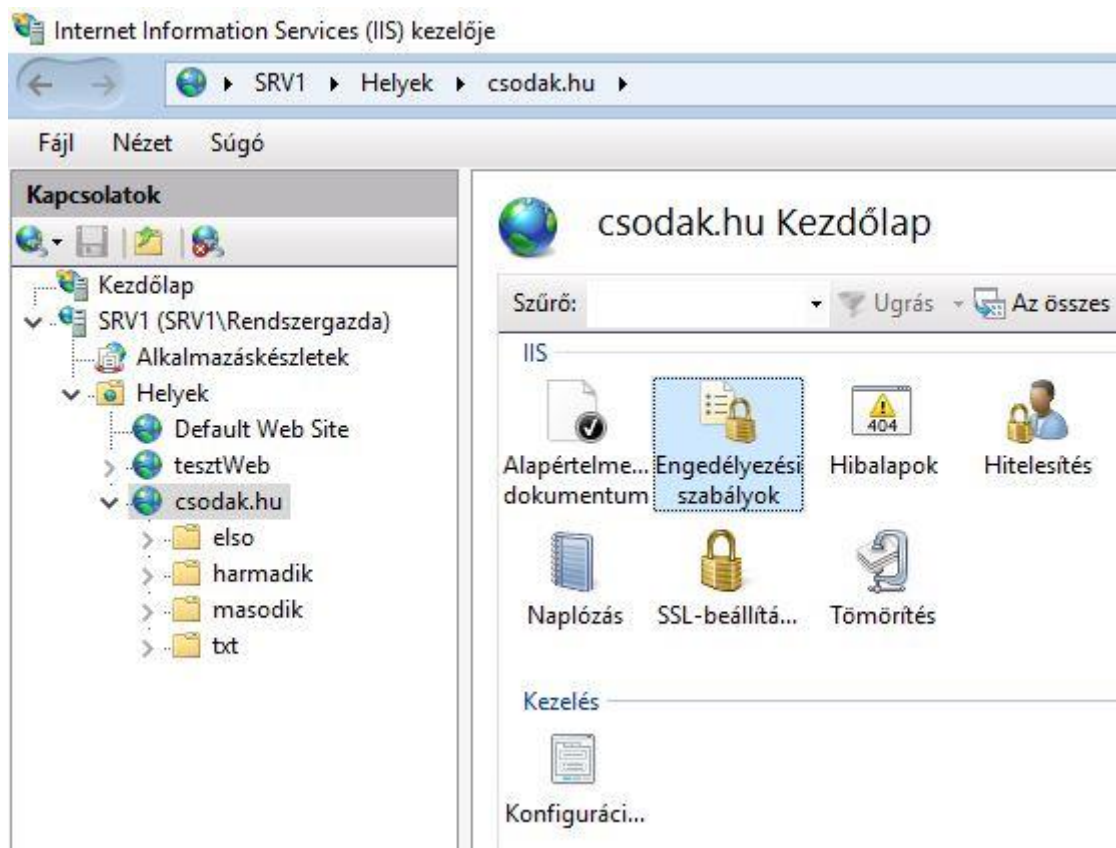

6. Alapértelmezetten **Az összes felhasználó** számára engedélyezve van a webhely elérése. Esetünkben ez már az összes olyan felhasználót jelenti, akik hitelesíteni tudják magukat a rendszer felé. Ezt szerkesszük át!

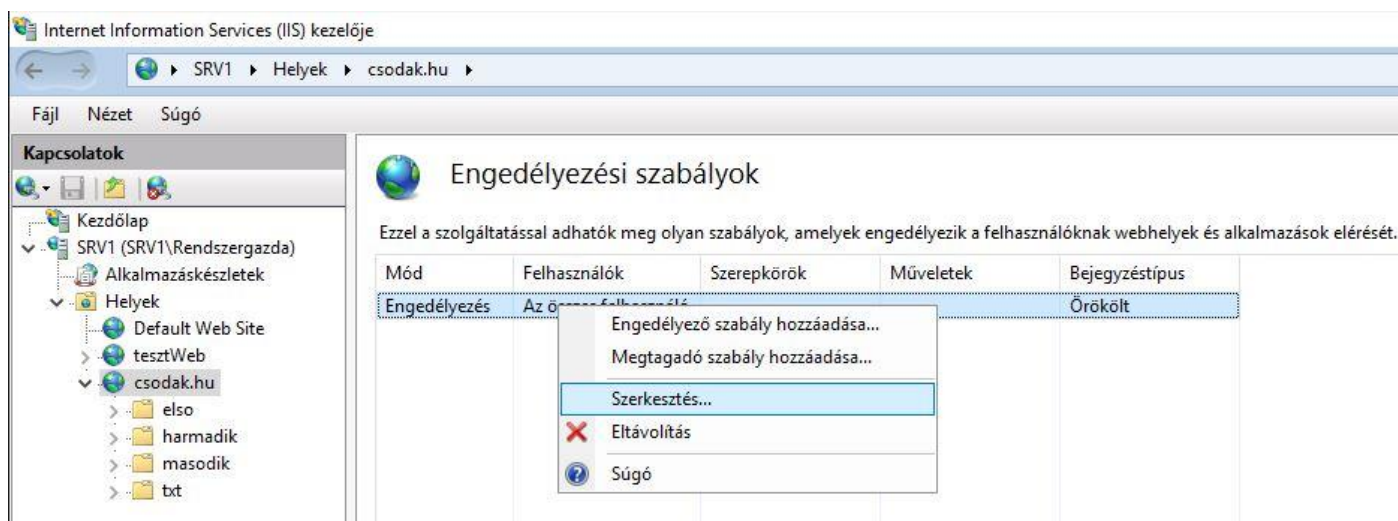

7. Beállíthatjuk, hogy egy adott csoport vagy egy adott felhasználó számára engedélyezzük a webhelyhez való hozzáférést. Gépeljük be a **csoda** felhasználói nevet!

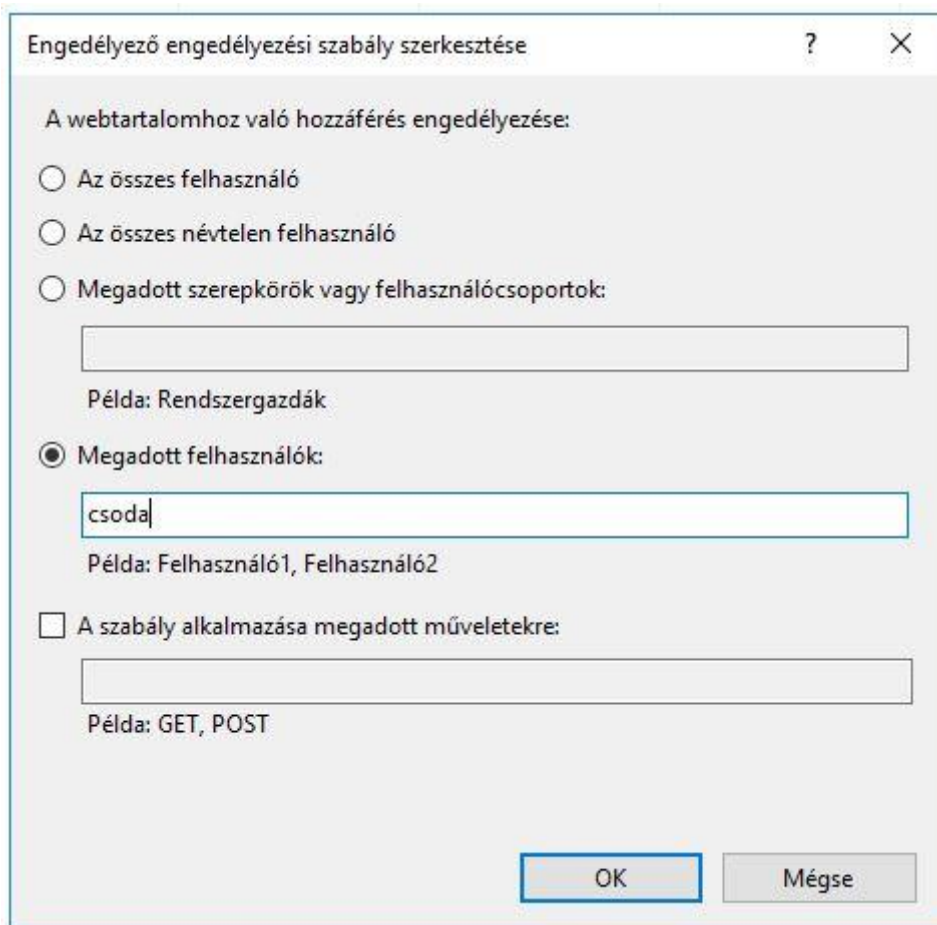

Természetesen vehetünk fel több engedélyezési szabályt is, vagy akár tilthatjuk is egy adott felhasználó vagy csoport hozzáférést a webhelyhez vagy a webhely egy adott részéhez.

8. Böngészőben megnyitva a webhelyet, a rendszer hitelesítő adatokat kér!

