




A kliens géphez (ami már tartományba van léptetve) adjunk hozzá egy második hálózati kártyát (**Internal network** / **belső csatoló**):

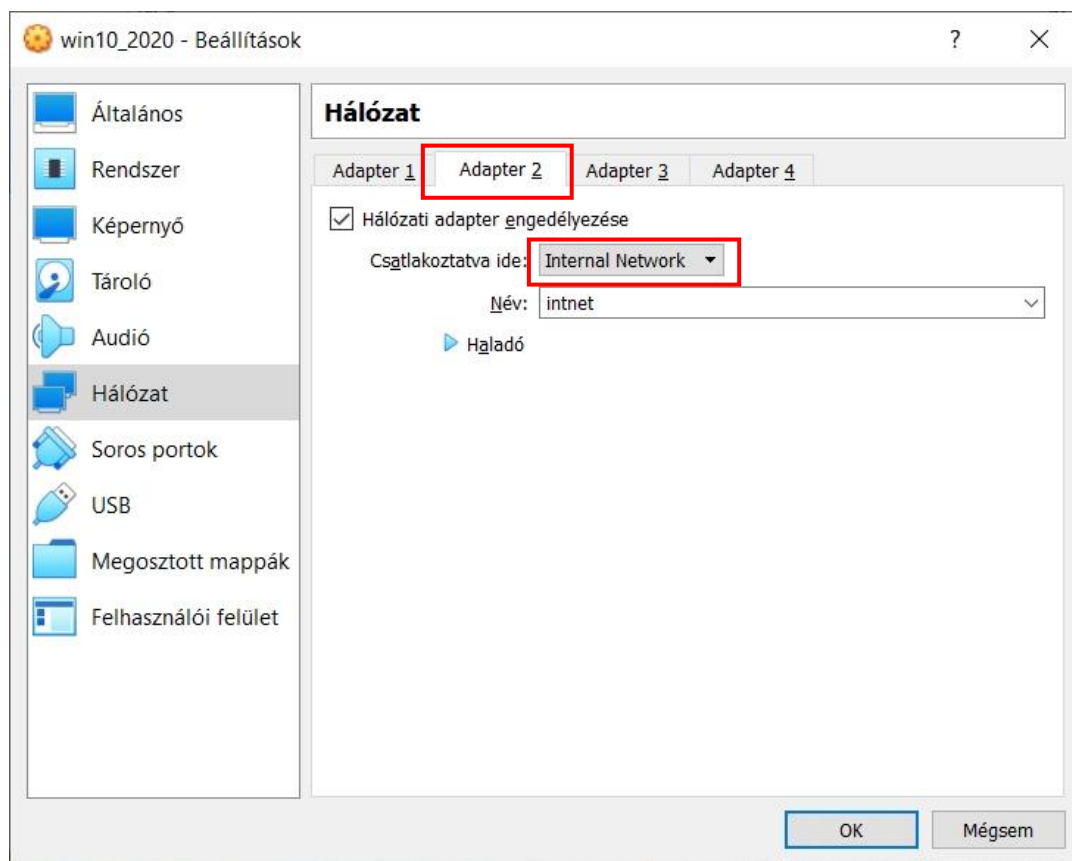


A beállításokat egy helyi, rendszergazda jogú felhasználóként végezhetjük el a legkönnyebben (pl. a telepítéskor megadott helyi felhasználói fiókot használva):

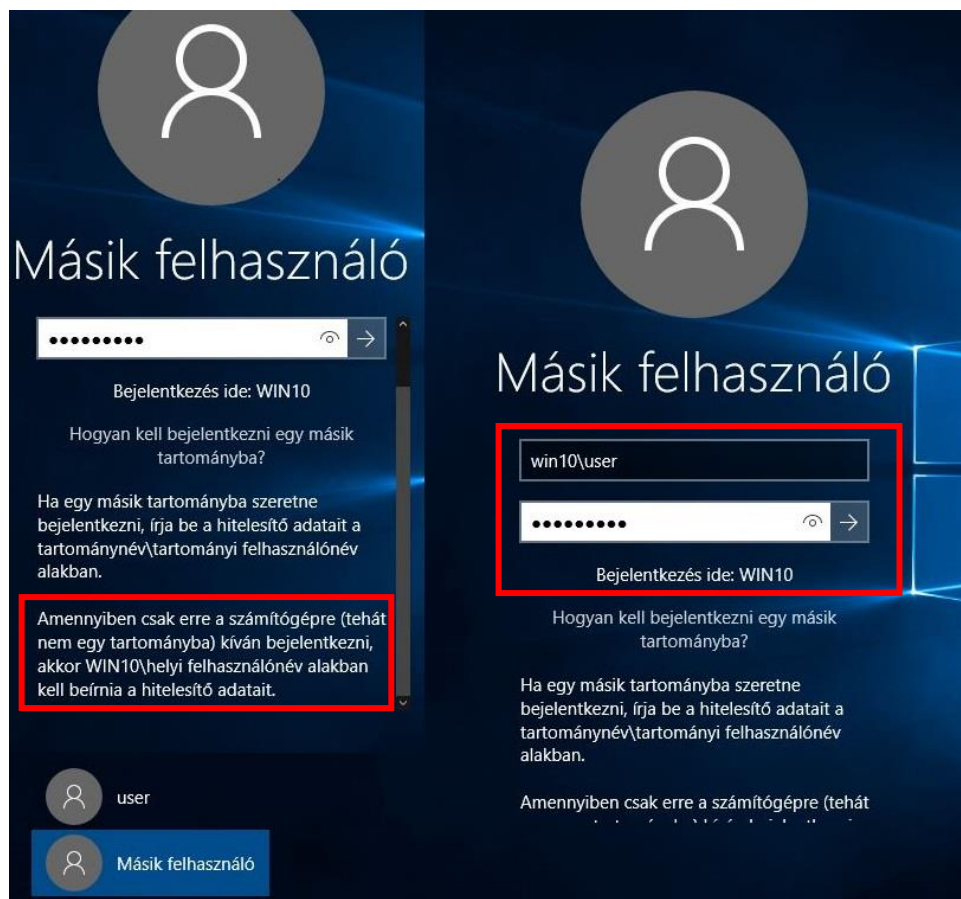


Nevezzük át a hálózati csatolókat a könnyebb azonosításhoz és állítsuk be a második hálózati kártya IP-címét:

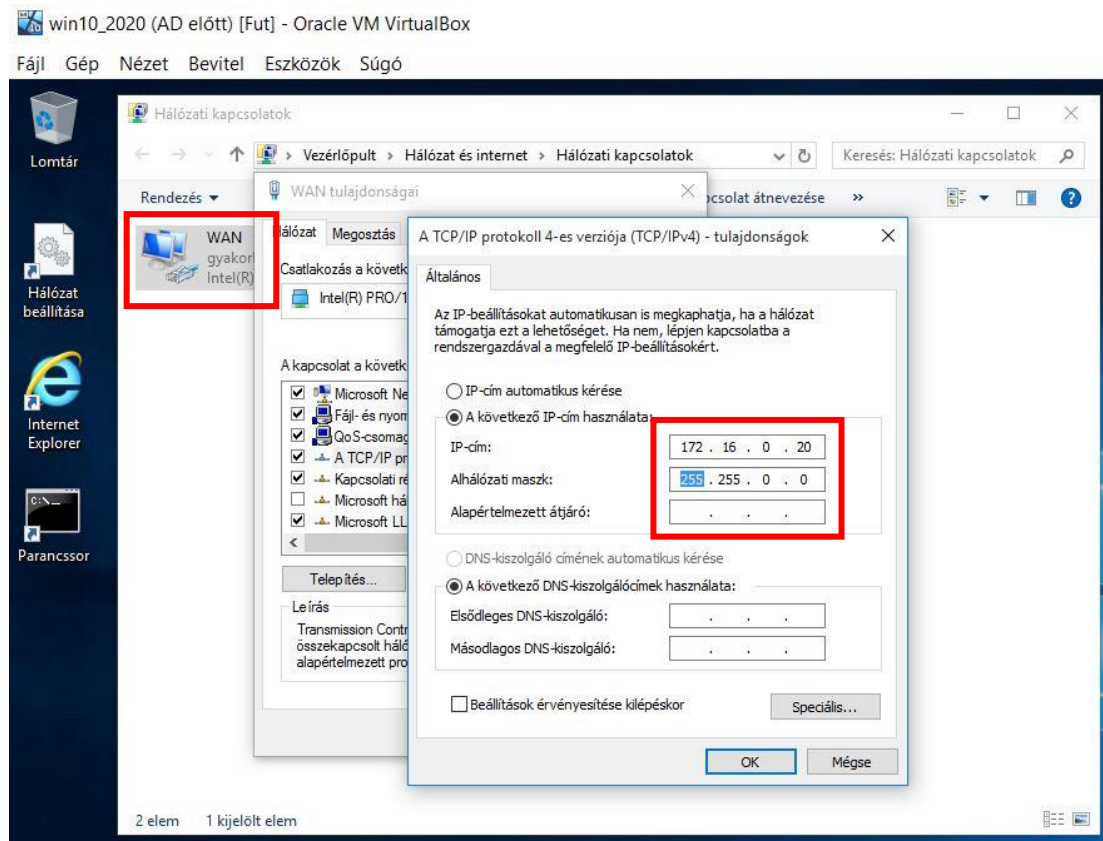


A VPN kapcsolatot létrehozhatjuk, ha a tálcán lévő **Hálózatok ikonra** kattintunk, majd a **Hálózati beállításokat** választjuk:

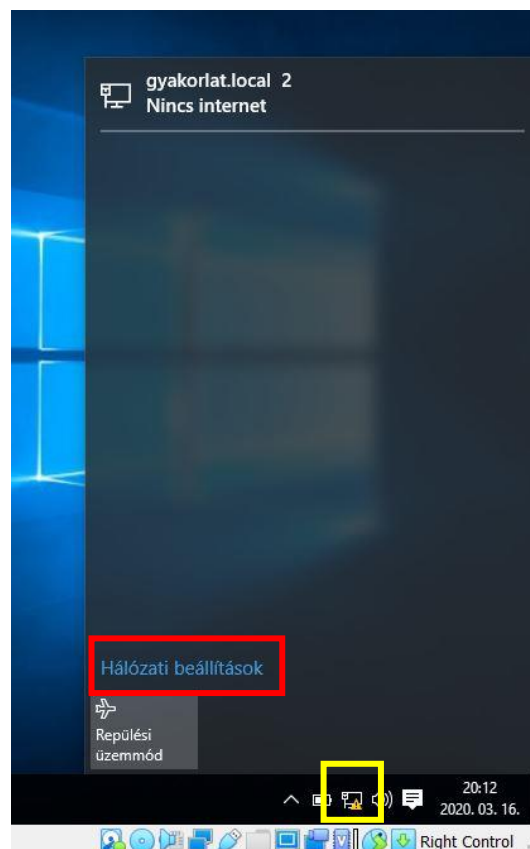


Jelöljük ki a VPN-t és egy Új magánhálózati kapcsolat beállítását válasszuk:

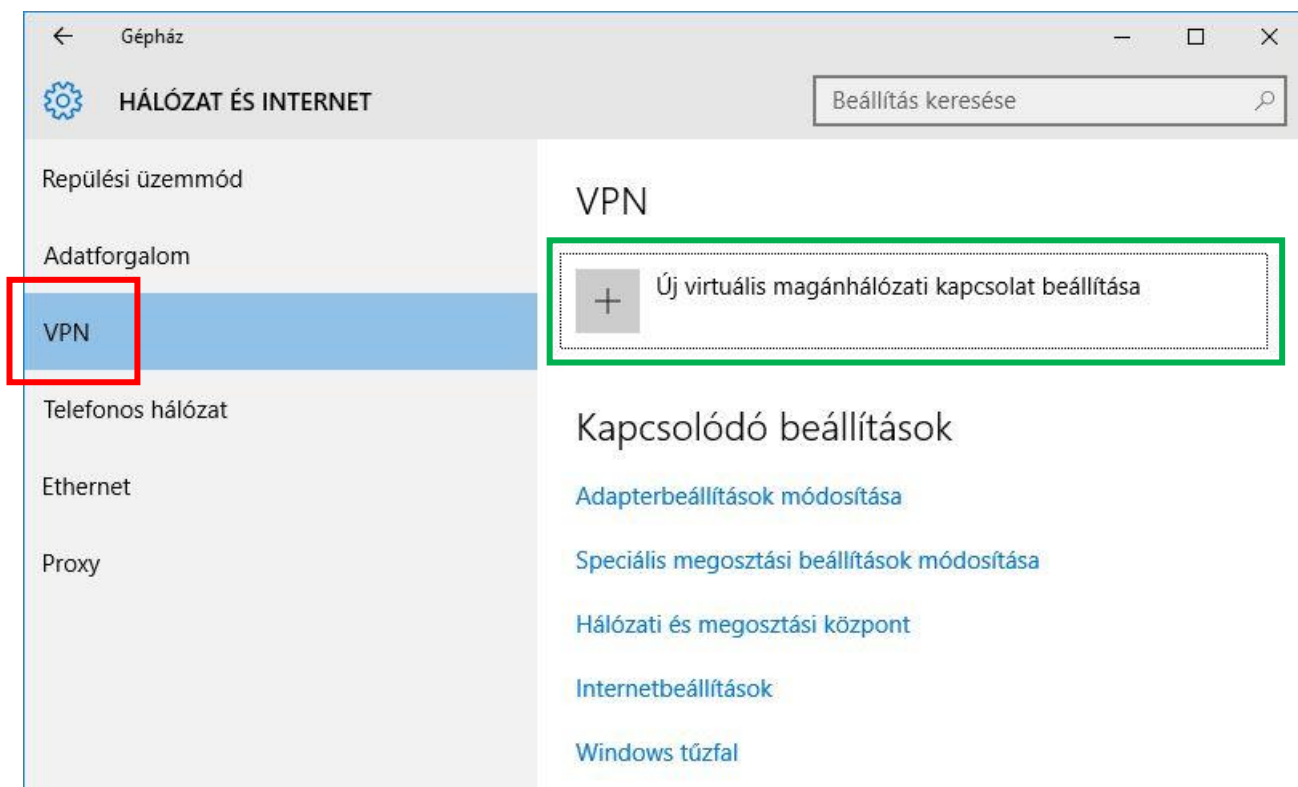


A beállítások végezzük az ábra szerint és mentjük el:

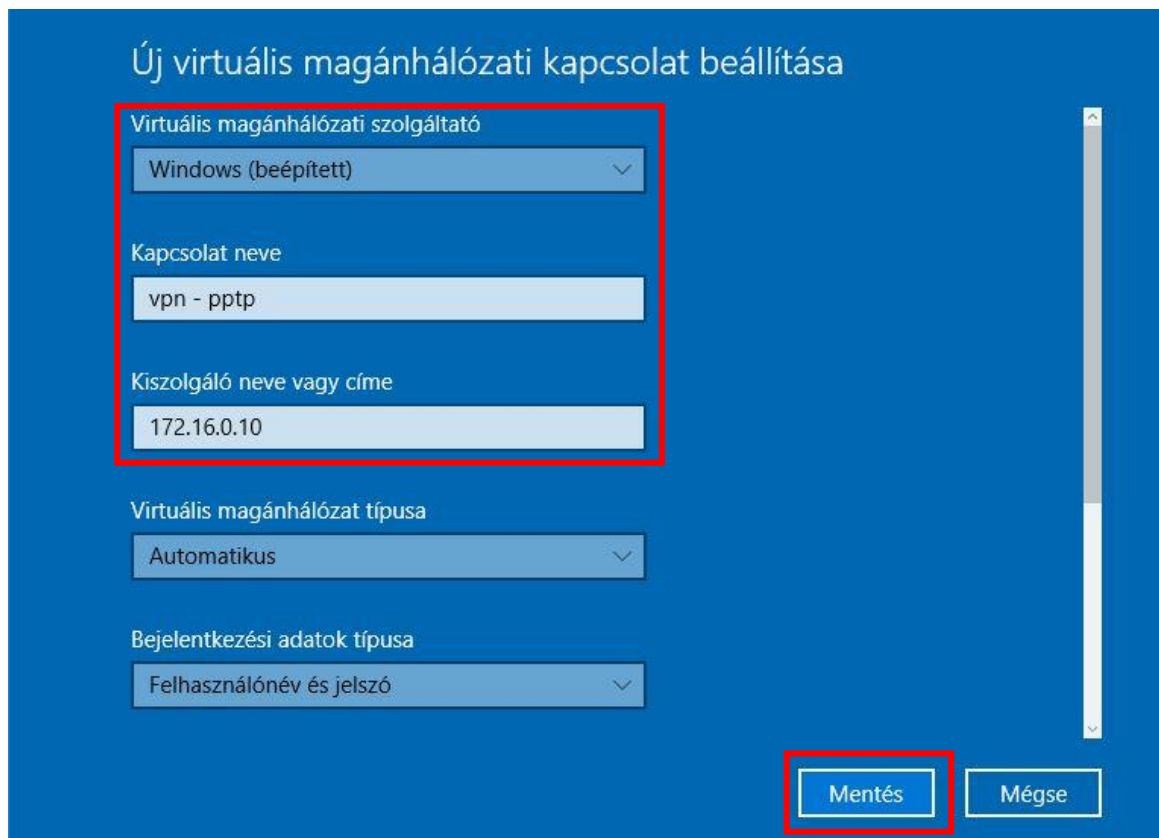


A hálózati kapcsolatok között létrejött **új kapcsolatunk tulajdonságait** hangoljuk be:

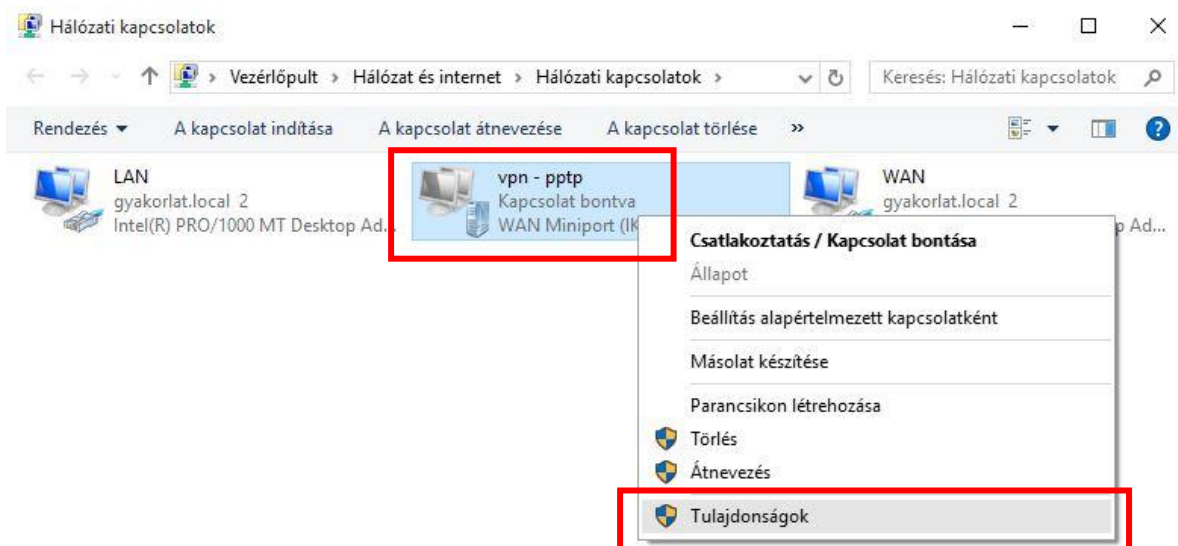


Állítsuk be a **virtuális magánhálózat típusát** és használni kívánt **hitelesítési protokollt**:

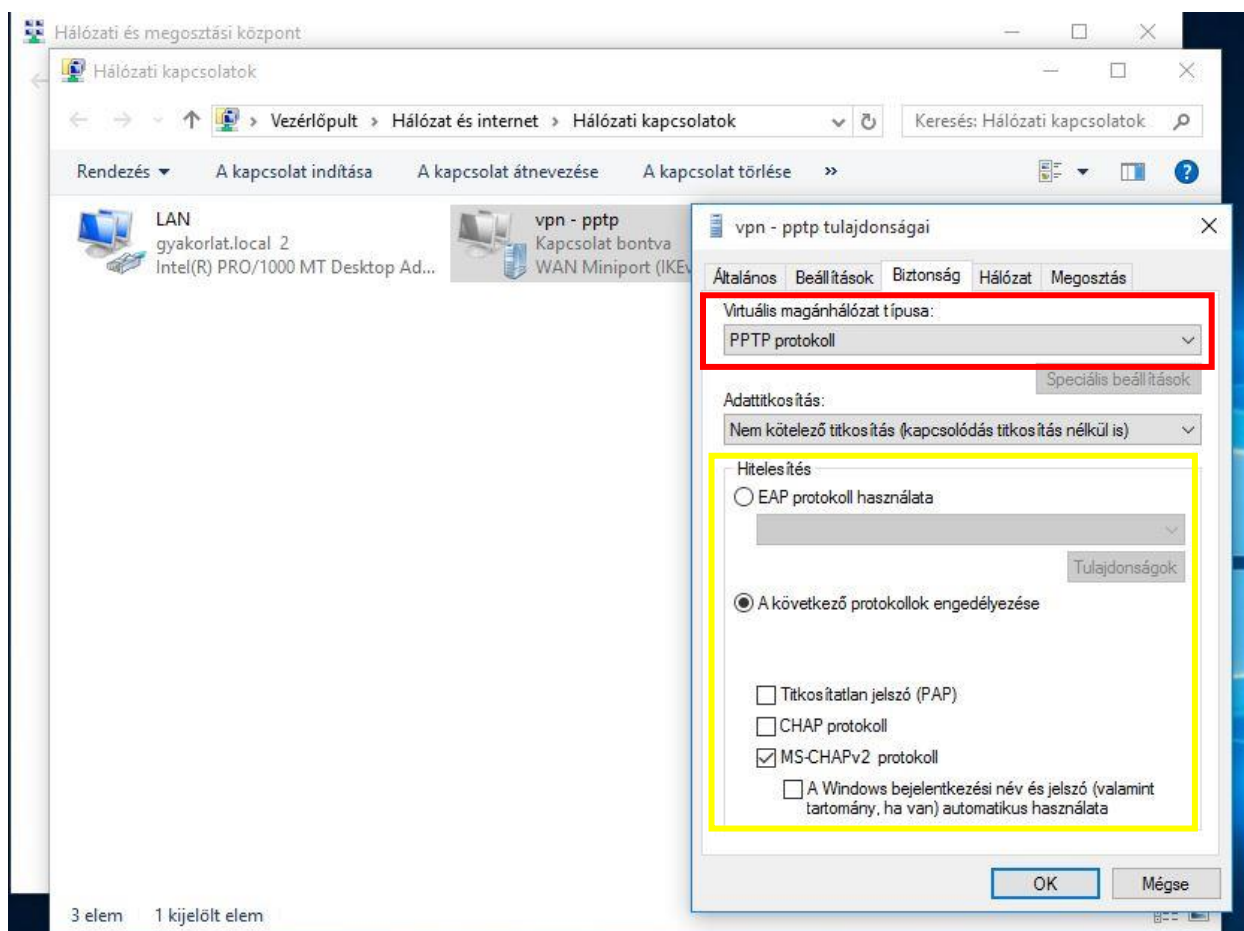


Teszteljük a létrejött kapcsolatunkat, csatlakozzunk a szerverhez:

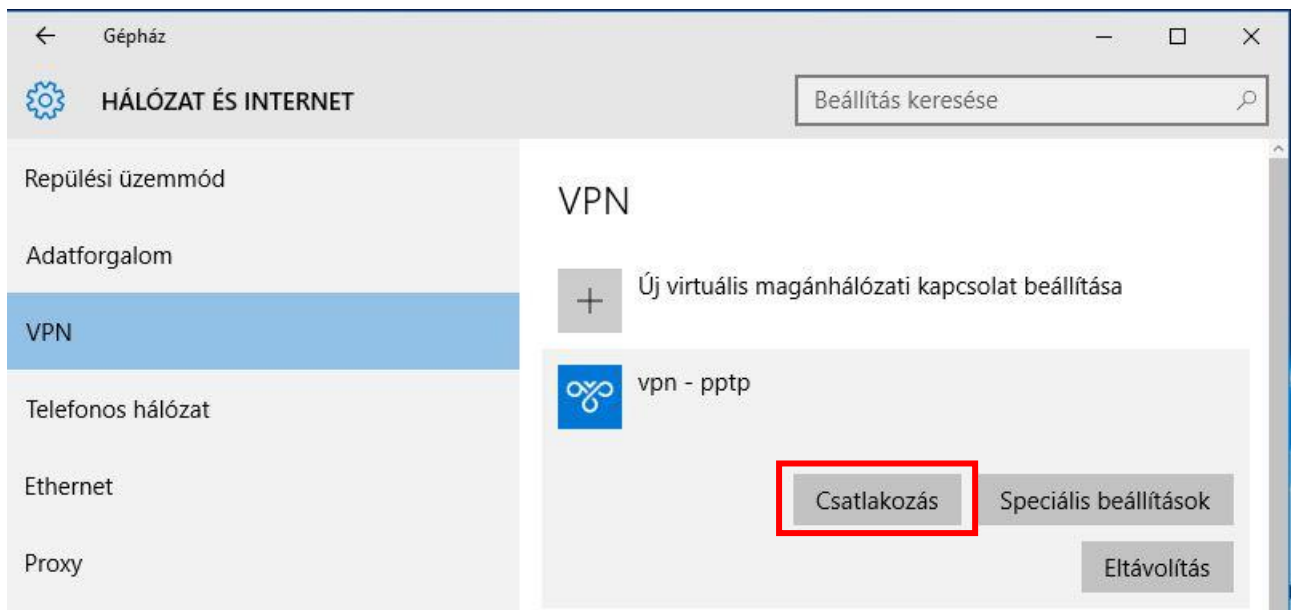

Adjuk meg a hitelesítési adatainkat (tartományi felhasználóként):

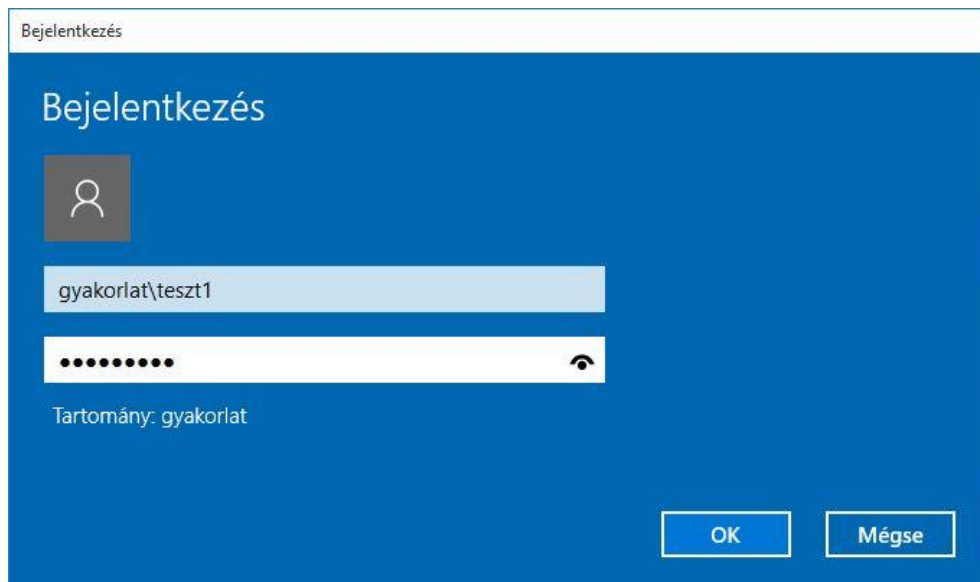

Ellenőrzésképpen, a kapcsolat állapotát lekérve...

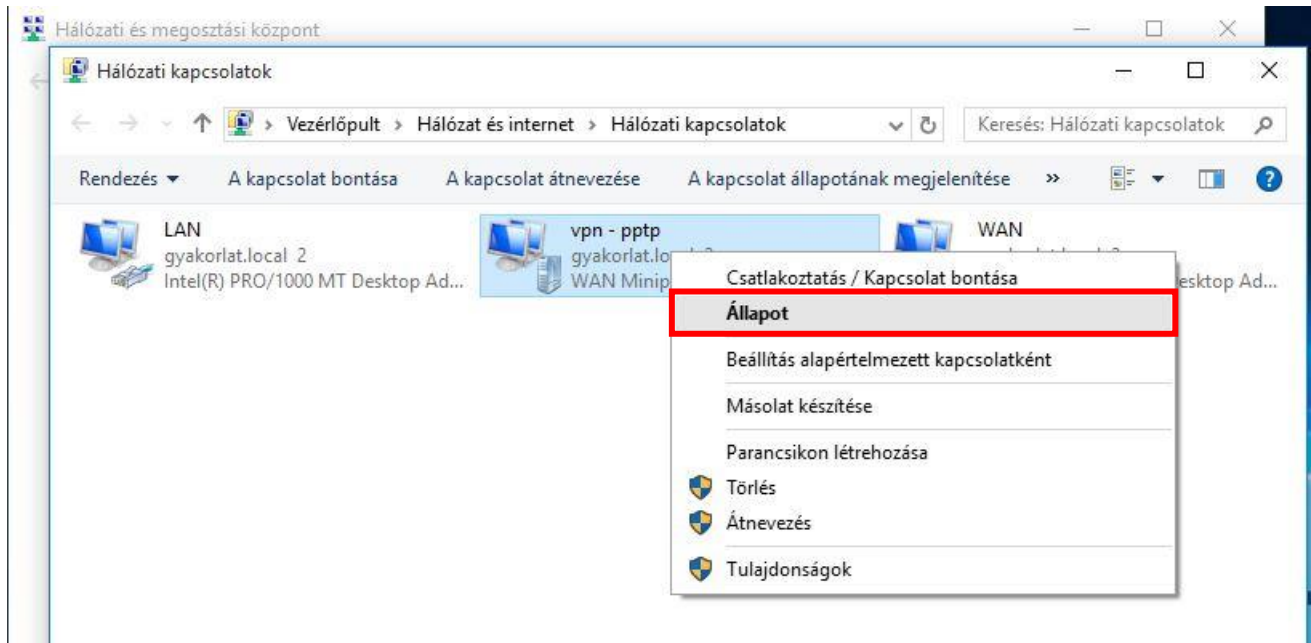

...a részletek fülön láthatjuk a használt protokollokat és a kapott IP-címeket is:

