

Tanúsítványok automatikus biztosítása csoportházirend szabállyal

Szerveren / Startmenü / Futtatás: mmc


File menü: Beépülő modul hozzáadása/eltávolítása. Baloldali listában kikeresni: Tanúsítványsablonok és Hozzáadás.

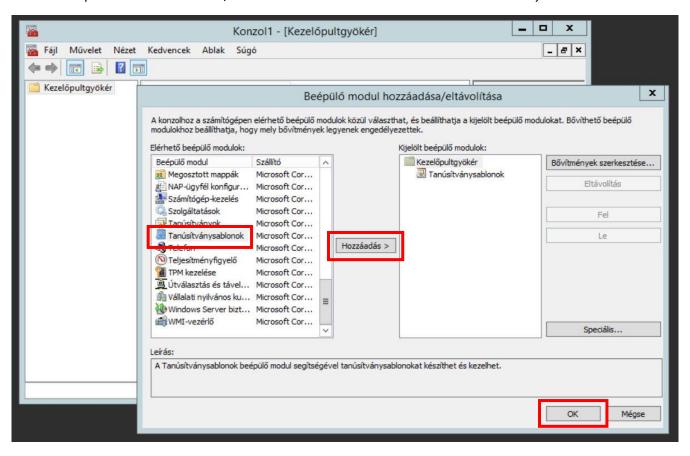


Duplikáljuk a számunkra legmegfelelőbb sablont:

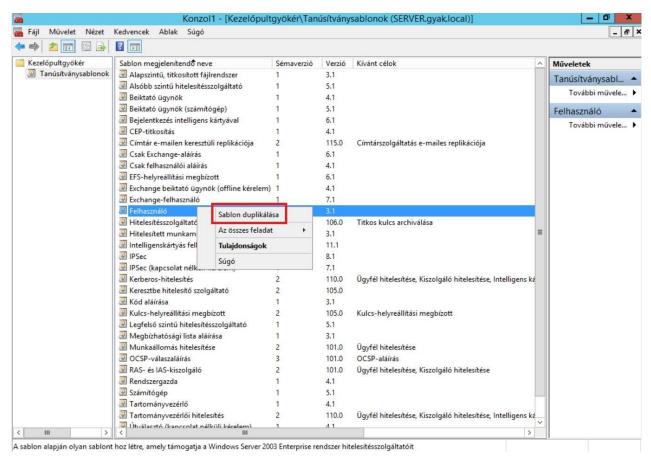


A létrejövő sablonunk nevét jegyezzük meg vagy át is nevezhetjük:

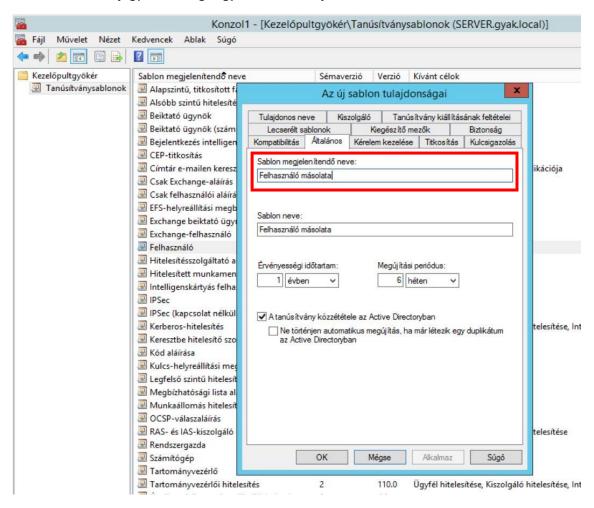


A *Biztonság* fülön adjuk hozzá azt a felhasználói csoportot (pl. itt ez a *tesztelok* nevű csoport), akiknek engedélyezzük a tanúsítványsablon használatát:

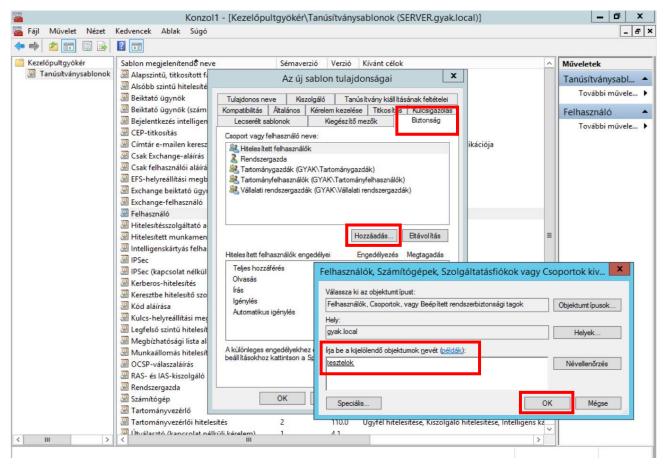


Biztosítsunk számukra Olvasás, Igénylés és Automatikus igénylés jogokat!

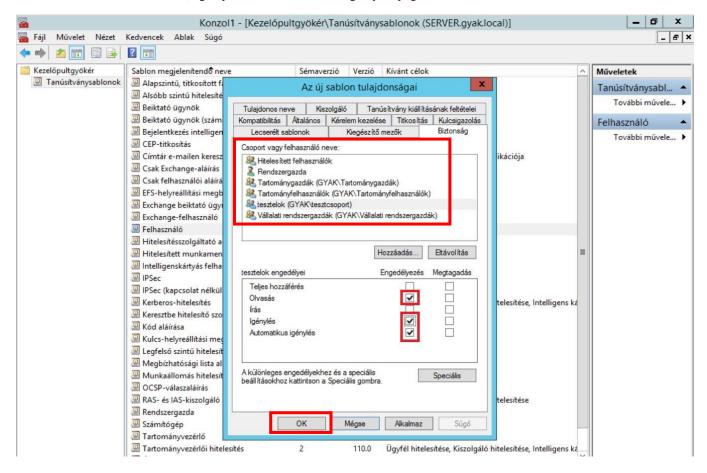


Tanúsítvány kiszolgáló kezelő / Tanúsítványsablonok / jobb egérgomb / Új / Kiállítandó tanúsítványsablon

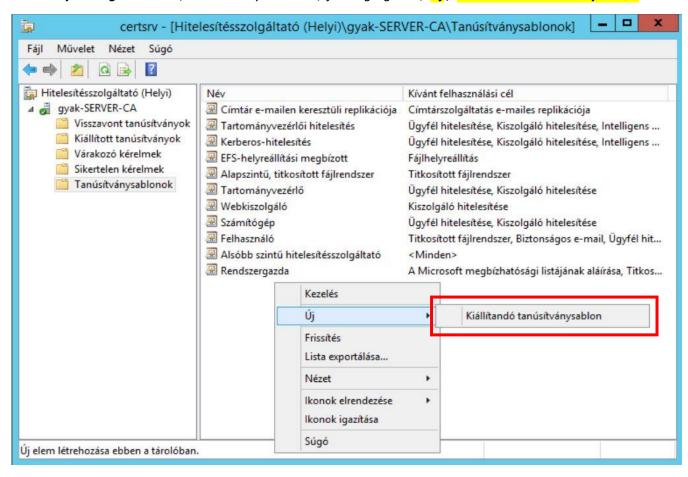

Keressük ki az előzőekben elkészített tanúsítványsablont:

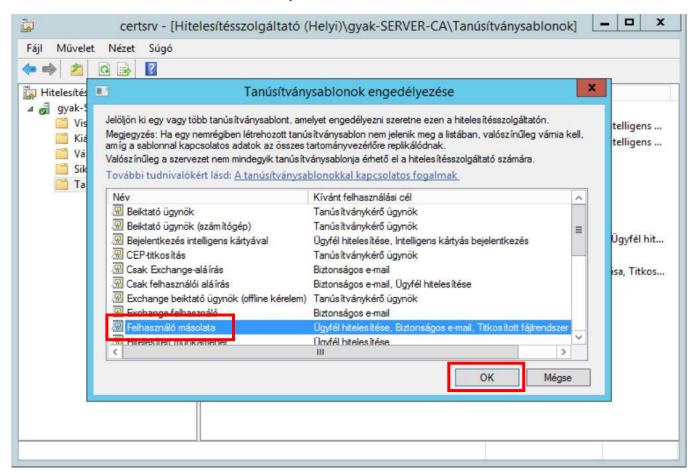


Csoportházirend-szerkesztőben módosítsuk a Default Domain Policy-t:

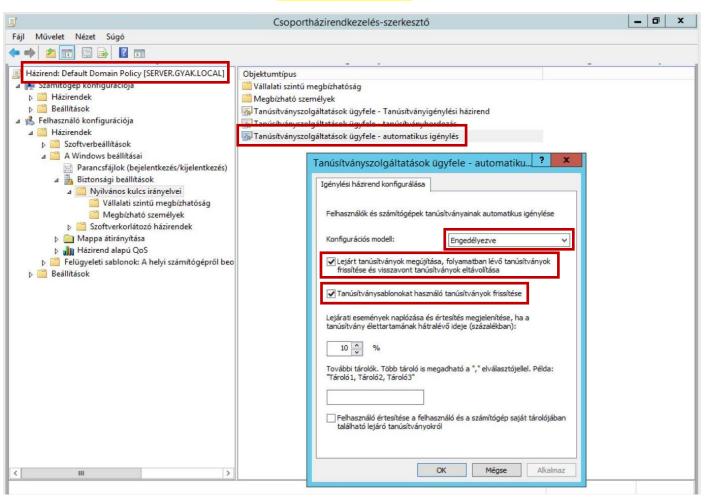


Jelentkezzünk be a kliensgépen <mark>(a "tesztelok" csoport tagjaként)</mark> és <mark>ellenőrizzük az automatikus tanúsítványigénylést</mark>.

Sikeres tesztünket a tanúsítvány megerősítésével fejezhetjük be. Az ábrán látható webhely tanúsítvány hibától most tekintsünk el 🤤

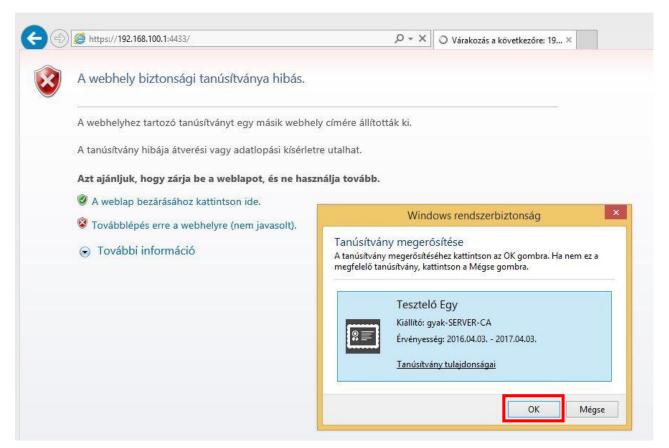

A Hitelesítésszolgáltató-kezelőben felfedezhetjük, mi lehet az oka, ha esetleg sikertelen volt a tanúsítvány kiállítása:

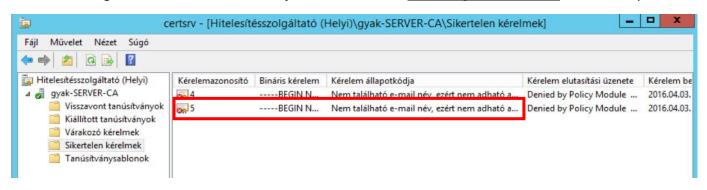

A hiba oka ebben az esetben:

a felhasználó tulajdonságlapján nincs megadva e-mail név. (UPN - User Principal Name)

Javítsuk az AD felhasználók kezelő / felhasználói adatlapon a hiányt és próbáljuk meg újra.

Hitelesítésszolgáltató-kezelőben sikeres tanúsítvány kiállítás esetén:

