
MLP Előrejelzések


Kovászna MLP (12, 12, 12,)		
Előrejelzés	Valódi adat	
4.48	4.60	
4.62	4.30	
4.26	4.20	
4.15	4.10	
4.08	4.00	
3.99	3.80	
3.78	3.80	
3.81	3.80	
3.83	3.80	
3.83	3.80	
3.83	4.20	
4.29	4.90	

Hargita MLP (12, 12, 12,)		
Előrejelzés	Valódi adat	
3.90	3.90	
3.98	4.00	
4.08	4.20	
4.26	4.40	
4.44	4.40	
4.37	4.50	
4.42	4.30	
4.20	4.20	
4.07	4.00	
3.92	3.80	
3.74	3.80	
3.81	3.70	


Maros MLP (12, 12, 12,)		
Előrejelzés	Valódi adat	
2.78	2.80	
2.83	2.90	
2.91	3.10	
3.05	3.20	
3.12	3.20	
3.08	3.10	
2.98	3.10	
2.97	3.00	
2.92	2.70	
2.67	2.70	
2.68	2.70	
2.75	2.70	

Kovászna MLP (12, 12, 12,) Előrejelzés Valódi adat Distribution of Prediction Errors -0.2 0.2 Error Range

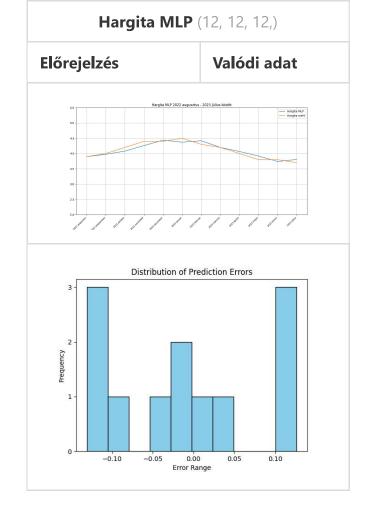

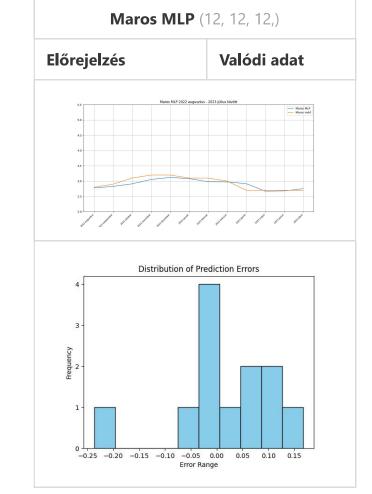

Model	MSE	RRMSE	MAPE
Kovászna MLP ((12, 12, 12,), 5 réteg)	5.64 %	5.82 %	3.78 %
Hargita MLP ((12, 12, 12,), 5 réteg)	0.83 %	2.23 %	1.87 %
Maros MLP ((12, 12, 12,), 5 réteg)	1.13 %	3.66 %	2.81 %

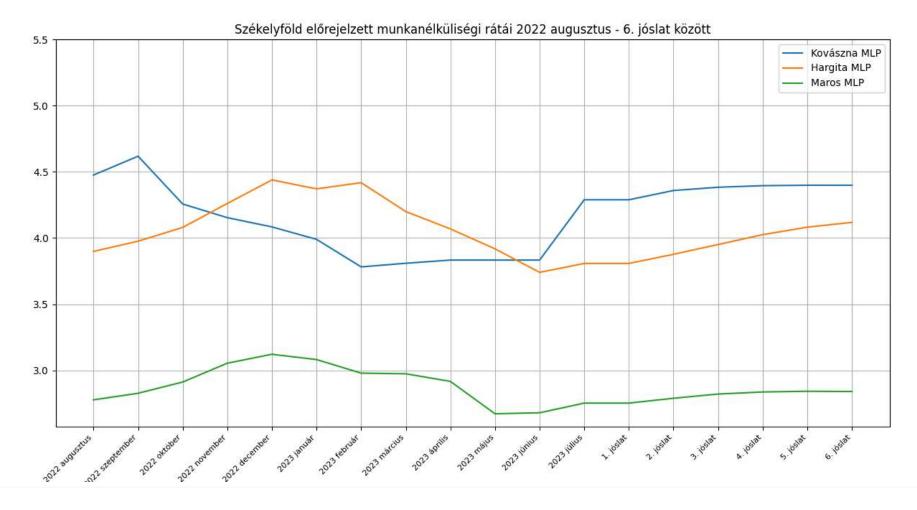

Kovászna MLP modell összefoglaló

Bemeneti neuronok száma:	3
Kimeneti neuronok száma:	1
Legjobb random kezdőérték a súlyozásra:	47
Rejtett rétegek és azok neuronjainak száma:	(12, 12, 12,)
Normalizálási eljárás:	robust

Optimalizálási Algoritmus:	adam
Optimalizálási ciklus lépésszáma:	638
Rejtett rétegek Aktivációs függvénye:	relu
Kimeneti réteg Aktivációs függvénye:	identity
Tanító párok: (amiből megtanulta a súlyokat)	Teszt párok (amiket meg kell jósoljon):
1. [12.2 12.5 12.3]> 11.9	1. [4.7 4.4 4.5]> 4.6
2. [12.5 12.3 11.9]> 11.1	2. [4.4 4.5 4.6]> 4.3
3. [12.3 11.9 11.1]> 10.9	3. [4.5 4.6 4.3]> 4.2
4. [11.9 11.1 10.9]> 11.4	4. [4.6 4.3 4.2]> 4.1
5. [11.1 10.9 11.4]> 11.2	5. [4.3 4.2 4.1]> 4.0
ELtolási értékek vektora:	Rétegek súlyai:
[array([0.53115353, -0.02802395, 0.05513413,	[array([[-3.27443754e-01, 7.13855658e-01, 3.65660259e-
0.30303036, 0.18249129, -0.09497434, -0.41155608,	01, -8.40242187e-02, 3.72443110e-01, 4.80234947e-01,
0.02650293, -0.48478075, 0.11614591, 0.29638705,	8.69112154e-04, -2.87736318e-01, 2.31388428e-01,
0.81602413]), array([-0.02750854, 0.44464882,	-3.68583941e-01, -2.16144155e-01, -4.63259453e-01],
-0.22223081, -0.05680689, -0.41465619, 0.09256988,	▼ [-3.24526283e-01, -1.37456060e-01, 2.56055122e-01, ▼

```
Bemeneti neuronok száma:
                                                                                                  3
Kimeneti neuronok száma:
Legjobb random kezdőérték a súlyozásra:
                                                                                                  9
Rejtett rétegek és azok neuronjainak száma:
                                                                                                 (12, 12, 12,)
Normalizálási eljárás:
                                                                                                 robust
Optimalizálási Algoritmus:
                                                                                                  adam
Optimalizálási ciklus lépésszáma:
                                                                                                 483
Rejtett rétegek Aktivációs függvénye:
                                                                                                 relu
Kimeneti réteg Aktivációs függvénye:
                                                                                                 identity
                                                               Teszt párok (amiket meg kell jósoljon):
Tanító párok: (amiből megtanulta a súlyokat)
1. [10.9 11.4 11.2] --> 10.7
                                                               1. [3.7 3.8 3.8] --> 3.9
2. [11.4 11.2 10.7] --> 9.6
                                                               2. [3.8 3.8 3.9] --> 4.0
3. [11.2 10.7 9.6] --> 9.3
                                                               3. [3.8 3.9 4. ] --> 4.2
4. [10.7 9.6 9.3] --> 8.6
                                                               4. [3.9 4. 4.2] --> 4.4
                                                            5. [4. 4.2 4.4] --> 4.4
5. [9.6 9.3 8.6] --> 8.7
```

ELtolási értékek vektora:

-0.12393242, 0.37601198, -0.08634501, 0.20703133, 0.15980593, 0.70344169,

-0.40569538, 0.48336097, Rétegek súlyai:

-0.40561807, -0.39266498, -0.42692675, -0.03532795, -0.20006907, -0.39184034, -0.18503743, -0.44751195,

```
0.49129104]), array([ 0.35992265, 0.61817746,  0.59635386], [ 0.63515409, -0.53966446, 0.21630661, 0.39129075, -0.09399708, 0.04608388, 0.37581754,  0.15426509, 0.51793652, 0.13905942, 0.07614312,
```

Maros MLP modell összefoglaló

Bemeneti neuronok száma:	3
Kimeneti neuronok száma:	1
Legjobb random kezdőérték a súlyozásra:	78
Rejtett rétegek és azok neuronjainak száma:	(12, 12, 12,)
Normalizálási eljárás:	robust
Optimalizálási Algoritmus:	adam
Optimalizálási ciklus lépésszáma:	475
Rejtett rétegek Aktivációs függvénye:	relu
Kimeneti réteg Aktivációs függvénye:	identity

Tanító párok: (amiből megtanulta a súlyokat)

- 1. [8.3 8.4 8.5] --> 8.2
- 2. [8.4 8.5 8.2] --> 7.9
- 3. [8.5 8.2 7.9] --> 7.8

Teszt párok (amiket meg kell jósoljon):

- 1. [2.6 2.7 2.7] --> 2.8
- 2. [2.7 2.7 2.8] --> 2.9
- 3. [2.7 2.8 2.9] --> 3.1

4. [8.2 7.9 7.8] --> 7.9

4. [2.8 2.9 3.1] --> 3.2

ELtolási értékek vektora:

[array([-0.48834491, 0.68154195, 0.40734195, -0.5283658 , -0.62713971, -0.25600919, -0.06828234, -0.18490044, 0.57657103, 0.46276569, -0.21188476, -0.16531035, 0.07607104, 0.59068401, 0.2201743 , ↓ 4.18567965e-02, -1.81727861e-01, 4.46557317e-02, ↓

Rétegek súlyai:

[array([[-2.18958137e-01, 3.55799453e-01, 3.95497722e-01, 8.27073286e-02, 2.32602979e-01, -5.10281380e-02, 4.62947290e-01, -5.05723340e-02, -3.94748028e-01, -0.54740921]), array([-0.16527649, 0.56220011, 3.59225420e-02, 1.15892981e-01, 1.88468441e-01], [