


# Checkpoint: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad.

## Carolina Penilla

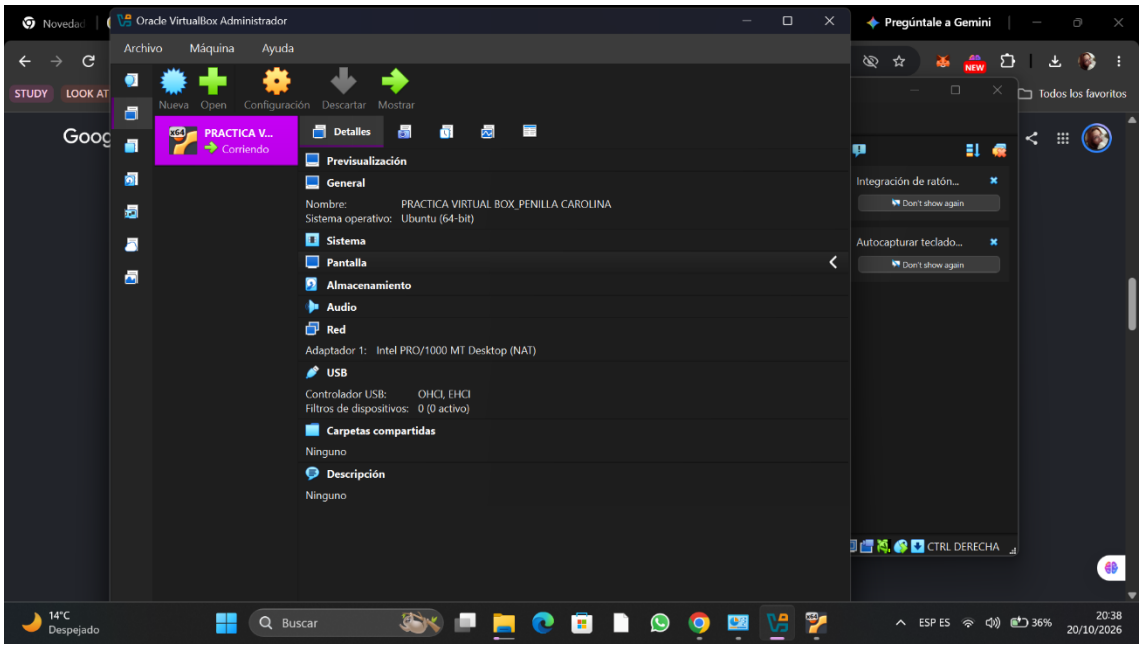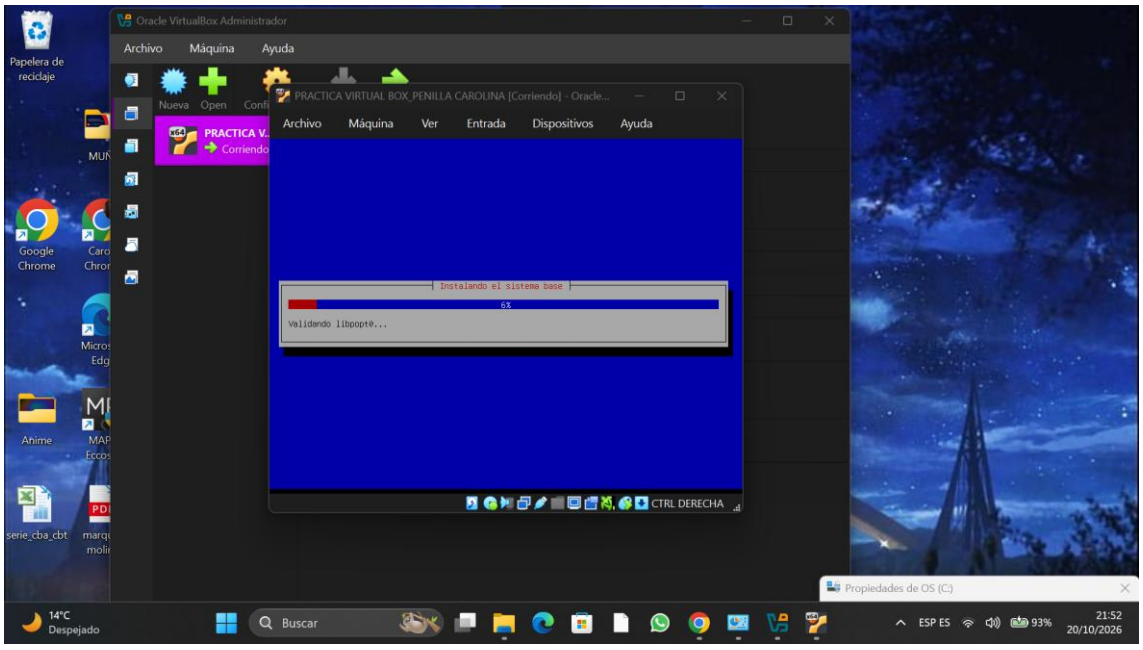


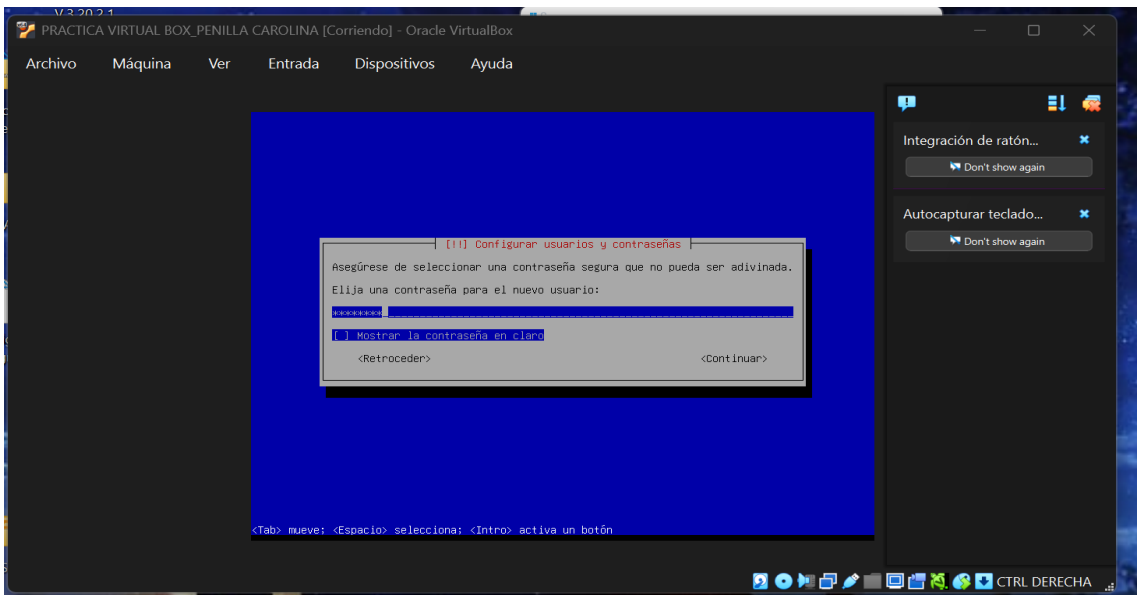



## Instalación del Entorno


1. **VirtualBox:** Se descargó e instaló el software de virtualización Oracle VM VirtualBox en la computadora real para crear un entorno de pruebas aislado y seguro.
2. **Kali Linux:** Se descargó la imagen oficial en formato .ISO desde la web de Kali y se creó la máquina virtual asignándole recursos de RAM y disco, completando la instalación del sistema operativo dentro de VirtualBox.

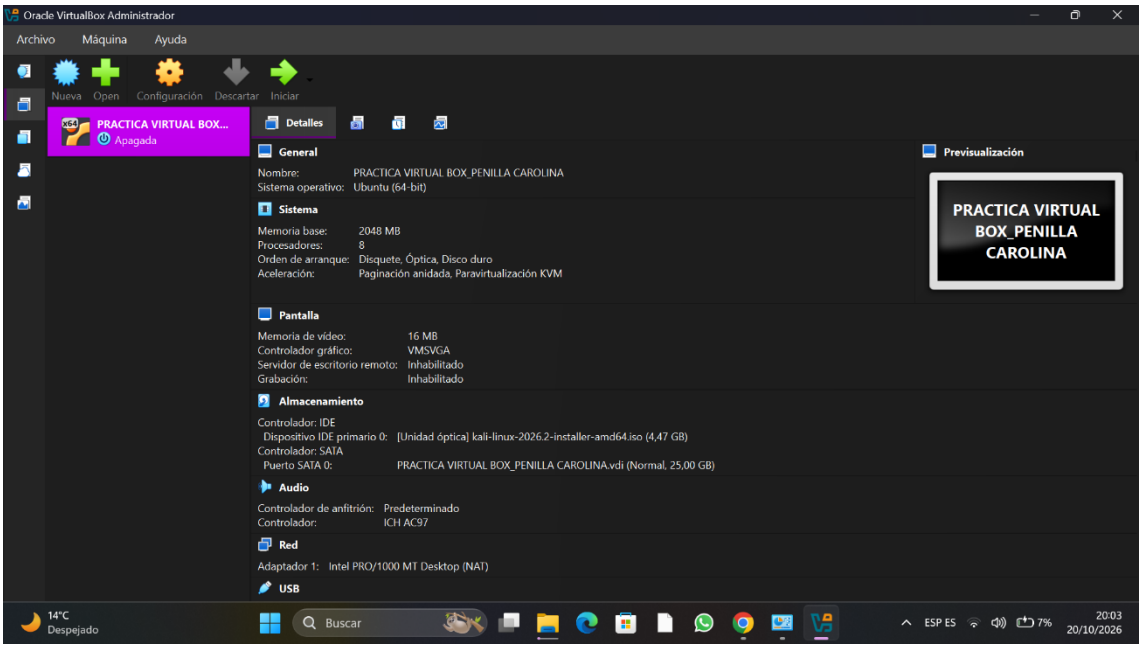



Elegí NAT para aislar la VM de mi red Wi-Fi de casa, permitiendo salir a internet de forma segura sin exponer mi computadora real.

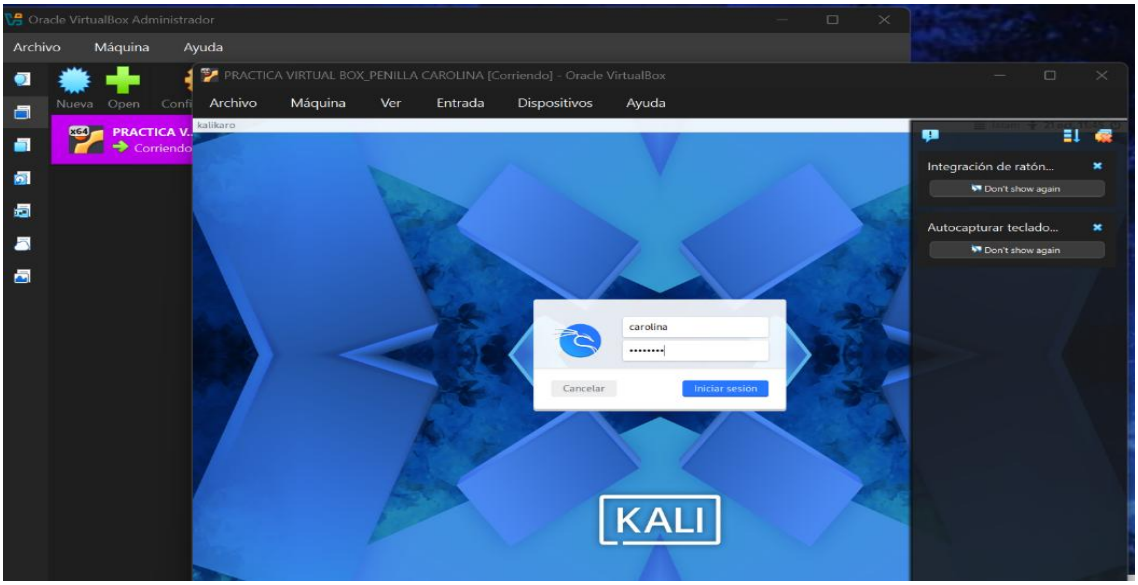



Comprobé que pudiera acceder a la máquina virtual con mi usuario y contraseña.

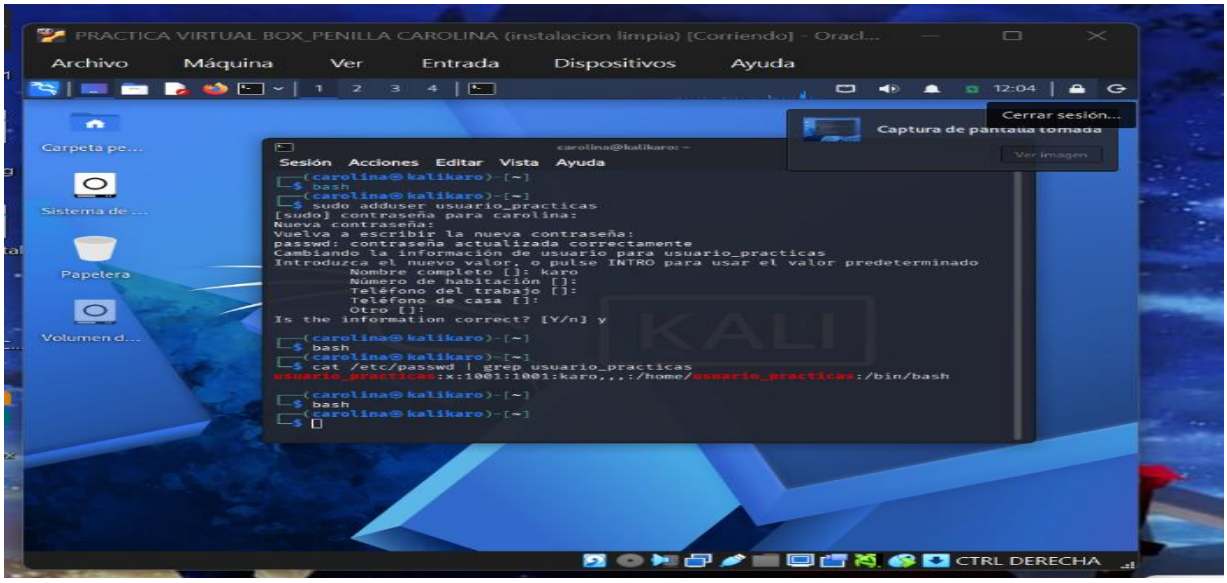



En ciberseguridad nunca se debe trabajar todo el tiempo con la cuenta de Administrador (root), por lo que se crea un usuario estándar para las tareas cotidianas.

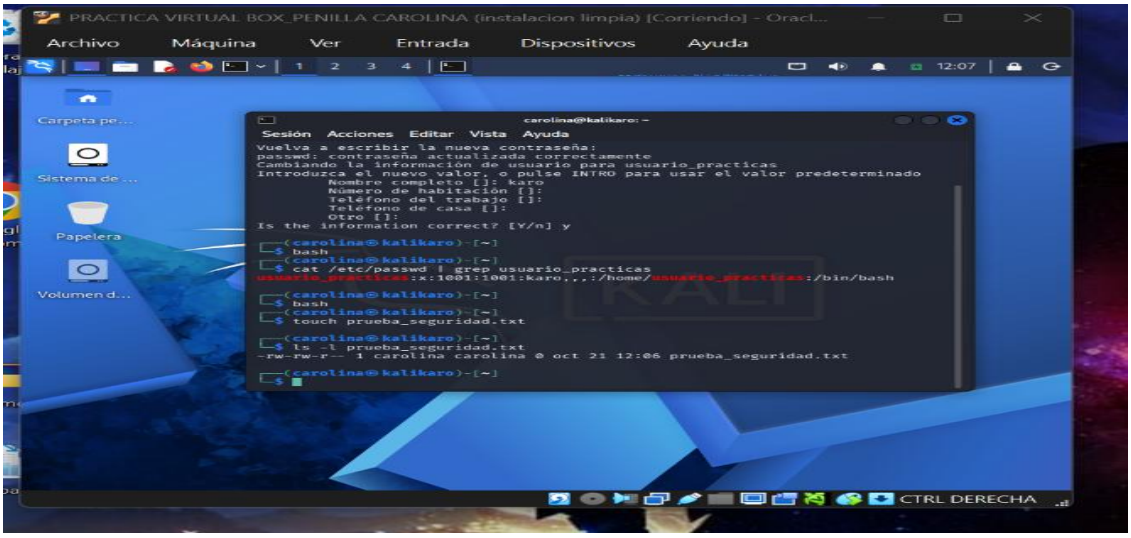



El comando ls -l permite auditar los permisos de lectura, escritura y ejecución de los archivos, y que actualizar el sistema (apt) es fundamental para arreglar vulnerabilidades conocidas.

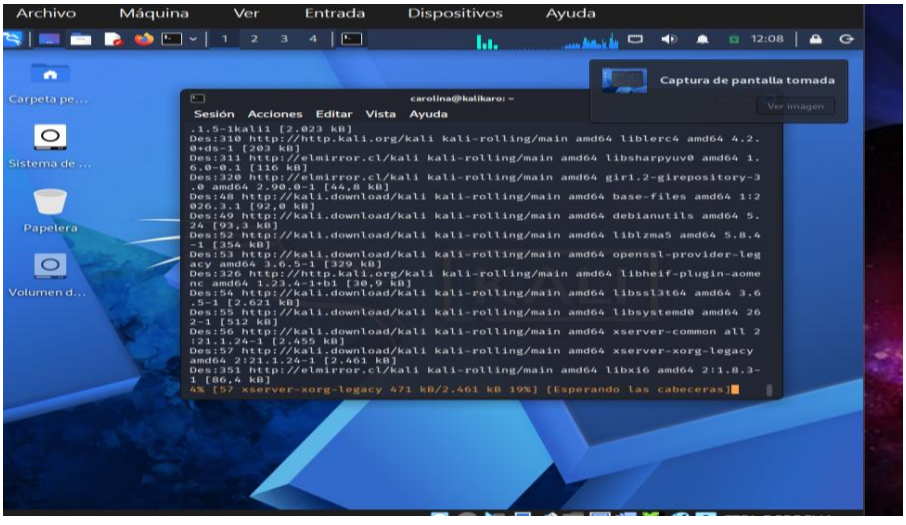

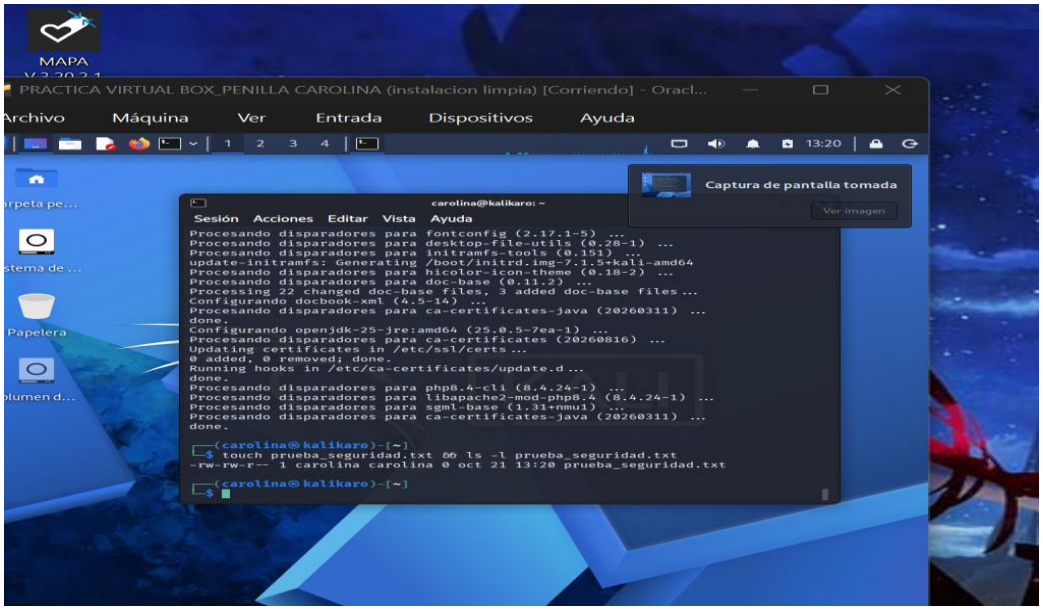



Se creo un archivo de prueba y seejecuto el comando para verificar sus permisos de acceso y control.

Se ejecuto la actualización de repositorios y paquetes para mantener el sistema protegido contra vulnerabilidades.

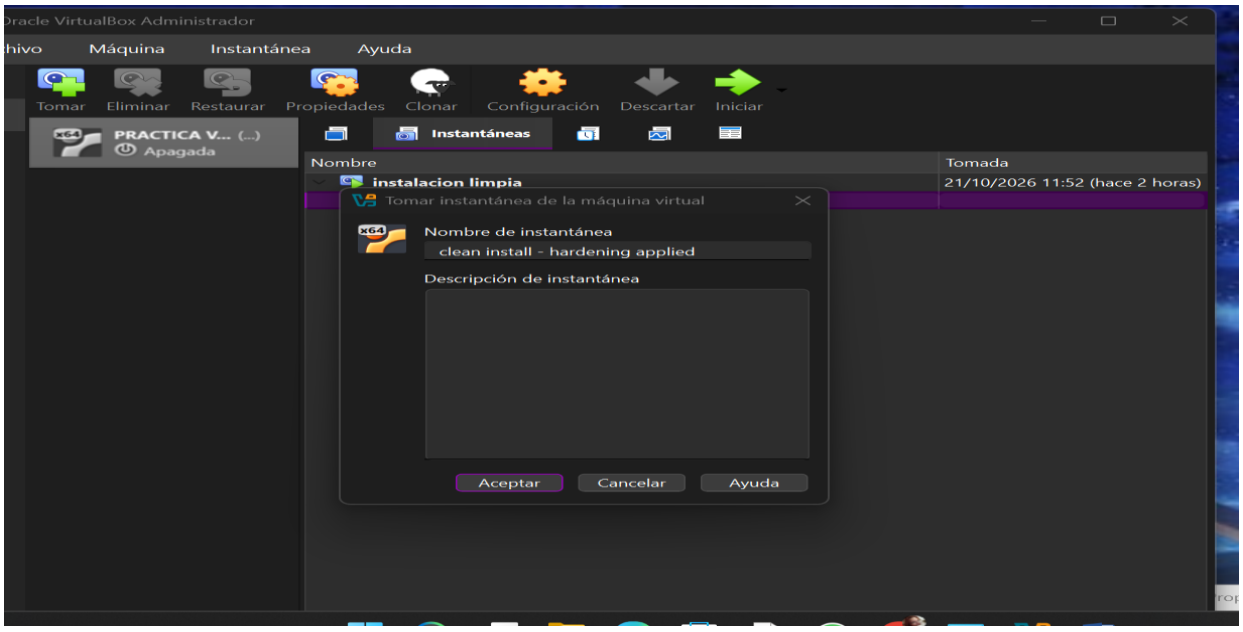


Este snapshot actúa como un punto de restauración por si en futuras prácticas de ciberseguridad rompo algo, infectas la VM o se corrompe el sistema, permitiéndome volver a este estado limpio en segundos.

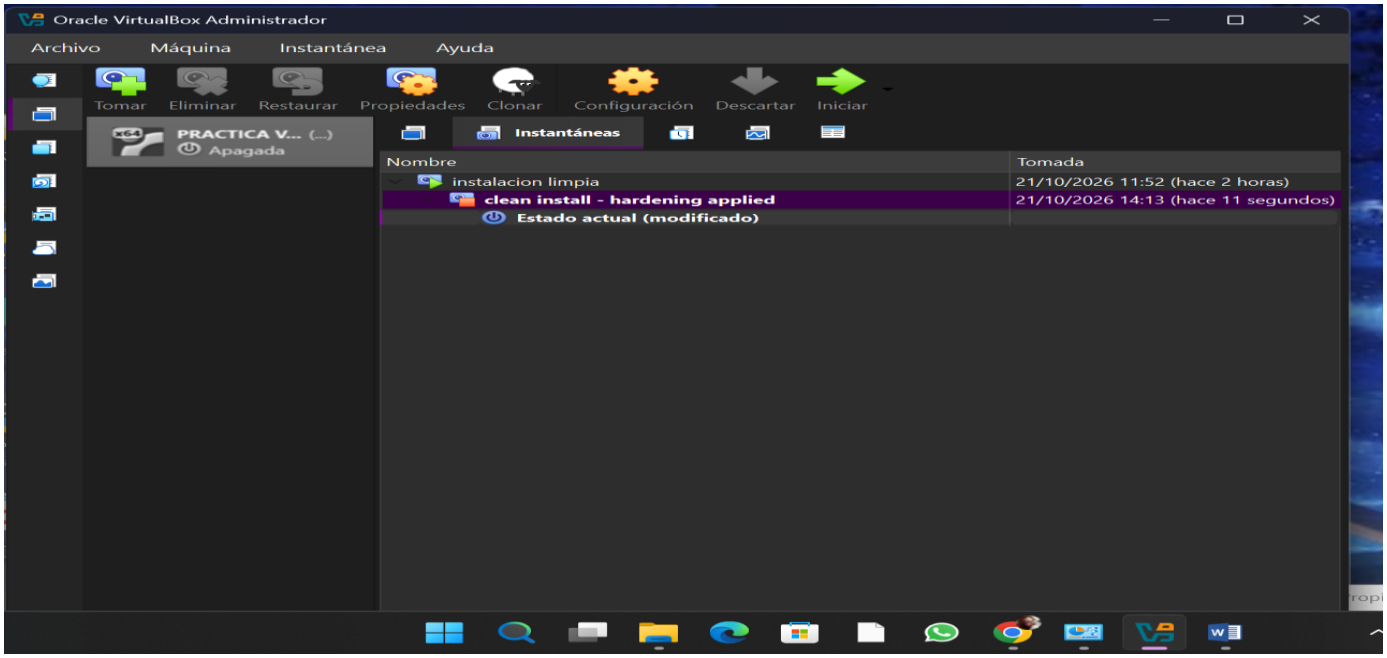


Se creó una instantánea (snapshot) del sistema para establecer un punto de restauración limpio y seguro ante futuras prácticas.