

Solución IoT para robot de exploración ambiental de datos críticos con almacenamiento en blockchain

Esp. Ing. Gonzalo Carreño

Carrera de Maestría en Internet de las Cosas

Director: Esp. Ing. Sergio Alberino (UTN-FRBA)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)
Jurado 2 (pertenencia)
Jurado 3 (pertenencia)

Solución IoT para robot de exploración ambiental de datos críticos con almacenamiento en blockchain

Esp. Ing. Gonzalo Carreño

Carrera de Maestría en Internet de las Cosas

Director: Esp. Ing. Sergio Alberino (UTN-FRBA)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)
Jurado 2 (pertenencia)
Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Buenos Aires, abril de 2025

Ciudad de Buenos Aires, Abril de 2025

Resumen

En este trabajo se presenta la implementación de un proyecto personal que consiste en el desarrollo de una solución de Internet de las Cosas aplicada a un robot de exploración ambiental. La implementación **asegurar** la inmutabilidad y transparencia de los datos obtenidos por el robot.

Para su implementación se utilizaron conceptos y herramientas tales como el desarrollo de sistemas embebidos, mensajería asincrónica, almacenamiento y procesamiento distribuido en la nube, entre otros.

Resumen

En este trabajo se presenta la implementación de un proyecto personal que consiste en el desarrollo de una solución de Internet de las Cosas aplicada a un robot de exploración ambiental. La implementación **asegura** la inmutabilidad y transparencia de los datos obtenidos por el robot.

Para su implementación se utilizaron conceptos y herramientas tales como el desarrollo de sistemas embebidos, mensajería asincrónica, almacenamiento y procesamiento distribuido en la nube, entre otros.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Estado del arte	1
1.1.1. Introducción a las soluciones IoT	1
1.1.2. Soluciones IoT que utilizan robots exploradores	2
1.1.3. Soluciones IoT que utilizan blockchain	3
1.2. Motivación del trabajo	4
1.3. Alcance y objetivos	4
1.4. Requerimientos del producto	5
2. Introducción específica	9
2.1. Tecnologías de hardware y firmware utilizadas	9
2.1.1. Robot de exploración ambiental	9
2.1.2. Microcontrolador ESP32	9
2.1.3. Marco de trabajo ESP-IDF	10
2.1.4. FreeRTOS	10
2.2. Tecnologías backend utilizadas	10
2.2.1. Amazon Web Services	10
2.2.2. AWS App Runner	10
2.2.3. AWS Glue	10
2.2.4. AWS S3	10
2.2.5. AWS Athena	11
2.2.6. MQTT	11
2.2.7. AWS IoT Core	11
2.2.8. Node.js	11
2.3. Tecnologías Blockchain utilizadas	11
2.3.1. Ecosistema Ethereum	11
2.3.2. Solidity	13
2.3.3. Biblioteca Web3.js	13
2.3.4. Ganache	13
2.3.5. Truffle	13
2.3.6. Alchemy	13
2.3.7. Etherscan	13
2.3.8. Metamask	14
2.4. Tecnologías de desarrollo utilizadas	14
2.4.1. Plataforma Docker	14
2.4.2. Plataforma de CI/CD	14
2.4.3. Visual Studio Code	14
2.4.4. Sistema operativo Ubuntu	15
3. Diseño e implementación	17

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Estado del arte	1
1.1.1. Introducción a las soluciones IoT	1
1.1.2. Soluciones IoT que utilizan robots exploradores	2
1.1.3. Soluciones IoT que utilizan blockchain	3
1.2. Motivación del trabajo	4
1.3. Alcance y objetivos	4
1.4. Requerimientos del producto	5
2. Introducción específica	9
2.1. Tecnologías de hardware y firmware utilizadas	9
2.1.1. Robot de exploración ambiental	9
2.1.2. Microcontrolador ESP32	9
2.1.3. Marco de trabajo ESP-IDF	10
2.1.4. FreeRTOS	10
2.2. Tecnologías backend utilizadas	10
2.2.1. Amazon Web Services	10
2.2.2. AWS App Runner	10
2.2.3. AWS Glue	10
2.2.4. AWS S3	10
2.2.5. AWS Athena	11
2.2.6. MQTT	11
2.2.7. AWS IoT Core	11
2.2.8. Node.js	11
2.3. Tecnologías blockchain utilizadas	11
2.3.1. Ecosistema Ethereum	11
2.3.2. Solidity	13
2.3.3. Biblioteca Web3.js	13
2.3.4. Ganache	13
2.3.5. Truffle	13
2.3.6. Alchemy	13
2.3.7. Etherscan	13
2.3.8. Metamask	14
2.4. Tecnologías de desarrollo utilizadas	14
2.4.1. Plataforma Docker	14
2.4.2. Plataforma de CI/CD	14
2.4.3. Visual Studio Code	14
2.4.4. Sistema operativo Ubuntu	15
3. Diseño e implementación	17

IV

3.1. Arquitectura de software del sistema 17

3.2. **Arquitectura de hardware** e infraestructura del sistema 17

3.3. Integración de los módulos y subsistemas 17

 3.3.1. Capas de percepción y red 17

 3.3.2. Capas de procesamiento y almacenamiento cloud 17

3.4. Plataforma de desarrollo y despliegue 17

4. Ensayos y resultados 19

 4.1. Pruebas funcionales del hardware 19

5. Conclusiones 21

 5.1. Conclusiones generales 21

 5.2. Próximos pasos 21

Bibliografía 23

IV

3.1. Arquitectura de software del sistema 17

3.2. **Hardware** e infraestructura del sistema **|||||** 17

3.3. Integración de los módulos y subsistemas 17

 3.3.1. Capas de percepción y red 17

 3.3.2. Capas de procesamiento y almacenamiento cloud 17

3.4. Plataforma de desarrollo y despliegue 17

4. Ensayos y resultados 19

 4.1. Pruebas funcionales del hardware 19

5. Conclusiones 21

 5.1. Conclusiones generales 21

 5.2. Próximos pasos 21

Bibliografía 23

Capítulo 1

Introducción general

Este capítulo presenta la motivación, alcance, objetivos y requerimientos del producto en el marco del estado del arte y su importancia en la industria.

1.1. Estado del arte

1.1.1. Introducción a las soluciones IoT

Las soluciones IoT (*Internet of Things* o Internet de las Cosas) se basan en la conexión de dispositivos físicos con aplicaciones informáticas para recopilar, transmitir y analizar datos en *streaming* y de forma *batch*. Esto mejora la automatización, observabilidad y toma de decisiones en diversos casos de uso.

Su arquitectura estándar en general incluye dispositivos y sensores para capturar datos, conectividad de red (Wi-Fi [1], 5G [2], LoRaWAN [3]) para su transmisión, una plataforma *backend* en la nube formada por sistemas distribuidos para el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, y una interfaz de usuario para la visualización de resultados. En ocasiones también puede incluir sistemas de publicación y distribución de eventos en *streaming*. En general, las soluciones IoT generalmente están organizadas en las siguientes capas:

- Capa de percepción (*Sensing Layer*): esta capa, la más cercana al entorno físico, captura datos del ambiente (temperatura, humedad, etc.) mediante dispositivos IoT y sensores. Generalmente, se usan sistemas embebidos con sensores y actuadores para interactuar con el entorno.
- Capa de red (*Network Layer*): se encarga de la transmisión de datos desde los dispositivos hasta los sistemas de procesamiento. Aquí es donde ocurre la conectividad mediante diversos protocolos de comunicación usando tecnologías inalámbricas (tales como Wi-Fi, Bluetooth [4], Zigbee [5], LoRaWAN, NB-IoT [6], etc.) y protocolos de red (por ejemplo, MQTT, CoAP, HTTP, etc.)
- Capa de procesamiento de borde (*Edge Computing Layer*): procesa datos cerca de donde se generan para reducir la latencia y el tráfico hacia la nube. Se toman decisiones inmediatas, y solo los datos relevantes se envían a niveles superiores.
- Capa de almacenamiento y procesamiento cloud (*Data Storage/Cloud Layer*): almacena y procesa grandes volúmenes de datos recopilados en la nube, lo que permite realizar análisis más profundos, modelado de datos y aprendizaje automático. Se utilizan herramientas cloud (como AWS IoT Core [7], Azure IoT Hub [8], etc.) y Big Data.

Capítulo 1

Introducción general

Este capítulo presenta la motivación, alcance, objetivos y requerimientos del producto en el marco del estado del arte y su importancia en la industria.

1.1. Estado del arte

1.1.1. Introducción a las soluciones IoT

Las soluciones IoT (*Internet of Things* o Internet de las Cosas) se basan en la conexión de dispositivos físicos con aplicaciones informáticas para recopilar, transmitir y analizar datos en *streaming* y de forma *batch*. Esto mejora la automatización, observabilidad y toma de decisiones en diversos casos de uso.

Su arquitectura estándar en general incluye dispositivos y sensores para capturar datos, conectividad de red (Wi-Fi [1], 5G [2], LoRaWAN [3]) para su transmisión, una plataforma *backend* en la nube formada por sistemas distribuidos para el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, y una interfaz de usuario para la visualización de resultados. En ocasiones también puede incluir sistemas de publicación y distribución de eventos en *streaming*. En general, las soluciones IoT generalmente están organizadas en las siguientes capas:

- Capa de percepción (*Sensing Layer*): esta capa, la más cercana al entorno físico, captura datos del ambiente (temperatura, humedad, etc.) mediante dispositivos IoT y sensores. Generalmente, se usan sistemas embebidos con sensores y actuadores para interactuar con el entorno.
- Capa de red (*Network Layer*): se encarga de la transmisión de datos desde los dispositivos hasta los sistemas de procesamiento. Aquí es donde ocurre la conectividad mediante diversos protocolos de comunicación usando tecnologías inalámbricas (tales como Wi-Fi, Bluetooth [4], Zigbee [5], LoRaWAN, NB-IoT [6], etc.) y protocolos de red (por ejemplo, MQTT, CoAP, HTTP, etc.)
- Capa de procesamiento de borde (*Edge Computing Layer*): procesa datos cerca de donde se generan para reducir la latencia y el tráfico hacia la nube. Se toman decisiones inmediatas y solo los datos relevantes se envían a niveles superiores.
- Capa de almacenamiento y procesamiento cloud (*Data Storage/Cloud Layer*): almacena y procesa grandes volúmenes de datos recopilados en la nube, lo que permite realizar análisis más profundos, modelado de datos y aprendizaje automático. Se utilizan herramientas cloud (como AWS IoT Core [7], Azure IoT Hub [8], etc.) y Big Data.

- BIKE [13], desarrollado por Waygate Technologies, un robot con ruedas magnéticas, muy utilizado en la industria de petróleo y gas entre otras, capaz de desplazarse por el interior de tuberías para poder realizar inspecciones y comunicar hallazgos.
- El prototipo robótico de exploración minera publicado en varios artículos [14], [15], e impulsado por el Instituto de Automática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan en el marco de un convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Gobierno argentino [16].
- El robot de exploración terrestre denominado Geobot [17] desarrollado por los ingenieros Nelson Dario García Hurtado y Melvin Andrés González Pino, de la universidad de Pamplona, capaz de realizar reconocimiento de zonas y manipulación de muestras de manera autónoma o asistida.
- El robot minero MIN-SIS 1.0 SDG-STR [18] desarrollado por los ingenieros Hernán L. Helguero Velásquez y Rubén Medinaceli Tórrez de la Universidad Técnica de Oruro, capaz de detectar gases, almacenar datos locales y enviar video e imágenes al puesto de mando.

1.1.3. Soluciones IoT que utilizan blockchain

Para la exploración y monitoreo de áreas ambientalmente sensibles (reservas naturales, sitios de desastre ecológico), la recopilación de datos críticos (contaminación, temperatura, etc.) requiere el almacenamiento en un sistema que garantice la integridad y transparencia, como una cadena de bloques.

Una arquitectura blockchain [19] se basa en el agrupamiento de transacciones que luego de ser procesadas, son almacenadas en bloques encadenados de forma distribuida e inmutable, entre los nodos de una red. Esta estructura de datos se conoce como una cadena de bloques y sus datos almacenados forma un *distributed ledger* (o asiento contable distribuido). De esta manera, como los datos forman registros que no se pueden modificar una vez creados, se puede asegurar la inmutabilidad, y como el almacenamiento y procesamiento de la red se encuentran distribuidos, se puede garantizar su transparencia.

La mayoría de las redes blockchain constan de ciertas tecnologías para la implementación de código ejecutable en la misma red, que aunque su nombre puede cambiar dependiendo de la red, usualmente se los conoce como *smart contracts* [20]. La ejecución de estos componentes es realizada por los nodos de la red en el proceso que se conoce como minería o validación. La forma de interactuar con los *smart contracts* se realiza a través de otro componente conocido como dApps (*de-centralized applications*) [21] que **haciendo** uso de ciertas tecnologías **invocan** a estos componentes para almacenar y obtener datos en y desde el *distributed ledger*.

El uso de blockchain en arquitecturas IoT ofrece ventajas como descentralización, cifrado, seguridad y consenso, lo que aumenta la trazabilidad, la transparencia y la automatización mediante *smart contracts*.

Existen en la industria varias **implementaciones** de casos de uso IoT en los que se ha utilizado blockchain como por ejemplo:

- La solución basada en blockchain implementada por Walmart [22] para mejorar la trazabilidad de productos alimenticios en su cadena de suministro. **Al integrar dispositivos IoT, la empresa puede monitorear en tiempo real**

- BIKE [13], desarrollado por Waygate Technologies, un robot con ruedas magnéticas, muy utilizado en la industria de petróleo y gas entre otras, capaz de desplazarse por el interior de tuberías para poder realizar inspecciones y comunicar hallazgos.
- El prototipo robótico de exploración minera publicado en varios artículos [14], [15], e impulsado por el Instituto de Automática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan en el marco de un convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Gobierno argentino [16].
- El robot de exploración terrestre denominado Geobot [17] desarrollado por los ingenieros Nelson Dario García Hurtado y Melvin Andrés González Pino, de la universidad de Pamplona, capaz de realizar reconocimiento de zonas y manipulación de muestras de manera autónoma o asistida.
- El robot minero MIN-SIS 1.0 SDG-STR [18] desarrollado por los ingenieros Hernán L. Helguero Velásquez y Rubén Medinaceli Tórrez de la Universidad Técnica de Oruro, capaz de detectar gases, almacenar datos locales y enviar video e imágenes al puesto de mando.

1.1.3. Soluciones IoT que utilizan blockchain

Para la exploración y monitoreo de áreas ambientalmente sensibles (reservas naturales, sitios de desastre ecológico), la recopilación de datos críticos (contaminación, temperatura, etc.) requiere el almacenamiento en un sistema que garantice la integridad y transparencia, como una cadena de bloques.

Una arquitectura blockchain [19] se basa en el agrupamiento de transacciones que luego de ser procesadas, son almacenadas en bloques encadenados de forma distribuida e inmutable, entre los nodos de una red. Esta estructura de datos se conoce como una cadena de bloques y sus datos almacenados forma un *distributed ledger* (o asiento contable distribuido). De esta manera, como los datos forman registros que no se pueden modificar una vez creados, se puede asegurar la inmutabilidad, y como el almacenamiento y procesamiento de la red se encuentran distribuidos, se puede garantizar su transparencia.

La mayoría de las redes blockchain constan de ciertas tecnologías para la implementación de código ejecutable en la misma red, que aunque su nombre puede cambiar dependiendo de la red, usualmente se los conoce como *smart contracts* [20]. La ejecución de estos componentes es realizada por los nodos de la red en el proceso que se conoce como minería o validación. La forma de interactuar con los *smart contracts* se realiza a través de otro componente conocido como dApps (*de-centralized applications*) [21] que **por medio del** uso de ciertas tecnologías **invocan** a estos componentes para almacenar y obtener datos en y desde el *distributed ledger*.

El uso de blockchain en arquitecturas IoT ofrece ventajas como descentralización, cifrado, seguridad y consenso, lo que aumenta la trazabilidad, la transparencia y la automatización mediante *smart contracts*.

Existen en la industria varias **implementaciones** de casos de uso IoT en los que se ha utilizado blockchain como por ejemplo:

- La solución basada en blockchain implementada por Walmart [22] para mejorar la trazabilidad de productos alimenticios en su cadena de suministro.

variables como temperatura y humedad durante el transporte y almacenamiento de productos perecederos. Estos datos se registran en una blockchain para garantizar la inmutabilidad y transparencia de la información.

- La solución implementada por ScanTrust [23] que utiliza códigos QR seguros para conectar productos físicos con el entorno digital. Al integrar IoT y blockchain, permite a las empresas y consumidores autenticar productos y rastrear su origen y cadena de suministro en tiempo real. Los códigos QR, impresos en los envases, se escanean con dispositivos móviles para proporcionar información detallada y asegurar la autenticidad del producto.
- La solución implementada por la empresa Saltoki en colaboración con EcoMT [24], que permite monitorizar y gestionar el consumo energético, para certificar la producción renovable y los ahorros obtenidos mediante tecnología blockchain.

1.2. Motivación del trabajo

La motivación del presente trabajo fue primeramente volcar y unificar en un emprendimiento personal los conceptos aprendidos en la **maestría de** Internet de las Cosas.

Se diseñó una arquitectura robusta y flexible, con el fin de ser implementada en la industria, donde la integración de sistemas embebidos con blockchain es crucial para el almacenamiento transparente e inalterable de datos sensibles.

Asimismo, se procuró crear un producto que pudiera fomentar el conocimiento público y el estado del arte de proyectos de código abierto relacionados con soluciones IoT integradas a blockchain en Argentina.

1.3. Alcance y objetivos

El objetivo del trabajo es la integración del dispositivo robótico de exploración ambiental [25] desarrollado en el marco de la Carrera **de** Especialización de Sistemas Embebidos, con un sistema *backend* desplegado en la nube pública [26], y una red blockchain [19] a fin de poder asegurar la inmutabilidad y transparencia de las lecturas ambientales.

A continuación, se detallan las funcionalidades incluidas en el alcance del trabajo:

- La publicación del endpoint MQTT [27] para la recepción de los datos enviados por el robot.
- La adaptación del sistema embebido del robot de exploración ambiental para la conexión segura con el *backend* vía MQTT.
- La arquitectura e implementación de los sistemas *backend* y el modelo de datos necesario para el almacenamiento de las mediciones enviadas por el robot.
- La arquitectura, implementación y despliegue de la dApp [21] y *smart contracts* [20] necesarios para el almacenamiento de las mediciones en una red blockchain.

Al integrar dispositivos IoT, la empresa puede monitorear en tiempo real variables como temperatura y humedad durante el transporte y almacenamiento de productos perecederos. Estos datos se registran en una blockchain para garantizar la inmutabilidad y transparencia de la información.

- La solución implementada por ScanTrust [23] que utiliza códigos QR seguros para conectar productos físicos con el entorno digital. Al integrar IoT y blockchain, permite a las empresas y consumidores autenticar productos y rastrear su origen y cadena de suministro en tiempo real. Los códigos QR, impresos en los envases, se escanean con dispositivos móviles para proporcionar información detallada y asegurar la autenticidad del producto.
- La solución implementada por la empresa Saltoki en colaboración con EcoMT [24], que permite monitorizar y gestionar el consumo energético, para certificar la producción renovable y los ahorros obtenidos mediante tecnología blockchain.

1.2. Motivación del trabajo

La motivación del presente trabajo fue primeramente volcar y unificar en un emprendimiento personal los conceptos aprendidos en la **Maestría en** Internet de las Cosas.

Se diseñó una arquitectura robusta y flexible, con el fin de ser implementada en la industria, donde la integración de sistemas embebidos con blockchain es crucial para el almacenamiento transparente e inalterable de datos sensibles.

Asimismo, se procuró crear un producto que pudiera fomentar el conocimiento público y el estado del arte de proyectos de código abierto relacionados con soluciones IoT integradas a blockchain en Argentina.

1.3. Alcance y objetivos

El objetivo del trabajo es la integración del dispositivo robótico de exploración ambiental [25] desarrollado en el marco de la Carrera **en** Especialización de Sistemas Embebidos, con un sistema *backend* desplegado en la nube pública [26], y una red blockchain [19] a fin de poder asegurar la inmutabilidad y transparencia de las lecturas ambientales.

A continuación, se detallan las funcionalidades incluidas en el alcance del trabajo:

- La publicación del endpoint MQTT [27] para la recepción de los datos enviados por el robot.
- La adaptación del sistema embebido del robot de exploración ambiental para la conexión segura con el *backend* vía MQTT.
- La arquitectura e implementación de los sistemas *backend* y el modelo de datos necesario para el almacenamiento de las mediciones enviadas por el robot.
- La arquitectura, implementación y despliegue de la dApp [21] y *smart contracts* [20] necesarios para el almacenamiento de las mediciones en una red blockchain.

Capítulo 2

Introducción específica

En este capítulo se presenta una breve introducción técnica a las herramientas de hardware y software utilizadas en el trabajo.

2.1. Tecnologías de hardware y firmware utilizadas

2.1.1. Robot de exploración ambiental

Como dispositivo físico en la capa de percepción, se utilizó el robot de exploración ambiental desarrollado en el marco de la carrera de Especialización de Sistemas Embebidos [25]. En la figura 2.1 se puede apreciar una foto del mismo.



FIGURA 2.1. Robot de exploración ambiental.

El robot de exploración ambiental es un sistema embebido desarrollado con el marco de desarrollo ESP-IDF [28] de Espressif Systems que utiliza un microcontrolador ESP32 [29] y FreeRTOS [30] como sistema operativo. Está diseñado para explorar terrenos mediante control de joystick y para obtener parámetros ambientales como luminosidad, presión atmosférica, temperatura y humedad.

2.1.2. Microcontrolador ESP32

ESP32 [29] es una serie de microcontroladores embebidos en un chip con Wi-Fi y Bluetooth integrados, de bajo costo y consumo, desarrollado por Espressif Systems. Emplea dos núcleos Xtensa® 32-bit LX6 CPU, incluye interruptores de antena, amplificador de potencia, amplificador de recepción de bajo ruido, un co-procesador ULP (Ultra Low Power), módulos de administración de energía y varios periféricos.

Capítulo 2

Introducción específica

En este capítulo se presenta una breve introducción técnica a las herramientas de hardware y software utilizadas en el trabajo.

2.1. Tecnologías de hardware y firmware utilizadas

2.1.1. Robot de exploración ambiental

Como dispositivo físico en la capa de percepción, se utilizó el robot de exploración ambiental desarrollado en el marco de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos [25]. En la figura 2.1 se puede apreciar una foto del robot.

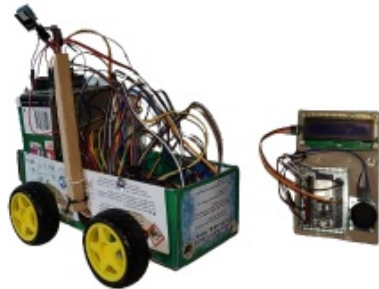


FIGURA 2.1. Robot de exploración ambiental.

El robot de exploración ambiental es un sistema embebido desarrollado con el marco de desarrollo ESP-IDF [28] de Espressif Systems que utiliza un microcontrolador ESP32 [29] y FreeRTOS [30] como sistema operativo. Está diseñado para explorar terrenos mediante control de joystick y para obtener parámetros ambientales como luminosidad, presión atmosférica, temperatura y humedad.

2.1.2. Microcontrolador ESP32

ESP32 [29] es una serie de microcontroladores embebidos en un chip con Wi-Fi y Bluetooth integrados, de bajo costo y consumo, desarrollado por Espressif Systems. Emplea dos núcleos Xtensa® 32-bit LX6 CPU, incluye interruptores de antena, amplificador de potencia, amplificador de recepción de bajo ruido, un co-procesador ULP (Ultra Low Power), módulos de administración de energía y diversos periféricos.

2.1.3. Marco de trabajo ESP-IDF

El marco de trabajo **ESP-IDF** de *Espressif Systems* proporciona un conjunto de **recursos** para facilitar el desarrollo de *firmware* para ESP32. Utiliza FreeRTOS como sistema operativo base y brinda varias utilidades de desarrollo y bibliotecas de código para poder acceder y controlar los diferentes recursos del **microcontrolador**.

2.1.4. FreeRTOS

FreeRTOS (*Free Real-Time Operating System*) [30] es un sistema operativo en tiempo real de código abierto, ligero y diseñado para microcontroladores y sistemas embebidos. Permite ejecutar múltiples tareas concurrentemente mediante planificación por prioridades, ofreciendo servicios como manejo de tareas, colas, temporizadores, semáforos y sincronización. Es ampliamente usado en aplicaciones IoT y sistemas críticos donde se requiere una respuesta rápida y predecible, y se puede portar fácilmente a una gran variedad de arquitecturas de hardware como ARM Cortex-M, RISC-V, entre otras.

2.2. Tecnologías backend utilizadas

2.2.1. Amazon Web Services

AWS (*Amazon Web Services*) [31] es una de las principales plataformas de servicios en la nube pública proporcionada por Amazon, que ofrece una amplia gama de productos y herramientas para computación, almacenamiento, bases de datos, redes, inteligencia artificial, seguridad y herramientas de desarrollo.

2.2.2. AWS App Runner

AWS App Runner [32] es un servicio completamente administrado de AWS que permite implementar y ejecutar aplicaciones web y servicios de forma rápida, sin tener que gestionar instancias de infraestructura. Está diseñado para simplificar el proceso de implementación y escalado automático de aplicaciones y permite aplicaciones directamente desde el código fuente o desde contenedores **Docker**.

2.2.3. AWS Glue

AWS Glue [33] es un servicio totalmente administrado de AWS diseñado para facilitar la extracción, transformación y carga de datos (ETL) en la nube. Permite a los usuarios descubrir, preparar y combinar datos de múltiples fuentes para su análisis y almacenamiento en data lakes, data warehouses o bases de datos. Este servicio es útil para proyectos de Big Data y análisis de datos, ya que ofrece un catálogo de datos, asistencia para la generación de código ETL y ejecución de trabajos de procesamiento paralelo.

2.2.4. AWS S3

AWS S3 (*Simple Storage Service*) [34] es un servicio de almacenamiento de objetos totalmente administrado por AWS. Permite almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos de forma segura, escalable y económica desde cualquier lugar. Es

2.1.3. Marco de trabajo ESP-IDF

El marco de trabajo **ESP-IDF**[28] de *Espressif Systems* proporciona un conjunto de **recursos** para facilitar el desarrollo de *firmware* para ESP32. Utiliza FreeRTOS como sistema operativo base y brinda varias utilidades de desarrollo y bibliotecas de código para poder acceder y controlar los diferentes recursos del **microcontrolador**.

2.1.4. FreeRTOS

FreeRTOS (*Free Real-Time Operating System*) [30] es un sistema operativo en tiempo real de código abierto, ligero y diseñado para microcontroladores y sistemas embebidos. Permite ejecutar múltiples tareas concurrentemente mediante planificación por prioridades, ofreciendo servicios como manejo de tareas, colas, temporizadores, semáforos y sincronización. Es ampliamente usado en aplicaciones IoT y sistemas críticos donde se requiere una respuesta rápida y predecible, y se puede portar fácilmente a una gran variedad de arquitecturas de hardware como ARM Cortex-M, RISC-V, entre otras.

2.2. Tecnologías backend utilizadas

2.2.1. Amazon Web Services

AWS (*Amazon Web Services*) [31] es una de las principales plataformas de servicios en la nube pública proporcionada por Amazon, que ofrece una amplia gama de productos y herramientas para computación, almacenamiento, bases de datos, redes, inteligencia artificial, seguridad y herramientas de desarrollo.

2.2.2. AWS App Runner

AWS App Runner [32] es un servicio completamente administrado de AWS que permite implementar y ejecutar aplicaciones web y servicios de forma rápida, sin tener que gestionar instancias de infraestructura. Está diseñado para simplificar el proceso de implementación y escalado automático de aplicaciones y permite aplicaciones directamente desde el código fuente o desde contenedores **Docker** [33].

2.2.3. AWS Glue

AWS Glue [34] es un servicio totalmente administrado de AWS diseñado para facilitar la extracción, transformación y carga de datos (ETL) en la nube. Permite a los usuarios descubrir, preparar y combinar datos de múltiples fuentes para su análisis y almacenamiento en data lakes, data warehouses o bases de datos. Este servicio es útil para proyectos de Big Data y análisis de datos, ya que ofrece un catálogo de datos, asistencia para la generación de código ETL y ejecución de trabajos de procesamiento paralelo.

2.2.4. AWS S3

AWS S3 (*Simple Storage Service*) [35] es un servicio de almacenamiento de objetos totalmente administrado por AWS. Permite almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos de forma segura, escalable y económica desde cualquier lugar. Es

ideal para datos no estructurados de gran volumen, sitios web estáticos, archivos multimedia y copias de seguridad, entre otros.

2.2.5. AWS Athena

AWS Athena [35] es un servicio de análisis de datos sin servidor de AWS que permite consultar directamente datos almacenados en Amazon S3 y esquemas definidos en Glue, utilizando SQL estándar. No requiere configuración ni administración de servidores, y es ideal para analizar grandes volúmenes de datos de forma rápida y económica.

2.2.6. MQTT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) [27] es un protocolo de comunicación asíncrono, ligero y orientado a mensajes, diseñado para dispositivos con recursos limitados y redes de baja ancho de banda. Ampliamente utilizado en IoT, permite la transmisión de datos en tiempo real entre dispositivos, sensores y aplicaciones mediante un modelo publish/subscribe y topics, donde los clientes se conectan a un broker para publicar o recibir notificaciones.

2.2.7. AWS IoT Core

AWS IoT Core [7] es un servicio totalmente administrado de AWS que permite conectar dispositivos IoT a la nube de manera segura y confiable. Proporciona una infraestructura escalable para recopilar, procesar y analizar datos de dispositivos en tiempo real, así como para interactuar con otros servicios de AWS a los que se redirigen los mensajes recibidos mediante la configuración de reglas. Tiene soporte para varios protocolos de comunicaciones, entre los que se destacan principalmente MQTT, HTTP/S, WebSockets y LoRaWAN.

2.2.8. Node.js

Node.js [36] es un entorno de ejecución de código abierto basado en el motor V8 de Chrome, utilizado principalmente como servidor web. Emplea un **mode-lo** single-thread de event loop con I/O no bloqueante para gestionar múltiples **solicitudes** y paralelismo de tareas mediante callbacks asíncronos.

2.3. Tecnologías **Blockchain** utilizadas

2.3.1. Ecosistema Ethereum

Ethereum [37] es una red blockchain pública diseñada para el procesamiento de transacciones de forma descentralizada con almacenamiento distribuido, inmutable y de acceso libre (*permissionless*) que se diferencia de otras redes blockchain, como Bitcoin, porque no es solo un *distributed ledger*, sino también una plataforma programable que permite desarrollar, desplegar y ejecutar aplicaciones. Se encuentra formada por distintos tipos de nodos EVM (*Ethereum Virtual Machine*) [38] que tienen como función procesar transacciones y almacenarlas en una estructura de datos basada en una cadena de bloques. Tiene como *token* el Ether, cuyo símbolo es ETH y tiene varios usos, pudiendo ser utilizado como criptomoneda de cambio, entre los usuarios finales de la red, pero también para pagar el

ideal para datos no estructurados de gran volumen, sitios web estáticos, archivos multimedia y copias de seguridad, entre otros.

2.2.5. AWS Athena

AWS Athena [36] es un servicio de análisis de datos sin servidor de AWS que permite consultar directamente datos almacenados en Amazon S3 y esquemas definidos en Glue, utilizando SQL estándar. No requiere configuración ni administración de servidores, y es ideal para analizar grandes volúmenes de datos de forma rápida y económica.

2.2.6. MQTT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) [27] es un protocolo de comunicación asíncrono, ligero y orientado a mensajes, diseñado para dispositivos con recursos limitados y redes de baja ancho de banda. Ampliamente utilizado en IoT, permite la transmisión de datos en tiempo real entre dispositivos, sensores y aplicaciones mediante un modelo publish/subscribe y topics, donde los clientes se conectan a un broker para publicar o recibir notificaciones.

2.2.7. AWS IoT Core

AWS IoT Core [7] es un servicio totalmente administrado de AWS que permite conectar dispositivos IoT a la nube de manera segura y confiable. Proporciona una infraestructura escalable para recopilar, procesar y analizar datos de dispositivos en tiempo real, así como para interactuar con otros servicios de AWS a los que se redirigen los mensajes recibidos mediante la configuración de reglas. Tiene soporte para varios protocolos de comunicaciones, entre los que se destacan principalmente MQTT, HTTP/S, WebSockets y LoRaWAN.

2.2.8. Node.js

Node.js [37] es un entorno de ejecución de código abierto basado en el motor V8 de Chrome, utilizado principalmente como servidor web. Emplea un **modelo** single-thread de event loop con I/O no bloqueante para gestionar múltiples **solicitudes** y paralelismo de tareas mediante callbacks asíncronos.

2.3. Tecnologías **blockchain** utilizadas

2.3.1. Ecosistema Ethereum

Ethereum [38] es una red blockchain pública diseñada para el procesamiento de transacciones de forma descentralizada con almacenamiento distribuido, inmutable y de acceso libre (*permissionless*) que se diferencia de otras redes blockchain, como Bitcoin, porque no es solo un *distributed ledger*, sino también una plataforma programable que permite desarrollar, desplegar y ejecutar aplicaciones. Se encuentra formada por distintos tipos de nodos EVM (*Ethereum Virtual Machine*) [39] que tienen como función procesar transacciones y almacenarlas en una estructura de datos basada en una cadena de bloques. Tiene como *token* el Ether, cuyo símbolo es ETH y tiene varios usos, pudiendo ser utilizado como criptomoneda de cambio, entre los usuarios finales de la red, pero también para pagar el

gas fee, o costo de ejecución de transacciones. Existen varios despliegues de Ethereum disponibles para distintos propósitos. La Mainnet [39] es su red principal para usos productivos. Además existen múltiples *testnets*, o redes de prueba, como Sepolia [40] y Holesky [41] entre otras, disponibles para ser usadas durante el desarrollo y evaluación de soluciones sin necesidad de pagar con fondos reales.

Las aplicaciones desarrolladas en blockchain son los *smart contracts*. Estos componentes permiten ejecutar código directamente en la red para automatizar, verificar y hacer cumplir acuerdos. Pueden ser invocados desde afuera de la blockchain o disparados cuando se producen ciertos eventos. Una vez desplegados en la blockchain, no se pueden modificar, y todas las transacciones quedan registradas públicamente. Se desarrollan en alguno de los lenguajes de programación y SDK soportados, como por ejemplo Solidity y Truffle. Una vez desarrollados, tras el proceso de compilación se obtiene un ABI [42] que especifica el contrato en formato JSON. Posteriormente, se despliega el código binario (no el ABI) en una nueva transacción blockchain.

Para la invocación a los *smart contracts* se utilizan las dApps como componente de abstracción. Estas son aplicaciones que se ejecutan fuera de la blockchain, como por ejemplo un *backend* en Node.js o un *frontend* Javascript, e interactúan con la blockchain a través de ciertas bibliotecas, como por ejemplo, Web3.js [43]. Para poder acceder a la red, y posteriormente invocar el *smart contract*, la dApp necesita utilizar un endpoint RPC publicado por cualquier nodo de la red y disponer de la especificación ABI del *smart contract* obtenido durante su compilación (y no se dispone en la red).

Cada vez que un *smart contract* es invocado, se genera una nueva transacción en la red que debe ser validada y agrupada en un bloque. El proceso de validación de transacciones y generación de bloques, a partir de la versión 2.0 de Ethereum, utiliza el protocolo PoS (*Proof-of-Stake*) [44] y propone un nuevo bloque aproximadamente cada doce segundos. El primer paso, es la recolección de transacciones enviadas por los usuarios a la red, luego un validador es seleccionado de forma aleatoria para proponer el siguiente bloque, y selecciona aquellas transacciones con tarifas de *gas* mas altas para maximizar su recompensa. Como resultado, el validador seleccionado confecciona un nuevo bloque que incluye las transacciones válidas, el estado actualizado del sistema, el *hash* del bloque anterior y los datos adicionales como la firma del bloque. Finalmente, un comité de validadores seleccionado de forma aleatoria revisa el bloque propuesto y verifica que las transacciones sean válidas, el bloque no esté duplicado o malicioso y sea coherente con el estado de la blockchain. Si más del 66,6 % de los validadores en el comité lo consideran válido, el bloque es agregado a la cadena de bloques de forma permanente.

El proceso de compensación y penalización de PoS retribuye a los validadores por diferentes acciones, con el fin de mantener la integridad y consenso de la red, aplica una técnica llamada *slashing* para la penalización por acciones malisiosas o incorrectas. El validador que propone el bloque recibe recompensas por bloque y tarifas de *gas*. Los validadores que votan correctamente para validar bloques también reciben recompensas proporcionales a su participación. Si el validador no presenta comportamiento malicioso o inactividad, no es penalizado. Sin embargo, los validadores pueden perder parte o todo su capital en *stack* si proponen múltiples bloques en un mismo slot, votan de manera inconsistente, o están inactivos durante largos periodos de tiempo.

gas fee, o costo de ejecución de transacciones. Existen varios despliegues de Ethereum disponibles para distintos propósitos. La Mainnet [40] es su red principal para usos productivos. Además existen múltiples *testnets*, o redes de prueba, como Sepolia [41] y Holesky [42] entre otras, disponibles para ser usadas durante el desarrollo y evaluación de soluciones sin necesidad de pagar con fondos reales.

Las aplicaciones desarrolladas en blockchain son los *smart contracts*. Estos componentes permiten ejecutar código directamente en la red para automatizar, verificar y hacer cumplir acuerdos. Pueden ser invocados desde afuera de la blockchain o disparados cuando se producen ciertos eventos. Una vez desplegados en la blockchain, no se pueden modificar, y todas las transacciones quedan registradas públicamente. Se desarrollan en alguno de los lenguajes de programación y SDK soportados, como por ejemplo Solidity y Truffle. Una vez desarrollados, tras el proceso de compilación se obtiene un ABI [43] que especifica el contrato en formato JSON. Posteriormente, se despliega el código binario (no el ABI) en una nueva transacción blockchain.

Para la invocación a los *smart contracts* se utilizan las dApps como componente de abstracción. Estas son aplicaciones que se ejecutan fuera de la blockchain, como por ejemplo un *backend* en Node.js o un *frontend* Javascript, e interactúan con la blockchain a través de ciertas bibliotecas, como por ejemplo, Web3.js [44]. Para poder acceder a la red, y posteriormente invocar el *smart contract*, la dApp necesita utilizar un endpoint RPC publicado por cualquier nodo de la red y disponer de la especificación ABI del *smart contract* obtenido durante su compilación (y no se dispone en la red).

Cada vez que un *smart contract* es invocado, se genera una nueva transacción en la red que debe ser validada y agrupada en un bloque. El proceso de validación de transacciones y generación de bloques, a partir de la versión 2.0 de Ethereum, utiliza el protocolo PoS (*Proof-of-Stake*) [45] y propone un nuevo bloque aproximadamente cada doce segundos. El primer paso, es la recolección de transacciones enviadas por los usuarios a la red, luego un validador es seleccionado de forma aleatoria para proponer el siguiente bloque, y selecciona aquellas transacciones con tarifas de *gas* mas altas para maximizar su recompensa. Como resultado, el validador seleccionado confecciona un nuevo bloque que incluye las transacciones válidas, el estado actualizado del sistema, el *hash* del bloque anterior y los datos adicionales como la firma del bloque. Finalmente, un comité de validadores seleccionado de forma aleatoria revisa el bloque propuesto y verifica que las transacciones sean válidas, el bloque no esté duplicado o malicioso y sea coherente con el estado de la blockchain. Si más del 66,6 % de los validadores en el comité lo consideran válido, el bloque es agregado a la cadena de bloques de forma permanente.

El proceso de compensación y penalización de PoS retribuye a los validadores por diferentes acciones, con el fin de mantener la integridad y consenso de la red, aplica una técnica llamada *slashing* para la penalización por acciones malisiosas o incorrectas. El validador que propone el bloque recibe recompensas por bloque y tarifas de *gas*. Los validadores que votan correctamente para validar bloques también reciben recompensas proporcionales a su participación. Si el validador no presenta comportamiento malicioso o inactividad, no es penalizado. Sin embargo, los validadores pueden perder parte o todo su capital en *stack* si proponen múltiples bloques en un mismo slot, votan de manera inconsistente, o están inactivos durante largos periodos de tiempo.

2.3.2. Solidity

Solidity [45] es un lenguaje de programación de alto nivel, orientado a contratos inteligentes, específicamente diseñado para funcionar en la EVM (*Ethereum Virtual Machine*). Fue creado en 2014 por Gavin Wood, Christian Reitwiessner y otros desarrolladores de Ethereum. Su sintaxis es similar a JavaScript, Python y C++, lo que facilita el aprendizaje para desarrolladores familiarizados con esos lenguajes.

2.3.3. Biblioteca Web3.js

web3.js [43] es una biblioteca de JavaScript que permite interactuar con la blockchain de Ethereum y otros protocolos compatibles con EVM. Proporciona una forma sencilla de conectarse a nodos de Ethereum, realizar transacciones y leer datos de contratos inteligentes, directamente desde aplicaciones web o Node.js.

2.3.4. Ganache

Ganache [46] es una herramienta de desarrollo de Ethereum que permite crear una blockchain local para probar, desarrollar y depurar contratos inteligentes y dApps de forma rápida y segura. Es parte del conjunto de herramientas de Truffle Suite y es ampliamente utilizada por desarrolladores para simular una red Ethereum sin necesidad de usar una red pública como Mainnet o Testnets (Goerli, Sepolia).

2.3.5. Truffle

Truffle [47] es un framework de desarrollo para Ethereum y otras blockchains compatibles con EVM. Es parte de Truffle Suite y proporciona herramientas para compilar, desplegar y probar contratos inteligentes, además de facilitar la gestión de proyectos basados en Web3. Truffle automatiza gran parte del proceso de desarrollo de dApps, reduciendo errores y mejorando la eficiencia.

2.3.6. Alchemy

Alchemy [48] es una plataforma de desarrollo blockchain que proporciona herramientas e infraestructura para crear y gestionar dApps en Ethereum y otras redes compatibles con EVM. Ofrece nodos como servicio y herramientas para facilitar la interacción con la blockchain sin necesidad de que los desarrolladores configuren y mantengan sus propios nodos. En el trabajo actual, se utilizó Alchemy como punto de integración entre la dApp y los Smart Contracts.

2.3.7. Etherscan

Etherscan [49] es un explorador de bloques y plataforma de análisis para la red Ethereum. Permite a los usuarios buscar, verificar y rastrear transacciones, contratos inteligentes, direcciones de billeteras y otros datos en tiempo real. Es una herramienta fundamental para los desarrolladores y usuarios de Web3, ya que ofrece transparencia y acceso abierto a la información almacenada en la blockchain de Ethereum, tanto la Mainnet como las redes de prueba (Sepolia, Holesky, etc).

2.3.2. Solidity

Solidity [46] es un lenguaje de programación de alto nivel, orientado a contratos inteligentes, específicamente diseñado para funcionar en la EVM (*Ethereum Virtual Machine*). Fue creado en 2014 por Gavin Wood, Christian Reitwiessner y otros desarrolladores de Ethereum. Su sintaxis es similar a JavaScript, Python y C++, lo que facilita el aprendizaje para desarrolladores familiarizados con esos lenguajes.

2.3.3. Biblioteca Web3.js

Web3.js [44] es una biblioteca de JavaScript que permite interactuar con la blockchain de Ethereum y otros protocolos compatibles con EVM. Proporciona una forma sencilla de conectarse a nodos de Ethereum, realizar transacciones y leer datos de contratos inteligentes, directamente desde aplicaciones web o Node.js.

2.3.4. Ganache

Ganache [47] es una herramienta de desarrollo de Ethereum que permite crear una blockchain local para probar, desarrollar y depurar contratos inteligentes y dApps de forma rápida y segura. Es parte del conjunto de herramientas de Truffle Suite y es ampliamente utilizada por desarrolladores para simular una red Ethereum sin necesidad de usar una red pública como Mainnet o Testnets (Goerli, Sepolia).

2.3.5. Truffle

Truffle [48] es un framework de desarrollo para Ethereum y otras blockchains compatibles con EVM. Es parte de Truffle Suite y proporciona herramientas para compilar, desplegar y probar contratos inteligentes, además de facilitar la gestión de proyectos basados en Web3. Truffle automatiza gran parte del proceso de desarrollo de dApps, reduciendo errores y mejorando la eficiencia.

2.3.6. Alchemy

Alchemy [49] es una plataforma de desarrollo blockchain que proporciona herramientas e infraestructura para crear y gestionar dApps en Ethereum y otras redes compatibles con EVM. Ofrece nodos como servicio y herramientas para facilitar la interacción con la blockchain sin necesidad de que los desarrolladores configuren y mantengan sus propios nodos. En el trabajo actual, se utilizó Alchemy como punto de integración entre la dApp y los Smart Contracts.

2.3.7. Etherscan

Etherscan [50] es un explorador de bloques y plataforma de análisis para la red Ethereum. Permite a los usuarios buscar, verificar y rastrear transacciones, contratos inteligentes, direcciones de billeteras y otros datos en tiempo real. Es una herramienta fundamental para los desarrolladores y usuarios de Web3, ya que ofrece transparencia y acceso abierto a la información almacenada en la blockchain de Ethereum, tanto la Mainnet como las redes de prueba (Sepolia, Holesky, etc).

2.3.8. Metamask

MetaMask [50] es una billetera digital y extensión de navegador (también disponible como aplicación móvil) que permite a los usuarios interactuar con block-chains basadas en Ethereum y otros ecosistemas compatibles con Ethereum, como Binance Smart Chain (BSC) y Polygon. Es una herramienta fundamental para interactuar con aplicaciones descentralizadas (dApps), contratos inteligentes y realizar transacciones de criptomonedas directamente desde el navegador. En el presente trabajo se utilizó para almacenar los fondos en ETH obtenidos a través de *faucets* necesarios para pagar el gas de las transacciones.

2.4. Tecnologías de desarrollo utilizadas

2.4.1. Plataforma Docker

Docker [51] es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones en contenedores, utilizando características de aislamiento del kernel Linux (cgroups y namespaces) para ejecutar contenedores ligeros y aislados, evitando la sobrecarga de máquinas virtuales.

2.4.2. Plataforma de CI/CD

Durante el proceso de desarrollo del producto se utilizó CI/CD (*continuous integration / continuous delivery*) mediante la integración de las siguientes herramientas:

- Github [52]: servicio de repositorio y control de versiones de código fuente.
- AWS CodePipeline [53]: servicio de compilación, empaquetado y ejecución *builds*.
- AWS Elastic Container Registry [54]: servicio de repositorio y control de versiones de imágenes Docker.

El objetivo de esta configuración de servicios es permitir que por cada cambio en el código fuente versionado en el controlador de versiones Github, se dispare un proceso de compilación y ejecución de tests unitarios notificando en tiempo real si dicho cambio agrega o no una falla al actual estado del desarrollo. En caso de pasar satisfactoriamente la compilación y ejecución de los tests entonces se genera una nueva imagen Docker con la última versión del código compilado y se versiona en AWS Elastic Container Registry.

2.4.3. Visual Studio Code

Visual Studio Code [55] es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, macOS y Web. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código.

2.3.8. Metamask

MetaMask [51] es una billetera digital y extensión de navegador (también disponible como aplicación móvil) que permite a los usuarios interactuar con block-chains basadas en Ethereum y otros ecosistemas compatibles con Ethereum, como Binance Smart Chain (BSC) y Polygon. Es una herramienta fundamental para interactuar con aplicaciones descentralizadas (dApps), contratos inteligentes y realizar transacciones de criptomonedas directamente desde el navegador. En el presente trabajo se utilizó para almacenar los fondos en ETH obtenidos a través de *faucets* necesarios para pagar el gas de las transacciones.

2.4. Tecnologías de desarrollo utilizadas

2.4.1. Plataforma Docker

Docker [33] es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones en contenedores, utilizando características de aislamiento del kernel Linux (cgroups y namespaces) para ejecutar contenedores ligeros y aislados, evitando la sobrecarga de máquinas virtuales.

2.4.2. Plataforma de CI/CD

Durante el proceso de desarrollo del producto se utilizó CI/CD (*continuous integration / continuous delivery*) mediante la integración de las siguientes herramientas:

- Github [52]: servicio de repositorio y control de versiones de código fuente.
- AWS CodePipeline [53]: servicio de compilación, empaquetado y ejecución *builds*.
- AWS Elastic Container Registry [54]: servicio de repositorio y control de versiones de imágenes Docker.

El objetivo de esta configuración de servicios es permitir que por cada cambio en el código fuente versionado en el controlador de versiones Github, se dispare un proceso de compilación y ejecución de tests unitarios notificando en tiempo real si dicho cambio agrega o no una falla al actual estado del desarrollo. En caso de pasar satisfactoriamente la compilación y ejecución de los tests entonces se genera una nueva imagen Docker con la última versión del código compilado y se versiona en AWS Elastic Container Registry.

2.4.3. Visual Studio Code

Visual Studio Code [55] es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, macOS y Web. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código.

Capítulo 3

Diseño e implementación

3.1. Arquitectura de software del sistema

El sistema cuenta con una arquitectura robusta y flexible en la que se integra el dispositivo robótico de exploración ambiental [25] desarrollado en el marco de la Carrera de Especialización **de** Sistemas Embebidos, con un sistema *back-end* desplegado en la nube pública [26], y una red Blockchain [19] a fin de poder asegurar la inmutabilidad y transparencia de las lecturas ambientales.

3.2. **Arquitectura de hardware** e infraestructura del **sistema**

3.3. Integración de los módulos y subsistemas

3.3.1. Capas de percepción y red

El desarrollo e integración de los componentes de estas capa consistió en la publicación de un *topic* MQTT desde el *backend* y la adaptación del firmware desplegado en el robot explorador para extender sus funcionalidades y enviar las lecturas ambientales al *topic*. Para esto se configuró el servicio AWS IoT Core, donde se creó una nueva instancia de un dispositivo remoto con el nombre *ceit-robot-explorador* y se configuró el nombre del *topic* como */ceit/robot/readings*.

Se configuró la redirección de los mensajes MQTT recibidos a un **bucket** AWS S3 para poder ser almacenados y se descargó el empaquetado de certificados de seguridad que deben ser desplegados en el robot explorador para poder conectarse al *topic*.

3.3.2. Capas de procesamiento y almacenamiento cloud

3.4. Plataforma de desarrollo y despliegue

Capítulo 3

Diseño e implementación

En este capítulo se presentan los detalles técnicos de diseño e implementación de la solución IoT que se tuvieron en cuenta durante el desarrollo del trabajo.

3.1. Arquitectura de software del sistema

El sistema cuenta con una arquitectura robusta y flexible en la que se integra el dispositivo robótico de exploración ambiental [25] desarrollado en el marco de la Carrera de Especialización **en** Sistemas Embebidos, con un sistema *back-end* desplegado en la nube pública [26], y una red Blockchain [19] a fin de poder asegurar la inmutabilidad y transparencia de las lecturas ambientales.

3.2. **Hardware** e infraestructura del **sistema**

3.3. Integración de los módulos y subsistemas

3.3.1. Capas de percepción y red

El desarrollo e integración de los componentes de estas capa consistió en la publicación de un *topic* MQTT desde el *backend* y la adaptación del firmware desplegado en el robot explorador para extender sus funcionalidades y enviar las lecturas ambientales al *topic*. Para esto se configuró el servicio AWS IoT Core, donde se creó una nueva instancia de un dispositivo remoto con el nombre *ceit-robot-explorador* y se configuró el nombre del *topic* como */ceit/robot/readings*.

Se configuró la redirección de los mensajes MQTT recibidos a un **bucket** AWS S3 para poder ser almacenados y se descargó el empaquetado de certificados de seguridad que deben ser desplegados en el robot explorador para poder conectarse al *topic*.

3.3.2. Capas de procesamiento y almacenamiento cloud

3.4. Plataforma de desarrollo y despliegue

- [19] Wikipedia. *Blockchain*. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain>.
- [20] Wikipedia. *Smart Contracts*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract.
- [21] Wikipedia. *DApp - Decentralized Application*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralized_application.
- [22] Walmart | Global Tech. *Blockchain in the food supply chain - What does the future look like?* URL: https://tech.walmart.com/content/walmart-global-tech/en_us/blog/post/blockchain-in-the-food-supply-chain.html?utm_source=chatgpt.com.
- [23] ledgerinsights | Nicky Morris. *ScanTrust's anti-counterfeit solution isn't just about blockchain*. URL: <https://www.ledgerinsights.com/scantrust-anti-counterfeit-blockchain/>.
- [24] Paula Eiroa Interempresas | Julio Lema. *Mejorar la eficiencia energética con IoT y blockchain*. URL: <https://www.interempresas.net/Energia/Articulos/446423-Mejorar-la-eficiencia-energetica-con-IoT-y-blockchain.html>.
- [25] Esp. Ing. Gonzalo Carreño. *LSE-FIUBA - Trabajo Final CESE- Robot de exploración ambiental*. URL: <https://lse-posgrados-files.fi.uba.ar/tesis/LSE-FIUBA-Trabajo-Final-CESE-Gonzalo-Carreño-2024.pdf>.
- [26] Amazon Web Services. *¿Qué es una nube pública?* URL: <https://aws.amazon.com/es/what-is/public-cloud/>.
- [27] OASIS. *MQTT Protocol Specification*. URL: <https://mqtt.org/mqtt-specification/>.
- [28] Espressif. *ESP-IDF Programming Guide | Get Started*. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/>.
- [29] Espressif. *ESP32*. URL: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>.
- [30] FreeRTOS. *FreeRTOS | Real-time operating system for microcontrollers and small microprocessors*. URL: <https://www.freertos.org/>.
- [31] Amazon Web Service. *Amazon Web Service*. URL: <https://aws.amazon.com/>.
- [32] Amazon Web Service. *AWS Athena*. URL: <https://aws.amazon.com/apprunner/>.
- [33] Amazon Web Service. *AWS Glue*. URL: <https://aws.amazon.com/glue/>.
- [34] Amazon Web Service. *AWS Athena*. URL: <https://aws.amazon.com/s3/>.
- [35] Amazon Web Service. *AWS Athena*. URL: <https://aws.amazon.com/athena/>.
- [36] Node.js. *Node.js*. URL: <https://nodejs.org/en>.
- [37] Ethereum.org. *Welcome to Ethereum*. URL: <https://ethereum.org/>.
- [38] Wthereum.org. *Ethereum Virtual Machine (EVM)*. URL: <https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/>.
- [39] Truffle Suite. *Truffle | What is Truffle?* URL: <https://etherscan.io/>.
- [40] Truffle Suite. *Truffle | What is Truffle?* URL: <https://sepolia.etherscan.io/>.
- [41] Truffle Suite. *Truffle | What is Truffle?* URL: <https://holesky.etherscan.io/>.
- [42] Soliditylang.org. *Contract ABI Specification*. URL: <https://docs.soliditylang.org/en/latest/abi-spec.html>.
- [43] Web3.js. *Web3.js - Ethereum JavaScript API*. URL: <https://web3js.readthedocs.io/en/v1.10.0/>.
- [44] Wikipedia. *Proof of Stake*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_stake.
- [45] soliditylang.org. *Solidity programming language*. URL: <https://soliditylang.org/>.

- [19] Wikipedia. *Blockchain*. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain>.
- [20] Wikipedia. *Smart Contracts*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract.
- [21] Wikipedia. *DApp - Decentralized Application*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralized_application.
- [22] Walmart | Global Tech. *Blockchain in the food supply chain - What does the future look like?* URL: https://tech.walmart.com/content/walmart-global-tech/en_us/blog/post/blockchain-in-the-food-supply-chain.html?utm_source=chatgpt.com.
- [23] ledgerinsights | Nicky Morris. *ScanTrust's anti-counterfeit solution isn't just about blockchain*. URL: <https://www.ledgerinsights.com/scantrust-anti-counterfeit-blockchain/>.
- [24] Paula Eiroa Interempresas | Julio Lema. *Mejorar la eficiencia energética con IoT y blockchain*. URL: <https://www.interempresas.net/Energia/Articulos/446423-Mejorar-la-eficiencia-energetica-con-IoT-y-blockchain.html>.
- [25] Esp. Ing. Gonzalo Carreño. *LSE-FIUBA - Trabajo Final CESE- Robot de exploración ambiental*. URL: <https://lse-posgrados-files.fi.uba.ar/tesis/LSE-FIUBA-Trabajo-Final-CESE-Gonzalo-Carreño-2024.pdf>.
- [26] Amazon Web Services. *¿Qué es una nube pública?* URL: <https://aws.amazon.com/es/what-is/public-cloud/>.
- [27] OASIS. *MQTT Protocol Specification*. URL: <https://mqtt.org/mqtt-specification/>.
- [28] Espressif. *ESP-IDF Programming Guide | Get Started*. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/>.
- [29] Espressif. *ESP32*. URL: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>.
- [30] FreeRTOS. *FreeRTOS | Real-time operating system for microcontrollers and small microprocessors*. URL: <https://www.freertos.org/>.
- [31] Amazon Web Service. *Amazon Web Service*. URL: <https://aws.amazon.com/>.
- [32] Amazon Web Service. *AWS Athena*. URL: <https://aws.amazon.com/apprunner/>.
- [33] Docker. *Docker*. URL: <https://docker.com/>.
- [34] Amazon Web Service. *AWS Glue*. URL: <https://aws.amazon.com/glue/>.
- [35] Amazon Web Service. *AWS Athena*. URL: <https://aws.amazon.com/s3/>.
- [36] Amazon Web Service. *AWS Athena*. URL: <https://aws.amazon.com/athena/>.
- [37] Node.js. *Node.js*. URL: <https://nodejs.org/en>.
- [38] Ethereum.org. *Welcome to Ethereum*. URL: <https://ethereum.org/>.
- [39] Wthereum.org. *Ethereum Virtual Machine (EVM)*. URL: <https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/>.
- [40] Truffle Suite. *Truffle | What is Truffle?* URL: <https://etherscan.io/>.
- [41] Truffle Suite. *Truffle | What is Truffle?* URL: <https://sepolia.etherscan.io/>.
- [42] Truffle Suite. *Truffle | What is Truffle?* URL: <https://holesky.etherscan.io/>.
- [43] Soliditylang.org. *Contract ABI Specification*. URL: <https://docs.soliditylang.org/en/latest/abi-spec.html>.
- [44] Web3.js. *Web3.js - Ethereum JavaScript API*. URL: <https://web3js.readthedocs.io/en/v1.10.0/>.
- [45] Wikipedia. *Proof of Stake*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_stake.
- [46] soliditylang.org. *Solidity programming language*. URL: <https://soliditylang.org/>.

- [46] Truffle Suite. *Ganache* | *One click blockchain*. URL: <https://archive.trufflesuite.com/ganache/>.
- [47] Truffle Suite. *Truffle* | *What is Truffle?* URL: <https://archive.trufflesuite.com/docs/truffle/>.
- [48] Alchemy. *Alchemy* | *The most reliable way to build web3 apps*. URL: <https://www.alchemy.com/>.
- [49] Etherscan. *Etherscan*. URL: <https://etherscan.io/>.
- [50] Metamask. *Metamask* | *Your home in Web3*. URL: <https://metamask.io/>.
- [51] Docker. *Docker*. URL: <https://docker.com/>.
- [52] Github. *Github*. URL: <https://github.com/>.
- [53] Amazon Web Services. *AWS CodePipeline*. URL: <https://aws.amazon.com/codepipeline/>.
- [54] Amazon Web Services. *AWS Elastic Container Registry*. URL: <https://aws.amazon.com/ecr/>.
- [55] Visualstudio. *Visualstudio Code*. URL: <https://code.visualstudio.com/>.
- [56] Ubuntu. *Ubuntu*. URL: <https://ubuntu.com/>.

- [47] Truffle Suite. *Ganache* | *One click blockchain*. URL: <https://archive.trufflesuite.com/ganache/>.
- [48] Truffle Suite. *Truffle* | *What is Truffle?* URL: <https://archive.trufflesuite.com/docs/truffle/>.
- [49] Alchemy. *Alchemy* | *The most reliable way to build web3 apps*. URL: <https://www.alchemy.com/>.
- [50] Etherscan. *Etherscan*. URL: <https://etherscan.io/>.
- [51] Metamask. *Metamask* | *Your home in Web3*. URL: <https://metamask.io/>.
- [52] Github. *Github*. URL: <https://github.com/>.
- [53] Amazon Web Services. *AWS CodePipeline*. URL: <https://aws.amazon.com/codepipeline/>.
- [54] Amazon Web Services. *AWS Elastic Container Registry*. URL: <https://aws.amazon.com/ecr/>.
- [55] Visualstudio. *Visualstudio Code*. URL: <https://code.visualstudio.com/>.
- [56] Ubuntu. *Ubuntu*. URL: <https://ubuntu.com/>.