Delegowanie i zabezpieczenia obiektów AD.

14.1c


Przed przystąpieniem do ćwiczenia sprawdź i ustaw

W Menedżer funkcji Hyper-V wybierz nazwa maszynę wirtualna twojej grupy_dc2019

Upewnij się, że punk kontrolny, zawiera serwer z zainstalowanym kontrolerem domeny.


Uruchom maszynę > Ctrl+Delete > Administrator > zaq1@WSX

a) system serwera są jak poniżej:

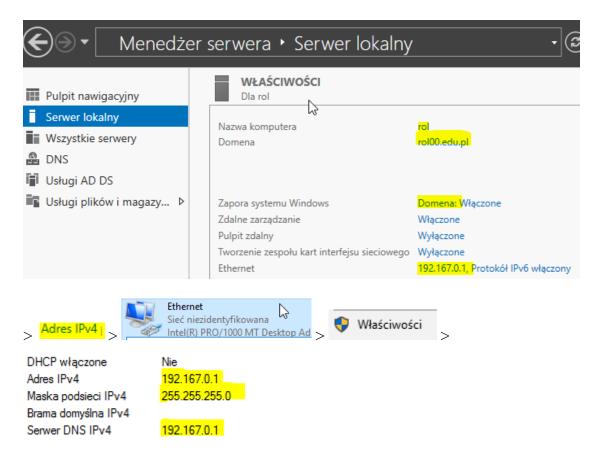


Jeśli pracujesz w VirtualBox utwórz migawkę stanu systemu serwera o nazwie DDMM_numer o treści przed delegowaniem.


- A. Delegowanie obiektów AD.
 - 1. Dodaj użytkowników uz1 i uz2

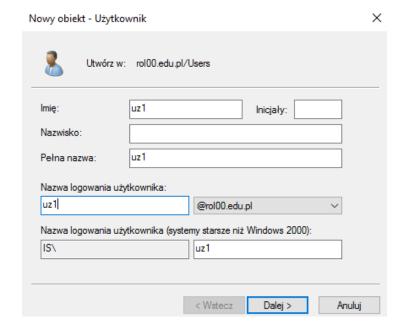



Deleguj kontrolę dla użytkownika uz1 jak poniżej



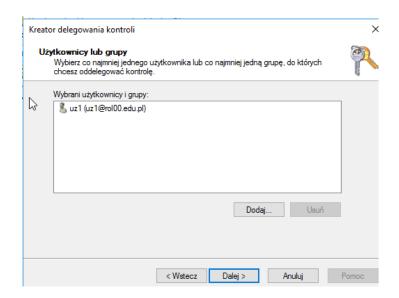





Zadania do oddelegowania


Możesz wybrać zadania typowe lub utworzyć zadanie niestandardowe.




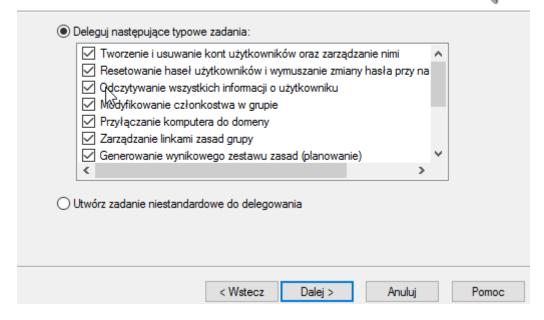

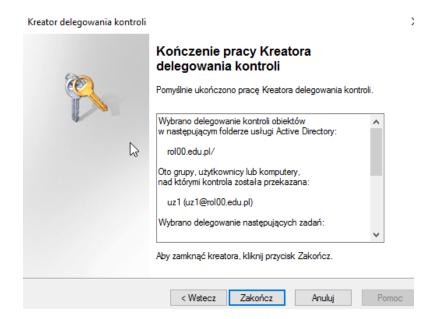

2. Deleguj kontrolę dla użytkownika uz2 jak poniżej



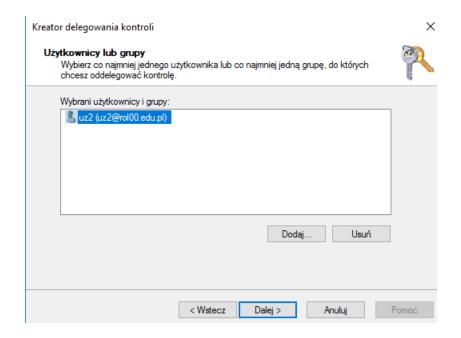





Zadania do oddelegowania


Możesz wybrać zadania typowe lub utworzyć zadanie niestandardowe.



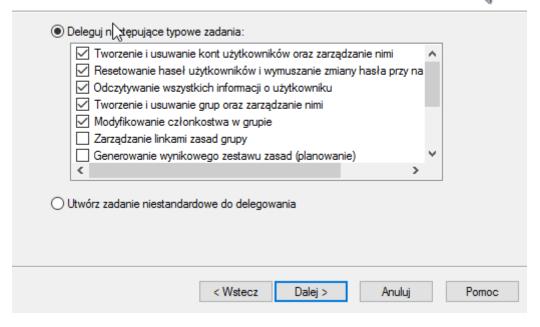


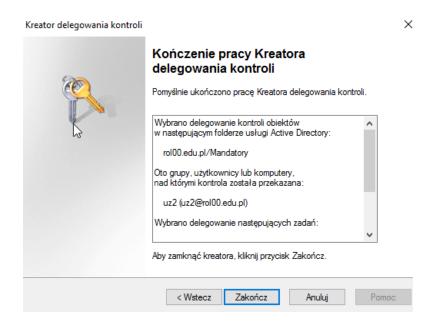

- B. Zabezpieczenia obiektów AD.
 - 1. Pokaż opcje zawansowane



2. Ustaw zabezpieczenia do obiektu Abc dla uz2 jak poniżej

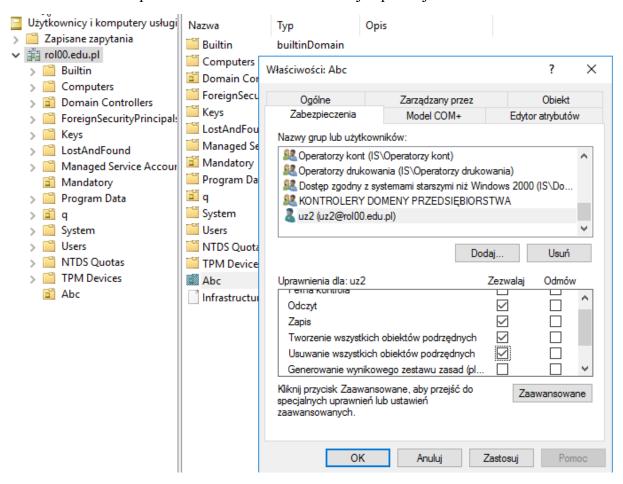

3. Poproś o sprawdzenie wykonanych czynności