


System importera IAAI + Copart — działy, agenci, krytycy

2 źródła (IAAI.com + Copart) · 9 działów · każdy ma agentów (wykonują) i krytyka (sprawdza) · 1 dokumentacja na dział

● agent — wykonuje zadanie ● krytyk — sprawdza wynik □ oryginalna dokumentacja

AJAX do źródeł: 2 kanały = 6 żądań (IAAI 3 · Copart 3) • JSON: źródła→JSON, pipeline→JSONL (5 działów) → 1 wspólna baza

▼ CZĘŚĆ 1 — SCRAPER (Python): zbiera dane z IAAI i Copart, zapisuje do wspólnej bazy

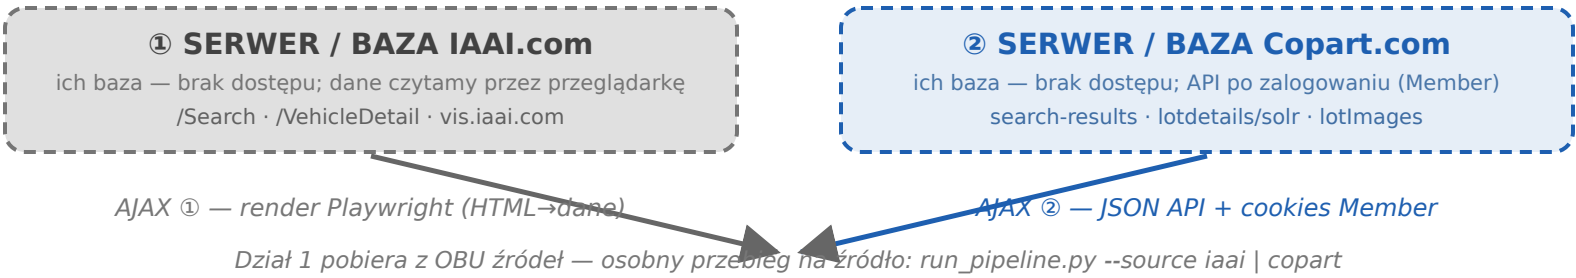

DZIAŁ 1 · POBIERANIE

Python

dok: playwright-python.md + copart-api.md

- **pokrycie**— iteruje filtry/segmenty, scala ofertę (per źródło)
- **listingi**— IAAI: karty wyników + paginacja (Playwright/Knockout)
- **szczegóły**— IAAI: otwiera stronę lotu (render JS), uzupełnia pola
- **zdjęcia**— IAAI: lista zdjęć z vis.iaai.com (klucze + URL-e)
- **copart**— COPART: API lotdetails/solr + lotImages (Member)

- krytyk: **kompletność-pokrycia**
- krytyk: **kompletność-listy**
- krytyk: **kompletność-pól**
- krytyk: **kompletność-zdjęć**
- krytyk: **kompletność-copart**

json (plik JSONL)

DZIAŁ 7 · ZGODNOŚĆ

Python

dok: robots-rfc9309.md

- **zgody**— respektuje robots.txt, trzyma rate-limit, wykrywa blokady

- krytyk: **blokady**

json (plik JSONL)

DZIAŁ 2 · NORMALIZACJA

Python

dok: vin-nhtsa.md

- **VIN**— format + cyfra kontrolna, maska, vPIC → marka/model/rok
- **jednostki**— mile→km, ceny→liczby, daty→ISO, tytuł→marka/stan

- krytyk: **poprawność-VIN**
- krytyk: **jakość-jednostek**

json (plik JSONL)

DZIAŁ 3 · DEDUPLIKACJA

Python

dok: (logika własna)

- **match**— usuwa duplikaty (salvage_id); relist po PEŁNYM VIN

- krytyk: **fałszywe-trafienia**

json (plik JSONL)

DZIAŁ 4 · SYNCHRONIZACJA

Python

dok: mysql-upsert.md

- **diff**— wykrywa zmiany (raw_hash: new / changed / unchanged)
- **json**— zapis do bazy (upsert) + reconcile (sold/removed)

- krytyk: **spójność**
- krytyk: **poprawność-json**

json (plik JSONL)

DZIAŁ 5 · AUDYT

Python

dok: json-schema.md

- **walidacja**— sprawdza dane regułami (JSON Schema)

- krytyk: **poprawność**

NOWA BAZA · wp_iaai_* · klucz (source, salvage_id)

jedyna realna baza (ta sama, której używa WordPress) — OBA źródła w jednej tabeli (kolumna source); zapis SQL upsert (PyMySQL)

wtyczka czyta bazę (SQL)

▼ CZĘŚĆ 2 — WORDPRESS (wtyczka PHP): pokazuje auta z bazy na stronie

DZIAŁ 6 · BEZPIECZEŃSTWO

PHP/WP

dok: wordpress-security.md

- **sanityzacja**— czyści dane wchodzące do WP (escape/prepare)
- **nonce**— chroni akcje administratora (CSRF)

- krytyk: **podatności**
- krytyk: **podatności**

DZIAŁ 8 · PUBLIKACJA

PHP/WP

dok: wordpress-cpt.md

- **CPT**— tworzy typ treści „Pojazd” w WordPress
- **meta**— pola pojazdu (VIN, rok, cena, przebieg...)

- krytyk: **poprawność-publicacji**
- krytyk: **poprawność-publicacji**

DZIAŁ 9 · FRONT I MEDIA

PHP/WP

dok: wordpress-media.md

- **front**— lista + strona pojazdu (dane escapowane) + plakietka/filtr źródła
- **media**— zdjęcia (HOTLINK z vis.iaai.com / cs.copart.com)

- krytyk: **render**
- krytyk: **render**

STRONA WORDPRESS → klienci widzą auta