Интерфейс и логика

Android приложение для Hetzner

Компактная панель управления облаком: видимые проекты, понятные ресурсы и осознанные изменения.

106
макетов экранов

58
семейств из кода

65
страниц спецификации

Что меняется

Один компактный заголовок, пять устойчивых разделов, поиск в списках, дочерние экраны вместо длинных простыней. Операции получают обзор последствий и отдельный проверяемый результат.

Основа

Статический аудит публичного ksokolovskiy/hetzner-control. Ветка main, commit f2a244923186d3c55e4f3c8380fbce5d229f5d2c. Код проверен 15 октября 2026; приложение не запускалось и реальные аккаунты не использовались.

Каждый макет - предложение интерфейса. Под ним отдельно указаны существующая логика и предлагаемые изменения. Все имена, адреса, ID, показатели и ключи демонстрационные; действующие цены не заявляются.

Навигация

Канонические разделы и единый принцип возврата

Серверы

Список → сервер

Обзор / метрики / действия

Power, resize, rebuild, ISO

Снимки, recovery, PTR

Создать

Каталог → конфигурация

Тип / локация → prefill

Ресурсы → доступ → обзор

Статус → созданный сервер

Данные

Тома / снимки / бэкапы

Том → metadata / действия

Create / attach / resize

Образ → защита / delete

Сеть

IP / networks / firewall

Load Balancers / placement

Деталь → своя операция

Без выдуманного create LB

Ещё

Доступ и размещение

SSH / certs / images / groups

Storage Boxes / S3 / DNS

Тарифы / настройки

Проект всегда виден

Cloud и Storage Boxes используют активный Cloud-проект. S3 показывает свой независимый профиль и endpoint. Контекст операции фиксируется до отправки и не меняется при переключении проекта.

Back имеет один смысл

Сначала закрывается overlay, затем текущий шаг, затем detail. Возврат восстанавливает фильтр и позицию списка. На корневом экране действует обычное поведение Android; переходы предлагается свести к единому back stack.

Отправка не равна завершению

До отправки можно отменить форму. После принятия запроса кнопка называется «Закрыть»: операция продолжается у провайдера. Повторное открытие показывает исходный action, а не новую форму.

Общие компоненты

Один контракт для всех ресурсов и будущих задач

AppScaffold и ProjectContext

Единственный верхний заголовок: back или корень, title, контекст проекта/среды, overflow. Корневые экраны имеют пять bottom destinations; вложенные формы и детали скрывают bottom bar. Без второго крупного заголовка под панелью.

ResourceList и ResourceCard

Вход: resourceId, projectId или connectionId, resourceType, title, status, summary, updatedAt, stale, capabilities. Стабильный ключ = контекст + тип + ID. Статус всегда текстом; цвет вторичен. Вся строка открывает detail, отдельное меню не запускает опасное действие.

ResourceDetail и SectionState

Обзор, параметры, связанные ресурсы и scoped history. Каждая секция имеет loading / content / empty / error / stale. Ошибка метрик или history не скрывает доступные metadata. Контент принадлежит точному ID, а не изменяемому имени.

FormShell и ReviewSheet

Поле: label, value, help, error, required, keyboardType, enabled. Review: контекст, ресурс/ID, old→new, preconditions, последствия, стоимость/неизвестность, подтверждение. Submit только один; кнопку и dismissal управляет operation state.

OperationResult и SecretResult

OperationResult показывает request/action/resource ID, stage, время, безопасную ошибку и допустимый следующий шаг. SecretResult отдельный: masked, явный show/copy, acknowledgement, usable Done. Секрет не входит в универсальную модель истории.

Визуальный контракт

Плотный Android UI с собственной синей палитрой

Цвет и семантика

Light: primary #0059B8, ink #17212F, surface #FFFFFF, background #F3F5F8, border #DFE5ED. Dark: primary #9DC5FF, background #10151D, surface #161D27, ink #E0E7F2. Danger #BA1A1A / #FFB4AB. Зелёный означает подтверждённое состояние, не просто принятие запроса.

Размеры и ритм

Базовый экран 360 × 760. Content padding 16; шаги 4/8/12/16/24; карточки radius 12–16. Заголовок 17, основной компактный текст 13–14, metadata 10–11. Типографика макетов DejaVu Sans; в Android использовать единый platform sans без смешения гарнитур.

Компоненты и касания

Строка минимум 62, primary action 48, hit target минимум 48 × 48 dp. Компактные chip/tab визуально меньше, но область касания не уменьшается. Не делать маленький chevron единственной активной зоной. Dangerous rows имеют restrained tint и прямой текст действия.

Числа, адреса и стоимость

ID/IP/ключи не локализуются. Длинный IPv6 и RRset переносится или открывается полностью, не обрезается необратимо. Размер + единица всегда вместе; цены локализованы, валюта и VAT указаны. Нельзя показывать бесконечные дроби или 0 вместо неизвестной цены.

Доступность

TalkBack описывает тип ресурса, имя, статус и действие. Ошибки доступны текстом, порядок фокуса совпадает с визуальным. При font scale 200% строки растут, формы прокручиваются, CTA не закрывает поле или системную клавиатуру. Контраст и реальные tap targets проверить в реализации.

Формы и поведение

Одинаковые правила независимо от типа ресурса

Поиск, фильтры и списки

Поиск предлагается для inventory: имя, ID, IP или разрешённая metadata. Фильтры сохраняются отдельно по контексту и разделу. Empty inventory, no results и no candidates различаются. Сброс фильтров не сбрасывает проект. Pull refresh не создаёт второй loading экран поверх доступного списка.

Выбор и черновик

Picker возвращает выбранное значение в исходную форму. При смене зависимого поля явно сбрасываются только несовместимые значения. Back сохраняет несекретный черновик; выход с изменениями спрашивает, оставить ли его. Секреты не сохраняются в обычный navigation saved state.

Валидация

Сначала формат и обязательные поля, затем актуальная API-проверка preconditions. Сообщение у поля, фокус на первой ошибке. CIDR/IP/label validation не гарантирует работоспособность инфраструктуры. При network read error не стирать пользовательский ввод.

Клавиатура и прокрутка

Числовые поля используют numeric keyboard, IP/CIDR/token отключают автокоррекцию. Поле и его error остаются над IME; нижняя кнопка учитывает inset. Safe Back закрывает клавиатуру до выхода из формы. Большие review экраны прокручиваются без скрытия resource context.

Единый источник поведения

Одна существующая provisioning-логика для Create, server-list CTA, type и location prefill. Один adapter на тип ресурса для shared review/progress. Tabs, SegmentedControl, FilterChip, Menu, Dialog и Confirmation имеют по одному владельцу и реализации; feature-копии запрещены. UI не придумывает endpoint, не меняет API defaults скрыто и не дублирует mutation вызов ради нового entry point.

Контракт операции

Неопределённый результат нельзя выдавать за отказ

1 Подготовка и обзор

Перечитать ресурс и доступные preconditions. Зафиксировать контекст, имя и ID, выбранные поля и последствия. Отдельно проверить app lock, API denial и provider protection. Ни одно из них не выключается автоматически. Risk-checkbox по умолчанию выключен; typed confirmation никогда не заполнен заранее. На макетах показан обзор после ввода пользователем.

2 Отправка и принятие

Idle → validating → review → sending → accepted(actionId/resourceId). Пока sending, повторный submit заблокирован. После accepted закрытие UI не отменяет действие. Несекретную identity хранить так, чтобы восстановить экран после навигации или process recreation.

3 Завершение или неизвестность

Accepted → running → succeeded / failed / outcome unknown. Timeout, потеря сети и закрытие процесса не доказывают failure. Unknown показывает «Проверить статус», не «Повторить действие». Если ID не получен, безопасно сверить фактический ресурс до новой мутации.

4 Обновление и секреты

Успех action и успех refresh разделены. Ошибка обновления карточки не запускает повторную операцию. Пароль показывается только в SecretResult и не попадает в логи/analytics/уведомления. «Готово» всегда доступно после завершения и нужного acknowledgement.

5 Разные последствия

Graceful shutdown, hard off и reset имеют разные предупреждения. Rebuild явно заменяет системный диск; delete server удаляет сервер и бэкапы, но не обещает удаления томов. Storage Box snapshot «принят» не называется «готов». S3 nonempty refusal не запускает очистку объектов.

Доступ и стоимость

Честные границы возможностей и разрешений

Три независимых контекста

Cloud project token и Storage Box management используют одно выбранное подключение. S3 имеет отдельный access/secret profile и endpoint. Локальное удаление credentials не удаляет ресурсы и не отзывает ключи у провайдера. Тестовая среда отмечена на каждом review.

Подключение и права

Cloud onboarding сейчас сохраняет token до проверки API; экран проверки - предлагаемое исправление. S3 уже проверяет listBuckets до save, но нуждается в видимом busy/error. Не объявлять token read-only автоматически: такой detector в рассмотренном пути не подтверждён.

Блокировка изменений

Текущая capability действует на устройство и все Cloud-проекты. Она не даёт API-права и не заменяет защиту ресурса. Per-project lock можно рассматривать отдельно, но этот документ не выдаёт его за уже реализованный. При lock inventory и rates доступны, executable mutations скрыты.

Обзор платных действий

Для create/resize и платных опций: ресурс, проект, размер/тип/локация, компоненты цены, hourly/monthly где применимо, currency, gross/net/VAT, timestamp. Неизвестные компоненты перечислены явно. Нет live цен в макетах и нет заявления о полном счёте или текущих расходах.

Границы продукта

Не добавлены: SSH terminal, web console, LB create/configuration editor, Floating IP create, произвольный firewall editor, certificate/DNS writes, Storage Box rollback/delete/schedule, S3 objects/policies/versioning, account billing API. Новый layout не означает новую backend-возможность.

Состояния и приёмка

Что проверять перед реализацией и после неё

Общие состояния для каждого списка

Первичная загрузка; успешный контент; пустой inventory; empty filter; refresh поверх контента; offline/stale с timestamp; API permission denial; безопасная ошибка; retry чтения. Для details дополнительно независимые partial states секций и исчезнувший ресурс.

Общие состояния для каждой мутации

Invalid input; preconditions changed; local lock; provider protection; no eligible targets; capacity unavailable; rate limited; sending; accepted; running; terminal success/failure; unknown outcome; success + refresh failure. Повтор мутации не следует автоматически из кнопки retry чтения.

P0 До визуальной полировки

Сохранить operation identity и защититься от duplicate submit, особенно S3. Исправить terminal Done после rebuild. Различать сохранённый и проверенный Cloud token. Показывать S3 connection errors поверх формы. Все reviewed actions привязать к контексту и ID.

P1 Согласованность интерфейса

Единый back stack и reusable components, независимые состояния сетевых секций, аккуратное форматирование цены/ёмкости, grouped More, search/filter memory, shared protection review. Статический аудит не заменяет запуск regression tests на устройстве.


Приёмочные проверки

Для всех 58 семейств: переход туда/назад, смена проекта, rotation/process recreation, offline до и после принятия, double tap, font scale 200%, TalkBack, light/dark, EN/RU/DE, длинный IPv6/RRset/name. Новые mockups принимаются по общему контракту, а не по сходству отдельных кнопок.

Подключение и проекты

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

A01 Подключить проект

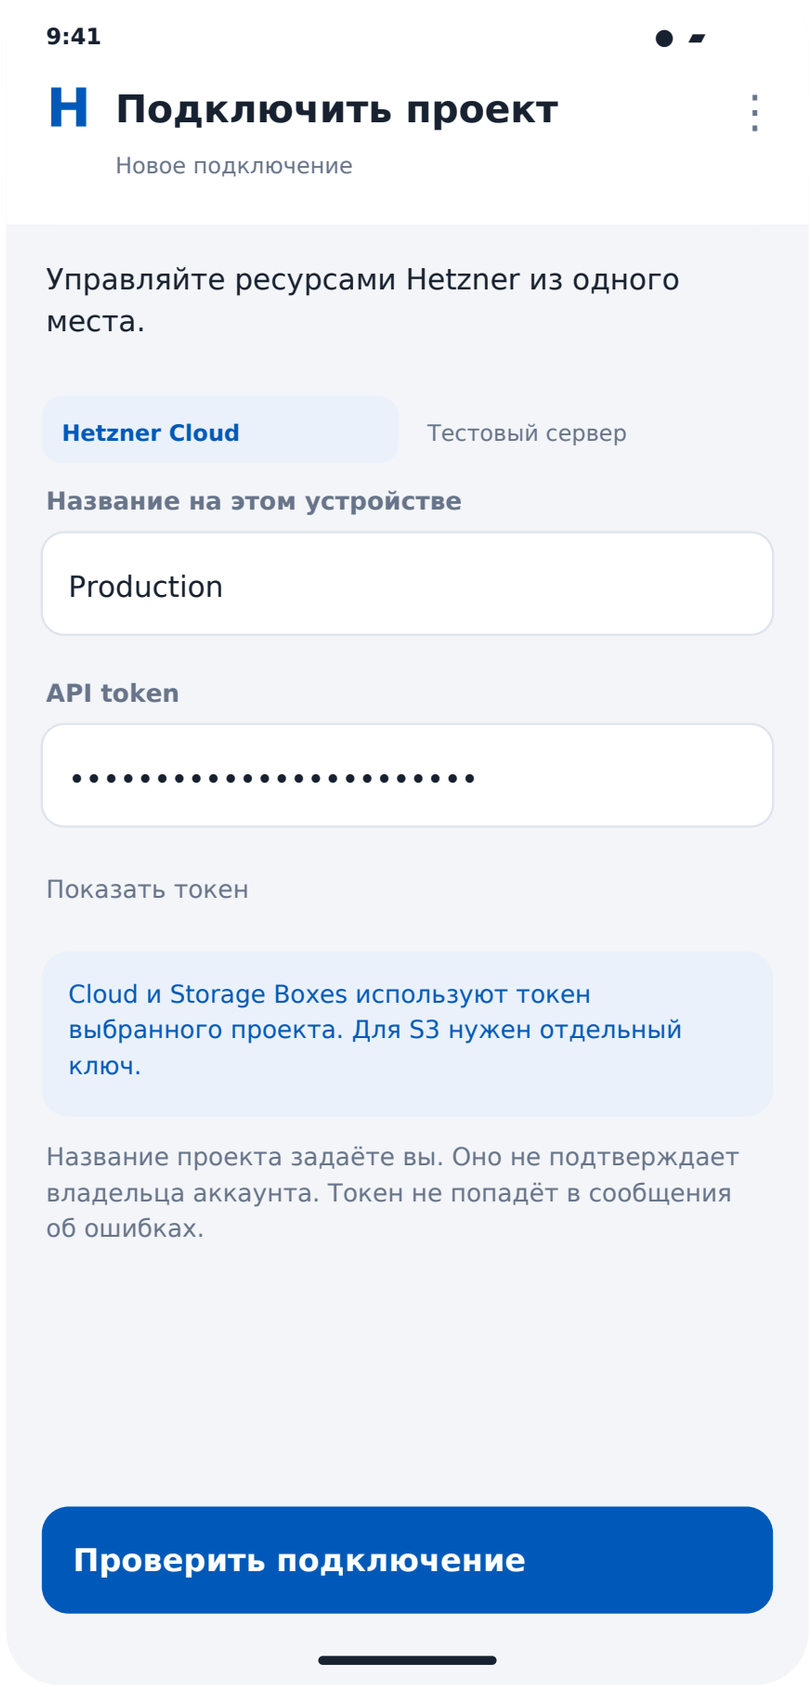


В КОДЕ

Есть real/test режим, локальное имя и token. Сохранение сейчас сразу приводит к уведомлению «подключено», до проверки API.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Разделить API-проверку и сохранение. В test-mode скрыть имя проекта, изменить label токена, показать фиксированный endpoint и TEST-бейдж. Не сохранять токен в обычный черновик.

A02 Проверка подключения

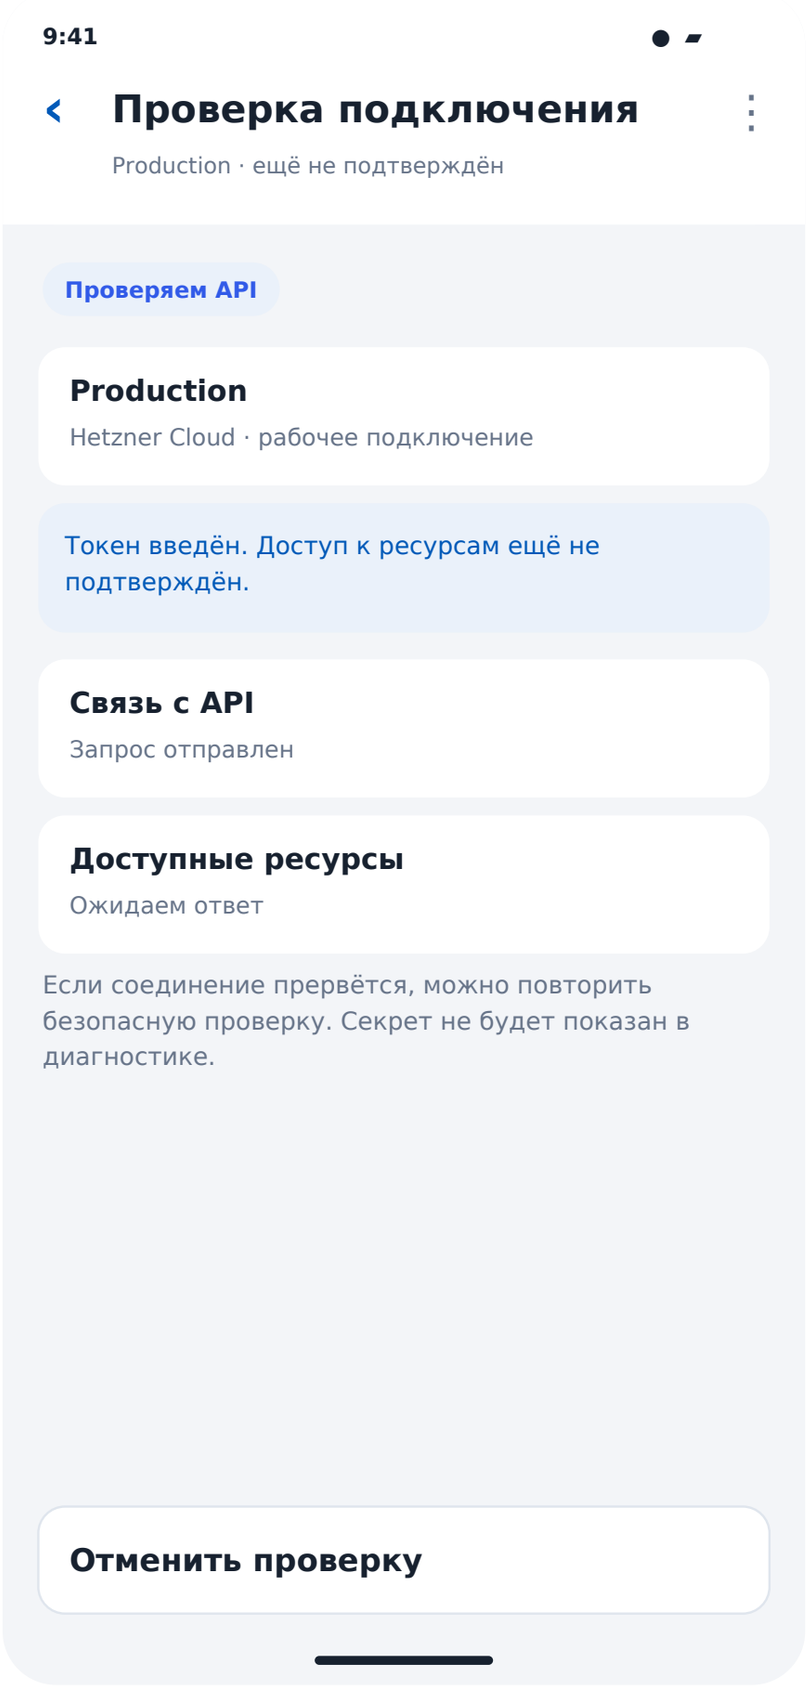

В КОДЕ

Самостоятельного шага проверки перед локальным сохранением нет; валидация формы проверяет непустые значения.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Новый UX-шаг: чтение API без изменения ресурсов. Ошибки сети, неверный токен и отказ в доступе различаются; неизвестные права не объявлять read-only.

Подключение и проекты

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

A03 Проекты

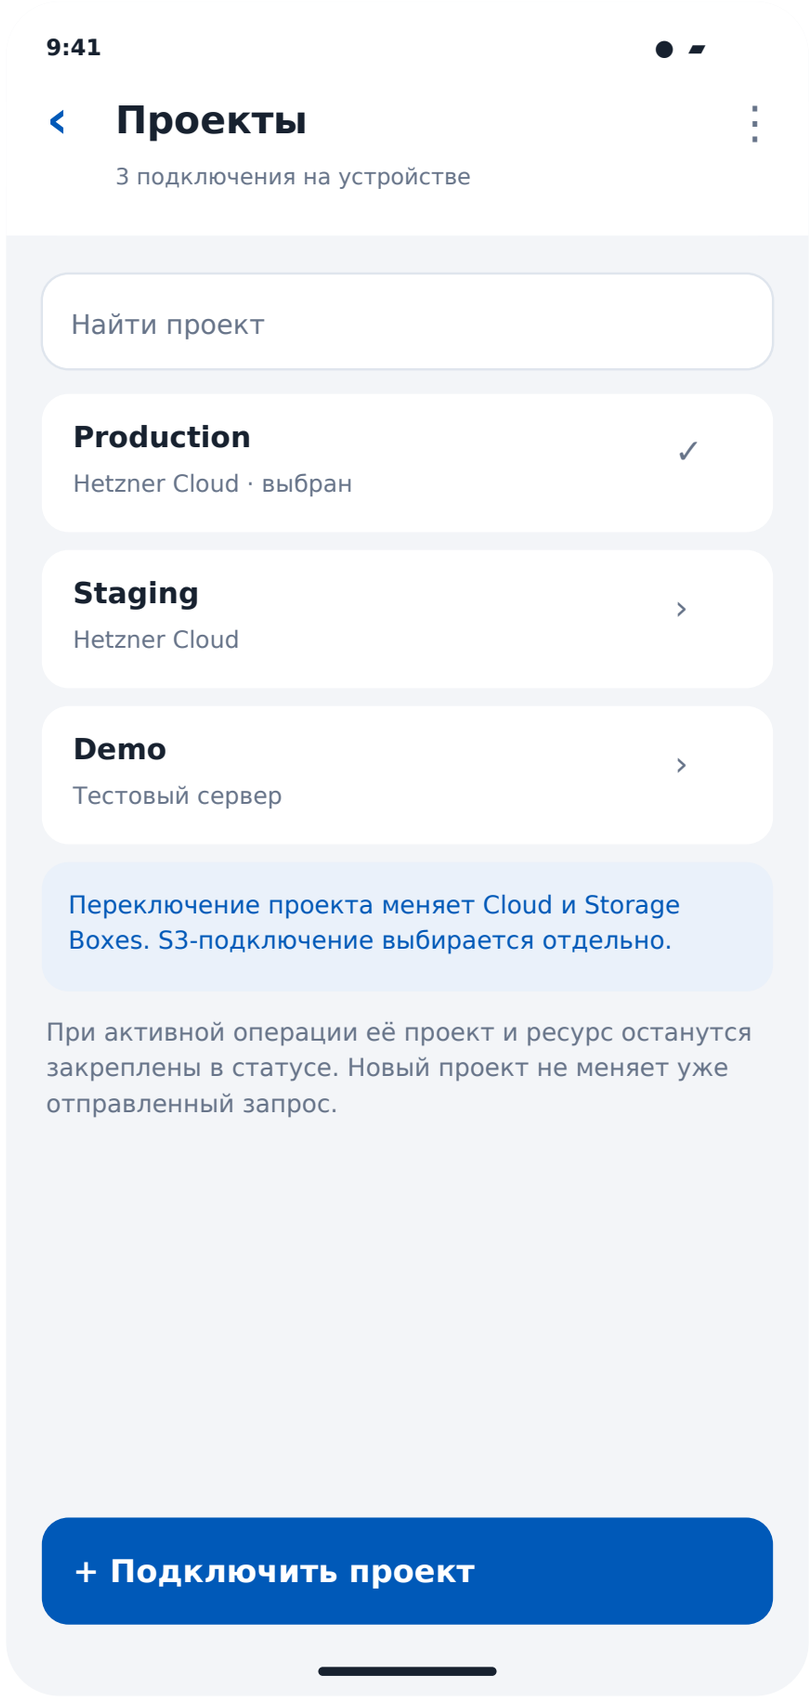


В КОДЕ

Проект выбирается в верхней панели; настройки позволяют добавить или локально удалить подключение.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Список с явной выбранной строкой и бейджем теста. Смена проекта очищает дочерние ресурсы и загружает новый контекст; операции сохраняют исходную привязку.

A04 Не удалось подключиться

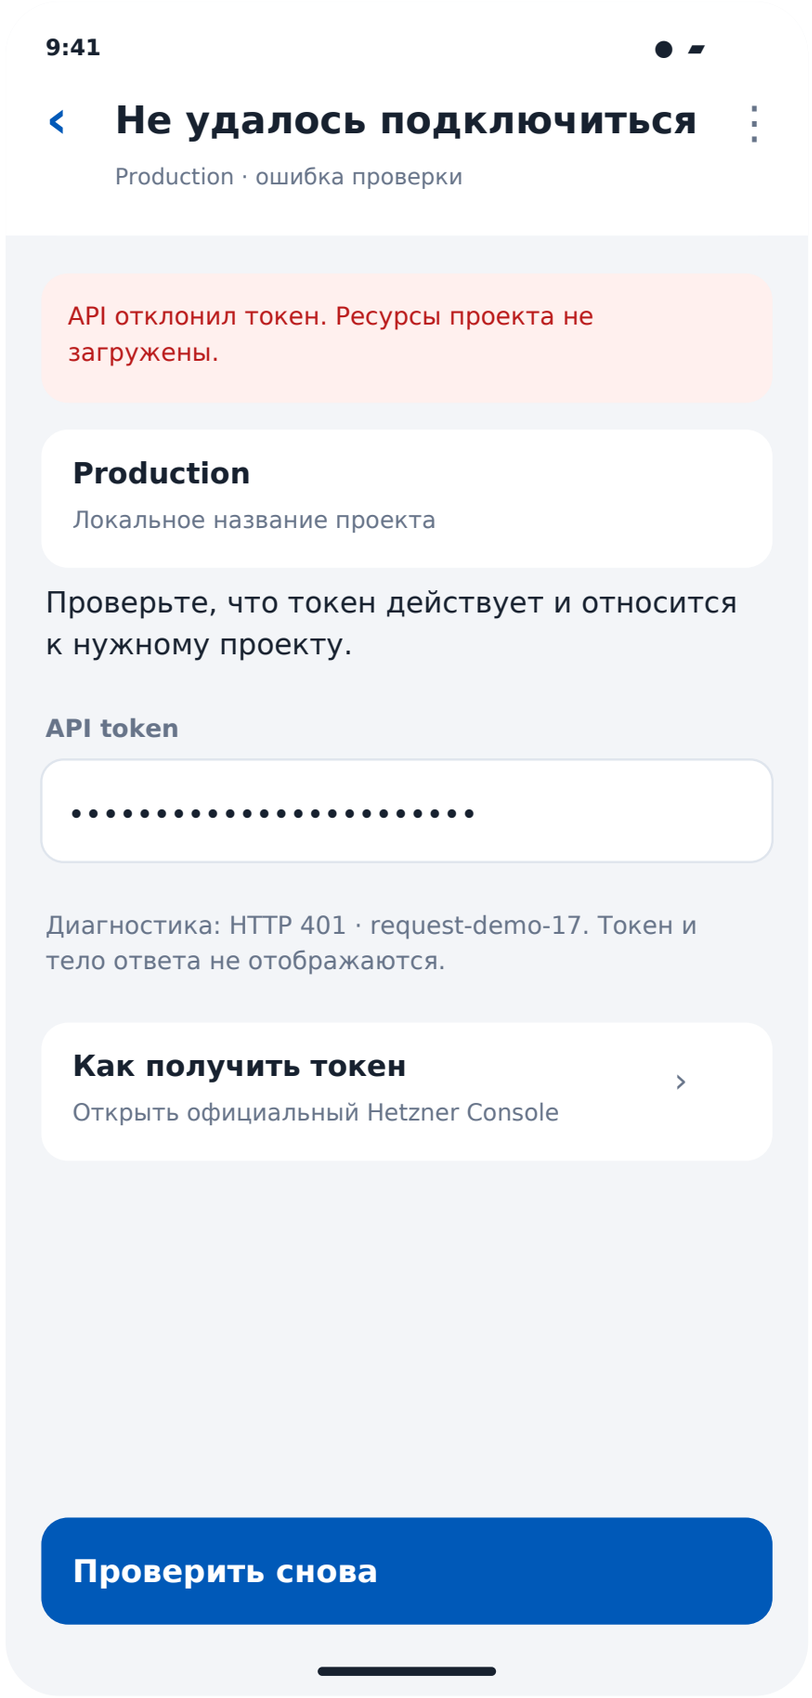

В КОДЕ

Общие API-ошибки форматируются безопасно. Отдельный проверочный сценарий подключения предлагается в этом дизайне.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Неверный токен возвращает к полю, не стирая имя. При offline не обвинять токен; при ошибке защищённого хранилища не сообщать, что проект сохранён.

Настройки и разрешения

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

A05 Настройки

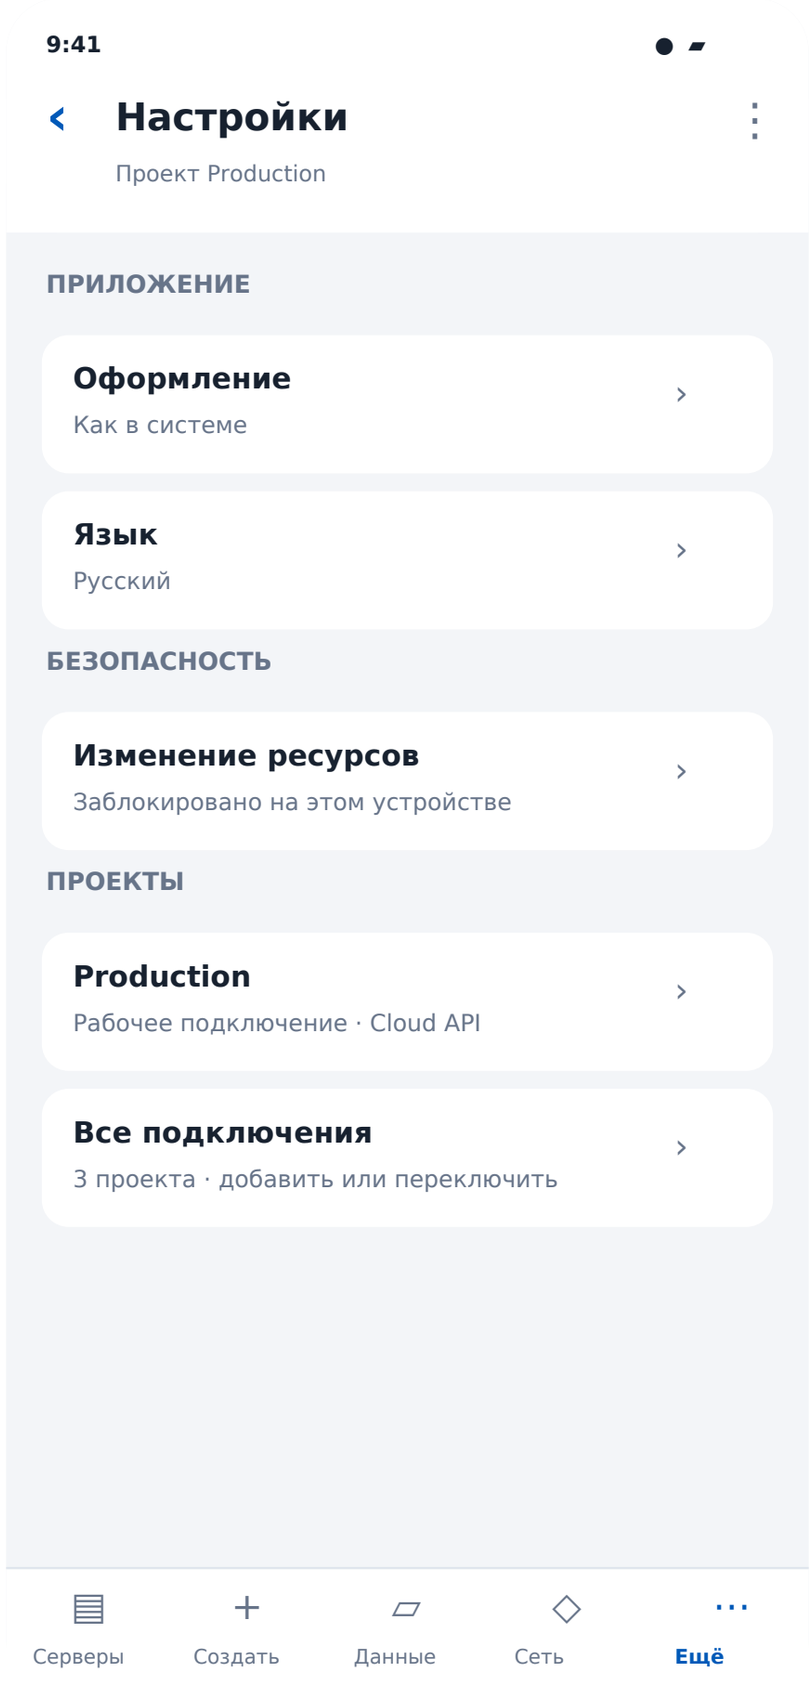


В КОДЕ

Настройки содержат тему, язык, общую блокировку high-impact операций, активный профиль и добавление/удаление проекта.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Короткий индекс вместо длинного набора radio-кнопок. Параметры открываются в листах выбора. Back из параметра возвращает сюда без потери контекста.

A06 Изменение ресурсов

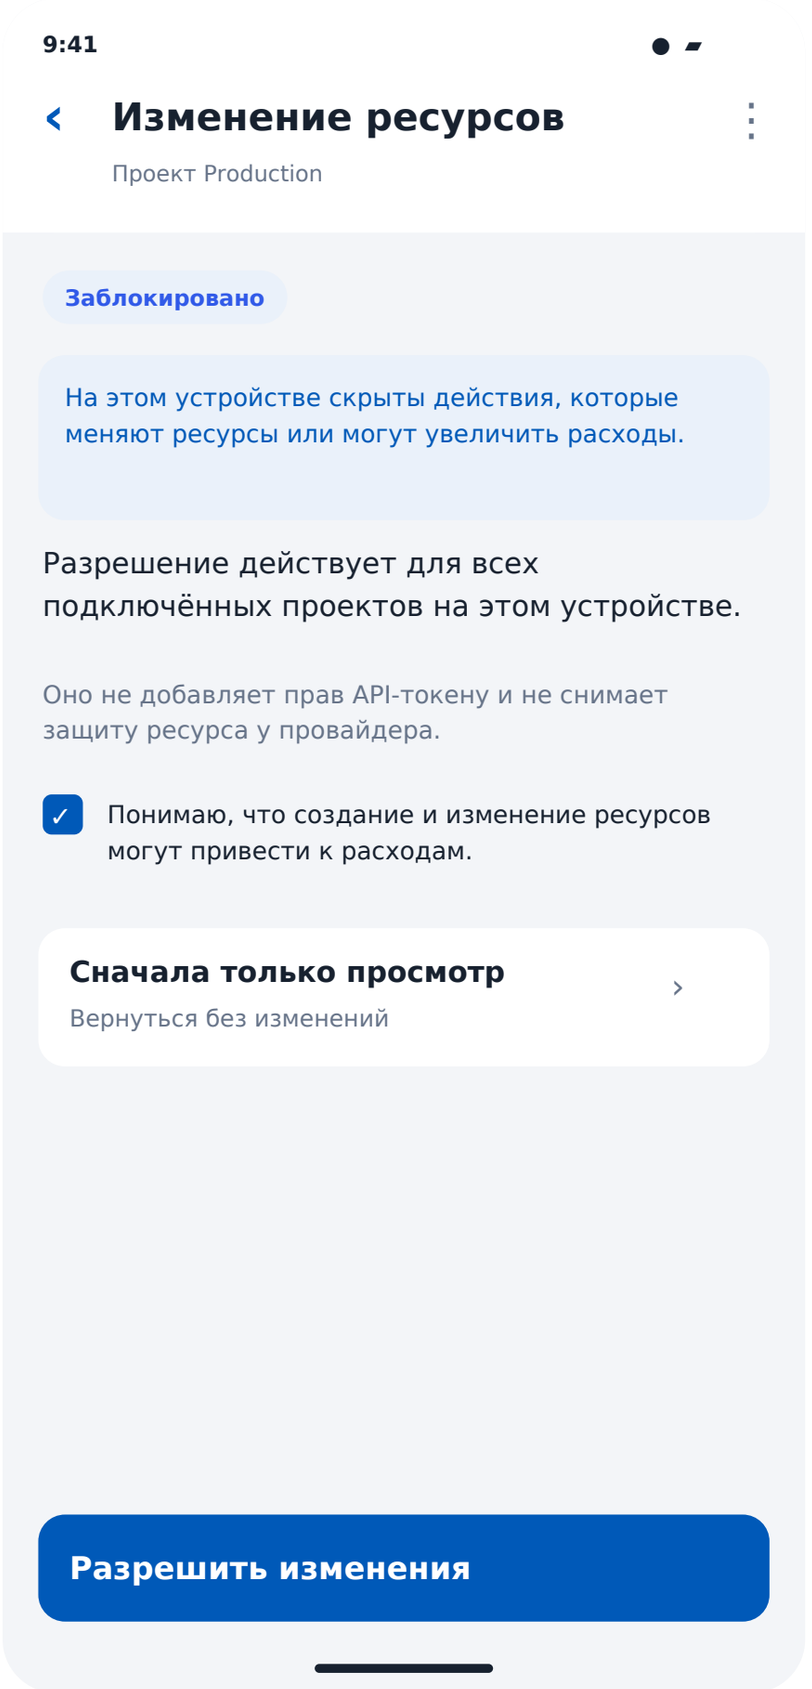

В КОДЕ

В коде один app-global Boolean в локальных настройках, выключен по умолчанию. Это не per-project разрешение.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сохранить честный scope «это устройство / все проекты». После включения критические действия всё равно требуют собственного обзора. Per-project lock - отдельное будущее изменение.

Настройки и разрешения

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

A07 Подключение Production

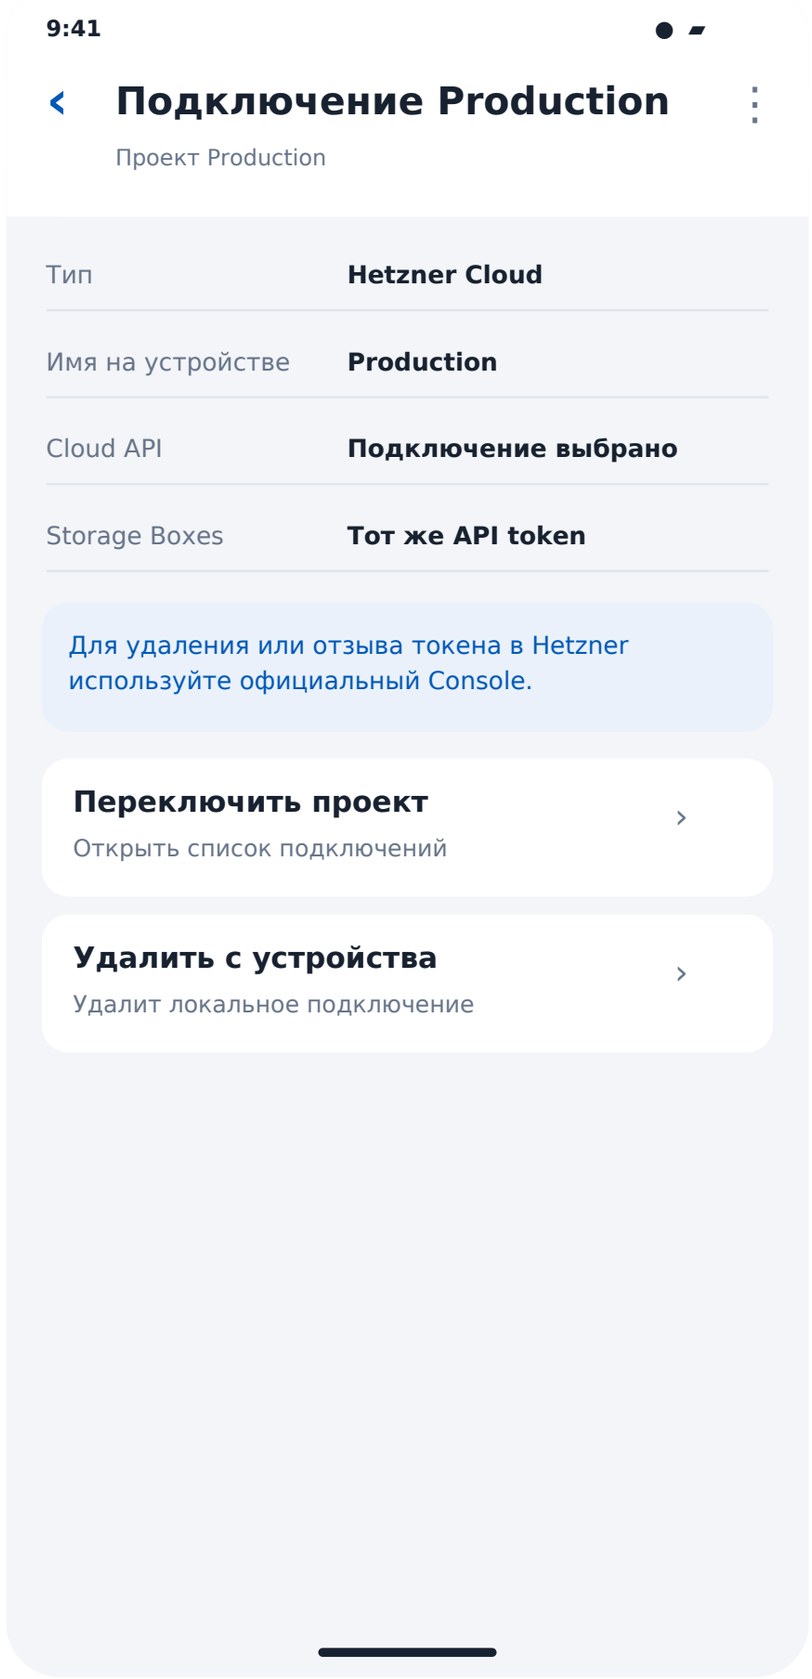


В КОДЕ

Профиль показывает active project и scope; удаление очищает локально сохранённый token/profile.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не называть локальное удаление «удалить аккаунт». Не показывать токен на обзорном экране и не путать статус выбора с проверенными API-правами.

A08 Удалить подключение

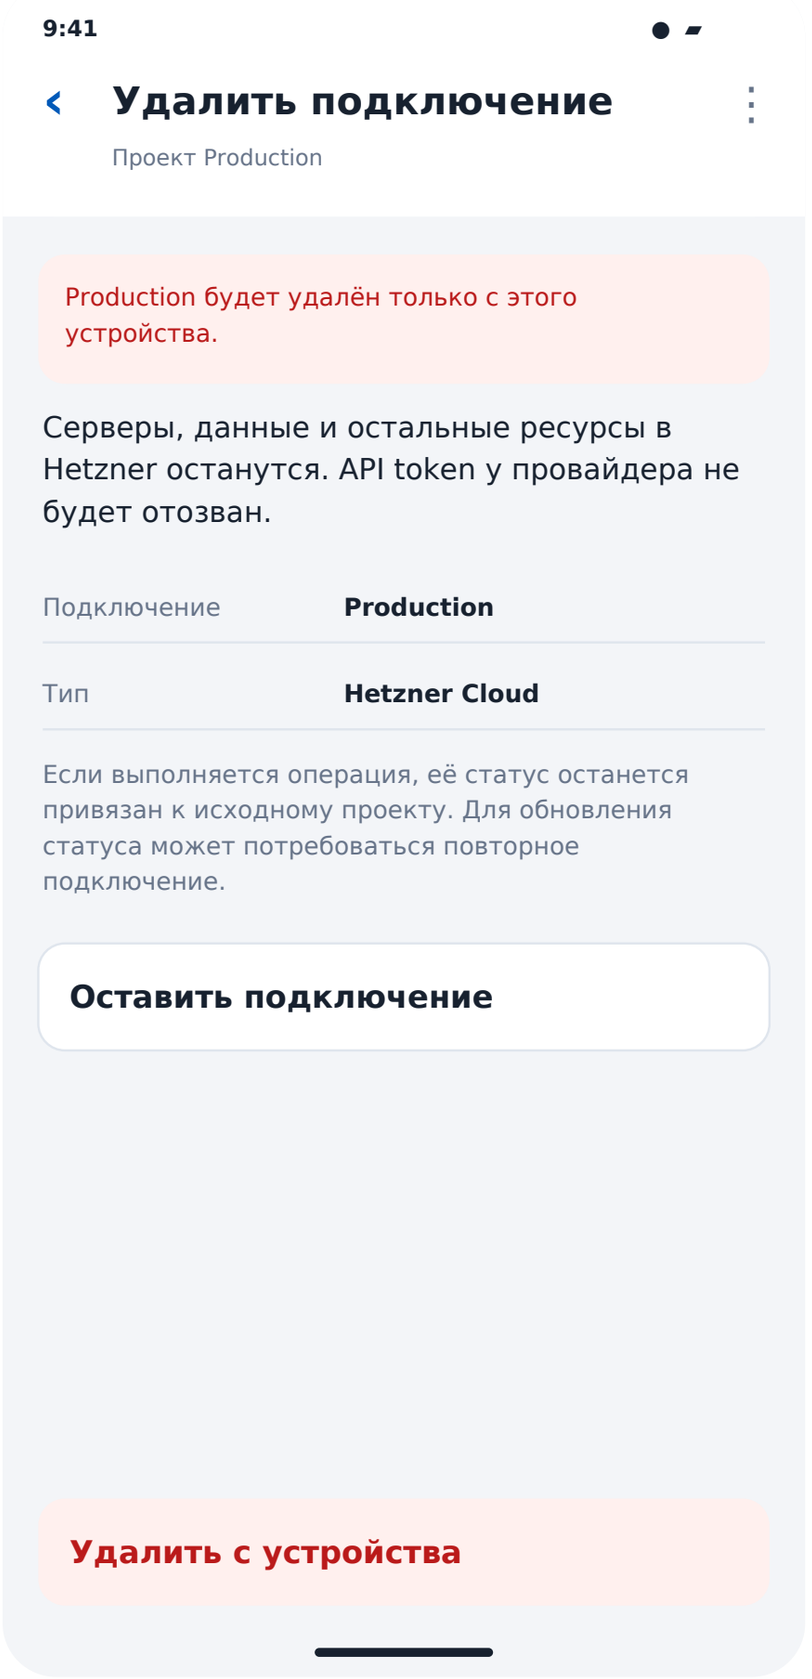

В КОДЕ

Есть отдельное подтверждение удаления активного локального проекта. Диалог закрывается до переключения на следующий профиль.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Указать область удаления словами. После подтверждения выбрать следующий профиль или показать onboarding, никогда не оставлять detail удалённого контекста.

Настройки и разрешения

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

A09 Оформление и язык

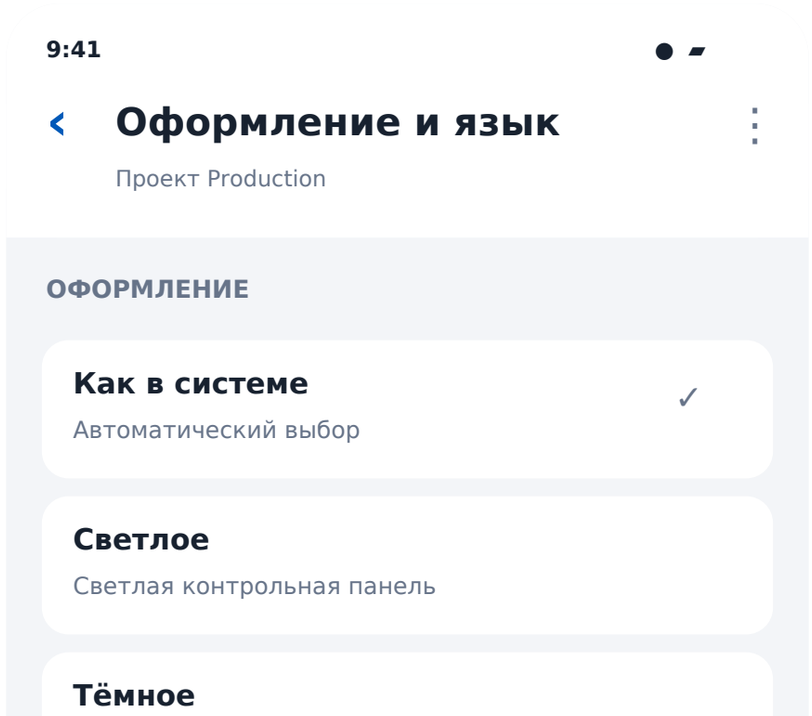


В КОДЕ

Есть System/Light/Dark, System/English/Russian/German, privacy-policy link. Appearance не использует случайную динамическую палитру.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Параметры открываются отдельными листами, здесь показаны в одном образце. Перевод не меняет значения ID, имена ресурсов и API-коды; layout выдерживает крупный шрифт.

A10 Настройки

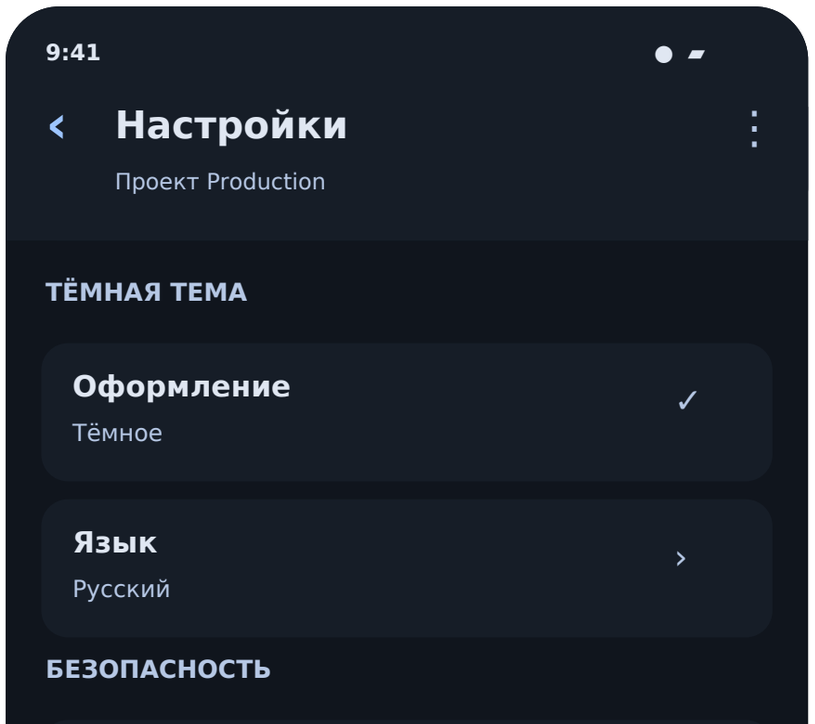

В КОДЕ

В исходном приложении уже есть собственная тёмная палитра #10151D / #9DC5FF.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сохранить семантические пары light/dark. Статусы, focus, disabled и ошибки должны иметь одинаковое значение в обеих темах; без неоновых декоративных графиков.

Создание сервера

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

C01 Создать

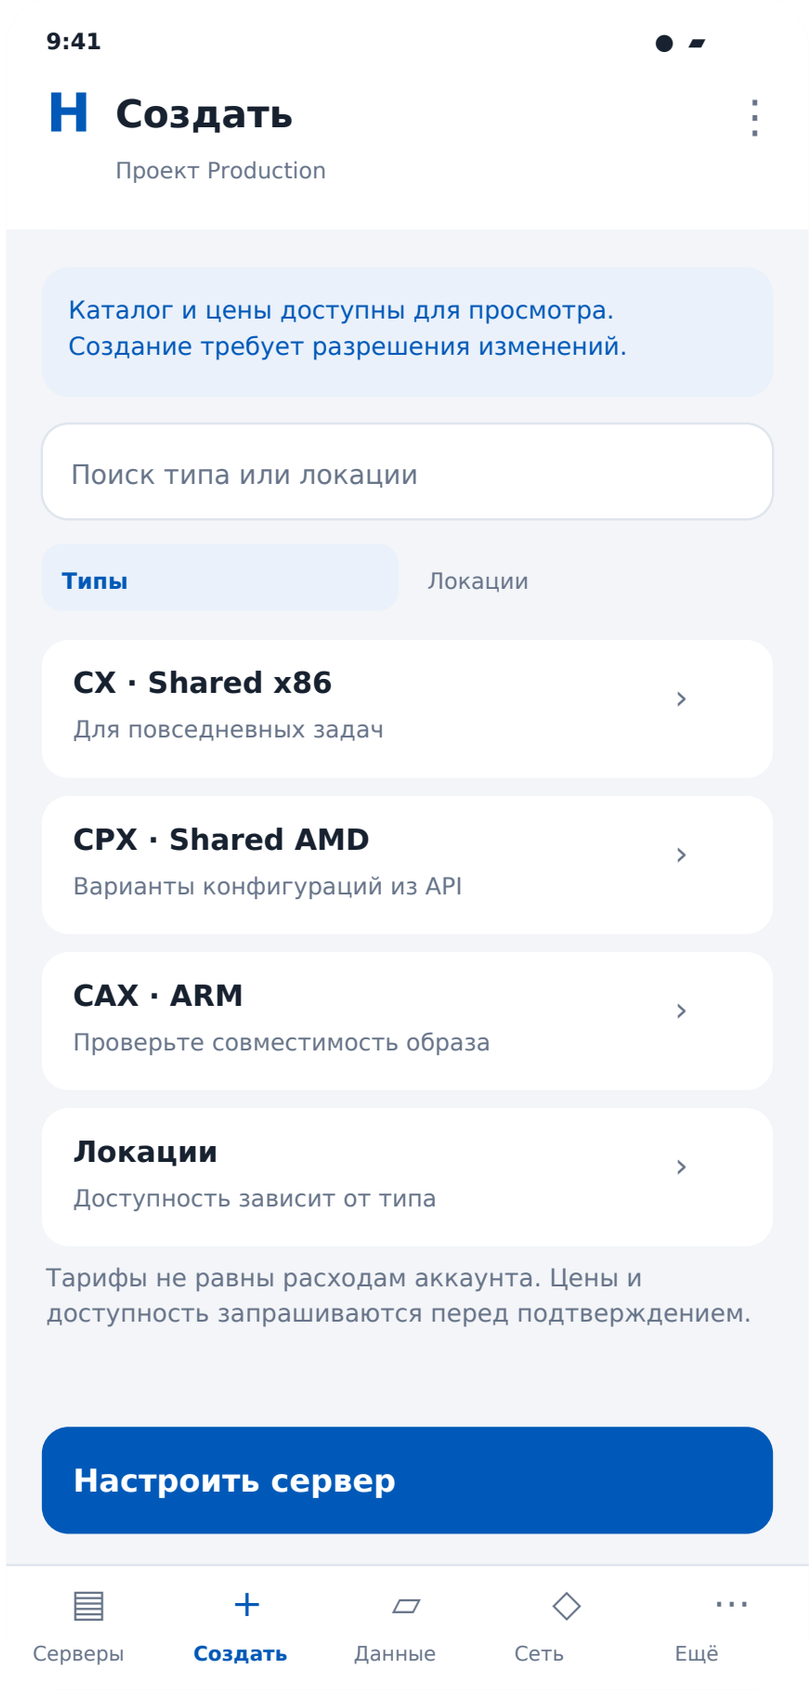


В КОДЕ

Вкладка уже называется Create и ведёт в единую форму. Карточки типа и локации умеют передавать начальный выбор.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сохранить один configurator из всех точек входа. В режиме блокировки CTA заменяется объяснением и ссылкой на настройку; каталог остаётся доступным.

C02 Тип сервера

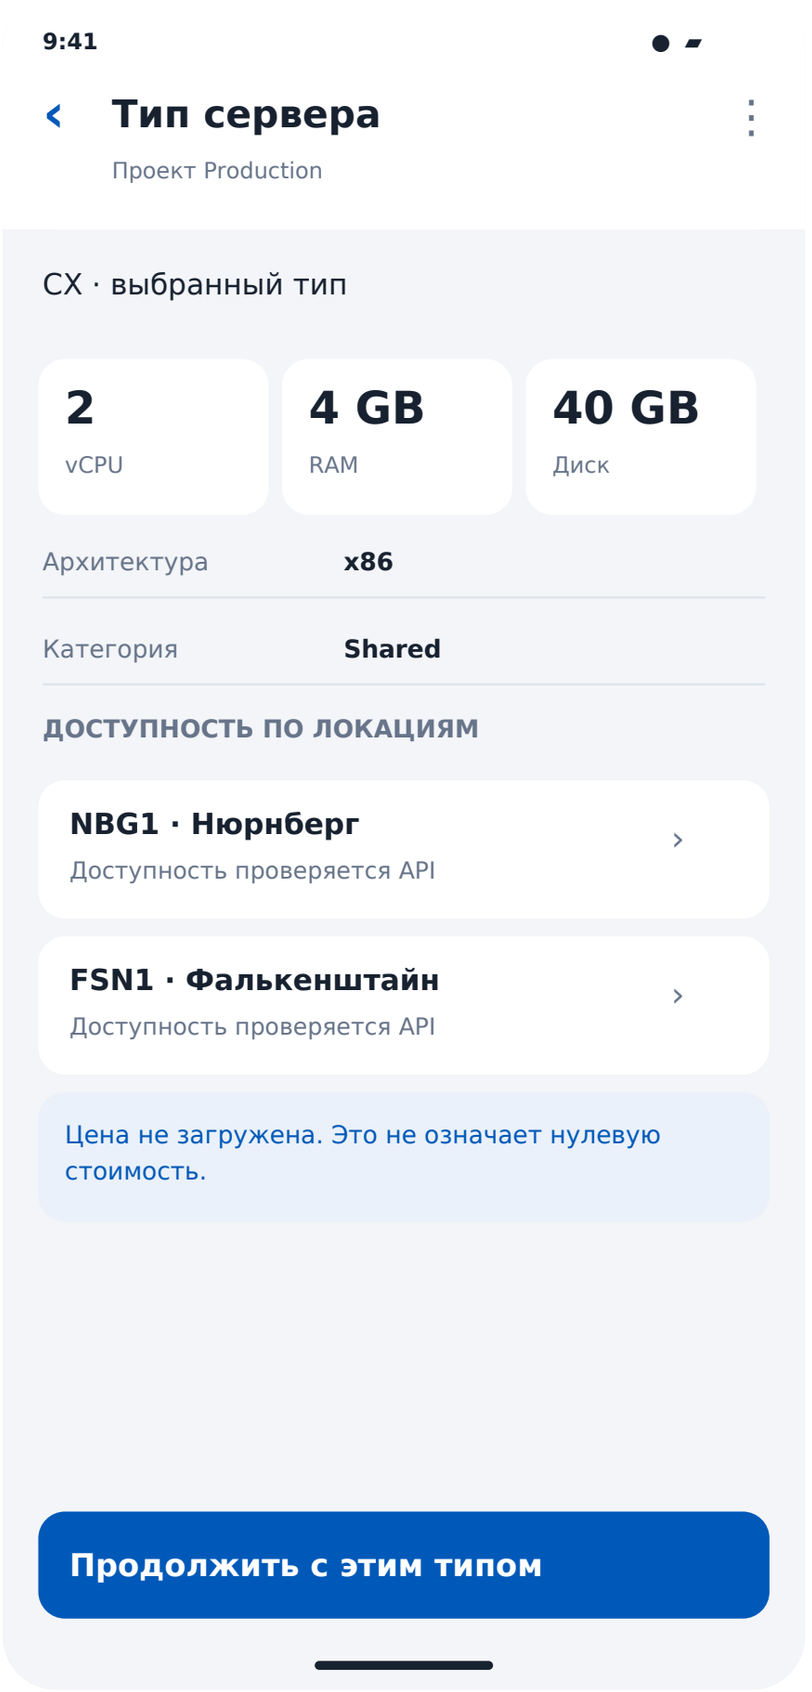

В КОДЕ

Есть спецификация типа, цены и availability по локациям, configure prefill.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Выбор локации продолжает ту же форму с type/location. Пока цена неизвестна, не рисовать €0; не обещать наличие мощности до ответа API.

Создание сервера

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

C03 Локация NBG1

9:41

‹ **Локация NBG1**

Проект Production

Нюрнберг, Германия

Код	**nbg1**
Сетевая зона	**eu-central**
Страна	**DE**

Доступные типы
Выбор в конфигураторе ›

Локация будет подставлена в форму. Итоговую доступность выбранного типа проверяем перед созданием.

Создать в этой локации

В КОДЕ

Локация показывает город, страну и network zone. Configure уже передаёт выбранную локацию.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сделать следующий шаг явным. Возврат из конфигуратора сохраняет выбранную локацию; смена локации пересчитывает выбор и цену.

C04 Конфигурация

9:41

‹ **Конфигурация**

Проект Production

1 Ресурсы 2 Доступ 3 Обзор

Имя сервера

web-prod-02

Тип сервера
CX · 2 vCPU · 4 GB · 40 GB ›

Образ
Ubuntu 24.04 · x86 ›

Локация
NBG1 · Германия ›

Черновик сохранён в форме. Ресурсы ещё не созданы и запрос не отправлен.

Далее: доступ и сеть

В КОДЕ

Сейчас это одна длинная форма с выбором типа, образа, локации, SSH keys и публичных IP.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается разбить представление на шаги без второго backend-сценария. Back сохраняет поля; смена архитектуры сбрасывает несовместимый образ с объяснением.

Создание сервера

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

C05 Выбрать тип

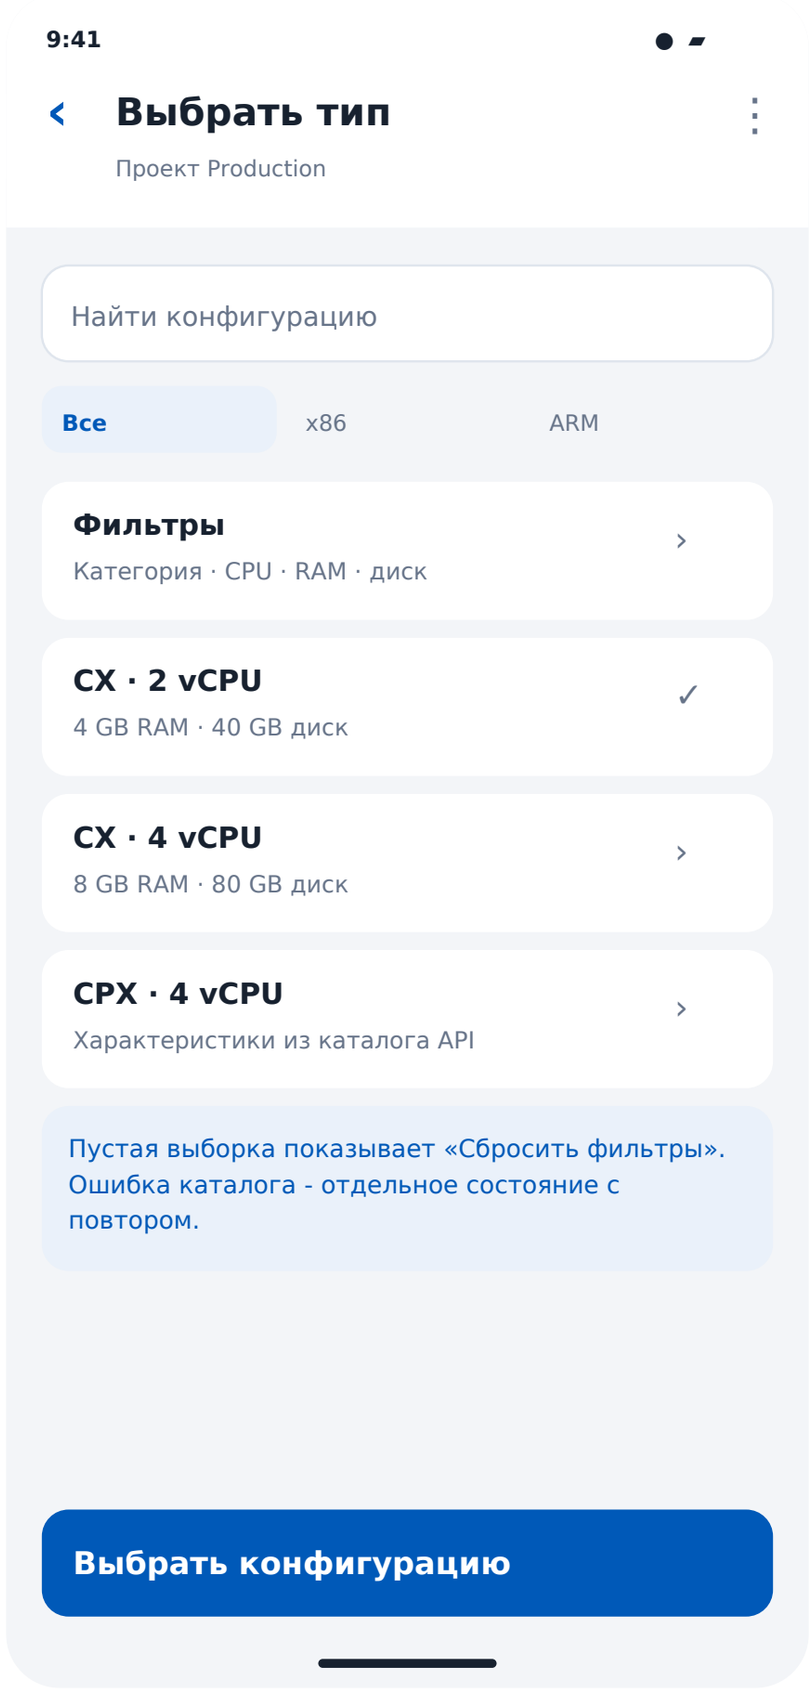


В КОДЕ

Provisioning уже фильтрует типы по архитектуре, категории, ядрам, RAM и диску.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Фильтры в компактном листе, активные ограничения видимы. Выбор возвращает на шаг без потери имени; несовместимость объясняется до review.

C06 Доступ и сеть

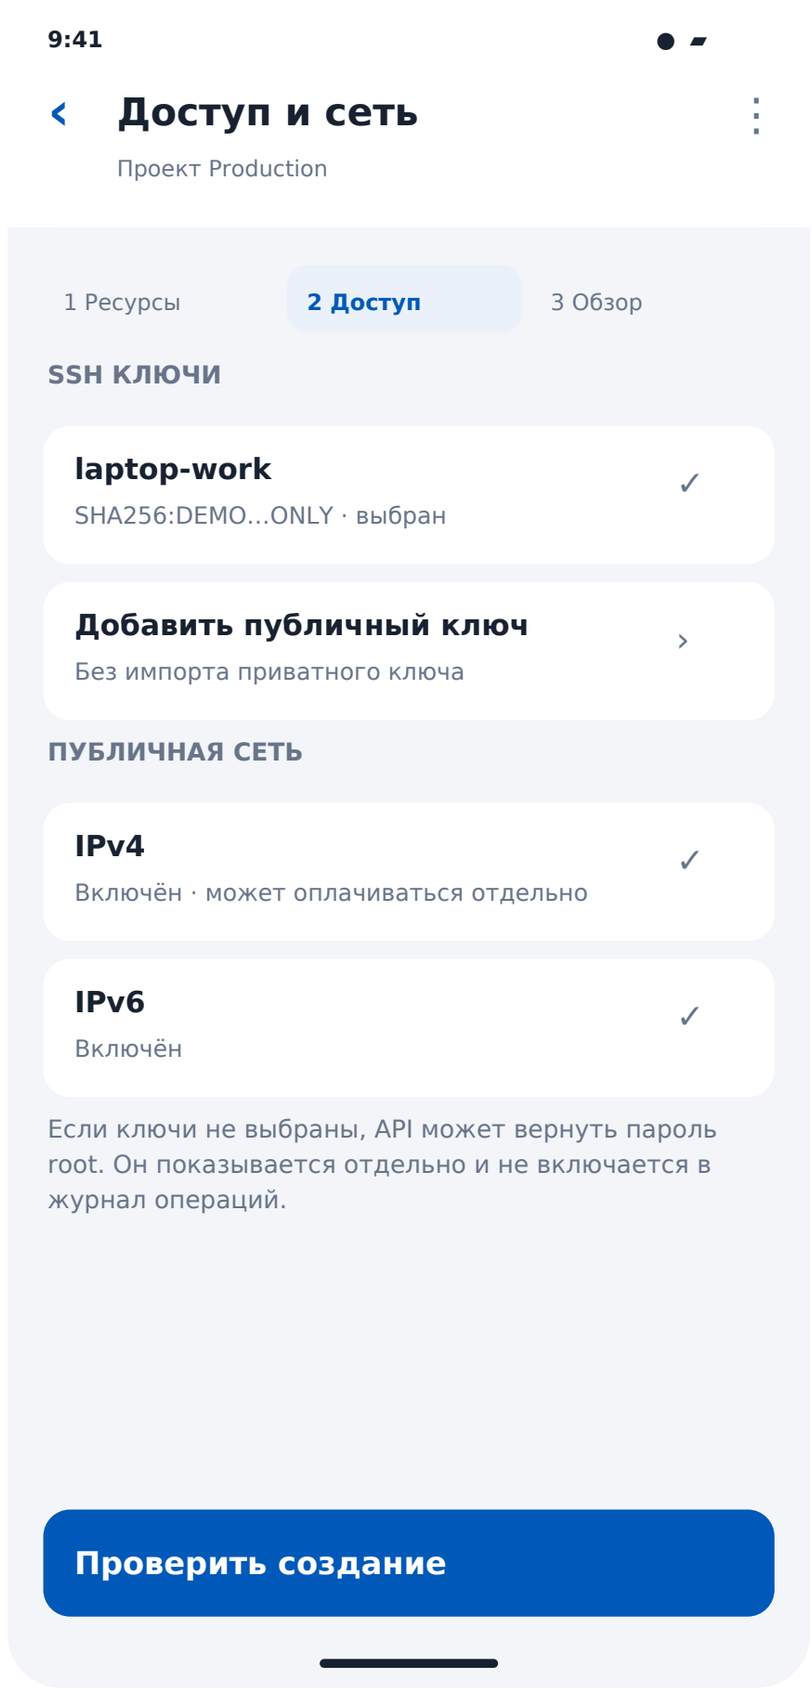

В КОДЕ

Выбор SSH keys и public IPv4/IPv6 существует. Private network attach-at-create в этой форме не подтверждён.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Review обязан перечислить ключи и оба IP-параметра. Не добавлять скрытые сетевые значения и не обещать бесплатный IPv4.

Создание сервера

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

C07 Проверить создание

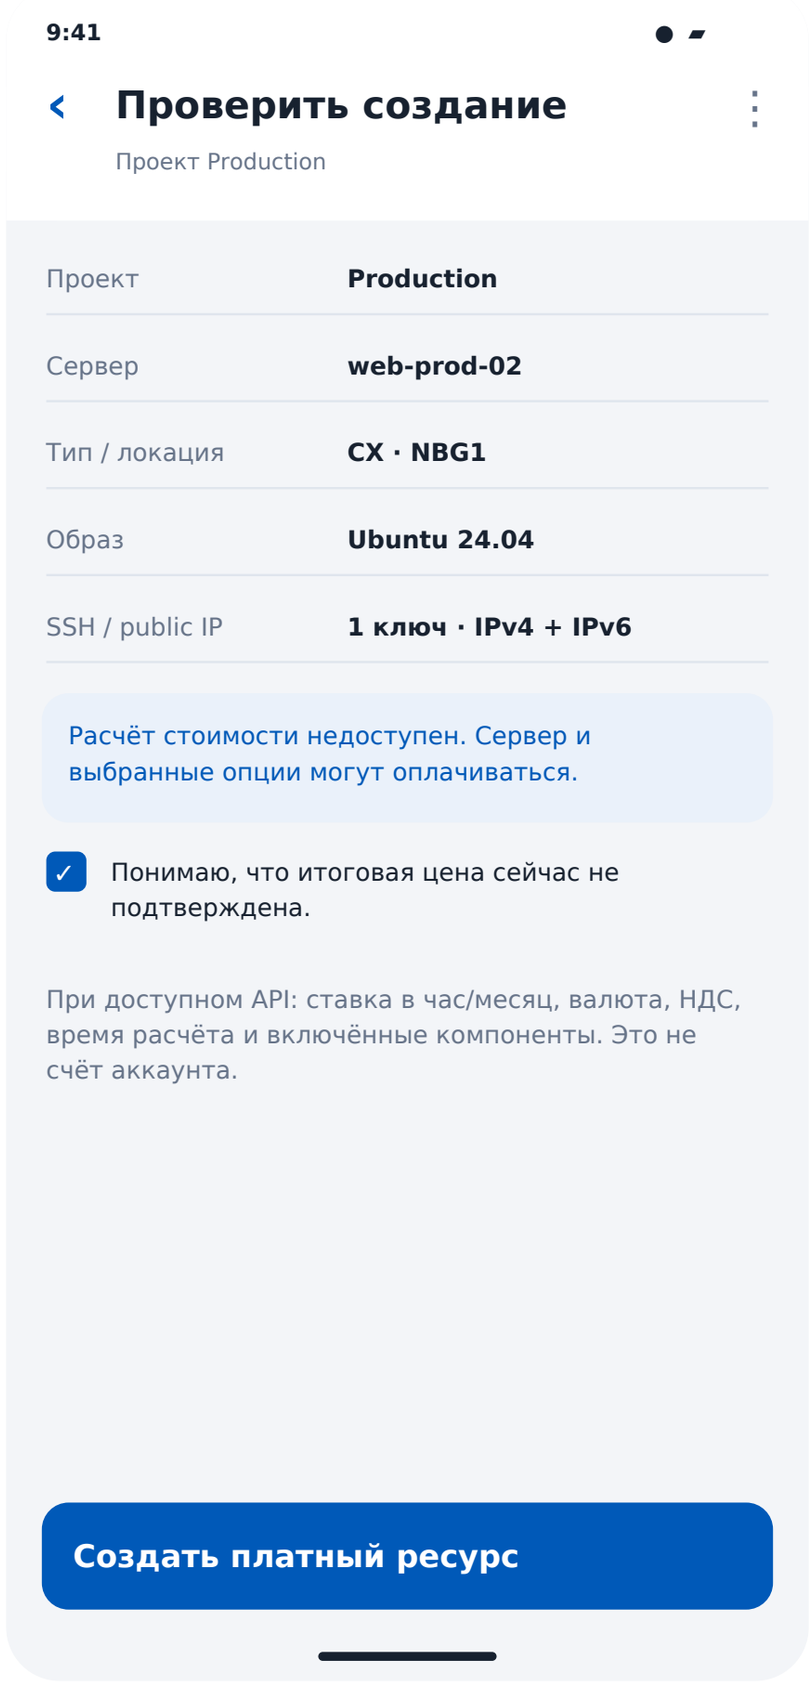


В КОДЕ

Есть обзор, предупреждение о расходах и подтверждающая кнопка; отправка возможна без доступной цены.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не маскировать неизвестную цену. Сохранить осознанное подтверждение или отложить создание. После отправки заблокировать повтор и закрепить операцию за проектом.

C08 Сервер создаётся

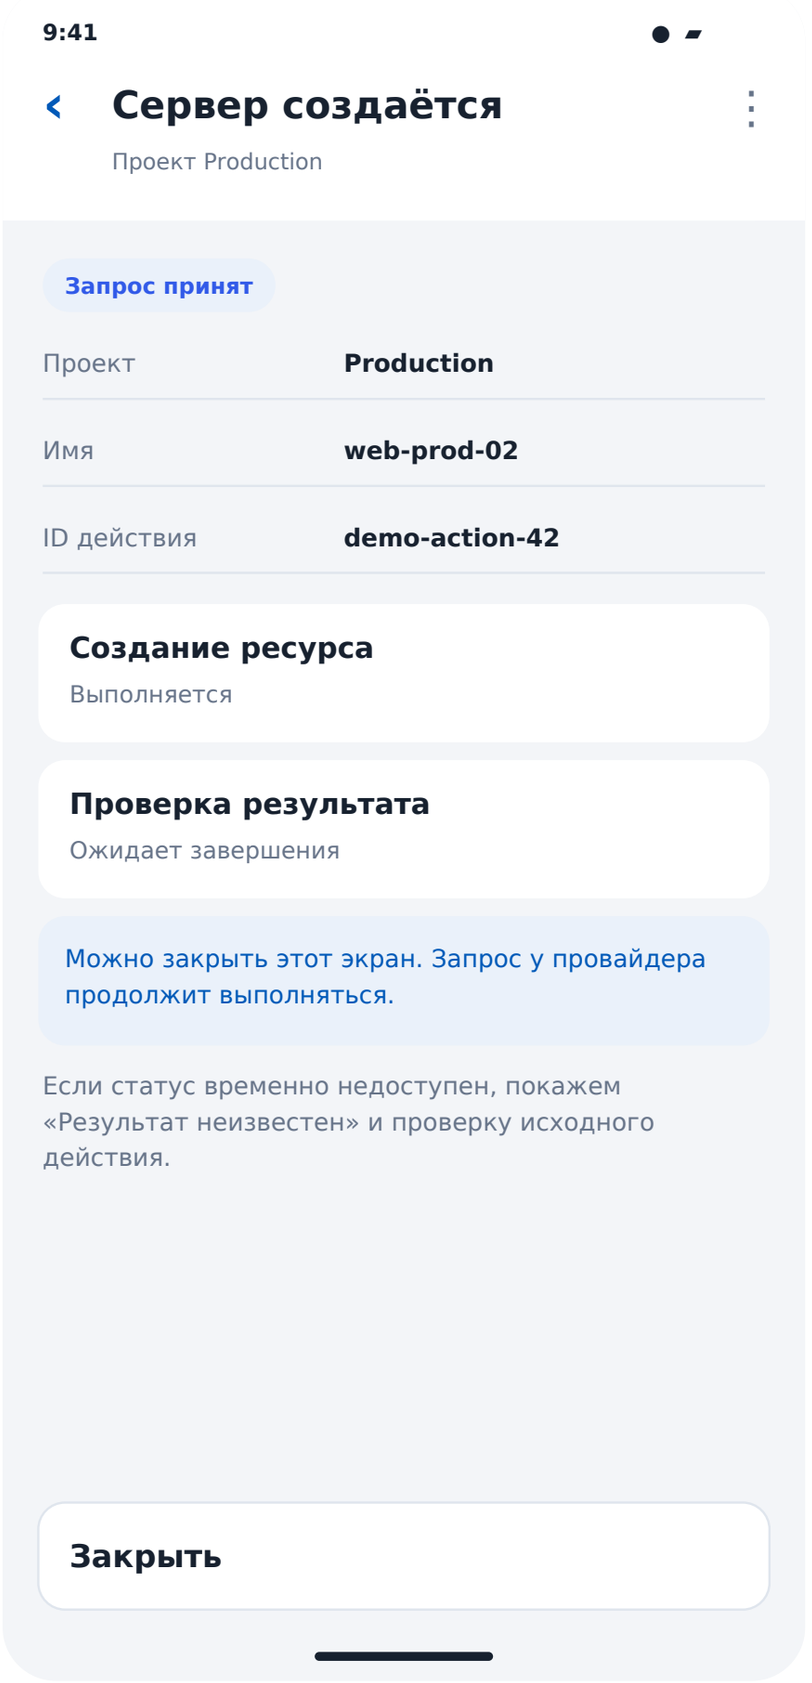

В КОДЕ

Создание опрашивает action. При завершении родитель обновляет список; при timeout сейчас возможен обычный error.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается сохранять несекретный action ID. Успех ведёт к созданному серверу; «Закрыть» после принятия не означает отмену. Не повторять POST при неопределённом исходе.

Серверы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

S01 Серверы

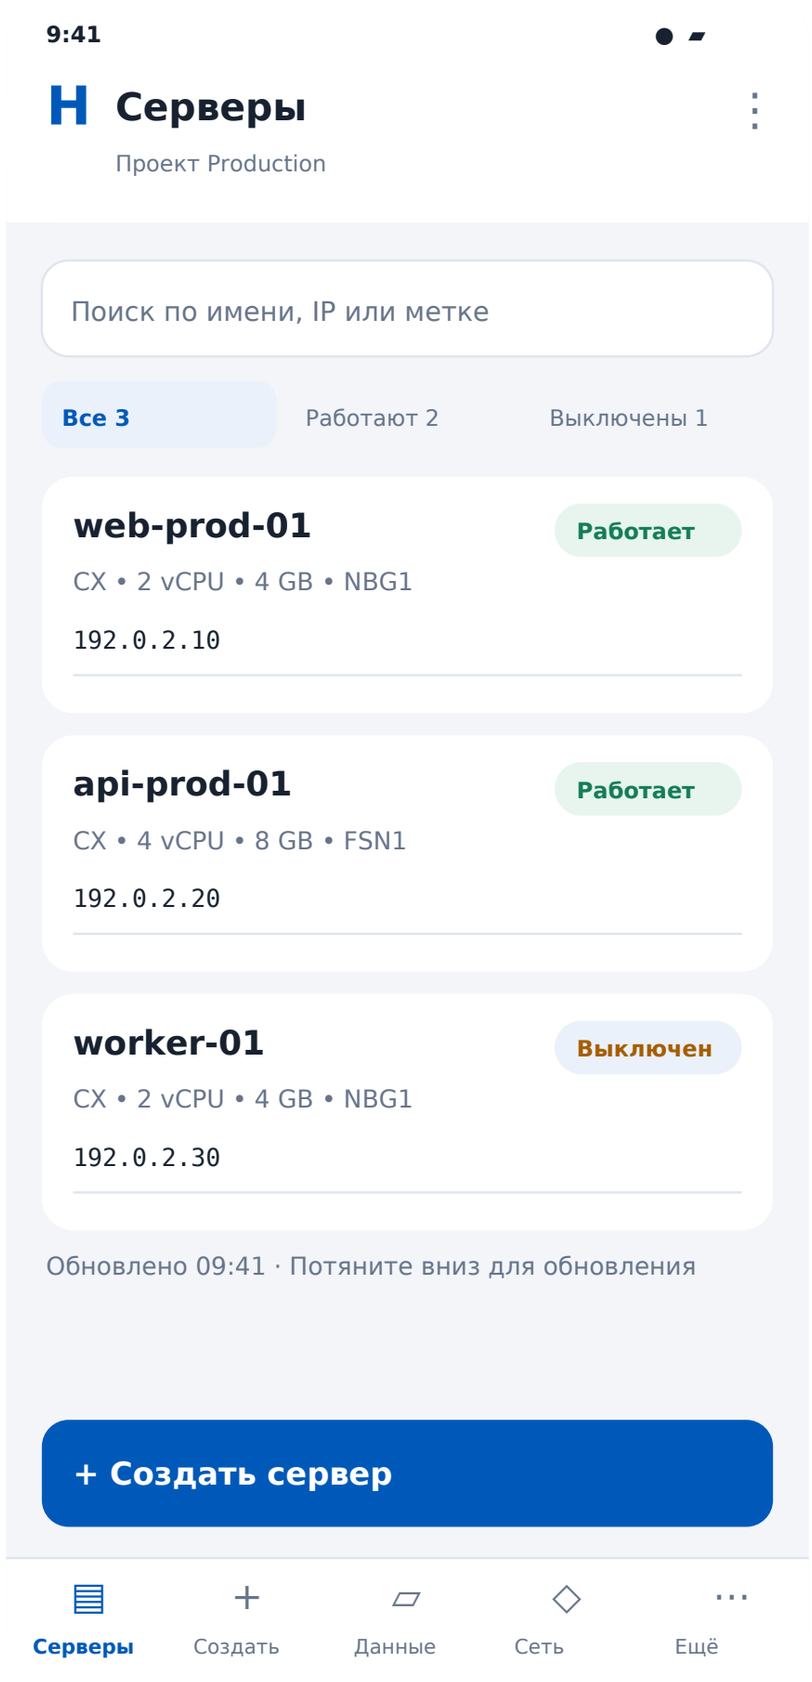


В КОДЕ

Есть список, сортировка по имени, обновление жестом и кнопка создания. Статусы загрузки, offline и ошибки уже разделены.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Один компактный заголовок. Поиск по текущему проекту и фильтры сохраняются при возврате. Нажатие на всю карточку открывает сервер.

S02 web-prod-01

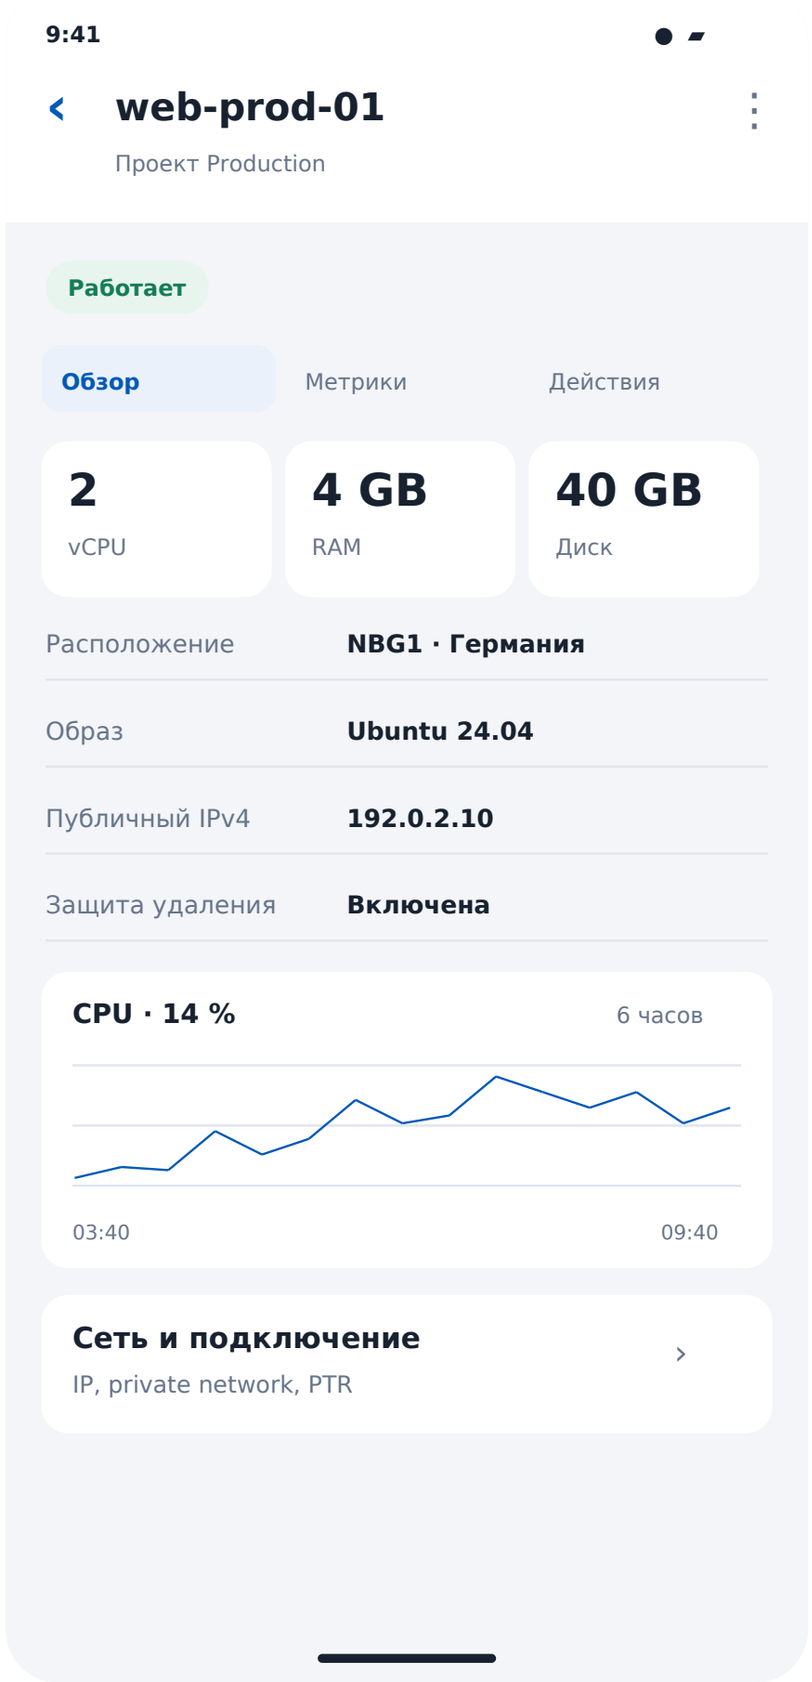

В КОДЕ

Деталь объединяет сведения, метрики, операции, сеть, ISO, восстановление, снимки и защиту в прокручиваемых секциях.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сводка показывает состояние и важные параметры сразу. Метрики и операции вынесены в дочерние вкладки; Back возвращает к фильтрованному списку.

Безопасные операции

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

S03 Действия сервера

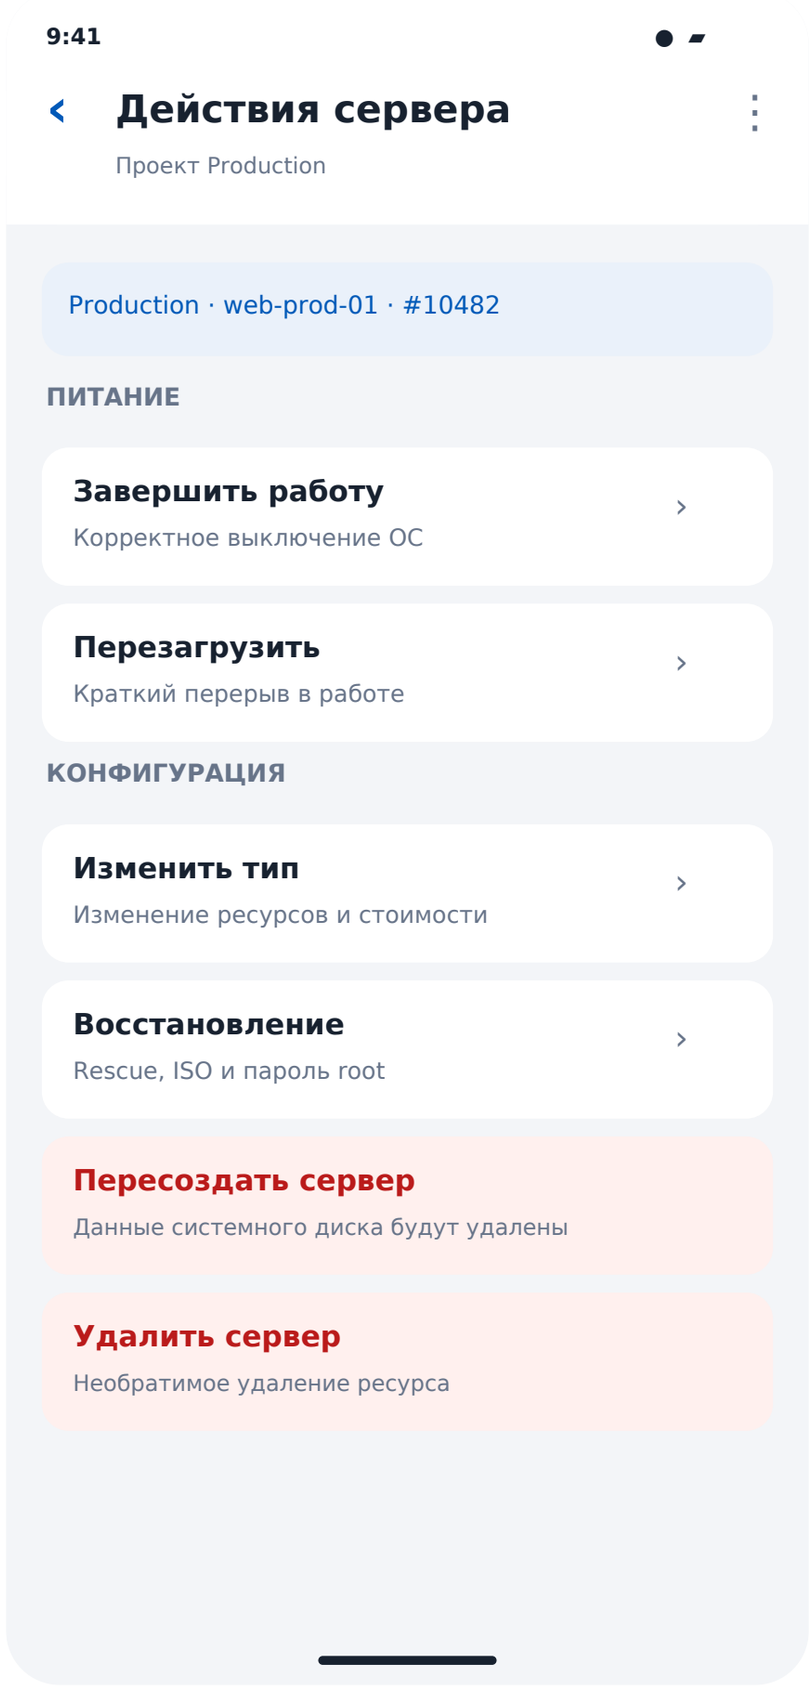


В КОДЕ

Операции доступны при включённом локальном разрешении; отдельные диалоги уже проверяют состояние сервера.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Разделить питание, конфигурацию и разрушительные действия. Кнопка «Пересоздать» ведёт на обзор последствий, а не запускает запрос.

S04 Пересоздать сервер

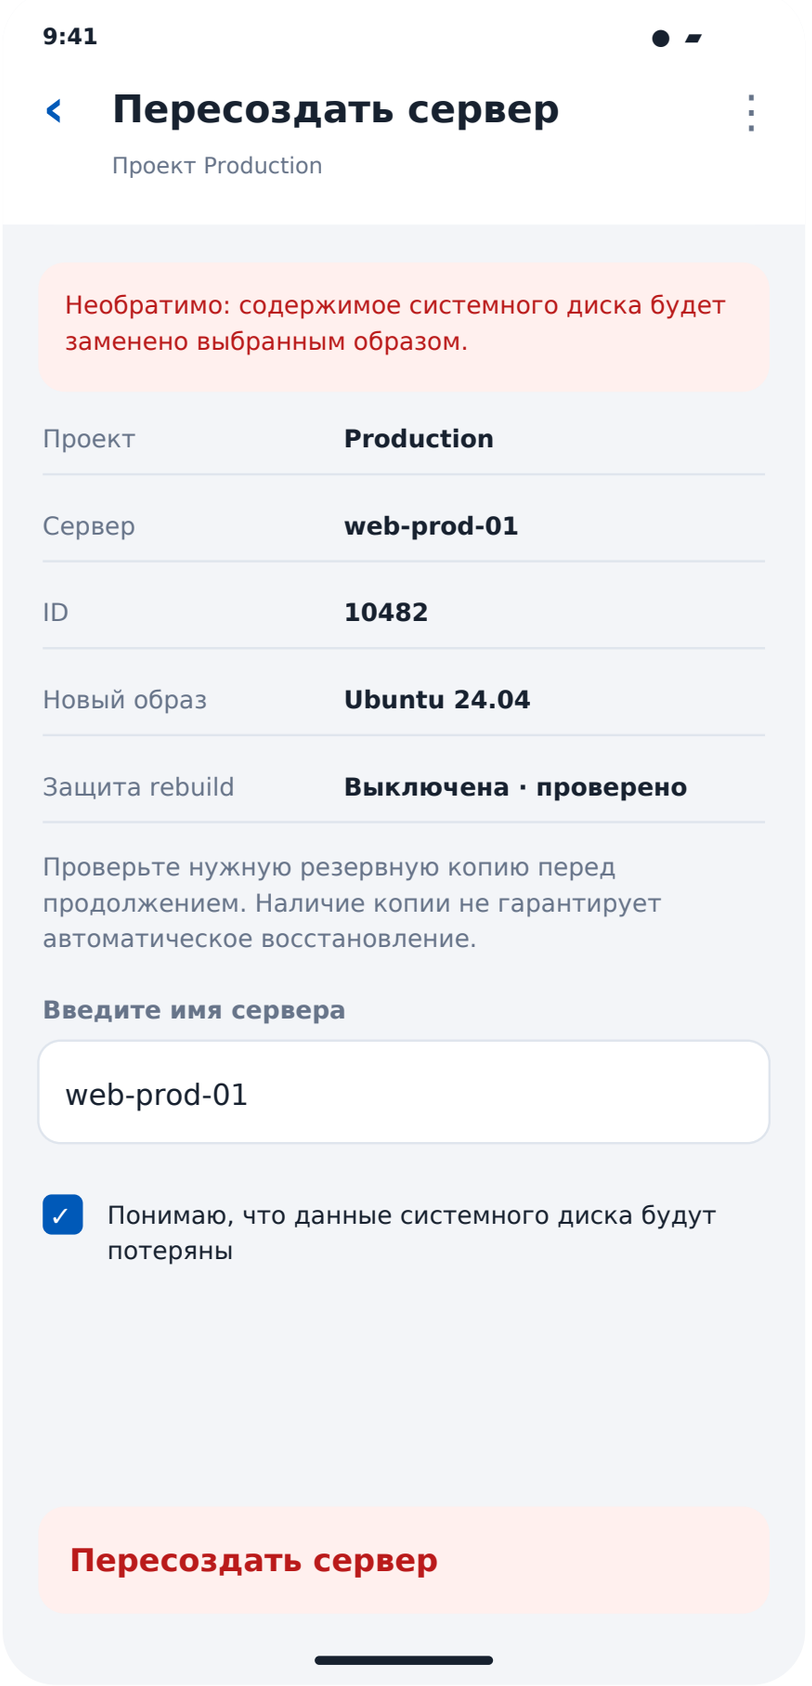

В КОДЕ

Rebuild выбирает образ и требует подтверждение. Ответ может содержать новый пароль root; в текущем success-состоянии есть дефект кнопки Done.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается свежая проверка защиты. Подтверждение привязано к проекту и ID. После отправки показывать статус операции; при тайм-ауте проверить её, не повторять rebuild. На успехе кнопка «Готово» активна.

Серверы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

S05 Метрики и события

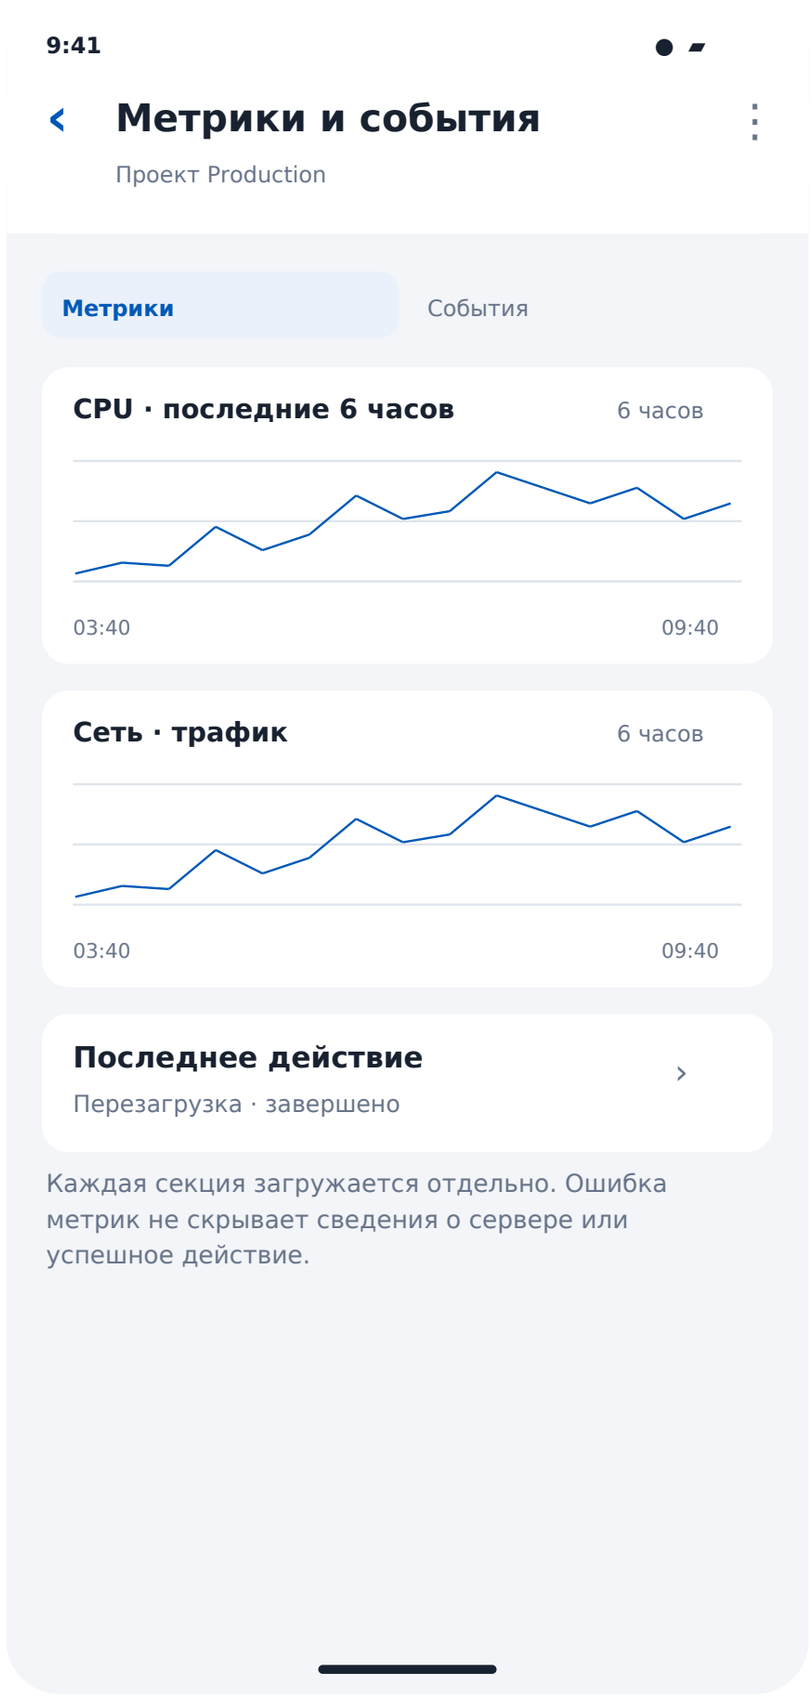

Каждая секция загружается отдельно. Ошибка метрик не скрывает сведения о сервере или успешное действие.


В КОДЕ

В детали есть CPU/disk/network метрики за фиксированные 6 часов и scoped action history с отдельными состояниями.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сохранить 6-часовой диапазон вместо неподдерживаемых пресетов. События относятся к текущему ресурсу, не к глобальному журналу проекта.

S06 Имя и метки

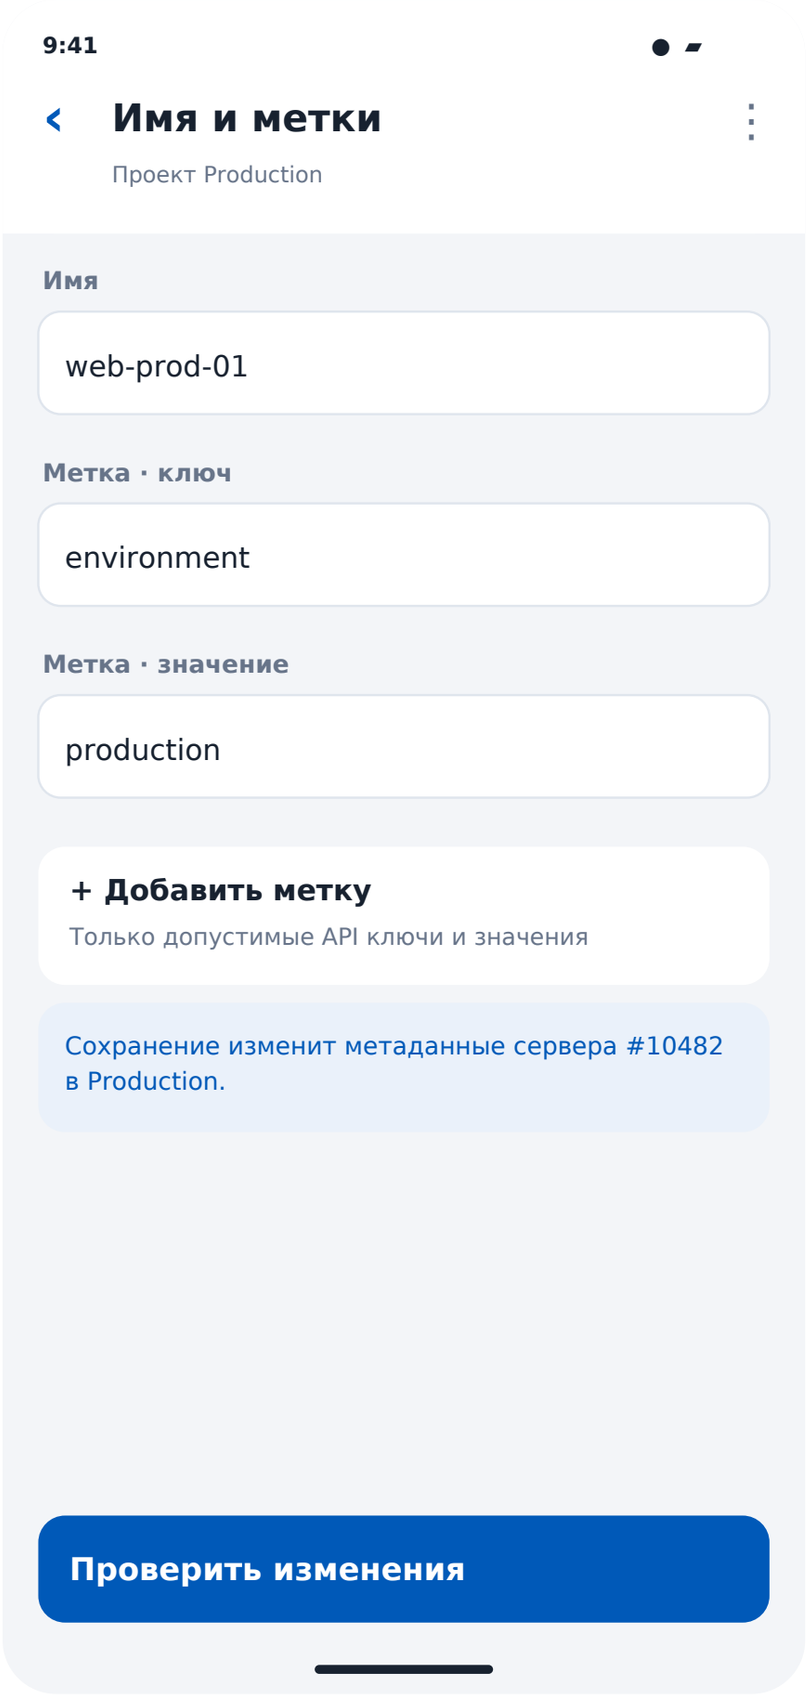

В КОДЕ

Редактирование имени и labels уже есть с validation, error и busy состояниями.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Ошибки у конкретного поля; введённые данные сохраняются при безопасном повторе. Изменение имени не меняет ID, привязанный к операции.

Серверы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

S07 Защита ресурса

9:41

‹ Защита ресурса ⋮

Проект Production

Ресурс **web-prod-01 · #10482**

Защита от удаления ✓
Включена

Защита от rebuild ›
Выключена

Защита у провайдера действует отдельно от блокировки изменений в приложении.

Отключение защиты не удаляет сервер, но разрешает последующее опасное действие.

Оставить защиту

Проверить изменение защиты

В КОДЕ

Сервер имеет отдельные delete/rebuild protection и подтверждения изменений. Shared protection используется и другими ресурсами.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Никогда не снимать защиту автоматически ради удаления. После изменения дождаться результата и перечитать ресурс; затем новый самостоятельный review.

S08 Выключить сервер

9:41

‹ Выключить сервер ⋮

Проект Production

Проект **Production**

Сервер **web-prod-01 · #10482**

Текущее состояние **Работает**

Корректное завершение работы ОС. Сервис на сервере станет недоступен.

Обычное выключение ✓
Graceful shutdown · выбран

Принудительно выключить
Отдельное подтверждение риска данных

Reboot и hard reset используют тот же обзор с разными последствиями. Включение доступно только для подходящего состояния.

Выключить корректно

В КОДЕ

Есть power on, graceful shutdown, hard off, reboot и reset, с state constraints и опросом действия.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не смешивать мягкое и принудительное выключение. Перед отправкой обновить состояние; если оно изменилось, показать конфликт вместо старого подтверждения.

Серверы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

S09 Изменить тип

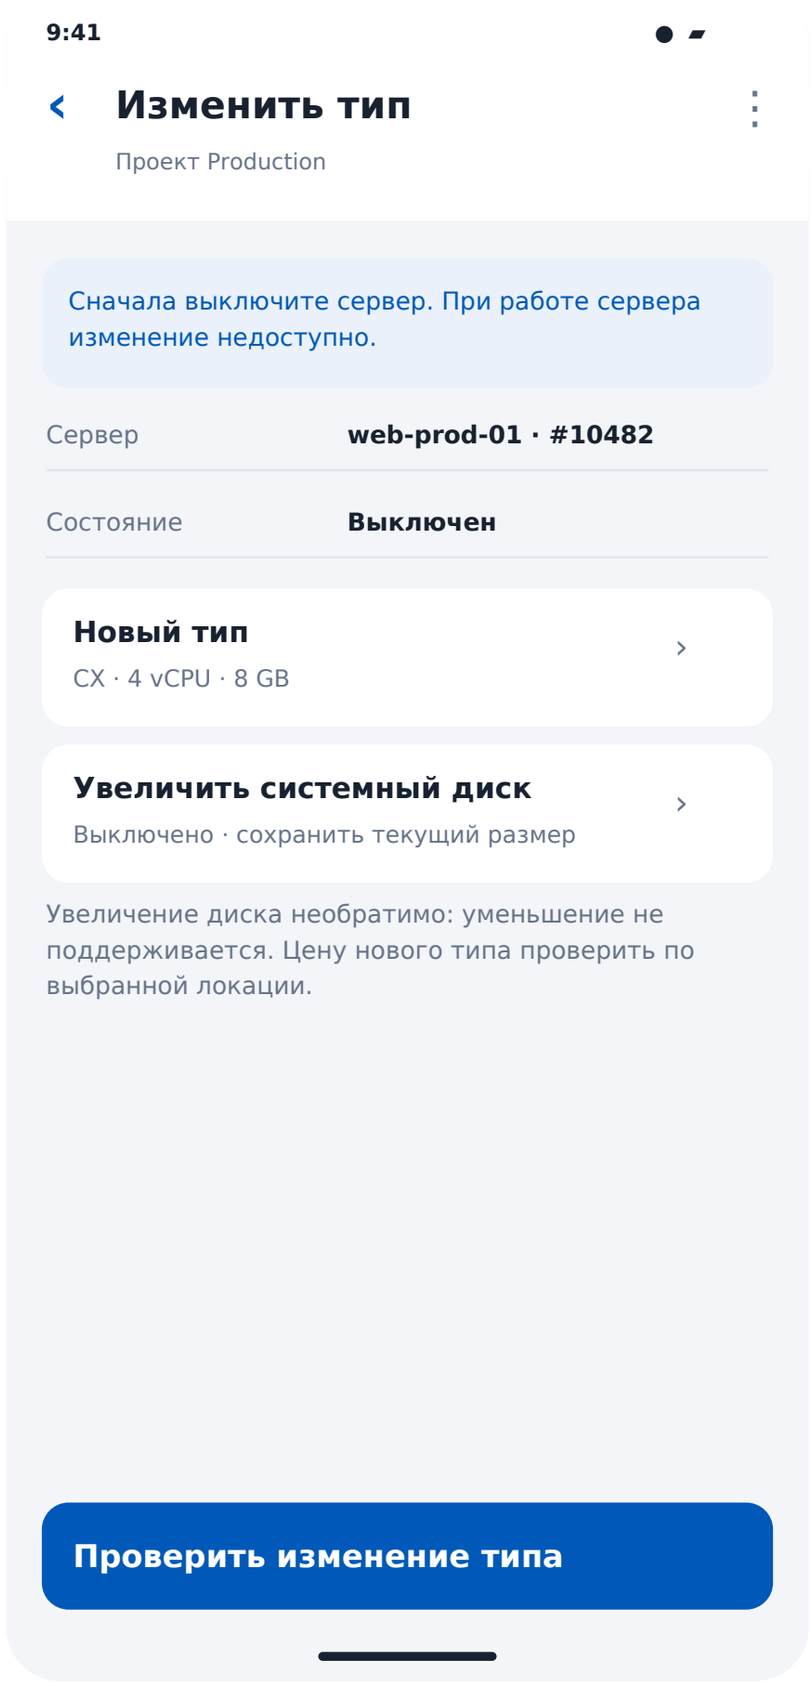


В КОДЕ

ChangeServerTypeScreen требует выключенный сервер, поддерживает флаг upgrade disk и обзор.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Показать старые/новые CPU, RAM, диск и цену/неизвестную цену. Сохранить путь без увеличения диска; нельзя превращать его в скрытый default.

S10 Снимки и бэкапы

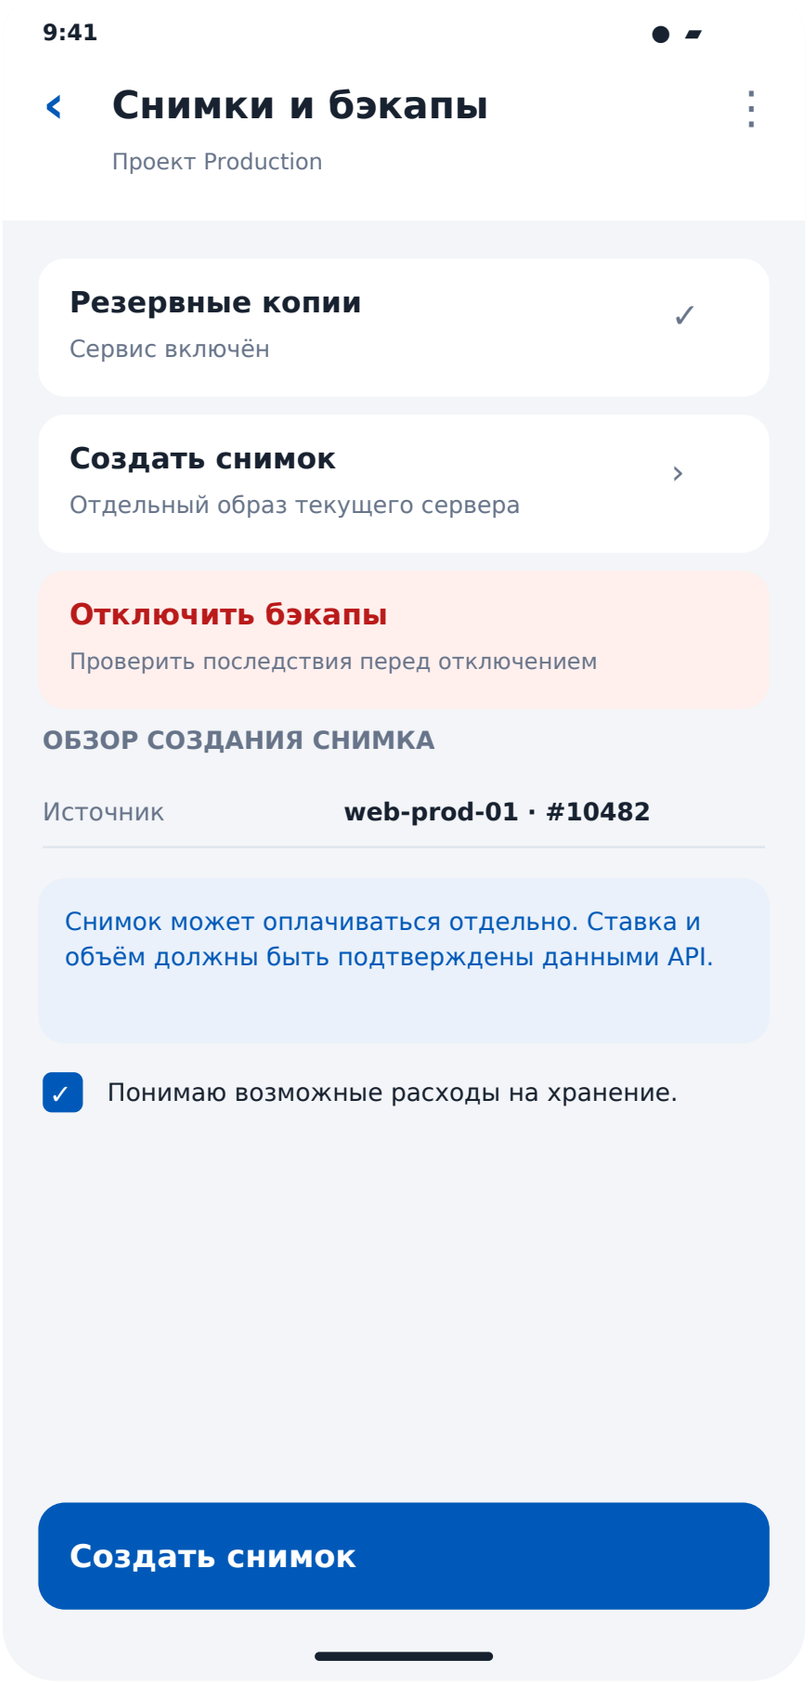

В КОДЕ

Есть enable backups, disable backups и create snapshot в общем confirmation shell.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Три варианта имеют разные последствия: регулярный сервис, его отключение и создание отдельного образа. Не обещать восстановление снимка здесь: такой UI не реализован.

Серверы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

S11 ISO образ

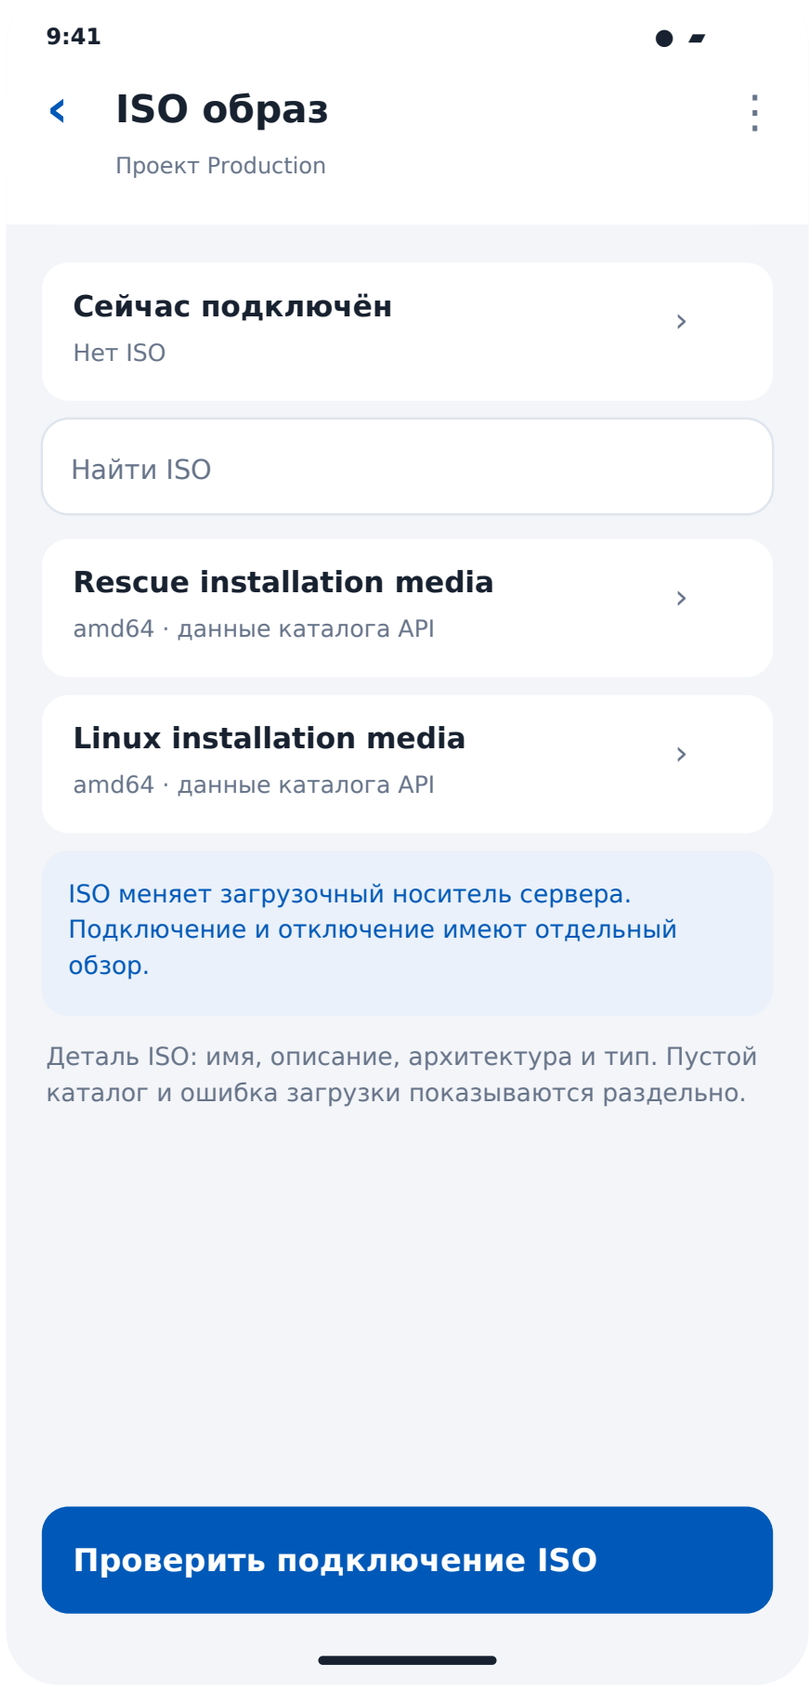


В КОДЕ

ServerIsoSection содержит каталог, selected detail и attach/detach confirmations.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ISO остаётся дочерним экраном сервера. Выбранный образ и сервер видны на review; интерфейс не обещает автоматическую установку ОС.

S12 Восстановление доступа

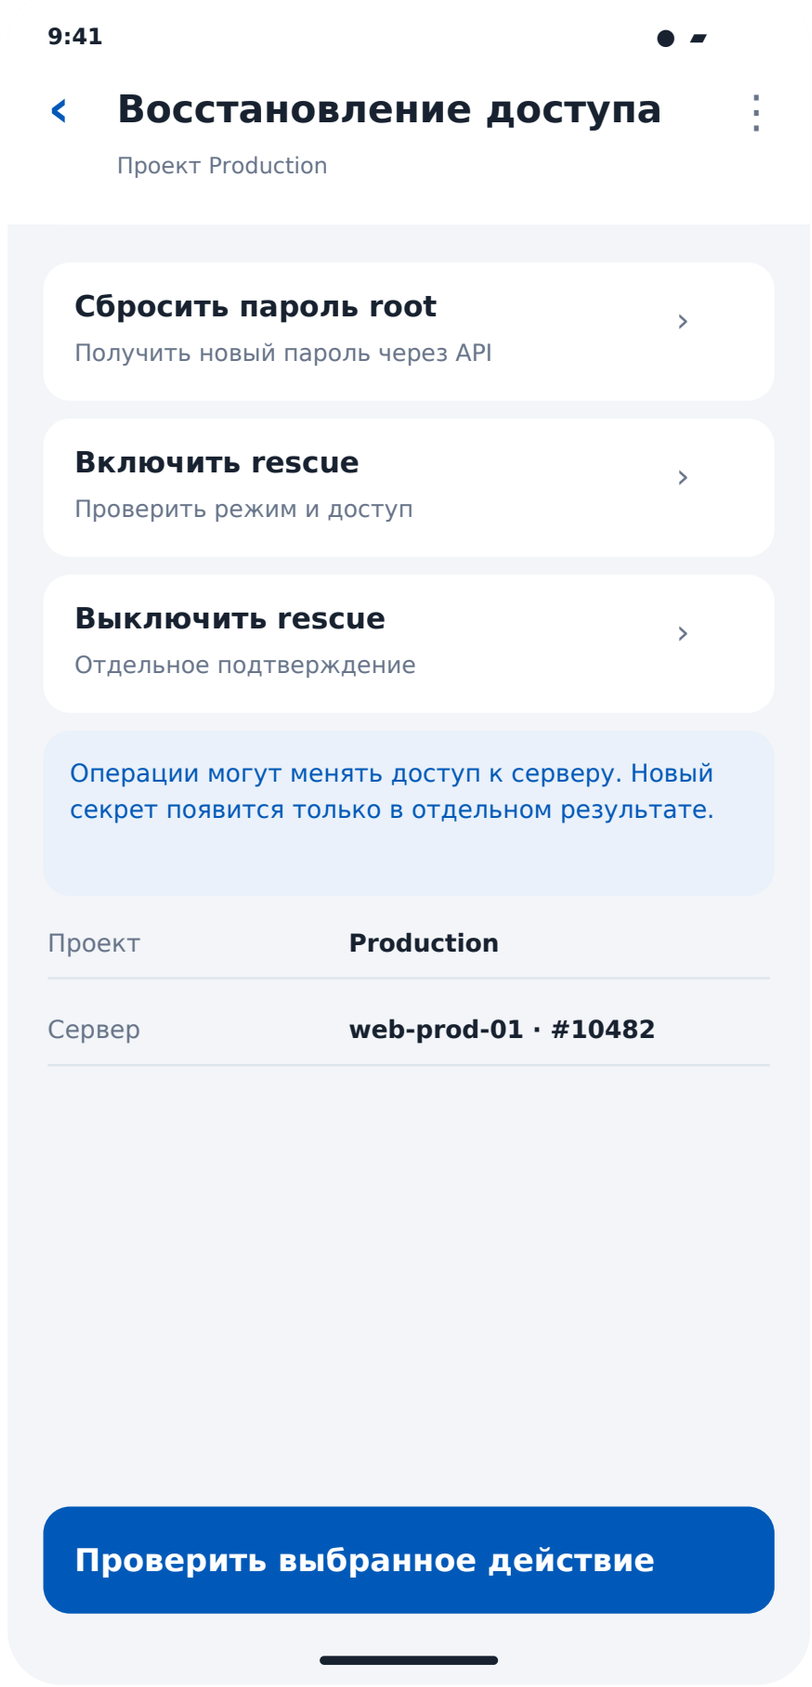

В КОДЕ

Есть reset root, enable rescue и disable rescue с confirmation, polling и transient generated credential.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Каждое действие получает собственное описание и review. При timeout после принятия проверять action ID, не выполнять новый reset пароля.

Серверы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

S13 Новый пароль root

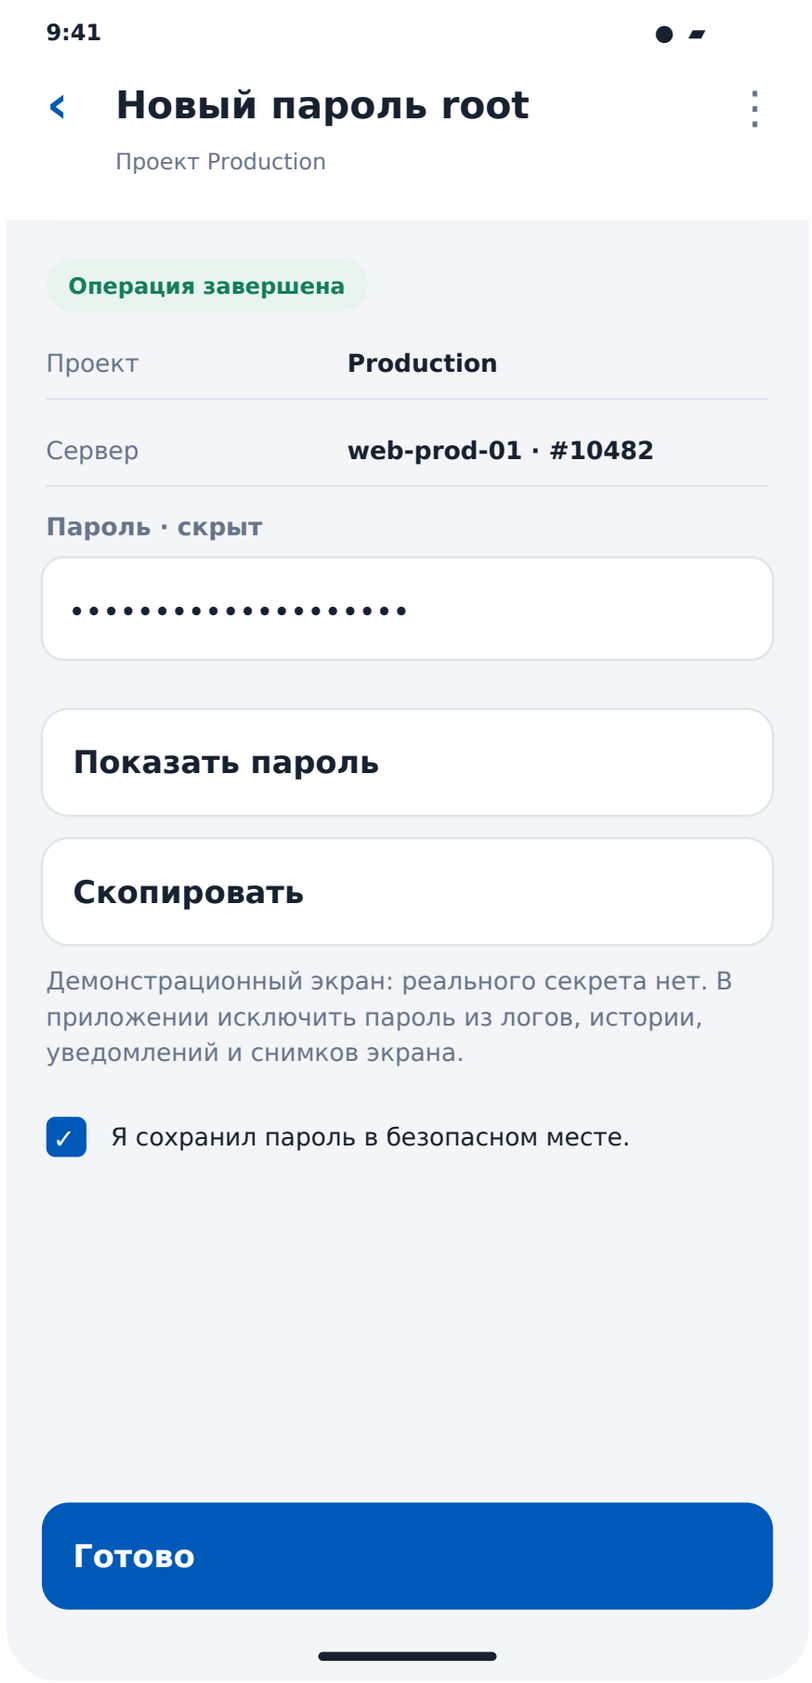


В КОДЕ

Recovery хранит результат в памяти Compose и поддерживает copy. В rebuild success возможно зависание disabled Done.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Единый терминальный экран секрета: скрыт по умолчанию, явные show/copy, usable «Готово». Защита экрана и lifecycle clipboard - требования реализации, не текущая гарантия.

S14 Удалить сервер

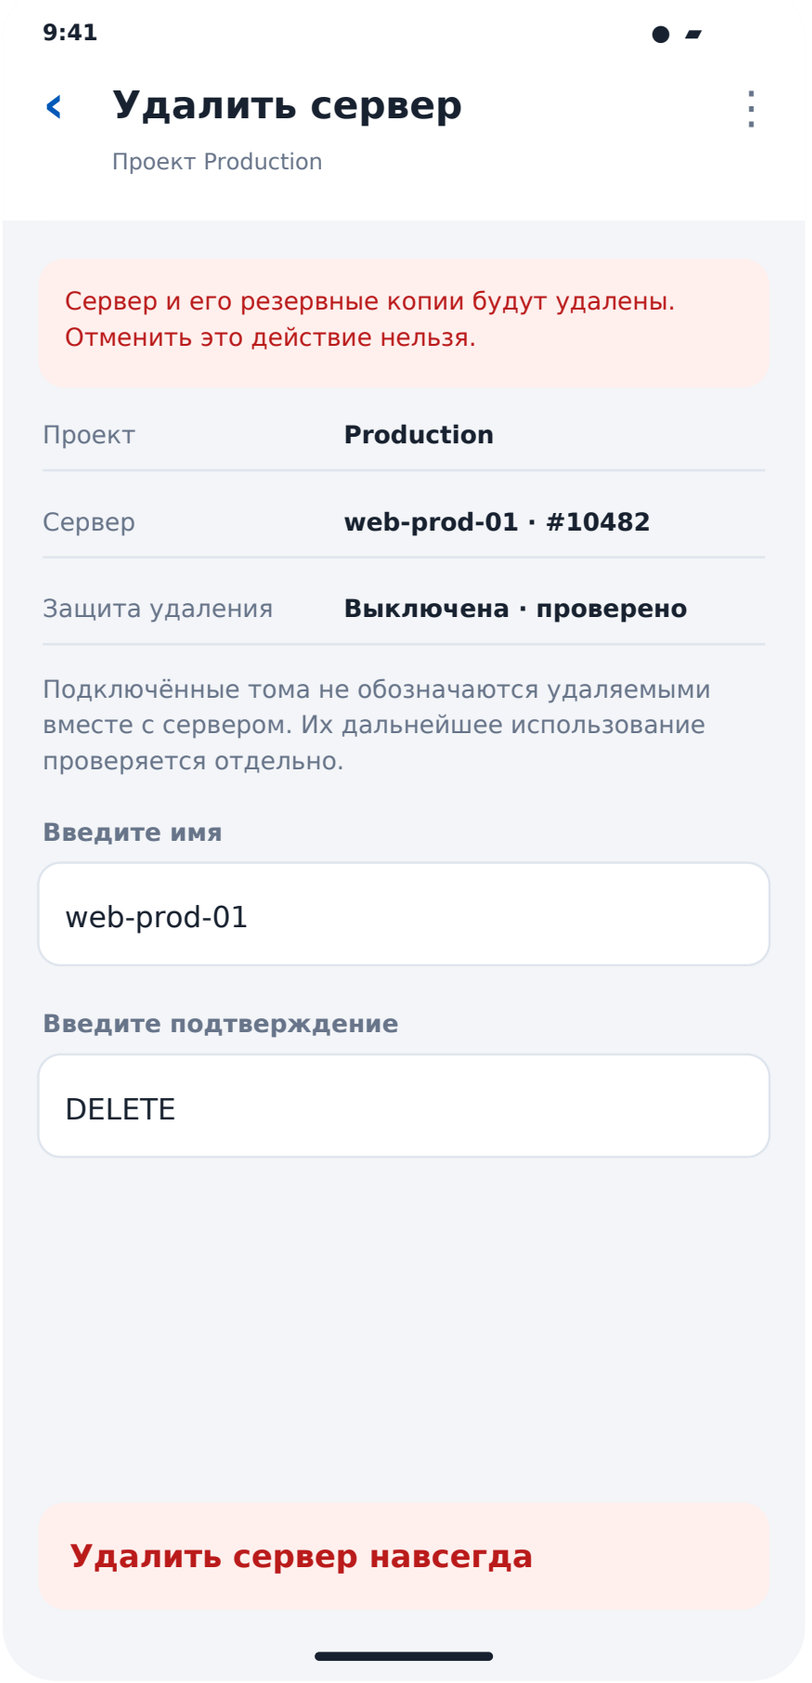

В КОДЕ

Есть typed name + DELETE, warning и ожидание результата. После успеха возвращается обновлённый список.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается свежая проверка защиты и зависимостей. Review закреплён за ID, проектом и средой; не снимать защиту автоматически и не повторять DELETE вслепую.

Серверы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

S15 Детали ISO

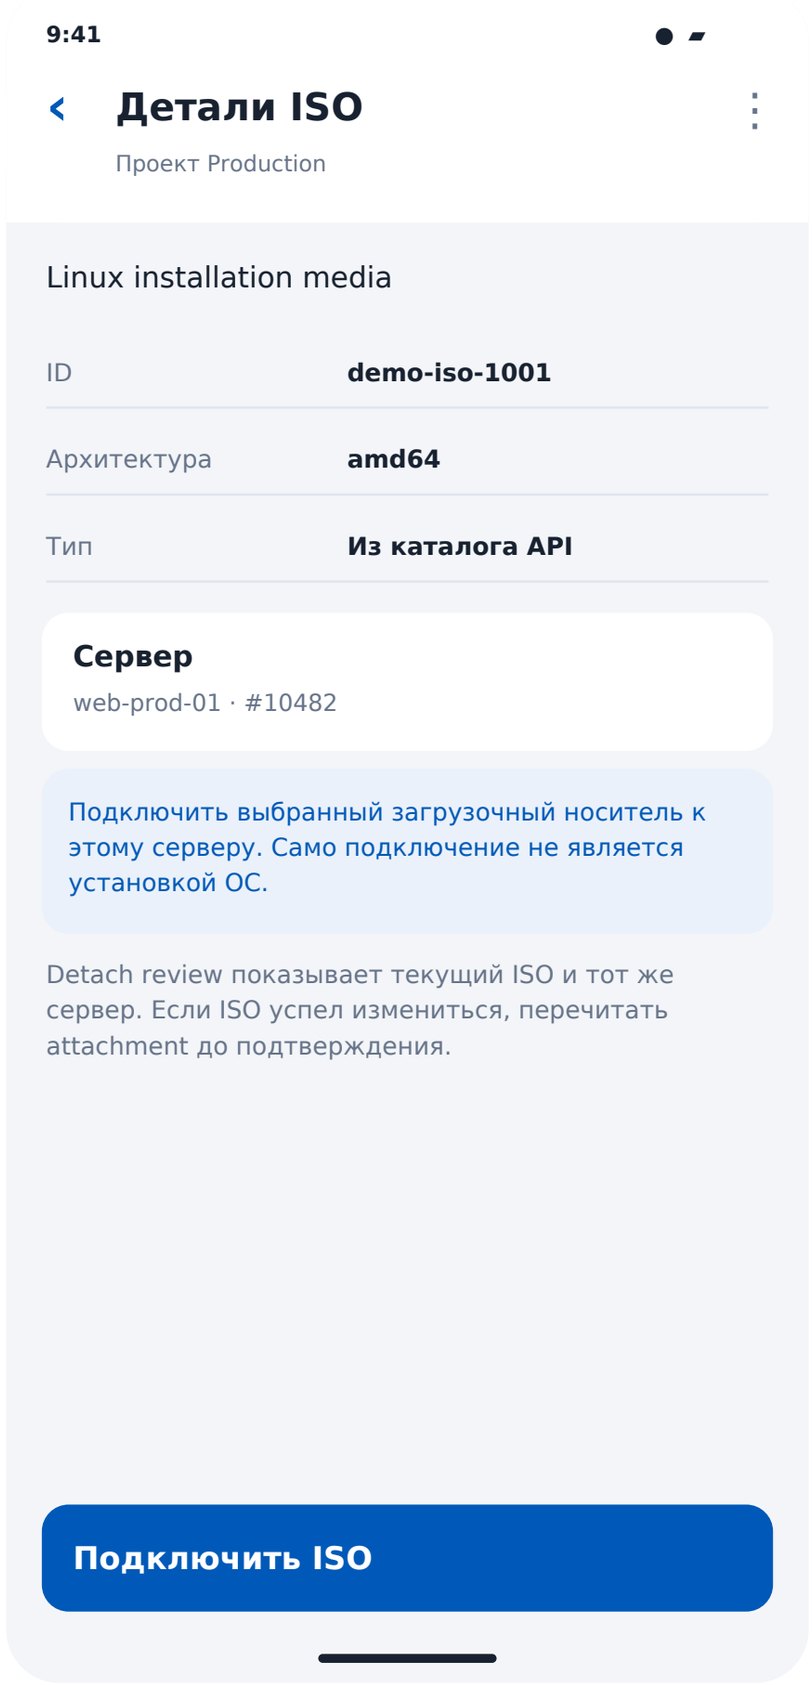


В КОДЕ

Есть selected ISO metadata и отдельные attach/detach confirmations.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Каталог и detail делят один selection state. При загрузке каталога сохранить текущий attachment отдельно; ошибка каталога не означает, что ISO отсутствует.

S16 Проверить rescue

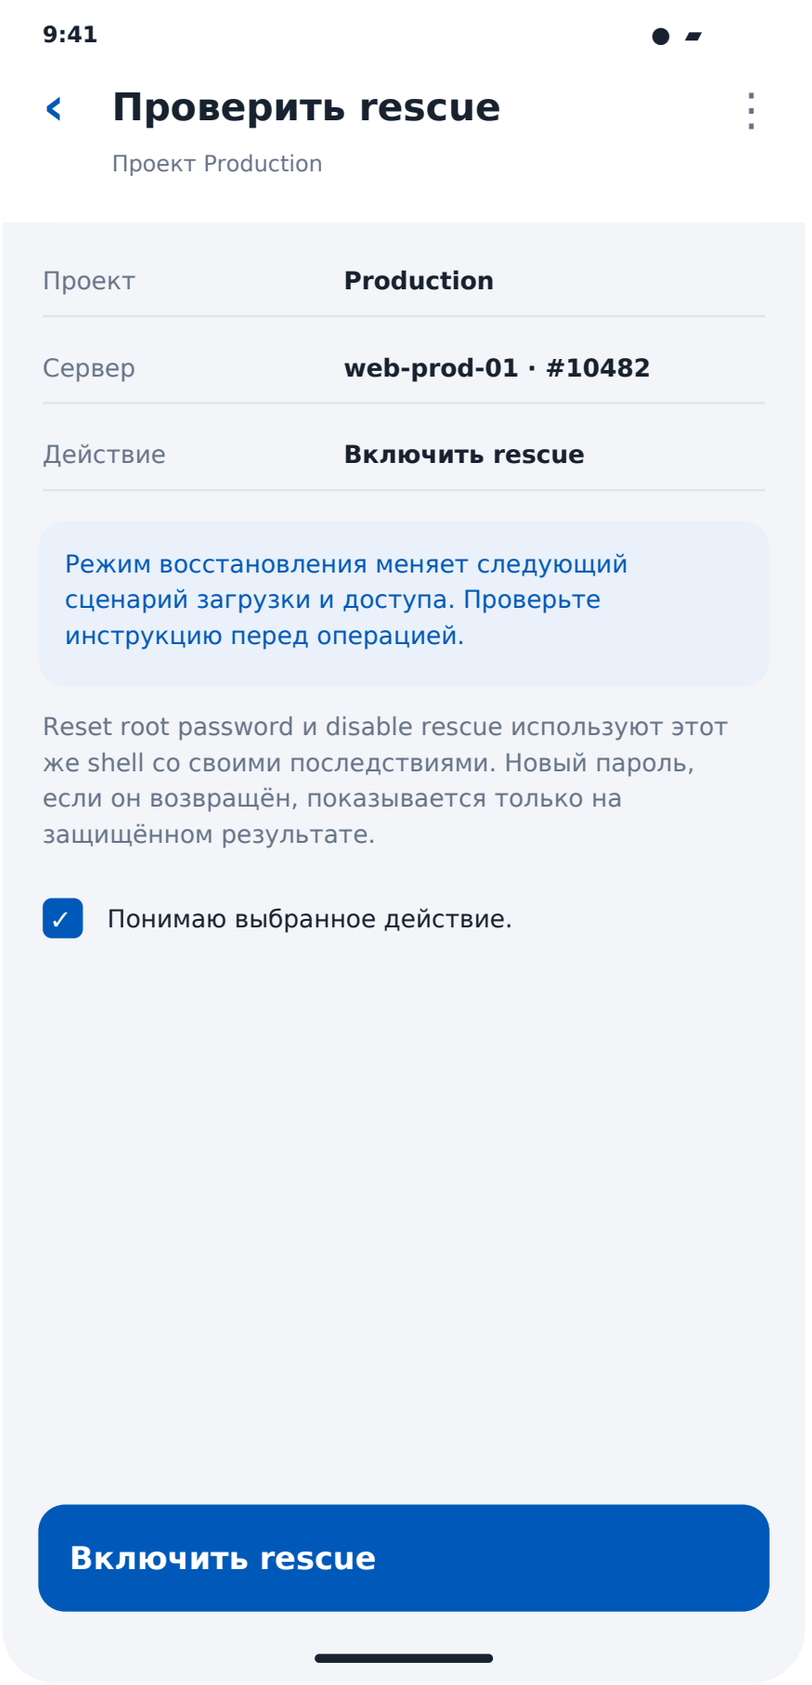

В КОДЕ

Reset root / enable rescue / disable rescue имеют confirmation, polling и transient password outcome.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Кнопка называет конкретную операцию. Timeout после acceptance ведёт в U04, а не к повторному reset; success без секрета остаётся обычным терминальным экраном.

Тома и образы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

D01 Данные

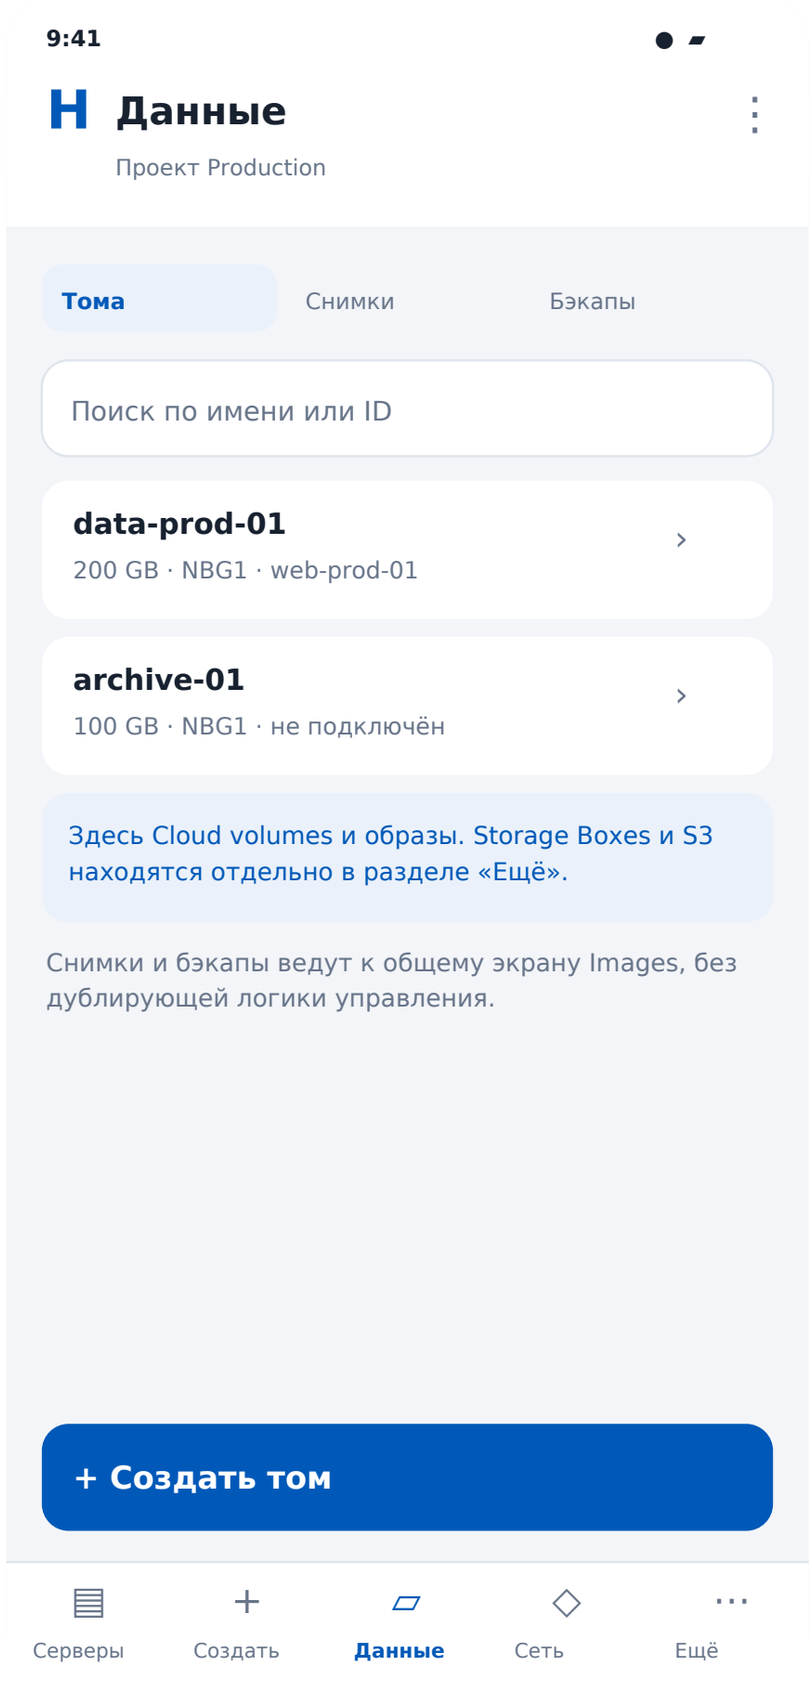


В КОДЕ

StorageInventoryScreen объединяет volume, snapshot и backup inventories; изменения тома начинаются на строке списка.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Три понятные вкладки. Действия перенести в detail тома. Поиск и прокрутка сохраняются по проекту; при отсутствии данных предложить создание, если оно разрешено.

D02 data-prod-01

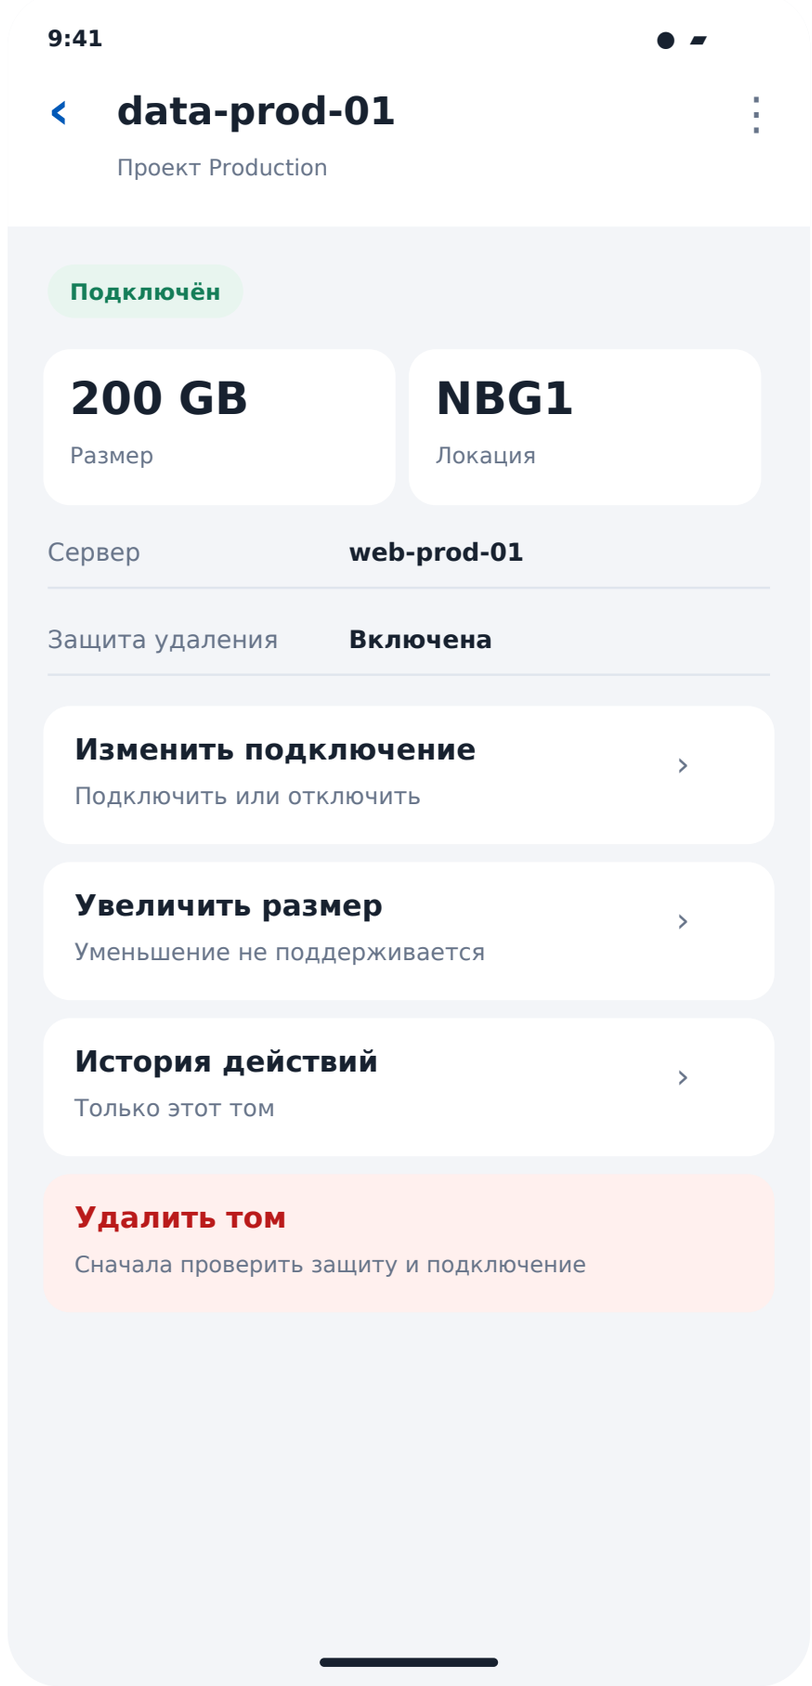

В КОДЕ

Detail показывает metadata, action history и delete protection. Attach/detach/resize сейчас доступны из inventory.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Собрать жизненный цикл в детали с единым ID. Сбой history не стирает metadata; stale initial data явно помечается до успешного обновления.

Тома и образы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

D03 Создать том

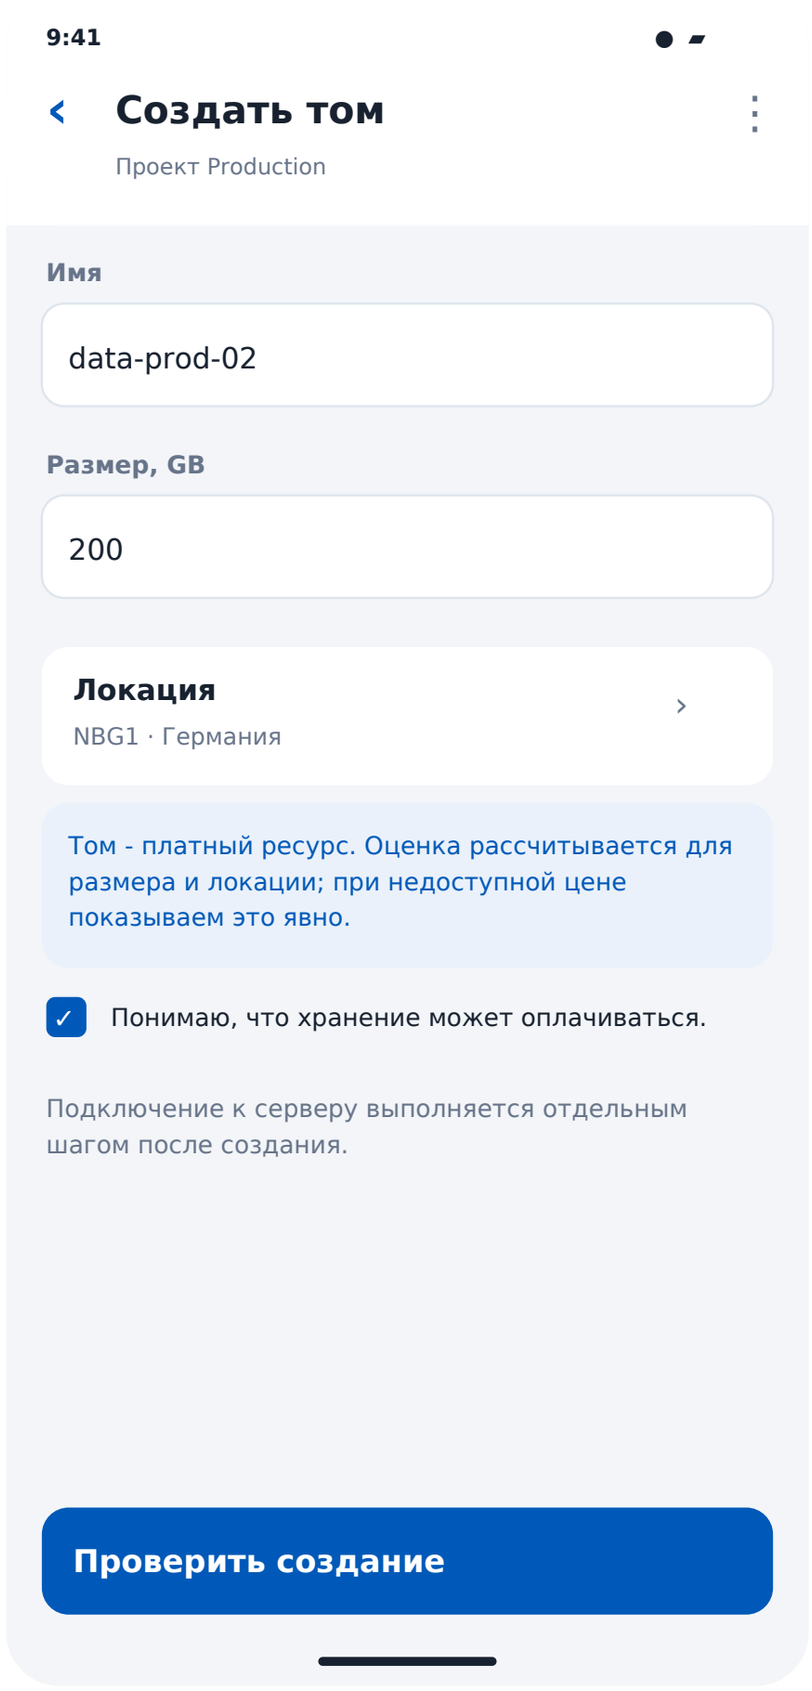


В КОДЕ

Форма принимает name, положительный size и location. Attach-at-create поля нет.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не добавлять несуществующее автоматическое подключение. Сначала review проекта/размера/локации/цены, затем статус, затем detail созданного тома.

D04 Увеличить том

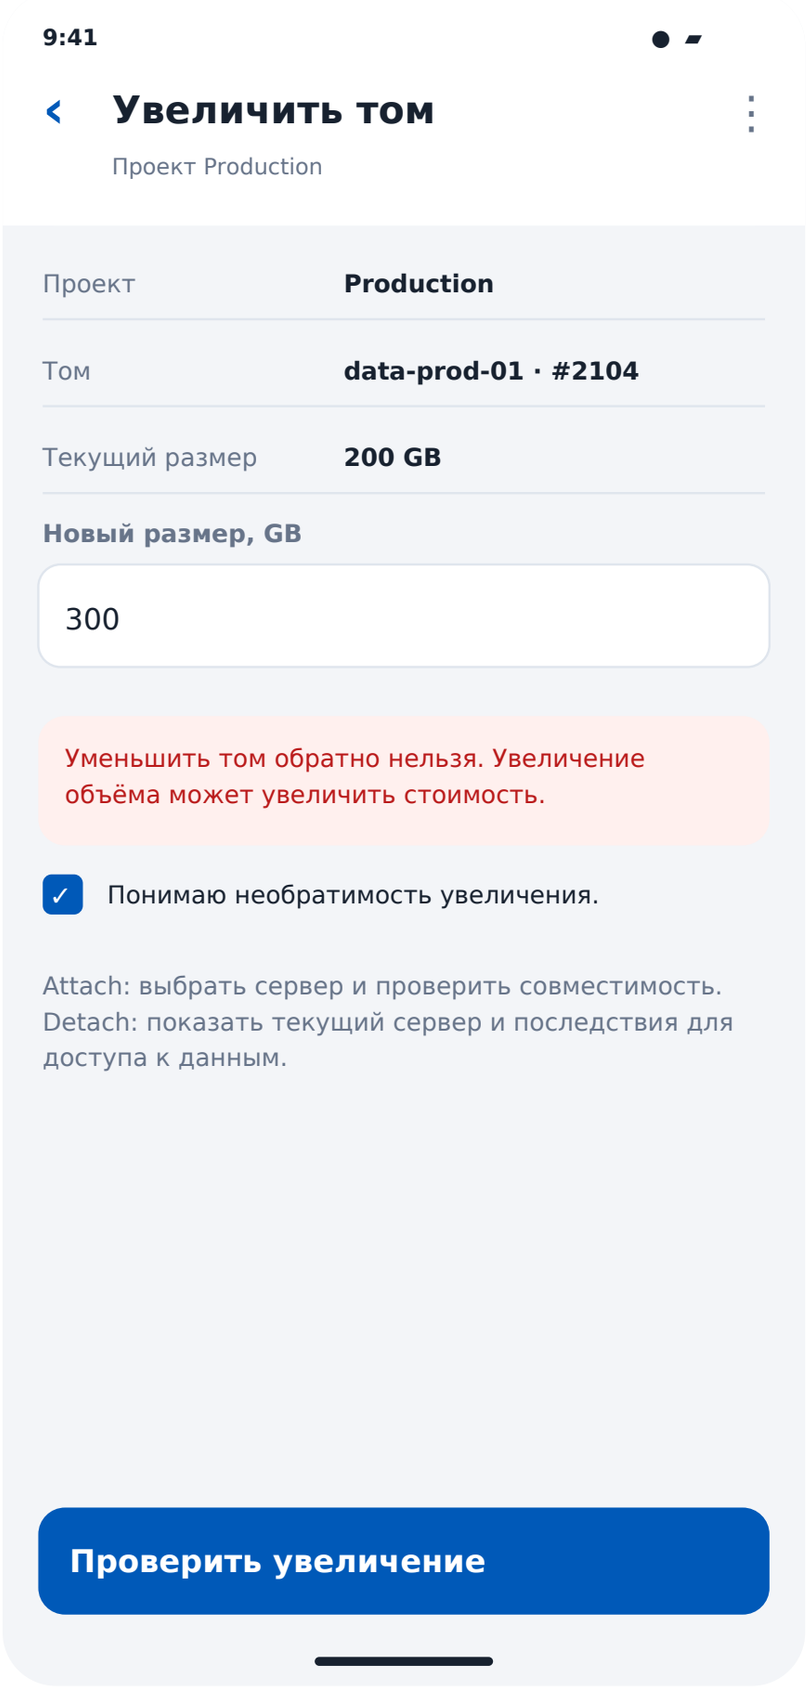

В КОДЕ

Attach, detach и resize используют разные варианты общего action dialog и acknowledgement.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сохранить отдельные review-копии для трёх операций. Для resize показать old/new размер и цену/неизвестность; повторная отправка блокируется до исхода.

Тома и образы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

D05 Удалить том

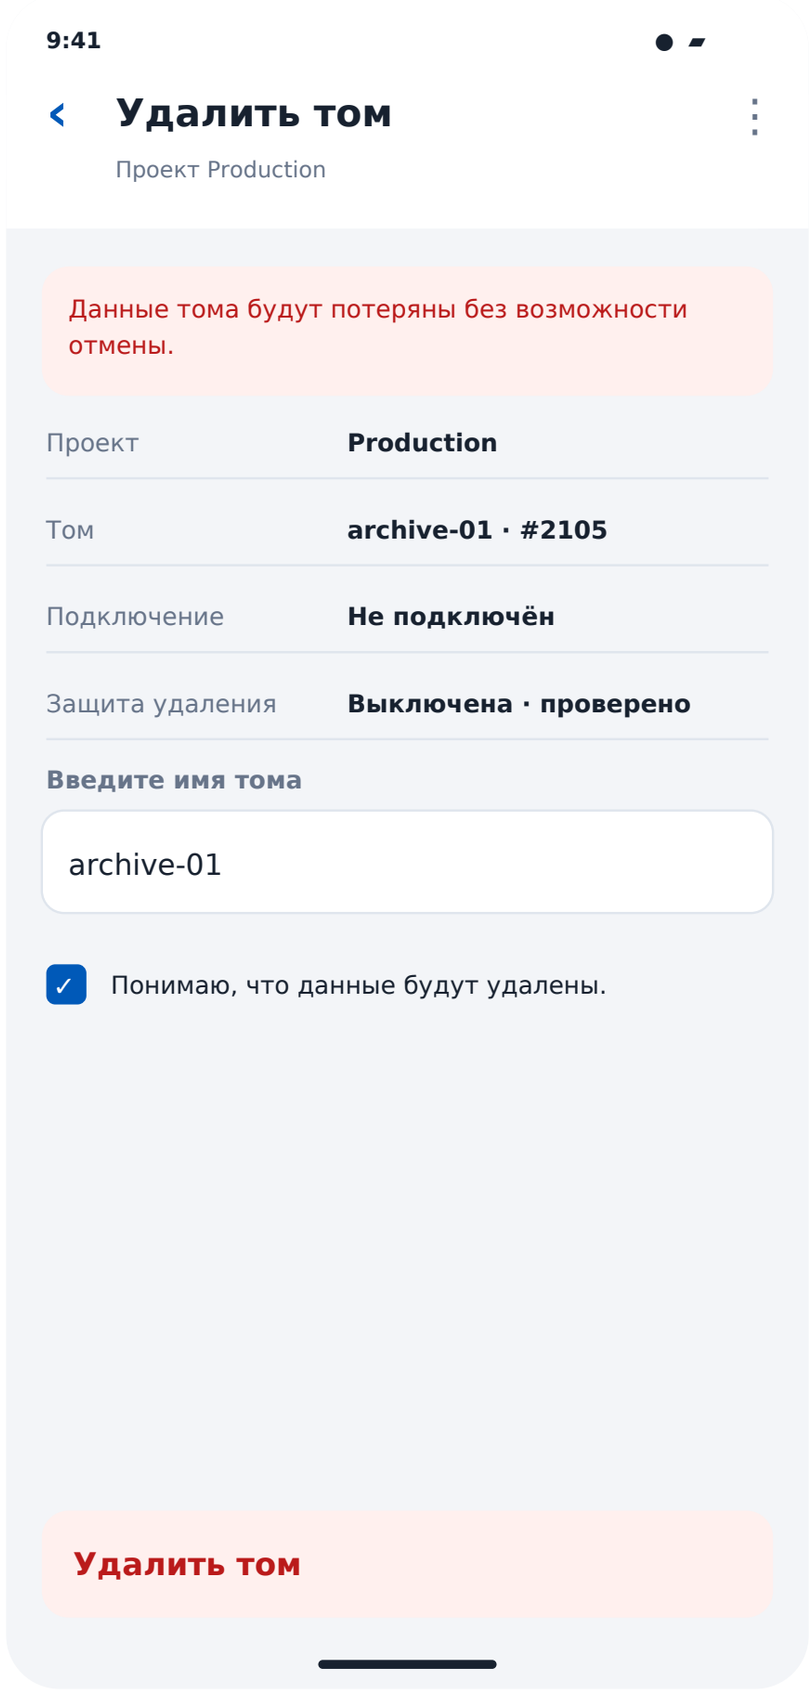


В КОДЕ

Удаление уже требует имя и acknowledgement; защищённый том блокируется.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Оставить distinct protected state без кнопки отправки. Перед review перечитать том; после подтверждённого успеха убрать его из списка и сохранить результат действия.

D06 Образы

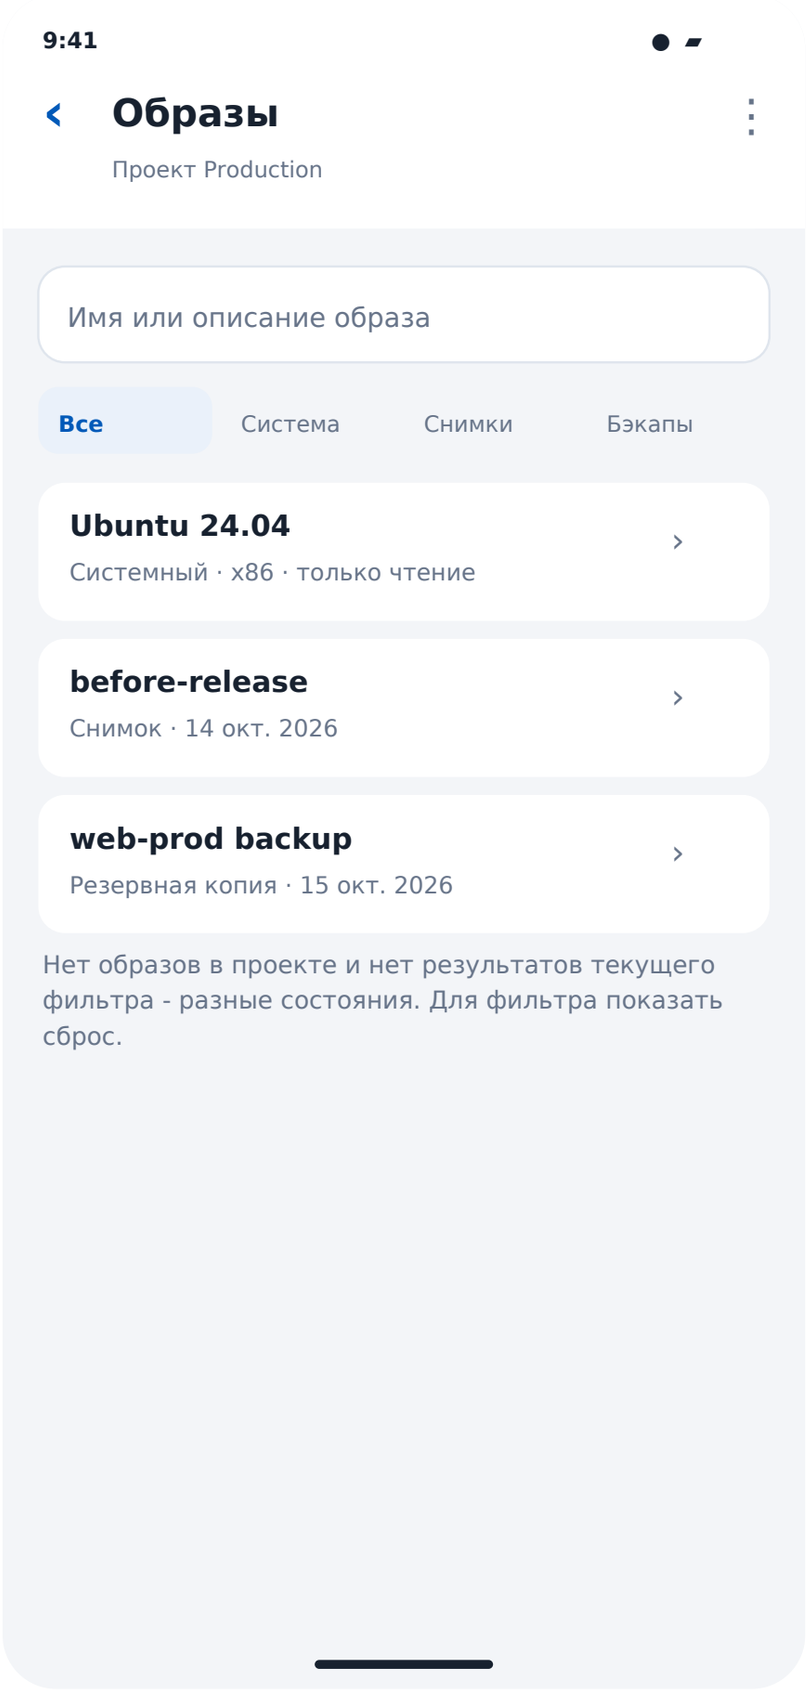

В КОДЕ

Уже есть All/System/Snapshot/Backup фильтры и отдельная image detail.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сохранить существующие фильтры, добавить поиск. Не показывать delete/protection для неподдерживаемых системных образов.

Тома и образы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

D07 before-release

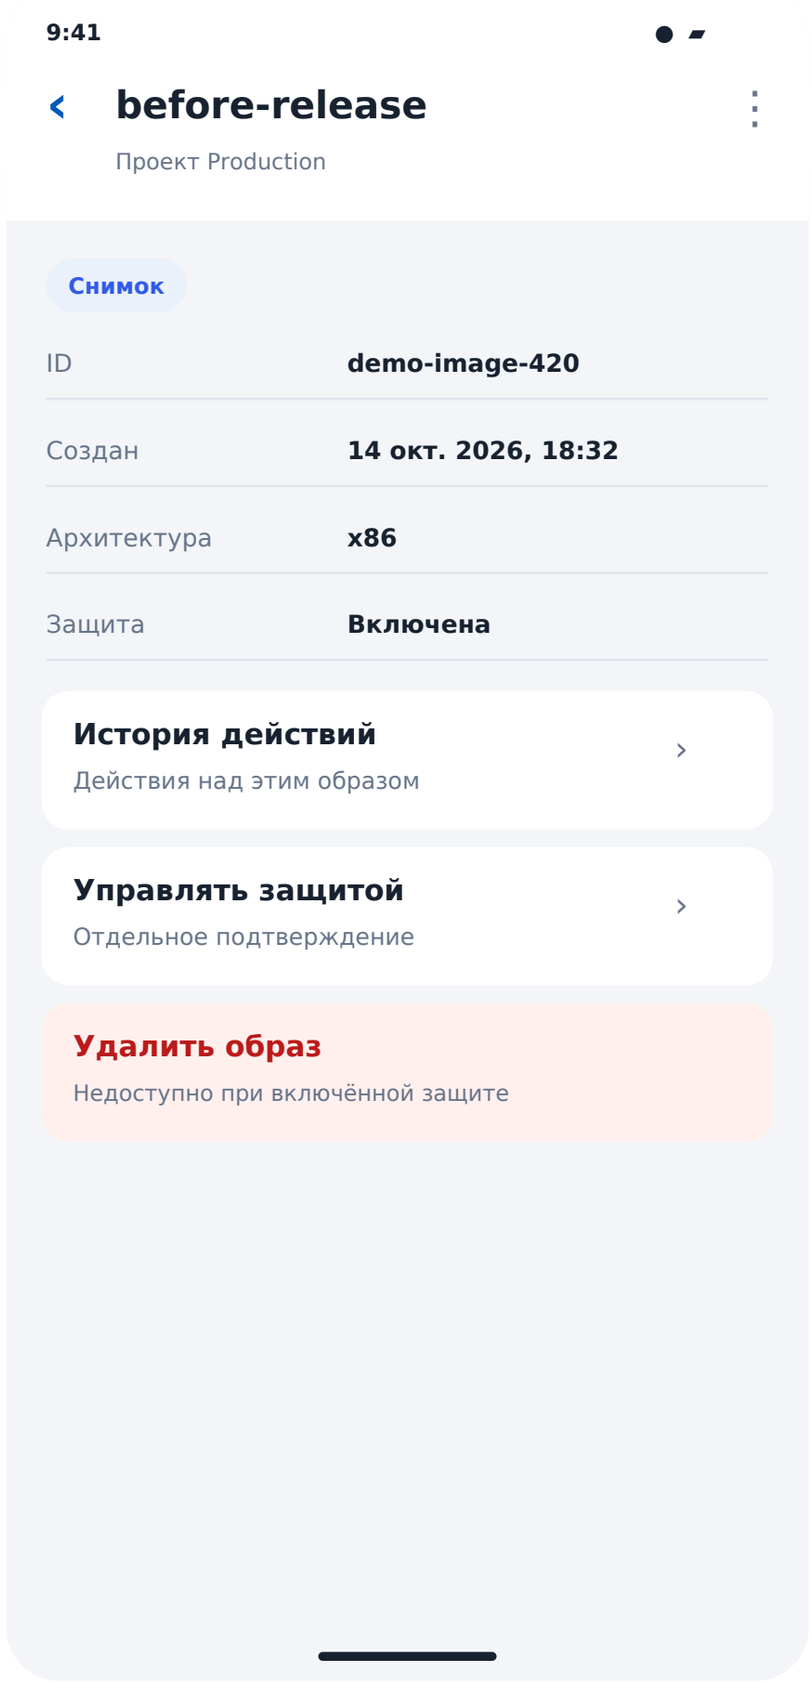


В КОДЕ

Detail показывает metadata и scoped actions; lifecycle controls доступны только поддерживаемым snapshot/backup.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Системный образ использует тот же read-only layout без destructive CTA. Не добавлять «Восстановить сервер»: такого workflow в этом разделе нет.

D08 Удалить образ

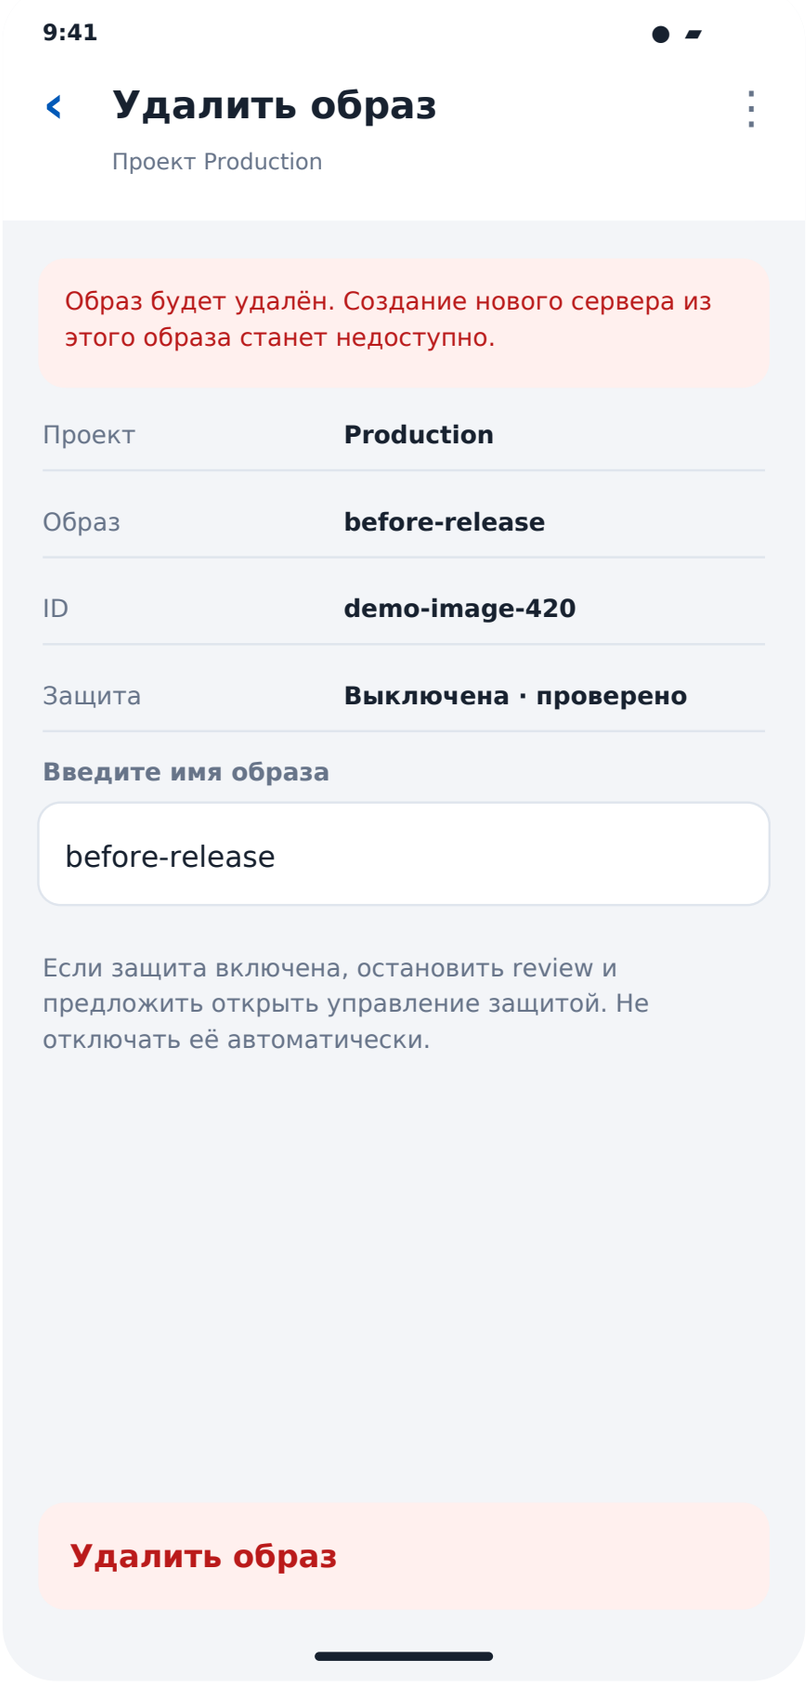

В КОДЕ

Есть protection review, delete, busy/polling/error и protected block.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Общий контракт защиты сохраняет исходный ресурс и отдельное подтверждение. Ошибка history не считается ошибкой удаления, если action подтвердил успех.

Тома и образы

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

D09 Подключить том

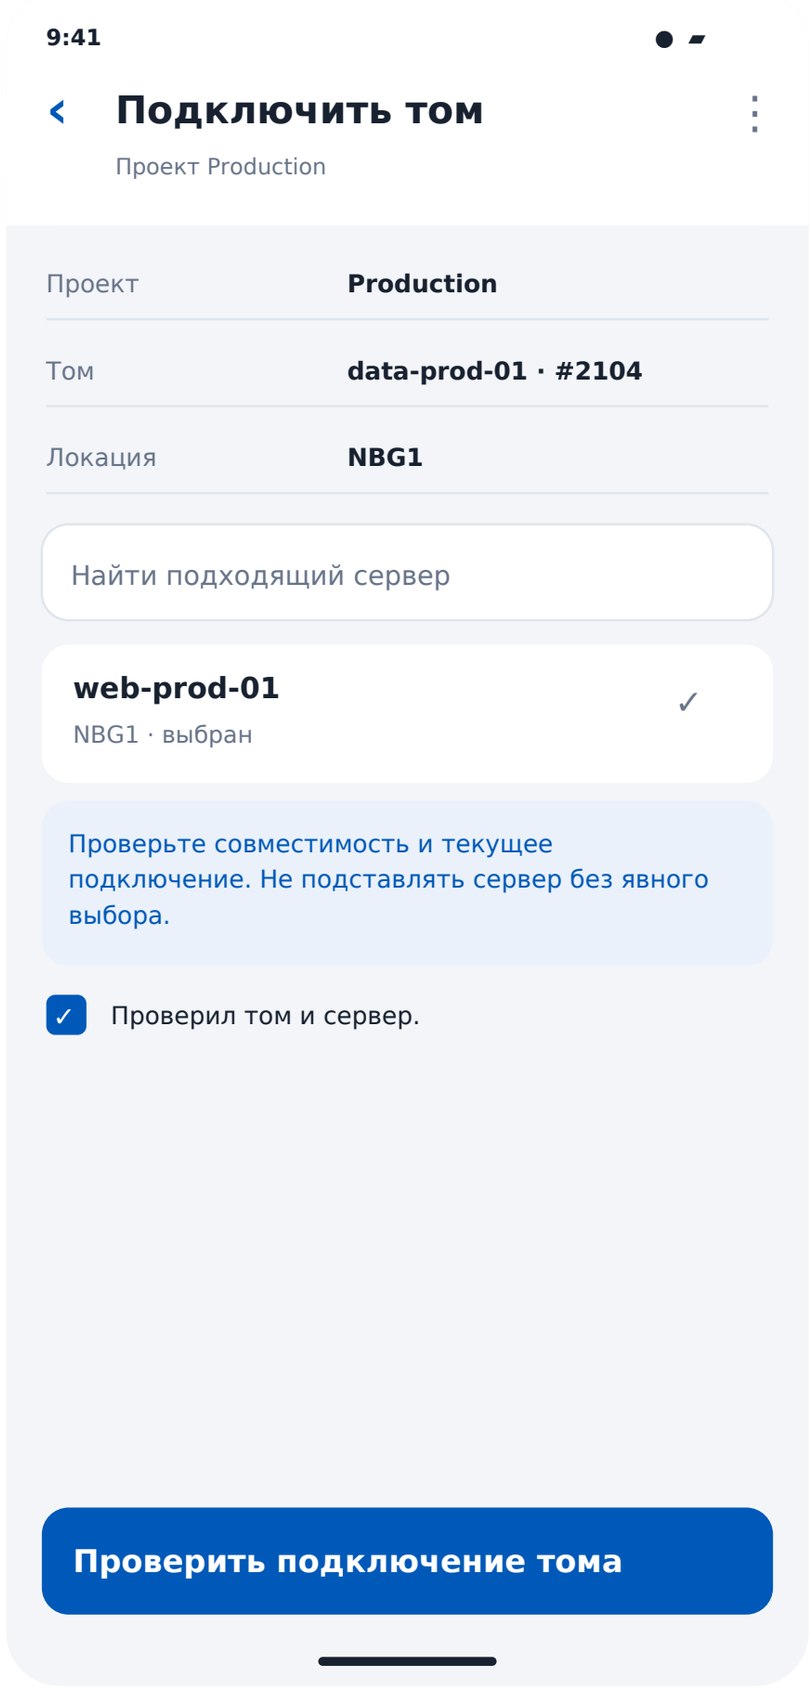


В КОДЕ

Attach выбирает сервер и требует acknowledgement; он находится в inventory action dialog.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается перенести entry в detail тома. Нет подходящих серверов - отдельный state, не пустой select без объяснения. После успеха перечитать attachment.

D10 Отключить том

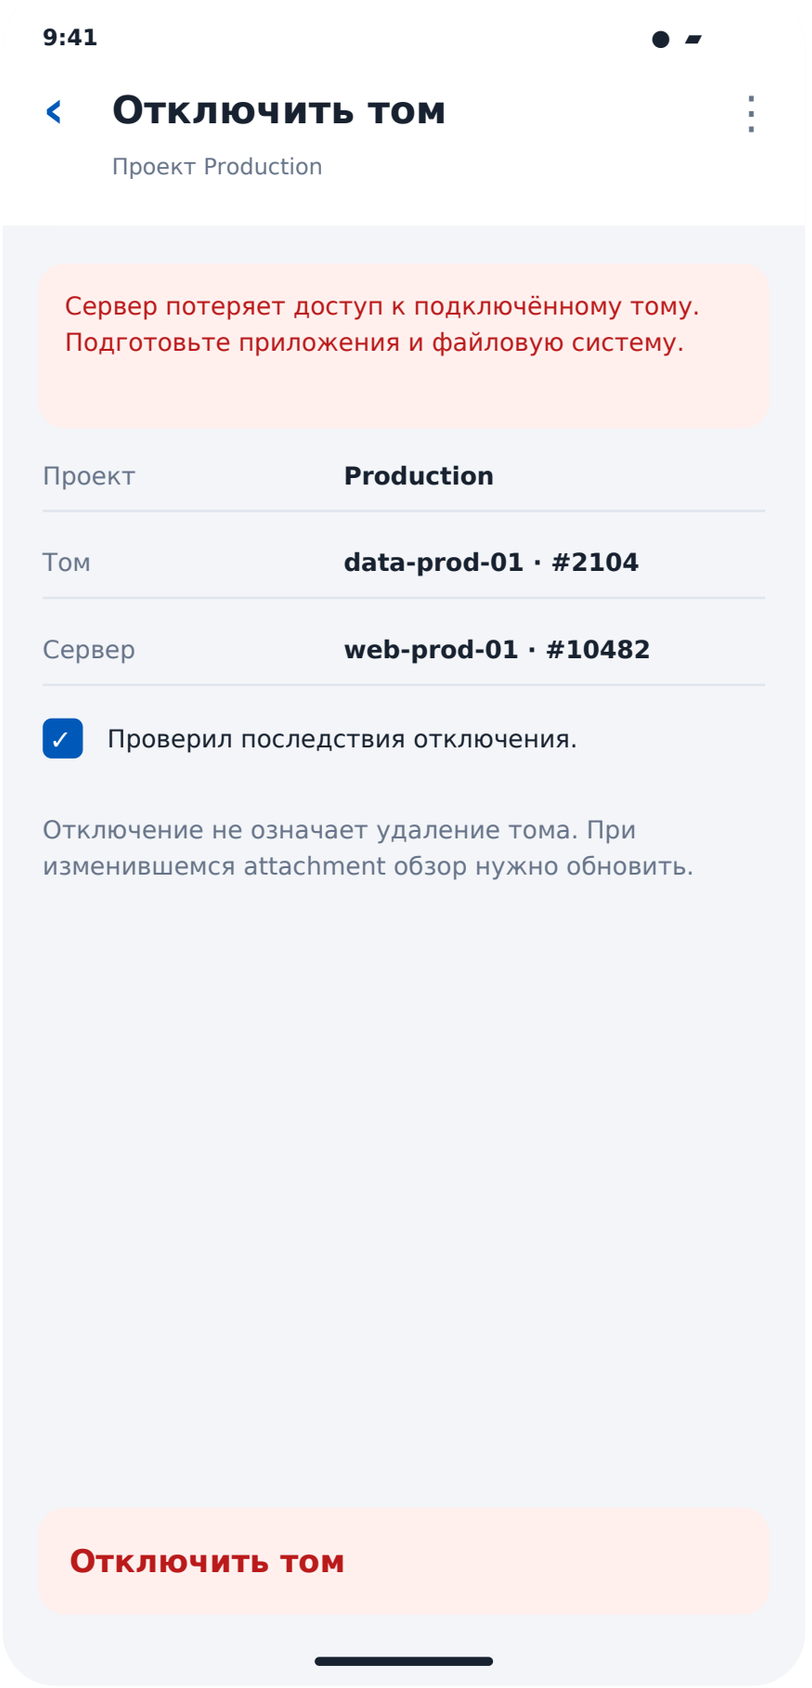

В КОДЕ

Detach - отдельный вариант volume action с acknowledgement и ожиданием результата.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не смешивать detach с delete. Проверка resource/server ID перед отправкой; закрытие accepted operation не отменяет действие провайдера.

Сеть и адреса

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

N01 Сеть

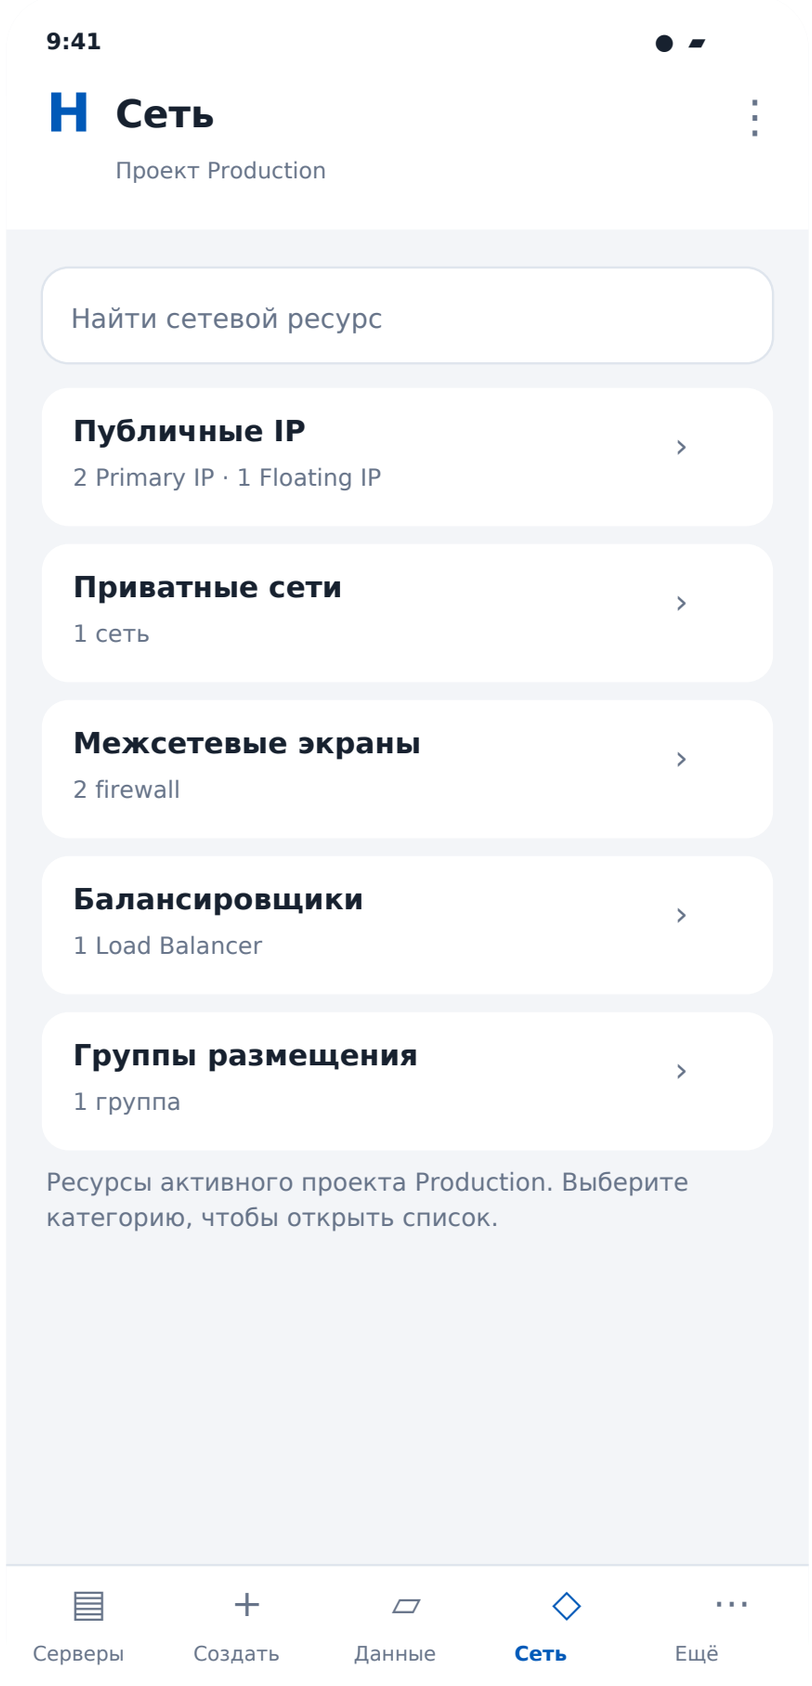


В КОДЕ

Сейчас Network собирает IP, firewall, networks, LB и placement summaries единым запросным блоком; ошибка может скрыть весь экран.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагаются самостоятельные секции и частичная ошибка. LB и placement открывают существующие полноценные разделы, а не копии read-only summary.

N02 Публичные IP

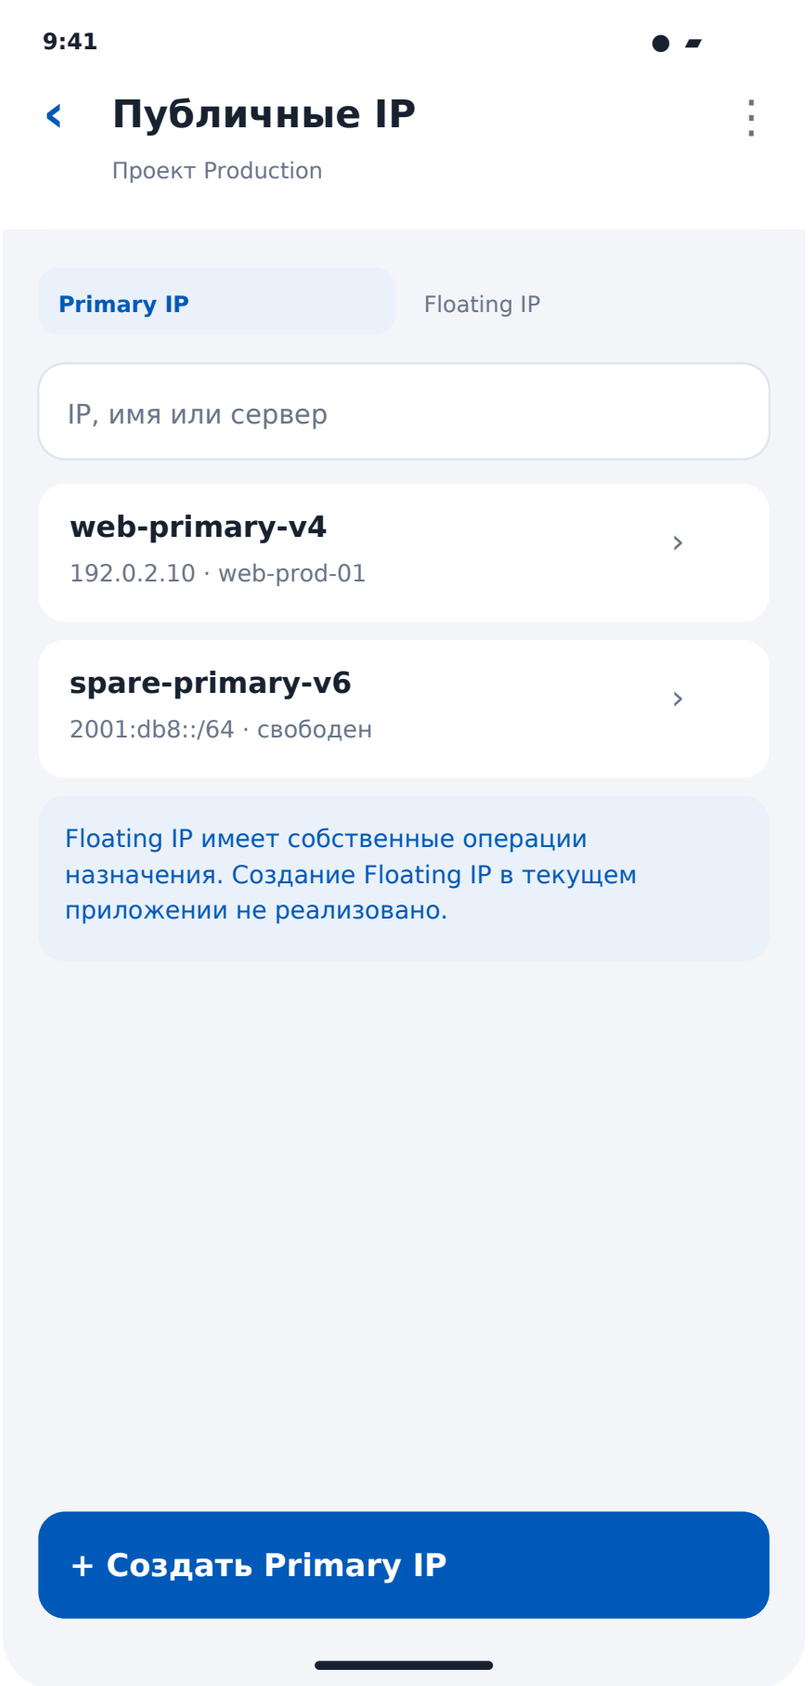

В КОДЕ

Primary и Floating IP находятся в общем Network inventory. Create существует только для Primary IP.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Два типа адресов разделить вкладками, не путать правила назначения. Create CTA показывать только в Primary IP и при разрешённых изменениях.

Сеть и адреса

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

N03 Primary IP

9:41

Primary IP

Проект Production

192.0.2.10

Имя / ID	**web-primary-v4 · #3101**
Локация	**NBG1**
Сервер	**web-prod-01**
Защита	**Включена**

Назначить / отвязать
Нужен выключенный сервер

Обратный DNS
PTR для адреса

Действия и защита
История и параметры

Удалить адрес
Проверить привязку и защиту

В КОДЕ

Есть overview/history, assign/unassign, PTR, protection и typed delete. Назначение фильтрует OFF серверы той же локации.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Показывать preconditions рядом с действием. Если подходящих серверов нет, объяснить почему; отсутствие кандидатов не изображать ошибкой API.

N04 Создать Primary IP

9:41

Создать Primary IP

Проект Production

Имя

web-primary-v4

IPv4 IPv6

Локация
NBG1

Сервер
Не назначать сейчас

Метки
environment = production

Создание адреса может быть платным. Цена/валюта/НДС отображаются только при наличии данных.

✓ Понимаю возможные расходы.

Проверить создание IP

В КОДЕ

Есть name, IP type, location, optional server, labels и billable acknowledgement.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Review перечисляет все выбранные поля. При выборе сервера фильтровать eligibility; не подставлять произвольный первый сервер.

Сеть и адреса

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

N05 Назначить IP

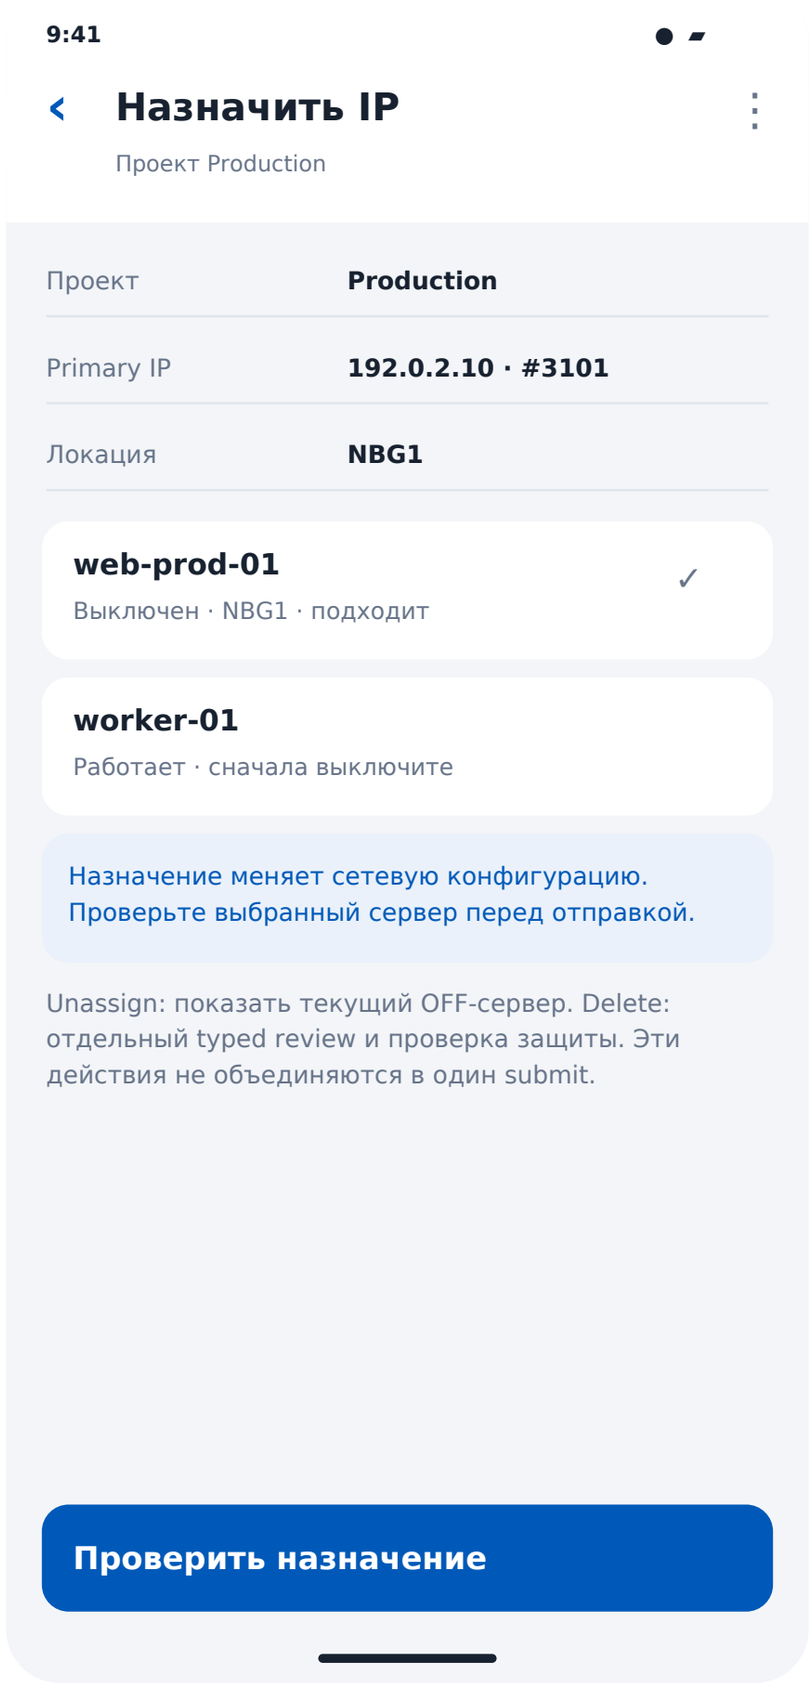


В КОДЕ

Primary IP assign/unassign имеют OFF-precondition и eligibility; delete требует typed target.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Показывать причину недоступности и делать fresh check при review. Для Floating IP применяются его собственные preconditions, не наследовать OFF механически.

N06 Floating IP

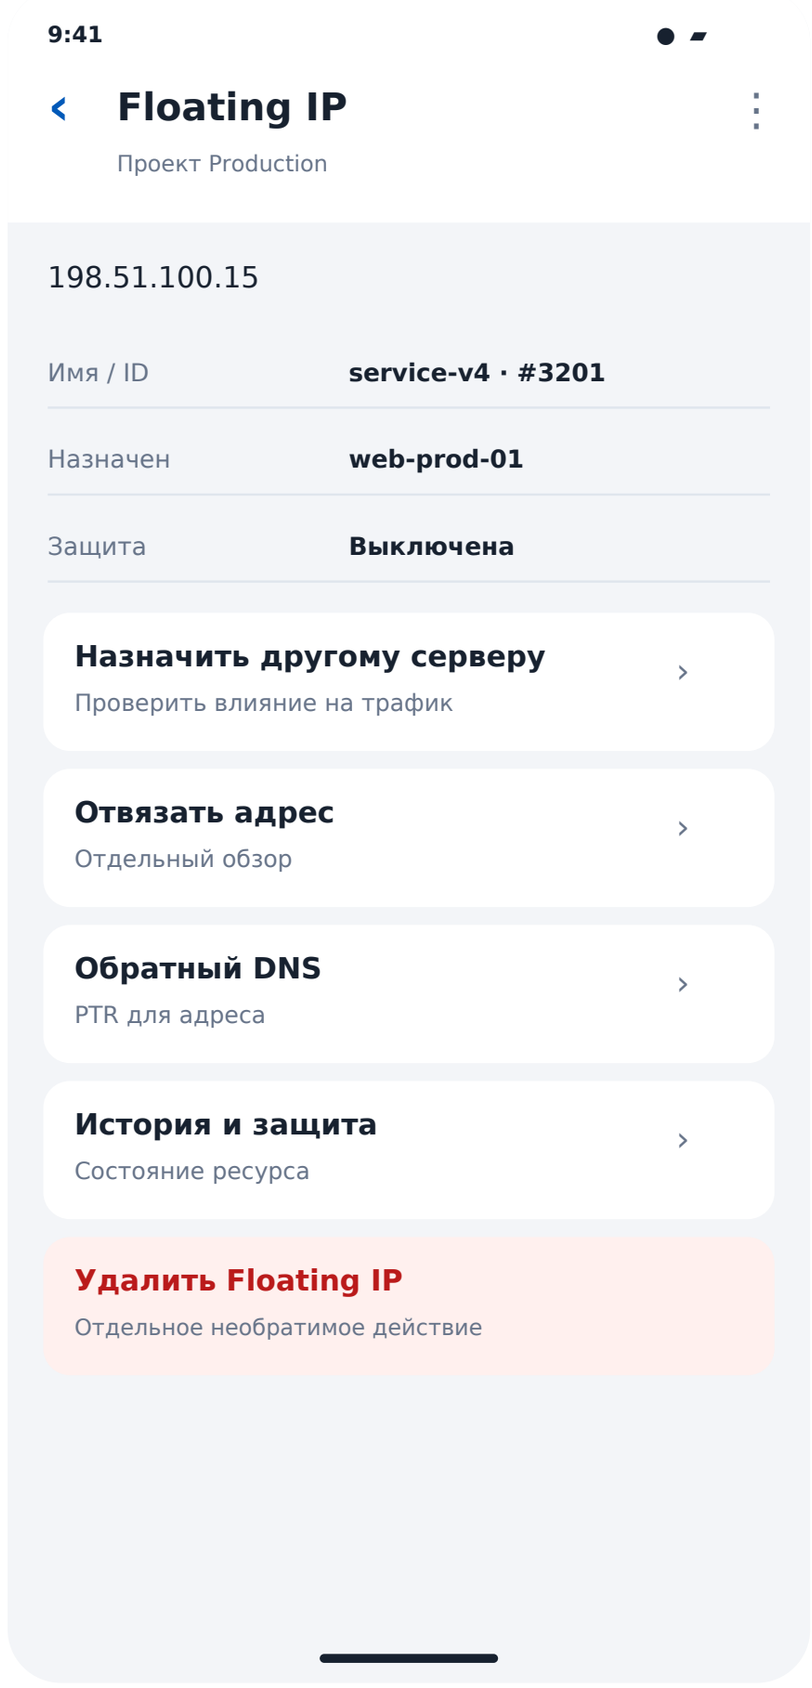

В КОДЕ

Есть assign/reassign, unassign, PTR, protection, delete и fresh precondition check. Создания Floating IP нет.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Переадресация явно показывает прежний и новый сервер. Отдельное подтверждение потери связи; не путать Floating с Primary IP.

Сеть и адреса

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

N07 Обратный DNS

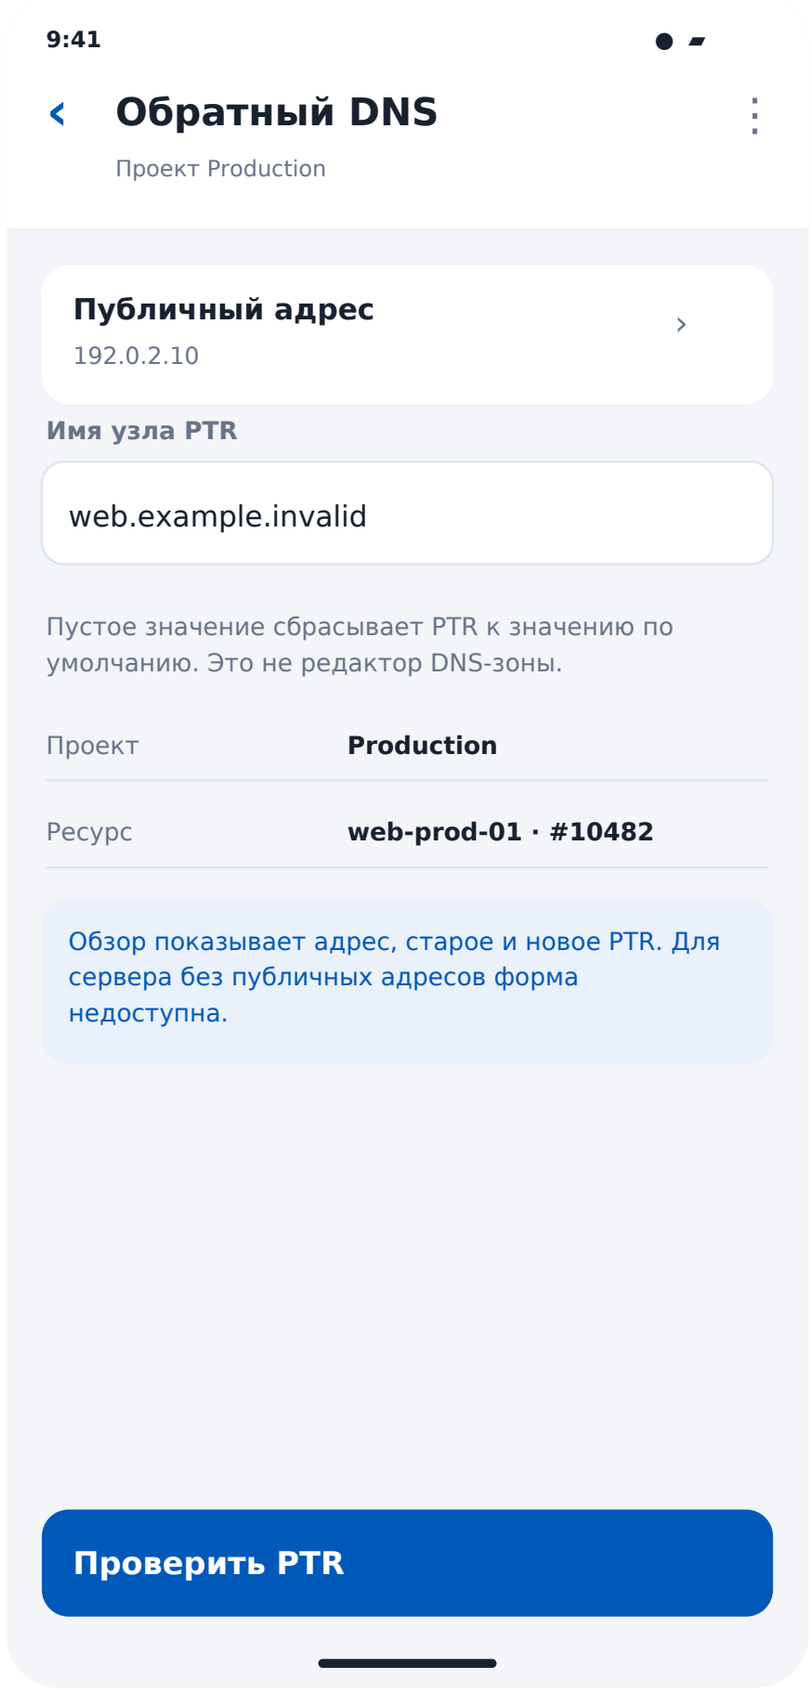


В КОДЕ

PTR редактируется у сервера, Primary IP и Floating IP. Общие DNS-зоны при этом доступны только для чтения.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Один компонент формы и review, разный resource adapter. Сбросить PTR - явное действие: отправить dns_ptr:null, не пропускать поле. Это сброс к default, не обещание отсутствия PTR.

N08 Приватная сеть

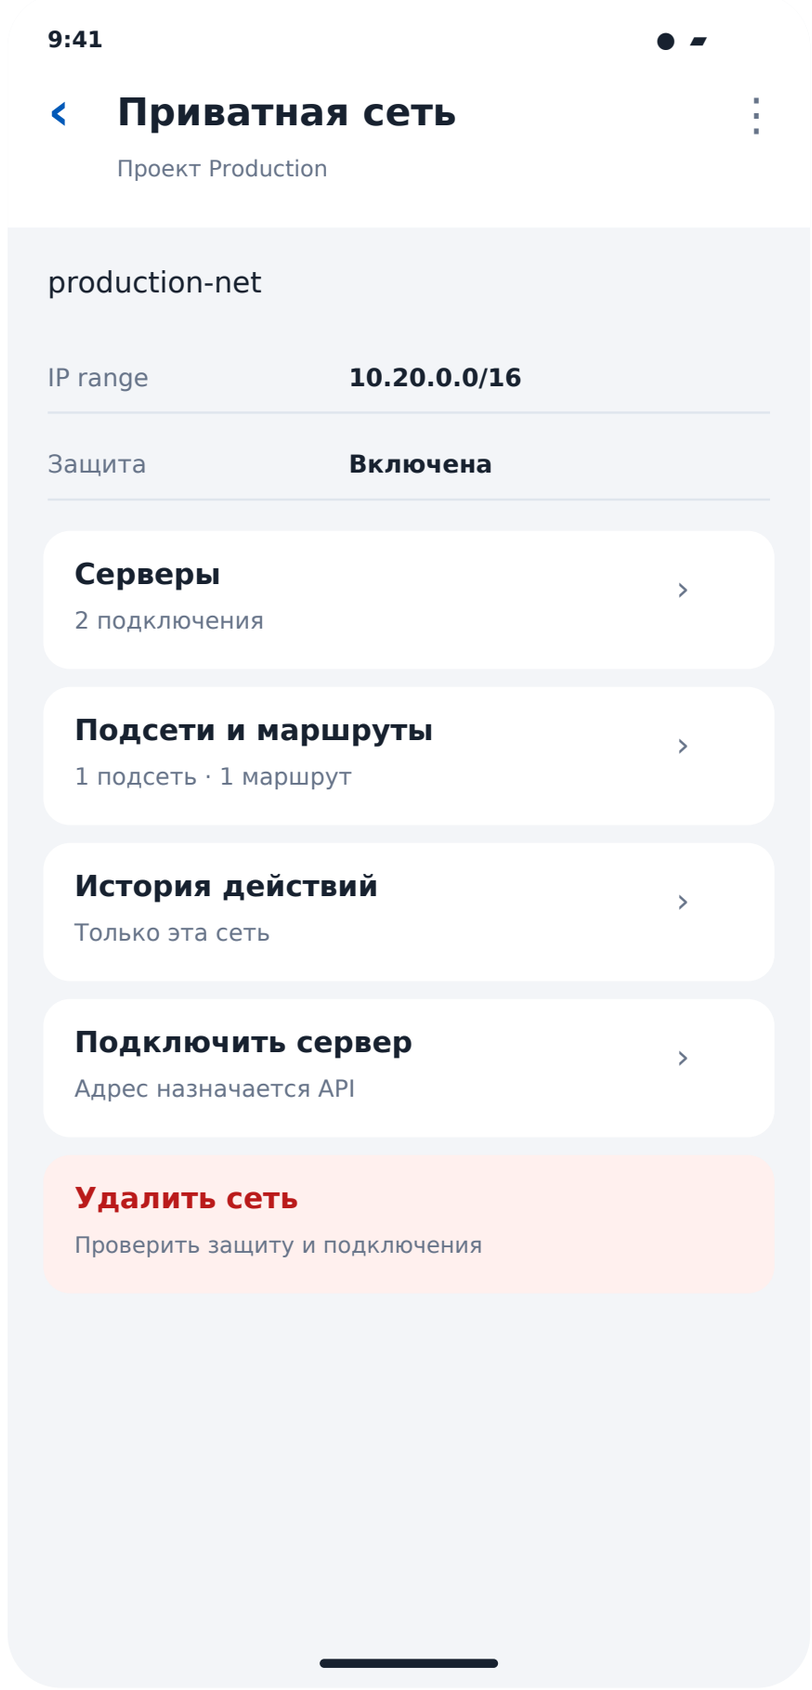

В КОДЕ

NetworkDetailDialog показывает metadata, members, текстовую topology, actions и protection. Manage умеет topology mutations.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сводка и топология раздельны. Не выдавать схему за интерактивную сетевую карту. Управление остаётся привязанным к network ID.

Сеть и адреса

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

N09 Создать сеть

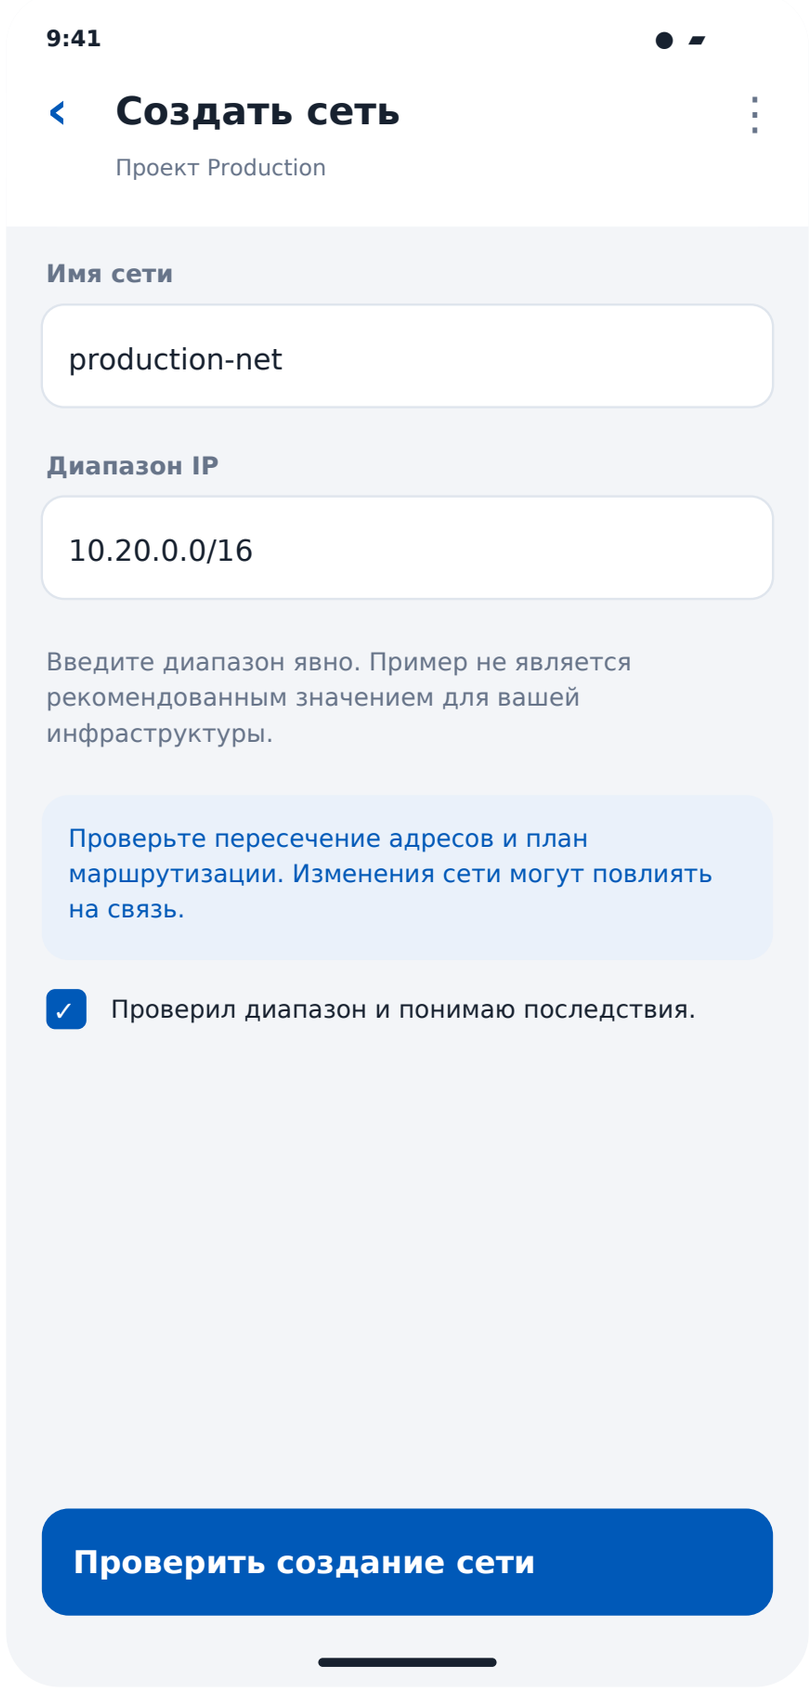


В КОДЕ

Создание требует name и явно введённый CIDR, acknowledgement и обработку результата.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не выбирать CIDR скрытым default. Проверка синтаксиса не доказывает отсутствие конфликтов с внешней инфраструктурой; это указать в review.

N10 Топология сети

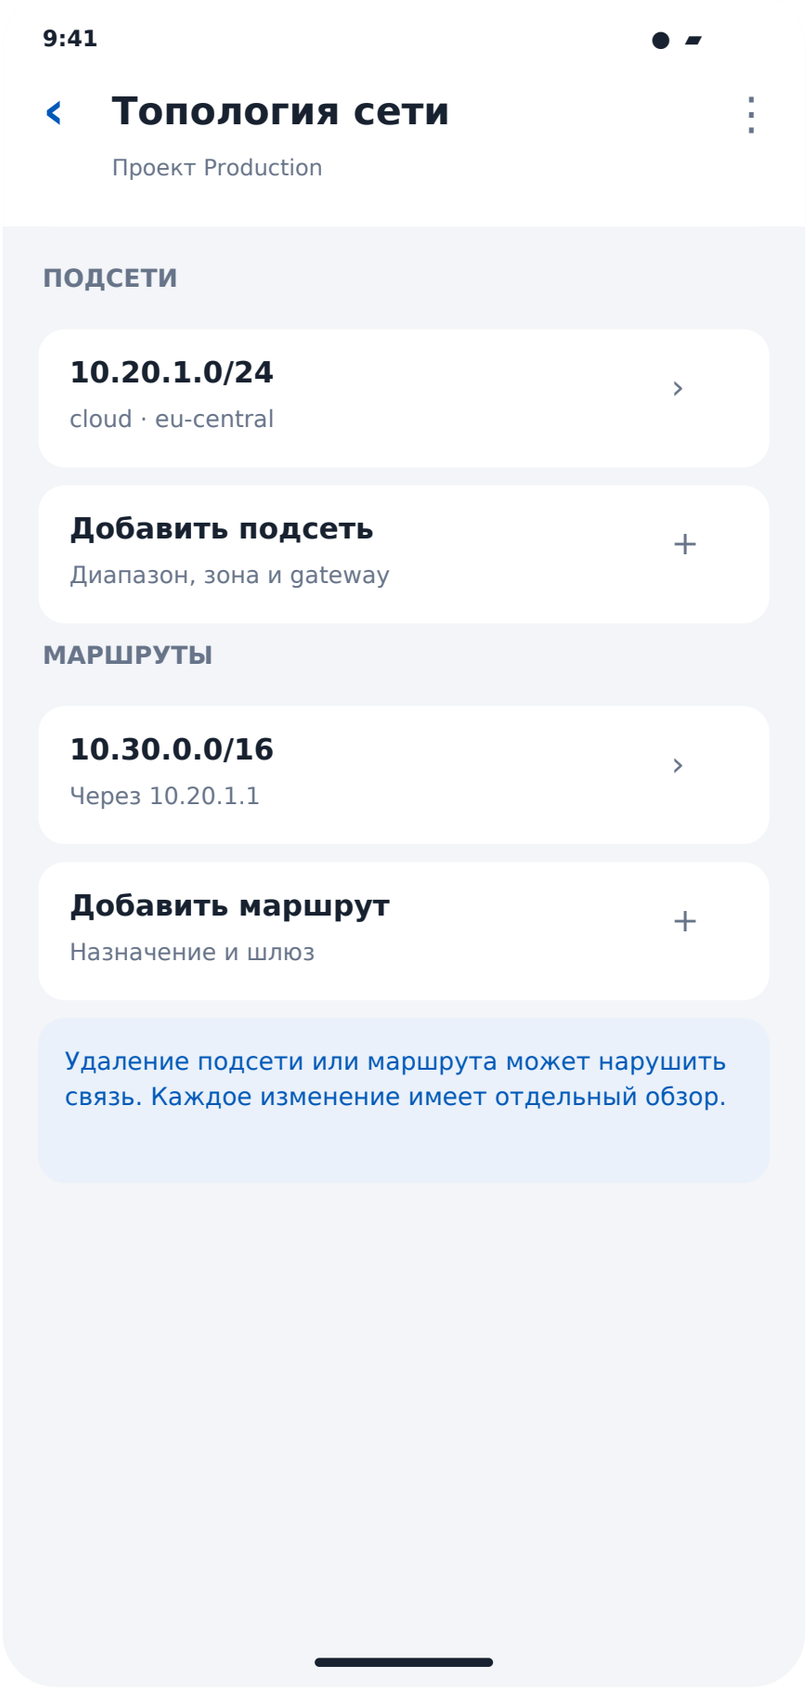

В КОДЕ

Add/delete subnet и add/delete route реально вызывают repository. Старый комментарий о read-only topology неверен.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Списки с понятными адресами и подписью зоны. В review показывать удаляемую запись целиком, а не только имя сети.

Сеть и адреса

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

N11 Добавить подсеть

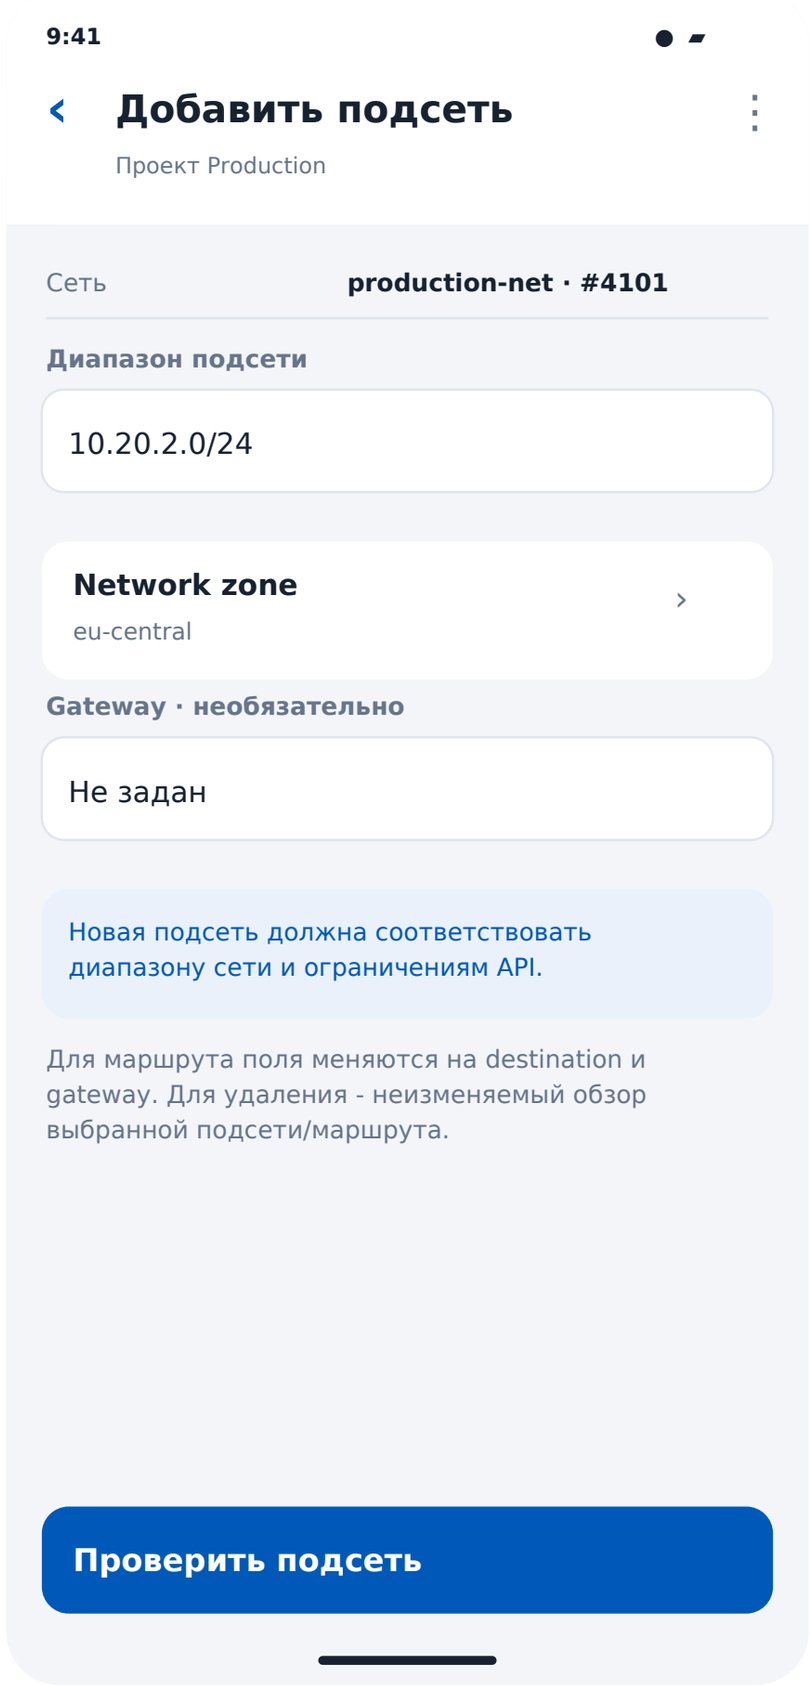


В КОДЕ

Формы topology поддерживают range/zone/optional gateway для subnet и destination/gateway для route.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Один form shell, явные resource-specific поля и валидация. Gateway нельзя угадывать. После действия обновить топологию и сохранить action result.

N12 Подключить к сети

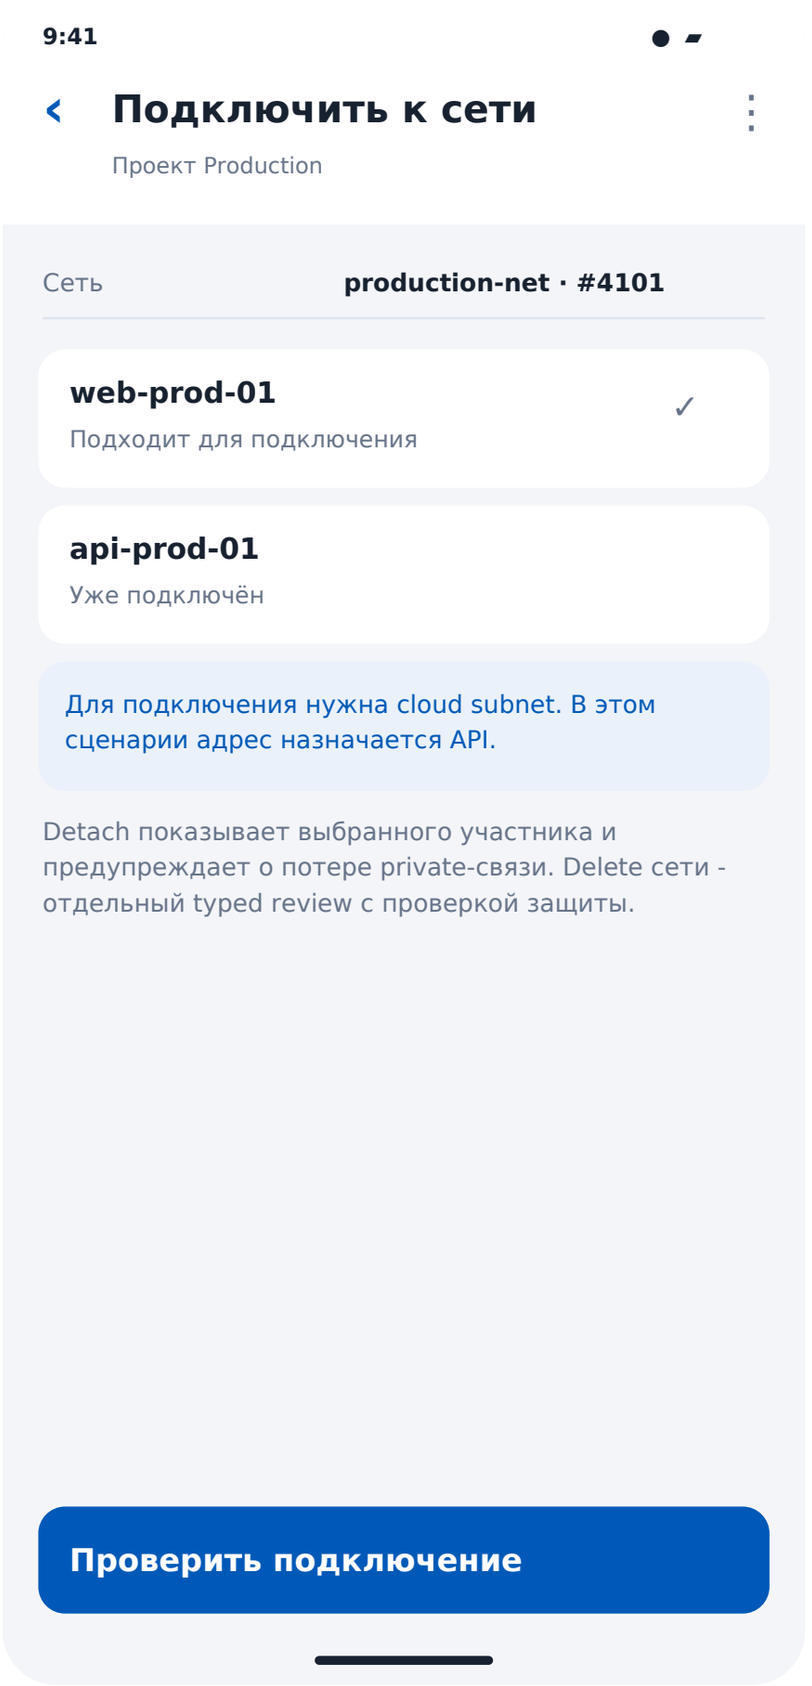

В КОДЕ

Network manage умеет attach/detach и typed delete; attach требует cloud subnet и API-managed address.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Отличать нет cloud subnet, нет кандидатов и ошибку списка серверов. После disconnect обновить membership; не предлагать неподдерживаемое ручное назначение IP.

Сеть и адреса

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

N13 Удалить IP

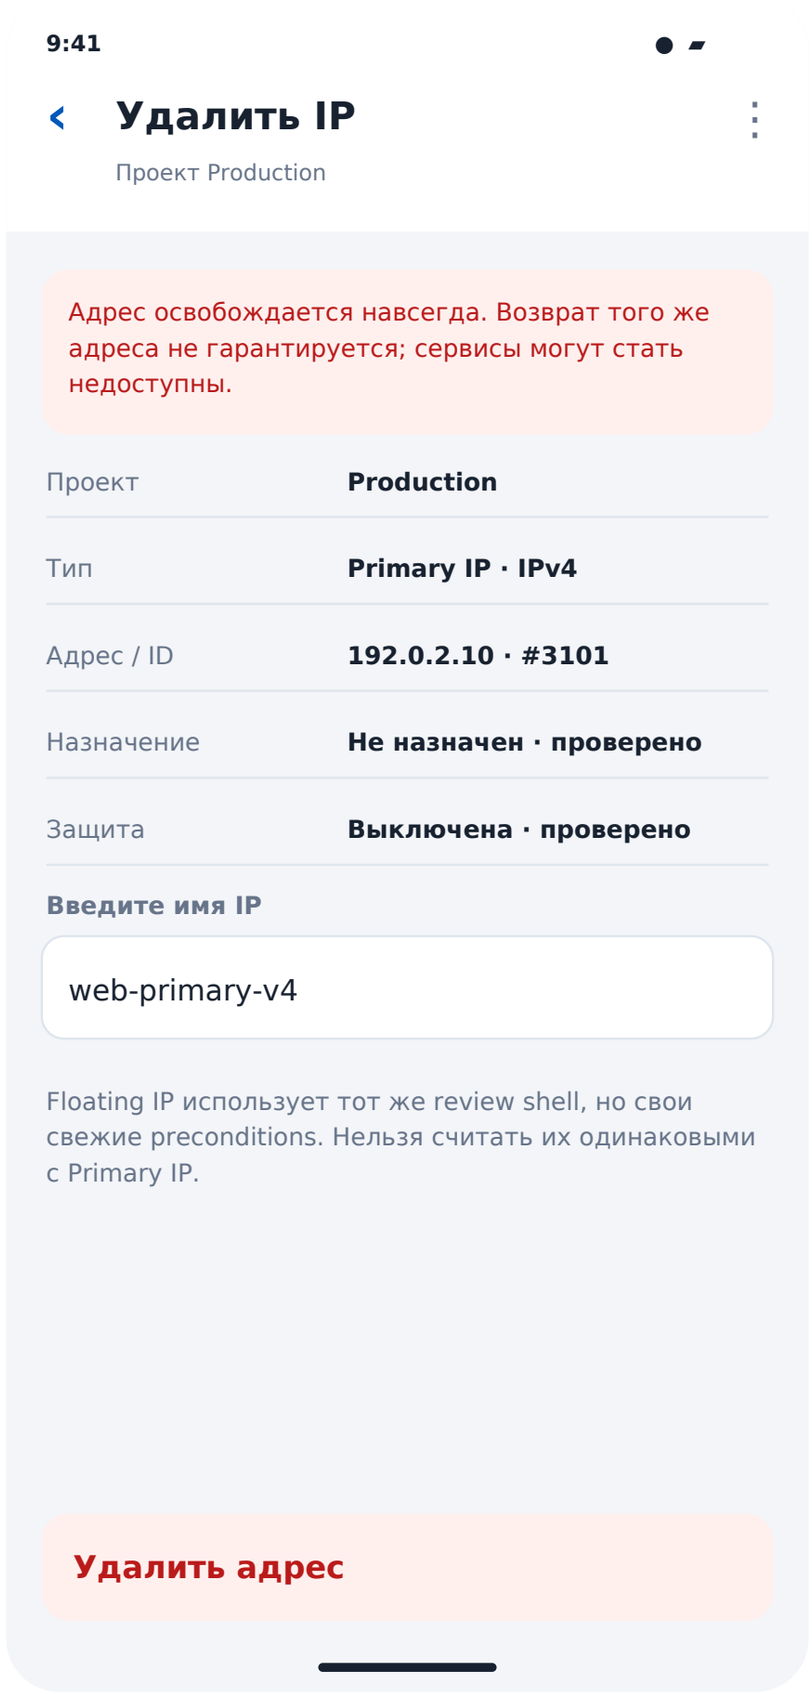


В КОДЕ

Primary и Floating IP имеют typed deletion и protection checks, со своими правилами назначения.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Тип адреса обязателен в обзоре. Проверить связь с сервером и актуальную защиту; ничего не отвязывать и не снимать автоматически ради удаления.

N14 Переназначить IP

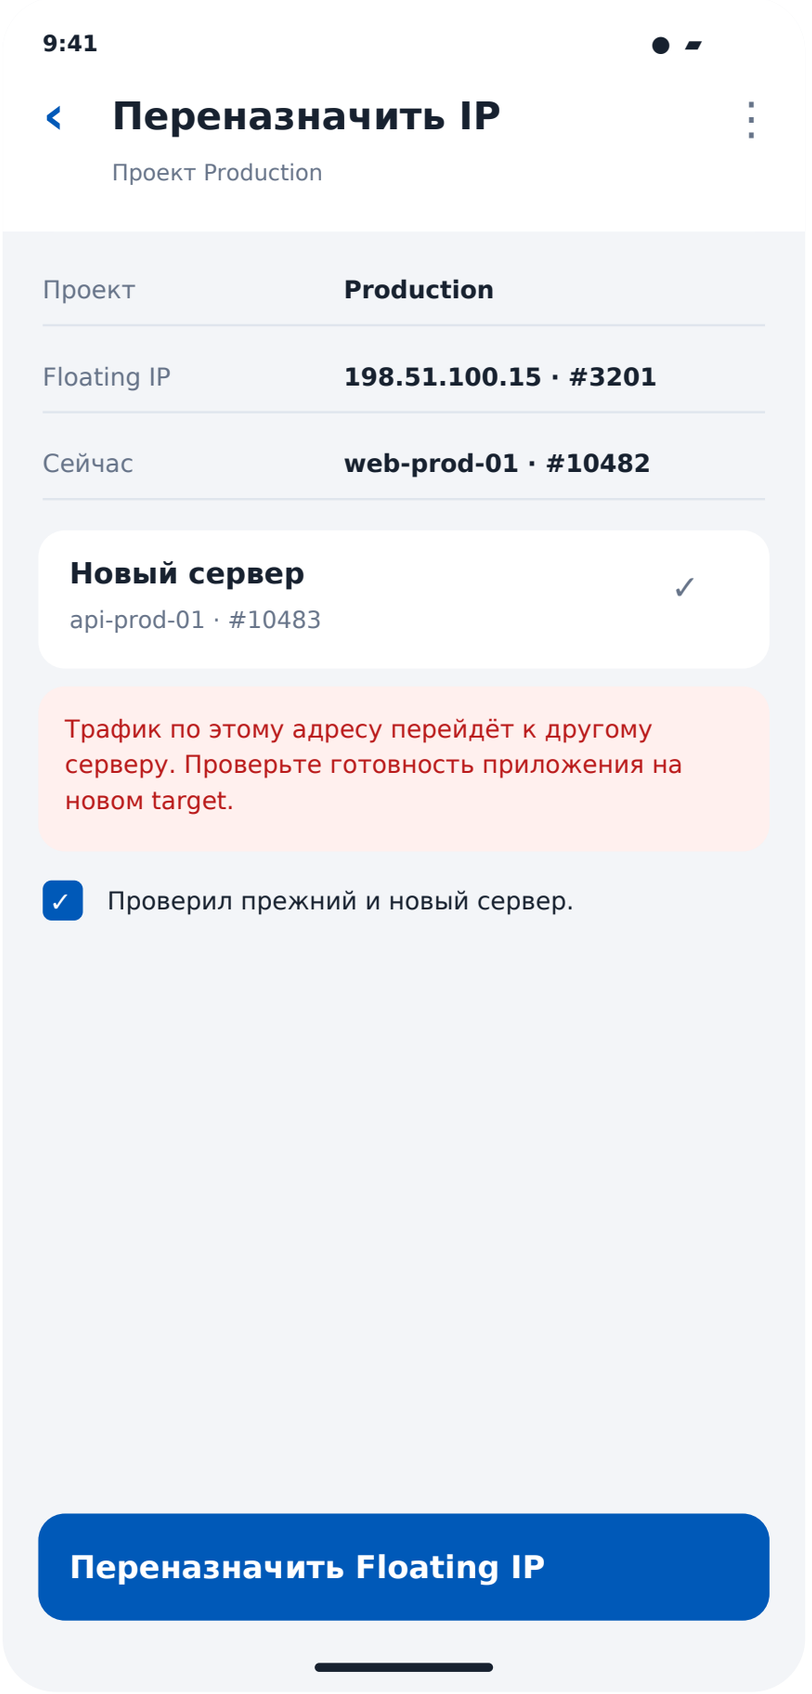

В КОДЕ

Floating IP поддерживает assign/reassign/unassign, fresh check и review.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Показывать переход «откуда → куда» полностью. Не применять OFF-правила Primary IP без подтверждения. Unassign сохраняет адрес, но убирает назначение.

Сеть и адреса

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

N15 Добавить маршрут

9:41

Добавить маршрут

Проект Production

Сеть **production-net · #4101**

Назначение CIDR

10.30.0.0/16

Gateway

10.20.1.1

Маршрут изменит доставку трафика. Пример в макете не является готовой настройкой вашей сети.

☑ Проверил маршрут и шлюз.

Удаление показывает эти же значения read-only и требует подтверждения влияния на связь.

Проверить маршрут

В КОДЕ

Add/delete route реально реализованы в private network topology dialog.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Валидация CIDR/IP, обзор конкретного маршрута и action status. Не превращать API validation в обещание, что внешняя сеть будет работать.

N16 Удалить сеть

9:41

Удалить сеть

Проект Production

Удаление сети может прервать private-связь между ресурсами.

Проект **Production**

Сеть **production-net · #4101**

Диапазон **10.20.0.0/16**

Защита **Выключена · проверено**

Проверить участников ›

2 сервера · актуальные зависимости

Введите имя

production-net

Удалить сеть

В КОДЕ

Network manage имеет typed delete и protected block.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Свежая проверка members/subnets/routes перед обзором. Не удалять зависимости скрыто и не обещать автоматического сохранения связи.

Защита трафика

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

F01 Межсетевые экраны

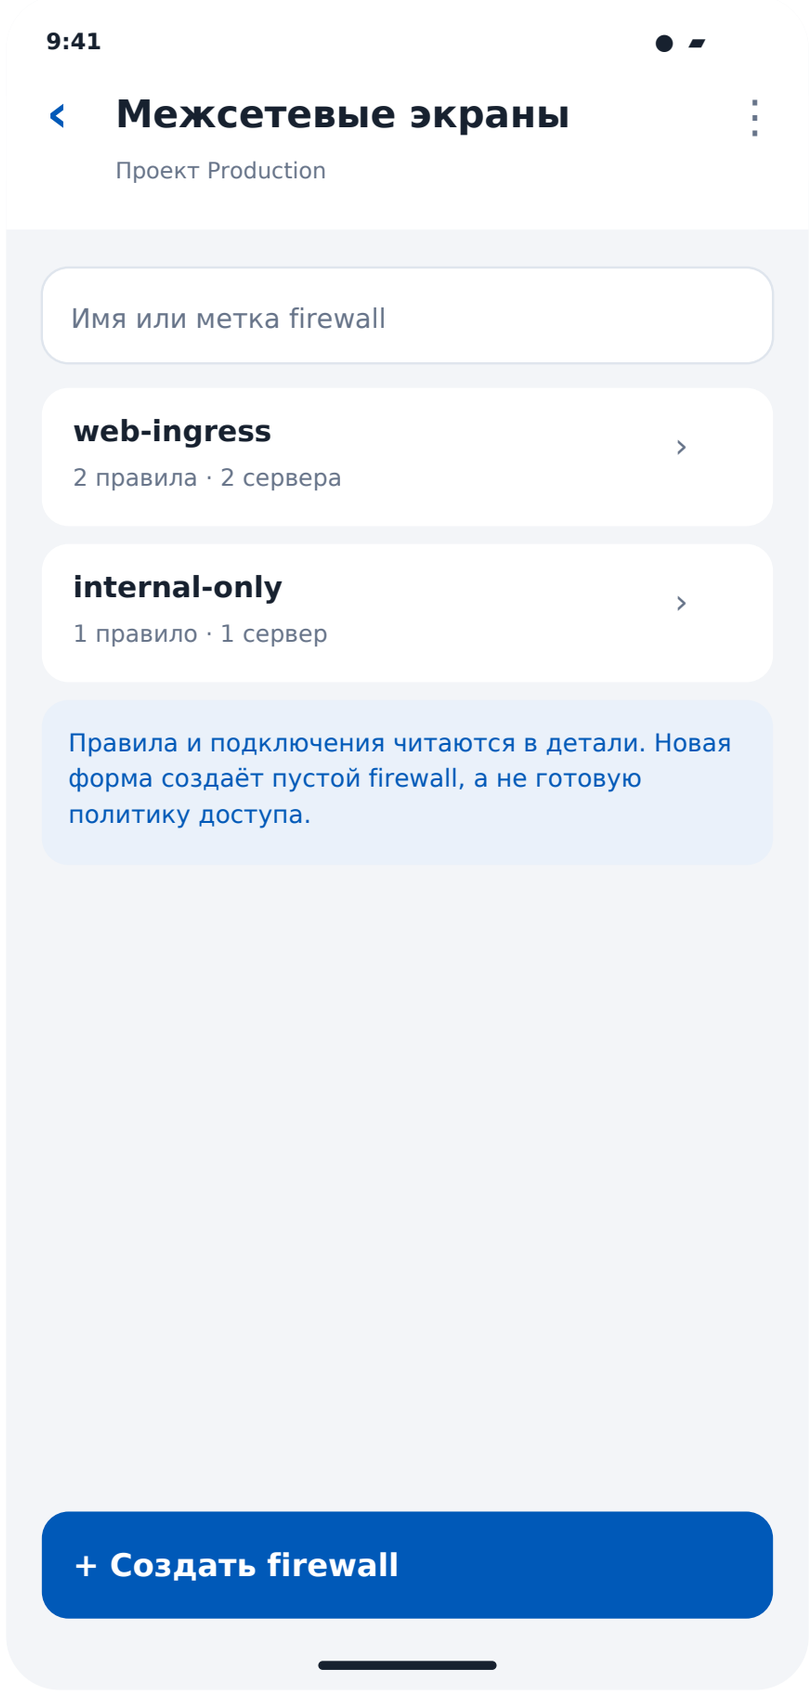


В КОДЕ

Inventory встроен в Network; есть создание firewall и отдельная detail.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается самостоятельный список внутри Network. Счётчик правил и targets помогает не применить пустой firewall случайно.

F02 web-ingress

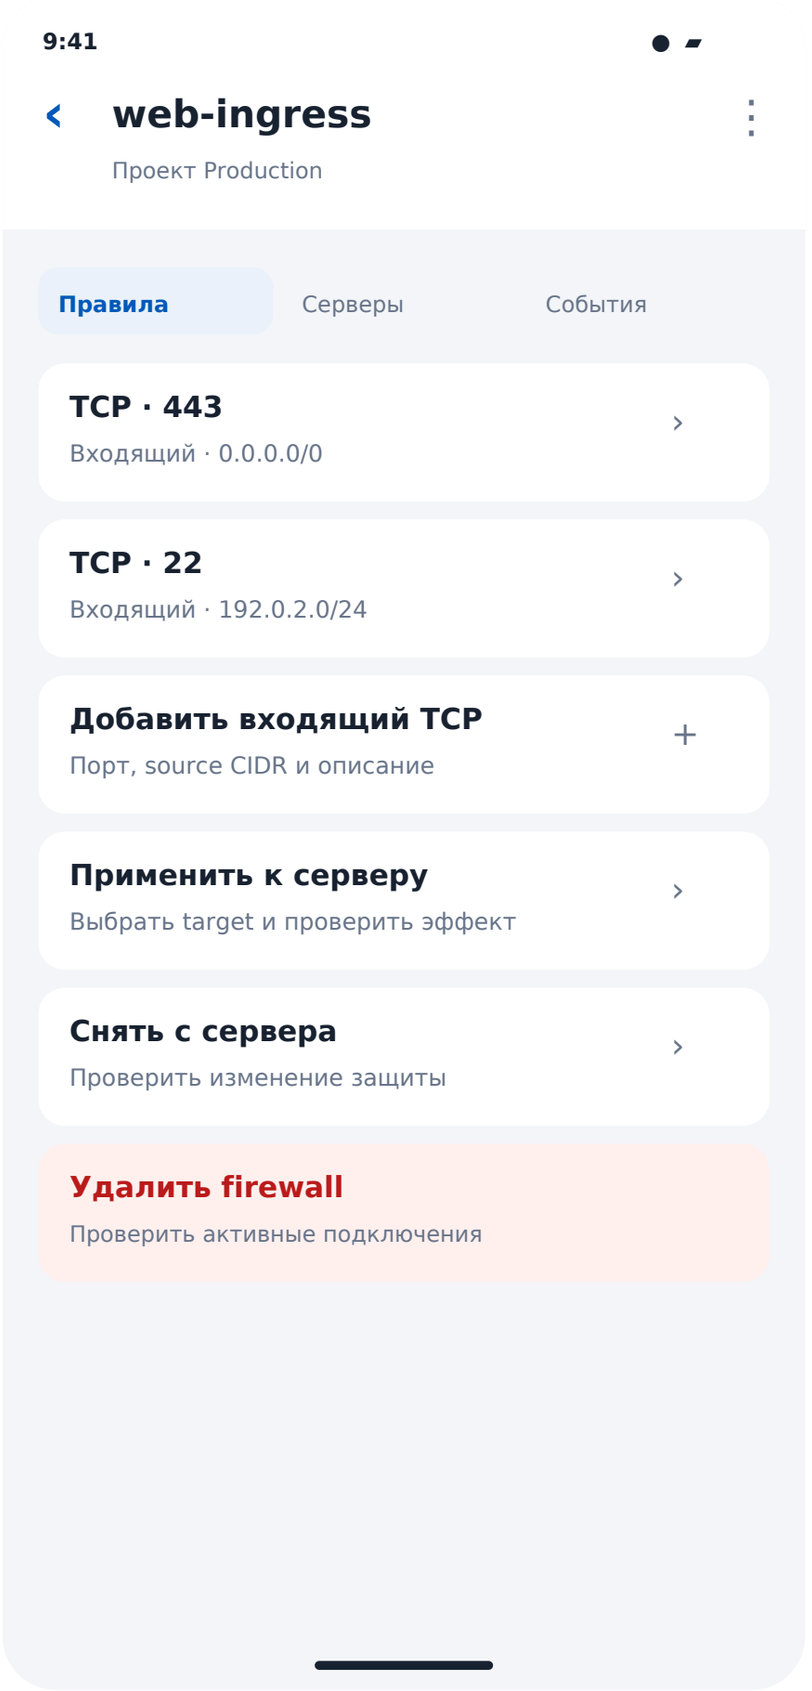

В КОДЕ

Detail содержит rules, metadata, attachments и history. Добавление поддерживает только inbound TCP, сохраняя прежние правила.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не изображать общий rule editor. Строки существующих правил открывают просмотр; нет обещания редактирования UDP/ICMP или произвольного удаления правила.

Защита трафика

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

F03 Создать firewall

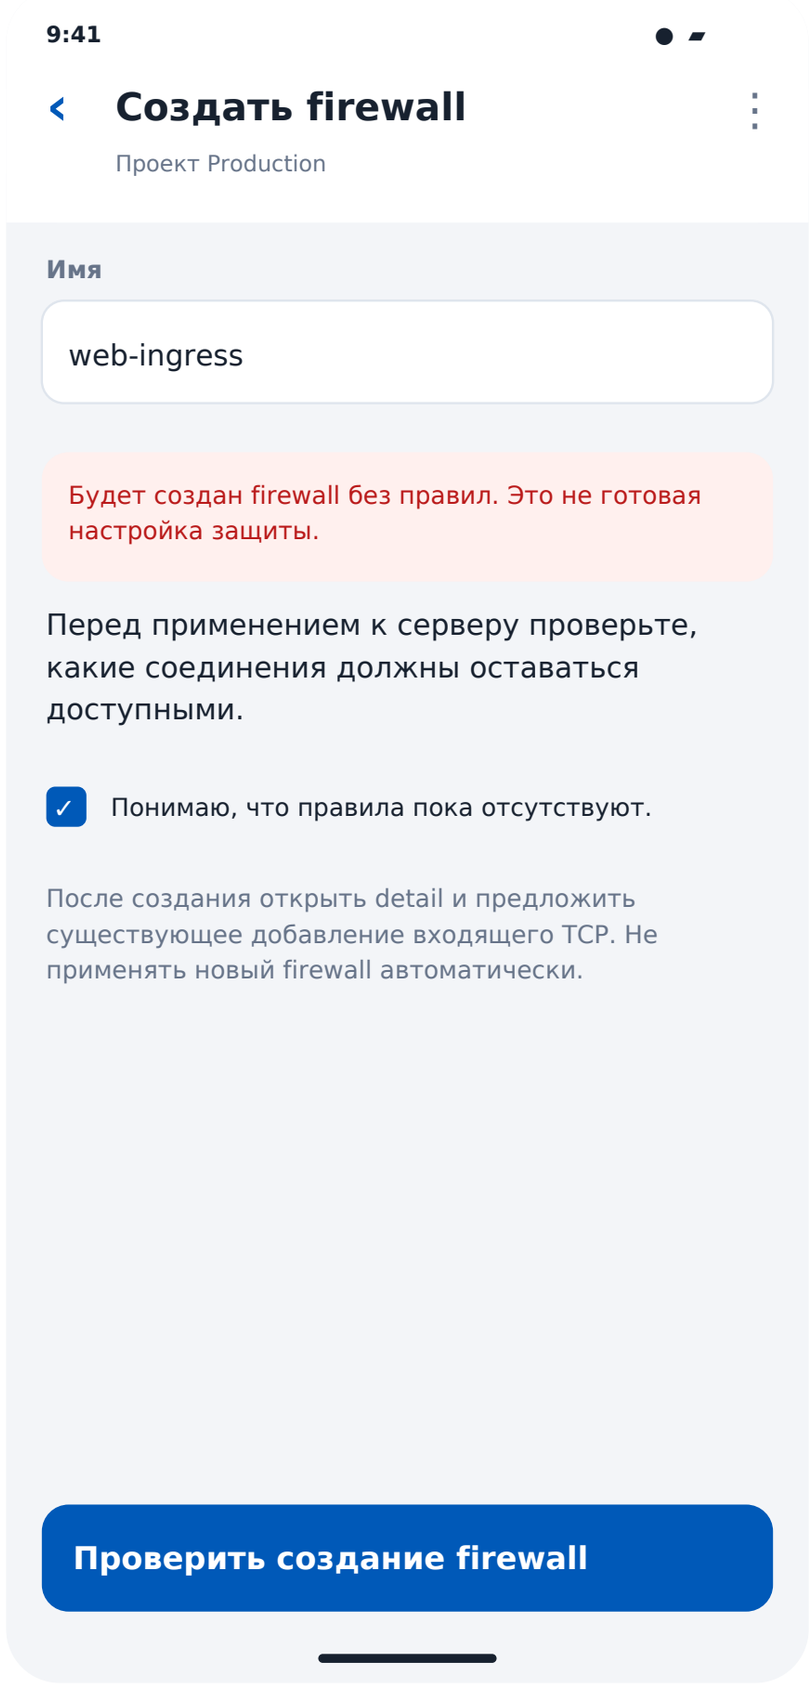


В КОДЕ

Текущая форма создаёт пустой firewall с отдельным acknowledgement; полноценного конструктора правил нет.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Чётко назвать результат создания. Review фиксирует проект и имя, после успеха перейти в firewall detail без скрытых attachments.

F04 Добавить правило TCP

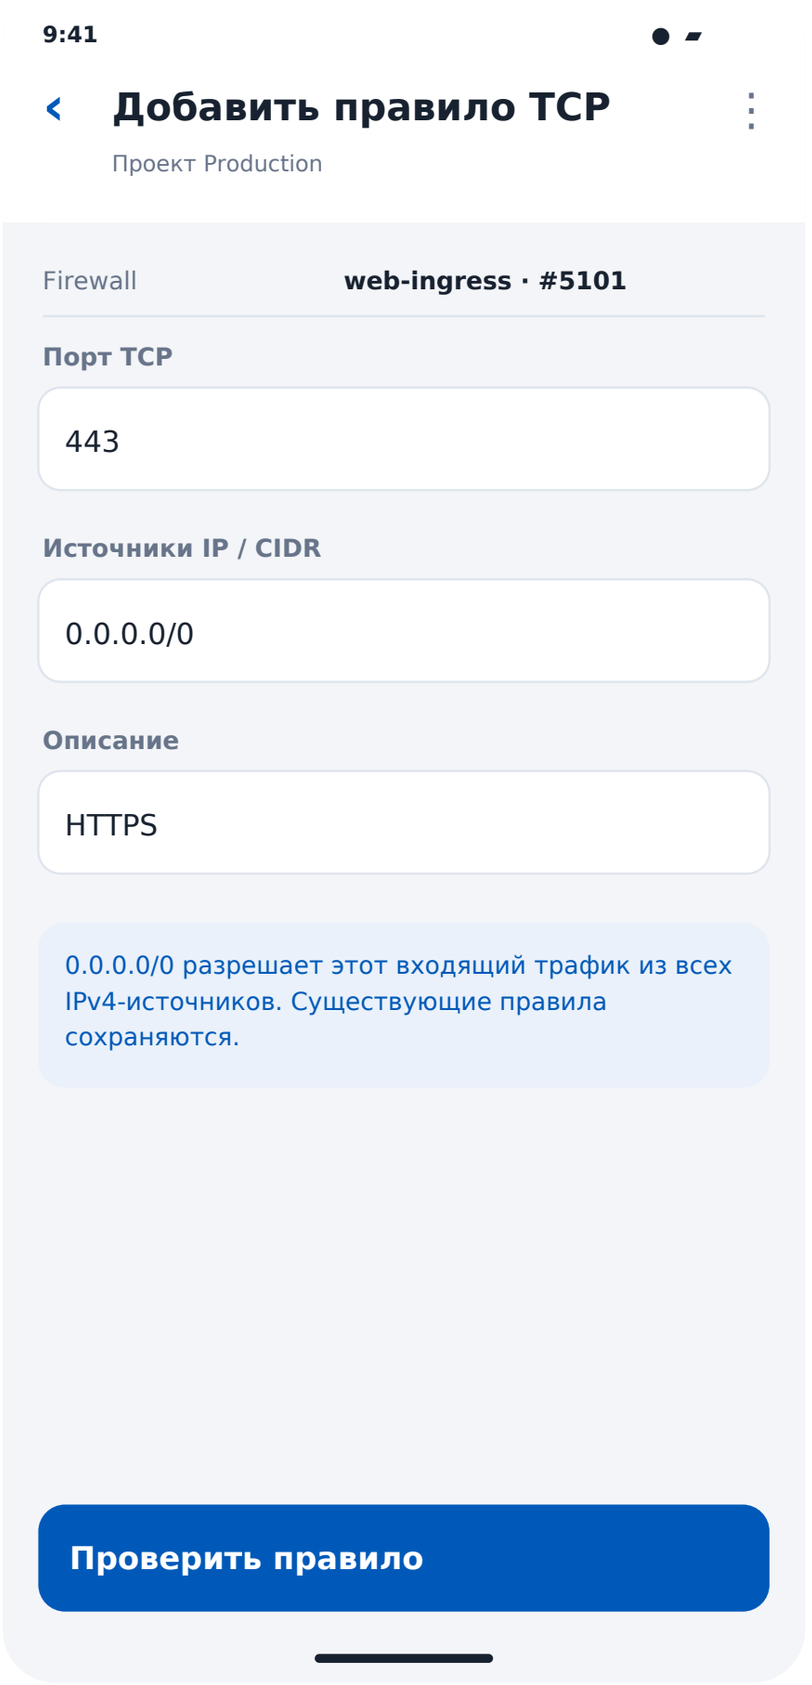

В КОДЕ

Форма принимает TCP port, source IP/CIDRs и description, добавляя правило к текущим.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Обзор показывает весь новый rule и сохранение старых. Широкий source выделить словами; не добавлять скрытый IPv6 или другую политику.

Защита трафика

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

F05 Применить firewall

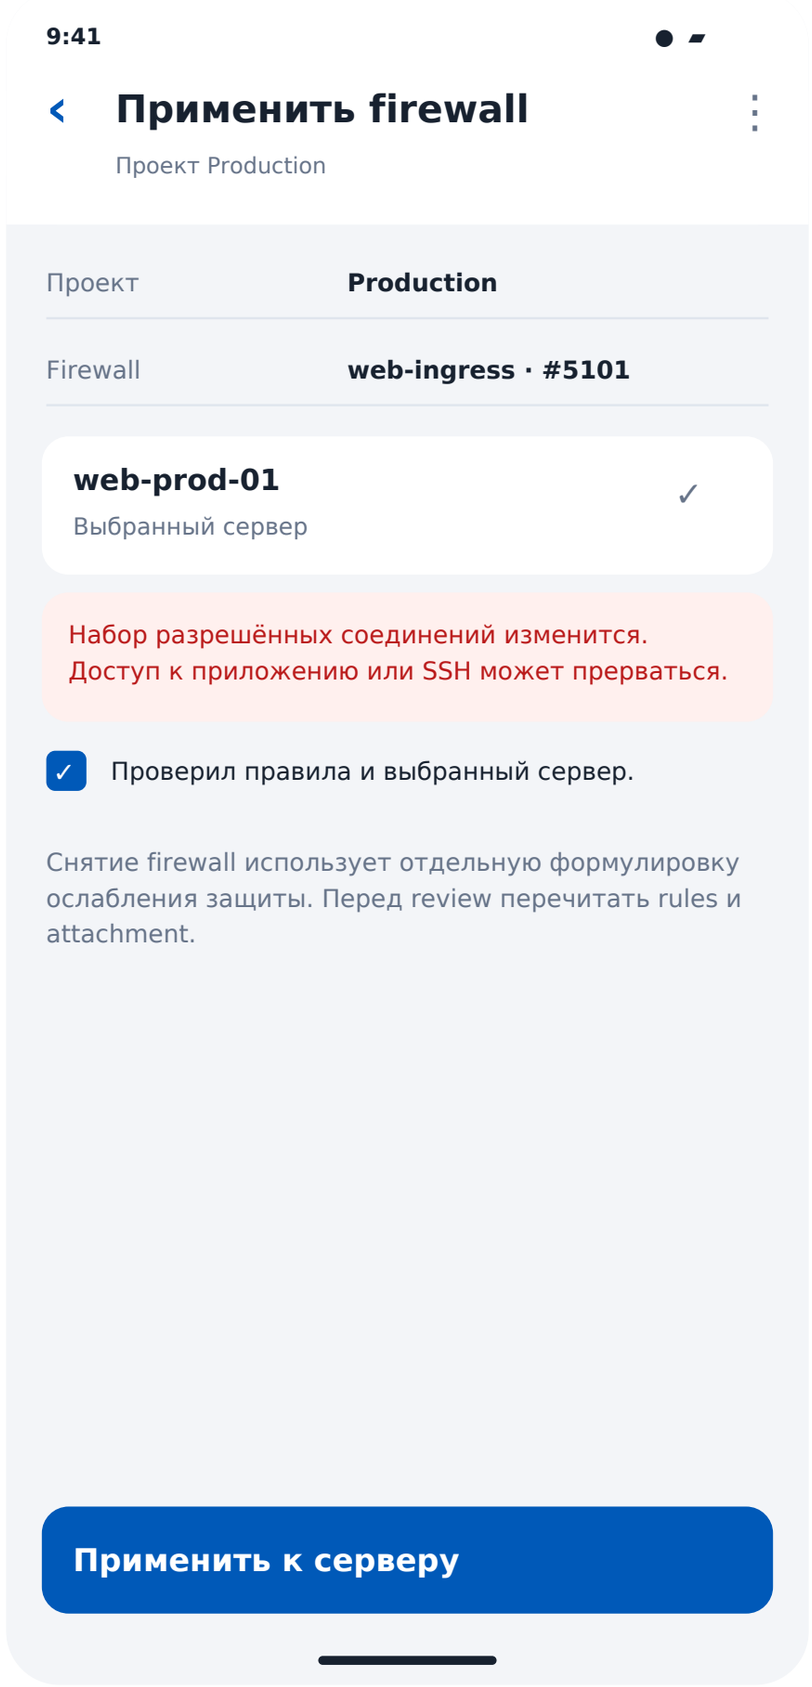


В КОДЕ

Apply/remove выбирают target server, показывают предупреждение и опрашивают действие.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

В review закрепить server ID и firewall ID. Не считать закрытие экрана отменой уже принятого изменения трафика.

F06 Удалить firewall

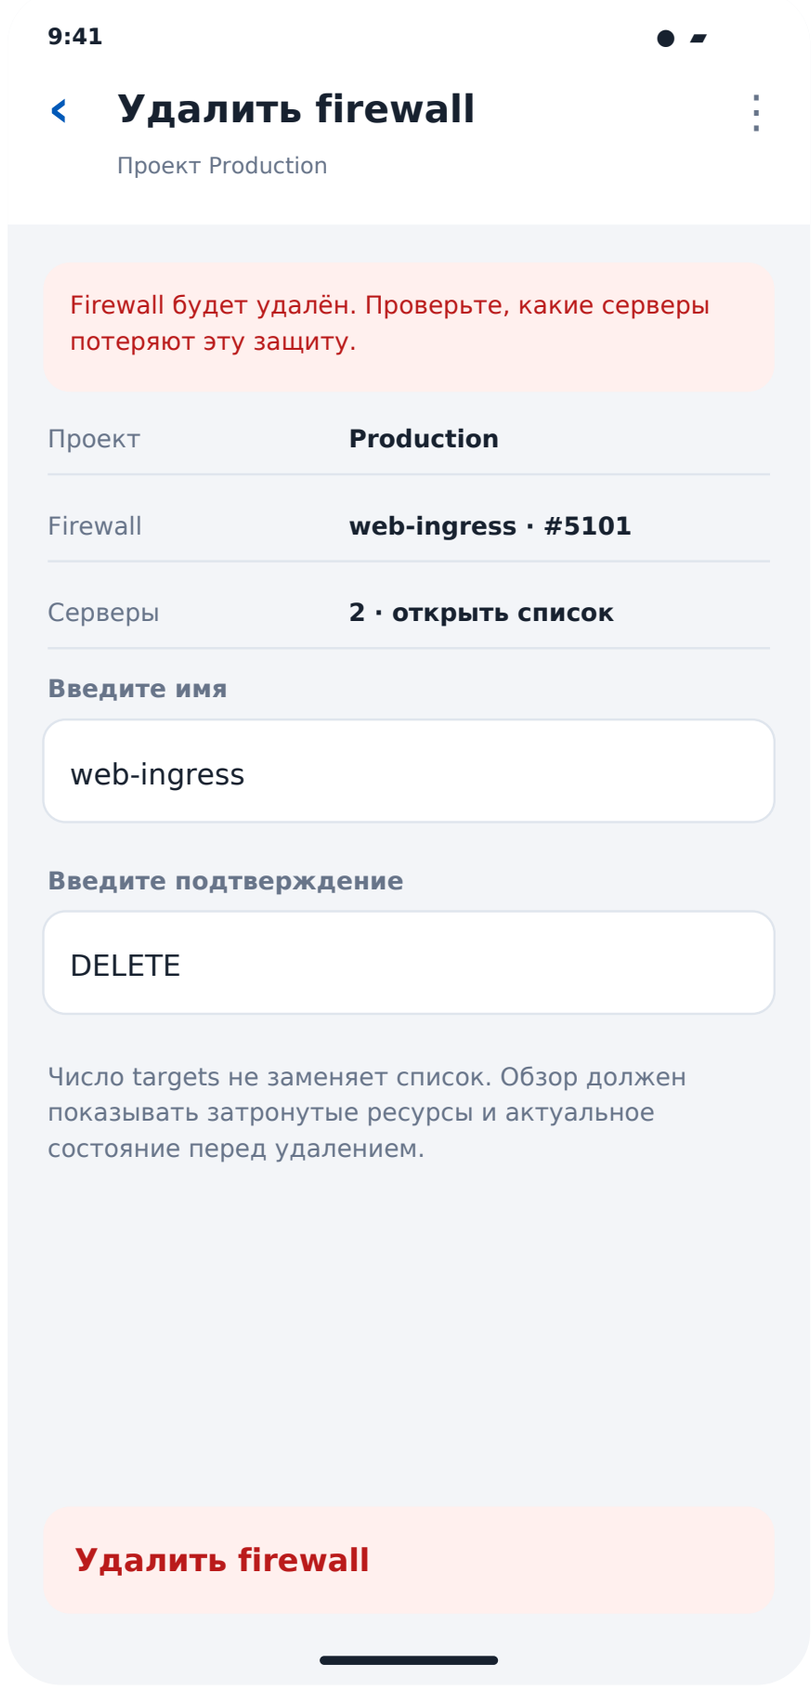

В КОДЕ

Delete показывает warning, точное имя и DELETE. Текущий диалог не загружает и не проверяет attachments.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Удаление отличается от remove с одного сервера. Если targets изменились после открытия review, потребовать повторную проверку.

Балансировщики

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

L01 Балансировщики

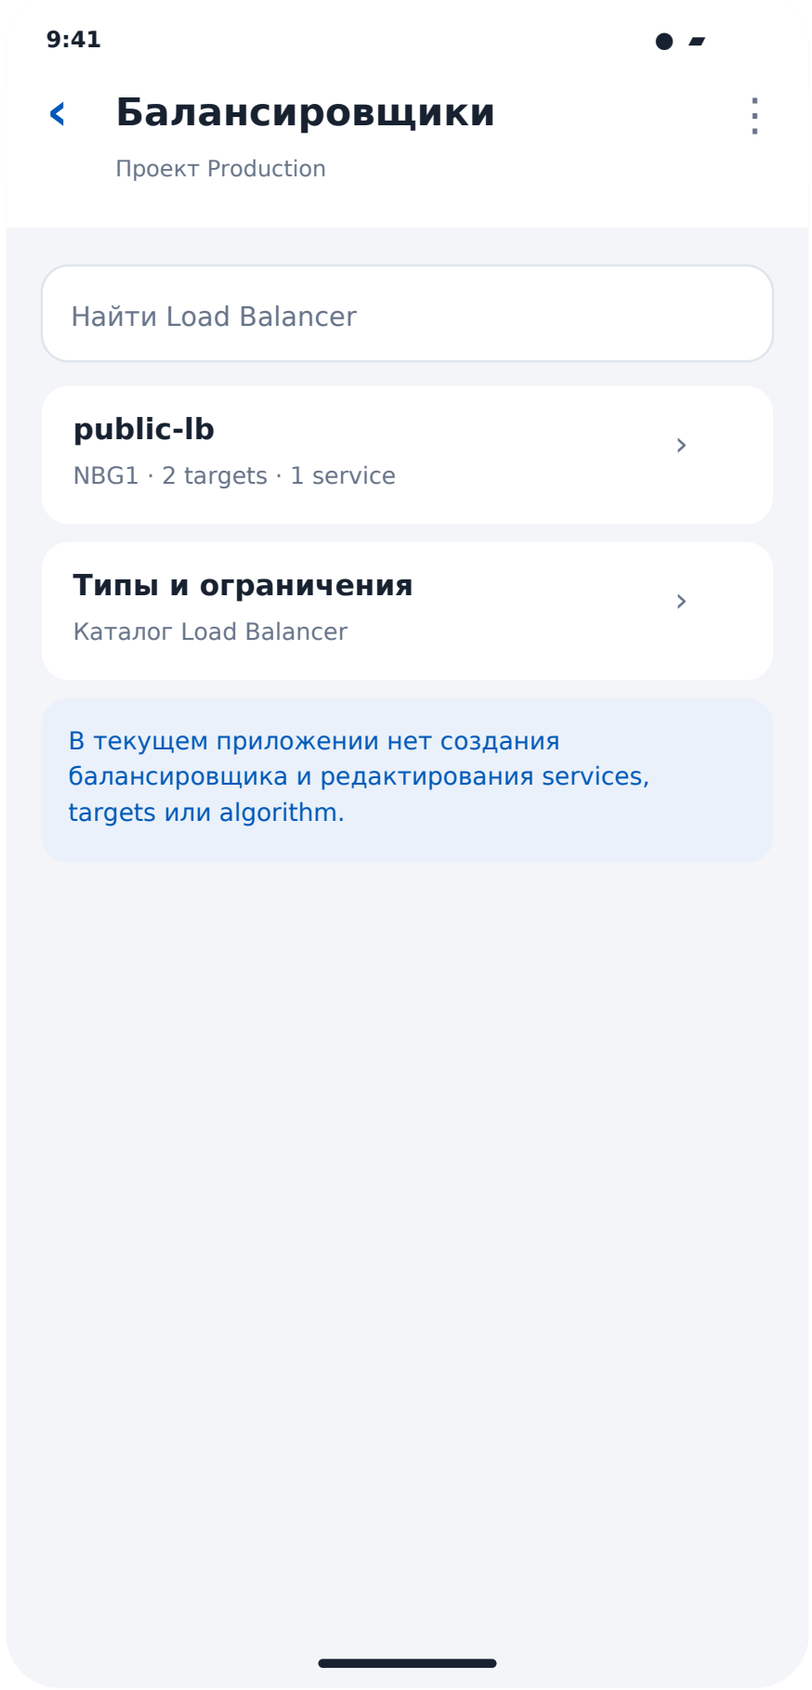


В КОДЕ

Есть список, detail, type catalogue, protection и delete. Create не подключён.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сохранить честный read/manage scope. Не размещать фиктивную кнопку «Создать». Из Network открывать тот же канонический список.

L02 public-lb

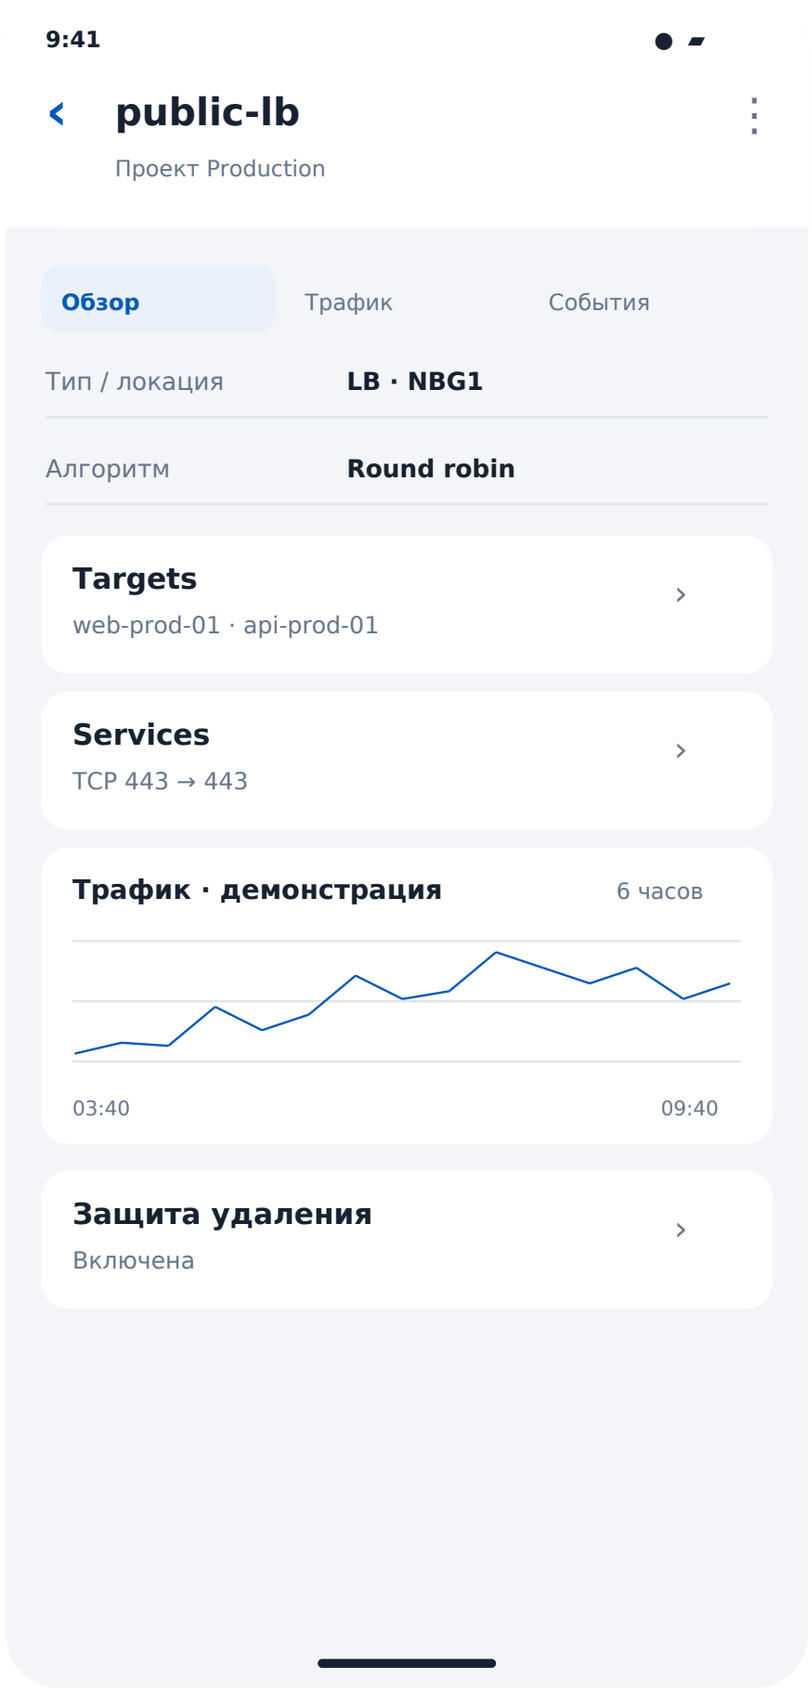

В КОДЕ

Detail читает metadata, services/targets, метрики и action history; секции имеют собственные states.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Targets/services здесь для просмотра. Метрики с ошибкой не скрывают metadata; защита и удаление доступны через action menu, но не редактор алгоритма.

Балансировщики

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

L03 Удалить балансировщик

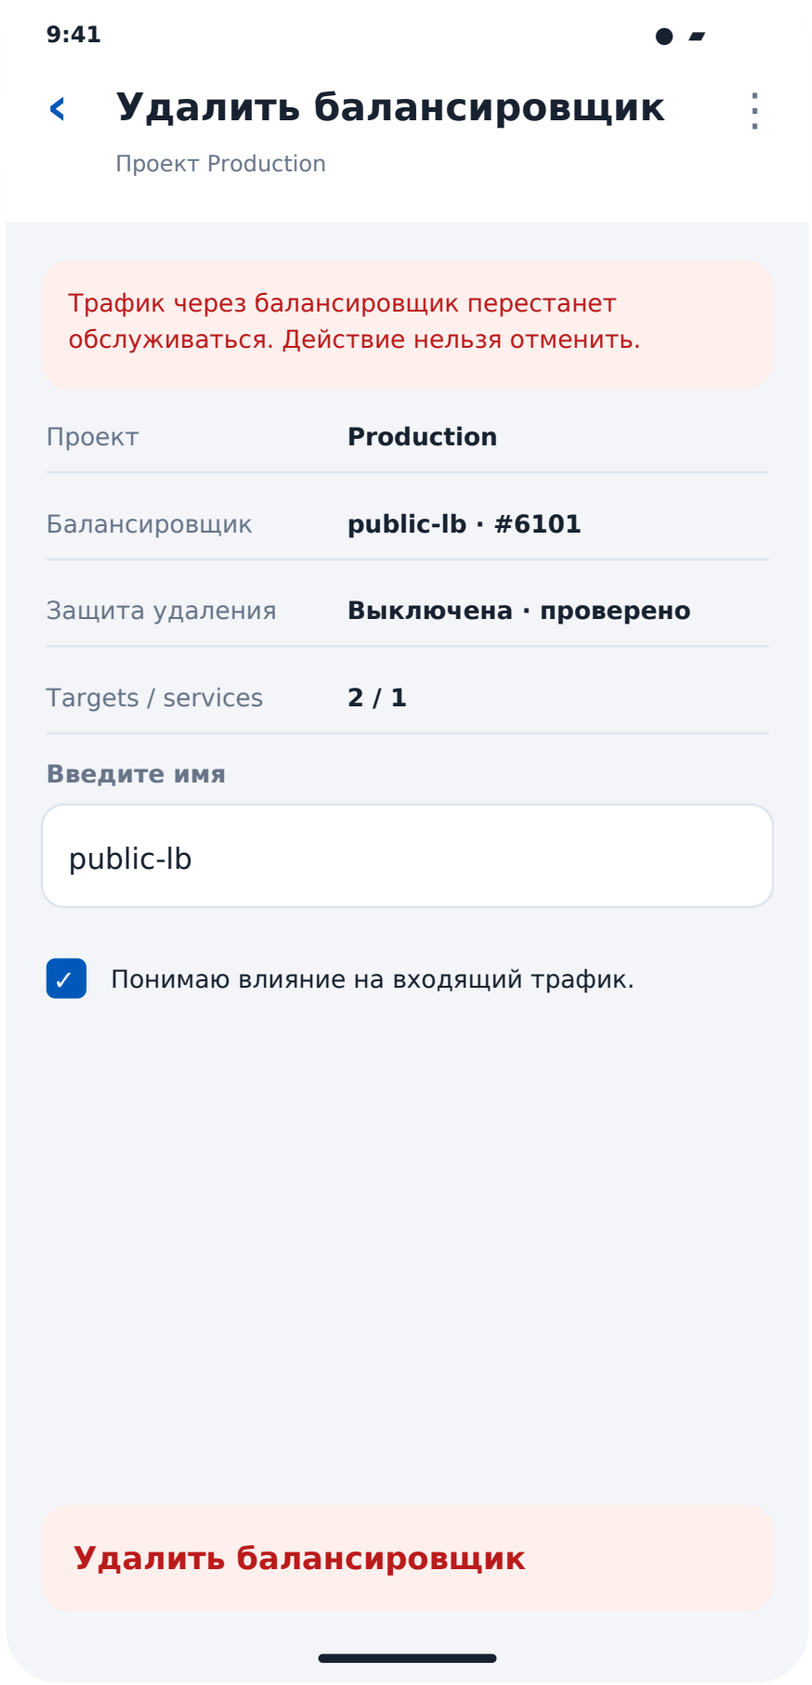


В КОДЕ

Delete требует имя, acknowledgement, protection check; завершение обновляет inventory.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не обещать удаления backend-серверов. Обзор фиксирует traffic impact и фактическую защиту; accepted operation продолжает выполняться при закрытии UI.

L04 Тип балансировщика

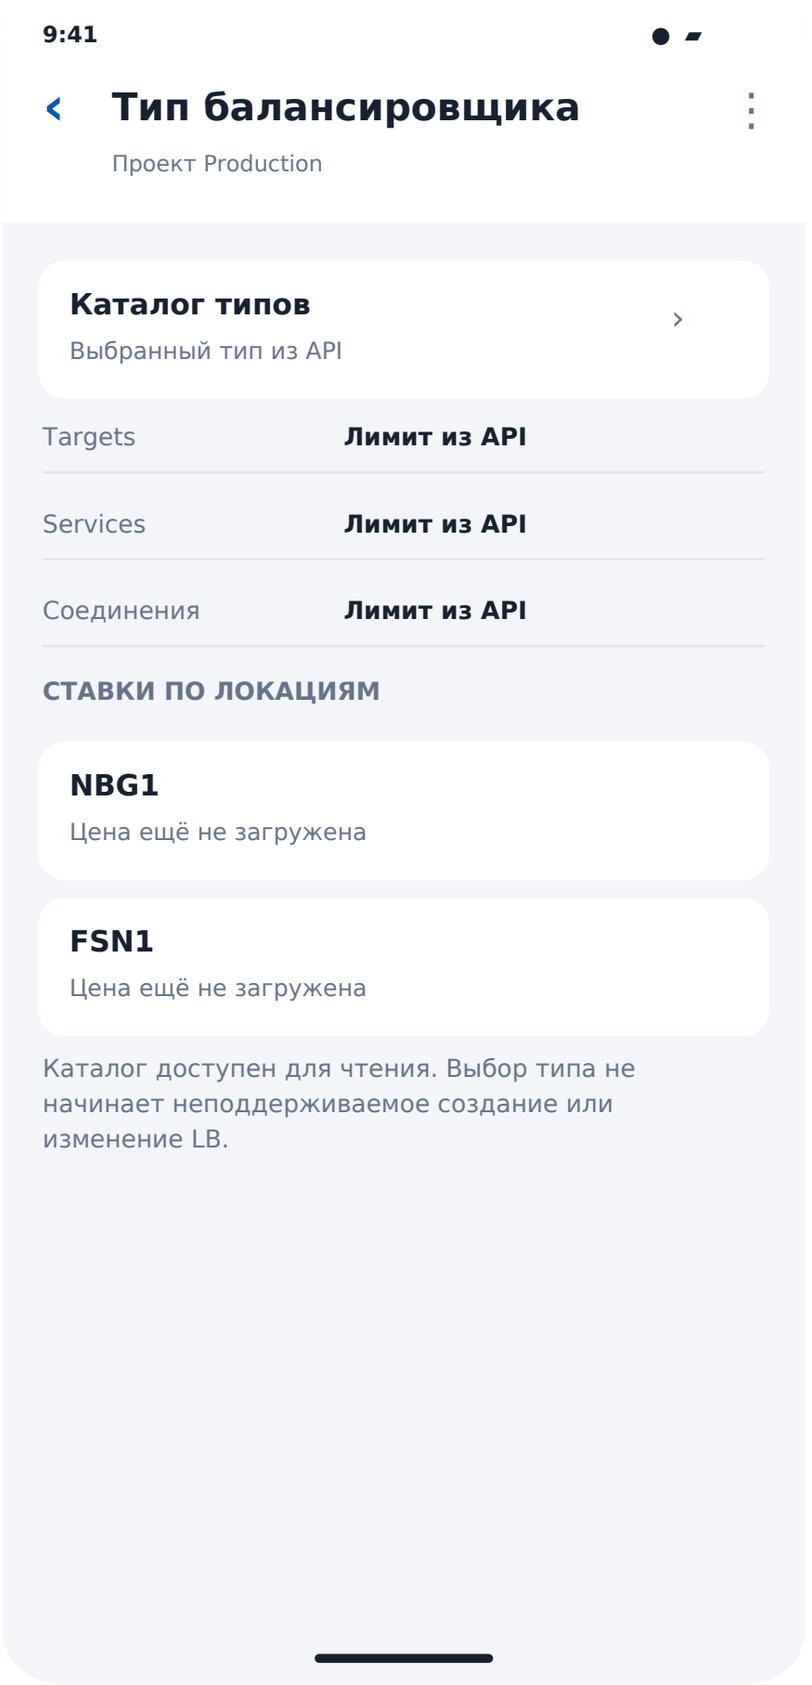

В КОДЕ

LoadBalancerTypesScreen имеет список и отдельный detail с limits и location prices.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Одна визуальная система с каталогом серверов, но без configure CTA. Не выдумывать лимиты или тарифы при недоступных данных.

Балансировщики

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

L05 Типы Load Balancer

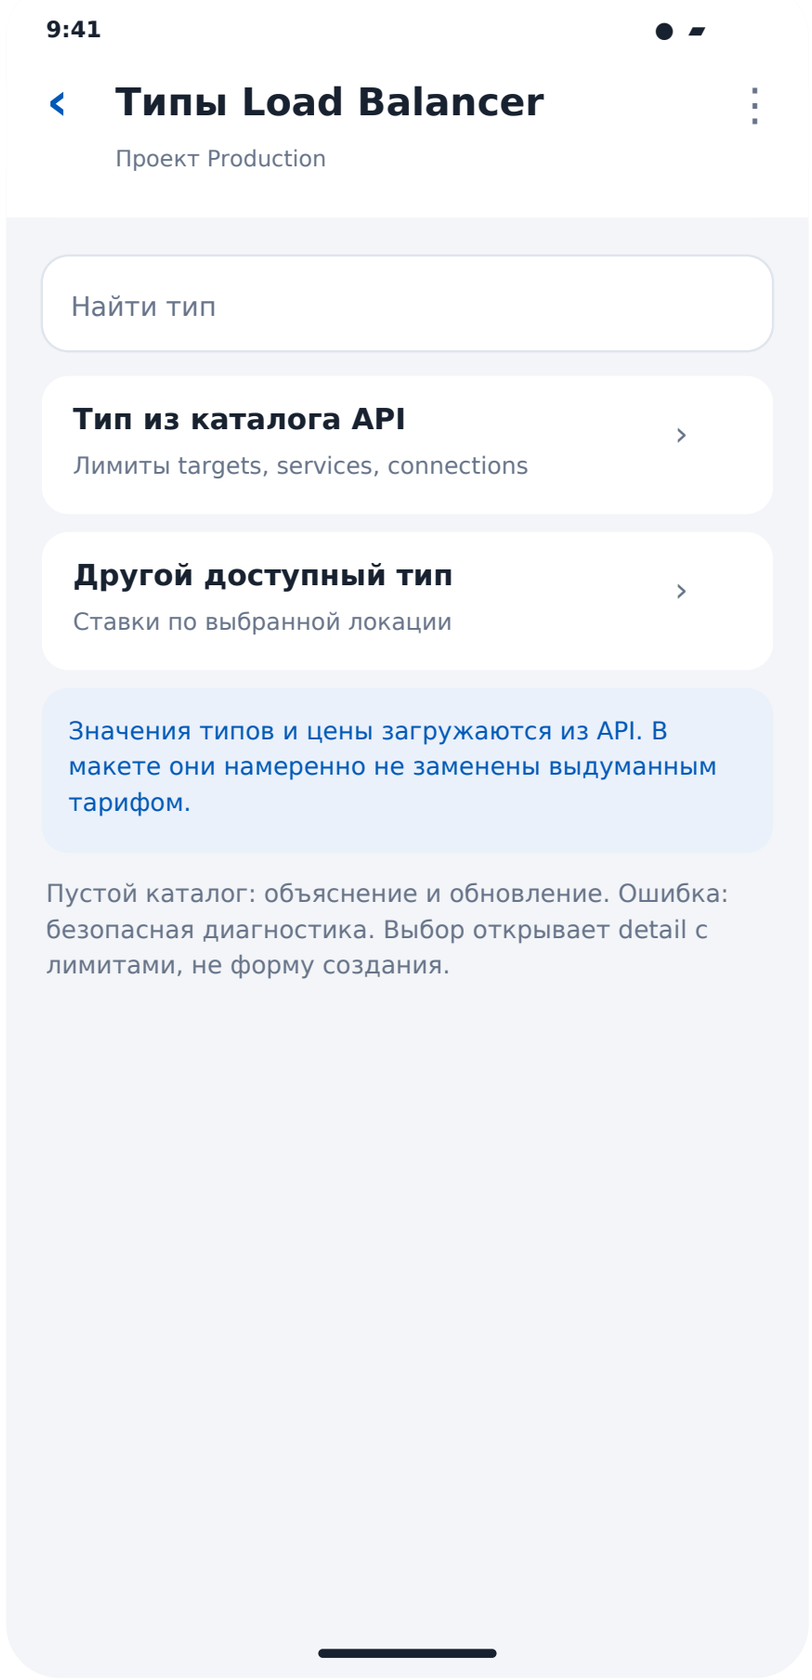


В КОДЕ

Каталог LB типов и detail - два отдельных view layouts.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Список сравнивает ключевые лимиты при наличии ответа. Не добавлять покупки или resize LB, которых нет в текущем app surface.

L06 Targets и services

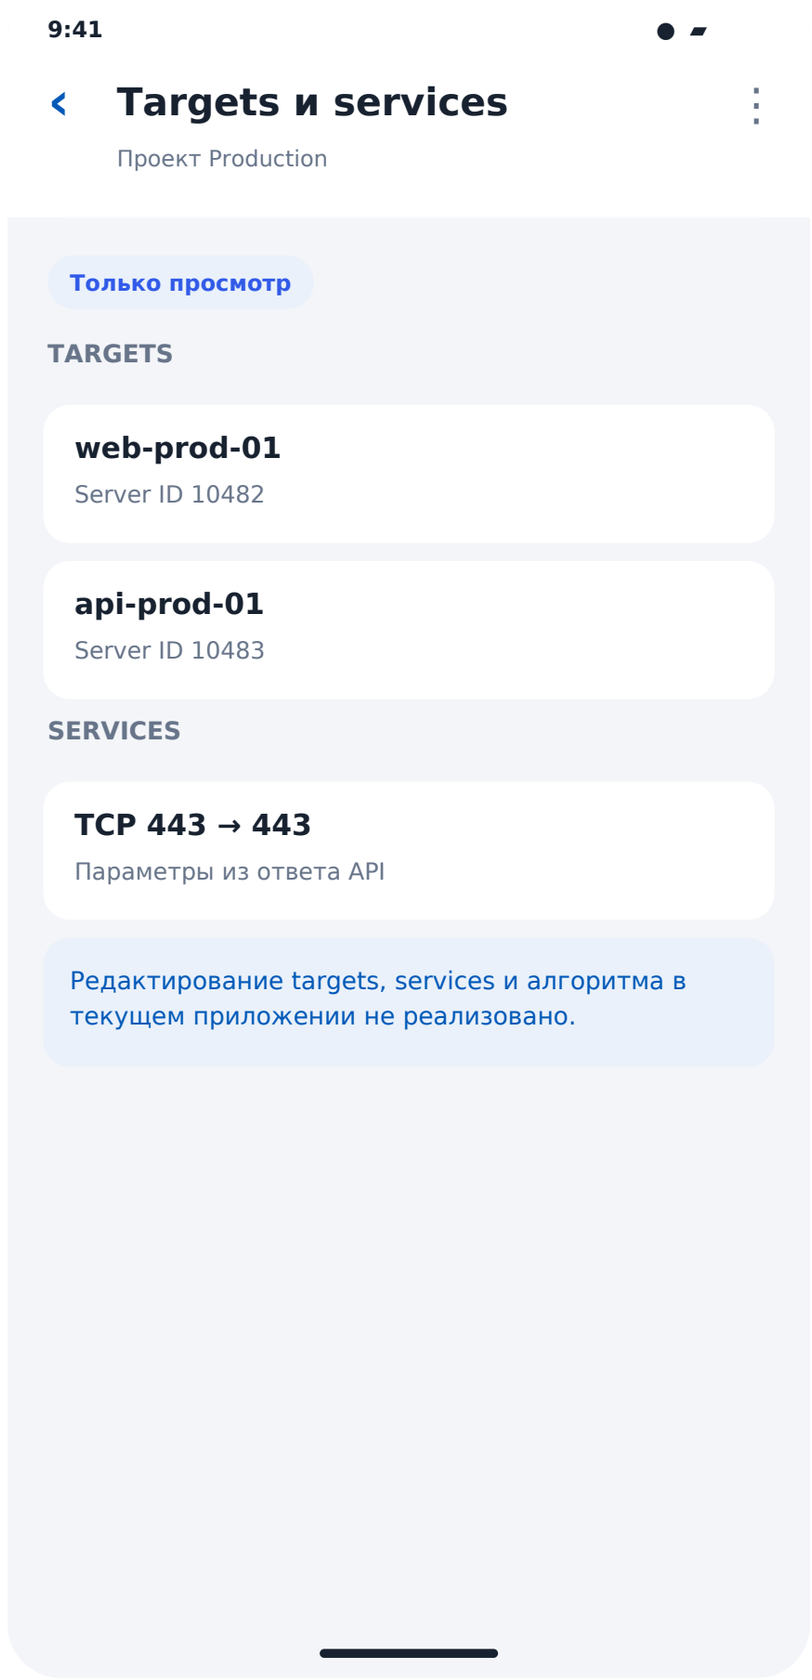

В КОДЕ

Эти данные доступны в LB detail без управления конфигурацией.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается дочерний read-only экран для длинных списков. Он не расширяет API-capability и не содержит фиктивных edit controls.

Размещение и доступ

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

P01 Группы размещения

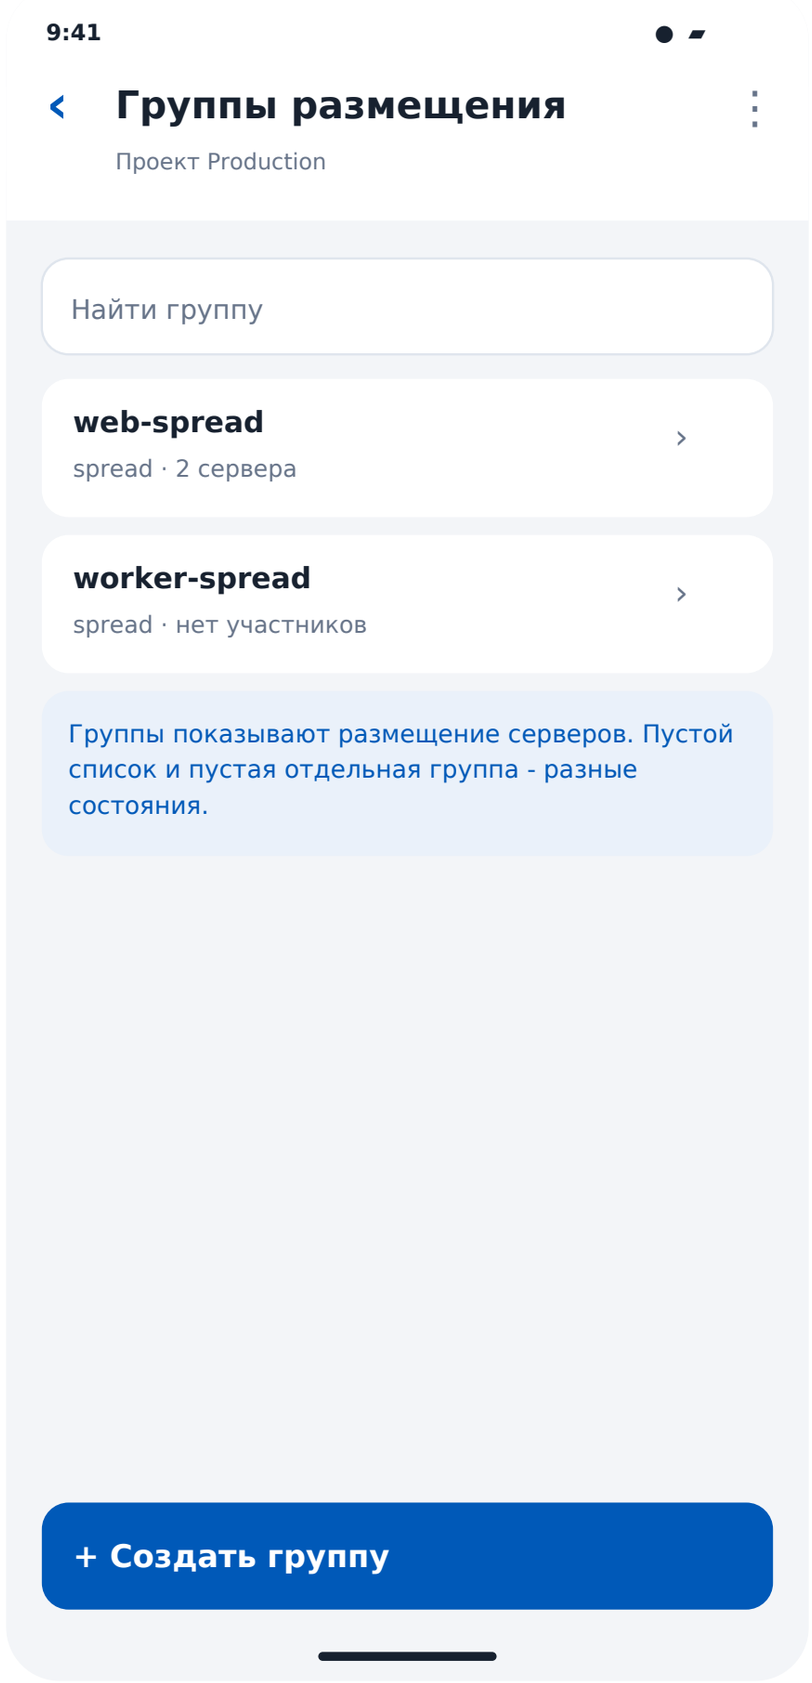


В КОДЕ

Есть sorted inventory и detail; summary дополнительно показывается в Network.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Единственная detail из обоих входов. Создание оставляет type=spread; не добавлять другие неподтверждённые стратегии.

P02 web-spread

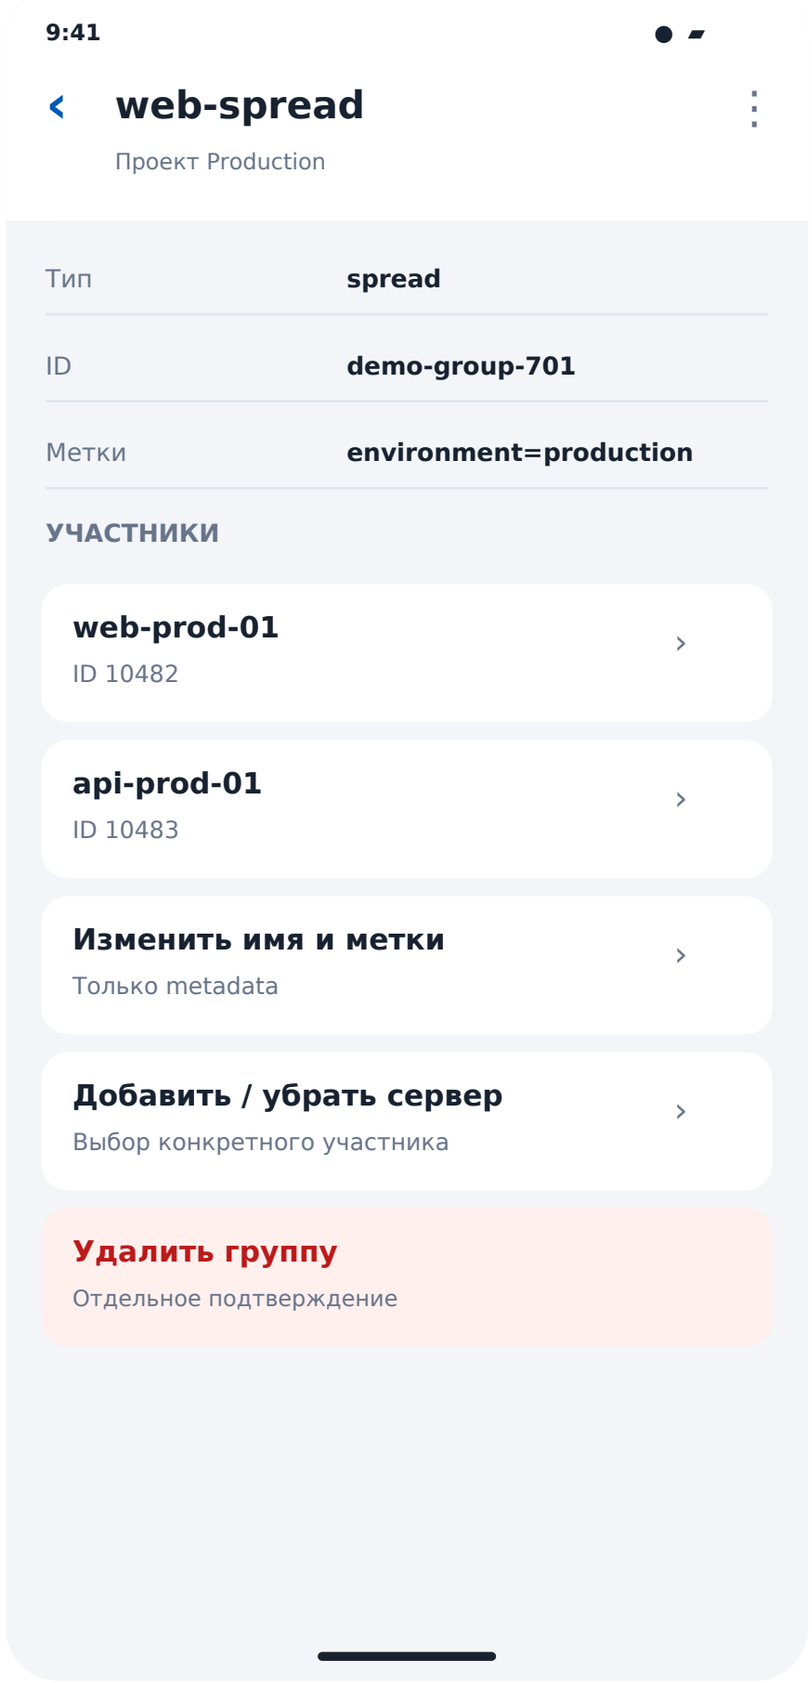

В КОДЕ

Detail показывает metadata/labels/member IDs. Есть edit, membership mutations и delete.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не менять членов через неявное сохранение metadata. Для удаления группы дать отдельный review последствий, не изображать удаление серверов.

Размещение и доступ

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

P03 Создать группу

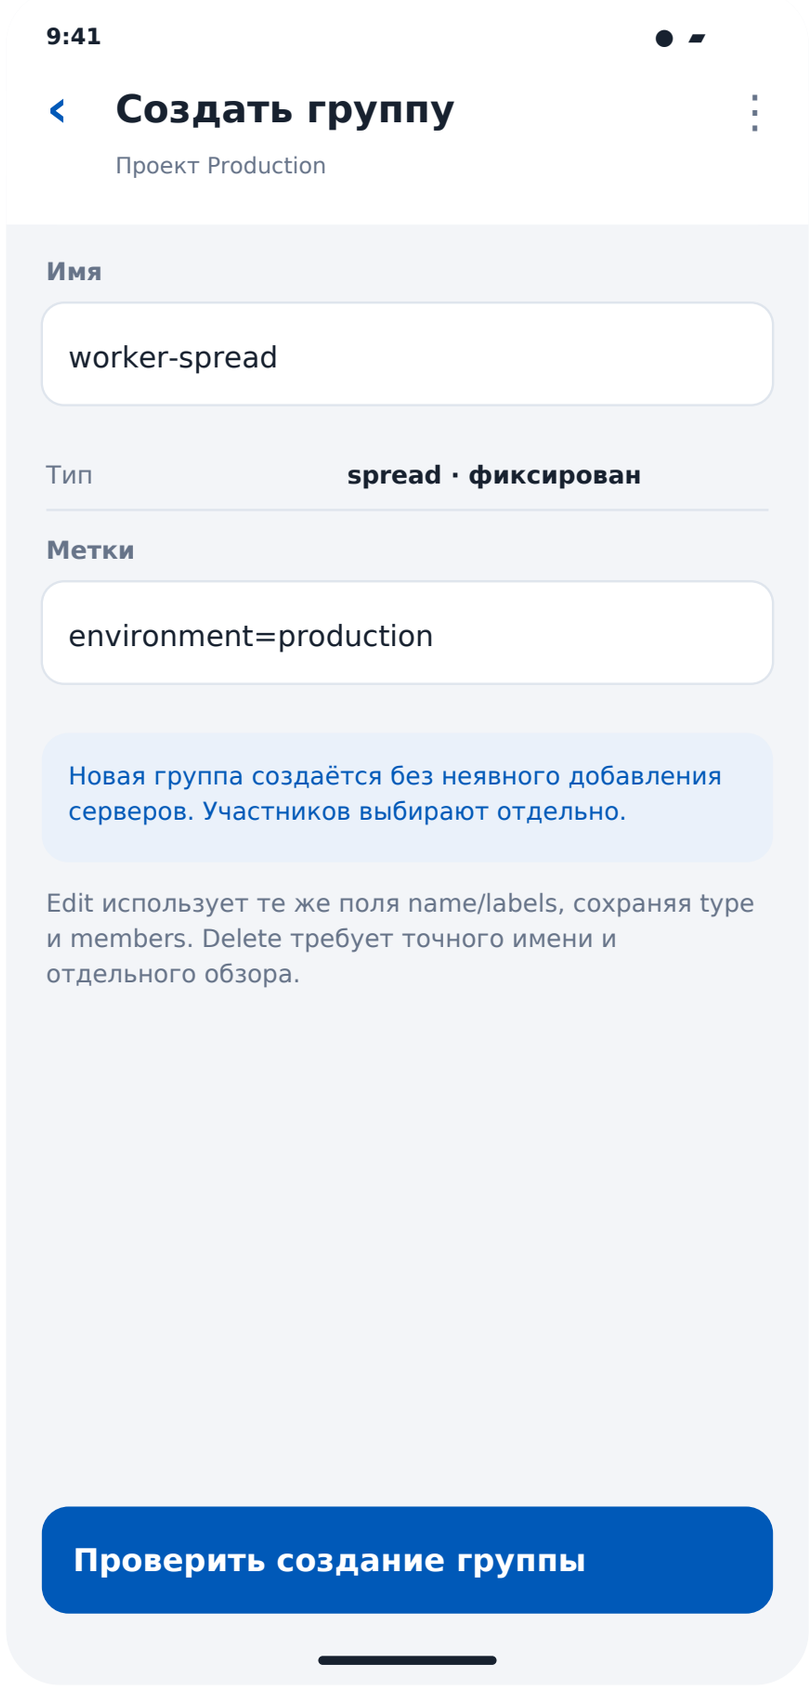


В КОДЕ

Create/edit/delete реализованы отдельными overlays. Create фиксирует spread type.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Переиспользовать form shell, но не смешивать операции. Ошибки labels показывать inline; во время отправки блокировать повторный submit.

P04 Участники группы

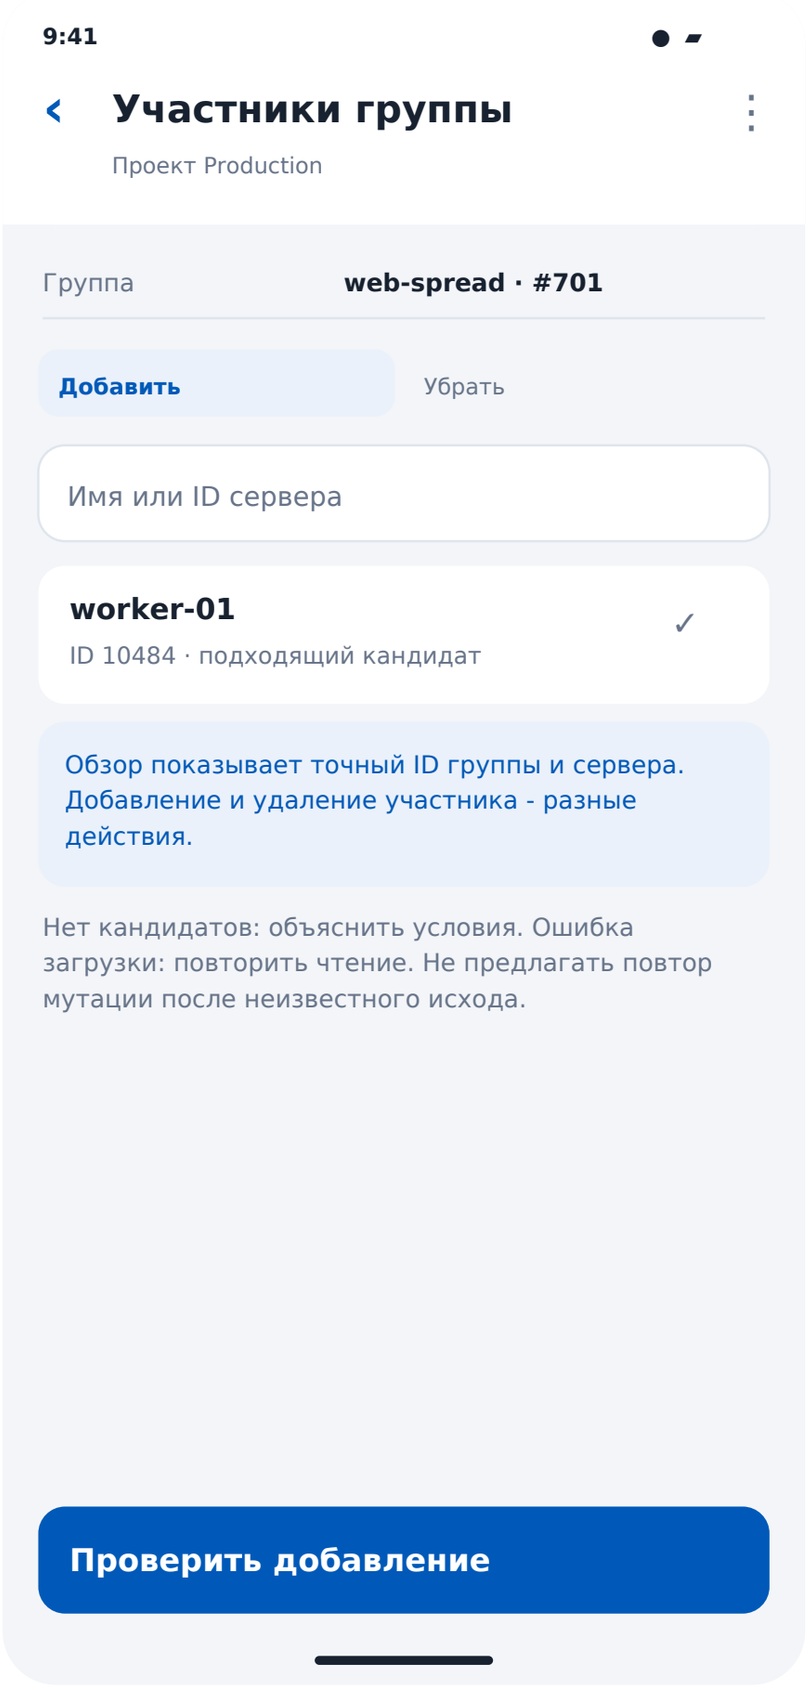

В КОДЕ

Есть add/remove picker, filtering, no-candidates/loading/error, confirmation и polling.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

После успеха перечитать membership. Если сервер перестал подходить между выбором и review, снять выбор и показать актуальную причину.

Размещение и доступ

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

P05 Удалить группу

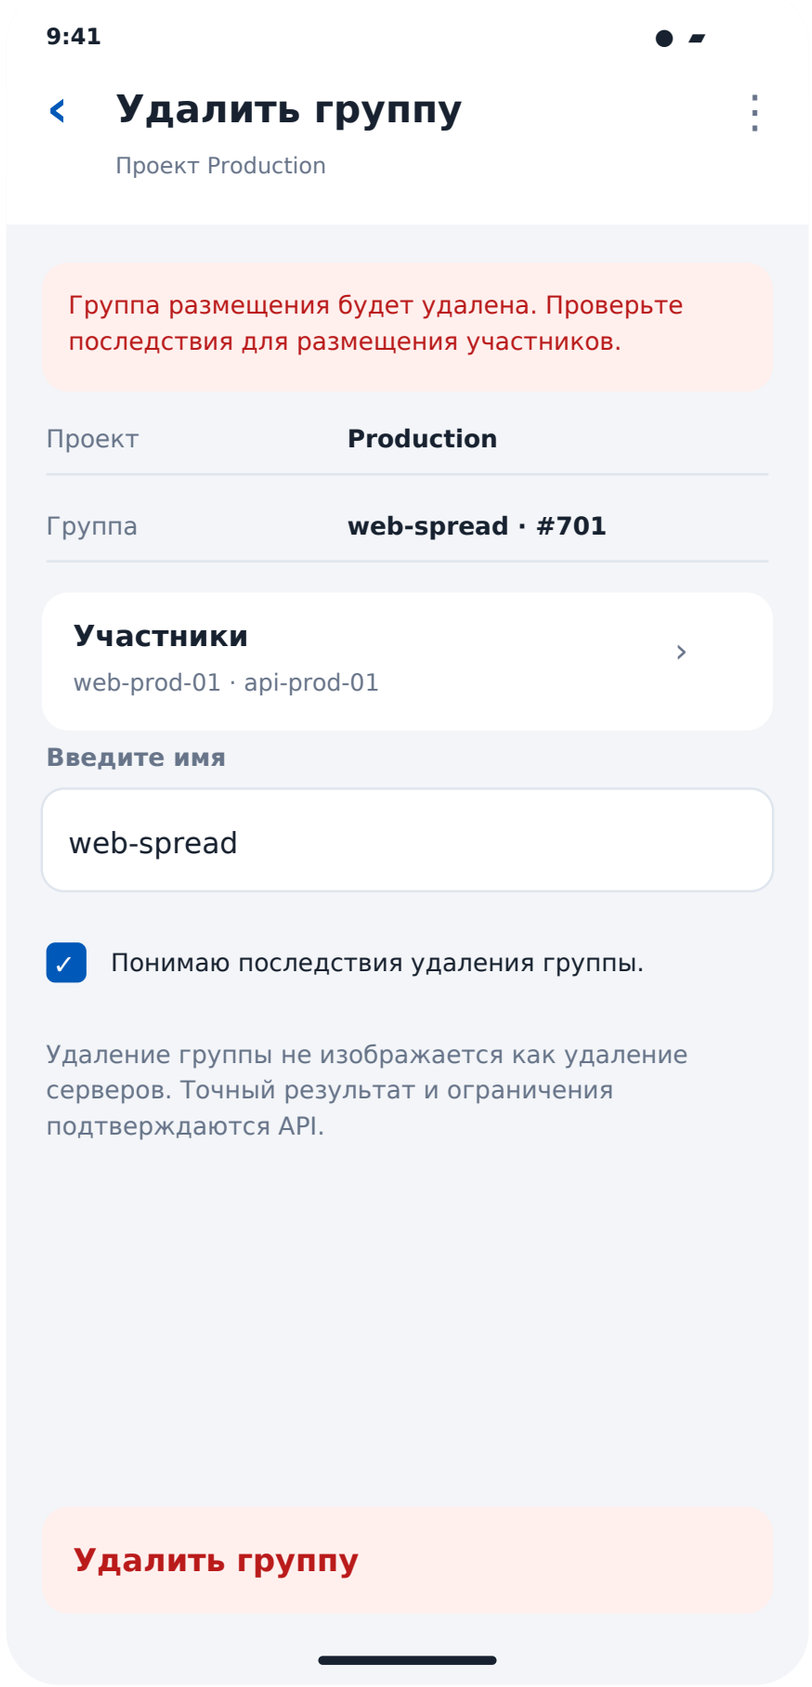


В КОДЕ

Есть typed deletion с impact warning; mutation имеет busy/error.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Обзор показывает всех затронутых участников. Если состав изменился, обновить review. После успеха вернуться в inventory и перечитать данные.

P06 Изменить группу

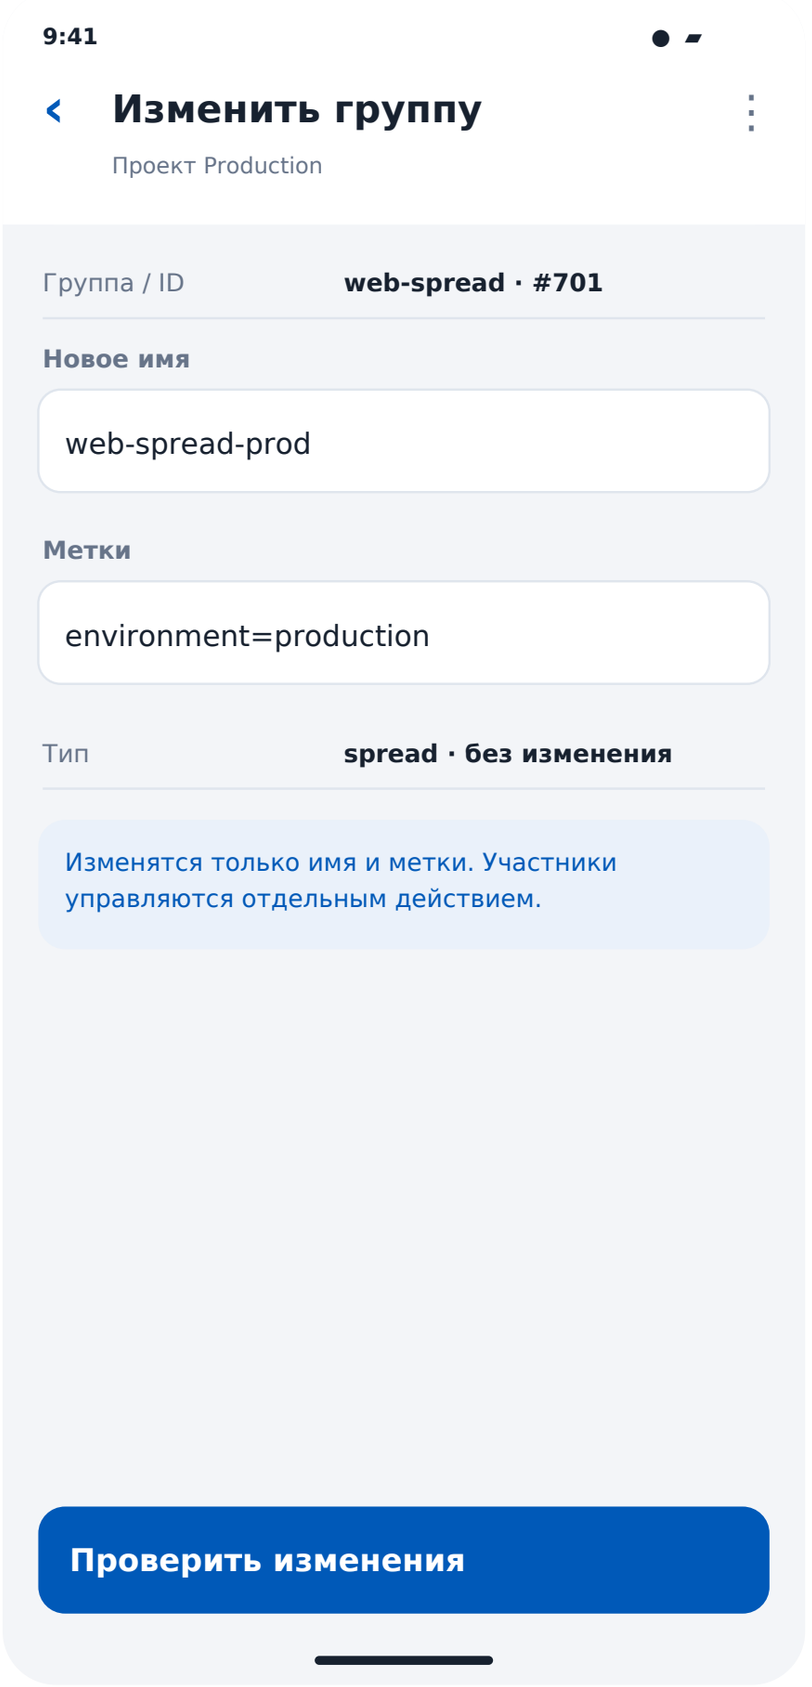

В КОДЕ

Placement group edit уже принимает name и labels, отдельно от membership и delete.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Review сравнивает старые и новые metadata. При валидации сохранить поля; ID группы не меняется при переименовании.

Размещение и доступ

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

K01 SSH ключи

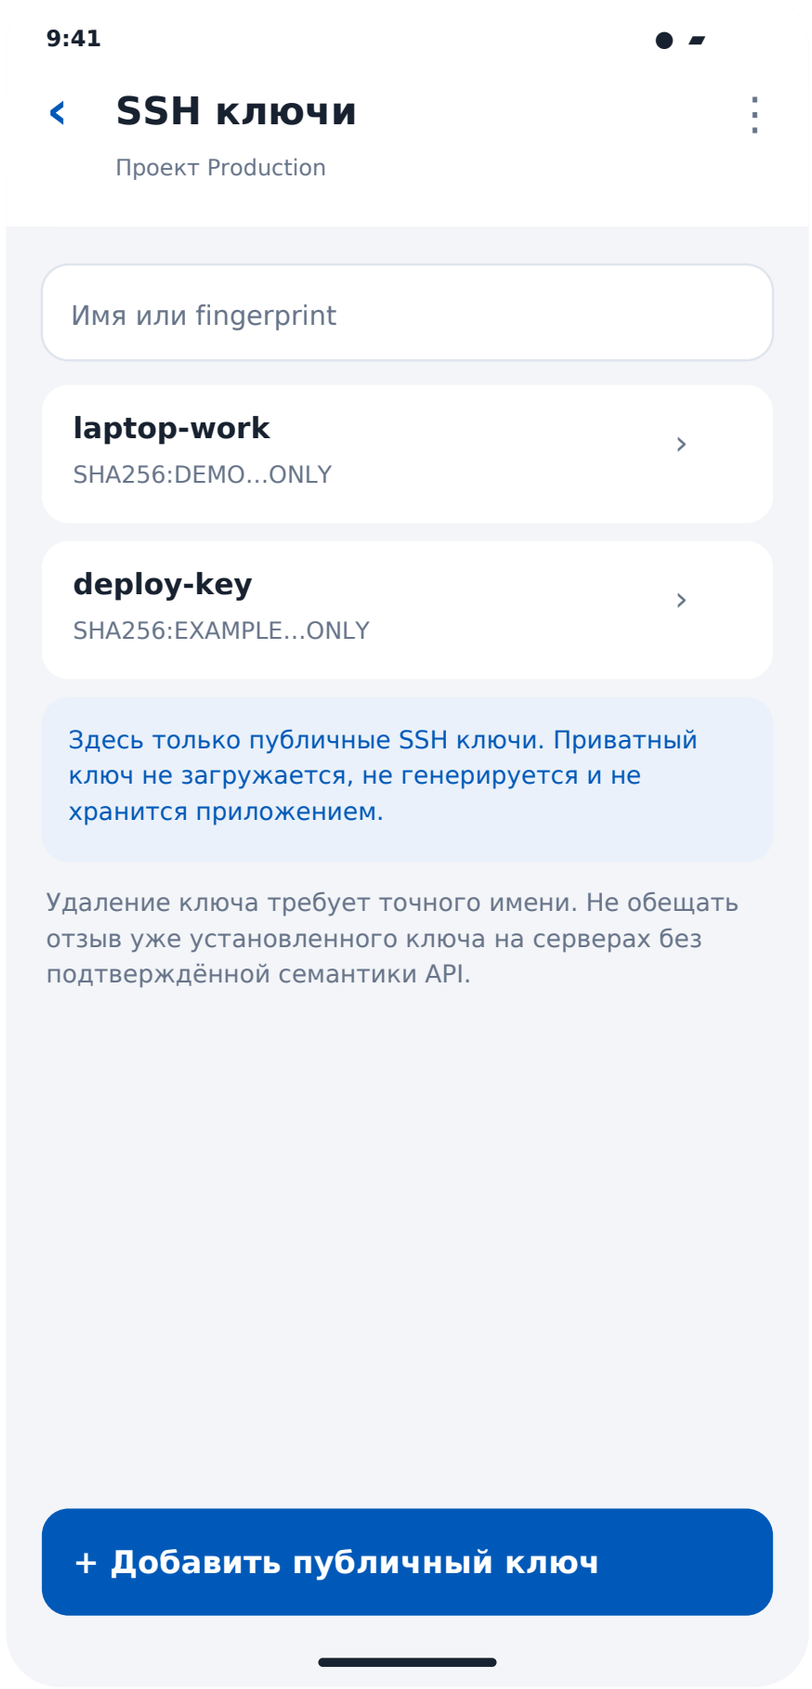


В КОДЕ

Есть inventory с fingerprints/public info, add review и typed delete. Отдельного detail route нет.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Строка раскрывает безопасную публичную информацию и меню удаления. Не добавлять private-key import, edit или SSH terminal.

K02 Публичный SSH ключ

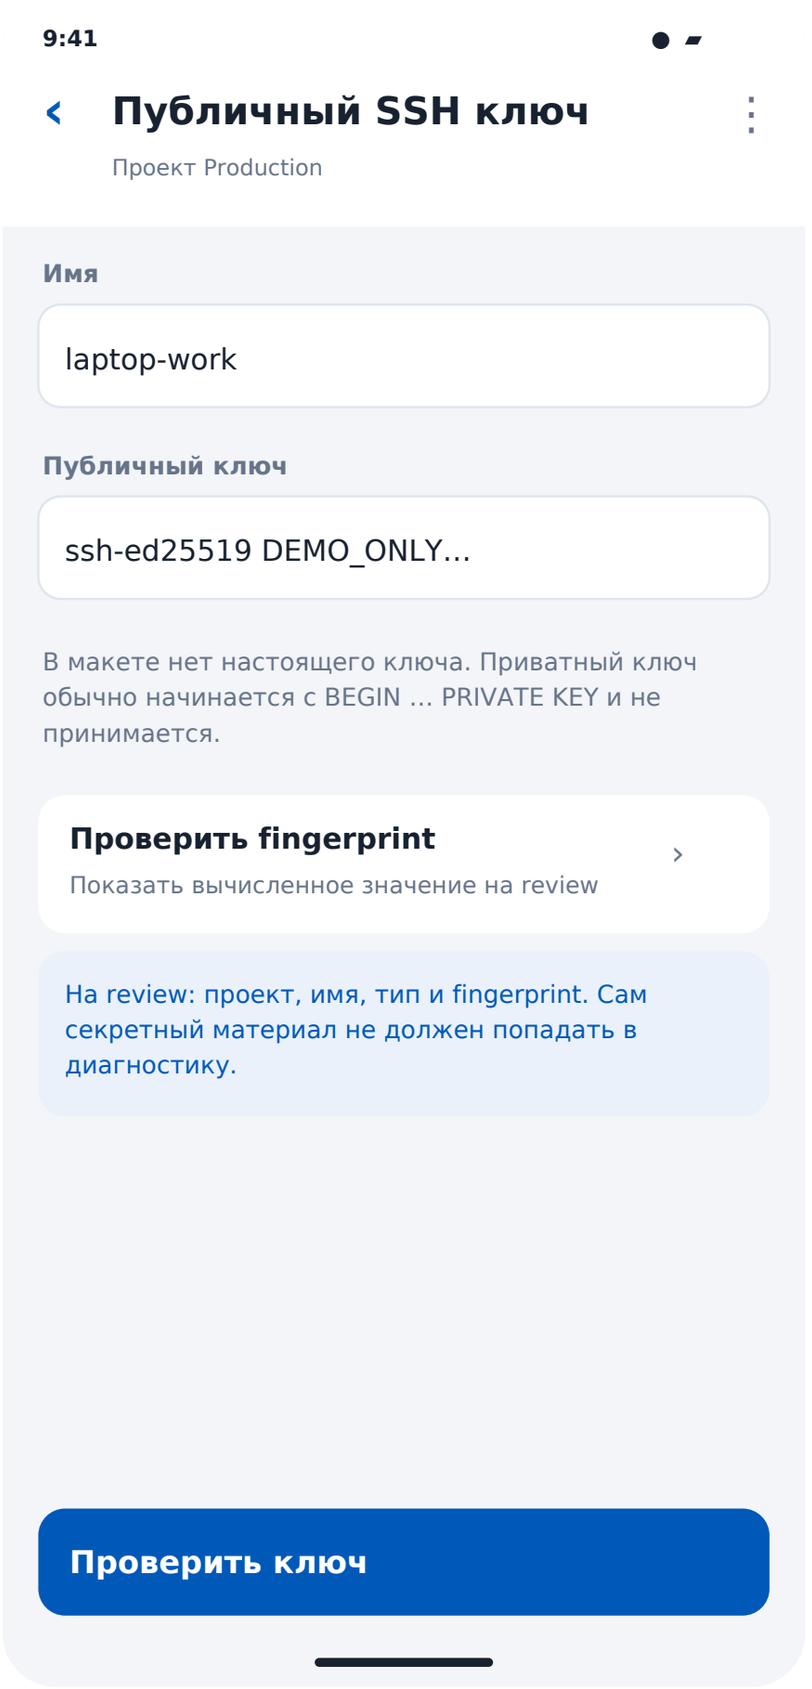

В КОДЕ

Add принимает name/public key, затем review; delete подтверждается точным именем. Private import не поддерживается.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Валидация формата до review, ошибка у поля. Delete использует общий опасный review с именем и fingerprint; не путать с удалением локального приватного файла.

Размещение и доступ

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

K03 Удалить SSH ключ

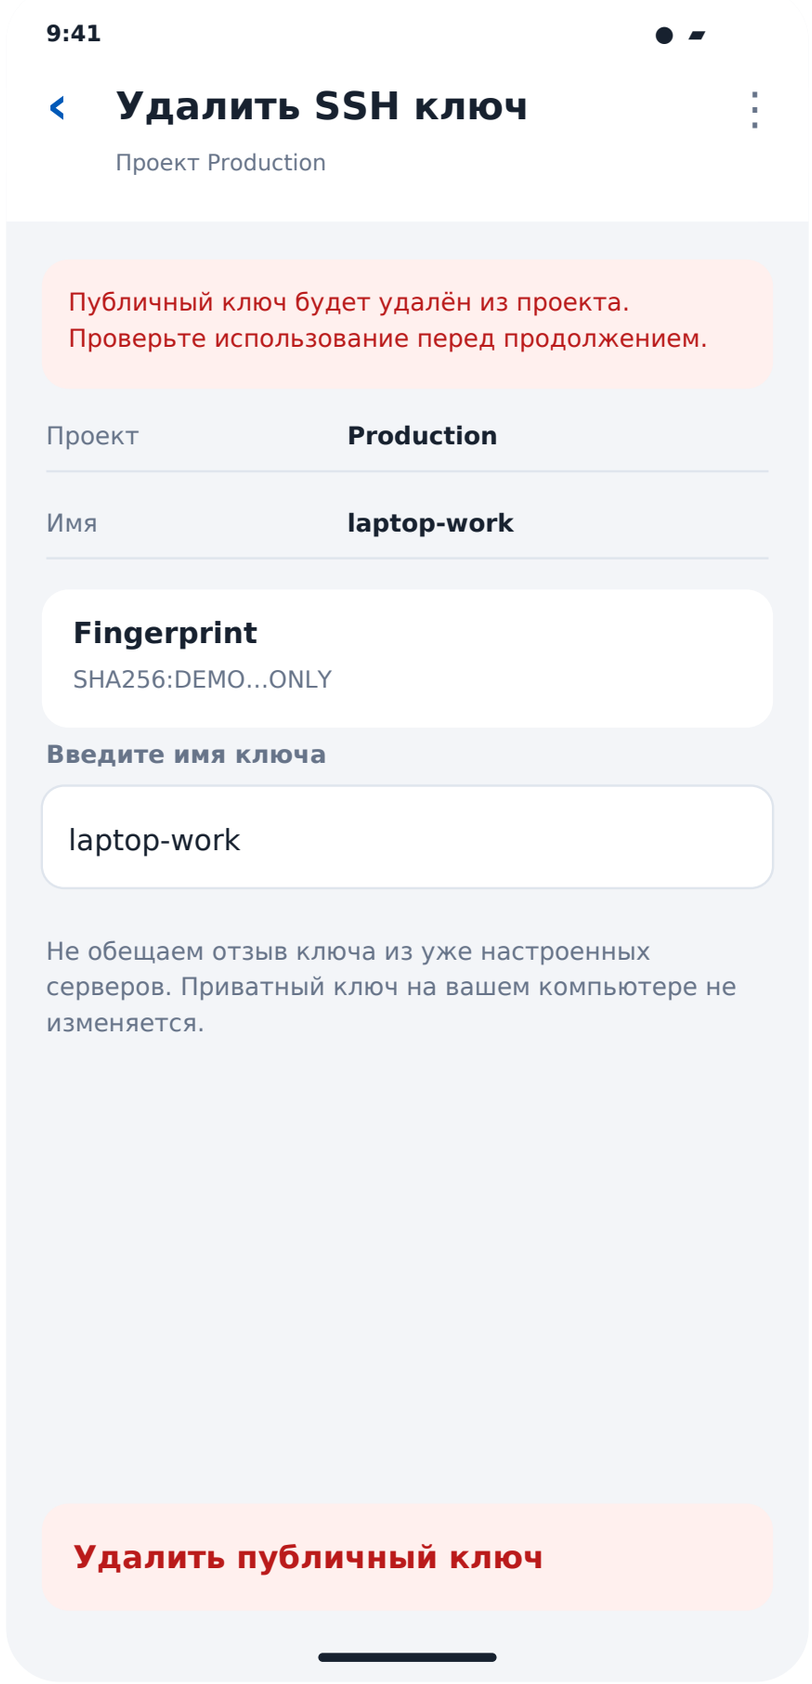


В КОДЕ

Delete key подтверждается точным именем. Private-key workflows отсутствуют.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Имя и fingerprint проверяются вместе. Ошибка не раскрывает public-key payload целиком без необходимости и никогда не содержит private material.

K04 Проверить SSH ключ

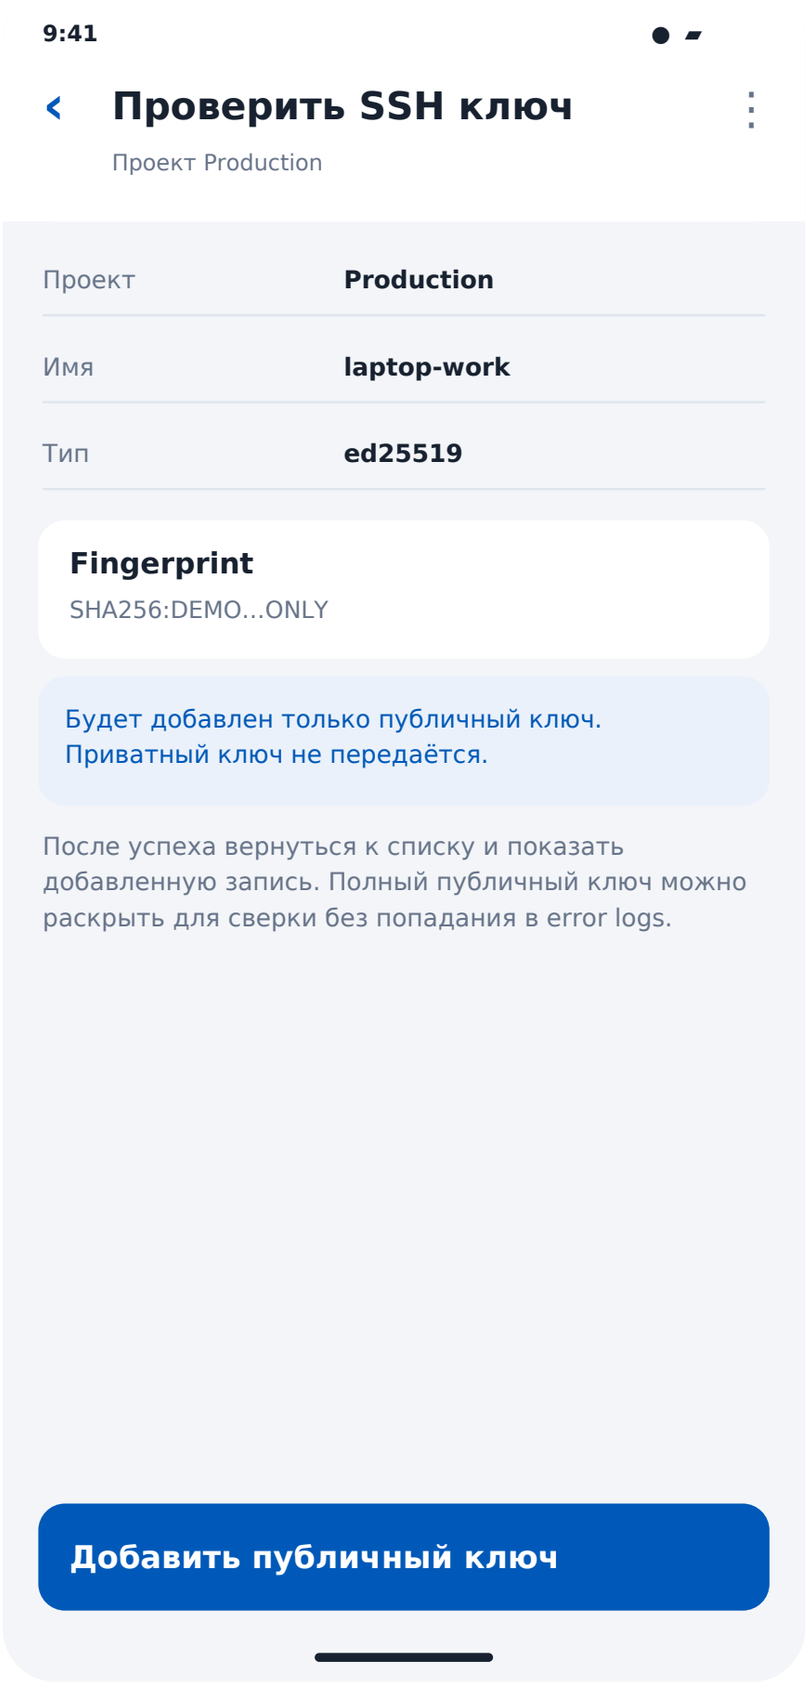

В КОДЕ

Add SSH key имеет отдельный form → review переход до API submission.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Повторная проверка имени/fingerprint и block submit во время запроса. Если исход неизвестен, проверить список перед новым добавлением.

Сертификаты и DNS

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

E01 Сертификаты

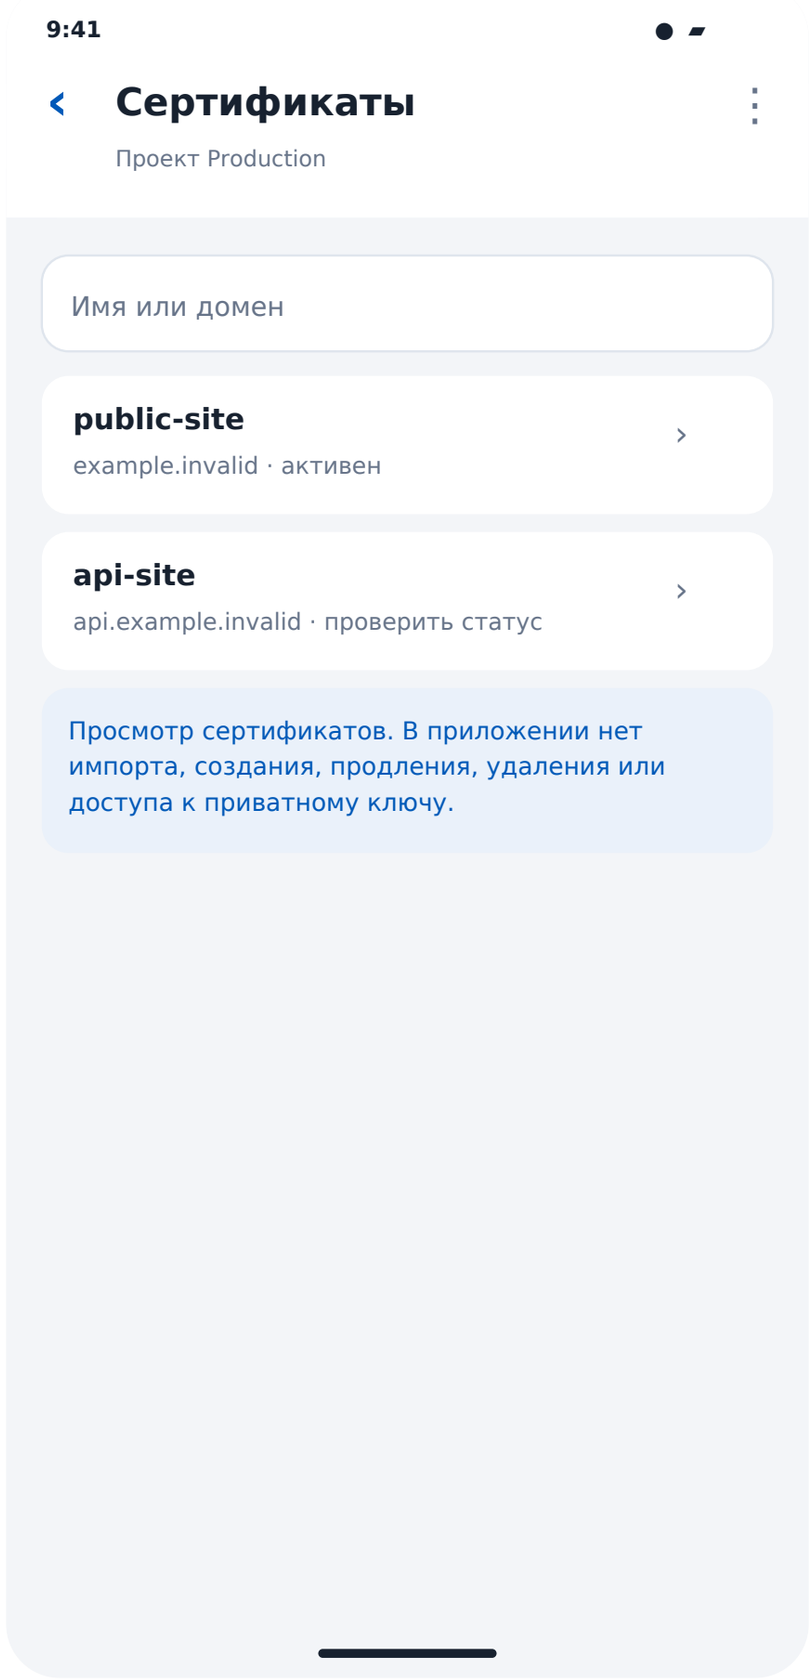


В КОДЕ

CertificatesScreen читает inventory/detail, domains/status/error/used-by/actions.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Статус дополняется текстом и кодом ошибки. Read-only disclosure остаётся видимым; не ставить фальшивые кнопки управления сертификатами.

E02 public-site

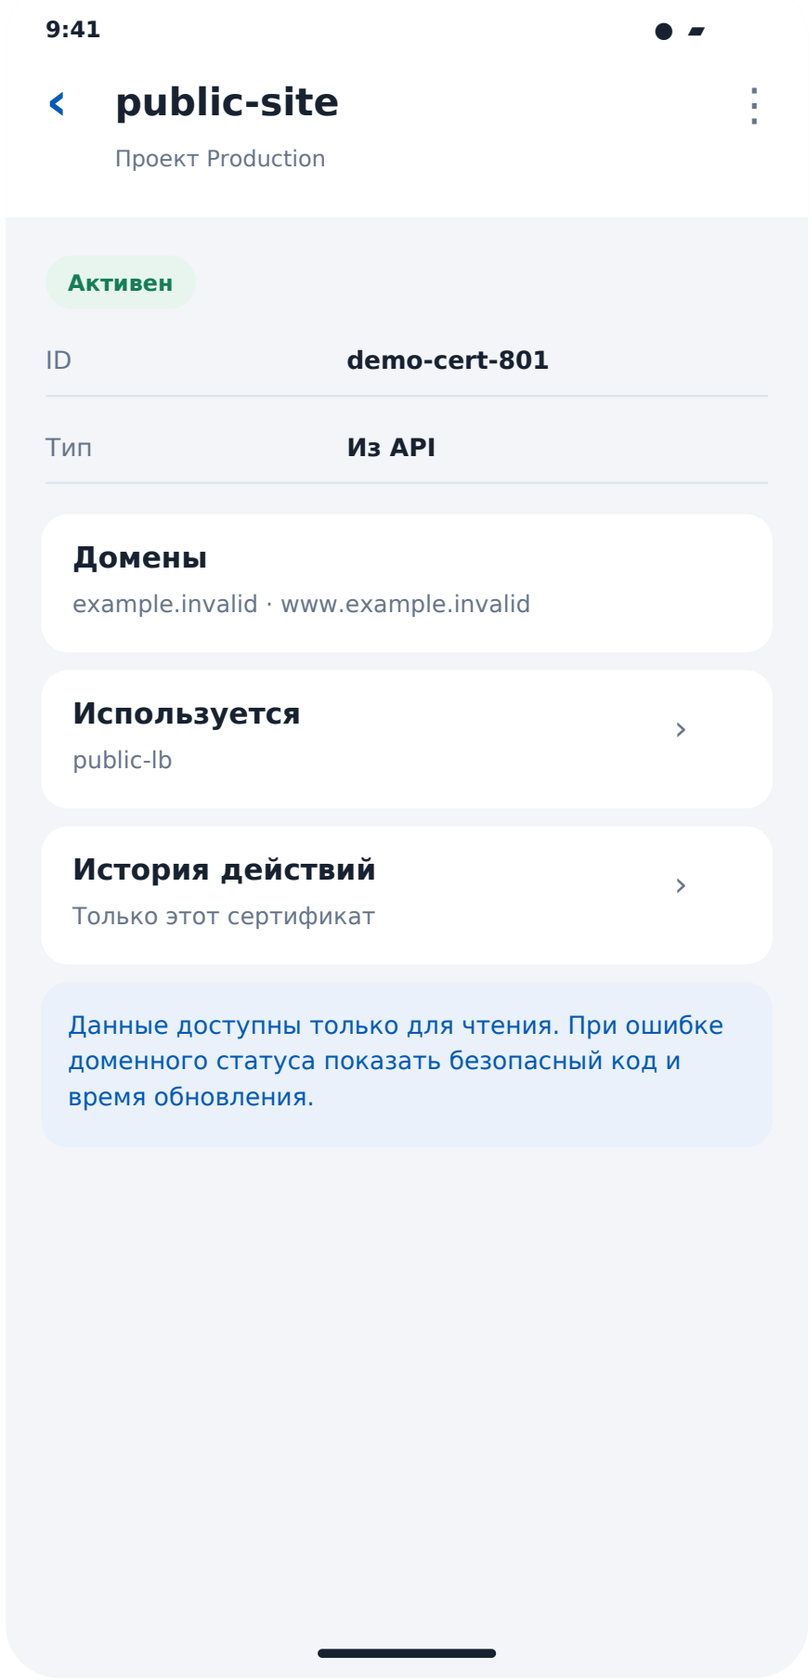

В КОДЕ

Detail имеет metadata, domains, used-by и actions с независимыми loading/error/empty.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не скрывать весь сертификат из-за ошибки history. Не добавлять private-key reveal или renew CTA; ссылки на ресурс ведут только к известному detail.

Сертификаты и DNS

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

E03 DNS только чтение

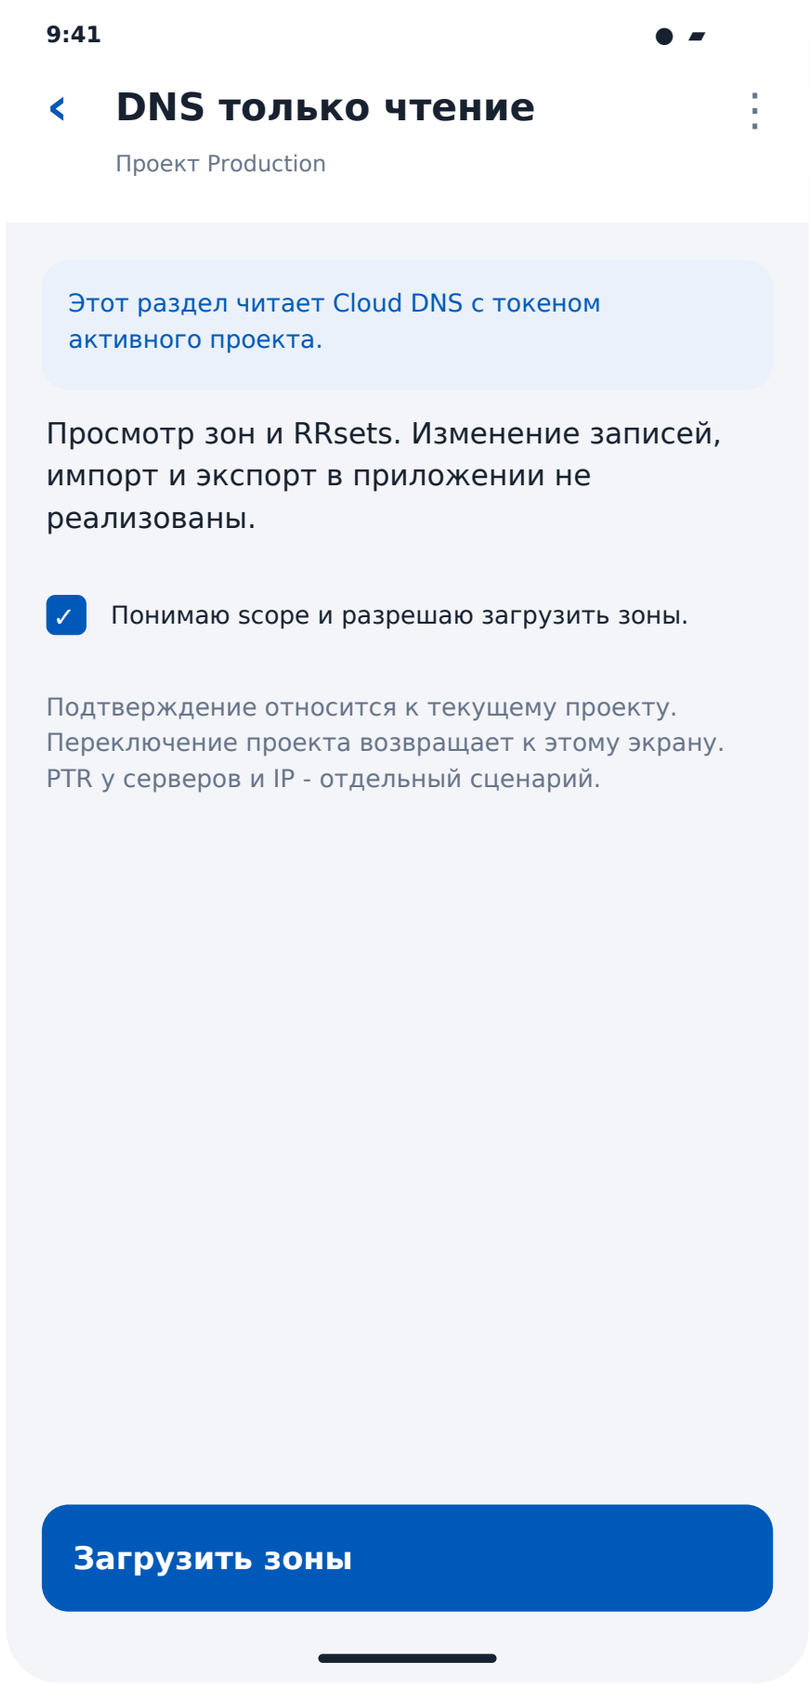


В КОДЕ

До fetch zones есть acknowledgement; он живёт в composition/project context.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сохранить проверку до первого запроса. После согласия открыть список зон с search; empty, loading и error не смешивать.

E04 example.invalid

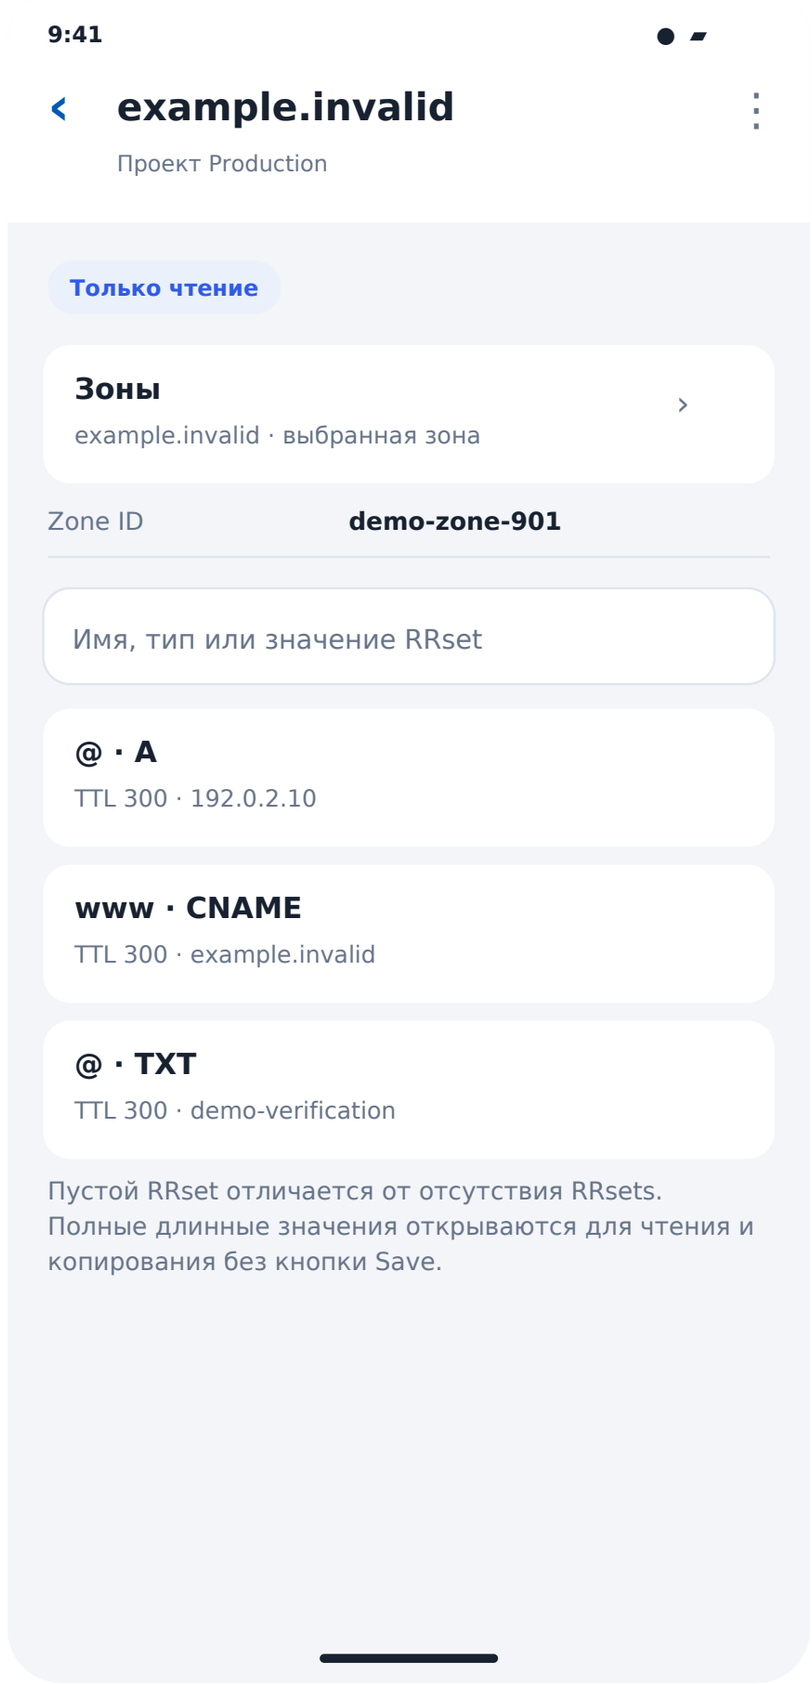

В КОДЕ

Zone detail содержит metadata/labels и RRsets name/type/TTL/values. Нет мутаций DNS.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Список зон и поиск - компактная навигация; длинные записи переносятся. Read-only метка не равна автоматическому определению прав токена.

Сертификаты и DNS

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

E05 DNS зоны

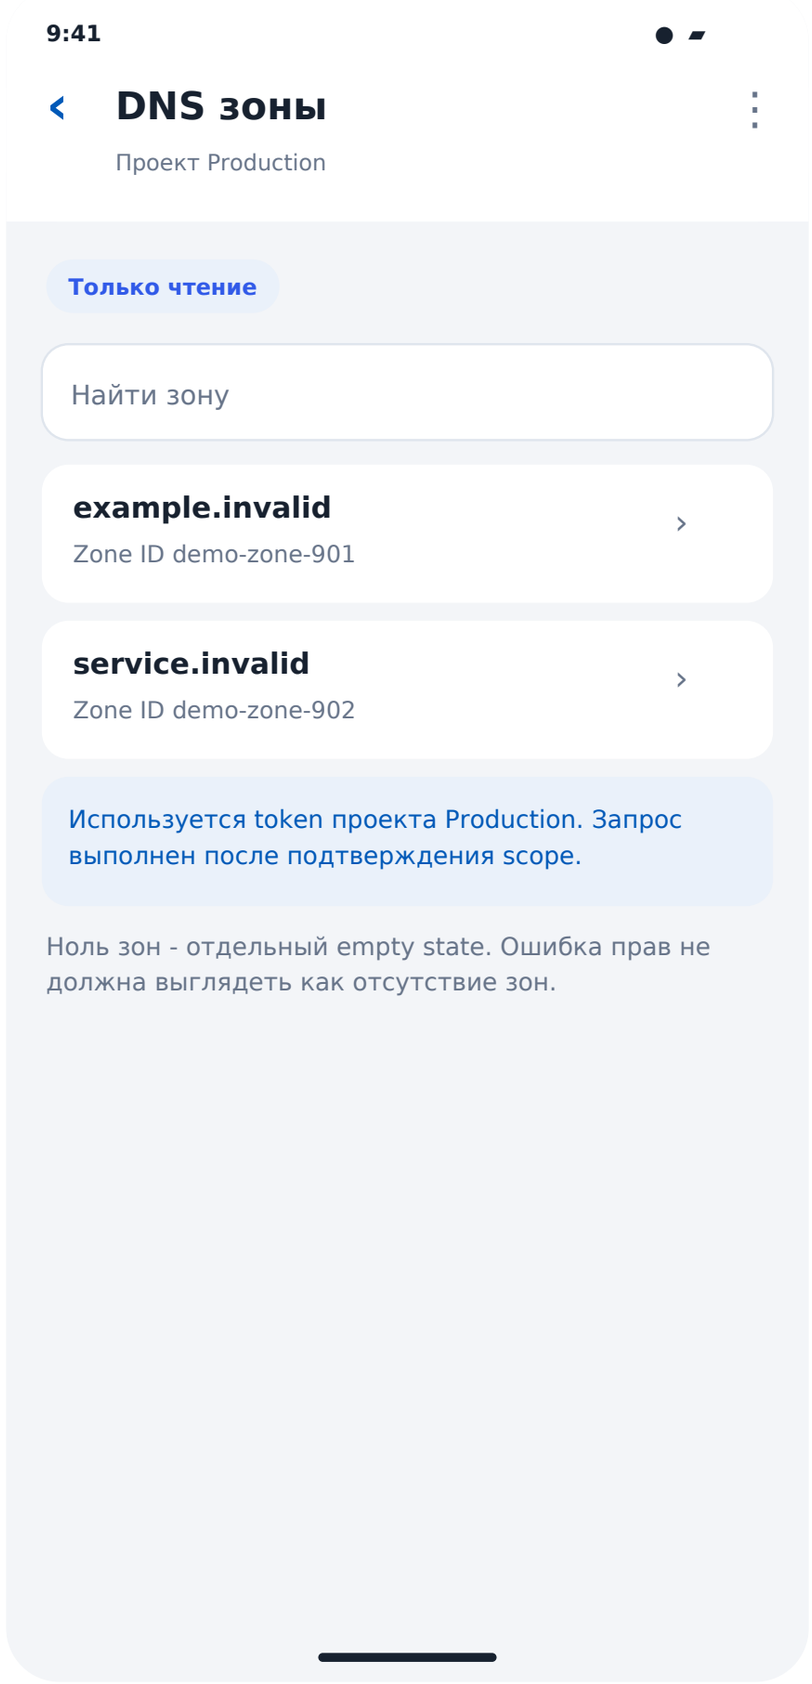


В КОДЕ

После acknowledgement загружается список зон с loading/error/empty/retry.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Новая поиск-строка фильтрует текущую выборку. При смене проекта reset acknowledgement и zone detail; никаких create/edit DNS CTA.

E06 Значение RRset

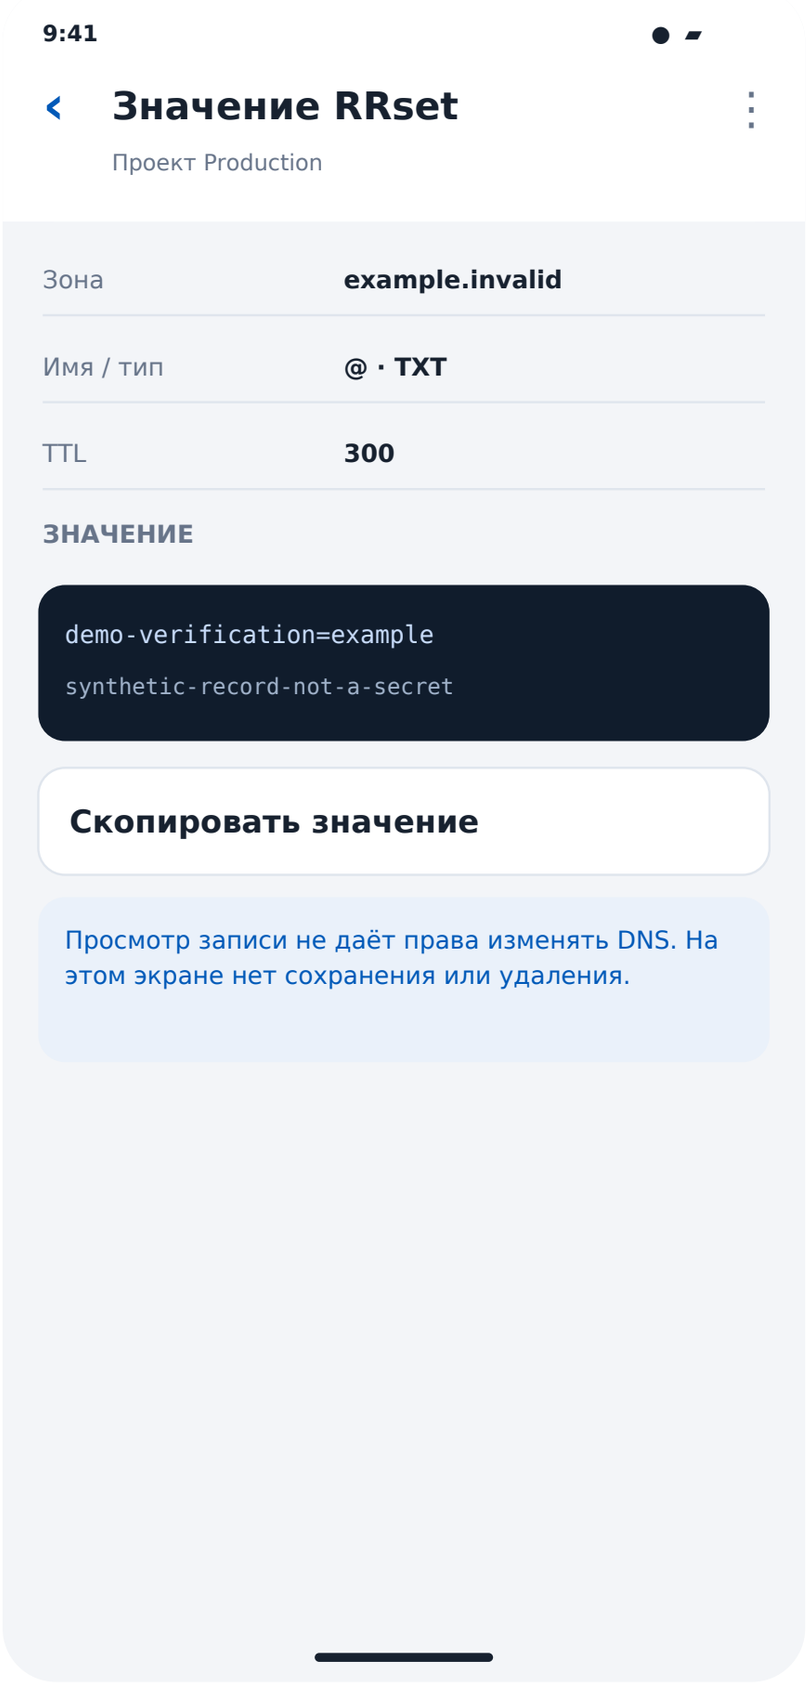

В КОДЕ

RRsets содержат список values; длинные данные могут требовать дополнительного места.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается read-only разворот записи, безопасный перенос и copy. Пустое records поле имеет подпись «Нет значений», не исчезает бесследно.

Storage Boxes

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

B01 Storage Boxes

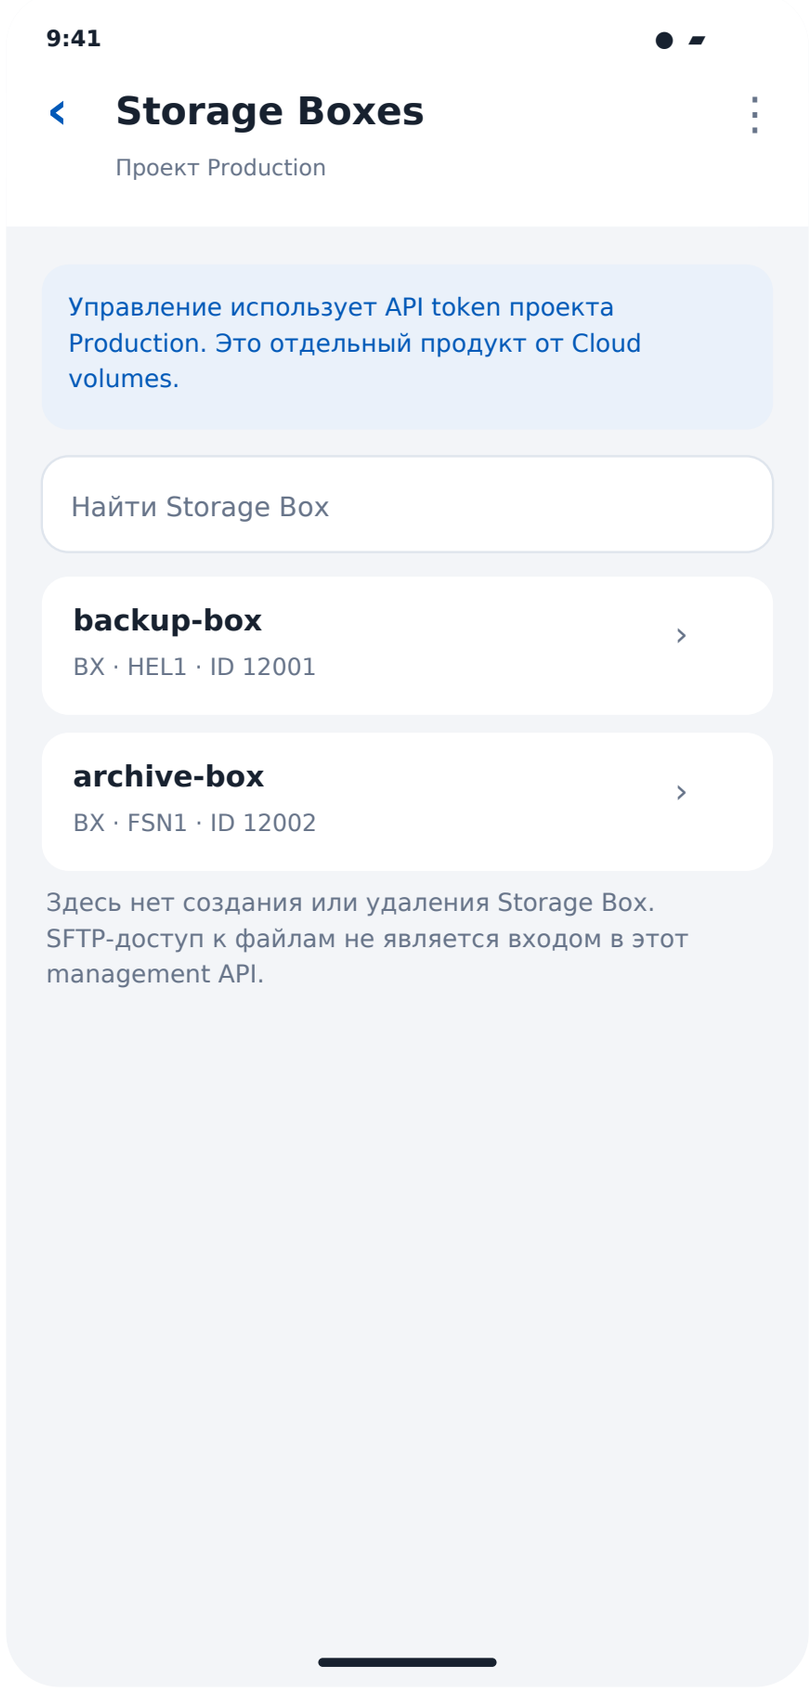


В КОДЕ

Список загружается отдельным API host, но с тем же активным Cloud bearer. Legacy отдельные credentials больше не используются.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Показать продукт и scope токена до списка. Ошибка токена, пустой список и offline различаются; не предлагать новый отдельный Storage Box token.

B02 backup-box

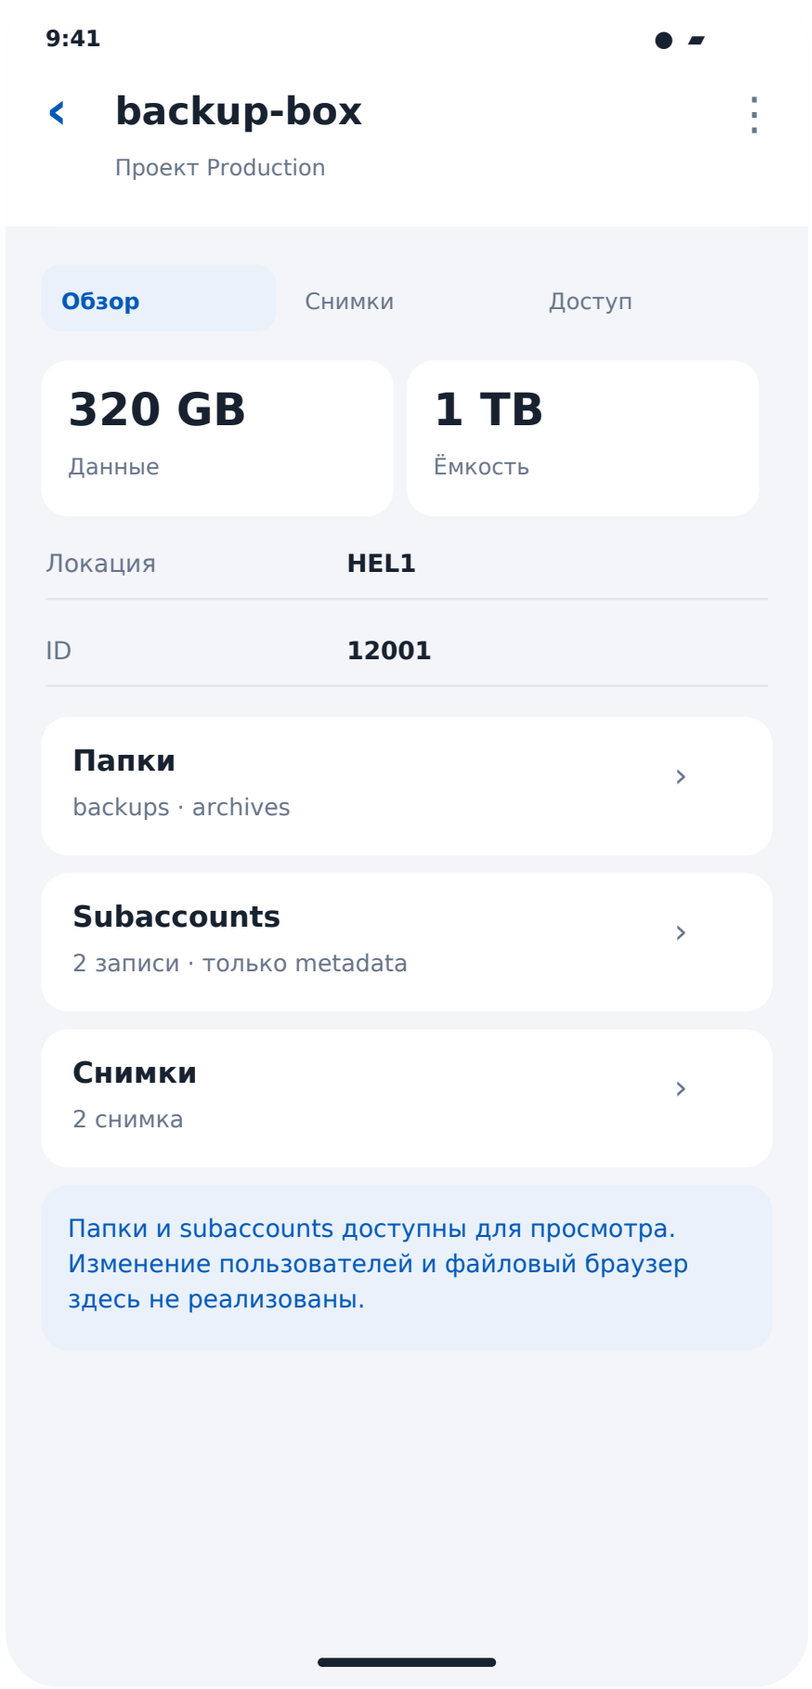

В КОДЕ

Detail читает box/stats, folders, subaccount identity и snapshots, с частичными ошибками.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Каждая секция обновляется отдельно. Отсутствующие stats - «Нет данных», а не 0 GB. Snapshot error не оставлять бесконечным loading.

Storage Boxes

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

B03 Снимки Storage Box

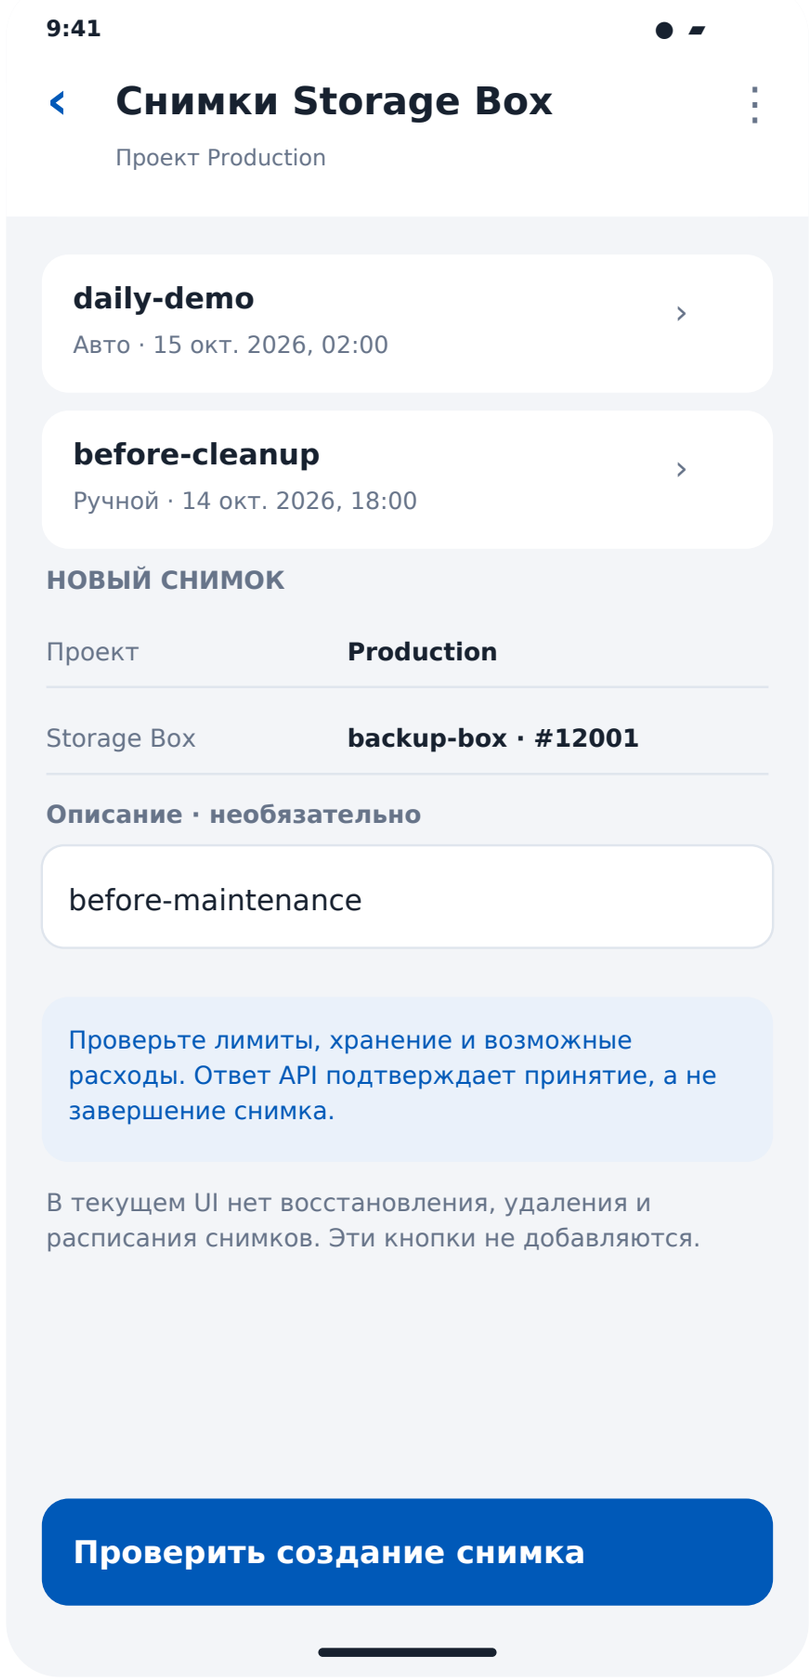


В КОДЕ

Create snapshot принимает optional description, показывает submitting/error/request accepted и добавляет результат в список.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Показать «Запрос принят», затем перечитать snapshot inventory. Не называть снимок готовым без подтверждённого статуса; не повторять create вслепую.

B04 Старое подключение

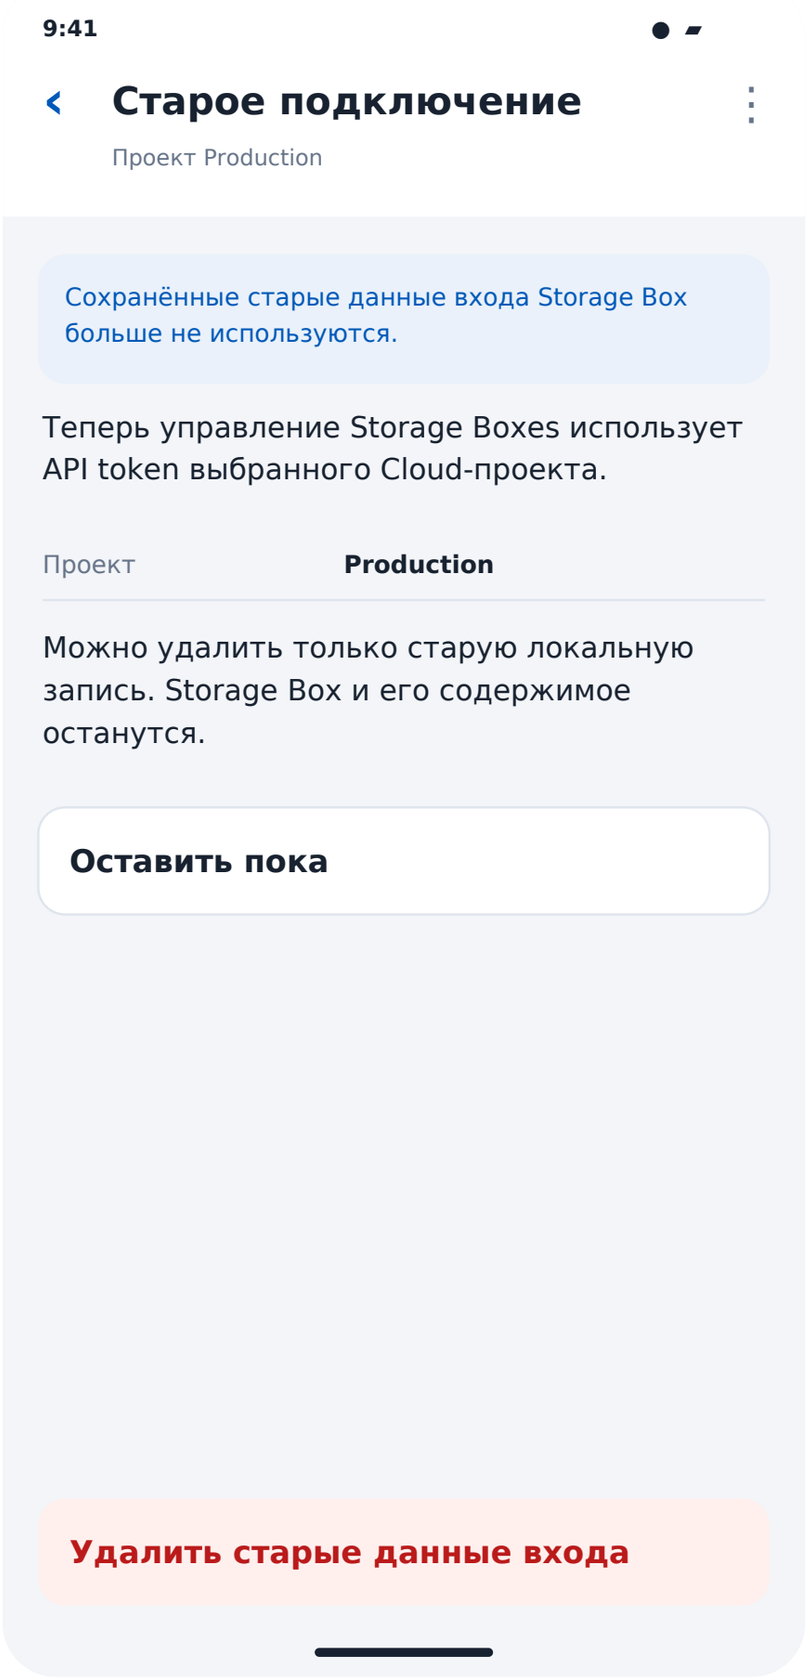

В КОДЕ

Legacy credentials notice имеет отдельное forget-local confirmation.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Отличать очистку старой локальной записи от удаления активного Cloud-проекта. Не отображать старые секреты и не просить вводить их снова.

S3 Object Storage

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

O01 Object Storage

9:41

Object Storage

S3 · подключение не выбрано

Для S3 требуется отдельное подключение. Cloud API token здесь не используется.

Подключений S3 пока нет

Подготовьте access key и secret key для нужной локации. Они сохраняются отдельно от Cloud-проектов.

Что будет доступно

Просмотр, создание и удаление buckets

Просмотр объектов, загрузка файлов, policies и versioning в текущем приложении не реализованы.

+ Подключить S3

В КОДЕ

Нет подключений сейчас выглядит как пустой bucket list. Профили S3 отдельны от Cloud.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Разделить отсутствие подключения и подключённое пустое хранилище. Не предлагать создать bucket до проверенного S3 connection.

O02 Подключить S3

9:41

Подключить S3

Отдельное S3 подключение

Название

Production S3

Локация / endpoint

Выбор из поддерживаемого списка

Access key

••••••••••••••••

Secret key

••••••••••••••••••••••••

Проверяем listBuckets до сохранения. Ошибка должна оставаться в этой форме; ключи не попадают в диагностику.

Проверить и сохранить

В КОДЕ

Текущая форма проверяет listBuckets в памяти до save, но ошибка записывается в скрытое parent state и нет полноценного busy UI.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Добавить visible checking, inline error и блокировку submit. Не сбрасывать поля на сетевой ошибке; не сохранять непроверенное подключение как успешное.

S3 Object Storage

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

O03 Buckets

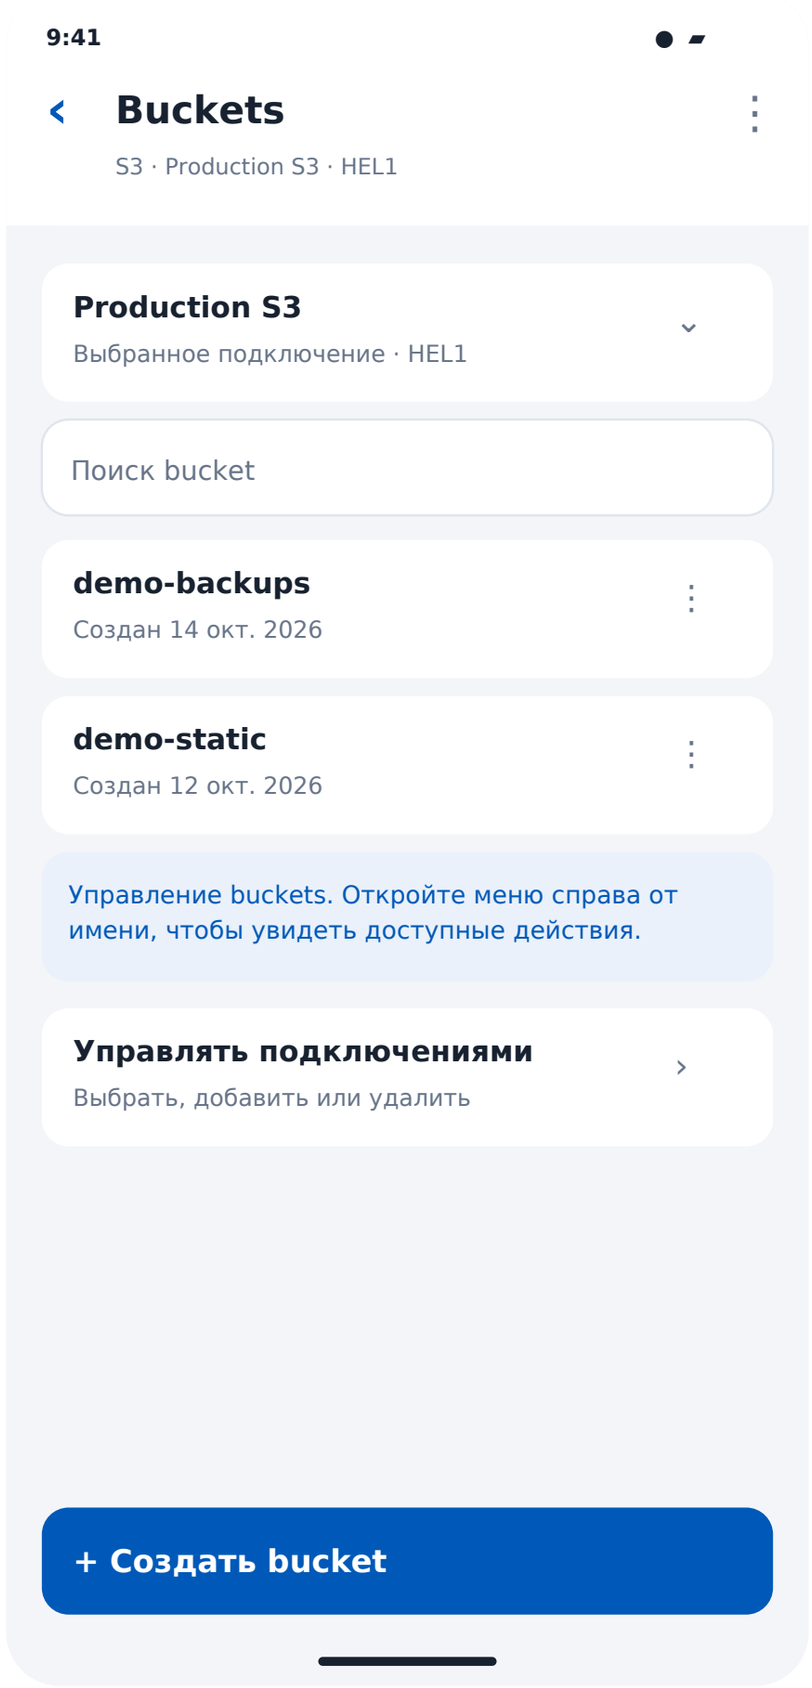


В КОДЕ

Есть bucket names/dates, S3 profile selector/add/remove и create/delete buckets.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Меню строки предлагает только существующее delete. Пустой connected state предлагает создать bucket; offline сохраняет список с меткой устаревания.

O04 Создать bucket

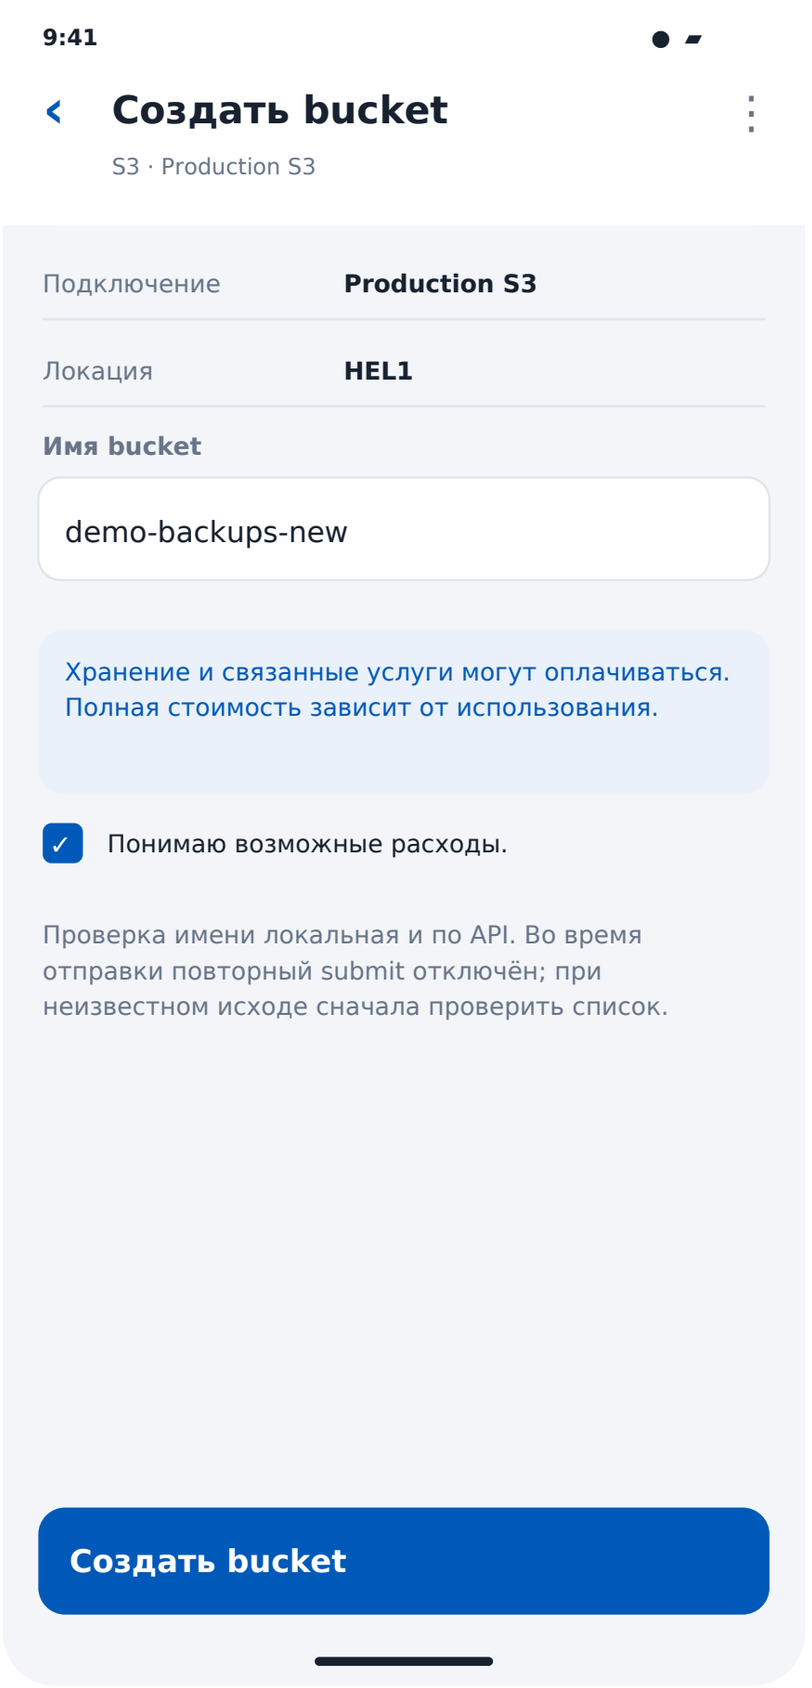

В КОДЕ

Есть name validation и paid warning. У текущего диалога нет submitting lock.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается отдельный review: профиль, endpoint, имя и стоимость/неопределённость. Не придумывать SLA, лимиты и параметры bucket, которых нет в форме.

S3 Object Storage

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

O05 Удалить bucket

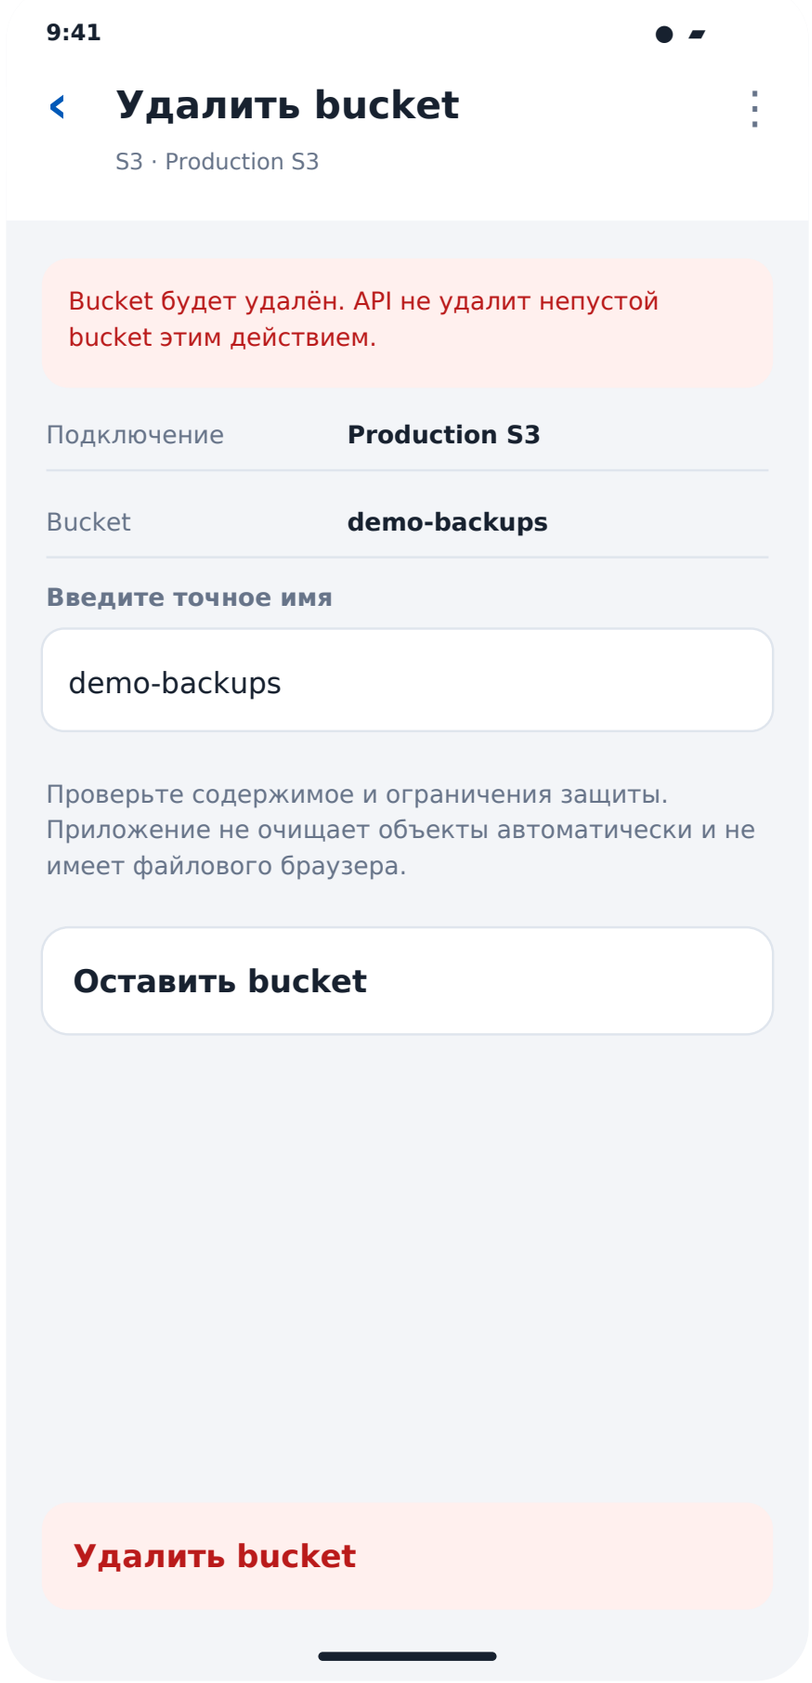


В КОДЕ

Удаление требует точного имени и предупреждает о nonempty/protection. Нет submitting lock и автоматического удаления объектов.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Заблокировать повторную отправку. Nonempty response объясняет причину без предложения «удалить всё». Unknown outcome ведёт к проверке исходного bucket.

O06 Подключения S3

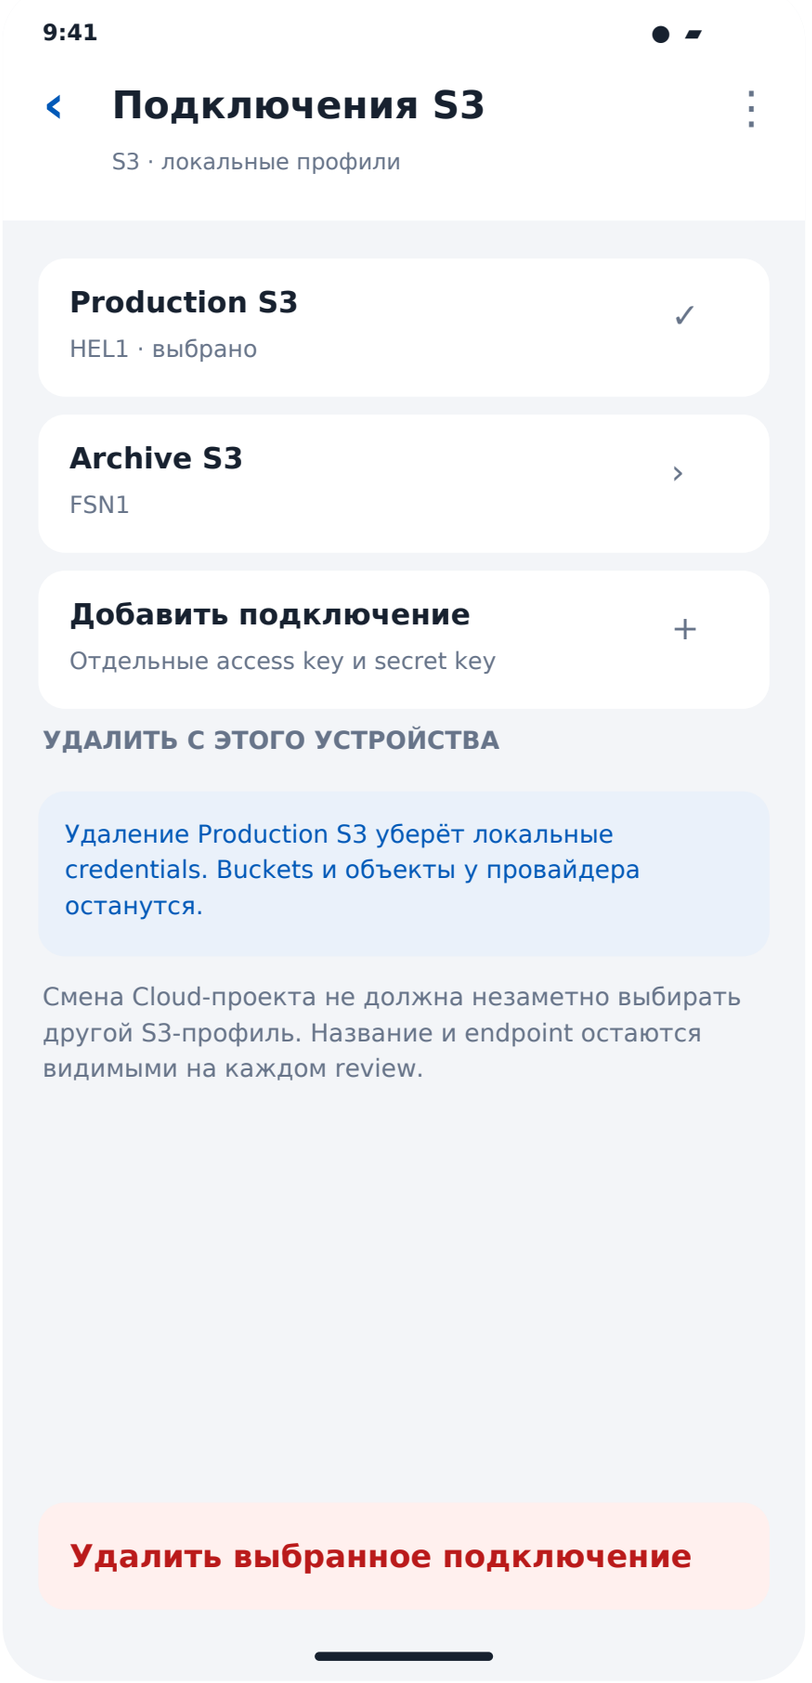

В КОДЕ

Отдельные S3 profiles поддерживают select/add/remove. Они не принадлежат Cloud-token connection.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Локальное удаление с отдельным подтверждением, без обещания отзыва ключей у провайдера. Во всех S3 действиях вместо Cloud project использовать S3 profile + endpoint.

Тарифы и навигация

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

T01 Тарифы

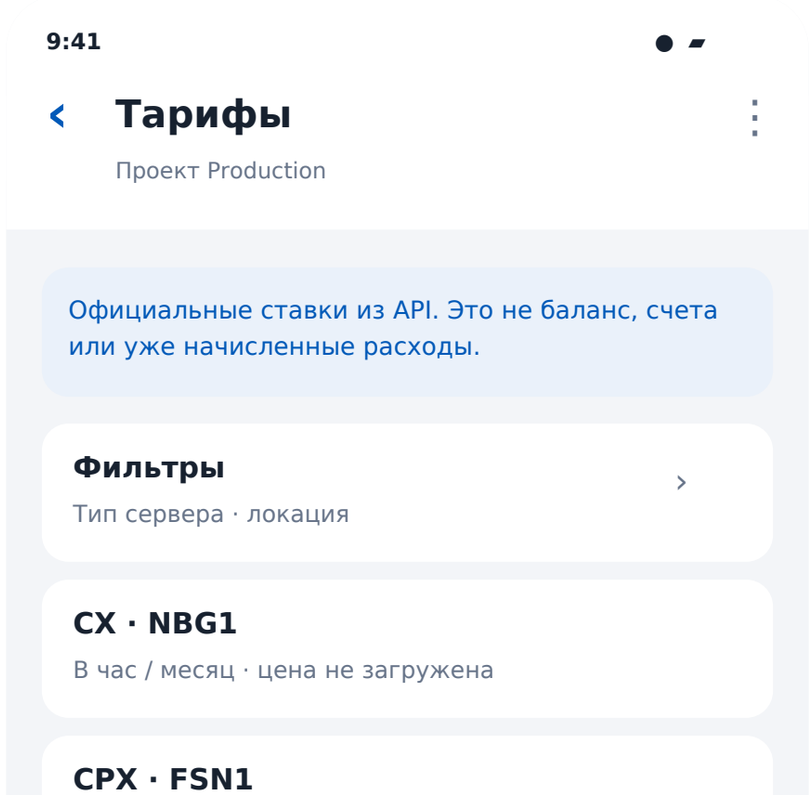


В КОДЕ

Tariffs читает hourly/monthly gross цены и VAT/currency. Usage/invoices - внешние ссылки, не API-данные приложения.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Название «Тарифы», не «Биллинг». Дата получения, locale formatting и ограниченная точность; unknown/incomplete price - явный state без fake totals.

T02 Ещё

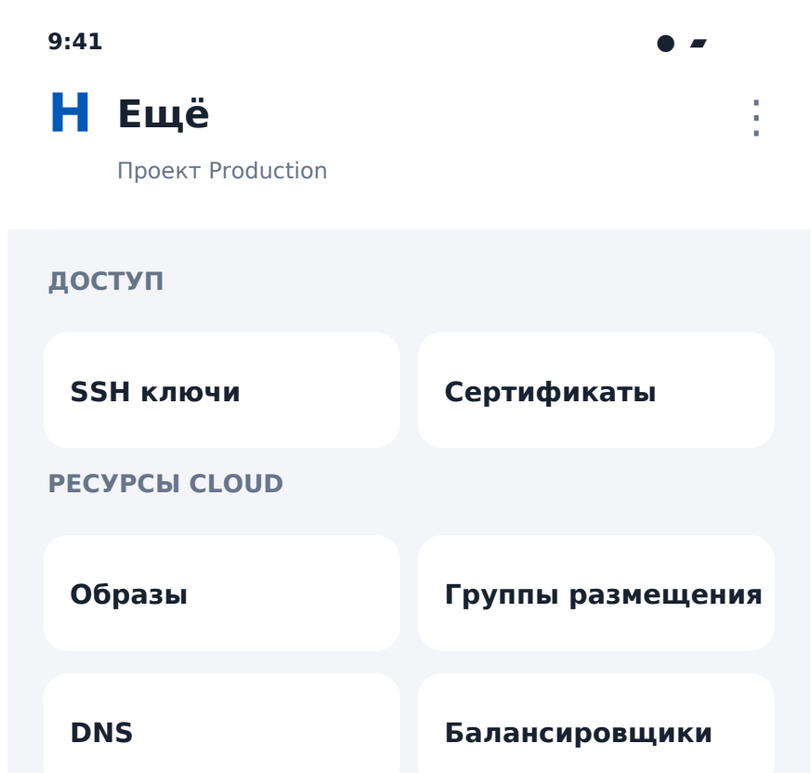

В КОДЕ

More - плоский bottom sheet со всеми secondary destinations, включая LB. Все эти разделы существуют.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Группировка - предложение. Внутри группы каждая подпись ведёт к отдельному разделу; LB находится в Network, прежний вход может быть ссылкой на тот же экран.

Общие состояния

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

U01 Серверы

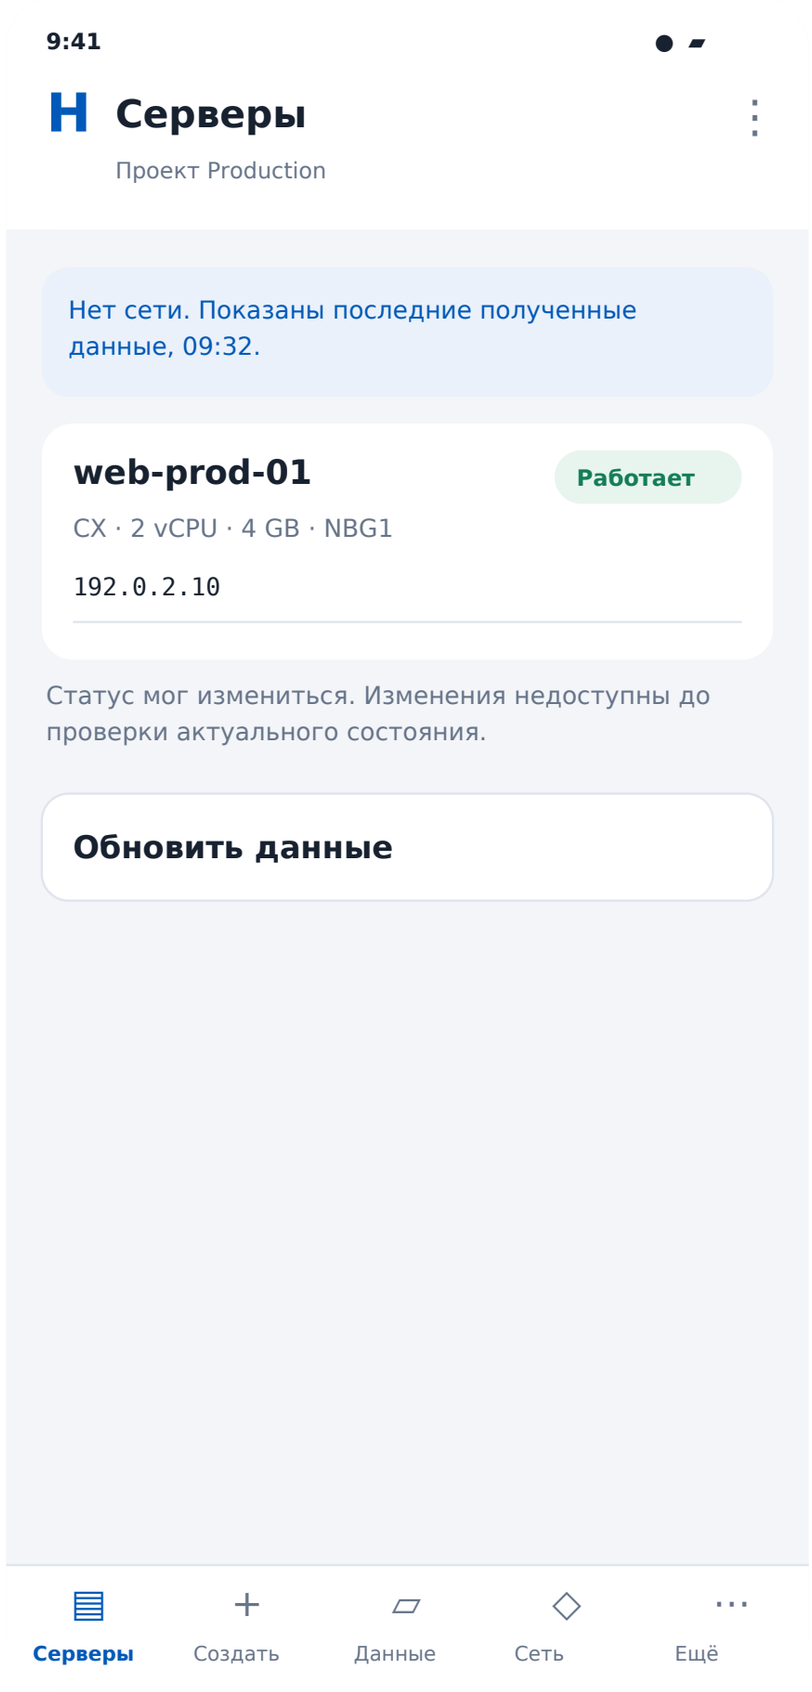


В КОДЕ

Offline state есть; после ошибки обновления populated content сейчас заменяется error. Надёжный stale-content режим ещё не реализован.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается сохранять последнюю успешную выборку с временем и disabled mutations. Offline не означает неверный токен и не доказывает текущий статус сервера.

U02 Серверы

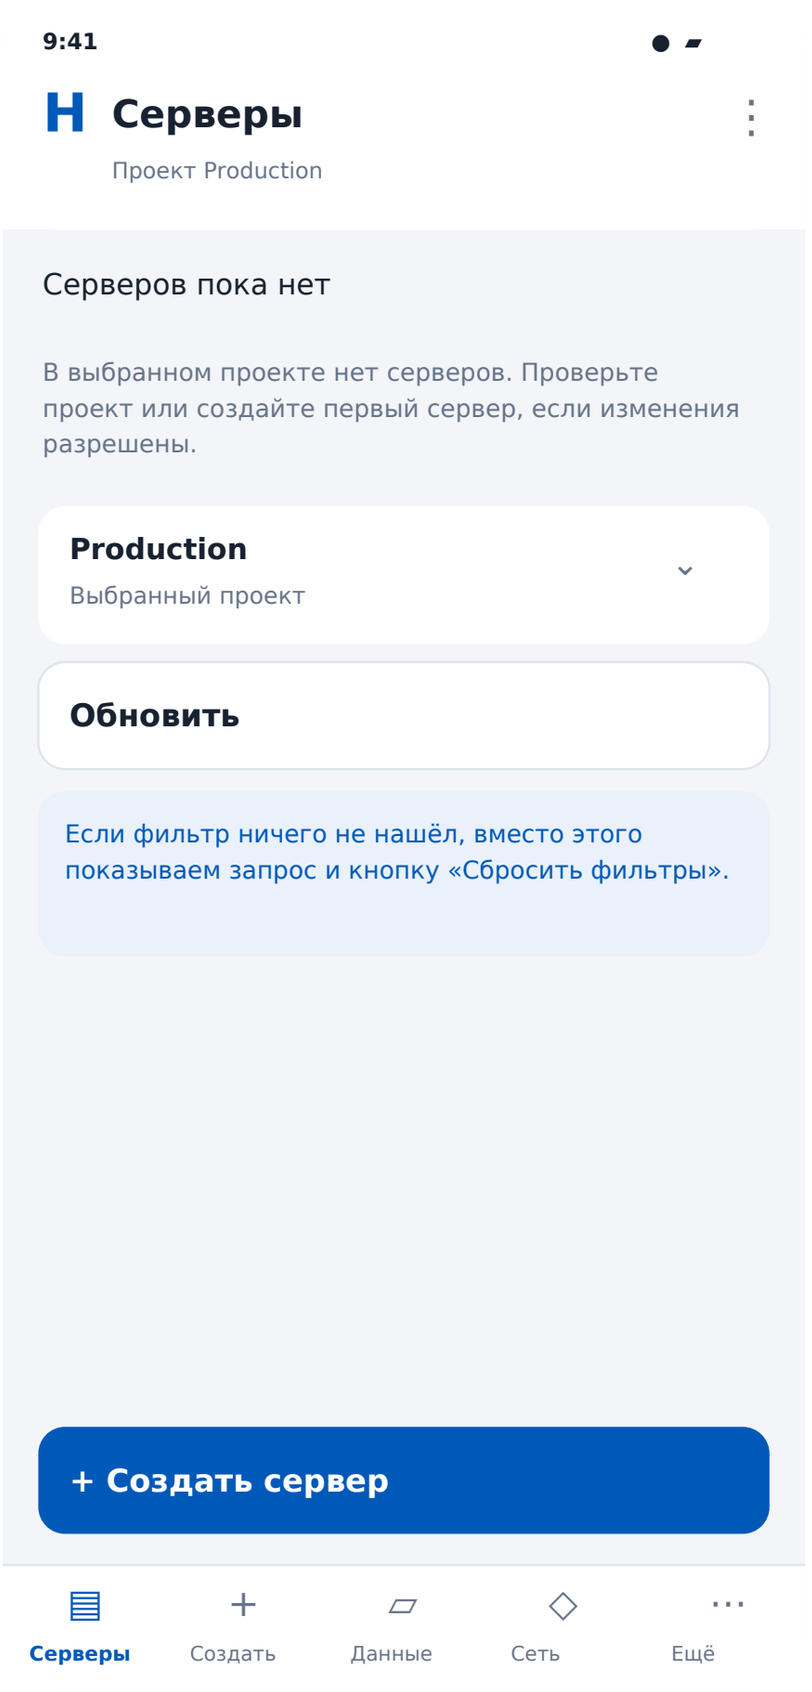

В КОДЕ

Empty state сейчас предлагает Retry, отдельно доступен Create FAB при разрешении изменений.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Первый полезный шаг - создание или смена проекта. Empty inventory, no results, no candidates, no connection и permission denied имеют разные сообщения.

Общие состояния

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

U03 Изменения недоступны

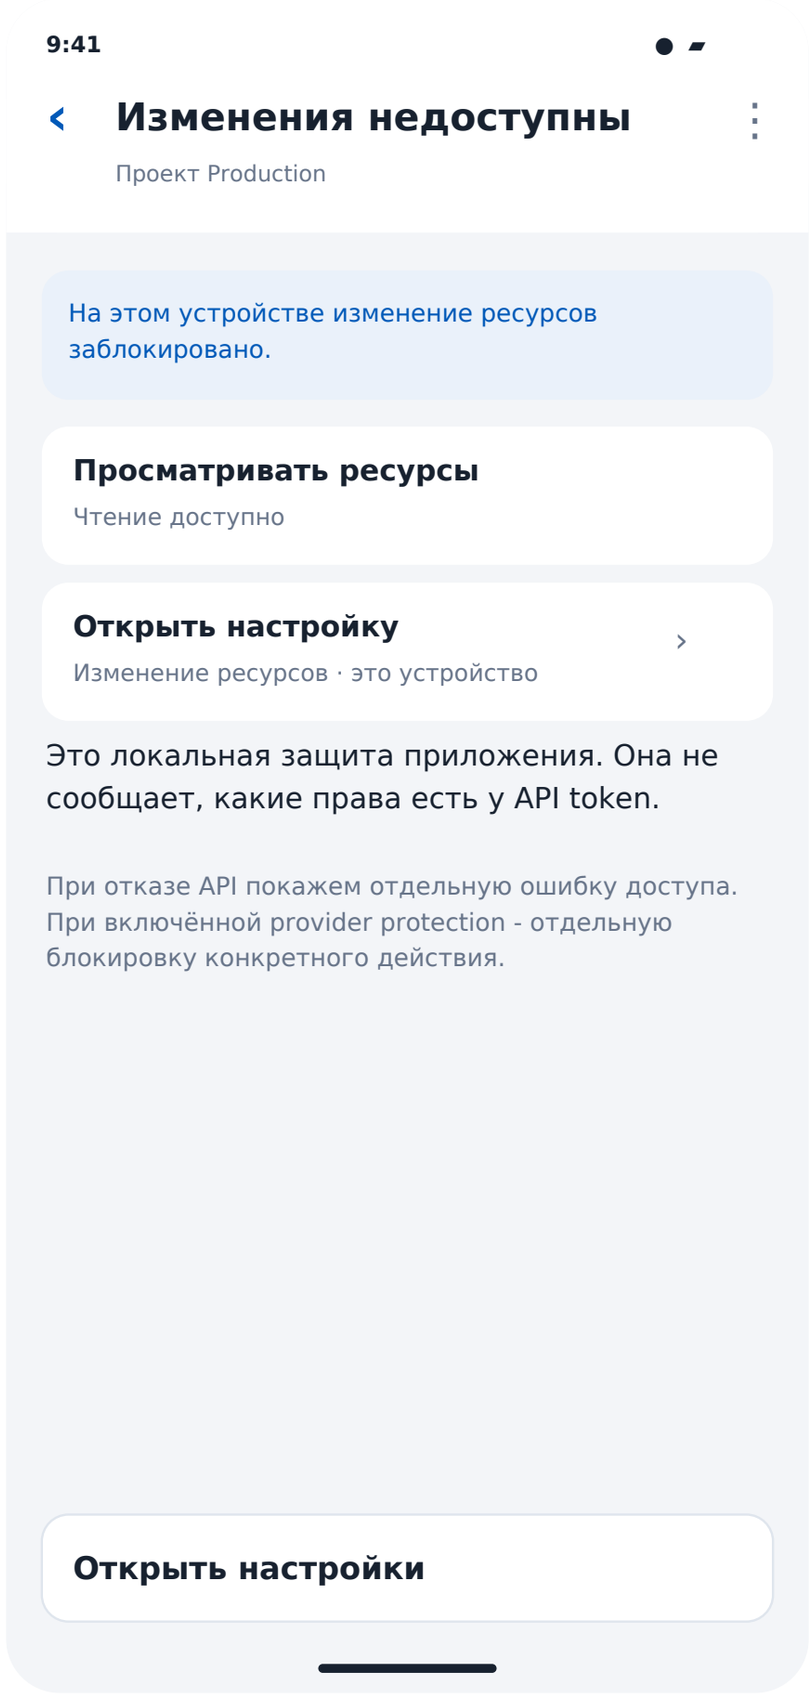


В КОДЕ

LocalHighImpactOperations скрывает мутации глобально. Отдельный ServersState.ReadOnly существует, но его автоматическое присвоение не найдено.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не заявлять автоматическое распознавание read-only токена. Три причины различать: app lock, API denial и provider resource protection.

U04 Результат неизвестен

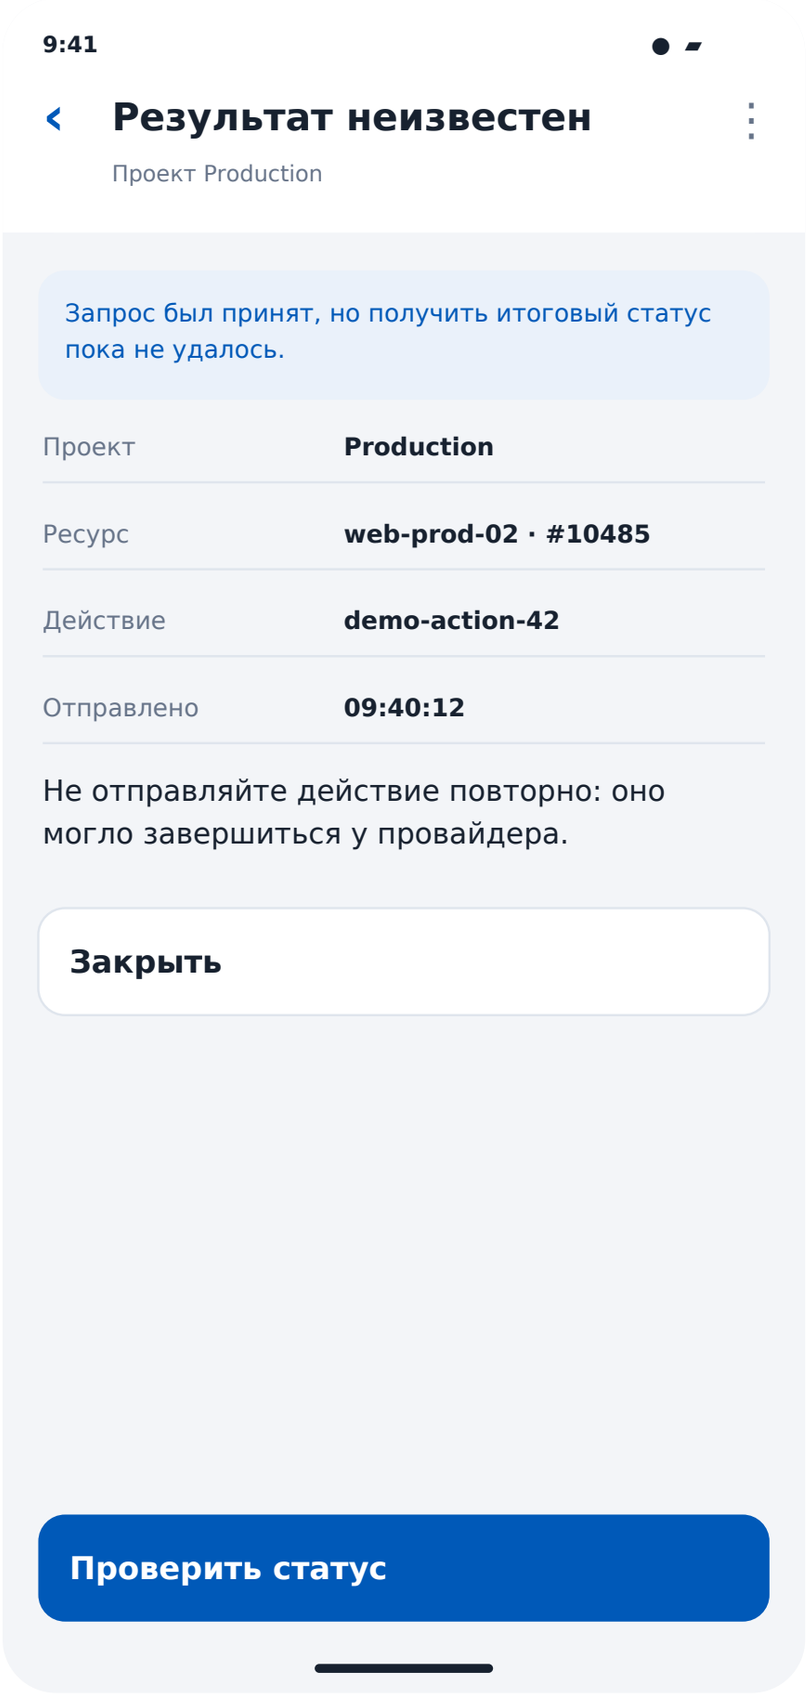

В КОДЕ

Некоторые timeout пути сейчас превращаются в обычную ошибку с Retry. Uniform unknown-outcome state отсутствует.


ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Новый общий контракт: сохранить action/resource ID, проверить исходный результат и перечитать ресурс. Если ID не получен, провести reconciliation без автоматического повторного POST.

Общие состояния

Предлагаемые экраны и правила взаимодействия

U05 Операция завершена

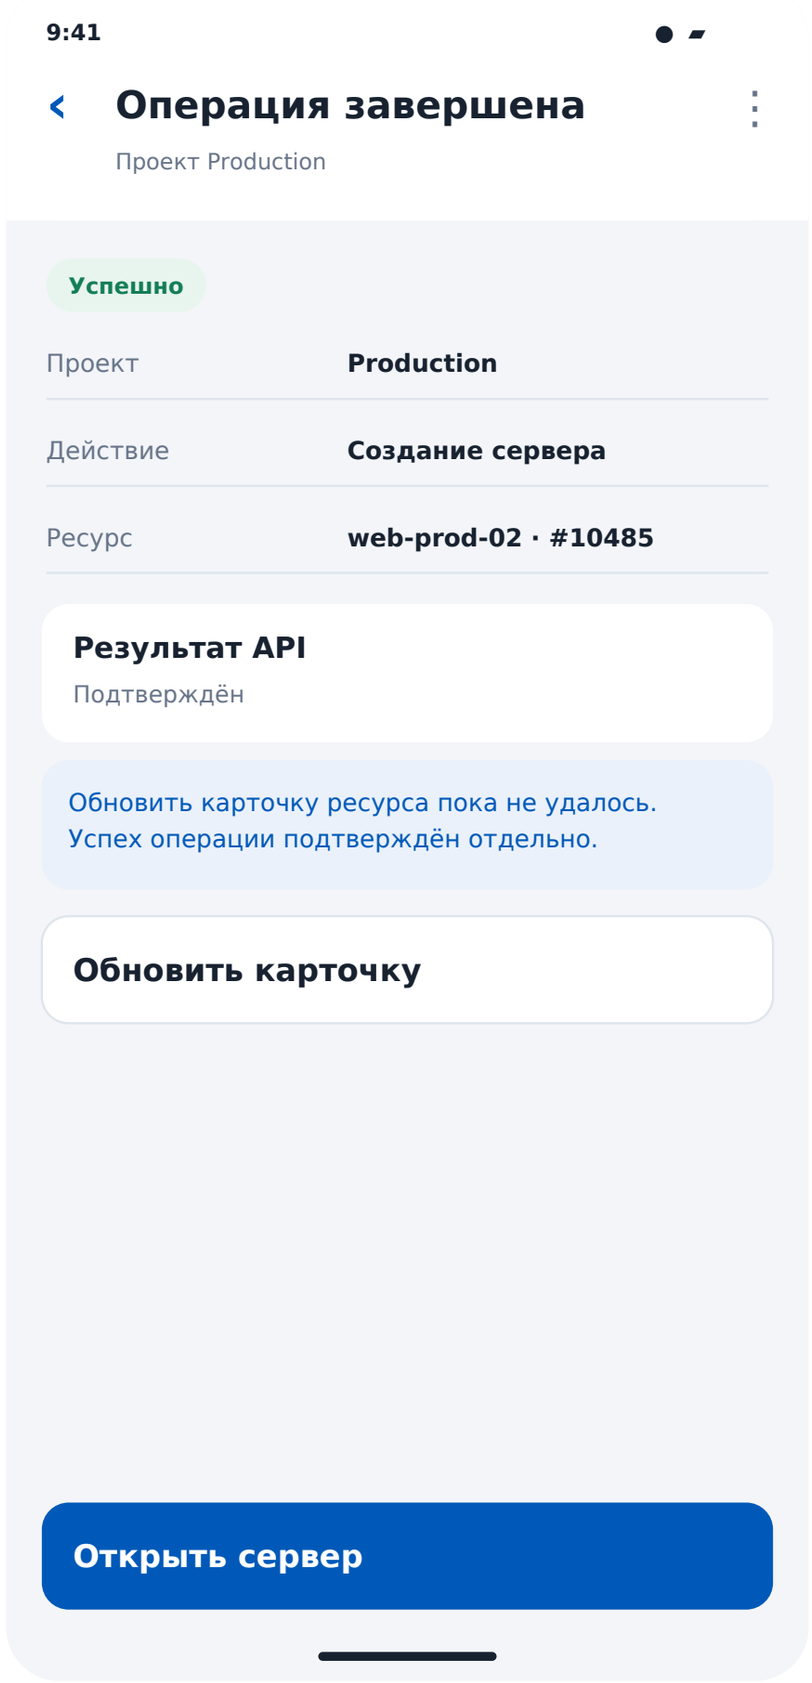


В КОДЕ

Action polling и обновление resource metadata реализованы в разных местах, единого terminal shell нет.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Не превращать сбой refresh после подтверждённого успеха в «операция не выполнена». Предлагать повтор чтения, не создание второго ресурса.

U06 Действие отклонено

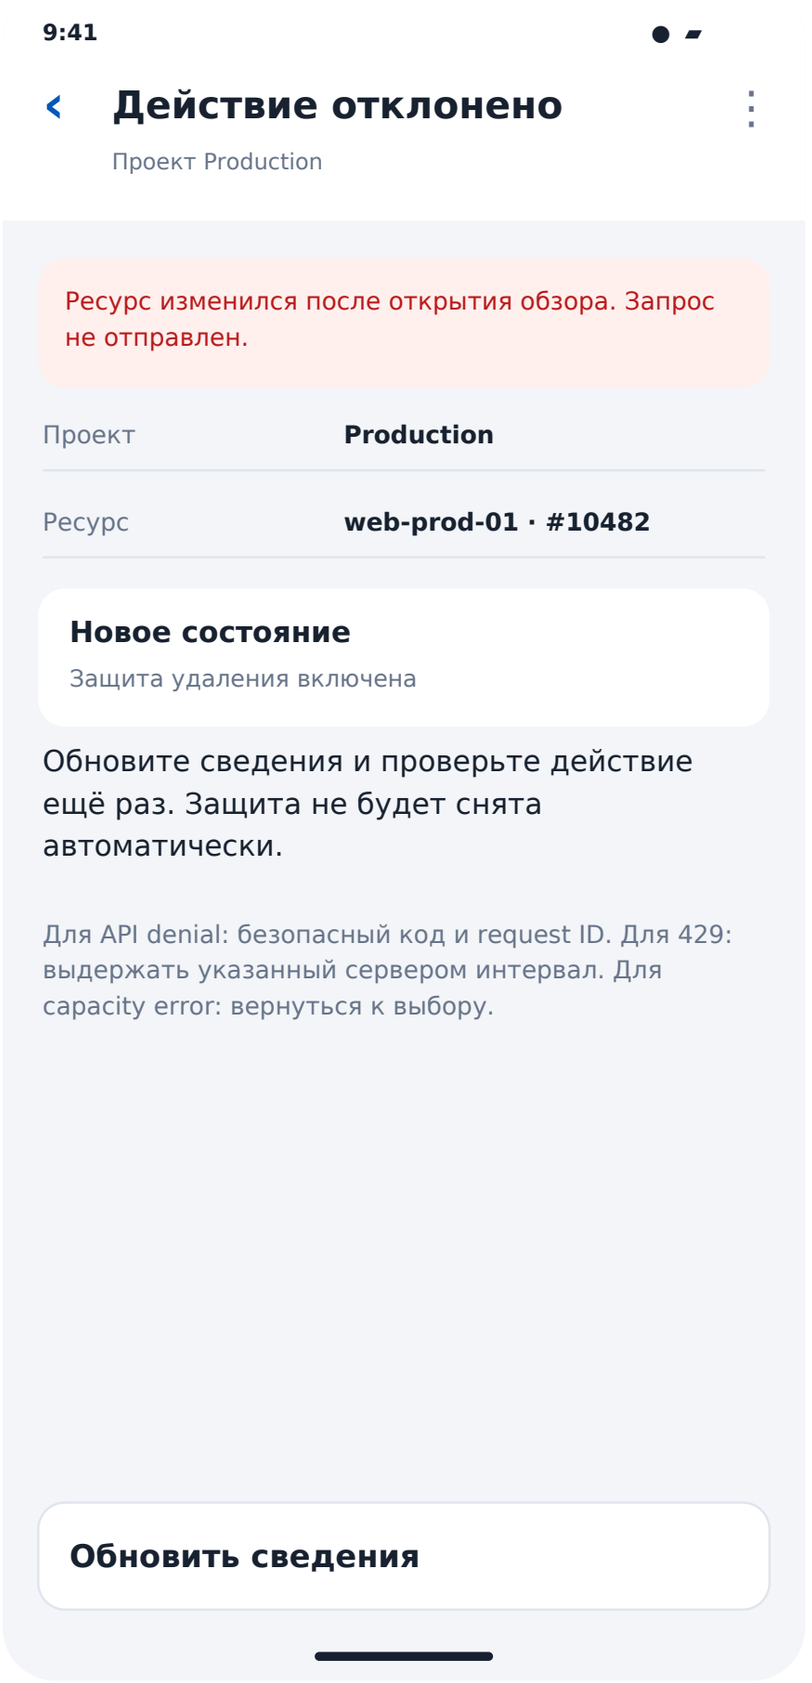

В КОДЕ

Разные диалоги имеют validation/preconditions/errors, но единая fresh-review модель не реализована.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Валидация до отправки сохраняет черновик. Ошибка API после отправки классифицируется отдельно от unknown outcome; сообщения не содержат токены и raw response.

Покрытие исходного кода

Семейства 1–15 из 58 • нажмите имя исходного файла для перехода

Макеты показывают основные варианты; общие loading/error/empty/progress правила заданы на страницах 3–8 и U01–U06. Ссылки закреплены за проверенным commit, не за изменяемой веткой.

01 **Cloud подключение / add project**

A01 A02 A04 · стр. 9, 10

MainActivity.kt

02 **Переключение проекта**

A03 · стр. 10

MainActivity.kt

03 **Список серверов и states**

S01 U01 U02 U03 · стр. 18, 59, 60

MainActivity.kt

04 **Сервер: detail, metrics, history**

S02 S03 S05 · стр. 18, 19, 20

MainActivity.kt

05 **Имя, labels и protection**

S06 S07 · стр. 20, 21

ServerManagementSection.kt

06 **Power on / shutdown / off / reboot / reset**

S08 U04 U05 U06 · стр. 21, 60, 61

MainActivity.kt

07 **Изменение типа / disk policy**

S09 · стр. 22

ServerProvisioningScreen.kt

08 **Backups enable / disable / snapshot**

S10 · стр. 22

MainActivity.kt

09 **Удаление сервера**

S14 · стр. 24

ServerDestructiveOperationsSection.kt

10 **Rebuild / password result**

S04 S13 · стр. 19, 24

ServerDestructiveOperationsSection.kt

11 **ISO list / detail / attach / detach**

S11 S15 · стр. 23, 25

ServerIsoSection.kt

12 **Reset root / rescue / disable rescue**

S12 S13 S16 · стр. 23, 24, 25

ServerRecoveryDialog.kt

13 **PTR сервера**

N07 · стр. 34

ServerDnsPtrDialog.kt

14 **Create / каталог**

C01 · стр. 14

ServerCatalogScreen.kt

15 **Тип сервера**

C02 C05 · стр. 14, 16

ServerCatalogScreen.kt

Покрытие исходного кода

Семейства 16–30 из 58 • нажмите имя исходного файла для перехода

Макеты показывают основные варианты; общие loading/error/empty/progress правила заданы на страницах 3–8 и U01–U06. Ссылки закреплены за проверенным commit, не за изменяемой веткой.

16 **Локация**

C03 · стр. 15

ServerCatalogScreen.kt

17 **Provisioning: поля / review / результат**

C04 C05 C06 C07 C08 S13 · стр. 15, 16, 17, 24

ServerProvisioningScreen.kt

18 **Storage inventory**

D01 · стр. 26

MainActivity.kt

19 **Volume detail / history / protection**

D02 S07 · стр. 21, 26

VolumeDetailScreen.kt

20 **Создание тома**

D03 · стр. 27

MainActivity.kt

21 **Attach / detach / increase volume**

D04 D09 D10 · стр. 27, 30

MainActivity.kt

22 **Удаление тома**

D05 · стр. 28

MainActivity.kt

23 **Images list / filters**

D06 · стр. 28

CloudImagesScreen.kt

24 **Image detail / history**

D07 · стр. 29

CloudImagesScreen.kt

25 **Image protection / delete**

D08 S07 · стр. 21, 29

CloudImagesScreen.kt

26 **Network inventory / partial states**

N01 N02 F01 U01 · стр. 31, 39, 59

MainActivity.kt

27 **Primary IP detail / manage**

N03 N05 N07 N13 · стр. 32, 33, 34, 37

MainActivity.kt

28 **Создание Primary IP**

N04 · стр. 32

MainActivity.kt

29 **Floating IP detail / manage**

N06 N07 N13 N14 · стр. 33, 34, 37

MainActivity.kt

30 **Network detail / topology / protection**

N08 N10 S07 · стр. 21, 34, 35

NetworkDetailDialog.kt

Покрытие исходного кода

Семейства 31–45 из 58 • нажмите имя исходного файла для перехода

Макеты показывают основные варианты; общие loading/error/empty/progress правила заданы на страницах 3–8 и U01–U06. Ссылки закреплены за проверенным commit, не за изменяемой веткой.

31 **Создание сети**

N09 · стр. 35

MainActivity.kt

32 **Network members / subnet / route / delete**

N10 N11 N12 N15 N16 · стр. 35, 36, 38

MainActivity.kt

33 **Firewall detail / rules / history**

F02 · стр. 39

FirewallDetailScreen.kt

34 **Создание пустого firewall**

F03 · стр. 40

FirewallCreateDialog.kt

35 **Firewall apply / remove**

F05 · стр. 41

MainActivity.kt

36 **Добавление inbound TCP rule**

F04 · стр. 40

FirewallDetailScreen.kt

37 **Удаление firewall**

F06 · стр. 41

FirewallDetailScreen.kt

38 **Load Balancer inventory**

L01 · стр. 42

LoadBalancersScreen.kt

39 **LB detail / targets / metrics / protection**

L02 L06 S07 · стр. 21, 42, 44

LoadBalancersScreen.kt

40 **Удаление LB**

L03 · стр. 43

LoadBalancersScreen.kt

41 **LB type list / detail**

L04 L05 · стр. 43, 44

LoadBalancerTypesScreen.kt

42 **Placement list / detail**

P01 P02 · стр. 45

PlacementGroupsScreen.kt

43 **Placement create / edit / delete**

P03 P05 P06 · стр. 46, 47

PlacementGroupsScreen.kt

44 **Placement member picker / review**

P04 · стр. 46

PlacementGroupsScreen.kt

45 **SSH inventory**

K01 · стр. 48

SshKeysScreen.kt

Покрытие исходного кода

Семейства 46–58 из 58 • нажмите имя исходного файла для перехода

Макеты показывают основные варианты; общие loading/error/empty/progress правила заданы на страницах 3–8 и U01–U06. Ссылки закреплены за проверенным commit, не за изменяемой веткой.

46 **SSH add / review / delete**

K02 K03 K04 · стр. 48, 49

SshKeysScreen.kt

47 **Certificates list / detail**

E01 E02 · стр. 50

CertificatesScreen.kt

48 **DNS acknowledgement / zones**

E03 E05 · стр. 51, 52

DnsReadOnlyScreen.kt

49 **DNS zone / RRsets / record values**

E04 E06 · стр. 51, 52

DnsReadOnlyScreen.kt

50 **Storage Boxes / legacy credentials**

B01 B04 · стр. 53, 54

MainActivity.kt

51 **Storage Box detail / partial sections**

B02 B03 · стр. 53, 54

MainActivity.kt

52 **Storage Box create snapshot / accepted**

B03 U04 · стр. 54, 60

MainActivity.kt

53 **S3 profiles / buckets / no connection**

O01 O03 O06 · стр. 55, 56, 57

ObjectStorageScreen.kt

54 **S3 connection / checking / error**

O02 A02 A04 · стр. 9, 10, 55

ObjectStorageScreen.kt

55 **S3 bucket create / delete**

O04 O05 U04 · стр. 56, 57, 60

ObjectStorageScreen.kt

56 **Тарифы / incomplete price**

T01 C07 · стр. 17, 58

MainActivity.kt

57 **Settings / theme / language / disconnect**

A05 A06 A07 A08 A09 A10 · стр. 11, 12, 13

MainActivity.kt

58 **More sheet**

T02 · стр. 58

MainActivity.kt