

Ćwiczenie 1

XML-RPC

Autor: Mariusz Fraś

1 Cele ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest:

1. Poznanie ogólnej architektury aplikacji XML-RPC.
2. Opanowanie wybranej technologii tworzenia aplikacji XML-RPC.

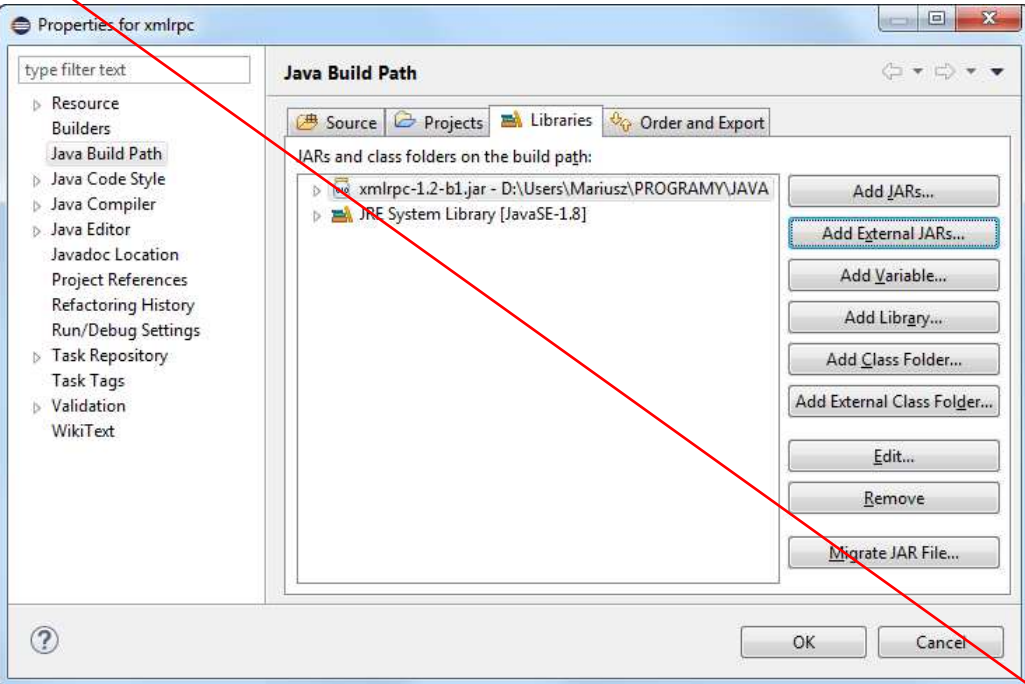
2 Środowisko deweloperskie

Standardowe (i zarazem wymagane) oprogramowanie do tworzenia i testowania aplikacji XML-RPC stosowane w laboratorium to:

- System operacyjny Windows 7 lub wyższy
- Java 2 Software Development Kit (JDK).
- Środowisko programistyczne Java – np. Eclipse lub IntelliJ IDEA.
- Pakiet **org.apache.xmlrpc**
Informacje o pakiecie są w kursie na eportalu.

3 Zadanie – część I

Podstawowe elementy tworzenia aplikacji XML-RPC

<p>1. Wstępne przygotowanie środowiska</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotuj katalog roboczy, w którym będzie tworzona aplikacja. • Z eportalu pobierz pakiet xmlrpc-1.2-b1.jar do katalogu roboczego • Przygotuj kompilację programów Java z linii komend <ul style="list-style-type: none"> – sprawdź czy jest w systemie ścieżka dostępu do katalogu bin JDK – użyj poleceń set lub path, lub echo %path%. / ścieżka powinna być odpowiednio ustawiona / – jeśli nie ma jej to ustaw ścieżkę dostępu do katalogu bin JDK w zmiennej PATH <ul style="list-style-type: none"> - dodanie nowej ścieżki dostępu wykonują się komendą: set path=%path%;nowa_ścieżka_dostępu - lub w zmiennych środowiskowych, w zaawansowanych ustawieniach apletu System, w Panelu sterowania. <p>Uwaga: błędne wykonanie komendy może wykasować wszystkie ścieżki, niezbędne do prawidłowej pracy systemu operacyjnego.</p> • Przejdź w oknie poleceń do katalogu roboczego i sprawdź efekty przez uruchomienie z wiersza poleceń kompilatora poleceniem: javac (wywołanie kompilatora potwierdzi poprawność ustawień).
<p>2. Utworzenie kodu serwera RPC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utwórz w platformie Eclipse projekt Java o własnej nazwie (tu: xmlrpcserver) • Podczas tworzenia projektu lub tuż po utworzeniu dodaj do projektu pakiet xmlrpc-1.2-b1.jar (właściwości projektu → <i>Java Build Path</i> → zakładka <i>Libraries</i> → <i>Add External JARs...</i>) – patrz rysunek. 

- Utwórz nową klasę serwera RPC (tu nazwa: serwerRPC)
- Podczas tworzenia serwera zaznacz opcję tworzenia metody statycznej `public static main(...)`.
- Zaimportuj klasę serwera RPC z biblioteki RPC – dopisz na początku kodu:


```
import org.apache.xmlrpc.WebServer;
```
- Dopisz do klasy metodę publiczną o nazwie **echo**, która będzie zwracała sumę dwóch zmiennych całkowitych podanych jako parametry wywołania metody, np.


```
public Integer echo(int x, int y) {
    return new Integer(x+y);
}
```
- W metodzie **main** w bloku:


```
try {
    ...
} catch (Exception exception) {
    System.err.println("Serwer XML-RPC: " + exception);
}
```

 dodaj kod (w miejsce kropek):


```
System.out.println("Startuje serwer XML-RPC...");
int port = xxx;
WebServer server = new WebServer(port);
//ponizej tworzy się obiekt swojej klasy serwera
//i uruchamia się go:
server.addHandler("MojSerwer", new serwerRPC());
server.start();
System.out.println("Serwer wystartował pomyslnie.");
System.out.println("Nasluchuje na porcie: " + port);
System.out.println("Aby zatrzymać serwer naciśnij");
System.out.println("ctrl+c");
```

 zamiast **xxx** podaj wartość **10000+nr komputera w laboratorium**.
- Sprawdź poprawność kodu.

3. Utworzenie kodu klienta RPC

- Utwórz w Eclipse drugi projekt Java o własnej nazwie (tu: `xmlrpc Klient`)
- Podczas tworzenia projektu lub tuż po utworzeniu dodaj do projektu pakiet **xmlrpc-1.2-b1.jar** – tak jak dla serwera.
- Utwórz nową klasę klienta RPC
- Podczas tworzenia serwera zaznacz opcję tworzenia metody statycznej `public static main(...)`.

	<ul style="list-style-type: none"> • Zaimportuj klasę serwera RPC z biblioteki RPC – dopisz na początku kodu: <code>import org.apache.xmlrpc.XmlRpcClient;</code> • W metodzie main w bloku <code>try {</code> <code>...</code> <code>} catch (Exception exception) {</code> <code>System.err.println("Klient XML-RPC: " +exception);</code> <code>}</code> dodaj: - kod utworzenia obiektu wywołania metody serwera, - upakowania parametrów dla wywołania metody echo, - wywołania samej metody, t.j.: <code>XmlRpcClient srv = new</code> <code>XmlRpcClient("http://localhost:xxx");</code> <code>Vector<Integer> params = new Vector<Integer>();</code> <code>params.addElement(new Integer(13));</code> <code>params.addElement(new Integer(21));</code> <code>Object result =</code> <code>srv.execute("MojSerwer.echo", params);</code> Zamiast xxx podaj port = 10000 + numer komputera w laboratorium. • Dodaj także wyświetlanie otrzymanej wartości. W tym celu najpierw przekształć rezultat na wartość o odpowiednim typie: <code>int wynik = ((Integer) result).intValue();</code> i wyświetl wynik na ekranie;
4. Testowanie działania aplikacji	<ul style="list-style-type: none"> • Uruchom serwer w Eclipse • Uruchom klienta w Eclipse • Skontroluj w konsolach wyniki działania. • Zatrzymaj serwer. <p>Uwaga: w Eclipse zatrzymuje się serwer nie za pomocą sekwencji klawiszy ctrl-c (jak w konsoli) ale naciśnięciem ikony (1) okna konsoli jak na rysunku poniżej</p> <p>Przełączanie między konsolami jest możliwe za pomocą przycisku (2) lub wybierając odpowiednią zakładkę.</p>

5. Procedura asynchroniczna	<ul style="list-style-type: none"> W projekcie klienta utwórz nową klasę, która będzie zawierała metody wywoływane gdy na serwerze zakończy się przetwarzanie procedury wywoływanej asynchronicznie. <ul style="list-style-type: none"> Utwórz w projekcie klasę Zdefiniuj klasę publiczną implementującą interfejs AsyncCallback (tu klasę AC). <pre>public class AC implements AsyncCallback { ... }</pre> Dopisz wymagane przez interfejs dwie metody <pre>public void handleResult(Object rezultat, URL url, String metoda)</pre> <p>oraz:</p> <pre>public void handleError(Exception e, URL url, String metoda)</pre> W obu metodach dopisz wyświetlanie na ekranie odpowiednich (łatwo rozpoznawalnych) komunikatów. W kodzie klienta (w klasie głównej, w funkcji main) dopisz kod <ul style="list-style-type: none"> deklaracja i utworzenie obiektu typu implementującego interfejs AsyncCallback (tu obiektu typu AC): <pre>AC cb = new AC();</pre> utworzenia obiektu parametrów (tu: vector) dla wywołania nowej metody asynchronicznej execAsy, wywołania metody asynchronicznej execAsy z parametrami: nazwa procedury, obiekt parametrów procedury, wskazanie na obiekt którego metody będą wywołane po zakończeniu procedury. <pre>... Vector<Integer> params2 = new Vector<Integer>(); params2.addElement(new Integer(3000)); srv.executeAsync("MojSerwer.execAsy", params2, cb); System.out.println("Wywolano asynchronicznie"); ...</pre> Zwróć potem uwagę na komunikaty po wywołaniu procedury. Dopisz w kodzie serwera jeszcze jedną metodę – wywoływaną asynchronicznie procedurę execAsy. Procedura będzie teoretycznie długo coś wykonywać, co zasymulowane będzie wstrzymaniem wykonywania na okres x milisekund (x – parametr podawany w wywołaniu procedury) metodą <code>Thread.sleep(x)</code>.
-----------------------------	--

	<pre> public int execAsy(int x) { System.out.println("... wywołano asy - odliczam"); try { Thread.sleep(x); } catch (InterruptedException ex) { ex.printStackTrace(); Thread.currentThread().interrupt(); } System.out.println("... asy - koniec odliczania"); return (123); } </pre>
6. Testowanie działania aplikacji	<ul style="list-style-type: none"> • Uruchom serwer a następnie klienta w Eclipse • Zwróć uwagę na kolejność i momenty wypisywania komunikatów. Zauważ, że po wywołaniu metody asynchronicznie, natychmiast wykonywane są kolejne instrukcje w kliencie i dopiero po pewnym czasie wywoływana jest zwrótnie metoda handleResult i wypisywany jest jej komunikat. • Można zamienić kolejność wywoływani metod w kliencie (lub dopisać kolejne) aby zaobserwować działanie aplikacji.
7. Kompilacja, uruchamianie i testowanie aplikacji w konsoli Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Przejdź do konsoli Windows (Wiersz poleceń) • Skopiuj do katalogu roboczego następujące pliki: <ul style="list-style-type: none"> - xmlrpc-1.2-b1.jar - pliki *.java (źródła aplikacji) • Skompiluj najpierw serwer, a następnie klienta poleceniem javac – aby dodać bibliotekę jar wykorzystaj parametr -classpath podając po parametrze nazwę pliku jar poprzedzoną znakami ".*;" (cudzysłówów nie podawać). • Uruchom serwer w oddzielnym oknie poleceniem start java <ul style="list-style-type: none"> - parametr classpath użyj analogicznie jak wyżej. • Uruchom klienta poleceniem java <ul style="list-style-type: none"> - parametr classpath użyj analogicznie jak wyżej. <p>Podpowiedź: w poleceniu javac podaje się rozszerzenia plików, w poleceniu java nie podaje się rozszerzenia plików.</p>
8. Testowanie w sieci	<p><i>Ta część ćwiczenia może być zmodyfikowana przez prowadzącego.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skompiluj klienta i serwera tak, aby można je było uruchomić na dwóch różnych komputerach w sieci (podając adres IP) <p><i>lub</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustal z wybraną osobą wykonującą ćwiczenie wzajemne wykorzystanie utworzonych serwerów. Skompiluj odpowiednio klienta tak, jak dla pierwszej opcji. • Uruchom klienta i serwer na dwóch różnych komputerach w laboratorium i przetestuj działanie.

4 Zadanie – część II

Szczegółowe wymagania i wybór zadania (A, B lub inne) określa prowadzący grupy.

A. Przykładowe zadanie do przećwiczenia.

Napisać aplikację XML-RPC (może to być aplikacja "konsolowa" (wiersza poleceń)) spełniającą następujące wymagania:

1. Serwer RPC wykonuje kilka działań (oferuje kilka procedur), **inne niż w podanej instrukcji ćwiczenia**, wymagających podania **więcej niż jednego parametru**.
2. Przynajmniej jedna procedura zawiera **parametry różnego typu**. Wykorzystać w tym celu w kliencie np. wektor zmiennych typu Object.
3. Przynajmniej jedna procedura jest **wywoływana asynchronicznie**.
4. Serwer zawiera usługę/procedurę **show**, która podaje informacje o dostępnych procedurach – wyświetla ich listę z opisem (nazwa procedury, parametry, krótki opis)
5. Dodać w aplikacji funkcjonalność:

przy uruchamianiu klienta można podać adres dostępowy usług serwera – adres IP lub DNS i port – i dopiero potem łączyć się ze wskazanym serwerem.

B. Zastanowić się jak zaimplementować aplikację, żeby klientowi wystarczyła informacja o adresie serwera i metodzie *show()* – aby można było wywoływać dowolną usługę serwera bez wcześniejszej znajomości tych usług oprócz znajomości usługi *show()*.

A więc, tak żeby nie trzeba było na sztywno kodować ich wywołania w kliencie wg specyfikacji.

Czyli nie znamy wcześniej usług (oprócz adresu i usługi *show()*), i chcemy móc z nich skorzystać bez powtórnego kodowania klienta. Poznajemy usługi tylko dzięki usłudze *show()*.

Uwaga: na serwerze nie powinna to być jedna sparametryzowana procedura z parametrami typu string (proste rozwiązanie ale nie to jest celem), ale oddzielne procedury dla każdej usługi.

C. Przygotować się do napisania na zajęciach aplikacji o podobnych funkcjonalnościach (testu z samodzielnego napisania klienta i serwera według podanych wskazówek).