

# 25-1 이니로 알고리즘 멘토링

멘토 - 김수성

# 멘토링 진행 방식

기본 과제 풀이 C++, Python

알고리즘 설명

예제 문제 풀이 및 코드 설명

심화 과제 풀이(필수 X)

# 과제

기본 과제 5문제(필수)

심화 과제 3문제(필수 X)

다음 멘토링 시간까지 풀어오기

사용하고 싶은 언어 사용

# 과제 제출

문제 ▾

문제집

대회 2

채점 현황


랭킹

게시판

그룹

더 보기 ▾

🔍

| 그룹 이름             | 그룹장  | 멤버 |
|-------------------|--|----|
| 25-1 이니로 알고리즘 멘토링 |  kss418 | 6  |

메인

문제집

문제집 만들기

채점 현황

연습

연습 만들기

랭킹

게시판

글쓰기

파일

설정

관리

| 번호    | 만든 사람  | 제목        | 진행도                         |
|-------|--|-----------|-----------------------------|
| 77987 |  kss418 | 1주차 심화 과제 | <div><div></div>2 / 2</div> |
| 77986 |  kss418 | 1주차 기본 과제 | <div><div></div>5 / 5</div> |

메인

문제집

문제집 만들기

채점 현황

연습

연습 만들기

랭킹

게시판

글쓰기

파일

설정

관리

| 연습 이름  | 시작                 | 종료                 | 상태                  | 채점 현황 | 수정 |
|--------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|----|
| 1주차 과제 | 2025년 3월 17일 21:00 | 2025년 3월 24일 20:00 | 시작까지 3일<br>08:24:01 | 채점 현황 | 수정 |

# 주차 별 내용

|     |      |             |      |      |               |
|-----|------|-------------|------|------|---------------|
| 1주차 | 3/17 | 선형<br>자료구조  | 6주차  | 4/28 | DFS           |
| 2주차 | 3/24 | 이분 탐색       | 7주차  | 5/5  | BFS           |
| 3주차 | 3/31 | 비선형<br>자료구조 | 8주차  | 5/12 | DP            |
| 4주차 | 4/7  | 누적 합        | 9주차  | 5/19 | 다익스트라         |
| 5주차 | 4/14 | 백트래킹        | 10주차 | 5/26 | Union<br>Find |

확정은 아님..

# 풀다가 막힐 때..

디코, 카톡으로 질문하기(과제가 아니어도 괜찮음)

풀이 검색해보고 문제 이해하기

더 좋은 강의 듣고 복습

kks227 블로그

<https://m.blog.naver.com/kks227/220769859177>

바킹독 유튜브 강의

<https://www.youtube.com/watch?v=Lc0lobH7ues&list=PLtqbFd2VIQv406D6l9HcD732hdrnYb6CY>

**질문?**

# 1주차 - 선형 자료구조

## 스택 / 덱 / 큐



# 선형 자료구조

자료구조에 대한 구현은 다루지 않을 예정

각 언어에서 제공하는 라이브러리를 사용하면 됨

자료구조 사용법 및 시간 복잡도,

문제 풀이에 어떻게 적용하는지에 대해서만 다룸

자세한 내용이 궁금하면 자료구조 수업에서..

# 선형 자료구조

자료구조?

데이터를 효율적으로 저장하기 위함

효율적?

같은 로직의 코드여도 자료구조, 알고리즘의 차이로  
프로그램의 런타임 시간과 메모리 사용량은 다름

# 선형 자료구조

“선형” 자료구조?

자료구조의 데이터들의 관계가 1:1

Ex) 배열, 스택, 큐, 덱, 연결 리스트

멘토링에서는 스택, 큐, 덱을 다룰 예정


큐, 덱은 잘 안 나오지만 스택은 자주 나옴  
스택 과제가 많을 예정

# 선형 자료구조


“비선형” 자료구조?

자료구조의 데이터들의 관계가  $n:n$

Ex) 트리, 그래프

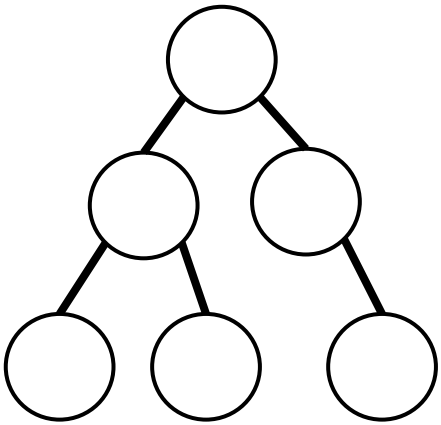

트리

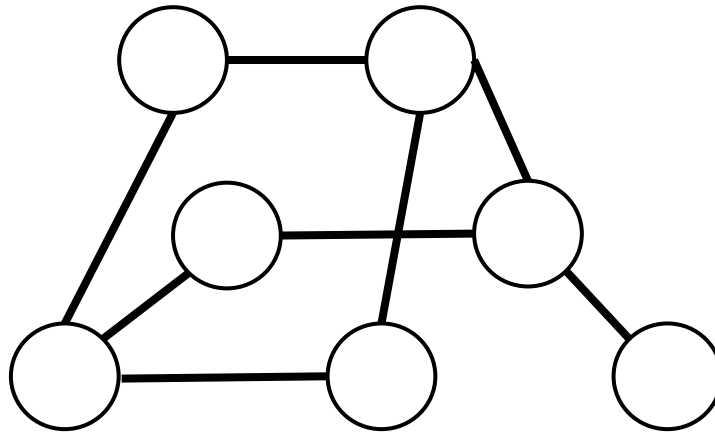

그래프

# 선형 자료구조

“비선형” 자료구조?

자료구조의 데이터들의 관계가  $n:n$

비선형 자료구조는 2주 후에 다룰 예정

# 스택

## 스택

마지막에 넣은 데이터가 먼저 나옴

-push(x) : x를 스택에 넣음

-pop() : 스택의 마지막 데이터를 제거함



# 스택

## 스택

마지막에 넣은 데이터가 먼저 나옴

-push(x) : x를 스택에 넣음

-pop() : 스택의 마지막 데이터를 제거함

push(2)



# 스택

## 스택

마지막에 넣은 데이터가 먼저 나옴

-push(x) : x를 스택에 넣음

-pop() : 스택의 마지막 데이터를 제거함

push(5)





# 스택

## 스택

마지막에 넣은 데이터가 먼저 나옴

-push(x) : x를 스택에 넣음

-pop() : 스택의 마지막 데이터를 제거함

push(6)



# 스택

## 스택

마지막에 넣은 데이터가 먼저 나옴

-push(x) : x를 스택에 넣음

-pop() : 스택의 마지막 데이터를 제거함

pop()



# 스택

## 스택

마지막에 넣은 데이터가 먼저 나옴

-push(x) : x를 스택에 넣음

-pop() : 스택의 마지막 데이터를 제거함

pop()



2

# 스택

## 스택

마지막에 넣은 데이터가 먼저 나옴

-push(x) : x를 스택에 넣음

-pop() : 스택의 마지막 데이터를 제거함

pop()



# 스택

C++

`std::stack`

C++ 표준 라이브러리에 있음

헤더 : `<stack>`

함수

`push(x)` : `x`를 스택에 넣음

`pop()` : 스택의 마지막 데이터 제거

`top()` : 스택의 마지막 데이터 반환

`empty()` : 스택이 비어있으면 1 반환 아니면 0 반환

`size()` : 스택의 데이터 개수 반환

# 스택

C++

함수

push(x) : x를 스택에 넣음

pop() : 스택의 마지막 데이터 제거

top() : 스택의 마지막 데이터 반환

empty() : 스택이 비어있으면 1 아니면 0 반환

size() : 스택의 데이터 개수 반환

시간 복잡도

모두  $O(1)$

# 스택

C++

선언 할 때는  
`stack <T>` 변수명  
T는 자료형이 들어가면 됨

Received Output:

6  
3  
2  
1

```
#include <iostream>
#include <stack>
using namespace std;
stack <int> st;

int main(){
    st.push(2); // 2
    st.push(3); // 2 3
    st.push(6); // 2 3 6

    cout << st.top() << "\n"; // 6

    st.pop(); // 2 3

    cout << st.top() << "\n"; // 3

    cout << st.size() << "\n"; // 2

    st.pop(); // 2
    st.pop(); //

    cout << st.empty() << "\n"; // 1
}
```

# 스택

## Python

따로 스택 자료구조가 없음  
List를 스택처럼 사용

## 함수

`append(x)` : `x`를 스택에 넣음  
`pop()` : 스택의 마지막 원소 제거 및 반환  
  
`len(stack)` : 스택의 길이 반환  
`stack[-1]` : 스택의 마지막 원소 반환



# 스택

Python

선언 할 때는 빈 리스트로 선언

Received Output:

6  
3  
2  
True

```
stack = []  
stack.append(2) # 2  
stack.append(3) # 2 3  
stack.append(6) # 2 3 6  
  
print(stack[-1]) # 6  
  
stack.pop() # 2 3  
  
print(stack[-1]) # 3  
  
print(len(stack)) # 2  
  
stack.pop() # 2  
stack.pop() #  
  
print(len(stack) == 0) # True
```

# 스택

## 백준 10828 / <https://www.acmicpc.net/problem/10828>

### 문제

---

정수를 저장하는 스택을 구현한 다음, 입력으로 주어지는 명령을 처리하는 프로그램을 작성하시오.

명령은 총 다섯 가지이다.

- push X: 정수 X를 스택에 넣는 연산이다.
- pop: 스택에서 가장 위에 있는 정수를 빼고, 그 수를 출력한다. 만약 스택에 들어있는 정수가 없는 경우에는 -1을 출력한다.
- size: 스택에 들어있는 정수의 개수를 출력한다.
- empty: 스택이 비어있으면 1, 아니면 0을 출력한다.
- top: 스택의 가장 위에 있는 정수를 출력한다. 만약 스택에 들어있는 정수가 없는 경우에는 -1을 출력한다.

### 입력

---

첫째 줄에 주어지는 명령의 수  $N$  ( $1 \leq N \leq 10,000$ )이 주어진다. 둘째 줄부터  $N$ 개의 줄에는 명령이 하나씩 주어진다. 주어지는 정수는 1보다 크거나 같고, 100,000보다 작거나 같다. 문제에 나와있지 않은 명령이 주어지는 경우는 없다.

### 출력

---

출력해야하는 명령이 주어질 때마다, 한 줄에 하나씩 출력한다.

# 스택 / 10828

단순 스택 구현 문제

push, pop, size, empty, top 연산

pop과 top 연산은 스택에 데이터가 없을 때  
호출하면 런타임 에러가 남

이 문제에서는 데이터가 없을 때 -1 출력을 하면 됨

# 스택 / 10828

C++

```
#include <iostream>
#include <stack>
using namespace std;

stack<int> st;
int main() {
    int n; cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        string s; cin >> s; // 명령어 입력
        if(s == "push"){ // push
            int x; cin >> x;
            st.push(x); // 스택에 x 삽입
        }
        else if(s == "pop"){ // pop
            if(st.empty()) cout << -1 << "\n"; // 스택이 비어있으면 -1 출력
            else{
                cout << st.top() << "\n"; // 스택의 마지막 데이터 출력
                st.pop(); // 마지막 데이터 삭제
            }
        }
        else if(s == "size") cout << st.size() << "\n"; // 데이터 개수 출력
        else if(s == "empty") cout << st.empty() << "\n"; // 스택이 비어있으면 0 아니면 1
        else{ // top
            if(st.empty()) cout << -1 << "\n"; // 스택이 비어있으면 -1 출력
            else cout << st.top() << "\n"; // 스택의 마지막 데이터 출력
        }
    }

    return 0;
}
```

# 스택 / 10828

Python

```
import sys

stack = []
n = int(input())

for _ in range(n):
    com = list(map(str, input().split())) # 명령어 입력
    if com[0] == "push":
        stack.append(int(com[1])) # 스택에 데이터 삽입
    elif com[0] == "pop":
        if len(stack): #스택에 데이터가 있으면
            print(stack.pop()) # pop 연산 및 마지막 데이터 출력
        else:
            print(-1) # -1 출력
    elif com[0] == "size":
        print(len(stack)) # size 출력
    elif com[0] == "empty":
        if(len(stack)): # 스택에 데이터가 있으면
            print(0) # 0 출력
        else:
            print(1) # 1 출력
    elif com[0] == "top":
        if (len(stack)): # 스택에 데이터가 있으면
            print(stack[-1]) # top 연산
        else:
            print(-1) # -1 출력
```

# 오큰수 / 17298

백준 17298 / <https://www.acmicpc.net/problem/17298>

## 문제

---

크기가  $N$ 인 수열  $A = A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 있다. 수열의 각 원소  $A_i$ 에 대해서 오큰수  $NGE(i)$ 를 구하려고 한다.  $A_i$ 의 오큰수는 오른쪽에 있으면서  $A_i$ 보다 큰 수 중에서 가장 왼쪽에 있는 수를 의미한다. 그러한 수가 없는 경우에 오큰수는  $-1$ 이다.

예를 들어,  $A = [3, 5, 2, 7]$ 인 경우  $NGE(1) = 5$ ,  $NGE(2) = 7$ ,  $NGE(3) = 7$ ,  $NGE(4) = -1$ 이다.  $A = [9, 5, 4, 8]$ 인 경우에는  $NGE(1) = -1$ ,  $NGE(2) = 8$ ,  $NGE(3) = 8$ ,  $NGE(4) = -1$ 이다.

## 입력

---

첫째 줄에 수열  $A$ 의 크기  $N$  ( $1 \leq N \leq 1,000,000$ )이 주어진다. 둘째 줄에 수열  $A$ 의 원소  $A_1, A_2, \dots, A_N$  ( $1 \leq A_i \leq 1,000,000$ )이 주어진다.

## 출력

---

총  $N$ 개의 수  $NGE(1), NGE(2), \dots, NGE(N)$ 을 공백으로 구분해 출력한다.

# 오른수 / 17298

예제 입력 1에서

3 보다 오른쪽에서 큰 수중 가장 가까운 수는 5

5 보다 오른쪽에서 큰 수중 가장 가까운 수는 7

예제 입력 1 복사

```
4
3 5 2 7
```

예제 출력 1 복사

```
5 7 7 -1
```

예제 입력 2 복사

```
4
9 5 4 8
```

예제 출력 2 복사

```
-1 8 8 -1
```

# 오큰수 / 17298

각 인덱스에 대해서 자신보다 오른쪽의 큰 수 중에서  
자신과 가장 가까운 수를 출력하면 됨  
오른쪽에 자신 보다 큰 수가 없으면 -1 출력



# 오큰수 / 17298

나이브하게 각 인덱스에 대해서 오른쪽을 보면서  
큰 수가 있을 때마다 찾는 방식?

6 5 4 3 2 1처럼 감소하는 데이터에 대해서는  
각 인덱스마다 반복문이 N까지 돌기 때문에  $O(N^2)$


모든 쌍에 대해서 계산 해보는 완전 탐색과 같은 시간 복잡도

그렇다면 정답에 영향을 줄 수 있는 쌍만 보는 법은 없을까?

# 오큰수 / 17298

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

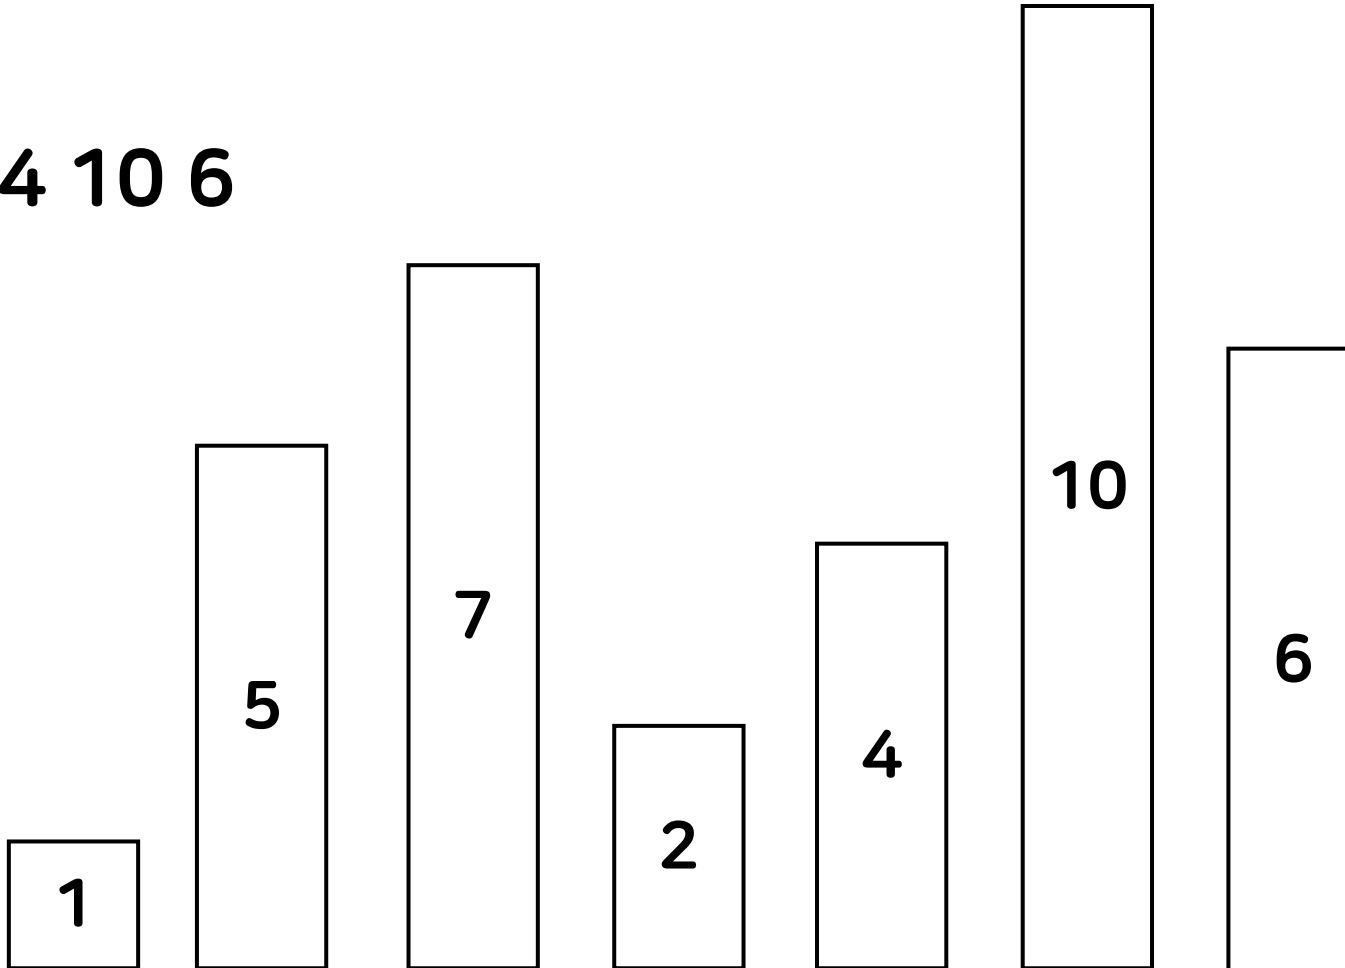


# 오큰수 / 17298

뒤에서부터 생각해보자

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

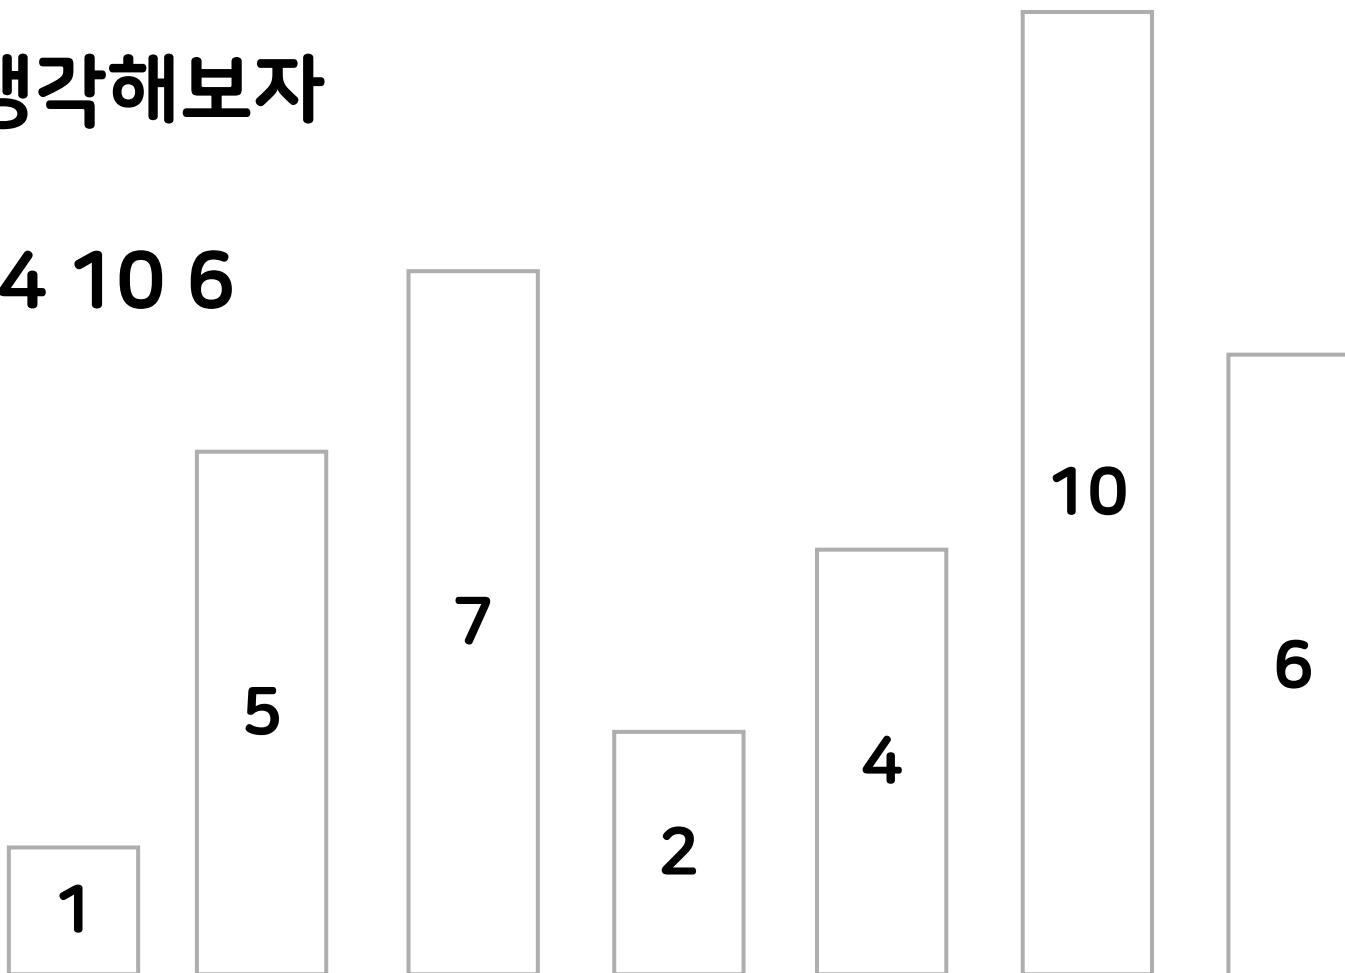


# 오큰수 / 17298

뒤에서부터 생각해보자

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

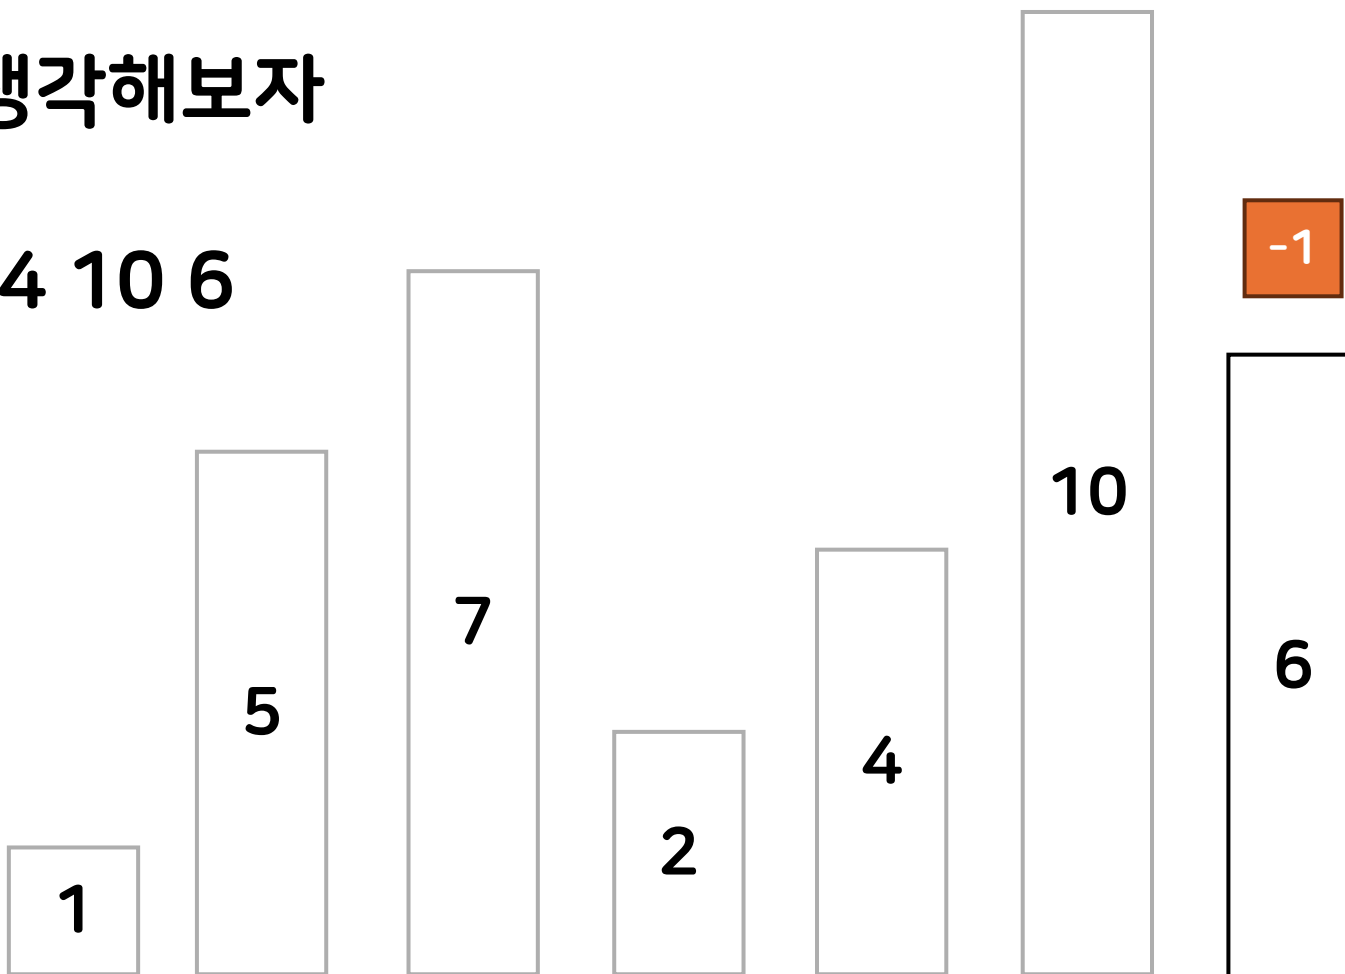


# 오큰수 / 17298

10 앞의 인덱스들은 6이 정답이 될 수 없음

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

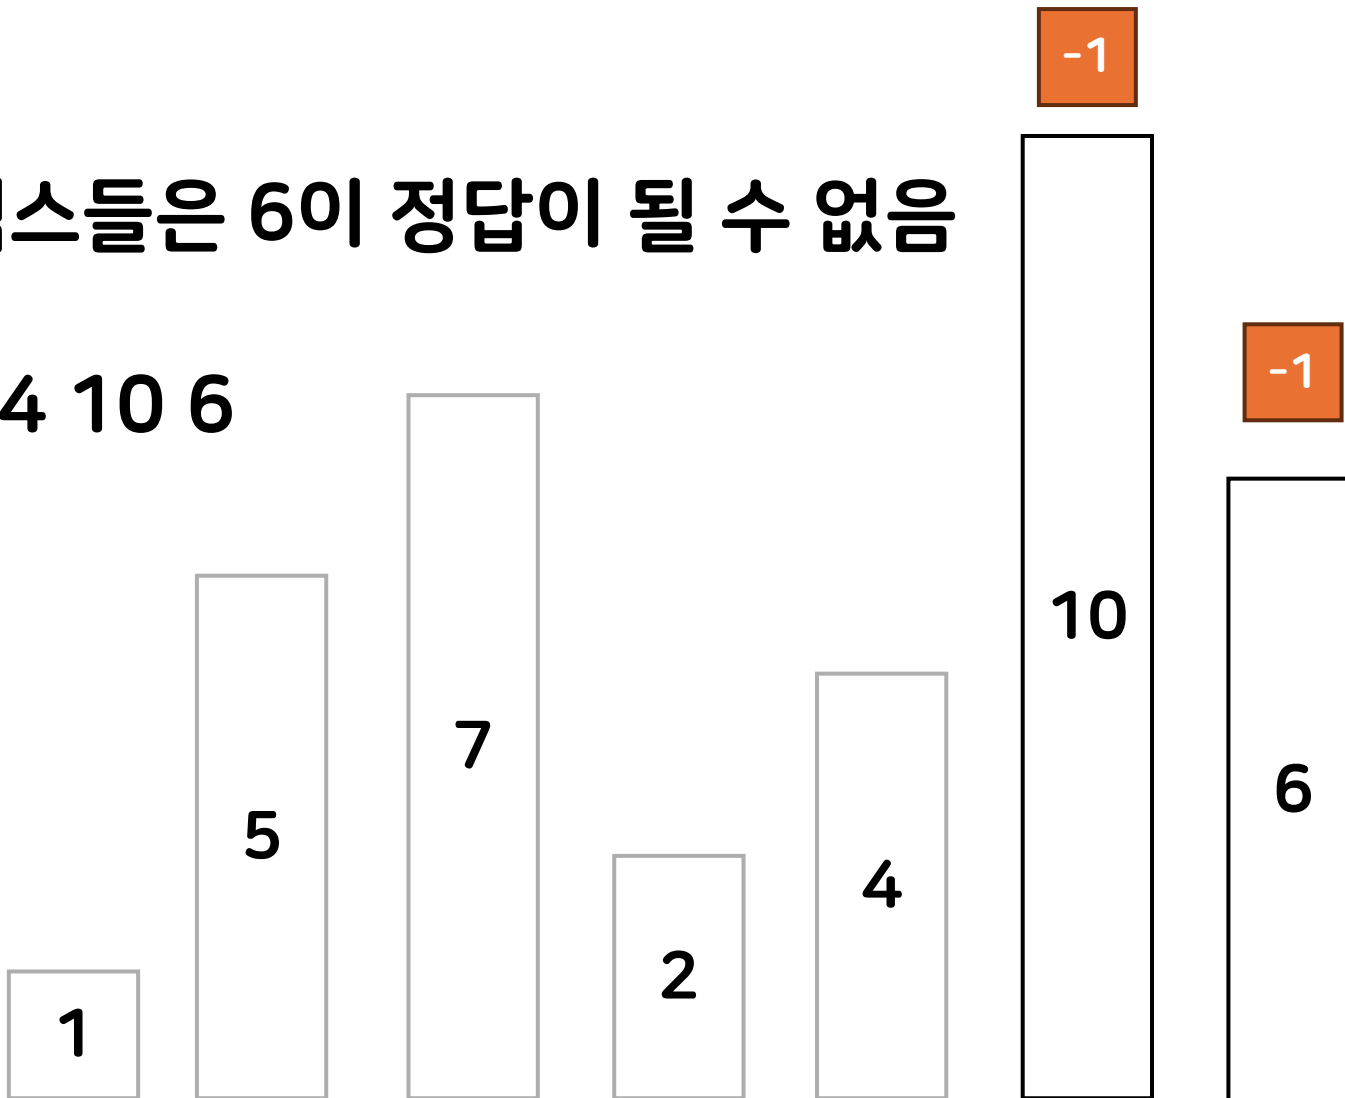

# 오큰수 / 17298

10 앞의 인덱스들은 6이 정답이 될 수 없음

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6



# 오큰수 / 17298

10 앞의 인덱스들은 6이 정답이 될 수 없음

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6



# 오큰수 / 17298

7 앞의 인덱스들은 2, 4가 정답이 될 수 없음

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6





# 오큰수 / 17298

7 앞의 인덱스들은 2, 4가 정답이 될 수 없음

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6



# 오큰수 / 17298

7 앞의 인덱스들은 2, 4가 정답이 될 수 없음


Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6



# 오큰수 / 17298

10 앞의 정답에는 6이 없고  
7 앞의 정답에는 2, 4가 없는 이유?

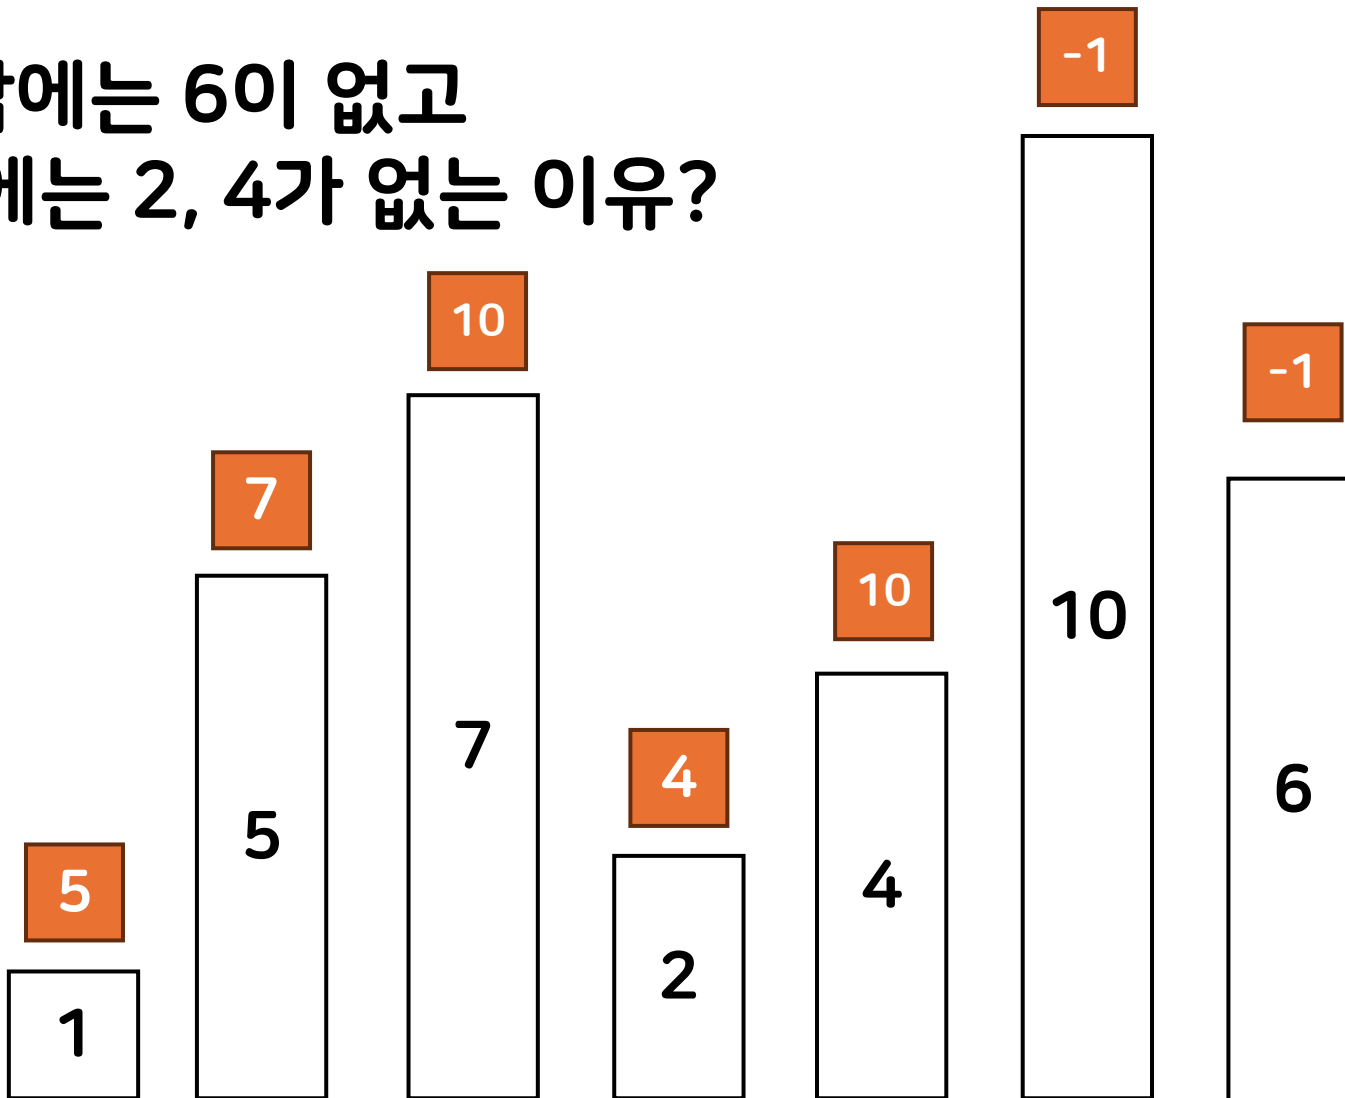

# 오큰수 / 17298

10 앞의 정답에는 6이 없고  
7 앞의 정답에는 2, 4가 없는 이유?



# 오큰수 / 17298

각 화살표가 처음으로 닿는 지점이 정답  
큰 수 뒤에 있는 작은 수들은 닿을 수 없음



# 오큰수 / 17298

오른쪽 원소부터 차례대로 스택에 삽입하면서  
스택의 원소가 자신보다 크면 그 수가 오큰수가 되고  
아니면 스택의 원소가 자신보다 클 때까지 pop 연산을 하면 됨


스택의 원소가 없을 때는 -1로 예외처리

# 오큰수 / 17298

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

스택

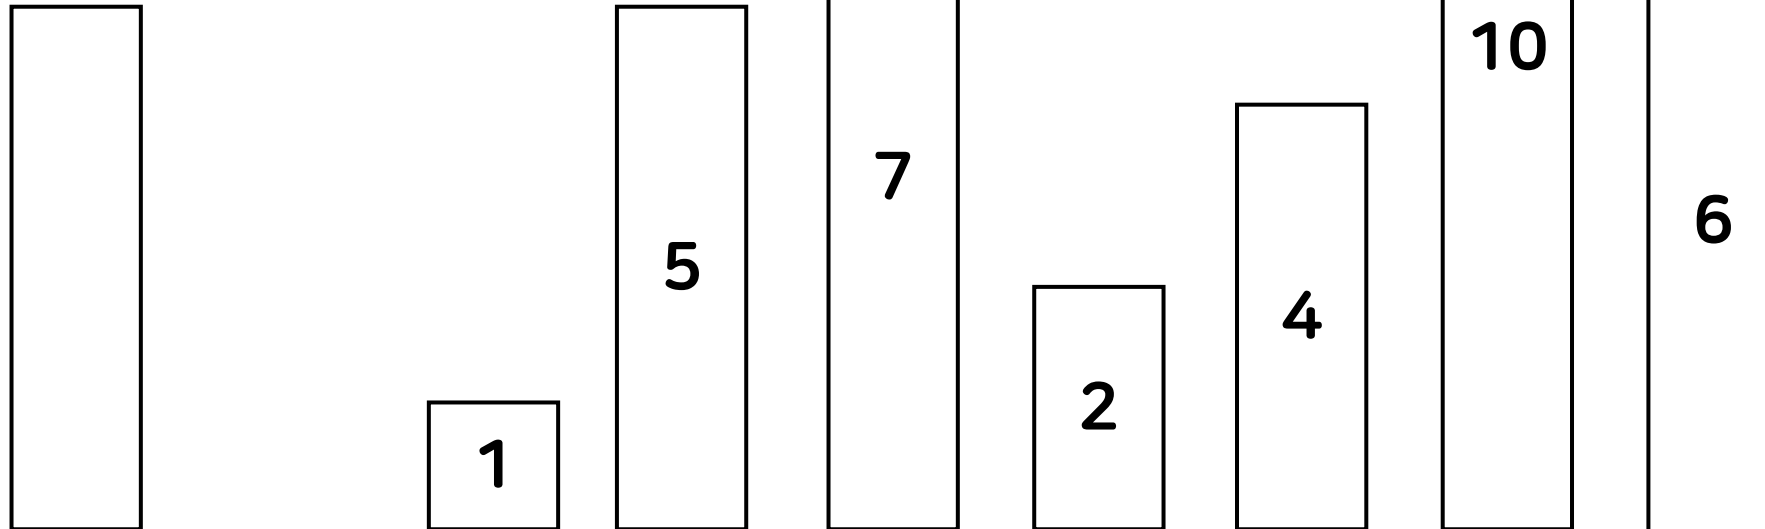


# 오큰수 / 17298

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

스택

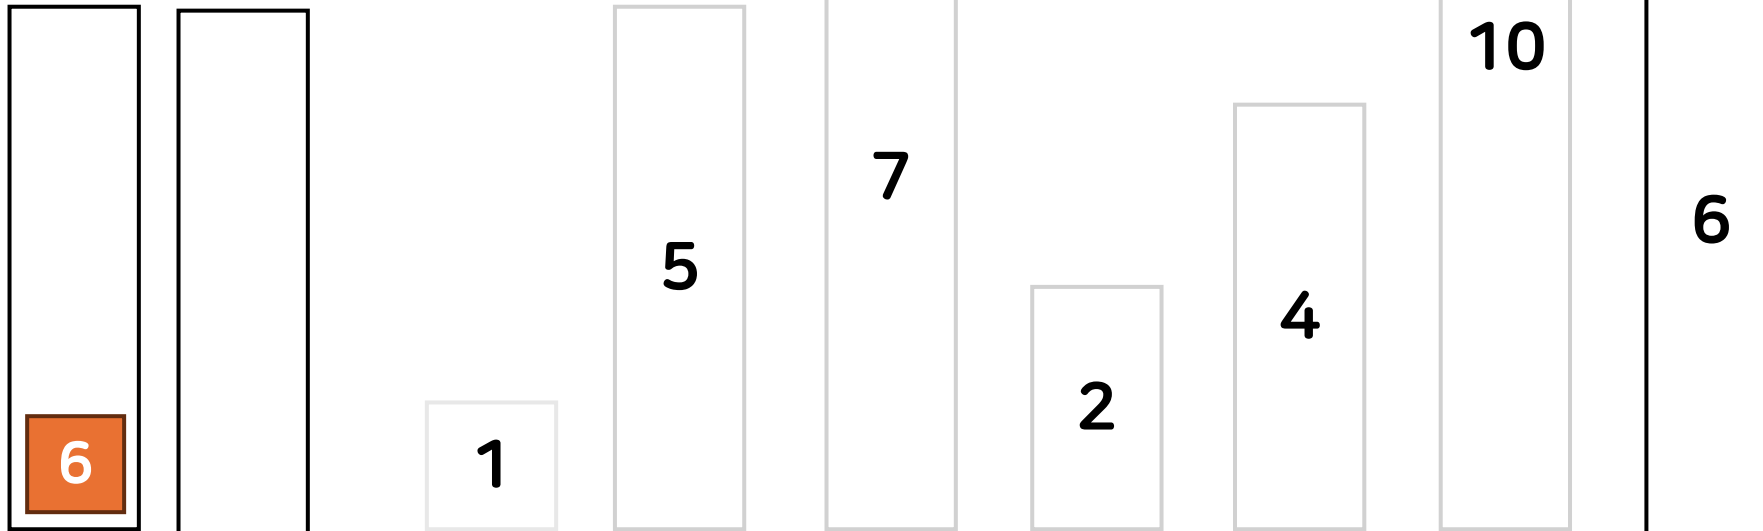




# 오큰수 / 17298

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

스택



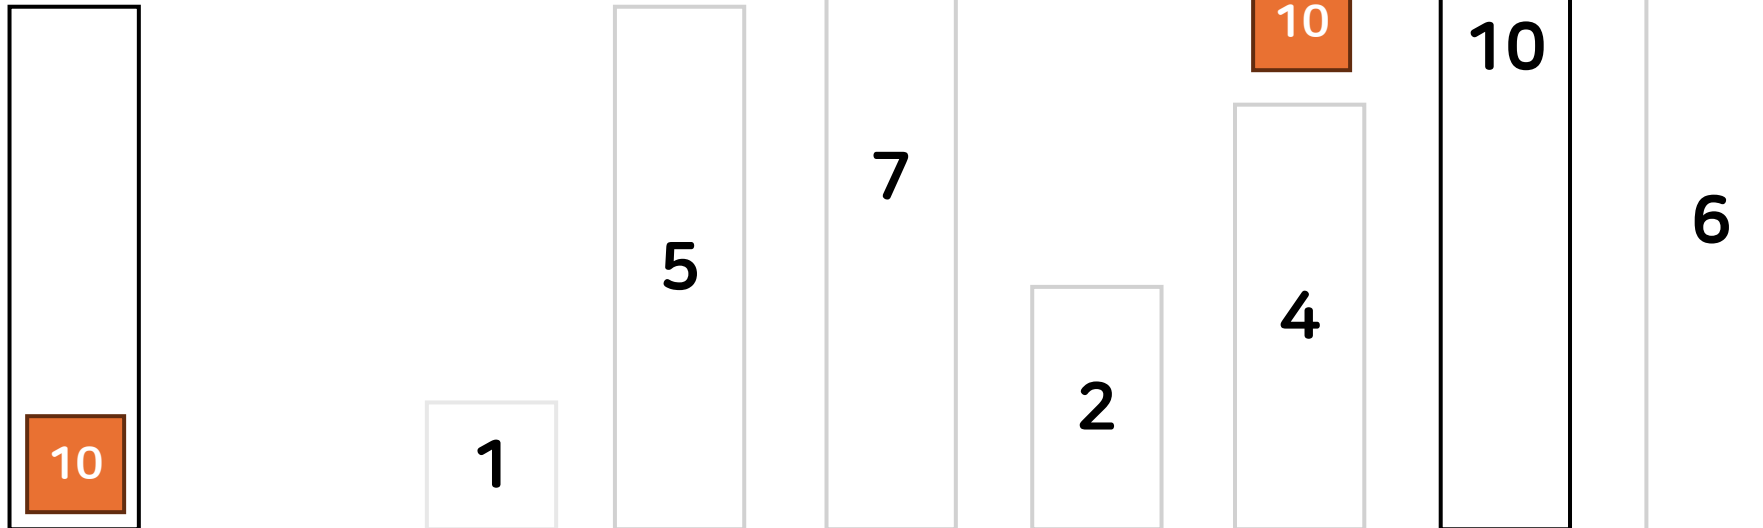


# 오큰수 / 17298

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

스택

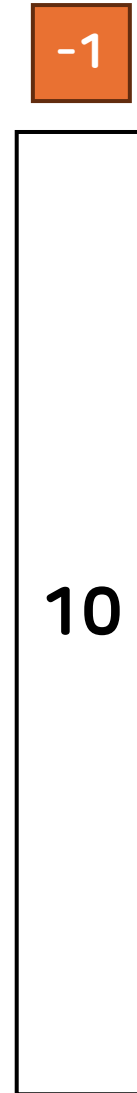


# 오큰수 / 17298

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

스택






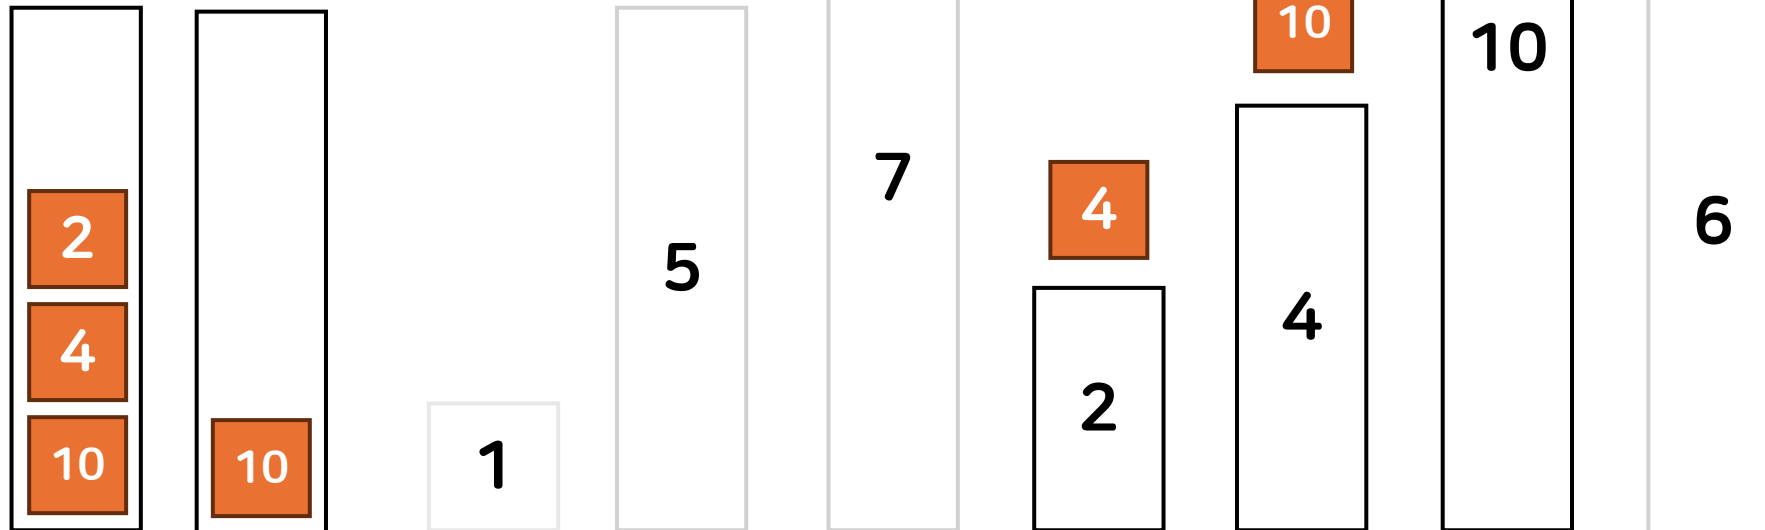


# 오큰수 / 17298

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

스택

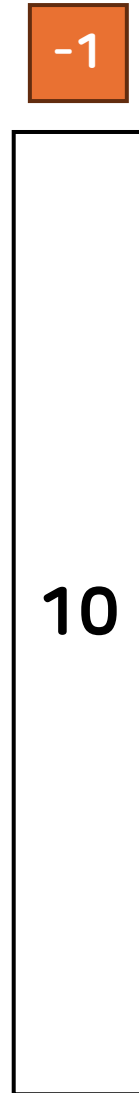


# 오큰수 / 17298

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

스택

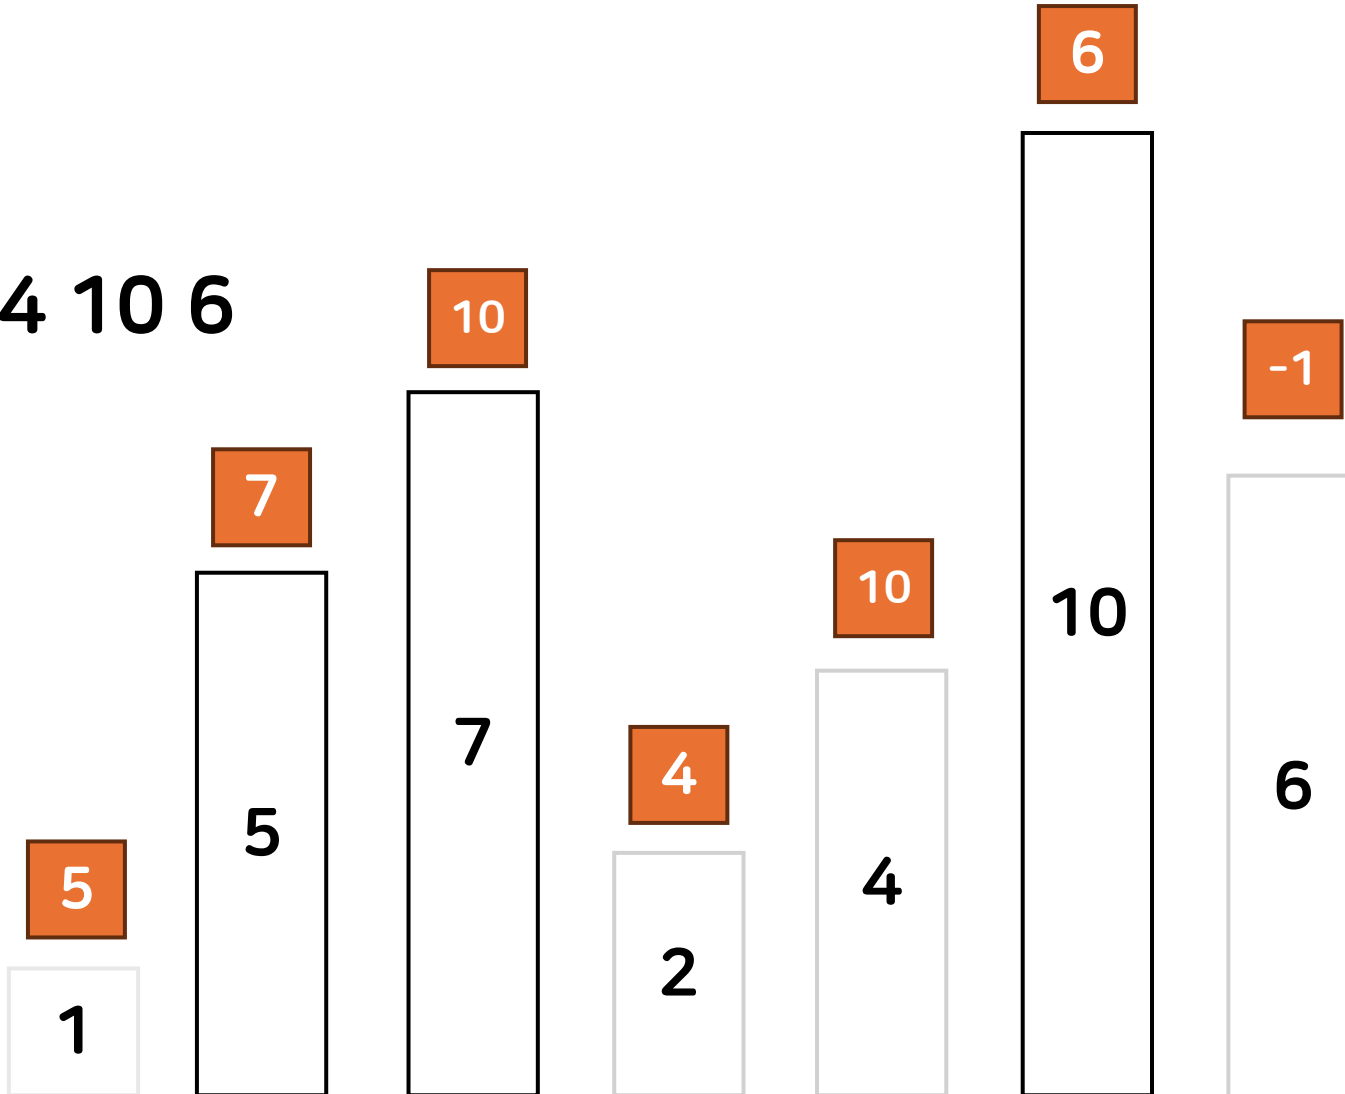


# 오큰수 / 17298

Ex) 6

1 5 7 2 4 10 6

스택

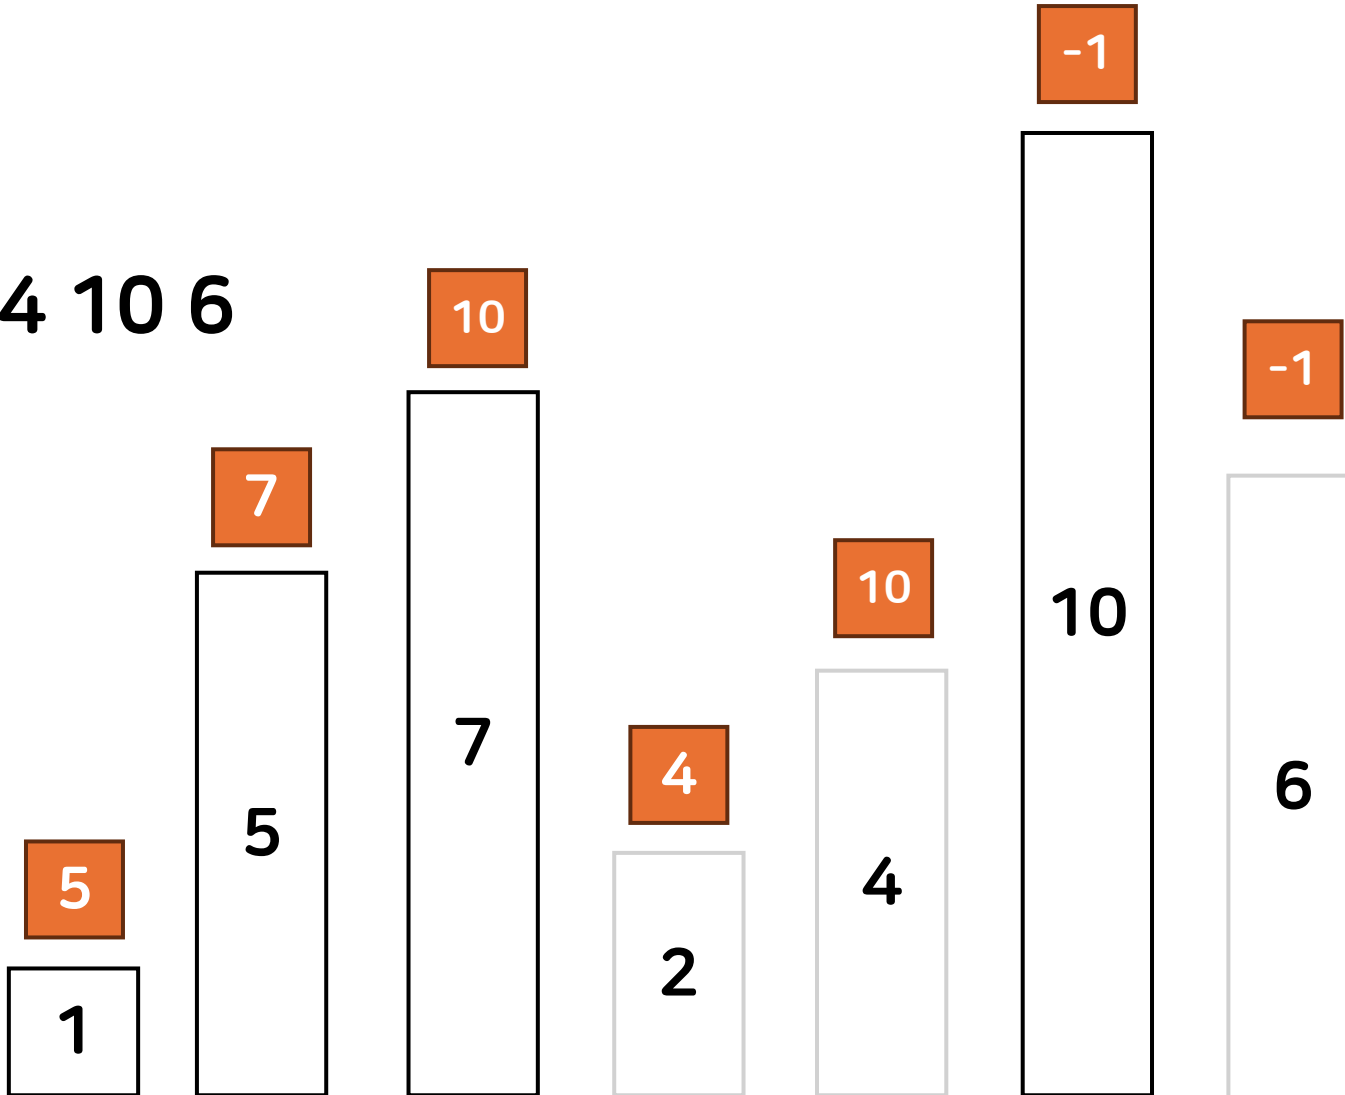

# 오큰수 / 17298

스택의 데이터들을 잘 살펴보면 데이터들이 정렬되어 있음

이렇게 스택의 단조성을 유지하는 기법을 모노톤 스택이라고 함

# 오큰수 / 17298

C++

```
#include <iostream>
#include <stack>
using namespace std;

const int MAX = 1010101;
stack<int> st;
int a[MAX], result[MAX];

int main(){
    int n; cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];

    for(int i = n; i >= 1; i--){
        // 스택이 비어있지 않고 스택의 마지막 원소가 a[i]보다 작으면 pop
        while(!st.empty() && st.top() <= a[i]) st.pop();
        if(st.empty()) result[i] = -1; // 스택이 비어있으면 정답은 -1
        else result[i] = st.top(); // 아니면 정답은 스택의 마지막 원소

        st.push(a[i]); // 스택에 a[i] 삽입
    }

    for(int i = 1; i <= n; i++) cout << result[i] << " ";
}
```



# 오큰수 / 17298

Python

```
n = int(input())
stack = []
a = []
result = [0] * n

a = list(map(int, input().split()))

for i in range(n - 1, -1, -1):
    # 스택이 비어있지 않고 스택의 마지막 원소가 a[i]보다 작으면 pop
    while len(stack) and stack[-1] <= a[i]:
        stack.pop()

    if(len(stack)): # 스택이 비어있지 않으면 정답은 스택의 마지막 원소
        result[i] = stack[-1]
    else: # 아니면 정답은 -1
        result[i] = -1

    stack.append(a[i]) # 스택에 a[i] 삽입

for i in range(n):
    print(result[i], end = ' ')
```

**질문?**

# 큐

## 큐

먼저 넣은 데이터가 먼저 나옴

-enqueue(x) : x를 큐에 넣음

-dequeue() : 큐의 처음 데이터를 제거함



# 큐


## 큐

먼저 넣은 데이터가 먼저 나옴

-enqueue(x) : x를 큐에 넣음

-dequeue() : 큐의 처음 데이터를 제거함

enqueue(2)

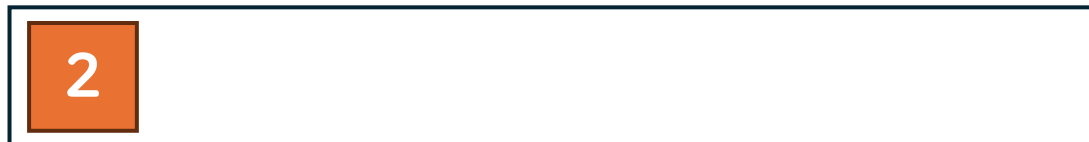

# 큐


## 큐

먼저 넣은 데이터가 먼저 나옴

-enqueue(x) : x를 큐에 넣음

-dequeue() : 큐의 처음 데이터를 제거함

enqueue(3)

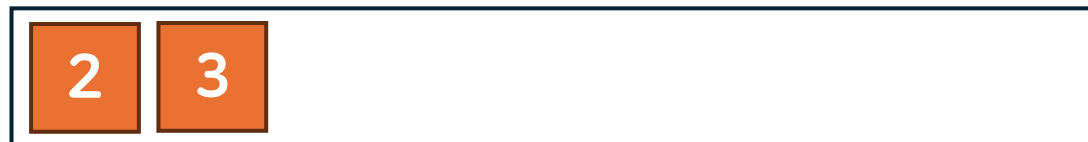

# 큐


## 큐

먼저 넣은 데이터가 먼저 나옴

-enqueue(x) : x를 큐에 넣음

-dequeue() : 큐의 처음 데이터를 제거함

enqueue(6)

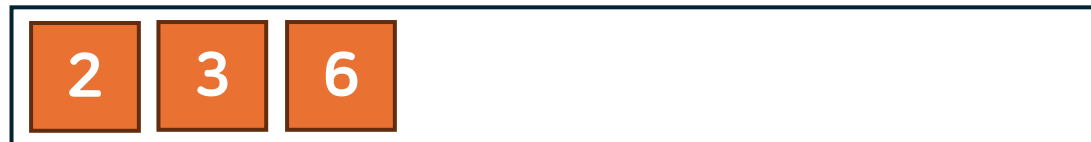

# 큐


## 큐

먼저 넣은 데이터가 먼저 나옴

-enqueue(x) : x를 큐에 넣음

-dequeue() : 큐의 처음 데이터를 제거함

dequeue()

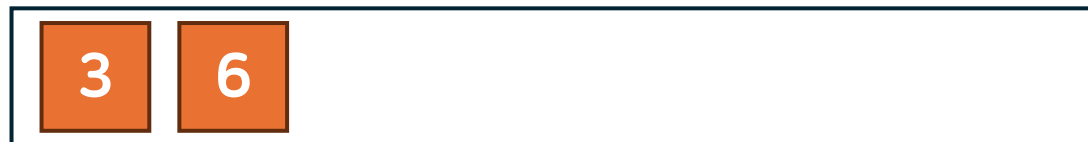

# 큐

## 큐

먼저 넣은 데이터가 먼저 나옴

-enqueue(x) : x를 큐에 넣음

-dequeue() : 큐의 처음 데이터를 제거함

dequeue()



6



# 큐

## 큐

먼저 넣은 데이터가 먼저 나옴

-enqueue(x) : x를 큐에 넣음

-dequeue() : 큐의 처음 데이터를 제거함

dequeue()



# 큐

C++

`std::queue`

C++ 표준 라이브러리에 있음

헤더 : `<queue>`

함수

`push(x)` : x를 큐에 넣음

`pop()` : 큐의 처음 데이터 제거

`front()` : 큐의 처음 데이터 반환

`empty()` : 큐가 비어있으면 1 반환 아니면 0 반환

`size()` : 큐의 데이터 개수 반환

# 큐

C++

함수

push(x) : x를 큐에 넣음

pop() : 큐의 처음 데이터 제거

front() : 큐의 처음 데이터 반환

empty() : 큐가 비어있으면 1 반환 아니면 0 반환

size() : 큐의 데이터 개수 반환

마찬가지로 시간 복잡도 모두  $O(1)$



C++

Received Output:

2  
3  
2  
1

```
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
queue <int> q;

int main(){
    q.push(2); // 2
    q.push(3); // 2 3
    q.push(6); // 2 3 6

    cout << q.front() << "\n"; // 2

    q.pop(); // 3 6

    cout << q.front() << "\n"; // 3

    cout << q.size() << "\n"; // 2

    q.pop(); // 6
    q.pop(); //

    cout << q.empty() << "\n"; // 1

    return 0;
}
```

# 큐

## Python

파이썬은 따로 큐가 없음

대신 뒤에 나올 큐의 상위 호환인덱 사용

# 큐

## Python

```
from collections import deque  
q = deque()
```

## 함수

append(x) : x를 큐에 넣음

popleft() : 큐의 처음 데이터 제거

q[0] : 큐의 처음 데이터 반환

len(q) : 큐의 데이터 개수 반환



# Python

Received Output:

```
2
3
2
True
```

```
from collections import deque

q = deque()

q.append(2) # 2
q.append(3) # 2 3
q.append(6) # 2 3 6

print(q[0]) # 2

q.popleft() # 3 6

print(q[0]) # 3

print(len(q)) # 2

q.popleft() # 6
q.popleft() #

print(len(q) == 0) # True
```

# 덱

덱 / 양방향 큐

큐는 데이터 삽입 시에 뒤로 들어가고  
데이터 추출 시에 앞에서 나옴

하지만 덱은 앞과 뒤 모두 삽입 / 추출이 가능함



# 덱

## 덱 / 양방향 큐

push\_front(x) : 덱의 앞에 원소 삽입

push\_back(x) : 덱의 뒤에 원소 삽입

pop\_front() : 덱의 앞의 원소 삭제

pop\_back() : 덱의 뒤의 원소 삭제

# 덱

## 덱 / 양방향 큐


push\_front(x) : 덱의 앞에 원소 삽입

push\_back(x) : 덱의 뒤에 원소 삽입

pop\_front() : 덱의 앞의 원소 삭제

pop\_back() : 덱의 뒤의 원소 삭제

push\_front(1)

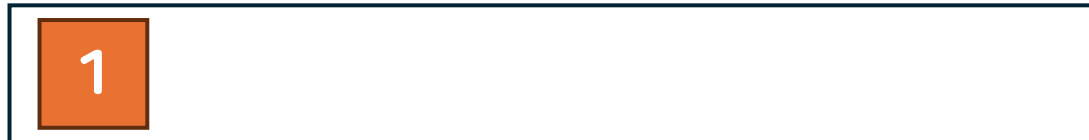

# 덱

## 덱 / 양방향 큐


push\_front(x) : 덱의 앞에 원소 삽입

push\_back(x) : 덱의 뒤에 원소 삽입

pop\_front() : 덱의 앞의 원소 삭제

pop\_back() : 덱의 뒤의 원소 삭제

push\_front(2)

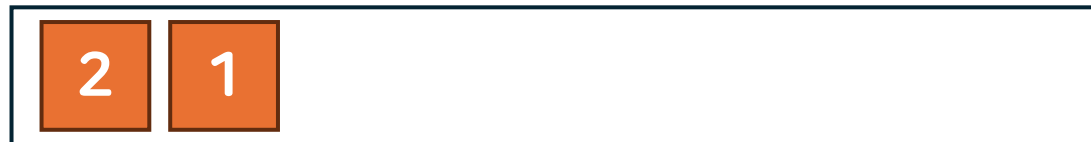

# 덱

## 덱 / 양방향 큐


push\_front(x) : 덱의 앞에 원소 삽입

push\_back(x) : 덱의 뒤에 원소 삽입

pop\_front() : 덱의 앞의 원소 삭제

pop\_back() : 덱의 뒤의 원소 삭제

push\_back(3)

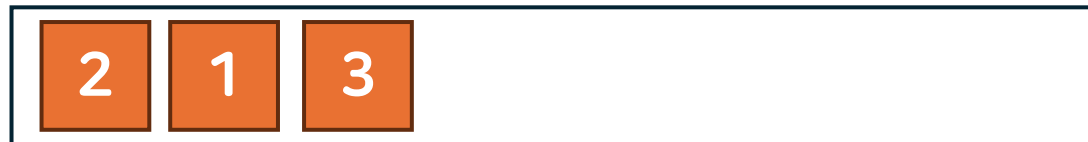

# 덱

## 덱 / 양방향 큐


push\_front(x) : 덱의 앞에 원소 삽입

push\_back(x) : 덱의 뒤에 원소 삽입

pop\_front() : 덱의 앞의 원소 삭제

pop\_back() : 덱의 뒤의 원소 삭제

pop\_front()

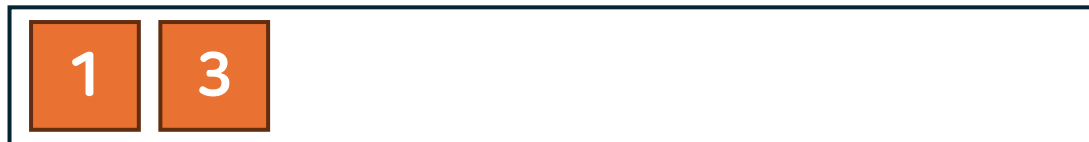

# 덱

## 덱 / 양방향 큐

push\_front(x) : 덱의 앞에 원소 삽입

push\_back(x) : 덱의 뒤에 원소 삽입

pop\_front() : 덱의 앞의 원소 삭제

pop\_back() : 덱의 뒤의 원소 삭제

pop\_back()



# 덱

## 덱 / 양방향 큐

push\_front(x) : 덱의 앞에 원소 삽입

push\_back(x) : 덱의 뒤에 원소 삽입

pop\_front() : 덱의 앞의 원소 삭제

pop\_back() : 덱의 뒤의 원소 삭제

pop\_back()



# 덱

C++

`std::deque`

C++ 표준 라이브러리에 있음

헤더 : `<deque>`

함수

`push_front(x)`: 데이터를 덱의 앞에 넣음

`pop_front()` : 덱의 처음 데이터 제거

`push_back(x)` : 데이터를 덱의 뒤에 넣음

`pop_back()` : 덱의 마지막 데이터 제거

`empty(), size()`: 스택, 큐와 동일



# 덱

C++

`std::deque`

C++ 표준 라이브러리에 있음

헤더 : `<deque>`

함수

`back()` : 뒤의 데이터 반환

`front()` : 앞의 데이터 반환

# 덱

C++

Received Output:

3

2

```
#include <iostream>
#include <deque>
using namespace std;
deque <int> dq;

int main(){
    dq.push_front(1); // 1
    dq.push_front(2); // 2 1
    dq.push_back(3); // 2 1 3

    cout << dq.back() << "\n"; // 3

    cout << dq.front() << "\n"; // 2

    dq.pop_front(); // 1 3
    dq.pop_back(); // 1
    dq.pop_back(); //

}
```

# 덱

## Python

```
from collections import deque  
q = deque()
```

## 함수

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <code>append_left(x)</code> | : 데이터를 덱의 앞에 넣음      |
| <code>pop_left()</code>     | : 덱의 처음 데이터 제거 및 반환  |
| <code>append(x)</code>      | : 데이터를 덱의 뒤에 넣음      |
| <code>pop()</code>          | : 덱의 마지막 데이터 제거 및 반환 |

# 덱

## Python

```
from collections import deque  
q = deque()
```

## 함수

데이터 반환

`dq[0]` : 처음 데이터 반환

`dq[-1]`: 마지막 데이터 반환

# 덱

## Python

Received Output:

3  
2

```
from collections import deque

# 덱 초기화
dq = deque()

dq.appendleft(1) # 1
dq.appendleft(2) # 2 1

dq.append(3) # 2 1 3

# back 출력 (오른쪽 끝 원소)
print(dq[-1]) # 3

# front 출력 (왼쪽 끝 원소)
print(dq[0]) # 2

dq.popleft() # 1, 3

dq.pop() # 1
dq.pop() #
```

# 덱

## 백준 10866 / <https://www.acmicpc.net/problem/10866>

### 문제

---

정수를 저장하는 덱(Deque)를 구현한 다음, 입력으로 주어지는 명령을 처리하는 프로그램을 작성하시오.

명령은 총 여덟 가지이다.

- push\_front X: 정수 X를 덱의 앞에 넣는다.
- push\_back X: 정수 X를 덱의 뒤에 넣는다.
- pop\_front: 덱의 가장 앞에 있는 수를 빼고, 그 수를 출력한다. 만약, 덱에 들어있는 정수가 없는 경우에는 -1을 출력한다.
- pop\_back: 덱의 가장 뒤에 있는 수를 빼고, 그 수를 출력한다. 만약, 덱에 들어있는 정수가 없는 경우에는 -1을 출력한다.
- size: 덱에 들어있는 정수의 개수를 출력한다.
- empty: 덱이 비어있으면 1을, 아니면 0을 출력한다.
- front: 덱의 가장 앞에 있는 정수를 출력한다. 만약 덱에 들어있는 정수가 없는 경우에는 -1을 출력한다.
- back: 덱의 가장 뒤에 있는 정수를 출력한다. 만약 덱에 들어있는 정수가 없는 경우에는 -1을 출력한다.

### 입력

---

첫째 줄에 주어지는 명령의 수  $N$  ( $1 \leq N \leq 10,000$ )이 주어진다. 둘째 줄부터  $N$ 개의 줄에는 명령이 하나씩 주어진다. 주어지는 정수는 1보다 크거나 같고, 100,000보다 작거나 같다. 문제에 나와있지 않은 명령이 주어지는 경우는 없다.

### 출력

---

출력해야하는 명령이 주어질 때마다, 한 줄에 하나씩 출력한다.

# 덱 / 10866

단순 덱 구현 문제

스택처럼 덱에 데이터가 없을 때

`pop_back()`, `pop_front()`, `back()`, `front()`

연산을 호출하면 런타임 에러가 남

마찬가지로 데이터가 없을 때 -1 출력을 하면 됨

# 덱 / 10866

C++

```
#include <iostream>
#include <deque>
using namespace std;

deque<int> dq;

int main() {
    int n; cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        string s; cin >> s; // 명령어 입력
        if(s == "push_back"){
            int x; cin >> x;
            dq.push_back(x); // 덱 뒤에 x 삽입
        }
        else if(s == "push_front"){
            int x; cin >> x;
            dq.push_front(x); // 덱 앞에 x 삽입
        }
        else if(s == "front"){
            if(dq.empty()) cout << -1 << "\n"; // 비어있으면 -1 출력
            else cout << dq.front() << "\n"; // 아니면 처음 데이터 출력
        }
        else if(s == "back"){
            if(dq.empty()) cout << -1 << "\n"; // 비어있으면 -1 출력
            else cout << dq.back() << "\n"; // 아니면 마지막 데이터 출력
        }
        else if(s == "empty") cout << dq.empty() << "\n"; // 비어있으면 1 아니면 0 출력
        else if(s == "pop_back"){
            if(dq.empty()) cout << -1 << "\n"; // 비어있으면 -1 출력
            else{
                cout << dq.back() << "\n"; // 마지막 데이터 출력
                dq.pop_back(); // 마지막 데이터 삭제
            }
        }
        else if(s == "pop_front"){
            if(dq.empty()) cout << -1 << "\n"; // 비어있으면 -1 출력
            else{
                cout << dq.front() << "\n"; // 처음 데이터 출력
                dq.pop_front(); // 처음 데이터 삭제
            }
        }
        else cout << dq.size() << "\n"; // 데이터 개수 출력
    }

    return 0;
}
```



# 덱 / 10866

Python

```
from collections import deque

# 덱 생성
dq = deque()
n = int(input())

for _ in range(n):
    command = list(map(str, input().split())) # 명령어 입력

    if command[0] == "push_back":
        dq.append(int(command[1])) # 덱 뒤에 삽입
    elif command[0] == "push_front":
        dq.appendleft(int(command[1])) # 덱 앞에 삽입
    elif command[0] == "front":
        if len(dq):
            print(dq[0]) # 비어있지 않으면 처음 데이터 출력
        else:
            print(-1) # 아니면 -1 출력
    elif command[0] == "back":
        if len(dq):
            print(dq[-1]) # 비어있지 않으면 마지막 데이터 출력
        else:
            print(-1) # 아니면 -1 출력
    elif command[0] == "empty":
        if len(dq):
            print(0) # 비어있지 않으면 0 출력
        else:
            print(1) # 아니면 1 출력
    elif command[0] == "pop_back":
        if len(dq):
            print(dq.pop()) # 비어있지 않으면 마지막 데이터 출력 후 제거
        else:
            print(-1) # 아니면 -1 출력
    elif command[0] == "pop_front":
        if len(dq):
            print(dq.popleft()) # 비어있지 않으면 처음 데이터 출력 후 제거
        else:
            print(-1) # 아니면 -1 출력
    else:
        print(len(dq)) # 덱 크기 출력
```

**질문?**

# 기본 과제

스택 - <https://www.acmicpc.net/problem/10828>

오큰수 - <https://www.acmicpc.net/problem/17298>

괄호의 값 - <https://www.acmicpc.net/problem/2504>

덱 - <https://www.acmicpc.net/problem/10866>

스택 수열 - <https://www.acmicpc.net/problem/1874>

# 심화 과제

ABB to BA - <https://www.acmicpc.net/problem/32293>

오아시스 재결합 - <https://www.acmicpc.net/problem/3015>

**고생하셨습니다**