SBT Scalastyle

$ sbt ScalastyleGenerateConfig → scalastyle-config.xml

To check your code: $ sbt scalastyle

A "checkStyle" compatible report file in

→ n/target/scalastyle-result.xml

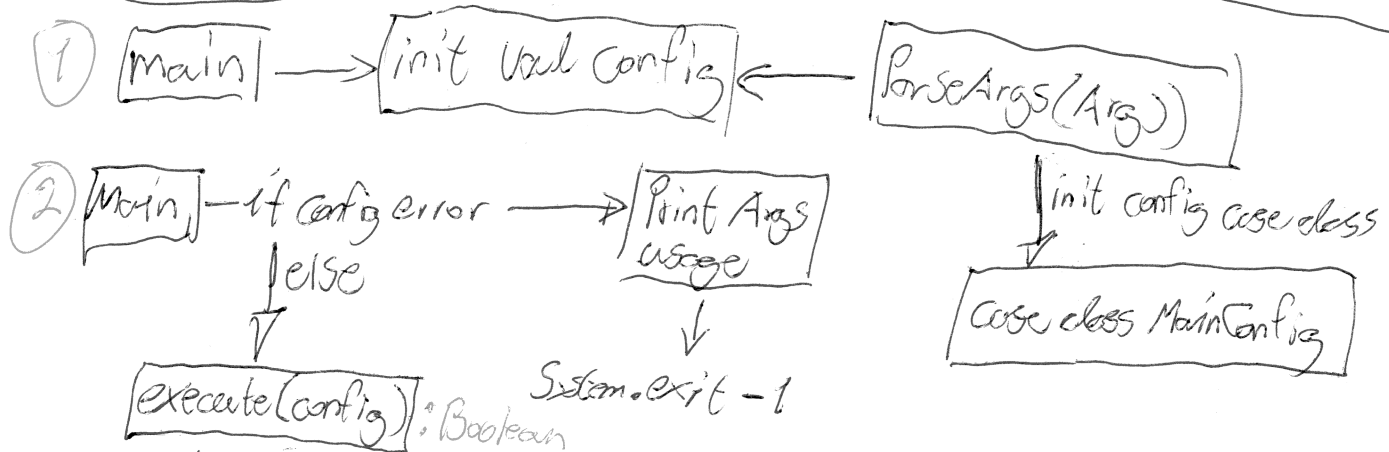To test "Tests" $ sbt test:scalastyle

— make strings ignore case

Scalastyle

① [main] ⟶ [init Val config] ← [ParseArgs(Args)]

② [Main] — if config error ⟶ [Print Args usage]

│ else   │
▼   ▼
[execute(config)]: Boolean   System.exit -1

init config case class

[Case class MainConfig]

→ Execute then goes off to do the profiling

de.lin.hayabasa.rn