

guest@wired.net ~ \$ npx slidev ./presentation.md

SLIDEV ADDON GOOGLE CHARTS

Add interactive Google Charts to your Slidev.

01. INTRODUCTION

SlidevはMarkdownでスライドを作成できる開発者向けのWebベースプレゼンテーションツールです。

- テキストファイルにMarkdown形式で書き込むだけで簡単にスライドを構築できます
- HTMLやVueコンポーネントを埋め込み、インタラクティブで動きのある表現が可能です
- 綺麗なコードハイライト、PDFエクスポート、ライブコーディングなどを標準搭載しています

SlidevでGoogle Chartsを利用するためのアドオン [`slidev-addon-google-charts`](#) を作成しました。

- Google Chartsの様々な種類のチャートに対応しています
- スライド表示中に対話的な操作が可能です
- アドオンを `npm install` で導入できます

02. SETUP

1. プロジェクトフォルダを作成します

```
1  mkdir slidev-workspace
2  cd slidev-workspace
```

➤ **slidev-workspace** – プロジェクトフォルダ

2. Slidevを初期化します

```
1  npm init -y && npm install @slidev/cli
```

➤ **@slidev/cli** – Slidev パッケージ

3. アドオンをインストールします

```
1  npm install -allow-git=root \
2    ktkr3d/slidev-addon-google-charts
```

➤ **slidev-addon-google-charts** – アドオン

03. HOW TO USE

```
1 <GoogleCharts
2   type="GeoChart"
3   width="200%"
4   :options="{
5     region: 'JP',
6     resolution: 'provinces',
7   }"
8   :data="[
9     ['都道府県', '値'],
10    ['北海道', 100]
11  ]"
12 />
```

➤ **GoogleCharts** – コンポーネント名

➤ **type** – チャート種別

➤ **width** – 幅 (デフォルト: 100%)

➤ **height** – 高さ (デフォルト: 400px)

➤ **:options** – オプション


➤ **:data** – データ

04. CHART TYPE


- CoreChart
 - AreaChart
 - BarChart
 - BubbleChart
 - CandlestickChart
 - ColumnChart
 - ComboChart
 - PieChart
 - ScatterChart
 - SteppedAreaChart
 - AnnotationChart 注釈付きタイムライン
 - Calendar
 - Gantt ガントチャート
 - Gauge
 - GeoChart
 - Map Google マップ地図表示
 - Orgchart 組織図
 - Sankey サンキー・ダイアグラム
 - Table データ表
 - Timeline スケジュールタイムライン
 - TreeMap ツリーマップ
 - WordTree テキストワードツリー

05. CORECHART – PIECHART

```
1  <GoogleCharts
2    type="PieChart"
3    :options="{ title: 'My Daily Activities
4    :data="[
5      ['Task', 'Hours per Day'],
6      ['Work',    11],
7      ['Commute', 4],
8      ['Sleep',   9]
9    ]"
10  />
```

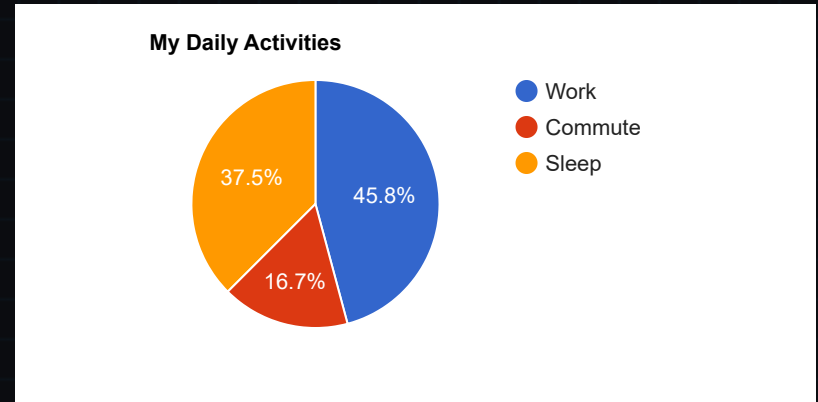


06. CORECHART - LINECHART

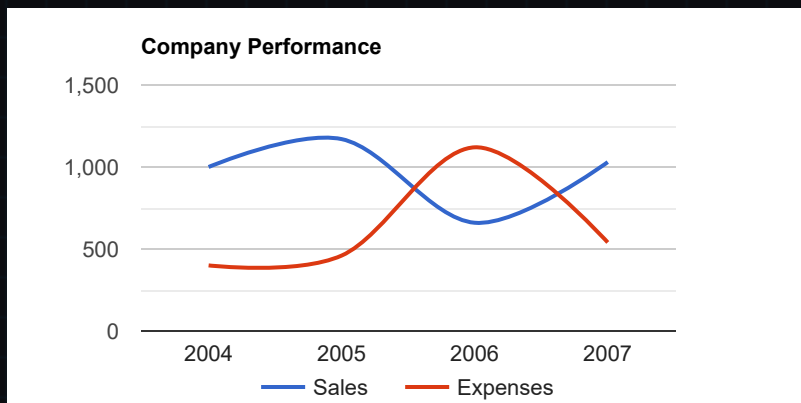

07. CORECHART – (UNTESTED)

- CoreChart
 - AreaChart
 - BarChart
 - BubbleChart
 - CandlestickChart
 - ColumnChart
 - ComboChart
 - ScatterChart
 - SteppedAreaChart

08. ANNOTATIONCHART

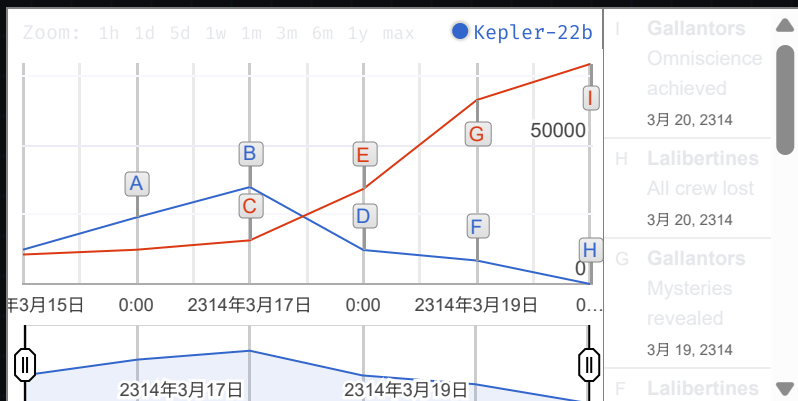


09. CALENDAR

WIP


Concerns regarding load

10. GANNT

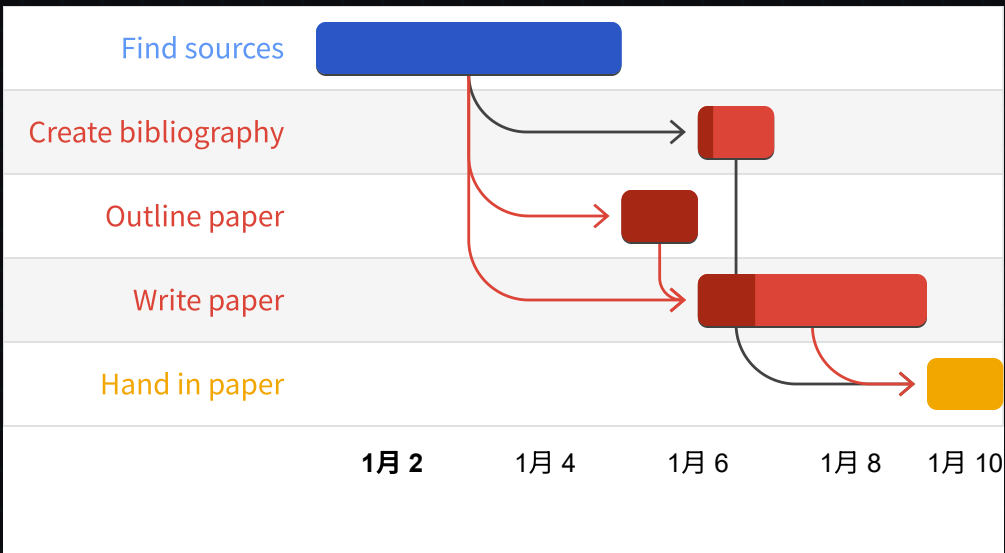


11. GAUGE

```
1 <GoogleCharts
2   type="Gauge"
3   height="200px"
4   :data="[
5     ['Label', 'Value'],
6     ['CPU', 85]
7   ]"
8 />
```

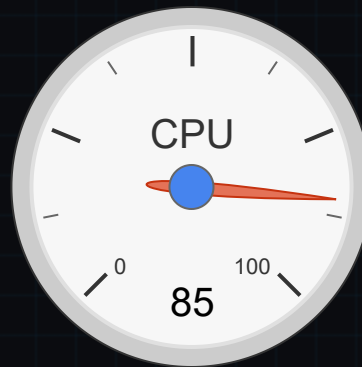

12. GEOCHART

```
1 <GoogleCharts
2   type="GeoChart"
3   height="200px"
4   :options="{
5     region: 'JP',
6     resolution: 'provinces',
7   }"
8   :data="[
9     ['都道府県', '値'],
10    ['北海道', 100]
11  ]"
12 />
```

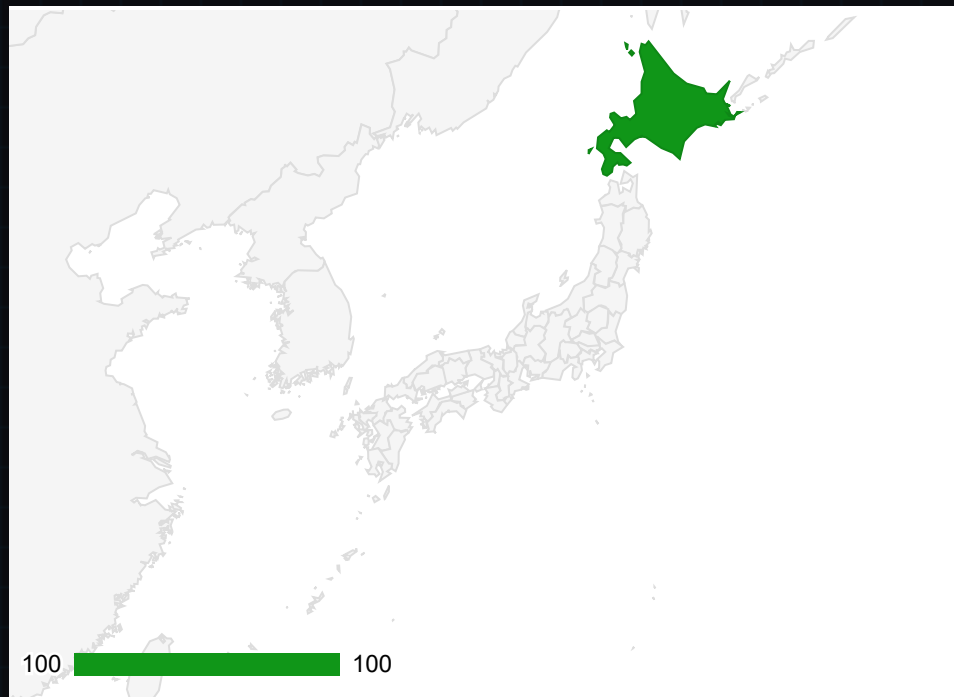


13. MAP


Need a `mapsApiKey`

No data points to show on map ✕

14. ORGCHART

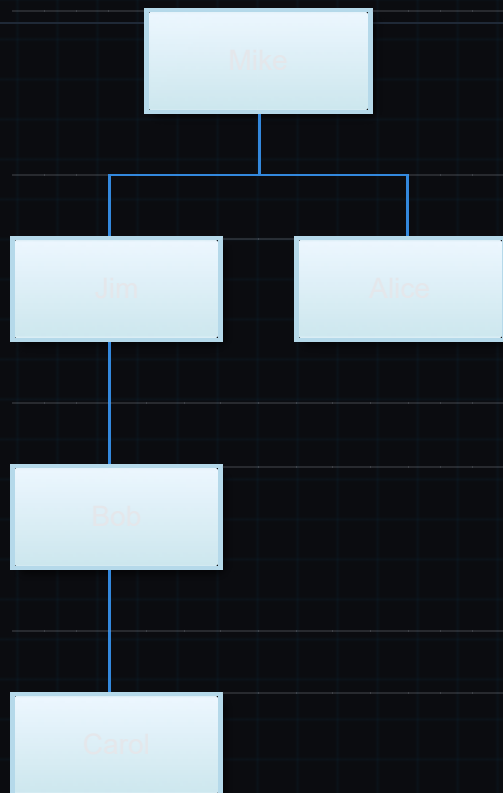

15. SANKEY

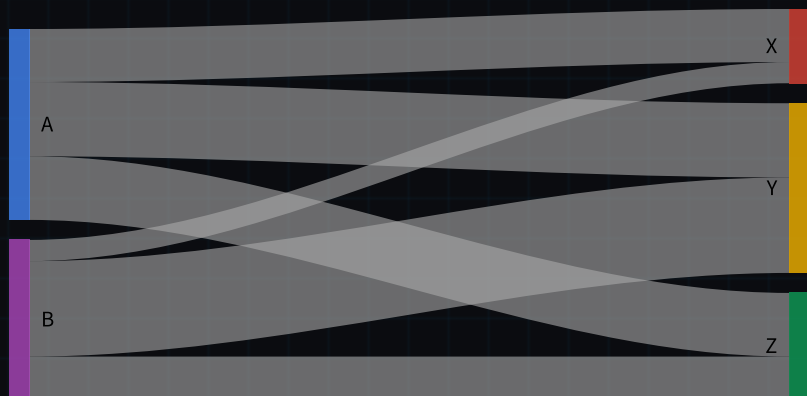


16. TABLE

```
1 <GoogleCharts
2   type="Table"
3   :options="{ title: 'My Daily Activities'"
4   :data="[
5     ['Name', 'Salary', 'Full Time Employee'
6     ['Mike', {v: 10000, f: '$10,000'}], t
7     ['Jim', {v:8000, f: '$8,000'}], f
8     ['Alice', {v: 12500, f: '$12,500'}], t
9   ]"
10  />
```


	Name	Salary	Full Time Employee
1	Mike	\$10,000	✓
2	Jim	\$8,000	X
3	Alice	\$12,500	✓

17. TIMELINE

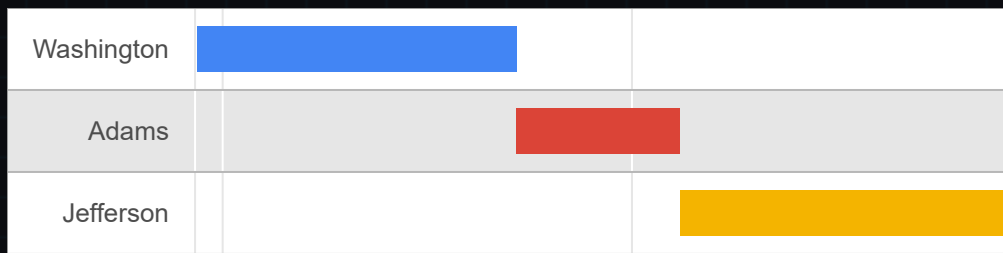


1800

18. TREEMAP

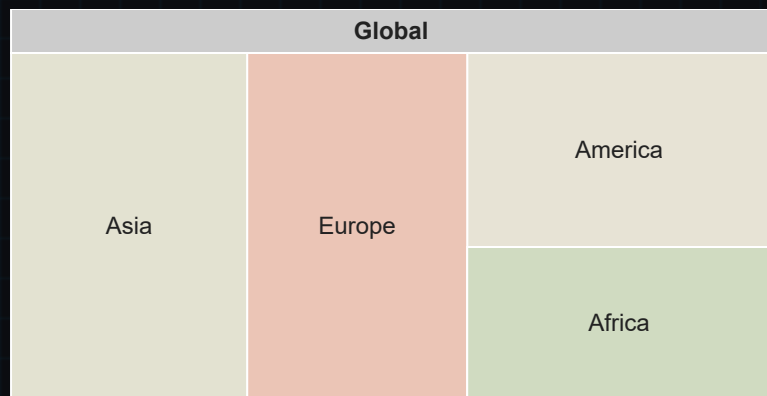

- Left-Click
- Right-Click

19. WORDTREE

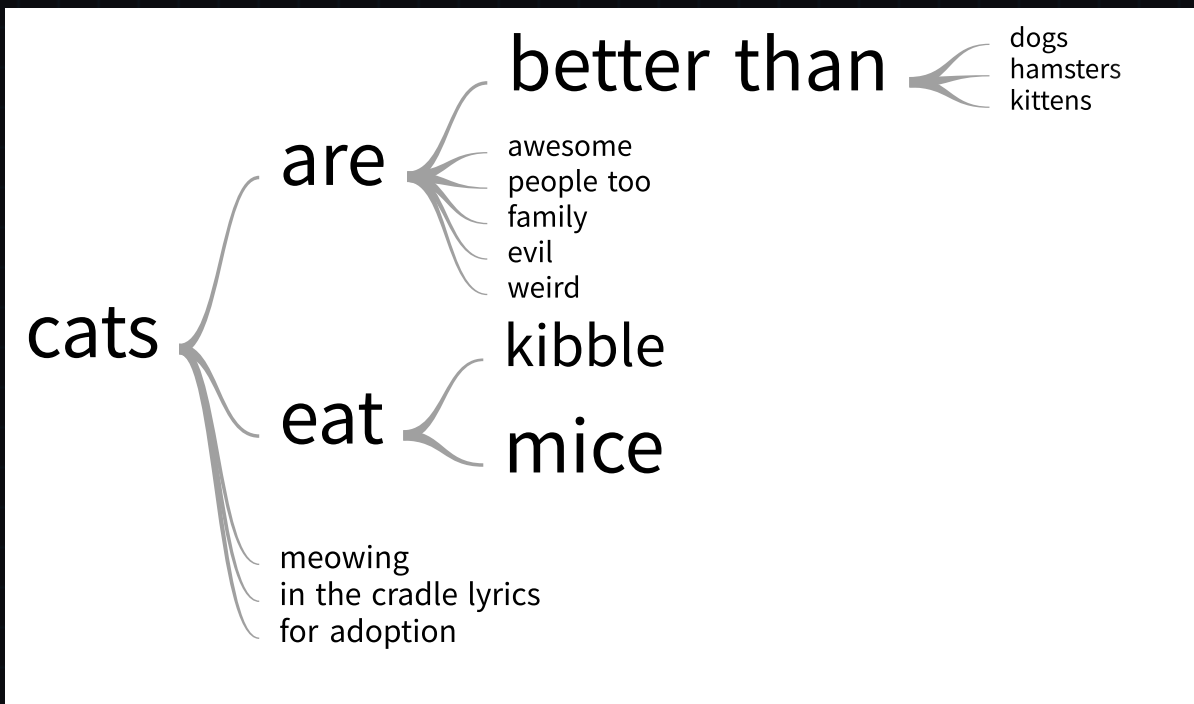

```
root@archiso ~ # ./start_presentation
```

NEO-ARCH SYSTEMS

The Minimalist OS Meets Cyberpunk Aesthetic.

91. PROFILE

- **NAME** — ktkr3d
- **OS** — Arch Linux (Hyprrland / paru)
- **SHELL** — fish
- **KEYBOARD** — us / jp
- **IDE** — vscode / code-server
- **LANGUAGE** — C++ / JavaScript / Lua
- **WIRED** — `EVERYONE_CAN_CONNECT..._BUT_NOT_ME.ERR`



STATUS: OFFLINE_LOOPBACK

92. CYBER LAYOUTS

LAYOUT NAME	PURPOSE	PARTITION
<code>cyber-cover</code>	表紙	- <code>:: command ::</code> - <code>:: default ::</code> - <code>:: subtitle ::</code>
<code>cyber-one-col</code>	スライド(1カラム)	- <code>:: header ::</code> - <code>:: default ::</code>
<code>cyber-two-cols</code>	スライド(2カラム)	- <code>:: header ::</code> - <code>:: left ::</code> - <code>:: right ::</code>
<code>lain-end</code>	クロージング	(なし)

93. FRONT MATTER

表紙

```

1  theme: default
2  background: ''
3  class: text-center
4  lineNumbers: true
5  drawings:
6    persist: false
7  title: Arch Linux Style Presentation
8  addons:
9    - slidev-addon-google-charts
10 layout: cyber-cover
11 highlighter: shiki
12 transition: fade

```

スライド(1カラム)

```

1  layout: cyber-one-col

```

スライド(2カラム)

```

1  layout: cyber-one-col

```

クロージング

```

1  layout: cyber-one-col

```

94. CYBER TABLE

MODULE NAME	CORE ARCHITECTURE	INTEGRITY	OPERATIONAL STATUS
kernel-hardened	Linux x86_64	100% SECURE	ACTIVE (BYPASS_MODE)
wayland-compositor	Hyprland / Cyber	98.4% STABLE	RENDERING
luna-network-daemon	Protocol-X via Wired	100% ONLINE	ENCRYPTED_TUNNEL


95. CODEBLOCK



```
1 sudo pacman -Syu
2
3 paru
```

- **Pacman Optimization** – ミラーリストを最速に同期。
- **Development Tools** – 開発に必要なミニマル環境をワンコマンドで構築。
- **Bleeding Edge** – 常に最新のソフトウェアをローリングリリース。

96. LIST

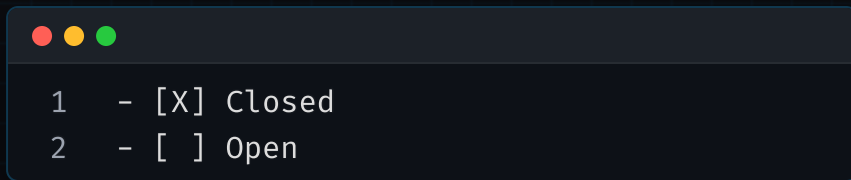

☒ Closed

☐ Open

97. RIBBON / FOOTER

RIBBON / TEMPLATE



```
1 ---
2 ribbon: TEMPLATE
3 ---
```

RIBBON / WIP



```
1 ---
2 ribbon: WIP
3 ---
```

FOOTER / Default



```
1
```

LAYER_SLIDETITLE

FOOTER / Custom



```
1 ::footer::
2 custom string
```

custom string

98. DECORATION

■ Point



```
1 <p class="point">Point</p>
```

■ Alert



```
1 <p class="alert">Alert</p>
```

PRESENT DAY,
PRESENT TIME...
HAHAHAHAHA...