

root@archiso ~ # ./start_presentation

NEO-ARCH SYSTEMS

The Minimalist OS Meets Cyberpunk Aesthetic.

01. INTRODUCTION

SlidevはMarkdownでスライドを作成できる開発者向けのWebベースプレゼンテーションツールです。

- テキストファイルにMarkdown形式で書き込むだけで簡単にスライドを構築できます
- HTMLやVueコンポーネントを埋め込み、インタラクティブで動きのある表現が可能です
- 綺麗なコードハイライト、PDFエクスポート、ライブコーディングなどを標準搭載しています

SlidevでGoogle Chartsを利用するためのアドオンslidev-addon-google-chartsを作成しました。

- Google Chartsの様々な種類のチャートに対応しています
- スライド表示中に対話的な操作が可能です
- アドオンを `npm install` で導入できます

02. CHART TYPE

様々なチャートに対応しています。

- **corechart** - 円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ、散布図、ヒストグラム、キャンドルスティックなど
- **bar** - マテリアルデザインの縦棒/横棒グラフ
- **line** - マテリアルデザイン形式の折れ線グラフ
- **scatter** - マテリアルデザイン形式の散布図
- **geochart** - 地理マップ・地域別チャート
- **map** - Googleマップを利用したマップグラフ
- **orgchart** - 組織図
- **table** - 表・テーブル表示
- **gauge** - メーター・ゲージ表示
- **timeline** - タイムラインチャート
- **sankey** - 流量・フロー図
- **annotationchart** - 注釈付き折れ線グラフ
- **controls** - ダッシュボード用のコントロール
- **charteditor** - インタラクティブなエディタ
- **motionchart** - モーションチャート（時間経過による変化のアニメーション）

03. SETUP

1. プロジェクトフォルダを作成します



```
1  mkdir slidev-workspace
2  cd slidev-workspace
```

➤ **slidev-workspace** – プロジェクトフォルダ

2. Slidevを初期化します



```
1  npm init -y && npm install @slidev/cli
```

➤ **@slidev/cli** – Slidev パッケージ

3. アドオンをインストールします



```
1  npm install --allow-git=root \
2  ktkr3d/slidev-addon-google-charts
```

➤ **slidev-addon-google-charts** – アドオン

04. HOW TO USE

使い方


```
1 <GoogleCharts
2   type="GeoChart"
3   width="200%"
4   :options="{
5     region: 'JP',
6     resolution: 'provinces',
7   }"
8   :data="[
9     ['都道府県', '値'],
10    ['北海道', 100]
11  ]"
12 />
```

- > **GoogleCharts** – コンポーネント名
- > **type** – チャート種別
- > **width** – 幅 (デフォルト: 100%)
- > **height** – 高さ (デフォルト: 400px)
- > **:options** – オプション
- > **:data** – データ

05. GOOGLE CHARTS - GAUGE

gauge - メーター・ゲージ表示


```
1 <GoogleCharts
2   type="Gauge"
3   height="200px"
4   :data="[
5     ['Label', 'Value'],
6     ['CPU', 85]
7   ]"
8 ▶
```

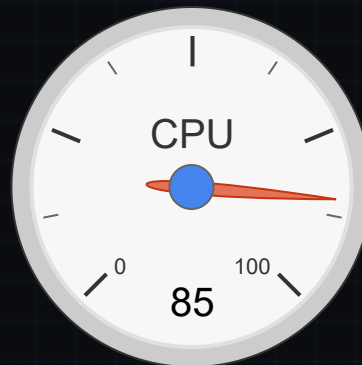

06. GOOGLE CHARTS – GEOCHART

geochart – 地理マップ・地域別チャート


```
1 <GoogleCharts
2   type="GeoChart"
3   height="200px"
4   :options="{
5     region: 'JP',
6     resolution: 'provinces',
7   }"
8   :data="[
9     ['都道府県', '値'],
10    ['北海道', 100]
11  ]"
12 />
```

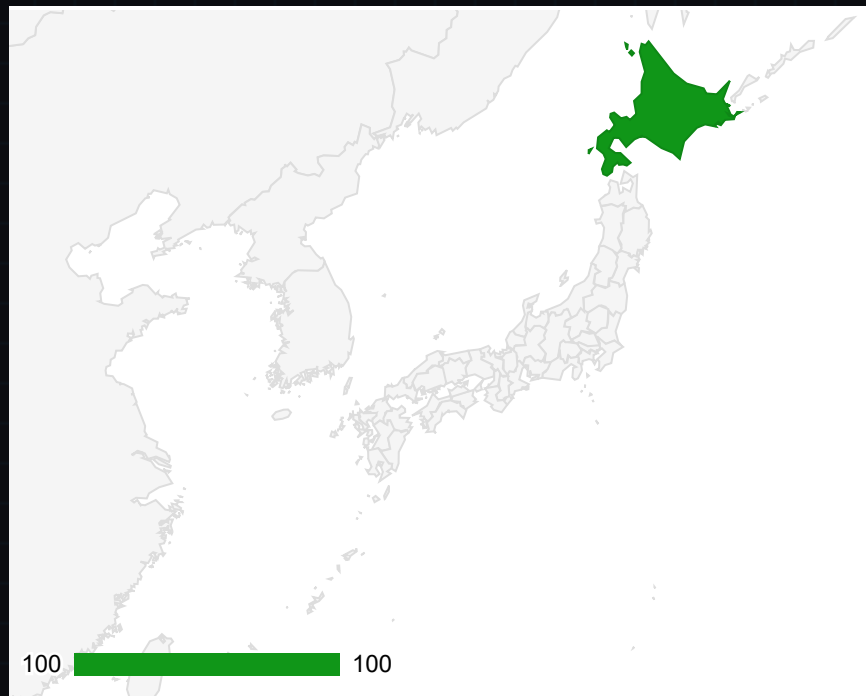

07. GOOGLE CHARTS – PIECHART

円グラフ

```
1 <GoogleCharts
2   type="PieChart"
3   height="200px"
4   :options="{
5     title: 'My Daily Activities'
6   }"
7   :data="[
8     ['Task', 'Hours per Day'],
9     ['Work',    11],
10    ['Eat',     2],
11    ['Commute', 2],
12    ['Watch TV', 2],
13    ['Sleep',   7]
14  ]"
15 />
```

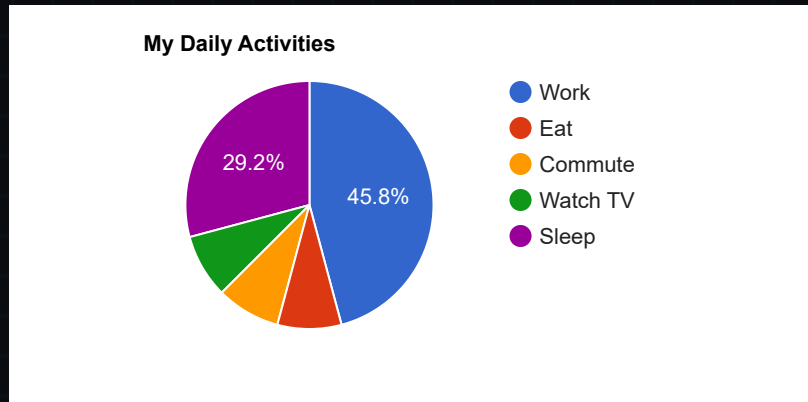

08. GOOGLE CHARTS – TABLE

```
1 <GoogleCharts
2   type="Table"
3   height="200px"
4   :options="{
5     title: 'My Daily Activities'
6   }"
7   :data="[
8     ['Name', 'Salary', 'Full Time Employee'],
9     ['Mike', {v: 10000, f: '$10,000'}, true],
10    ['Jim', {v: 8000, f: '$8,000'}, false],
11    ['Alice', {v: 12500, f: '$12,500'}, true],
12    ['Bob', {v: 7000, f: '$7,000'}, true]
13  ]"
14 />
```

Name	Salary	Full Time Employee
Mike	\$10,000	✓
Jim	\$8,000	✗
Alice	\$12,500	✓
Bob	\$7,000	✓

91. FULL METRICS MATRIX

MODULE NAME	CORE ARCHITECTURE	INTEGRITY	OPERATIONAL STATUS
kernel-hardened	Linux x86_64	100% SECURE	ACTIVE (BYPASS_MODE)
wayland-compositor	Hyprland / Cyber	98.4% STABLE	RENDERING
luna-network-daemon	Protocol-X via Wired	100% ONLINE	ENCRYPTED_TUNNEL

92. PACMAN VS SYSTEMD



```
1  # パッケージとサービスの管理
2  sudo pacman -S nginx
3  sudo systemctl enable nginx
4  sudo systemctl start nginx
```

>> COMPARISON_MATRIX.EXE

COMMAND / TOOL	SUBSYSTEM	LAYER STATUS
pacman	Package Manager	ACTIVE
systemctl	Init / Service	RUNNING
mkinitcpio	Kernel Initramfs	COMPILED
wired	Network Daemon	CONNECTED

93. CORE CONFIGURATION

```
1  # Arch Linux パッケージマネージャー
2  sudo pacman -Syu
3  sudo pacman -S neovim tmux zsh
4
5  # 特徴的なパッケージの導入
6  yay -S slidev-cli-git
```

- **Pacman Optimization** – ミラーリストを最速に同期。
- **Development Tools** – 開発に必要なミニマル環境をワンコマンドで構築。
- **Bleeding Edge** – 常に最新のソフトウェアをローリングリリース。

 Cyberpunk Code

PRESENT DAY,
PRESENT TIME...
HAHAHAHAHA...