

guest@wired.net ~ \$ npx slidev ./presentation.md

SLIDEV ADDON GOOGLE CHARTS

Add interactive Google Charts to your Slidev.

01. INTRODUCTION

SlidevはMarkdownでスライドを作成できる開発者向けのWebベースプレゼンテーションツールです。

- テキストファイルにMarkdown形式で書き込むだけで簡単にスライドを構築できます
- HTMLやVueコンポーネントを埋め込み、インタラクティブで動きのある表現が可能です
- 綺麗なコードハイライト、PDFエクスポート、ライブコーディングなどを標準搭載しています

SlidevでGoogle Chartsを利用するためのアドオン [slidev-addon-google-charts](#) を作成しました。

- Google Chartsの様々な種類のチャートに対応しています
- スライド表示中に対話的な操作が可能です
- アドオンを `npm install` で導入できます

02. CHART TYPE

様々なチャートに対応しています。

- ☐ **annotationchart** - 注釈付きタイムライン
- ☐ **bar** - マテリアルデザイン棒グラフ
- ☐ **charteditor** - チャートエディタ
- ☐ **controls** - ダッシュボードコントロール
- ☒ **corechart** - 折れ線・棒・円・散布図など基本グラフ
- ☐ **gantt** - ガントチャート
- ☒ **gauge** - メーター・ゲージ
- ☒ **geochart** - 国や地域のデータマップ
- ☐ **map** - Google マップ地図表示
- ☐ **motionchart** - モーションチャート
- ☐ **orgchart** - 組織図
- ☐ **sankey** - サンキー・ダイアグラム
- ☒ **table** - データ表
- ☐ **timeline** - スケジュールタイムライン
- ☐ **treemap** - ツリーマップ
- ☐ **wordtree** - テキストワードツリー

03. SETUP

1. プロジェクトフォルダを作成します



```
1  mkdir slidev-workspace
2  cd slidev-workspace
```

➤ **slidev-workspace** – プロジェクトフォルダ

2. Slidevを初期化します



```
1  npm init -y && npm install @slidev/cli
```

➤ **@slidev/cli** – Slidev パッケージ

3. アドオンをインストールします



```
1  npm install --allow-git=root \
2  ktkr3d/slidev-addon-google-charts
```

➤ **slidev-addon-google-charts** – アドオン

04. HOW TO USE

使い方


```
1 <GoogleCharts
2   type="GeoChart"
3   width="200%"
4   :options="{
5     region: 'JP',
6     resolution: 'provinces',
7   }"
8   :data="[
9     ['都道府県', '値'],
10    ['北海道', 100]
11  ]"
12 />
```

- **GoogleCharts** – コンポーネント名
- **type** – チャート種別
- **width** – 幅 (デフォルト: 100%)
- **height** – 高さ (デフォルト: 400px)
- **:options** – オプション
- **:data** – データ

05. GOOGLE CHARTS – CORECHART

CoreChart / PieChart 円グラフ


```
1 <GoogleCharts
2   type="PieChart"
3   height="200px"
4   :options="{
5     title: 'My Daily Activities'
6   }"
7   :data="[
8     ['Task', 'Hours per Day'],
9     ['Work',    11],
10    ['Eat',     2],
11    ['Commute', 2],
12    ['Watch TV', 2],
13    ['Sleep',   7]
14  ]"
15 />
```

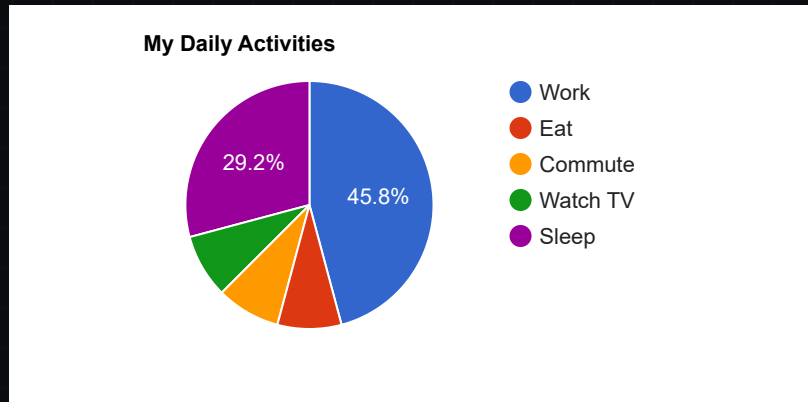

06. GOOGLE CHARTS - GAUGE

Gauge メーター・ゲージ


```
1 <GoogleCharts
2   type="Gauge"
3   height="200px"
4   :data="[
5     ['Label', 'Value'],
6     ['CPU', 85]
7   ]"
8 ▶
```

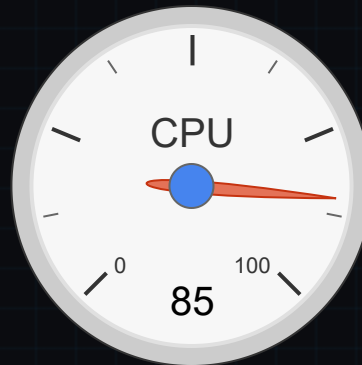

07. GOOGLE CHARTS – GEOCHART

GeoChart 国や地域のデータマップ

```
1 <GoogleCharts
2   type="GeoChart"
3   height="200px"
4   :options="{
5     region: 'JP',
6     resolution: 'provinces',
7   }"
8   :data="[
9     ['都道府県', '値'],
10    ['北海道', 100]
11  ]"
12 />
```

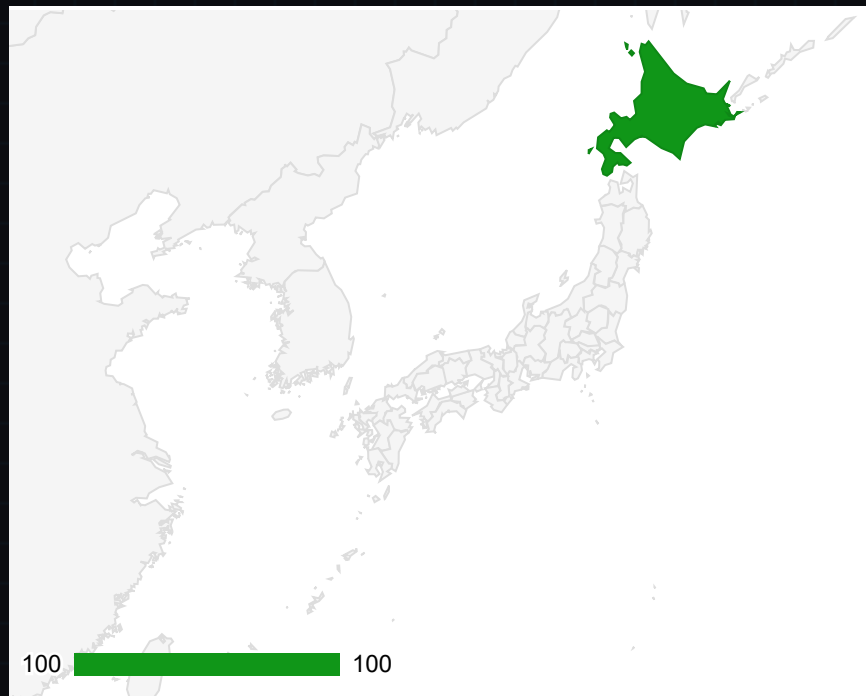

08. GOOGLE CHARTS - TABLE

Table データ表

```
1 <GoogleCharts
2   type="Table"
3   height="200px"
4   :options="{
5     title: 'My Daily Activities'
6   }"
7   :data="[
8     ['Name', 'Salary', 'Full Time Employee'],
9     ['Mike', {v: 10000, f: '$10,000'}, true],
10    ['Jim', {v: 8000, f: '$8,000'}, false],
11    ['Alice', {v: 12500, f: '$12,500'}, true],
12    ['Bob', {v: 7000, f: '$7,000'}, true]
13  ]"
14 />
```

Name	Salary	Full Time Employee
Mike	\$10,000	✓
Jim	\$8,000	✗
Alice	\$12,500	✓
Bob	\$7,000	✓

09. GOOGLE CHARTS - (UNTESTED)

- `annotationchart` 注釈付きタイムライン
- `bar` マテリアルデザイン棒グラフ
- `charteditor` チャートエディタ
- `controls` ダッシュボードコントロール
- `gantt` ガントチャート
- `line` マテリアルデザイン折れ線グラフ
- `map` Google マップ地図表示
- `motionchart` モーションチャート
- `orgchart` 組織図
- `sankey` サンキー・ダイアグラム
- `timeline` スケジュールタイムライン
- `treemap` ツリーマップ
- `wordtree` テキストワードツリー

```
root@archiso ~ # ./start_presentation
```

NEO-ARCH SYSTEMS

The Minimalist OS Meets Cyberpunk Aesthetic.

91. PROFILE

- NAME — ktkr3d
- OS — Arch Linux (Hyprrland / paru)
- SHELL — fish
- KEYBOARD — us / jp
- IDE — vscode / code-server
- LANGUAGE — C++ / JavaScript / Lua
- WIRED — `EVERYONE_CAN_CONNECT..._BUT_NOT_ME.ERR`



STATUS: OFFLINE_LOOPBACK

92. CYBER LAYOUTS

LAYOUT NAME	PURPOSE	PARTITION
<code>cyber-cover</code>	表紙	- <code>:: command ::</code> - <code>:: default ::</code> - <code>:: subtitle ::</code>
<code>cyber-one-col</code>	スライド(1カラム)	- <code>:: header ::</code> - <code>:: default ::</code>
<code>cyber-two-cols</code>	スライド(2カラム)	- <code>:: header ::</code> - <code>:: left ::</code> - <code>:: right ::</code>
<code>lain-end</code>	クロージング	(なし)

93. FRONT MATTER

表紙

```

1  theme: default
2  css: ./style.css
3  background: ''
4  class: text-center
5  lineNumbers: true
6  drawings:
7    persist: false
8  title: Arch Linux Style Presentation
9  addons:
10   - slidev-addon-google-charts
11
12  layout: cyber-cover
13  highlighter: shiki
14  transition: fade

```

スライド(1カラム)

```

1  layout: cyber-one-col

```

スライド(2カラム)

```

1  layout: cyber-one-col

```

クロージング

```

1  layout: cyber-one-col

```

94. CYBER TABLE

MODULE NAME	CORE ARCHITECTURE	INTEGRITY	OPERATIONAL STATUS
kernel-hardened	Linux x86_64	100% SECURE	ACTIVE (BYPASS_MODE)
wayland-compositor	Hyprland / Cyber	98.4% STABLE	RENDERING
luna-network-daemon	Protocol-X via Wired	100% ONLINE	ENCRYPTED_TUNNEL

95. CODEBLOCK

```
1  # Arch Linux パッケージマネージャー
2  sudo pacman -Syu
3  sudo pacman -S neovim tmux zsh
4
5  # 特徴的なパッケージの導入
6  yay -S slidev-cli-git
```

- **Pacman Optimization** – ミラーリストを最速に同期。
- **Development Tools** – 開発に必要なミニマル環境をワンコマンドで構築。
- **Bleeding Edge** – 常に最新のソフトウェアをローリングリリース。

96. LIST

```

1  - [X] Closed
2  - [ ] Open

```

☒ Closed

☐ Open

97. RIBBON / FOOTER

RIBBON

■ TEMPLATE

```

1  ---
2  ribbon: TEMPLATE
3  ---

```

■ WIP

```

1  ---
2  ribbon: WIP
3  ---

```

FOOTER

■ Default

```

1

```

LAYER_SLIDETITLE

■ Custom

```

1  :: footer ::
2  custom string

```

custom string

98. DECORATION

■ Point



```
1 <p class="point">Point</p>
```

■ Alert



```
1 <p class="alert">Alert</p>
```

PRESENT DAY,
PRESENT TIME...
HAHAHAHAHA...