

Cursor + Claude で Amazon 連携読書記録アプリを作る 実践ガイド

Audible・Kindle・公共図書館・紙の本を一元管理し
AI が書評と選書を支援する Web アプリを
AI エディタで実際に作る方法を解説する実践書

2026 年 6 月

yonda プロジェクト

目次

Cursor + Claude で Amazon 連携読書記録アプリを作る実践ガイド	8
はじめに — このガイドの目的	8
このガイドで学べること	8
対象読者	8
本書の読み方	8
目次	8
1. 全体アーキテクチャ	9
システム構成図	9
技術スタック	10
なぜこの技術スタックを選んだか	10
データモデル	11
データフロー詳細	11
2. 開発環境のセットアップ	12
必要なもの	12
プロジェクトの作成	12
ディレクトリ構成	12
requirements.txt の作成	13
.env ファイルの設定	13
.gitignore の設定	13
3. Flask アプリの基盤構築	14
app.py の全体構造	14
API ルートの設計方針	14
スレッドローカルによるユーザーデータ分離	14
mtime ベースのキャッシュ	15
レスポンスの gzip 圧縮効果	15
4. Google OAuth 認証の実装	15
Google Cloud Console での設定	15
authlib による OAuth 実装	16
Cloud Run でセッションが消える問題の解決	16

ログアウト実装.....	17
ログイン状態の確認.....	17
5. マルチユーザー設計	17
設計の考え方.....	17
スレッドローカルによる分離の仕組み.....	18
初回ログイン時のデータ移行	18
ユーザー情報の Firestore への保存	19
公開プロフィールの設計	19
6. Audible 連携.....	20
Audible 認証の仕組み	20
マルチユーザーでの認証ファイル管理.....	20
ライブラリの全取得（ページング）	20
読了情報の取得.....	21
BookRecord への変換.....	21
Audible API レート制限への対処	21
7. Kindle 連携.....	22
データソースの優先順位	22
OTP（二段階認証）フロー	22
FIONA API からの取得.....	22
読書進捗の同期.....	23
8. 図書館連携 — 任意の図書館に対応する汎用設計	24
設計の考え方.....	24
汎用図書館アダプタ基底クラス.....	24
各図書館の設定定義.....	26
アダプタファクトリ	27
新しい図書館を追加するときの手順.....	27
各ページシステムの特徴と調査方法.....	27
スクレイピングの注意点.....	27
9. 紙の本の登録.....	28
カメラ撮影 → AI でタイトル抽出	28

ISBN バーコードスキャン	29
手動登録フォーム	29
10. 書誌情報の自動補完	30
Google Books API で概要・ジャンル取得	30
並列取得でパフォーマンス向上	30
ジャンルの正規化	31
AI によるジャンル補完	31
11. Firestore データベース統合	32
なぜ Firestore を選んだか	32
接続の初期化	32
バッチ書き込み（500 件制限の対処）	32
JSON フォールバックパターン	33
Firestore のインデックス設計	33
12. マルチユーザーデータ同期	34
同期の全体フロー	34
Firestore の同期設定フラグ	34
自動同期エンドポイント	35
Cloud Scheduler の設定	36
セキュリティ: 内部トークンの設定	36
ユーザーが認証情報を設定した時の自動 sources 更新	36
2 人目以降のユーザーオンボーディング	37
13. AI 書評機能	37
書評ポイントの自動生成	37
バックグラウンドでの自動生成	38
AI プロバイダーの切り替え	38
コスト管理：モデルの使い分け	39
14. AI 選書機能	39
読書履歴からの推薦	39
読書履歴をコンテキストに含める	40
15. フロントエンド UI 設計	40

フレームワークなしで作る理由	40
状態管理	40
書籍カードの描画	40
遅延読み込みとページネーション	41
フィルタリングの実装	41
グラフの描画 (Chart.js)	42
モバイル対応 CSS の要点	42
16. Amazon 連携とアフィリエイト	43
アフィリエイトタグの設定	43
複数ストアでの検索リンク生成	43
Audible の ASIN から直接リンク	43
17. コミュニティ機能	44
みんなの読書記録 (公開タイムライン)	44
公開ユーザー統計の集計	44
18. Google Cloud Run へのデプロイ	45
Dockerfile	45
Cloud Run のデプロイ	45
GCS バケットのマウント (永続ストレージ)	45
Firestore の有効化	45
Secret Manager で認証情報を安全に管理	46
GitHub Actions による継続的デプロイ	46
デプロイの確認	46
19. ローカル開発・デバッグ手法	47
ローカルサーバーの起動	47
環境変数のローカル上書き	47
デバッグ用のデータダンプ	47
Cloud Logging をローカルでシミュレート	48
gcloud CLI でのローカル認証	48
Cloud Run エミュレーター	48
よく使うデバッグコマンド	48

20. テスト戦略.....	49
テストの方針.....	49
pytest の設定	49
アダプタのユニットテスト	49
Flask ルートのテスト.....	50
マルチユーザー分離のテスト	50
テストの実行.....	51
21. パフォーマンス最適化	51
API レスポンスの最適化	51
フロントエンドのキャッシュ戦略.....	52
画像の遅延読み込み.....	52
バーチャルスクロール	52
Firestore クエリの最適化.....	53
22. 運用・監視・ログ	53
Cloud Logging の活用	53
ヘルスチェックエンドポイント.....	54
Cloud Monitoring でアラートを設定	54
定期的な GCS バックアップ	54
Cloud Run のスケーリング設定	55
23. セキュリティの考慮事項.....	55
XSS 対策	55
API キーの保護	55
セキュリティヘッダー	55
レート制限の実装.....	56
認証情報の暗号化保存	56
24. コスト最適化.....	57
Google Cloud の料金構造.....	57
Cloud Run のコスト最適化.....	57
Firestore の読み取り数を削減.....	57
AI API のコスト管理	57

コスト削減チェックリスト	58
25. トラブルシューティング集	58
よくあるエラーと解決策	58
デバッグの手順	59
Cloud Run のコールドスタート問題	59
ジャンルが取得できない本の対処	59
セッションが頻繁に切れる問題	60
26. AI ツール・モデル完全比較	60
AI コードエディタの比較	60
AI モデル（LLM）の比較	62
用途別モデル選択ガイド	64
Cursor と Claude の組み合わせが最強の理由	66
2026 年現在のベストプラクティス	66
27. Cursor + Claude を使った開発の進め方	67
なぜ Cursor + Claude か	67
効果的な使い方	67
Cursor の主要機能と使い方	68
週末開発のタイムライン例	68
実際に詰まったポイントと解決策	69
Cursor + Claude での失敗パターンと回避策	69
まとめ	70
このガイドで作ったもの	70
次のステップ	70
付録 A — よくある質問（FAQ）	71
Q1. Python の経験がほとんどないが作れるか？	71
Q2. Google Cloud は無料で使えるか？	71
Q3. Audible の認証が OTP で弾かれる	71
Q4. 図書館のパスワードが平文で保存されるのは危険では？	72
Q5. Cloud Run で複数インスタンスが起動したら同じ同期が二重実行されるのでは？	72
Q6. AI の API キーが漏洩した場合の対処法	72

付録 B — API リファレンス早見表.....73

 Flask エンドポイント一覧.....73

 環境変数一覧.....73

 BookRecord フィールド一覧.....74

付録 C — Cursor ショートカット・プロンプトチートシート.....75

 よく使う Cursor ショートカット.....75

 シチュエーション別プロンプトテンプレート.....75

 Claude が苦手なこと（注意点）.....76

付録 D — 開発に使ったツール・サービス一覧.....76

 開発ツール.....76

 Google Cloud サービス.....76

 外部 API.....77

Cursor + Claude で Amazon 連携読書記録アプリを作る実践ガイド

yonda を参考に — Audible・Kindle・公共図書館・紙の本を一元管理し、AI が書評と選書を支援する Web アプリを、AI エディタで実際に作る方法を解説する実践書

はじめに — このガイドの目的

このガイドは「完成品のコードを配布する」ものではなく、**AI を使いながら自分でアプリを作るプロセス**を体験してもらうことを目的としています。

参考アプリ「**yonda**」は筆者が **Cursor + Claude** を使って週末だけで開発した読書記録 Web アプリです。完成までの設計判断・詰まったポイント・AI との対話方法をそのまま記録しています。

あなたが作るアプリは **yonda** と同じである必要はありません。読書記録に限らず、「複数のデータソースを統合して AI で付加価値をつける」Web アプリ全般に応用できる構造です。

このガイドで学べること

- Cursor + Claude を使った **週末開発の進め方**
- Audible・Kindle・公共図書館からのデータ自動収集
- 複数ユーザー対応（マルチユーザー化）の設計と実装
- ユーザーごとのデータ同期の仕組み
- 任意の市区町村図書館に対応できる汎用アダプタ設計
- Google Cloud Run へのデプロイと運用
- テスト・監視・コスト管理の実践

対象読者

- Python の基礎知識がある方（関数・クラスが書ける程度）
- Web アプリを作ったことがない、または初挑戦の方
- 既存のコード生成ツールをもっと効果的に使いたい方
- 趣味の開発を本番環境で動かしたい方

本書の読み方

コードは「写経」より「理解」を重視しています。各セクションに「なぜそうするか」の説明を入れており、それを Claude に聞くための質問例も載せています。詰まったら気軽に Claude に聞いてください。


目次


1. [全体アーキテクチャ](#1-全体アーキテクチャ)

- 2. [開発環境のセットアップ](#2-開発環境のセットアップ)
- 3. [Flask アプリの基盤構築](#3-flask アプリの基盤構築)
- 4. [Google OAuth 認証の実装](#4-google-oauth 認証の実装)
- 5. [マルチユーザー設計](#5-マルチユーザー設計)
- 6. [Audible 連携](#6-audible 連携)
- 7. [Kindle 連携](#7-kindle 連携)
- 8. [図書館連携 — 任意の図書館に対応する汎用設計](#8-図書館連携)
- 9. [紙の本の登録](#9-紙の本の登録)
- 10. [書誌情報の自動補完](#10-書誌情報の自動補完)
- 11. [Firestore データベース統合](#11-firestore データベース統合)
- 12. [マルチユーザーデータ同期](#12-マルチユーザーデータ同期)
- 13. [AI 書評機能](#13-ai 書評機能)
- 14. [AI 選書機能](#14-ai 選書機能)
- 15. [フロントエンド UI 設計](#15-フロントエンド ui 設計)
- 16. [Amazon 連携とアフィリエイト](#16-amazon 連携とアフィリエイト)
- 17. [コミュニティ機能](#17-コミュニティ機能)
- 18. [Google Cloud Run へのデプロイ](#18-cloud-run へのデプロイ)
- 19. [ローカル開発・デバッグ手法](#19-ローカル開発デバッグ手法)
- 20. [テスト戦略](#20-テスト戦略)
- 21. [パフォーマンス最適化](#21-パフォーマンス最適化)
- 22. [運用・監視・ログ](#22-運用監視ログ)
- 23. [セキュリティの考慮事項](#23-セキュリティの考慮事項)
- 24. [コスト最適化](#24-コスト最適化)
- 25. [トラブルシューティング集](#25-トラブルシューティング集)
- 26. [AI ツール・モデル完全比較](#26-ai ツールモデル完全比較)
- 27. [Cursor + Claude を使った開発の進め方](#27-cursor--claude を使った開発の進め方)

1. 全体アーキテクチャ

システム構成図

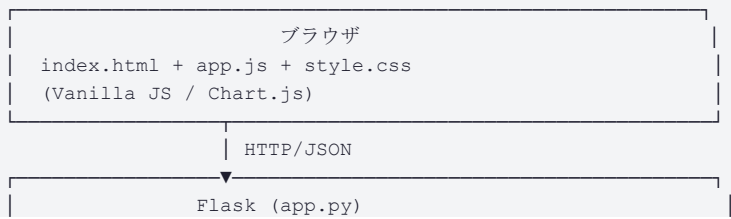

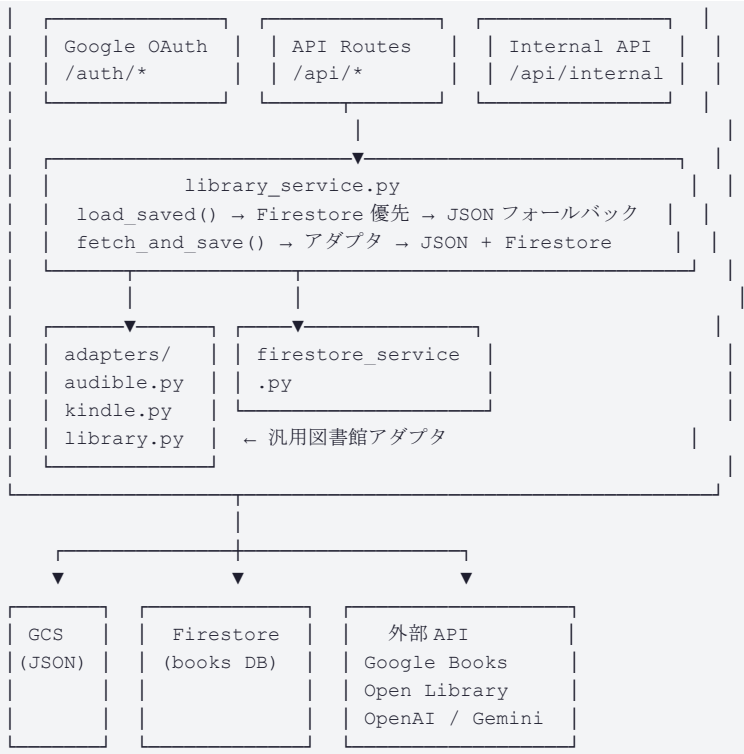

技術スタック

領域	技術
バックエンド	Python 3.11+ / Flask 3.0
フロントエンド	Vanilla JavaScript / CSS（フレームワークなし）
データベース	Google Cloud Firestore
ストレージ	Google Cloud Storage（GCS）
ホスティング	Google Cloud Run
認証	Google OAuth 2.0（authlib）
AI	OpenAI GPT-4o / Google Gemini
書誌情報	Google Books API / Open Library API

なぜこの技術スタックを選んだか

Flask（軽量 Web フレームワーク）：Django と比べてファイル数が少なく、AI が全体像を把握しやすい。1 ファイルで動く最小構成から始められる。

Vanilla JavaScript：React / Vue / Svelte などのフレームワークは Claude が生成しやすいが、ビルドステップが不要な素の JS のほうが「ファイルを変更してリロード」だけで動く。趣味開発の速度に最適。

Firestore (ドキュメント DB) : スキーマレスなので「後でフィールドを追加する」が自由にできる。Cloud Run との IAM 統合で認証設定が不要。無料枠が充実 (1 日 5 万読取、2 万書込)。

Cloud Run (コンテナ実行) : サーバー管理不要。使った分だけ課金。スケールゼロ (アクセスがない時は料金ゼロ)。

データモデル

BookRecord (書籍 1 冊のデータ構造)

[python]

```
@dataclass
class BookRecord:
    title: str          # タイトル
    author: str         # 著者/ナレーター
    loan_date: str      # 取得/貸出日 (YYYY-MM-DD)
    loan_location: str  # 貸出場所・ストア名
    rating: int         # 評価 0-5
    comment: str        # コメント
    cover_url: str      # 表紙画像 URL
    detail_url: str     # 商品/詳細ページ URL
    catalog_number: str # ASIN または図書館資料番号
    completed: bool     # 読了/聴了フラグ
    source: str         # "audible_jp" / "kindle" / "library_xxx" / "paper"
    genre: str          # ジャンル (正規化済み)
    summary: str        # 概要 (短縮版)
    full_summary: str   # 概要 (全文)
    completed_date: str # 読了日 (YYYY-MM-DD)
    percent_complete: float # 読書進捗 0.0-1.0
    favorite: bool      # お気に入りフラグ
    review_headline: str # Audible レビュー見出し
    catalog_rating: float # ストアの平均評価
    runtime_length_min: int # 再生時間 (分)
```

Firestore のコレクション構造

```
users/
  {google_uid}/
    books/
      {source}_{catalog_number} ← 本 1 冊ずつのドキュメント
      {sha256_hash[:16]}       ← catalog_number がいない場合の ID
    sources/
      audible_jp              ← ソース別メタデータ
      library_setagaya
      kindle
      paper
  community/
    messages_meta/
      items/
        {message_id}         ← みんなの読書記録メッセージ
```

データフロー詳細

【同期フロー】

```
Cloud Scheduler
→ POST /api/internal/auto-fetch-all
→ Firestore から同期対象ユーザー一覧を取得
→ 各ユーザーの data/users/{uid}/ を参照
```

```
→ AudibleAdapter / KindleAdapter / LibraryAdapter で取得
→ library_service.fetch_and_save() で保存
→ JSON ファイル (GCS) + Firestore に書き込み
```

【読み込みフロー】

```
ブラウザ GET /api/books
→ Flask: session から uid を取得
→ library_service.load_saved() を呼び出し
→ キャッシュチェック (mtime ベース)
→ Firestore から読み込み (失敗時は JSON フォールバック)
→ JSON レスポンスとして返却
```

2. 開発環境のセットアップ

必要なもの

- Python 3.11 以上
- Google Cloud アカウント（無料枠で動作）
- Audible アカウント（Audible 連携する場合）
- Amazon アカウント（Kindle 連携する場合）
- OpenAI または Google Gemini の API キー（AI 機能を使う場合）

プロジェクトの作成

[bash]

```
mkdir myapp && cd myapp

# Python 仮想環境
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate # Windows: venv\Scripts\activate

# 依存パッケージのインストール
pip install flask flask-compress requests beautifulsoup4 lxml \
    gunicorn authlib google-cloud-firestore
```

ディレクトリ構成

```
myapp/
├─ app.py                # Flask アプリ本体
├─ library_service.py    # データ取得・保存ロジック
├─ firestore_service.py  # Firestore 読み書き
├─ config_paths.py       # パス設定
├─ requirements.txt
├─ Dockerfile
├─ adapters/
│  └─ __init__.py
│  └─ base.py            # 基底クラス（全アダプタ共通）
│  └─ audible.py         # Audible
│  └─ kindle.py          # Kindle
│  └─ library_base.py    # 図書館スクレイピング基底クラス
├─ templates/
│  └─ index.html
│  └─ help_usage.html
```

```
├─ static/
│   └─ app.js
│   └─ style.css
├─ data/                # ローカル開発時のデータ置き場
└─ .gitkeep
```

requirements.txt の作成

```
flask>=3.0.0
flask-compress>=1.14
requests>=2.31.0
beautifulsoup4>=4.12.0
lxml>=4.9.0
gunicorn>=21.0.0
authlib>=1.3.0
google-cloud-firestore>=2.16.0
google-cloud-storage>=2.16.0
openai>=1.30.0
google-generativeai>=0.5.0
audible>=0.10.0
python-dotenv>=1.0.0
```

.env ファイルの設定

ローカル開発では **.env** ファイルに環境変数を設定します。**絶対に git にコミットしないこと。**

[bash]

```
# .env (.gitignore に追加すること)
FLASK_SECRET_KEY=local-dev-secret-change-in-production
GOOGLE_CLIENT_ID=your-google-client-id.apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET=your-google-client-secret
DATA_DIR=data
YONDA_INTERNAL_TOKEN=local-dev-internal-token
```

[python]

```
# app.py の先頭で読み込む
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv()
```

.gitignore の設定

[gitignore]

```
# 環境変数・認証情報
.env
*.json # credentials は除外（例外はあとで追加）
!requirements*.json

# 開発用データ
data/
!data/.gitkeep

# Python
__pycache__/
*.pyc
venv/
.env/

# IDE
```

```
.DS_Store
.idea/
*.swp
```

3. Flask アプリの基盤構築

app.py の全体構造

[python]

```
from flask import Flask
from flask_compress import Compress
from werkzeug.middleware.proxy_fix import ProxyFix
import library_service

app = Flask(__name__)

# gzip 圧縮 (JSON レスポンスを大幅に圧縮)
Compress(app)

# Cloud Run のリバースプロキシ対応 (HTTPS リダイレクト等)
app.wsgi_app = ProxyFix(app.wsgi_app, x_proto=1, x_host=1)

# セッション暗号化キー (全インスタンスで同一である必要あり)
app.secret_key = os.environ.get("FLASK_SECRET_KEY", "dev-secret-key")

# リクエストごとにユーザーデータディレクトリをセット
@app.before_request
def _before_request_handler():
    library_service.set_user_data_dir(get_user_data_dir_for_session())
```

API ルートの設計方針

[python]

```
# 公開 API (ログイン不要)
GET   /api/books           ← 全書籍一覧 (自分のデータ)
GET   /api/stats           ← 統計情報
GET   /api/public-user-stats ← 全ユーザーの読了数 (公開)

# 認証が必要な API
POST  /api/books/{id}/rating ← 評価の更新
POST  /api/books/{id}/comment ← コメントの更新
POST  /api/enrich-library-genre ← ジャンル補完
GET   /api/ai-recommend     ← AI 選書
POST  /api/book-insights/generate ← AI 書評生成

# 内部 API (Cloud Scheduler 専用)
POST  /api/internal/auto-fetch-all ← 全ユーザー同期
```

スレッドローカルによるユーザーデータ分離

Cloud Run は複数リクエストを並列処理します。どのユーザーのデータを読むかをスレッドごとに管理することが、マルチユーザー化の核心です。

[python]

```
# library_service.py
import threading
_tls = threading.local()

def set_user_data_dir(path: Path) -> None:
    """リクエストごとのユーザーデータディレクトリをセット"""
    _tls.user_data_dir = path

def get_user_data_dir() -> Path:
    """現在スレッドのユーザーデータディレクトリを返す"""
    return getattr(_tls, 'user_data_dir', DATA_DIR)
```

mtime ベースのキャッシュ

[python]

```
_saved_caches: dict[str, Optional[dict]] = {}
_saved_cache_mtimes: dict[str, float] = {}

def load_saved() -> Optional[dict]:
    key = str(get_user_data_dir())
    max_mtime = _get_books_max_mtime()
    if _saved_caches.get(key) is not None and max_mtime <= _saved_cache_mtimes.get(key, 0.0):
        return _saved_caches[key] # キャッシュ利用
    result = _load_saved_uncached()
    _saved_caches[key] = result
    _saved_cache_mtimes[key] = max_mtime
    return result
```

レスポンスの gzip 圧縮効果

書籍 2,000 冊の JSON は素のまま約 1.5 MB あります。flask-compress を有効にするだけで自動的に gzip 圧縮され、転送量が **約 80% 削減**（300 KB 程度）されます。

[python]

```
from flask_compress import Compress
Compress(app)
# ← これだけで全レスポンスが自動圧縮される
```

4. Google OAuth 認証の実装

Google Cloud Console での設定

1. [Google Cloud Console](https://console.cloud.google.com/) でプロジェクトを作成
2. 「API とサービス」 → 「認証情報」 → 「OAuth クライアント ID を作成」
3. アプリケーションの種類: **ウェブアプリケーション**
4. 承認済みリダイレクト URI に追加:
 - **http://localhost:5002/auth/callback**（開発用）
 - **https://your-cloudrun-url/auth/callback**（本番用）

authlib による OAuth 実装

[python]

```
from authlib.integrations.flask_client import OAuth

oauth = OAuth(app)
oauth.register(
    name="google",
    client_id=os.environ.get("GOOGLE_CLIENT_ID"),
    client_secret=os.environ.get("GOOGLE_CLIENT_SECRET"),
    server_metadata_url="https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration",
    client_kwargs={"scope": "openid email profile"},
)

@app.route("/auth/login")
def auth_login():
    state = os.urandom(16).hex()
    _save_oauth_state_to_fs(state, GOOGLE_REDIRECT_URI)
    return oauth.google.authorize_redirect(GOOGLE_REDIRECT_URI, state=state)

@app.route("/auth/callback")
def auth_callback():
    state = request.args.get("state", "")
    _restore_oauth_state_from_fs(state)
    try:
        token = oauth.google.authorize_access_token()
    except MismatchingStateError:
        return redirect(url_for("auth_login"))

    user = token.get("userinfo") or oauth.google.userinfo(token=token)
    session["user"] = {
        "sub": user["sub"], # Google UID (不変の識別子)
        "email": user["email"],
        "name": user.get("name", ""),
        "picture": user.get("picture", ""),
    }
    _migrate_root_data_to_user(user["sub"])
    return redirect("/")
```

Cloud Run でセッションが消える問題の解決

Cloud Run はリクエストごとに異なるインスタンスで処理されることがあります。OAuth の state がセッションから消えると `MismatchingStateError` が発生します。

解決策: OAuth ステートをファイルシステム (GCS マウント) にバックアップ

[python]

```
_OAUTH_STATE_DIR = Path(os.environ.get("DATA_DIR", "data")) / ".oauth_states"

def _save_oauth_state_to_fs(state: str, redirect_uri: str) -> None:
    _OAUTH_STATE_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    state_file = _OAUTH_STATE_DIR / f"oauth_state_{state}.json"
    state_file.write_text(json.dumps({
        "state": state,
        "redirect_uri": redirect_uri,
        "created_at": time.time(),
    })))
```

```
def _restore_oauth_state_from_fs(state: str) -> bool:
    state_key = f"_state_google_{state}"
    if state_key in session:
        return True # セッションにある場合はそのまま
    state_file = _OAUTH_STATE_DIR / f"oauth_state_{state}.json"
    if not state_file.exists():
        return False
    data = json.loads(state_file.read_text())
    if time.time() - data["created_at"] > 600: # 10 分で期限切れ
        state_file.unlink(missing_ok=True)
        return False
    session[state_key] = {
        "state": data["state"],
        "redirect_uri": data["redirect_uri"],
    }
    state_file.unlink(missing_ok=True)
    return True
```

ログアウト実装

[python]

```
@app.route("/auth/logout")
def auth_logout():
    session.clear()
    return redirect("/")
```

ログイン状態の確認

[python]

```
def get_current_user() -> dict | None:
    """セッションからログイン中ユーザー情報を返す"""
    try:
        return session.get("user")
    except RuntimeError:
        # バックグラウンドスレッドからの呼び出し時は None を返す
        return None

def _get_current_uid() -> str | None:
    user = get_current_user()
    return user["sub"] if user else None
```

5. マルチユーザー設計

設計の考え方

1 人用アプリをマルチユーザー化する際の核心は「**誰のデータか**」をリクエストごとに正確に把握することです。
yonda は以下の 2 層でユーザーデータを分離しています。

【ファイル層】GCS マウント

```
data/
  users/
    {google_uid}/
      audible_books.json    ← Audible の本
      library_books.json   ← 図書館の本
      kindle_books.json    ← Kindle の本
```

```

paper_books.json      ← 紙の本
credentials.json      ← 図書館 ID/PW (暗号化推奨)
auth_jp.json          ← Audible 認証トークン
kindle_session.json   ← Kindle セッション

【DB 層】Firestore
users/
  {google_uid}/
    profile            ← 名前・メール・アイコン・同期設定
    books/
      {book_id}        ← 本データ (全ソース統合)

```

スレッドローカルによる分離の仕組み

```

リクエスト → before_request → set_user_data_dir(users/{uid}/)
                                     ↓
                                library_service.get_user_data_dir()
                                     ↓
                                data/users/{uid}/ 配下を読み書き

```

Flask は 1 リクエスト = 1 スレッドで処理するため、スレッドローカル変数に「今どのユーザーのディレクトリを使うか」を持たせることで、並行リクエストが混在しません。

[python]

```

# app.py
@app.before_request
def _before_request_handler():
    user = get_current_user()
    if user:
        uid_safe = re.sub(r"^[a-zA-Z0-9_-]", "_", user["sub"])
        user_dir = library_service.DATA_DIR / "users" / uid_safe
        user_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        library_service.set_user_data_dir(user_dir)
    else:
        library_service.set_user_data_dir(library_service.DATA_DIR)

```

初回ログイン時のデータ移行

既存の 1 人用データを最初にログインしたユーザーに引き継ぐ仕組みです。

[python]

```

def _migrate_root_data_to_user(uid: str) -> None:
    uid_safe = re.sub(r"^[a-zA-Z0-9_-]", "_", uid)
    sentinel = library_service.DATA_DIR / ".data_migrated"
    user_dir = library_service.DATA_DIR / "users" / uid_safe
    user_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    # 既にユーザーデータがあればスキップ
    if any((user_dir / f).exists() for f in ["audible_books.json", "library_books.json"]):
        return

    if sentinel.exists():
        # 2 人目以降 → 空のディレクトリから開始
        return

    # 初回ユーザー: ルートのデータをコピー
    for fname in ["audible_books.json", "library_books.json",
                  "kindle_books.json", "paper_books.json"]:
        src = library_service.DATA_DIR / fname

```

```

        if src.exists():
            shutil.copy2(src, user_dir / fname)

# 認証ファイルも移行
for src_name, dst_name in {
    ".credentials.json": "credentials.json",
    "kindle_session.json": "kindle_session.json",
}.items():
    src = library_service.DATA_DIR / src_name
    if src.exists():
        shutil.copy2(src, user_dir / dst_name)
        (user_dir / dst_name).chmod(0o600)

sentinel.touch() # 以降は新規ユーザー扱い

```

ユーザー情報の Firestore への保存

[python]

```

@app.route("/auth/callback")
def auth_callback():
    # ... OAuth 処理 ...
    session["user"] = user_info

    # Firestore にプロフィール保存
    uid = user_info["sub"]
    try:
        import firestore_service as fs
        fs.save_user_profile(uid, {
            "email": user_info["email"],
            "name": user_info.get("name", ""),
            "picture": user_info.get("picture", ""),
            "last_login": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
        })
    except Exception as e:
        logger.warning("プロフィール保存失敗: %s", e)

    _migrate_root_data_to_user(uid)
    return redirect("/")

```

公開プロフィールの設計

ユーザーの一部情報（読了数など）を他のユーザーに公開する機能です。

[python]

```

def get_user_public_profile(uid: str) -> dict:
    """他ユーザーに公開するプロフィール情報を返す"""
    db = get_db()
    if not db:
        return {}
    doc = db.collection("users").document(uid).get()
    if not doc.exists:
        return {}
    data = doc.to_dict() or {}
    # 公開情報のみを返す（メールアドレスなどは含めない）
    return {
        "uid": uid,
        "name": data.get("name", ""),
        "picture": data.get("picture", ""),
        "completed_count": data.get("completed_count", 0),
    }

```

```
}
```

6. Audible 連携

Audible 認証の仕組み

Audible の認証には `audible` ライブラリ（非公式）を使います。`audible-cli` で事前にログインし、`auth_jp.json` を生成します。

```
[bash]
```

```
pip install audible-cli
audible quickstart # ブラウザが開き Amazon でログイン
# → ~/.audible/my_audible_account.json が生成される
```

マルチユーザーでの認証ファイル管理

各ユーザーの Audible 認証ファイルをユーザーディレクトリ配下に格納します。

```
[python]
```

```
# adapters/audible.py
def _resolve_auth_file() -> Path:
    """ユーザーごとの auth_jp.json を返す（マルチユーザー対応）"""
    try:
        from library_service import get_user_data_dir, DATA_DIR
        user_dir = get_user_data_dir()
        if user_dir != DATA_DIR:
            p = user_dir / "auth_jp.json"
            if p.exists():
                return p
    except Exception:
        pass
    # フォールバック：環境変数 or Secret Manager
    if os.environ.get("YONDA_AUTH_FILE"):
        return Path(os.environ["YONDA_AUTH_FILE"])
    return Path("data/auth_jp.json")
```

ライブラリの全取得（ページング）

```
[python]
```

```
def _fetch_library(self) -> list[dict]:
    all_items = []
    page = 1
    while True:
        response = self._client.get(
            "1.0/library",
            num_results=1000,
            page=page,
            response_groups="product_attrs,media,series,contributors,product_plan_details",
            sort_by="-PurchaseDate",
        )
        items = response.get("items", [])
        all_items.extend(items)
        if len(items) < 1000:
            break
```

```
    page += 1
    return all_items
```

読了情報の取得

[python]

```
def _fetch_finished_status(self) -> dict[str, dict]:
    response = self._client.get(
        "1.0/stats/status/finished",
        response_groups="status",
    )
    result = {}
    for item in response.get("items", []):
        asin = item.get("asin", "")
        if asin:
            result[asin] = {
                "is_finished": item.get("is_finished", False),
                "date_heard": item.get("last_heard_date", ""),
                "percent": item.get("percent_complete", 0.0),
            }
    return result
```

BookRecord への変換

[python]

```
def _to_book_record(self, item: dict, finished: dict) -> BookRecord:
    asin = item.get("asin", "")
    title = item.get("title", "")
    runtime_min = item.get("runtime_length_min", 0)

    fin_info = finished.get(asin, {})
    percent = fin_info.get("percent", 0.0)
    is_finished = fin_info.get("is_finished", False) or percent >= 0.95

    return BookRecord(
        title = title,
        author = self._get_author(item),
        loan_date = item.get("purchase_date", "")[:10],
        loan_location = "Audible",
        catalog_number = asin,
        cover_url = item.get("product_images", {}).get("500", ""),
        detail_url = f"https://www.audible.co.jp/pd/{asin}",
        completed = is_finished,
        percent_complete = percent,
        source = "audible_jp",
        runtime_length_min = runtime_min,
        catalog_rating = item.get("overall_distribution", {}).get("average_rating", 0.0),
    )
```

Audible API レート制限への対処

[python]

```
import time

def _fetch_with_retry(self, endpoint: str, **kwargs) -> dict:
    """レート制限時に指数バックオフでリトライ"""
    for attempt in range(3):
        try:
```

```

        return self._client.get(endpoint, **kwargs)
    except audible.exceptions.AudibleError as e:
        if "429" in str(e) or "rate" in str(e).lower():
            wait = 2 ** attempt
            logger.warning("Audible レート制限。 %d 秒待機...", wait)
            time.sleep(wait)
        else:
            raise
    raise RuntimeError("Audible API のレート制限に達しました")

```

7. Kindle 連携

データソースの優先順位

[python]

```

def fetch_history(self, session=None, credentials=None) -> list[BookRecord]:
    # 1. Amazon FIONA API (最新・最多)
    try:
        if self._try_load_session():
            return self._fetch_from_amazon()
    except Exception:
        pass

    # 2. BookData.sqlite (Kindle for Mac 2024 年以降)
    local_db = APP_DIR / "data" / "BookData.sqlite"
    if local_db.exists():
        return self._fetch_from_sqlite(local_db)

    # 3. KindleSyncMetadataCache.xml
    for path in _KINDLE_XML_PATHS:
        if path.exists():
            return self._fetch_from_xml(path)

    raise ValueError("Kindle データを取得できませんでした")

```

OTP（二段階認証）フロー

[python]

```

@app.route("/api/kindle-login", methods=["POST"])
def api_kindle_login():
    data = request.get_json()
    adapter = KindleAdapter()
    try:
        adapter.login(None, {"user_id": data["user_id"], "password": data["password"]})
        return jsonify({"success": True})
    except KindleOTPRequired:
        session_id = str(uuid.uuid4())
        _kindle_otp_sessions[session_id] = {"adapter": adapter, **data}
        return jsonify({"needs_otp": True, "session_id": session_id})

```

FIONA API からの取得

Amazon の内部 API（コードネーム FIONA）を使って、購入済み Kindle 本の一覧を取得します。

[python]

```

def _fetch_from_amazon(self) -> list[BookRecord]:
    """FIONA API で Kindle ライブラリを全取得"""
    base_url = "https://read.amazon.co.jp/kindle-library/search"
    books = []
    batch_number = 0

    while True:
        params = {
            "query": "",
            "libraryType": "BOOKS",
            "sortType": "recency",
            "batchSize": 50,
            "startIndex": batch_number * 50,
        }
        resp = self._session.get(base_url, params=params, timeout=30)
        data = resp.json()
        items = data.get("itemsList", [])
        if not items:
            break

        for item in items:
            books.append(self._item_to_record(item))
        batch_number += 1

        if batch_number * 50 >= data.get("librarySize", 0):
            break

    return books

```

読書進捗の同期

[python]

```

def _fetch_reading_progress(self, asin_list: list[str]) -> dict[str, float]:
    """各本の読書進捗 (%) を取得"""
    progress = {}
    # 50 冊ずつバッチで取得
    for i in range(0, len(asin_list), 50):
        batch = asin_list[i:i+50]
        params = {"asin": ",".join(batch)}
        resp = self._session.get(
            "https://read.amazon.co.jp/reading-progress",
            params=params, timeout=20
        )
        for item in resp.json().get("progressList", []):
            asin = item.get("asin", "")
            pct = item.get("positionPercent", 0.0)
            progress[asin] = pct / 100.0
    return progress

```


8. 図書館連携 — 任意の図書館に対応する汎用設計

設計の考え方

日本の公共図書館はほとんどが「富士通」「NEC」「京セラコミュニケーションシステム」などのシステムベンダーが提供するシステムを使っています。同じベンダーのシステムなら、URL とセレクトアが変わるだけで基本的な構造は共通です。

汎用アダプタを設計しておくことで、どの市区町村の図書館でも設定ファイルを追加するだけで対応 できます。

汎用図書館アダプタ基底クラス

[python]

```
# adapters/library_base.py
from abc import ABC, abstractmethod
from bs4 import BeautifulSoup
import requests
from dataclasses import dataclass
from typing import Optional

@dataclass
class LibraryConfig:
    """図書館システムの設定。新しい図書館を追加する時はここを定義する"""
    library_id: str          # 一意 ID 例: "setagaya", "minato", "shinjuku"
    library_name: str        # 表示名: "世田谷区立図書館"
    base_url: str            # トップ URL: "https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp"
    login_path: str          # ログインパス: "/login"
    history_path: str        # 貸出履歴パス: "/rentalhistorylist"
    history_page_param: str  # ページパラメータ名: "pageNo"
    history_size_param: str  # ページサイズパラメータ名: "pageSize"
    history_page_size: int   # 1 ページの取得件数: 100
    # CSS セレクトア (図書館システムによって異なる)
    item_selector: str       # 各本のセレクトア: ".rentalhistoryItem"
    title_selector: str      # タイトルのセレクトア: "h3 a"
    csrf_field_name: Optional[str] = "_csrf" # CSRF フィールド名 (なければ None)
    user_field_name: str = "userId"
    pass_field_name: str = "password"

class LibraryAdapter:
    """任意の図書館システムに対応する汎用スクレイピングアダプタ"""

    def __init__(self, config: LibraryConfig):
        self.config = config
        self._session = requests.Session()

    def login(self, user_id: str, password: str) -> bool:
        cfg = self.config
        login_url = cfg.base_url + cfg.login_path

        # ログインページを取得 (CSRF トークン等の取得)
        resp = self._session.get(login_url, timeout=(10, 30))
        soup = BeautifulSoup(resp.text, "lxml")

        post_data = {
            cfg.user_field_name: user_id,
            cfg.pass_field_name: password,
        }
```

```

# CSRF トークンがある場合は取得して追加
if cfg.csrf_field_name:
    csrf_input = soup.find("input", {"name": cfg.csrf_field_name})
    if csrf_input:
        post_data[cfg.csrf_field_name] = csrf_input.get("value", "")

resp = self._session.post(login_url, data=post_data,
                           allow_redirects=True, timeout=(10, 30))
# ログイン成功判定 (ログアウトリンクがあればOK)
return "logout" in resp.url or "mypage" in resp.text.lower()

def fetch_history(self) -> list[dict]:
    """貸出履歴を全ページ取得"""
    cfg = self.config
    records = []
    page = 1

    while True:
        url = cfg.base_url + cfg.history_path
        params = {
            cfg.history_page_param: page,
            cfg.history_size_param: cfg.history_page_size,
        }
        resp = self._session.get(url, params=params,
                                allow_redirects=True, timeout=(10, 30))
        page_records = self._parse_page(resp.text)
        records.extend(page_records)

        if len(page_records) < cfg.history_page_size:
            break # 最終ページ
        page += 1

    return records

def _parse_page(self, html: str) -> list[dict]:
    """HTML から本のリストを抽出 (サブクラスでオーバーライド可) """
    cfg = self.config
    soup = BeautifulSoup(html, "lxml")
    records = []

    for item in soup.select(cfg.item_selector):
        title_elem = item.select_one(cfg.title_selector)
        if not title_elem:
            continue

        title = title_elem.get_text(strip=True)
        href = title_elem.get("href", "")
        detail_url = cfg.base_url + href if href.startswith("/") else href

        # DL リスト (著者・貸出日・貸出館など) の汎用パース
        info = self._parse_dl(item)

        records.append({
            "title": title,
            "author": info.get("著者", info.get("author", "")),
            "loan_date": info.get("貸出日", info.get("loan_date", "")),
            "loan_location": info.get("貸出館", info.get("branch", "")),
            "detail_url": detail_url,
            "source": self.config.library_id,
        })

```

```

        "completed": True,
    })
    return records

def _parse_dl(self, element) -> dict:
    """dt/dd ペアを辞書に変換"""
    result = {}
    dl = element.select_one("dl")
    if dl:
        dts = dl.select("dt")
        dds = dl.select("dd")
        for dt, dd in zip(dts, dds):
            result[dt.get_text(strip=True)] = dd.get_text(strip=True)
    return result

```

各図書館の設定定義

新しい図書館を追加する時は、`LibraryConfig` を定義するだけです。

[python]

```

# adapters/library_configs.py

# 世田谷区立図書館（富士通 IPACS）
SETAGAYA = LibraryConfig(
    library_id      = "setagaya",
    library_name    = "世田谷区立図書館",
    base_url        = "https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp",
    login_path      = "/login",
    history_path     = "/rentalhistorylist",
    history_page_param = "pageNo",
    history_size_param = "pageSize",
    history_page_size = 100,
    item_selector    = ".rentalhistoryItem",
    title_selector   = "h3 a",
    csrf_field_name = "_csrf",
)

# 港区立図書館（同システムを想定した例）
MINATO = LibraryConfig(
    library_id      = "minato",
    library_name    = "港区立図書館",
    base_url        = "https://www.lib.city.minato.tokyo.jp",
    login_path      = "/opac/login",
    history_path     = "/opac/borrowhistory",
    history_page_param = "page",
    history_size_param = "limit",
    history_page_size = 50,
    item_selector    = ".borrow-item",
    title_selector   = ".item-title a",
    csrf_field_name = None,
    user_field_name = "username",
    pass_field_name = "passwd",
)

# 利用する図書館のレジストリ
LIBRARY_REGISTRY: dict[str, LibraryConfig] = {
    "setagaya": SETAGAYA,
    "minato": MINATO,
    # 追加したい図書館はここに追記するだけ
}

```

アダプタファクトリ

[python]

```
# adapters/_init_.py
from .library_configs import LIBRARY_REGISTRY
from .library_base import LibraryAdapter
from .audible import AudibleAdapter
from .kindle import KindleAdapter

def get_adapter(source_id: str):
    """ソース ID からアダプタインスタンスを返す"""
    if source_id == "audible_jp":
        return AudibleAdapter()
    if source_id == "kindle":
        return KindleAdapter()
    if source_id in LIBRARY_REGISTRY:
        return LibraryAdapter(LIBRARY_REGISTRY[source_id])
    raise ValueError(f"未知のソース: {source_id}")
```

新しい図書館を追加するときの手順

1. 図書館の Web サイトをブラウザの開発者ツールで調査
2. ログイン URL・フォームフィールド名を確認
3. 貸出履歴ページのセクタを確認
4. `library_configs.py` に `LibraryConfig` を追加
5. `LIBRARY_REGISTRY` に登録

ほとんどの図書館は富士通・NEC 製システムのいずれかを使っているため、既存設定のコピーで動くことが多いです。固有のシステムの場合は `_parse_page` をオーバーライドします。

各ページシステムの特徴と調査方法

ベンダー	特徴	確認方法
富士通 IPACS	<code>.rentalhistoryItem</code> クラス、CSRF あり	HTML ソース で <code>.rentalhistoryItem</code> 検索
NEC CAREAL	<code>#lend-history</code> テーブル形式	<code><table id="lend-history"></code> 確認
OCLC WorldCat	英語 UI の場合も	ログインページの言語で判定
NDL デジタル	<code>/nw/</code> パス	URL パターンで判定

スクレイピングの注意点

図書館 Web サイトのスクレイピングは、**個人利用の範囲内**で行ってください。利用規約をよく確認し、サーバーに負荷をかけないよう `time.sleep(1)` などの適切な間隔を空けることを推奨します。

9. 紙の本の登録

カメラ撮影 → AI でタイトル抽出

[javascript]

```
async function captureBookPhoto() {
  const input = document.createElement("input");
  input.type = "file";
  input.accept = "image/*";
  input.capture = "environment"; // 背面カメラ

  input.onChange = async (e) => {
    const file = e.target.files[0];
    const reader = new FileReader();
    reader.onload = async () => {
      const base64 = reader.result.split(",")[1];
      const result = await fetch("/api/ai-extract-book", {
        method: "POST",
        headers: {"Content-Type": "application/json"},
        body: JSON.stringify({image: base64}),
      }).then(r => r.json());

      if (result.title) {
        document.getElementById("paperBookTitle").value = result.title;
        document.getElementById("paperBookAuthor").value = result.author || "";
      }
    };
    reader.readAsDataURL(file);
  };
  input.click();
}
```

[python]

```
@app.route("/api/ai-extract-book", methods=["POST"])
def api_ai_extract_book():
    data = request.get_json()
    image_base64 = data.get("image", "")
    ai_config = library_service.load_ai_config()

    if ai_config.get("provider") == "openai":
        import openai
        client = openai.OpenAI(api_key=ai_config["api_key"])
        response = client.chat.completions.create(
            model="gpt-4o",
            messages=[{
                "role": "user",
                "content": [
                    {"type": "text",
                     "text": "この本の画像からタイトルと著者を JSON で返してください。形式: {\\"title\\": \\"...\\",
\\author\\": \\"...\\"}"},
                    {"type": "image_url",
                     "image_url": {"url": f"data:image/jpeg;base64,{image_base64}"}}],
                },
            ],
        )
        result = json.loads(response.choices[0].message.content)
        return jsonify(result)
```

ISBN バーコードスキャン

スマホのカメラでバーコード（ISBN）をスキャンして書誌情報を自動取得する方法です。

[javascript]

```
// ZXing ライブラリを使ったバーコードスキャン
async function scanISBN() {
  const { BrowserMultiFormatReader } = await import(
    "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@zxing/library@0.20.0/+esm"
  );
  const reader = new BrowserMultiFormatReader();
  const videoEl = document.getElementById("scannerVideo");

  const result = await reader.decodeFromVideoDevice(null, videoEl, (res, err) => {
    if (res) {
      const isbn = res.getText();
      fetchBookByISBN(isbn);
      reader.reset();
    }
  });
}

async function fetchBookByISBN(isbn) {
  const resp = await fetch(`/api/book-by-isbn?isbn=${isbn}`);
  const data = await resp.json();
  if (data.title) {
    document.getElementById("paperBookTitle").value = data.title;
    document.getElementById("paperBookAuthor").value = data.author;
  }
}
```

[python]

```
@app.route("/api/book-by-isbn")
def api_book_by_isbn():
    isbn = request.args.get("isbn", "").replace("-", "")
    # Open Library で ISBN 検索
    resp = requests.get(
        f"https://openlibrary.org/api/books?bibkeys=ISBN:{isbn}&format=json&jscmd=data",
        timeout=8
    )
    data = resp.json()
    key = f"ISBN:{isbn}"
    if key in data:
        book = data[key]
        return jsonify({
            "title": book.get("title", ""),
            "author": book.get("authors", [{}])[0].get("name", ""),
            "cover": book.get("cover", {}).get("medium", ""),
        })
    return jsonify({"error": "見つかりませんでした"}), 404
```

手動登録フォーム

[html]

```
<form id="paperBookForm">
  <input type="text" id="paperBookTitle" placeholder="タイトル" required>
  <input type="text" id="paperBookAuthor" placeholder="著者">
  <input type="date" id="paperBookDate">
```

```

<select id="paperBookRating">
  <option value="0">未評価</option>
  <option value="1">★</option>
  <option value="2">★★</option>
  <option value="3">★★★</option>
  <option value="4">★★★★</option>
  <option value="5">★★★★★</option>
</select>
<textarea id="paperBookComment" placeholder="感想"></textarea>
<button type="submit">登録</button>
</form>

```

10. 書誌情報の自動補完

Google Books API で概要・ジャンル取得

[python]

```

def _fetch_summary_and_genre_from_google_books(
    title: str, author: str, isbn: Optional[str] = None,
    api_key: Optional[str] = None,
) -> tuple[Optional[str], Optional[str]]:

    def _search(params: dict):
        url = "https://www.googleapis.com/books/v1/volumes"
        if api_key:
            params["key"] = api_key
        resp = requests.get(url, params=params, timeout=8)
        items = resp.json().get("items", [])
        if not items:
            return None, None
        info = items[0].get("volumeInfo", {})
        return info.get("description") or None, (info.get("categories") or [None])[0]

    if isbn:
        result = _search({"q": f"isbn:{isbn}"})
        if result[0]:
            return result

    return _search({"q": f"intitle:{title}+inauthor:{author}", "langRestrict": "ja"})

```

並列取得でパフォーマンス向上

[python]

```

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor

def _enrich_book(book_dict: dict) -> None:
    if book_dict.get("summary") and book_dict.get("genre"):
        return # 既にある場合はスキップ

    title = book_dict.get("title", "")
    author = book_dict.get("author", "")

    with ThreadPoolExecutor(max_workers=2) as executor:
        future_google = executor.submit(
            _fetch_summary_and_genre_from_google_books, title, author
        )

```

```

future_openlibrary = executor.submit(
    _fetch_summary_and_genre_from_open_library, title, author
)
google_result = future_google.result(timeout=10)
ol_result = future_openlibrary.result(timeout=10)

summary = google_result[0] or ol_result[0] or ""
genre = google_result[1] or ol_result[1] or ""

if summary and not book_dict.get("summary"):
    book_dict["summary"] = summary[:200]
    book_dict["full_summary"] = summary
if genre and not book_dict.get("genre"):
    book_dict["genre"] = normalize_genre(genre)

```

ジャンルの正規化

Google Books と Open Library はジャンルが英語・複数形など様々な表記で返ってきます。統一した日本語ジャンルに変換します。

[python]

```

_GENRE_MAP = {
    "Fiction": "小説",
    "Nonfiction": "ノンフィクション",
    "Non-fiction": "ノンフィクション",
    "Science Fiction": "SF・ファンタジー",
    "Mystery": "ミステリー",
    "Business & Economics": "ビジネス",
    "Self-Help": "自己啓発",
    "Psychology": "心理学",
    "History": "歴史",
    "Biography": "伝記・自叙伝",
    "Technology": "テクノロジー",
    "Computers": "テクノロジー",
    "Health": "健康・医学",
    "Cooking": "料理・グルメ",
    "Travel": "旅行",
    "Children": "児童書",
}

def normalize_genre(raw: str) -> str:
    for en, ja in _GENRE_MAP.items():
        if en.lower() in raw.lower():
            return ja
    return raw # マップにない場合はそのまま返す

```

AI によるジャンル補完

外部 API でジャンルが取得できなかった本は AI に推定させます。

[python]

```

def _ai_guess_genre(title: str, author: str, summary: str = "") -> str:
    """タイトル・著者・概要からジャンルを AI で推定"""
    genres = ["小説", "ノンフィクション", "ビジネス", "自己啓発",
              "テクノロジー", "歴史", "心理学", "SF・ファンタジー",
              "ミステリー", "子育て・教育", "健康・医学", "その他"]

    prompt = f"""以下の本のジャンルをリストから 1 つ選んでください。

```



```

タイトル: {title}
著者: {author}
概要: {summary[:200] if summary else "不明"}

選択肢: {' ', ' '.join(genres)}
ジャンル名のみ返してください。"""

# AI 呼び出し (省略)
...

```

11. Firestore データベース統合

なぜ Firestore を選んだか

要件	Firestore	PostgreSQL	SQLite
Cloud Run との統合	◎ (IAM)	○ (Auth Proxy)	◎
スキーマレス	◎	×	×
スケール	◎	○	×
無料枠	◎ 50K 読取/日	×	◎
ユーザー分離	◎ (パス)	○ (行)	△

接続の初期化

[python]

```

# firestore_service.py
from google.cloud import firestore
import os

_db = None

def get_db():
    """Firestore クライアントをシングルトンで返す"""
    global _db
    if _db is not None:
        return _db
    try:
        project = os.environ.get("GCP_PROJECT")
        _db = firestore.Client(project=project) if project else firestore.Client()
        return _db
    except Exception as e:
        logger.warning("Firestore 接続失敗: %s", e)
        return None

```

バッチ書き込み (500 件制限の対処)

[python]

```

def save_books(uid: str, source_id: str, books: list[dict], meta: dict) -> None:
    db = get_db()

```

```

if not db:
    return

user_ref = db.collection("users").document(uid)
books_col = user_ref.collection("books")
now = datetime.now(timezone.utc).isoformat()

batch = db.batch()
count = 0

for book in books:
    bid = make_book_id(book)
    clean = {k: v for k, v in book.items() if v is not None}
    clean["_updated_at"] = now
    batch.set(books_col.document(bid), clean)
    count += 1

    if count >= 499: # 500 件ごとにコミット
        batch.commit()
        batch = db.batch()
        count = 0

if count > 0:
    batch.commit()

user_ref.collection("sources").document(source_id).set(
    {**meta, "_updated_at": now}
)

```

JSON フォールバックパターン

Firestore が使えない場合（ローカル開発・障害時）は自動的に JSON ファイルを使います。

[python]

```

def load_saved() -> Optional[dict]:
    uid = get_current_uid()
    if uid:
        try:
            import firestore_service
            result = firestore_service.load_books(uid)
            if result:
                return result
        except Exception as e:
            logger.warning("Firestore 失敗、JSON にフォールバック: %s", e)

    # JSON フォールバック
    all_books = []
    for lid in _KNOWN_SOURCES:
        path = _get_json_path(lid)
        if path and path.exists():
            data = json.loads(path.read_text())
            all_books.extend(data.get("books", []))
    return {"books": all_books, "total": len(all_books)} if all_books else None

```

Firestore のインデックス設計

複合クエリを使う場合はインデックスが必要です。Firebase Console でインデックスを作成するか、`firestore.indexes.json` に記述します。

```
[json]
```

```
{
  "indexes": [
    {
      "collectionGroup": "books",
      "queryScope": "COLLECTION",
      "fields": [
        {"fieldPath": "source", "order": "ASCENDING"},
        {"fieldPath": "completed", "order": "ASCENDING"},
        {"fieldPath": "completed_date", "order": "DESCENDING"}
      ]
    }
  ]
}
```

12. マルチユーザーデータ同期

同期の全体フロー

マルチユーザー環境での定期同期は、「誰の、どのソースを、いつ同期するか」をシステムが把握している必要があります。

```
Cloud Scheduler (定期実行)
↓ POST /api/internal/auto-fetch-all
app.py
↓ Firestore から「同期対象ユーザー一覧」を取得
↓ 各ユーザーの認証情報を読み込み
↓ バックグラウンドスレッドで各ソースを同期
↓ 新規読了があればコミュニティフィードに投稿
```

Firestore の同期設定フラグ

ユーザーが「このソースを同期する」と設定した情報を Firestore に保持します。

```
[python]
```

```
# firestore_service.py

def update_user_sources(uid: str, source: str, enabled: bool) -> None:
    """認証設定の保存/削除時に同期フラグを更新"""
    db = get_db()
    if not db:
        return
    db.collection("users").document(uid).set(
        {"sources": {source: enabled}},
        merge=True
    )

def list_sync_users() -> list[dict]:
    """1 つ以上のソースが有効なユーザー一覧を返す"""
    db = get_db()
    if not db:
        return []
    result = []
    for doc in db.collection("users").stream():
        profile = doc.to_dict() or {}
```

```

sources = profile.get("sources", {})
if any(v for v in sources.values() if v):
    result.append({
        "uid": doc.id,
        "sources": sources,
        "name": profile.get("name", ""),
        "picture": profile.get("picture", ""),
    })
return result

```

自動同期エンドポイント

Cloud Scheduler から呼ばれる内部エンドポイントです。即座に 202 を返し、重い処理はバックグラウンドスレッドで実行します。

[python]

```

# app.py
import threading as _threading
import concurrent.futures as _cf

@app.route("/api/internal/auto-fetch-all", methods=["POST"])
def api_internal_auto_fetch_all():
    """Cloud Scheduler から定期実行されるエンドポイント"""
    # 内部トークンで認証
    token = request.headers.get("X-Internal-Token", "")
    if not _INTERNAL_TOKEN or not hmac.compare_digest(token, _INTERNAL_TOKEN):
        return jsonify({"error": "unauthorized"}), 401

    # 同期対象ユーザーを取得
    import firestore_service as fs
    fs_users = fs.list_sync_users()
    if not fs_users:
        return jsonify({"status": "ok", "users": 0, "message": "同期対象ユーザーなし"})

    def _run_all_fetches():
        """バックグラウンドで全ユーザーを同期"""
        source_map = {"setagaya": "setagaya", "audible": "audible_jp", "kindle": "kindle"}

        def _fetch_for_user(u: dict):
            uid = u["uid"]
            user_dir = library_service.DATA_DIR / "users" / uid
            if not user_dir.exists():
                return uid, {"error": "no_data_dir"}

            library_service.set_user_data_dir(user_dir)
            results = {}

            for src_key, enabled in u["sources"].items():
                if not enabled:
                    continue
                lib_id = source_map.get(src_key, src_key)
                try:
                    payload = library_service.fetch_and_save(lib_id)
                    results[src_key] = {"total": payload.get("total", 0)}
                except Exception as e:
                    results[src_key] = {"error": str(e)}
                    logger.error("auto-fetch uid=%s src=%s error=%s", uid, src_key, e)

            return uid, results

    _threading.Thread(target=_run_all_fetches).start()

```

```

# 最大 4 ユーザーを並列処理 (API レート制限対策で上限あり)
with _cf.ThreadPoolExecutor(max_workers=min(4, len(fs_users))) as executor:
    futures = {executor.submit(_fetch_for_user, u): u["uid"] for u in fs_users}
    for future in _cf.as_completed(futures, timeout=600):
        try:
            uid, res = future.result(timeout=5)
            logger.info("auto-fetch uid=%s 完了: %s", uid, res)
        except Exception as e:
            logger.error("auto-fetch エラー: %s", e)

library_service.set_user_data_dir(library_service.DATA_DIR)

# バックグラウンドで実行し、即座に 202 を返す
_threading.Thread(target=_run_all_fetches, daemon=True,
                    name="auto-fetch-all").start()

return jsonify({"status": "accepted", "users": len(fs_users)}), 202

```

Cloud Scheduler の設定

[bash]

```

# 毎朝 6 時に同期 (日本時間)
gcloud scheduler jobs create http yonda-fetch-morning \
  --location=asia-northeast1 \
  --schedule="0 6 * * *" \
  --time-zone="Asia/Tokyo" \
  --uri="https://your-app.run.app/api/internal/auto-fetch-all" \
  --http-method=POST \
  --headers="Content-Type=application/json,X-Internal-Token=${YONDA_INTERNAL_TOKEN}" \
  --message-body='{}' \
  --attempt-deadline=30s # 202 で即返すのでタイムアウトは短くて OK

```

セキュリティ: 内部トークンの設定

Cloud Scheduler から Cloud Run を叩く際、外部からの不正呼び出しを防ぐためにトークン認証を使います。

[bash]

```

# ランダムトークンを生成
openssl rand -hex 32
# → GitHub Secrets に YONDA_INTERNAL_TOKEN として登録

# Cloud Run の環境変数に設定
gcloud run services update myapp \
  --update-env-vars "YONDA_INTERNAL_TOKEN=${YONDA_INTERNAL_TOKEN}" \
  --region asia-northeast1

```

ユーザーが認証情報を設定した時の自動 sources 更新

[python]

```

@app.route("/api/credentials", methods=["POST"])
def api_save_credentials():
    data = request.get_json()
    library_id = data.get("library_id")
    # ... 認証情報を保存 ...

    # Firestore の sources フラグを有効化
    uid = library_service.get_current_uid()
    if uid:

```

```

try:
    import firestore_service
    firestore_service.update_user_sources(uid, library_id, True)
except Exception:
    pass

return jsonify({"success": True})

```

2 人目以降のユーザーオンボーディング

2 人目以降のユーザーは空のデータから始まります。アプリ内で各ソースの認証情報を設定するとそのユーザー専用のディレクトリに認証情報が保存され、次の自動同期から対象になります。

1. ユーザーがアプリに Google ログイン
→ data/users/{uid}/ ディレクトリが作成される
2. ユーザーが「図書館設定」から認証情報を入力・保存
→ data/users/{uid}/credentials.json に保存
→ Firestore: users/{uid}.sources.setagaya = true
3. 次の Cloud Scheduler 実行時
→ list_sync_users() に {uid} が含まれる
→ 自動同期が実行される

13. AI 書評機能

書評ポイントの自動生成

[python]

```

@app.route("/api/book-insights/generate", methods=["POST"])
def api_generate_book_insight():
    data = request.get_json()
    book = data.get("book", {})

    prompt = f"""
以下の本について、読者が「読んでよかった」と感じるポイントを 3〜5 個、
箇条書きで簡潔に教えてください。

タイトル: {book.get('title', '')}
著者: {book.get('author', '')}
ジャンル: {book.get('genre', '')}
概要: {(book.get('full_summary') or book.get('summary', ''))[:500]}

各ポイントは 1〜2 文で、具体的な学びや気づきを含めてください。
"""

    ai_config = library_service.load_ai_config()

    if ai_config.get("provider") == "openai":
        import openai
        client = openai.OpenAI(api_key=ai_config["api_key"])
        response = client.chat.completions.create(
            model="gpt-4o",
            messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
            max_tokens=500,
        )

```

```

        insight_text = response.choices[0].message.content

    elif ai_config.get("provider") == "gemini":
        import google.generativeai as genai
        genai.configure(api_key=ai_config["api_key"])
        model = genai.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")
        insight_text = model.generate_content(prompt).text

    insight = {"points": insight_text, "generated_at": datetime.now().isoformat()}
    library_service.save_book_insight(book, insight)
    return jsonify({"success": True, "insight": insight})

```

バックグラウンドでの自動生成

[python]

```

import threading

def _background_enrich_insights(library_id: str):
    books = library_service.get_completed_books_without_insights(max_count=5)
    for book in books:
        try:
            _generate_insight_for_book(book)
            time.sleep(2) # API レート制限対策
        except Exception as e:
            logger.warning("書評生成エラー: %s - %s", book.get("title"), e)

threading.Thread(
    target=_background_enrich_insights,
    kwargs={"library_id": "kindle"},
    daemon=True,
    name="insight-backfill",
).start()

```

AI プロバイダーの切り替え

OpenAI と Gemini を簡単に切り替えられる設計にしておくと、コスト最適化が容易になります。

[python]

```

def _call_ai(prompt: str, max_tokens: int = 500) -> str:
    """設定されたプロバイダーで AI を呼び出す"""
    ai_config = library_service.load_ai_config()
    provider = ai_config.get("provider", "")

    if provider == "openai":
        import openai
        client = openai.OpenAI(api_key=ai_config["api_key"])
        resp = client.chat.completions.create(
            model=ai_config.get("model", "gpt-4o-mini"),
            messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
            max_tokens=max_tokens,
        )
        return resp.choices[0].message.content or ""

    elif provider == "gemini":
        import google.generativeai as genai
        genai.configure(api_key=ai_config["api_key"])
        m = genai.GenerativeModel(ai_config.get("model", "gemini-1.5-flash"))
        return m.generate_content(prompt).text or ""

```

```
raise ValueError(f"未知のAI プロバイダー: {provider}")
```

コスト管理：モデルの使い分け

用途	推奨モデル	理由
ジャンル推定	gpt-4o-mini / gemini-flash	軽量タスク、低コスト
書評生成	gpt-4o / gemini-pro	品質重視
画像からタイトル抽出	gpt-4o	Vision 対応が必要
選書推薦チャット	gpt-4o	対話品質重視

14. AI 選書機能

読書履歴からの推薦

[python]

```
@app.route("/api/ai-recommend", methods=["POST"])
def api_ai_recommend():
    data = request.get_json()
    messages = data.get("messages", [])
    mode = data.get("mode", "5questions")

    system_prompts = {
        "5questions": """
あなたは読書コンシェルジュです。ユーザーに5つの質問をして、
ぴったりの本を3冊推薦してください。

質問例：
1. よく読むジャンルは？
2. 今の気分・悩みは？
3. 読書にかける時間は？
4. 最近印象に残った本は？
5. 求めているもの（知識・娯楽・癒し）は？
""",
        "yonda_history": """
ユーザーの読書履歴を分析して、好みに合った本を推薦するアシスタントです。
""",
    }

    ai_config = library_service.load_ai_config()
    system = system_prompts.get(mode, system_prompts["5questions"])

    if ai_config.get("provider") == "openai":
        import openai
        client = openai.OpenAI(api_key=ai_config["api_key"])
        response = client.chat.completions.create(
            model="gpt-4o",
            messages=[
                {"role": "system", "content": system},
                *[{ "role": m["role"], "content": m["content"]} for m in messages],
            ],
```



```

        stream=True,
    )
    def generate():
        for chunk in response:
            delta = chunk.choices[0].delta.content or ""
            yield f"data: {json.dumps({'content': delta})}\n\n"
            yield "data: [DONE]\n\n"
        return Response(generate(), mimetype="text/event-stream")

```

読書履歴をコンテキストに含める

[python]

```

def _build_history_context(uid: str) -> str:
    """ユーザーの読書履歴を AI コンテキスト用テキストに変換"""
    data = library_service.load_saved()
    if not data:
        return ""

    completed = [b for b in data.get("books", []) if b.get("completed")]
    rated = sorted(
        [b for b in completed if b.get("rating", 0) >= 4],
        key=lambda b: b.get("rating", 0), reverse=True
    )[:20]

    lines = ["【過去に読んで高評価だった本】"]
    for b in rated:
        genre = b.get("genre", "")
        lines.append(f"- 『{b['title']}』 {b.get('author', '')} ({genre}) ★{b['rating']}")

    return "\n".join(lines)

```

15. フロントエンド UI 設計

フレームワークなしで作る理由

- バンドルサイズが小さい（外部 JS ライブラリなし = 初期ロード高速）
- Claude が素の JS を最もよく理解してコードを生成する
- React 等の学習コストなしで機能に集中できる

状態管理

[javascript]

```

// グローバル状態（シンプルに変数で管理）
let allBooks = []; // 全書籍データ（API から取得済み）
let filteredBooks = []; // 現在のフィルタ適用後のリスト
let currentPage = 1;
const PAGE_SIZE = 30;
let activeMainTab = 'yonda';
let _authUser = null; // ログイン中ユーザー情報

```

書籍カードの描画

[javascript]

```
function renderBookCard(book) {
  const stars = "★".repeat(book.rating || 0) + "☆".repeat(5 - (book.rating || 0));
  const sourceIcon = {
    "audible_jp": "🔊",
    "kindle": "📖",
    "paper": "📄",
  }[book.source] || "🏠";

  return `
<div class="book-card" onclick="openBookDetail(${JSON.stringify(book).replace(/"/g, """)})">
  <div class="book-cover-wrap">
    
    <span class="book-source-badge">${sourceIcon}</span>
  </div>
  <div class="book-info">
    <div class="book-title">${escapeHtml(book.title)}</div>
    <div class="book-author">${escapeHtml(book.author || "")}</div>
    <div class="book-rating">${stars}</div>
  </div>
</div>`;
}
```

遅延読み込みとページネーション

2,000 冊以上を一度に描画するとブラウザがフリーズします。

[javascript]

```
function renderBooks() {
  const start = (currentPage - 1) * PAGE_SIZE;
  const paginated = filteredBooks.slice(start, start + PAGE_SIZE);
  const bookList = document.getElementById("bookList");
  const fragment = document.createDocumentFragment();
  const div = document.createElement("div");
  div.innerHTML = paginated.map(renderBookCard).join("");
  while (div.firstChild) fragment.appendChild(div.firstChild);
  bookList.innerHTML = "";
  bookList.appendChild(fragment);
  renderPagination(filteredBooks.length, currentPage, PAGE_SIZE);
}
```

フィルタリングの実装

[javascript]

```
function applyFilters() {
  const searchText = document.getElementById("searchInput").value.toLowerCase();
  const sourceFilter = document.getElementById("sourceFilter").value;
  const statusFilter = document.getElementById("statusFilter").value;
  const genreFilter = document.getElementById("genreFilter").value;
  const ratingFilter = parseInt(document.getElementById("ratingFilter").value, 10);

  filteredBooks = allBooks.filter(book => {
    if (searchText && !(
      book.title?.toLowerCase().includes(searchText) ||
      book.author?.toLowerCase().includes(searchText)
    )) return false;
    if (sourceFilter && book.source !== sourceFilter) return false;
    if (genreFilter && book.genre !== genreFilter) return false;
  });
}
```

```

    if (ratingFilter > 0 && (book.rating || 0) < ratingFilter) return false;

    // ステータスフィルター
    if (statusFilter === "completed" && !book.completed) return false;
    if (statusFilter === "reading" && book.completed) return false;
    if (statusFilter === "weekly_completed") {
        const daysAgo7 = new Date(Date.now() - 7 * 864e5).toISOString().slice(0, 10);
        if (!book.completed || (book.completed_date || "") < daysAgo7) return false;
    }
    if (statusFilter === "monthly_completed") {
        const daysAgo30 = new Date(Date.now() - 30 * 864e5).toISOString().slice(0, 10);
        if (!book.completed || (book.completed_date || "") < daysAgo30) return false;
    }
    return true;
});

currentPage = 1;
renderBooks();
}

```

グラフの描画 (Chart.js)

[javascript]

```

function renderGenreChart(books) {
    const genreCount = {};
    books.filter(b => b.completed).forEach(b => {
        const g = b.genre || "未分類";
        genreCount[g] = (genreCount[g] || 0) + 1;
    });

    const sorted = Object.entries(genreCount).sort((a, b) => b[1] - a[1]).slice(0, 8);
    const ctx = document.getElementById("genreChart").getContext("2d");

    new Chart(ctx, {
        type: "doughnut",
        data: {
            labels: sorted.map(([g]) => g),
            datasets: [{
                data: sorted.map([, n] => n),
                backgroundColor: ["#4A90D9", "#50C878", "#FF6B6B", "#FFD700",
                    "#9B59B6", "#E67E22", "#1ABC9C", "#95A5A6"],
            }],
        },
        options: { plugins: { legend: { position: "right" } } },
    });
}

```

モバイル対応 CSS の要点

[css]

```

/* モバイルファースト：デフォルトはスマホ向け */
.book-list {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(120px, 1fr));
    gap: 12px;
    padding: 12px;
}

/* タブレット以上では列を増やす */

```

```
@media (min-width: 768px) {
  .book-list {
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr));
    gap: 16px;
  }
}

/* PC では大きく */
@media (min-width: 1200px) {
  .book-list {
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(160px, 1fr));
  }
}
```

16. Amazon 連携とアフィリエイト

アフィリエイトタグの設定

[javascript]

```
function getAmazonUrl(book) {
  const tag = localStorage.getItem("yonda_affiliate_tag");
  const asin = book.catalog_number;
  if (asin) {
    return `https://www.amazon.co.jp/dp/${asin}${tag ? `?tag=${tag}` : ""}`;
  }
  return `https://www.amazon.co.jp/s?k=${encodeURIComponent(book.title)}${tag ? `&tag=${tag}` : ""}`;
}
```

複数ストアでの検索リンク生成

[javascript]

```
function getBookSearchUrls(book) {
  const query = encodeURIComponent(`${book.title} ${book.author}`);
  const tag = localStorage.getItem("yonda_affiliate_tag") || "";
  const tagParam = tag ? `&tag=${tag}` : "";

  return {
    amazon: `https://www.amazon.co.jp/s?k=${query}${tagParam}`,
    kindle: `https://www.amazon.co.jp/s?k=${query}&i=digital-text${tagParam}`,
    audible: `https://www.audible.co.jp/search?keywords=${query}`,
    bookoff: `https://www.bookoffonline.co.jp/old/search?q=${query}`,
    calil: `https://calil.jp/book/search?q=${query}`,
  };
}
```

Audible の ASIN から直接リンク

[python]

```
def get_audible_link(asin: str) -> str:
    """Audible の ASIN から商品ページ URL を生成"""
    return f"https://www.audible.co.jp/pd/{asin}"

def get_kindle_link(asin: str, affiliate_tag: str = "") -> str:
    """Kindle の ASIN から商品ページ URL を生成"""
    url = f"https://www.amazon.co.jp/dp/{asin}"
```

```
if affiliate_tag:
    url += f"?tag={affiliate_tag}"
return url
```

17. コミュニティ機能

みんなの読書記録（公開タイムライン）

[python]

```
def _create_completed_books_message(
    prev_payloads: dict, curr_payloads: dict,
    errors: dict, user: dict
) -> Optional[dict]:
    """新規読了本があればコミュニティ投稿を生成"""
    new_books = []
    for lib_id, curr in curr_payloads.items():
        prev = prev_payloads.get(lib_id, {})
        prev_titles = {b.get("title") for b in prev.get("books", [])}
        for book in curr.get("books", []):
            if book.get("completed") and book.get("title") not in prev_titles:
                if not book.get("private", False):
                    new_books.append(book)

    if not new_books:
        return None

    return {
        "id": str(uuid.uuid4()),
        "timestamp": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
        "books": new_books[:10],
        "user": user,
    }
```

公開ユーザー統計の集計

[python]

```
@app.route("/api/public-user-stats")
def api_public_user_stats():
    """全ユーザーの公開統計を返す（未ログイン時のトップページ用）"""
    try:
        import firestore_service as fs
        users = fs.list_sync_users()
        result = []
        for u in users:
            profile = fs.get_user_public_profile(u["uid"])
            if profile:
                result.append(profile)
        return jsonify({"users": result})
    except Exception as e:
        logger.warning("public-user-stats エラー: %s", e)
        return jsonify({"users": []})
```

18. Google Cloud Run へのデプロイ

Dockerfile

[dockerfile]

```
FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

# 本番サーバー (gunicorn) で起動
CMD ["gunicorn", "--bind", "0.0.0.0:8080",
     "--workers", "2", "--threads", "4",
     "--timeout", "120", "app:app"]
```

Cloud Run のデプロイ

[bash]

```
gcloud config set project your-project-id

gcloud run deploy myapp \
  --source . \
  --region asia-northeast1 \
  --allow-unauthenticated \
  --memory 1Gi \
  --cpu 1 \
  --set-env-vars "GOOGLE_CLIENT_ID=xxx,GOOGLE_CLIENT_SECRET=xxx,FLASK_SECRET_KEY=xxx" \
  --quiet
```

GCS バケットのマウント (永続ストレージ)

[bash]

```
# GCS バケットを作成
gsutil mb -l asia-northeast1 gs://your-project-myapp-data

# Cloud Run サービスにバケットをマウント
gcloud run services update myapp \
  --add-volume name=data-vol,type=cloud-storage,bucket=your-project-myapp-data \
  --add-volume-mount volume=data-vol,mount-path=/mnt/data \
  --set-env-vars DATA_DIR=/mnt/data \
  --region asia-northeast1
```

Firestore の有効化

[bash]

```
gcloud firestore databases create --region=asia-northeast1

gcloud projects add-iam-policy-binding your-project-id \
  --member="serviceAccount:YOUR_SA@developer.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/datastore.user"
```

Secret Manager で認証情報を安全に管理

[bash]

```
# Audible 認証ファイルを Secret Manager に保存
gcloud secrets create myapp-auth-jp --data-file=data/auth_jp.json

# Cloud Run にシークレットをマウント
gcloud run services update myapp \
  --add-volume name=auth-secret,type=secret,secret=myapp-auth-jp \
  --add-volume-mount volume=auth-secret,mount-path=/secrets \
  --set-env-vars AUTH_FILE=/secrets/auth_jp.json \
  --region asia-northeast1
```

GitHub Actions による継続的デプロイ

[yaml]

```
# .github/workflows/deploy.yml
name: Deploy to Cloud Run
on:
  push:
    branches: [main]

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: google-github-actions/auth@v2
        with:
          credentials_json: ${ secrets.GCP_SA_KEY }
      - uses: google-github-actions/deploy-cloudrun@v2
        with:
          service: myapp
          region: asia-northeast1
          source: .
          env_vars: |
            GOOGLE_CLIENT_ID=${ secrets.GOOGLE_CLIENT_ID }
            GOOGLE_CLIENT_SECRET=${ secrets.GOOGLE_CLIENT_SECRET }
            FLASK_SECRET_KEY=${ secrets.FLASK_SECRET_KEY }
            YONDA_INTERNAL_TOKEN=${ secrets.YONDA_INTERNAL_TOKEN }
```

デプロイの確認

[bash]

```
# デプロイ後の URL 確認
gcloud run services describe myapp --region asia-northeast1 --format 'value(status.url)'

# ログのリアルタイム監視
gcloud logging tail "resource.type=cloud_run_revision AND resource.labels.service_name=myapp" \
  --format="value(textPayload)"

# 最新リビジョンのヘルスチェック
curl -I $(gcloud run services describe myapp --region asia-northeast1 --format 'value(status.url)')
```

19. ローカル開発・デバッグ手法

ローカルサーバーの起動

[bash]

```
# 仮想環境を有効化
source venv/bin/activate

# 開発サーバーを起動（ファイル変更時に自動リロード）
FLASK_DEBUG=1 python app.py

# または gunicorn で本番環境に近い形で起動
gunicorn --bind 0.0.0.0:5002 --workers 1 --threads 2 \
    --reload app:app
```

環境変数のローカル上書き

本番では GCS マウントされたパスを使いますが、ローカルでは `data/` ディレクトリを使います。

[python]

```
# config_paths.py
import os
from pathlib import Path

# 環境変数 DATA_DIR が設定されていればそちらを使う
# ローカル: data/ 本番: /mnt/data
DATA_DIR = Path(os.environ.get("DATA_DIR", "data"))
```

デバッグ用のデータダンプ

[python]

```
@app.route("/debug/books-summary")
def debug_books_summary():
    """開発環境でのみアクセス可能なデバッグエンドポイント"""
    if not app.debug:
        return jsonify({"error": "not available in production"}), 403

    data = library_service.load_saved()
    if not data:
        return jsonify({"error": "no data"})

    books = data.get("books", [])
    summary = {
        "total": len(books),
        "by_source": {},
        "completed_count": sum(1 for b in books if b.get("completed")),
        "no_genre": sum(1 for b in books if not b.get("genre")),
        "no_cover": sum(1 for b in books if not b.get("cover_url")),
    }
    for book in books:
        src = book.get("source", "unknown")
        summary["by_source"][src] = summary["by_source"].get(src, 0) + 1

    return jsonify(summary)
```


Cloud Logging をローカルでシミュレート

[python]

```
import logging
import sys

# ローカル開発時はコンソールに色付きログを出力
if os.environ.get("FLASK_DEBUG"):
    handler = logging.StreamHandler(sys.stdout)
    handler.setFormatter(logging.Formatter(
        "%(asctime)s [%(levelname)s] %(name)s: %(message)s"
    ))
    logging.getLogger().addHandler(handler)
    logging.getLogger().setLevel(logging.DEBUG)
```

gcloud CLI でのローカル認証

[bash]

```
# ローカルで Google Cloud API を使う
gcloud auth application-default login

# 特定のサービスアカウントを使う
gcloud auth activate-service-account --key-file=service-account.json
export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=service-account.json
```

Cloud Run エミュレーター

[bash]

```
# Cloud Run のエミュレーター (Docker が必要)
pip install cloud-run-local

cloud-run-local --service-account-key service-account.json \
    --env-vars-file .env \
    --port 8080 \
    -- python app.py
```

よく使うデバッグコマンド

[bash]

```
# GCS バケット内のファイル一覧と更新日時
gsutil ls -l gs://your-bucket/users/

# 特定ユーザーの本データを確認
gsutil cat gs://your-bucket/users/USER_UID/library_books.json | python3 -m json.tool | head -50

# Cloud Run のリアルタイムログ
gcloud logging read "resource.type=cloud_run_revision" \
    --limit=50 --freshness=1h \
    --format="table(timestamp,textPayload)"

# Firestore のユーザー一覧確認
python3 -c "
import firestore_service as fs
for u in fs.list_sync_users():
    print(u['uid'][:8], u.get('name'), u.get('sources'))
"
```

20. テスト戦略

テストの方針

完璧なカバレッジより「壊れたら困る部分だけをテストする」を優先します。特に以下の3点は必ずテストしてください。

1. データ変換ロジック — アダプタが **BookRecord** を正しく生成するか
2. 認証フロー — ログインしていないユーザーが他のデータにアクセスできないか
3. 同期の冪等性 — 同じデータを2回同期しても壊れないか

pytest の設定

[bash]

```
pip install pytest pytest-flask pytest-cov
```

[ini]

```
# pytest.ini
[pytest]
testpaths = tests
addopts = -v --tb=short
```

アダプタのユニットテスト

[python]

```
# tests/test_adapters.py
import pytest
from adapters.audible import AudibleAdapter

def test_audible_to_book_record():
    """Audible API レスポンスを BookRecord に正しく変換できるか"""
    adapter = AudibleAdapter()
    item = {
        "asin": "B09ABC123",
        "title": "テスト本",
        "authors": [{"name": "山田太郎"}],
        "purchase_date": "2024-01-15T00:00:00Z",
        "runtime_length_min": 360,
        "product_images": {"500": "https://example.com/cover.jpg"},
    }
    finished = {
        "B09ABC123": {"is_finished": True, "percent": 1.0, "date_heard": "2024-02-01"}
    }

    record = adapter._to_book_record(item, finished)

    assert record.title == "テスト本"
    assert record.author == "山田太郎"
    assert record.catalog_number == "B09ABC123"
    assert record.completed is True
    assert record.runtime_length_min == 360
    assert record.source == "audible_jp"
```

Flask ルートのテスト

[python]

```
# tests/test_routes.py
import pytest
from app import app

@pytest.fixture
def client():
    app.config["TESTING"] = True
    app.config["SECRET_KEY"] = "test-secret"
    with app.test_client() as c:
        yield c

def test_books_api_without_login(client):
    """未ログイン時でも /api/books は200 を返すこと"""
    resp = client.get("/api/books")
    assert resp.status_code == 200
    data = resp.get_json()
    assert "books" in data

def test_internal_api_without_token(client):
    """内部トークンなしで /api/internal/auto-fetch-all は401 を返すこと"""
    resp = client.post("/api/internal/auto-fetch-all",
                       json={},
                       headers={"X-Internal-Token": "wrong-token"})
    assert resp.status_code == 401

def test_internal_api_with_valid_token(client, monkeypatch):
    """正しいトークンで /api/internal/auto-fetch-all は202 を返すこと"""
    monkeypatch.setenv("YONDA_INTERNAL_TOKEN", "test-token")
    import app as a
    a._INTERNAL_TOKEN = "test-token"
    resp = client.post("/api/internal/auto-fetch-all",
                       json={},
                       headers={"X-Internal-Token": "test-token"})
    assert resp.status_code in (202, 200)
```

マルチユーザー分離のテスト

[python]

```
# tests/test_multiuser.py
import pytest
import json
from pathlib import Path
import library_service

def test_user_data_isolation(tmp_path):
    """2つのユーザーが互いのデータを参照しないこと"""
    user1_dir = tmp_path / "user1"
    user2_dir = tmp_path / "user2"
    user1_dir.mkdir()
    user2_dir.mkdir()

    # ユーザー1のデータを作成
    (user1_dir / "audible_books.json").write_text(json.dumps({
        "books": [{"title": "ユーザー1の本", "source": "audible_jp"}],
        "total": 1
    })))
```

```

# ユーザー2 のデータを作成
(user2_dir / "audible_books.json").write_text(json.dumps({
    "books": [{"title": "ユーザー2 の本", "source": "audible_jp"}],
    "total": 1
}))

# ユーザー1 としてデータを読み込む
library_service.set_user_data_dir(user1_dir)
data1 = library_service.load_saved_for("audible_jp")
assert data1["books"][0]["title"] == "ユーザー1 の本"

# ユーザー2 としてデータを読み込む
library_service.set_user_data_dir(user2_dir)
data2 = library_service.load_saved_for("audible_jp")
assert data2["books"][0]["title"] == "ユーザー2 の本"

```

テストの実行

[bash]

```

# 全テストを実行
pytest

# カバレッジ付きで実行
pytest --cov=. --cov-report=html

# 特定ファイルのみ
pytest tests/test_adapters.py -v

# 特定のテストのみ
pytest tests/test_routes.py::test_books_api_without_login -v

```

21. パフォーマンス最適化

API レスポンスの最適化

書籍データが増えると JSON レスポンスが大きくなります。不要なフィールドを除外してレスポンスサイズを削減します。

[python]

```

# 一覧取得時は軽量フィールドのみ返す
BOOK_LIST_FIELDS = {
    "title", "author", "cover_url", "source", "completed",
    "completed_date", "rating", "genre", "catalog_number", "loan_date"
}

def _slim_book(book: dict) -> dict:
    return {k: v for k, v in book.items() if k in BOOK_LIST_FIELDS}

@app.route("/api/books")
def api_books():
    data = library_service.load_saved() or {"books": [], "total": 0}
    books = [_slim_book(b) for b in data.get("books", [])]
    return jsonify({"books": books, "total": len(books)})

```

フロントエンドのキャッシュ戦略

[javascript]

```
const _cache = new Map();

async function fetchBooks(forceRefresh = false) {
  const cacheKey = "books";
  const cached = _cache.get(cacheKey);

  if (!forceRefresh && cached && Date.now() - cached.ts < 5 * 60 * 1000) {
    return cached.data; // 5 分間のキャッシュ
  }

  const resp = await fetch("/api/books");
  const data = await resp.json();
  _cache.set(cacheKey, { data, ts: Date.now() });
  return data;
}
```

画像の遅延読み込み

[javascript]

```
// Intersection Observer で画面外の画像を遅延読み込み
const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      const img = entry.target;
      img.src = img.dataset.src;
      observer.unobserve(img);
    }
  });
}, { rootMargin: "200px" });

document.querySelectorAll("img[data-src]").forEach(img => observer.observe(img));
```

バーチャルスクロール

2,000 冊以上の大量リストを高速に表示するバーチャルスクロールの実装です。

[javascript]

```
class VirtualList {
  constructor(container, items, renderItem, itemHeight = 200) {
    this.container = container;
    this.items = items;
    this.renderItem = renderItem;
    this.itemHeight = itemHeight;
    this.visibleCount = Math.ceil(window.innerHeight / itemHeight) + 5;

    container.style.height = `${items.length * itemHeight}px`;
    container.style.position = "relative";

    window.addEventListener("scroll", () => this._render());
    this._render();
  }

  _render() {
    const scrollTop = window.scrollY;
    const startIdx = Math.max(0, Math.floor(scrollTop / this.itemHeight) - 2);
```

```

const endIdx = Math.min(this.items.length, startIdx + this.visibleCount);

this.container.innerHTML = "";
for (let i = startIdx; i < endIdx; i++) {
  const el = document.createElement("div");
  el.style.position = "absolute";
  el.style.top = `${i * this.itemHeight}px`;
  el.innerHTML = this.renderItem(this.items[i]);
  this.container.appendChild(el);
}
}
}

```

Firestore クエリの最適化

全件読み込みを避け、必要なデータだけを取得します。

[python]

```

def load_recent_books(uid: str, limit: int = 100) -> list[dict]:
    """最近追加された本を限定取得"""
    db = get_db()
    if not db:
        return []

    docs = (
        db.collection("users").document(uid).collection("books")
        .order_by("_updated_at", direction=firestore.Query.DESCENDING)
        .limit(limit)
        .stream()
    )
    return [doc.to_dict() for doc in docs]

```

22. 運用・監視・ログ

Cloud Logging の活用

[python]

```

import logging
import google.cloud.logging

# 本番環境では Cloud Logging に送る
if os.environ.get("K_SERVICE"): # Cloud Run 環境の識別子
    client = google.cloud.logging.Client()
    client.setup_logging()

logger = logging.getLogger(__name__)

# 構造化ログ (Cloud Logging で検索しやすい)
logger.info("同期完了", extra={
    "json_fields": {
        "uid": uid,
        "source": src_key,
        "total": payload.get("total", 0),
    }
})

```

ヘルスチェックエンドポイント

[python]

```
@app.route("/healthz")
def healthz():
    """Cloud Run のヘルスチェック用エンドポイント"""
    return jsonify({
        "status": "ok",
        "timestamp": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
        "version": os.environ.get("K_REVISION", "local"),
    })
```

Cloud Monitoring でアラートを設定

[bash]

```
# エラーレートが 1% を超えたらアラート
gcloud alpha monitoring policies create \
  --policy-from-file=monitoring/error-rate-policy.yaml
```

[yaml]

```
# monitoring/error-rate-policy.yaml
displayName: "Cloud Run Error Rate Alert"
conditions:
  - displayName: "Error rate > 1%"
    conditionThreshold:
      filter: |
        resource.type="cloud_run_revision"
        AND metric.type="run.googleapis.com/request_count"
        AND metric.label.response_code_class="5xx"
      comparison: COMPARISON_GT
      thresholdValue: 0.01
      duration: 300s
notificationChannels:
  - projects/YOUR_PROJECT/notificationChannels/YOUR_CHANNEL_ID
```

定期的な GCS バックアップ

[bash]

```
# 毎週バックアップを GCS の別バケットにコピー
gcloud scheduler jobs create http backup-weekly \
  --schedule="0 3 * * 0" \
  --time-zone="Asia/Tokyo" \
  --uri="https://your-app.run.app/api/internal/backup" \
  --http-method=POST \
  --headers="X-Internal-Token=${YONDA_INTERNAL_TOKEN}"
```

[python]

```
@app.route("/api/internal/backup", methods=["POST"])
def api_internal_backup():
    """GCS 内のユーザーデータを別バケットにバックアップ"""
    from google.cloud import storage
    client = storage.Client()
    src_bucket = client.bucket(os.environ["GCS_BUCKET"])
    dst_bucket = client.bucket(os.environ["GCS_BACKUP_BUCKET"])
    today = datetime.now().strftime("%Y%m%d")

    copied = 0
```

```

for blob in src_bucket.list_blobs(prefix="users/"):
    dst_name = f"backup/{today}/{blob.name}"
    src_bucket.copy_blob(blob, dst_bucket, dst_name)
    copied += 1

return jsonify({"status": "ok", "copied": copied})

```

Cloud Run のスケーリング設定

[bash]

```

# 最小インスタンス数を1に設定（コールドスタート防止）
gcloud run services update myapp \
  --min-instances 1 \
  --max-instances 5 \
  --region asia-northeast1

```

23. セキュリティの考慮事項

XSS 対策

[javascript]

```

function escapeHtml(text) {
    const div = document.createElement("div");
    div.appendChild(document.createTextNode(String(text || "")));
    return div.innerHTML;
}

// DOM 操作は textContent を使う（innerHTML より安全）
titleEl.textContent = book.title; // ✓ 安全
titleEl.innerHTML = book.title;    // X XSS 脆弱性

```

API キーの保護

[python]

```

@app.route("/api/ai-config", methods=["GET"])
def api_get_ai_config():
    config = library_service.load_ai_config()
    return jsonify({
        "provider": config.get("provider", ""),
        "has_key": bool(config.get("api_key")),
        # "api_key" は返さない
    })

```

セキュリティヘッダー

[python]

```

@app.after_request
def add_security_headers(response):
    response.headers["X-Content-Type-Options"] = "nosniff"
    response.headers["X-Frame-Options"] = "DENY"
    response.headers["Referrer-Policy"] = "strict-origin-when-cross-origin"
    # HTTPS 強制（本番環境のみ）
    if not app.debug:
        response.headers["Strict-Transport-Security"] = "max-age=31536000"

```



```
return response
```

レート制限の実装

[python]

```
from collections import defaultdict
import time

_rate_limit_store: dict[str, list[float]] = defaultdict(list)

def _check_rate_limit(key: str, limit: int = 60, window: int = 60) -> bool:
    """1 分間に limit 回を超えたら False を返す"""
    now = time.time()
    calls = _rate_limit_store[key]
    # 古いレコードを削除
    calls = [t for t in calls if now - t < window]
    _rate_limit_store[key] = calls
    if len(calls) >= limit:
        return False
    calls.append(now)
    return True

@app.route("/api/ai-recommend", methods=["POST"])
def api_ai_recommend():
    uid = _get_current_uid() or request.remote_addr
    if not _check_rate_limit(f"ai:{uid}", limit=10, window=60):
        return jsonify({"error": "レート制限: 1 分間に 10 回まで"}), 429
    # ... AI 呼び出し ...
```

認証情報の暗号化保存

[python]

```
from cryptography.fernet import Fernet

def _get_encryption_key() -> bytes:
    """環境変数から暗号化キーを取得"""
    key = os.environ.get("CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY", "")
    if not key:
        # キーがない場合は平文保存（開発環境）
        return None
    return key.encode()

def save_credentials_encrypted(uid: str, creds: dict) -> None:
    key = _get_encryption_key()
    data = json.dumps(creds).encode()
    if key:
        f = Fernet(key)
        data = f.encrypt(data)
    path = library_service.DATA_DIR / "users" / uid / "credentials.json"
    path.write_bytes(data)
    path.chmod(0o600)
```

24. コスト最適化

Google Cloud の料金構造

サービス	無料枠	超過時の料金
Cloud Run	月 200 万リクエスト	\$0.40 / 百万リクエスト
Cloud Run CPU	月 360,000 vCPU 秒	\$0.000024 / vCPU 秒
Firestore	1 日 50,000 読取	\$0.06 / 10 万読取
GCS	5 GB ストレージ	\$0.023 / GB
Cloud Scheduler	3 ジョブ	\$0.10 / ジョブ / 月

趣味アプリであれば、ほぼ無料枠内に収まります。

Cloud Run のコスト最適化

[bash]

```
# スケールゼロ有効化（トラフィックがない時間帯は無料）
gcloud run services update myapp \
  --min-instances 0 \
  --region asia-northeast1

# CPU を リクエスト中のみに制限（アイドル時間の課金なし）
gcloud run services update myapp \
  --cpu-throttling \
  --region asia-northeast1
```

Firestore の読み取り数を削減

[python]

```
# キャッシュを活用して Firestore 読み取りを減らす
_FIRESTORE_CACHE: dict[str, tuple[dict, float]] = {}
_CACHE_TTL = 300 # 5 分

def load_books_cached(uid: str) -> Optional[dict]:
    now = time.time()
    if uid in _FIRESTORE_CACHE:
        data, ts = _FIRESTORE_CACHE[uid]
        if now - ts < _CACHE_TTL:
            return data

    data = _load_books_from_firestore(uid)
    if data:
        _FIRESTORE_CACHE[uid] = (data, now)
    return data
```

AI API のコスト管理

[python]

```
_AI_CALL_LOG: list[dict] = []

def _log_ai_call(model: str, input_tokens: int, output_tokens: int):
```

```

_AI_CALL_LOG.append({
    "ts": time.time(),
    "model": model,
    "input_tokens": input_tokens,
    "output_tokens": output_tokens,
})

def _get_monthly_ai_cost() -> float:
    """今月の推定 AI コスト (USD) を返す"""
    start = datetime.now().replace(day=1, hour=0, minute=0, second=0).timestamp()
    costs = {
        "gpt-4o": {"input": 5.0 / 1e6, "output": 15.0 / 1e6},
        "gpt-4o-mini": {"input": 0.15 / 1e6, "output": 0.60 / 1e6},
        "gemini-1.5-flash": {"input": 0.075 / 1e6, "output": 0.30 / 1e6},
    }
    total = 0.0
    for log in _AI_CALL_LOG:
        if log["ts"] >= start:
            model_costs = costs.get(log["model"], {})
            total += log["input_tokens"] * model_costs.get("input", 0)
            total += log["output_tokens"] * model_costs.get("output", 0)
    return total

```

コスト削減チェックリスト

- `--min-instances 0` でスケールゼロを有効化
- Firestore のキャッシュ TTL を 5 分以上に設定
- AI 書評生成は `gpt-4o-mini` または `gemini-flash` を使う
- 画像取得 URL は GCS に保存して都度 API 呼び出しを避ける
- Cloud Scheduler のジョブ数を 3 以内に収める

25. トラブルシューティング集

よくあるエラーと解決策

エラー	原因	解決策
<code>MismatchingStateError</code>	Cloud Run 複数インスタンスでセッション不一致	OAuth ステートを GCS ファイルにバックアップ
<code>Working outside of request context</code>	バックグラウンドスレッドで <code>session</code> を参照	<code>get_current_user()</code> に <code>try/except RuntimeError</code> を追加
<code>Firestore: 500 件制限</code>	バッチ書き込み制限	499 件ごとにコミット分割
Kindle OTP 要求	Amazon の二段階認証	OTP セッションストアを実装
図書館スクレイピング失敗	サイトの HTML 変更	セレクタを修正、Claude に新しい HTML を見せて再生成
<code>ModuleNotFoundError: audible</code>	パッケージ未インストール	<code>pip install audible</code>

Cloud Run タイムアウト	同期処理が 60 秒を超える	バックグラウンドスレッド化 + 202 即返し
GCS マウント失敗	権限不足	サービスアカウントに <code>roles/storage.objectAdmin</code> を付与

デバッグの手順

同期が失敗する場合の調査手順です。

[bash]

```
# Step 1: 最近のログを確認
gcloud logging read \
  "resource.type=cloud_run_revision AND textPayload:ERROR" \
  --limit=20 --freshness=1h \
  --format="table(timestamp,textPayload)"

# Step 2: 手動で同期をテスト
curl -X POST https://your-app.run.app/api/internal/auto-fetch-all \
  -H "X-Internal-Token: ${YONDA_INTERNAL_TOKEN}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{}'

# Step 3: GCS のファイルの更新日時を確認
gsutil ls -l gs://your-bucket/users/USER_UID/

# Step 4: Firestore の sources フラグを確認
python3 -c "
import firestore_service as fs
for u in fs.list_sync_users():
    print(u)
"
```

Cloud Run のコールドスタート問題

症状: 朝一番のアクセスが遅い (10~30 秒かかる)

原因: min-instances=0 の場合、長時間アクセスがないとインスタンスが 0 になる

解決:

1. min-instances=1 に設定 (月 \$数ドル程度の追加コスト)
2. Cloud Scheduler で 5 分おきにヘルスチェックを叩く (無料枠内)

[bash]

```
# 5 分おきのウォームアップ
gcloud scheduler jobs create http warmup-job \
  --schedule="*/5 * * * *" \
  --uri="https://your-app.run.app/healthz" \
  --http-method=GET
```

ジャンルが取得できない本の対処

[python]

```
# ジャンルなし本の状況を確認
python3 -c "
```

```
import json, sys
data = json.loads(open('data/users/USER_UID/library_books.json').read())
no_genre = [b['title'] for b in data['books'] if not b.get('genre')]
print(f'ジャンルなし: {len(no_genre)}冊')
for t in no_genre[:10]:
    print(' -', t)
"
```

AI で一括補完

```
curl -X POST https://your-app.run.app/api/enrich-library-genre \
  -H "X-Internal-Token: ${YONDA_INTERNAL_TOKEN}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"library_id": "setagaya", "max_books": 50, "uid": "USER_UID"}'
```

セッションが頻繁に切れる問題

症状: ログイン後しばらくするとセッションが切れる
 原因: Flask のセッション Cookie のサイズ超過 (デフォルト 4KB)
 解決: セッションに大きなデータを入れない

[python]

```
# NG: セッションに書籍データを入れる
session["books"] = all_books # セッションが肥大化

# OK: セッションにはUID だけ入れ、データはDB から取得
session["user"] = {"sub": uid, "email": email, "name": name}
```

26. AI ツール・モデル完全比較

アプリ開発に使える AI ツールは急速に増えています。本章では **エディタ (IDE)** と **AI モデル (LLM)** の2つの軸で比較し、用途ごとの最適な組み合わせを解説します。

AI コードエディタの比較

Cursor

2023 年に登場した AI ネイティブのコードエディタ。VS Code をフォークしており、既存の VS Code 拡張機能をそのまま使えます。

強み

- **@ファイル名** でコンテキストを指定したチャットが直感的
- **Composer (Agent モード)** で複数ファイルをまたいだ変更が1回の指示で完結
- **Tab 補完の精度が高い (GPT-4o / Claude Sonnet をリアルタイムで使用)**
- **コードベース全体をインデックス化して「このプロジェクトのどこで〇〇している？」が答えられる**

弱み

- 月額 \$20 (Pro) の有料プランが実質必須
- 大きすぎるファイルはコンテキストウィンドウに入りきらない

- UI が VS Code と微妙に異なりショートカットに慣れが必要

料金

プラン	月額	AI 利用
Free	\$0	月 50 回（遅いモデル）
Pro	\$20	無制限（低速）+ 高速モデル 500 回/月
Business	\$40/人	チーム管理機能付き

GitHub Copilot

GitHub（Microsoft）が提供する AI コーディング支援ツール。VS Code・JetBrains・Neovim などほぼすべての主要 IDE に対応しています。

強み

- VS Code 拡張として軽量に動作（エディタ全体の置き換え不要）
- GitHub リポジトリとの連携が自然
- 企業向けのセキュリティ・コンプライアンス対応が充実
- Chat・Inline Edit・Workspace Agent と機能が揃ってきた

弱み

- Cursor のような「プロジェクト全体を理解した回答」が弱い
- マルチファイル編集は Cursor より手間がかかる
- GPT-4o / Claude Sonnet を使えるが切り替えが面倒

料金

プラン	月額	備考
Individual	\$10	個人利用
Business	\$19/人	組織管理機能
Enterprise	\$39/人	セキュリティ強化版

Windsurf（旧 Codeium）

AI エージェント特化型の新興エディタ。「Cascade」と呼ばれるエージェントが自律的にタスクを実行します。

強み

- 無料プランが充実（GPT-4o クラスのモデルを一定回数無料で使える）
- Cascade エージェントが Cursor の Composer に相当する自律編集をより積極的に実行
- 軽量で起動が速い

弱み

- Cursor ほどのコミュニティと情報量がない
- 拡張機能のエコシステムが VS Code より限定的

VS Code + GitHub Copilot / Cline

「エディタはそのまま、拡張機能で AI を追加」するアプローチ。Cline は VS Code 拡張として Claude や GPT-4o を使ったエージェント機能を提供します。

強み

- 既存の VS Code 環境を変えずに済む
- Cline は OSS でモデルを自由に選べる（Ollama によるローカルモデルも可）

弱み

- Cursor の Tab 補完ほどシームレスではない
- コンテキスト管理を自分で行う必要がある

エディタ総合比較表

項目	Cursor	GitHub Copilot	Windsurf	Cline（VS Code）
無料で使える	△（制限あり）	△（Pro 必須推奨）	◎	◎（OSS）
Tab 補完精度	◎	○	○	△
マルチファイル編集	◎	○	◎	○
プロジェクト全体理解	◎	○	○	△
既存 IDE との互換性	○（VSCode 互換）	◎	○	◎
日本語対応	○	○	○	○
本書での推奨	◎ 第一選択	○	○	△

AI モデル（LLM）の比較

エディタとは別に、バックエンドで使う AI モデルの選択も重要です。本アプリではジャンル補完・書評生成・選書推薦に AI を使います。

Claude（Anthropic）

シリーズ: Claude 3.5 / Claude 3 Opus / Claude 3 Haiku

Anthropic が開発する LLM。コード生成能力が非常に高く、長い文脈（200K トークン）を正確に処理できます。本書の参考アプリ yonda の開発では **Claude Sonnet** をメインに使用しました。

コード生成での特徴

- 複雑な Python コードの生成精度が高い

- 「このコードのバグを直して」という修正指示への追従が正確
- 長いファイル全体を渡して「この関数をリファクタリングして」が得意
- 安全性を重視した設計のため、危険な操作には自動で注意を添える

API 料金（2026 年 6 月時点の目安）

モデル	入力	出力	用途
Claude 3.5 Haiku	\$0.80/MTok	\$4.00/MTok	ジャンル推定・軽量タスク
Claude 3.5 Sonnet	\$3.00/MTok	\$15.00/MTok	書評生成・コード補完
Claude 3 Opus	\$15.00/MTok	\$75.00/MTok	高品質な長文生成

OpenAI GPT シリーズ

シリーズ: **GPT-4o / GPT-4o mini / o1 / o3**

最も広く使われている LLM。ライブラリ・ドキュメント・サンプルコードが豊富で、困ったときに検索すれば情報が見つかりやすいです。

コード生成での特徴

- 幅広い言語・フレームワークに対応
- GPT-4o は画像入力にも対応（本の表紙写真からタイトル抽出に最適）
- o1 / o3 シリーズは「考える」ステップを踏むため複雑な論理タスクに強い
- 関数呼び出し（Function Calling）の実装が成熟している

API 料金（2026 年 6 月時点の目安）

モデル	入力	出力	用途
gpt-4o-mini	\$0.15/MTok	\$0.60/MTok	ジャンル推定（最安）
gpt-4o	\$5.00/MTok	\$15.00/MTok	書評生成・画像解析
o1-mini	\$3.00/MTok	\$12.00/MTok	複雑なロジック生成
o3	\$10.00/MTok	\$40.00/MTok	最高精度が必要な場合

Google Gemini

シリーズ: **Gemini 2.0 Flash / Gemini 1.5 Pro / Gemini Ultra**

Google が開発する LLM。Google Cloud との統合が自然で、Cloud Run + Firestore との組み合わせで IAM 認証を使った安全な呼び出しができます。

コード生成での特徴

- Gemini 2.0 Flash は高速・低コストでジャンル補完などの軽量タスクに最適
- Google Workspace（Google Docs / Sheets）との連携が得意

- 無料枠（1分 15 リクエスト、1日 1,500 リクエスト）が比較的大きい

API 料金（2026 年 6 月時点の目安）

モデル	入力	出力	無料枠
gemini-2.0-flash	\$0.075/MTok	\$0.30/MTok	あり
gemini-1.5-pro	\$1.25/MTok	\$5.00/MTok	あり（制限小）
gemini-ultra	\$7.00/MTok	\$21.00/MTok	なし

ローカル LLM（Ollama）

Ollama を使うと、MacBook / Linux 上で LLM をローカル実行できます。API 料金ゼロ・データがクラウドに送られないという強みがあります。

[bash]

```
# Ollama のインストール
curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh

# モデルのダウンロードと実行
ollama pull llama3.2
ollama run llama3.2

# Python から API 呼び出し（OpenAI 互換インターフェース）
from openai import OpenAI
client = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama")
```

向いているケース

- 社内の機密データを含むコード生成
- 開発コストをゼロに抑えたい実験段階
- インターネット接続なしでの開発

向いていないケース

- 本番環境での API 呼び出し（M1 Mac でも GPT-4o より遅い）
- 日本語品質が重要な書評生成

用途別モデル選択ガイド

コード生成（開発時）

優先事項	推奨	理由
品質最優先	Claude 3.5 Sonnet（Cursor 経由）	コード精度・文脈理解が最高水準
コスト最小	gpt-4o-mini / gemini-2.0-flash	1 リクエスト 0.1 円以下
オフライン	Ollama + llama3.2 / qwen2.5-coder	ローカル実行

書評・ジャンル生成（本番 API）

[python]

```
# 用途別モデル推奨設定
AI_MODEL_SETTINGS = {
    "genre_detection": {
        "openai": "gpt-4o-mini",      # 最安・十分な精度
        "gemini": "gemini-2.0-flash", # 無料枠活用
        "anthropic": "claude-3-haiku", # 高速・低コスト
    },
    "book_review": {
        "openai": "gpt-4o",          # 高品質な書評
        "gemini": "gemini-1.5-pro",   # バランスが良い
        "anthropic": "claude-3-sonnet", # 長文品質が高い
    },
    "image_recognition": {
        "openai": "gpt-4o",          # Vision 必須
        "gemini": "gemini-1.5-pro",   # マルチモーダル対応
        # anthropic: claude-3-sonnet も画像対応
    },
}
```

プロバイダー切り替えの実装

[python]

```
def _call_ai_auto(prompt: str, task: str = "genre_detection",
                  max_tokens: int = 200) -> str:
    """タスクに応じた最適モデルで AI を呼び出す。
    環境変数 AI_PROVIDER でプロバイダーを切り替え可能。"""
    ai_config = library_service.load_ai_config()
    provider = ai_config.get("provider", "openai")
    model = AI_MODEL_SETTINGS.get(task, {}).get(provider, "")

    if not model:
        raise ValueError(f"プロバイダー {provider} のタスク {task} 用モデルが未定義")

    return _call_ai_with_model(provider, model, prompt, max_tokens, ai_config)

def _call_ai_with_model(provider: str, model: str, prompt: str,
                        max_tokens: int, config: dict) -> str:
    if provider == "openai":
        import openai
        client = openai.OpenAI(api_key=config["api_key"])
        resp = client.chat.completions.create(
            model=model,
            messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
            max_tokens=max_tokens,
        )
        return resp.choices[0].message.content or ""

    if provider == "gemini":
        import google.generativeai as genai
        genai.configure(api_key=config["api_key"])
        m = genai.GenerativeModel(model)
        return m.generate_content(prompt).text or ""

    if provider == "anthropic":
        import anthropic
        client = anthropic.Anthropic(api_key=config["api_key"])
```

```
msg = client.messages.create(
    model=model,
    max_tokens=max_tokens,
    messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
)
return msg.content[0].text or ""

raise ValueError(f"未知のプロバイダー: {provider}")
```

Cursor と Claude の組み合わせが最強の理由

このアプリ開発で最終的に **Cursor (エディタ) × Claude (モデル)** の組み合わせを選んだ理由を整理します。

① マルチファイル編集の一貫性

Flask アプリでは `app.py` ・ `library_service.py` ・ `firestore_service.py` が密結合しています。

「`library_service.py` の関数 A のシグネチャを変えて、`app.py` の呼び出し元も全部修正して」という指示が、Cursor の Composer + Claude では 1 回で完結します。

② 長い Python ファイルの理解力

`app.py` は 4,000 行を超えています。Claude はこのサイズのファイルを渡しても「〇〇行目の関数との関係性を考慮した上で修正して」という指示を正確に理解します。GPT-4o も優秀ですが、長いコンテキストの一貫性は Claude のほうが安定しています。

③ エラーへの的確な対応

このアプリ開発で発生した `MismatchingStateError` ・ `Working outside of request context` ・ `Firestore` バッチ制限などのエラーは、すべてスタックトレースを Claude に貼るだけで根本原因と修正コードが返ってきました。

④ 「なぜ」を説明してくれる

「`threading.local()` を使う理由を、マルチユーザーとの関係で小学生でもわかるように説明して」

この質問に対して Claude は図解を含めた分かりやすい説明を返します。コードを書くだけでなく、理解を深めながら開発できる点が GPT-4o との差別化ポイントです。

2026 年現在のベストプラクティス

【開発フェーズ別推奨構成】

企画・設計:

Cursor Chat + Claude 3.5 Sonnet
→ アーキテクチャ相談・技術選定

実装:

Cursor Composer + Claude 3.5 Sonnet (Tab 補完)
→ マルチファイル編集・バグ修正

本番 API (ジャンル補完):

`gpt-4o-mini` または `gemini-2.0-flash`
→ コスト効率優先

本番 API（書評生成）：
gpt-4o または claude-3-sonnet
→ 品質優先

画像認識（表紙→タイトル抽出）：
gpt-4o (Vision)
→ マルチモーダル必須

コスト削減フェーズ：
Gemini の無料枠を最大活用
→ 無料枠内ではほぼ 0 円で運用可能

27. Cursor + Claude を使った開発の進め方

なぜ Cursor + Claude か

このアプリは **Cursor**（AI コードエディタ）と **Claude**（Anthropic の大規模言語モデル）を使って短期間で開発しました。

開発期間の比較：
- 従来の開発：2〜3 ヶ月
- Cursor + Claude：週末 2 日 + 細部の調整数日

効果的な使い方

1. 全体設計を Claude に相談する

「Python と Flask で読書記録アプリを作りたい。
Audible と Kindle と図書館から本を自動取得して、
AI で書評を生成する機能が欲しい。
複数ユーザーにも対応したい。
全体アーキテクチャを教えて」

Claude はアーキテクチャ案・技術選定・実装方針を詳細に提案します。

2. スモールスタートで始める

Week 1: Flask + Google OAuth + 書籍データの JSON ファイル保存
Week 2: Audible 連携 or 図書館連携を追加
Week 3: フロントエンドを整える + Cloud Run デプロイ
Week 4: マルチユーザー対応 + Firestore 統合

最初から「マルチユーザー対応」「Firestore」を目指さず、**まず動くもの**を作ってから段階的に拡張するのが成功のコツです。

3. エラーはそのまま Claude に貼る

「以下のエラーが出ています。修正してください：

```
MismatchingStateError: CSRF Warning! State not equal in request and response.  
File "app.py", line 45, in auth_callback]
```

Claude はエラーの原因と解決策を即座に提案します。このアプリ開発でも同じエラーが発生し、Claude が提案したファイルシステムバックアップ方式で解決しました。

4. 「なぜそうするか」を聞く

Claude が生成したコードが理解できない場合は説明を求めます。

```
「このコードの threading.local() の部分が  
マルチユーザーに必要な理由を説明して」
```

理解せずに使うのではなく、Claude を「説明してくれる先生」として活用することで、知識も同時に習得できます。

5. Cursor のマルチファイル編集を活用

Cursor は複数ファイルを同時に編集できます。

```
「app.py と library_service.py の両方を修正して、  
スレッドローカルによるユーザー分離を実装して」
```

この指示が 1 回で効きます。

6. 機能追加のプロンプト例

```
# 新機能追加  
「現在の実装に、図書館の貸出履歴を取得する機能を追加したい。  
世田谷区立図書館の HTML スクレイピングで実装して。  
ログインページの URL は https://... で、フォームのフィールド名は userId と password」  
  
# リファクタリング  
「現在の setagaya.py をベースに、  
どの図書館でも設定ファイルだけで対応できる汎用アダプタに書き直して」  
  
# パフォーマンス改善  
「2000 冊の書籍リストを表示する際にブラウザがフリーズする。  
ページネーションと DocumentFragment を使って改善して」
```

Cursor の主要機能と使い方

Chat（チャット）

現在開いているファイルを自動的にコンテキストとして参照します。

```
「@app.py の auth_callback 関数に  
エラーハンドリングを追加して」
```

Composer（コンポーザー）

複数ファイルにまたがる変更を一度に行います。

```
「@app.py @library_service.py @firestore_service.py  
の 3 つを修正して、マルチユーザーの自動同期機能を追加して」
```

Tab 補完

コードを書きながら Claude がリアルタイムで次のコードを提案します。

週末開発のタイムライン例

```
土曜日 午前（3 時間）：  
09:00 プロジェクト作成・Flask 基盤  
10:00 Google OAuth 実装  
11:00 基本的な UI テンプレート作成
```

土曜日 午後（4 時間）：

- 13:00 Audible アダプタ実装
- 15:00 書籍データの保存・表示
- 17:00 フィルタ・ソート機能

日曜日 午前（3 時間）：

- 09:00 図書館アダプタ実装
- 10:30 書誌情報自動補完 (Google Books)
- 11:30 Cloud Run デプロイ

日曜日 午後（4 時間）：

- 13:00 UI の改善・モバイル対応
- 14:30 AI 書評機能
- 16:00 Firestore データベース統合
- 17:00 マルチユーザー化 (threading.local)

実際に詰まったポイントと解決策

問題	原因	解決策
Cloud Run で MismatchingStateError	セッション Cookie がインスタンス間で共有されない	OAuth ステートを GCS にファイルで保存
Kindle データが取得できない	Amazon の OTP 認証	セッションストア + OTP フロー実装
2,000 冊表示でブラウザが固まる	DOM 操作が重い	ページネーション + DocumentFragment
図書館の自動同期がタイムアウト	HTTP リクエストにタイムアウト設定なし	<code>timeout=(10, 30)</code> を全リクエストに追加
マルチユーザーでデータが混在	グローバル変数にデータを保持	<code>threading.local</code> でスレッドごとに分離
Firestore への書き込みが失敗	バッチ書き込みの 500 件制限	499 件ごとにコミットを分割
ジャンル補完が途中で止まる	外部 API のレート制限	指数バックオフ + AI フォールバック
同期後に既存のジャンルが消える	<code>skip_enrich=True</code> で全データを上書き	既存データを保持した上でスキップ

Cursor + Claude での失敗パターンと回避策

失敗 1: 一度に大きすぎる変更を依頼する

```
# NG: 一度に全部頼む
「全部作って」「アプリをマルチユーザー化して」

# OK: 小さく分けて依頼する
「まず library_service.py に threading.local を追加して」
「次に before_request でユーザーデータディレクトリをセットして」
「最後に Firestore の同期設定フラグを追加して」
```

失敗 2: コードを見ずに「動いた」と思い込む

Claude の生成コードは必ず動作確認が必要です。特に以下の点を確認してください。

- エラーハンドリングが適切か
- セキュリティホールがないか

- パフォーマンスに問題がないか

失敗 3: コンテキストを提供しない

```
# NG: コンテキストなし  
「エラーを直して」  
  
# OK: ファイルとエラーを含める  
「@app.py の以下のエラーを直して。  
エラー内容: [スタックトレース全文]  
関連コード: [エラー箇所のコード]」
```

まとめ

Cursor + Claude でのアプリ開発を通じて実証されたこと：

1. **API の壁を AI が突破する** — Audible の非公式 API、Kindle の FIONA API、図書館スクレイピングはすべて Claude が実装方針を提案
2. **エラーデバッグが速い** — スタックトレースを貼るだけで根本原因と修正コードが返ってくる
3. **設計の相談相手になる** — 「マルチユーザーにするにはどう設計すればいいか」のような設計判断も Claude と議論できる
4. **汎用化も AI に頼む** — 「世田谷区立図書館専用の実装を、どの図書館でも動く汎用設計に書き直して」という指示が通る
5. **ドキュメントまで自動生成** — このドキュメント自体も Cursor + Claude で生成

このガイドで作ったもの

- **認証**: Google OAuth 2.0 + Cloud Run 対応セッション管理
- **データ収集**: Audible (1,000 冊以上対応) ・ Kindle (FIONA API) ・ 任意図書館 (汎用スクレイピング) ・ 紙の本 (カメラ + AI)
- **書誌情報補完**: Google Books + Open Library + AI フォールバック
- **マルチユーザー**: スレッドローカル + Firestore + 定期自動同期
- **AI 機能**: 書評生成 ・ 選書推薦 (OpenAI / Gemini 対応)
- **インフラ**: Cloud Run + GCS + Firestore + Cloud Scheduler

次のステップ

このガイドをベースに、さらに拡張できる機能：

- Kindle ハイライト連携 (読書メモの自動取込み)
- 読書ペース予測 (今の積読をいつ読み終わるか)
- 読書サークル機能 (グループでの読書記録共有)
- 書評ブログへの自動投稿 (WordPress / note 連携)
- LINE / Slack Bot で読了報告

- 楽天 Kobo / honto 連携
- 都道府県横断の図書館横断検索（カーリル API 活用）
- 読書統計ダッシュボード（月別・ジャンル別の分析）
- 積読管理と読書優先順位 AI 提案

付録 A — よくある質問（FAQ）

Q1. Python の経験がほとんどないが作れるか？

A. 作れます。このガイドに必要な Python の知識は「関数・クラス・辞書・リスト」が分かる程度です。詰まった箇所は Claude に「このコードを初心者向けに説明して」と聞けば、動作原理から教えてくれます。

実際に、以下のプロンプトだけで Flask の基本を学びながら実装できます。

```
「Python はある程度書けるが Web アプリは初めて。
Flask で / にアクセスしたら "Hello World" を返す
最もシンプルな app.py を作って、各行を説明して」
```

Q2. Google Cloud は無料で使えるか？

A. ほぼ無料枠内に収まります。目安は以下の通りです。

サービス	月間無料枠	個人利用での想定使用量
Cloud Run	200 万リクエスト	数千～数万リクエスト
Firestore	読取 50K/日、書込 20K/日	数千/日
GCS	5 GB	数 MB～数十 MB
Cloud Scheduler	3 ジョブ	2～3 ジョブ

新規アカウントは \$300 の無料クレジットが 90 日間付与されます。クレジット消費前に必ず **予算アラート** を設定してください。

[bash]

```
gcloud billing budgets create \
--billing-account=YOUR_BILLING_ACCOUNT_ID \
--display-name="yonda monthly budget" \
--budget-amount=1000JPY \
--threshold-rule=percent=80
```

Q3. Audible の認証が OTP で弾かれる

A. Amazon アカウントが二段階認証（2FA）を有効にしていると、`audible-cli` でのログイン時に OTP が要求されます。

[bash]

```
# OTP 対応版のクイックスタート
audible quickstart --country jp
```



```
# → ブラウザが開く → Amazon でログイン → OTP を入力 → auth_jp.json 生成
```

生成された `auth_jp.json` を GCS にアップロードします。

```
[bash]
```

```
gsutil cp auth_jp.json gs://your-bucket/users/USER_UID/auth_jp.json
```

Q4. 図書館のパスワードが平文で保存されるのは危険では？

A. 危険な設計です。本番運用では必ず暗号化してください。

```
[bash]
```

```
# 暗号化キーの生成
python3 -c "from cryptography.fernet import Fernet; print(Fernet.generate_key().decode())"
# → 生成されたキーを Cloud Run の環境変数 CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY に設定
```

`cryptography` ライブラリの `Fernet` で AES-128 暗号化すると、仮に GCS バケットが漏洩しても平文パスワードは読めません。

Q5. Cloud Run で複数インスタンスが起動したら同じ同期が二重実行されるのでは？

A. Cloud Scheduler が `POST /api/internal/auto-fetch-all` を 1 回送るため、1 つのインスタンスだけがそのリクエストを受け取ります。ただし Cloud Scheduler の「最低 1 回」配信保証により、まれに重複実行されます。

防止策：

```
[python]
```

```
# Firestore に「同期中」フラグを立て、既に実行中なら早期リターン
def _is_sync_running(uid: str) -> bool:
    db = get_db()
    doc = db.collection("users").document(uid).get()
    data = doc.to_dict() or {}
    last_sync_start = data.get("sync_started_at", "")
    if not last_sync_start:
        return False
    start_time = datetime.fromisoformat(last_sync_start)
    # 30 分以内に同期が開始されていれば実行中と判断
    return (datetime.now(timezone.utc) - start_time).total_seconds() < 1800
```

Q6. AI の API キーが漏洩した場合の対処法

A. 即座に以下を実行してください。

```
[bash]
```

```
# 1. OpenAI キーを無効化
# → https://platform.openai.com/api-keys → Revoke

# 2. 新しいキーを生成して Secret Manager を更新
gcloud secrets versions add myapp-openai-key --data-file=<(echo -n "sk-new-key")

# 3. Cloud Run を再デプロイして新キーを反映
gcloud run services update myapp --region asia-northeast1

# 4. 過去の使用状況を確認（不正使用がないか）
# → OpenAI Dashboard → Usage
```

付録 B — API リファレンス早見表

Flask エンドポイント一覧

メソッド	パス	認証	説明
GET	/	不要	トップページ
GET	/api/books	不要	全書籍一覧
GET	/api/stats	不要	統計情報
GET	/api/public-user-stats	不要	全ユーザー読了数
POST	/api/books/{id}/rating	ログイン	評価更新
POST	/api/books/{id}/comment	ログイン	コメント更新
POST	/api/paper-book	ログイン	紙の本を登録
GET	/api/ai-recommend	ログイン	AI 選書
POST	/api/book-insights/generate	ログイン	AI 書評生成
POST	/api/enrich-library-genre	ログイン / 内部トークン	ジャンル補完
POST	/api/credentials	ログイン	認証情報保存
DELETE	/api/credentials/{id}	ログイン	認証情報削除
GET	/auth/login	不要	Google ログイン開始
GET	/auth/callback	不要	OAuth コールバック
GET	/auth/logout	不要	ログアウト
POST	/api/internal/auto-fetch-all	内部トークン	全ユーザー自動同期
GET	/healthz	不要	ヘルスチェック

環境変数一覧

変数名	必須	説明
FLASK_SECRET_KEY	◎	セッション暗号化キー（本番では 32 バイト以上のランダム文字列）
GOOGLE_CLIENT_ID	◎	Google OAuth クライアント ID

GOOGLE_CLIENT_SECRET	◎	Google OAuth クライアントシークレット
DATA_DIR	○	データディレクトリのパス（デフォルト: <code>data</code> ）
YONDA_INTERNAL_TOKEN	○	内部 API 認証トークン
GCP_PROJECT	△	Google Cloud プロジェクト ID（自動検出されない環境用）
CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY	△	認証情報の暗号化キー（Fernet 形式）

BookRecord フィールド一覧

フィールド	型	必須	説明
<code>title</code>	str	◎	タイトル
<code>author</code>	str	◎	著者名
<code>source</code>	str	◎	<code>audible_jp / kindle / library_{id} / paper</code>
<code>completed</code>	bool	◎	読了フラグ
<code>loan_date</code>	str	○	取得日（YYYY-MM-DD）
<code>completed_date</code>	str	○	読了日（YYYY-MM-DD）
<code>rating</code>	int	○	評価（0～5）
<code>catalog_number</code>	str	○	ASIN または図書館資料番号
<code>cover_url</code>	str	○	表紙画像 URL
<code>genre</code>	str	○	ジャンル（正規化済み）
<code>summary</code>	str	○	概要（200 文字以内）
<code>full_summary</code>	str	○	概要（全文）
<code>percent_complete</code>	float	○	読書進捗（0.0～1.0）
<code>runtime_length_min</code>	int	○	再生時間（分）Audible のみ

付録 C — Cursor ショートカット・プロンプトチートシート

よく使う Cursor ショートカット

操作	Mac	Windows
AI チャットを開く	Cmd + L	Ctrl + L
インライン編集 (Cmd+K)	Cmd + K	Ctrl + K
コンポーザーを開く	Cmd + Shift + I	Ctrl + Shift + I
Tab 補完を受け入れる	Tab	Tab
Tab 補完を拒否する	Esc	Esc
ファイルを @ で参照	チャットで @ファイル名	同左
コードブロックをコピー	チャット内のコピーアイコン	同左

シチュエーション別プロンプトテンプレート

新機能の追加

```
「@app.py に以下の機能を追加してください。

機能: [機能名]
要件:
- [要件 1]
- [要件 2]
既存コードへの影響を最小限にしてください。」
```

バグ修正

```
「以下のエラーが発生しています。原因と修正コードを教えてください。

エラー:
[エラーメッセージをそのままペースト]

発生箇所:
[該当コードをペースト]

試したこと:
[これまでに試した対処法]」
```

コードレビュー

```
「@library_service.py のコードをレビューしてください。

確認してほしいポイント:
- セキュリティ上の問題はないか
- パフォーマンス改善の余地はないか
- エラーハンドリングの漏れはないか」
```

リファクタリング

```
「@adapters/setagaya.py を汎用化したいです。
世田谷区立図書館専用のハードコードを設定ファイル化して、
```

任意の図書館に対応できる LibraryConfig + LibraryAdapter パターンに書き直してください。」

テスト生成

「@adapters/audible.py の _to_book_record メソッドの pytest ユニットテストを書いてください。
以下のケースを含めてください:

- 正常系 (is_finished=True)
- percent_complete で完了判定されるケース (percent >= 0.95)
- 著者が複数いるケース」

Claude が苦手なこと（注意点）

苦手な操作	対処法
最新ライブラリの API	バージョンを明示する（例: <code>openai==1.30.0</code> ）
巨大ファイルの全体把握	関係する関数だけ @ で参照する
副作用のある操作の確認	「実行前に何がかわるか説明して」と聞く
本番環境でのテスト	ステージング環境を作るか dry-run モードを実装する

付録 D — 開発に使ったツール・サービス一覧

開発ツール

ツール	用途	無料枠
[Cursor](https://cursor.com)	AI コードエディタ	月 50 回まで Claude
[Claude](https://claude.ai)	AI アシスタント	無料プランあり
[GitHub](https://github.com)	ソースコード管理	パブリックリポジトリ無料
[Postman](https://postman.com)	API テスト	基本機能無料

Google Cloud サービス

サービス	用途	月額目安
Cloud Run	アプリのホスティング	無料枠内ではほぼ 0 円
Firestore	ユーザーデータ DB	無料枠内ではほぼ 0 円
Cloud Storage	JSON データ永続化	0～数円
Cloud Scheduler	定期同期	3 ジョブまで無料
Secret Manager	API キー管理	月 \$0.06/シークレット

外部 API

API	用途	料金
Google Books API	書誌情報取得	無料（日 1,000 回）
Open Library API	書誌情報取得	完全無料
OpenAI API	書評・ジャンル生成	従量課金（gpt-4o-mini は安価）
Google Gemini API	書評・ジャンル生成	無料枠あり
Audible API（非公式）	ライブラリ取得	無料（利用規約に注意）

このドキュメントは yonda の開発実践をベースに、AI を使ったアプリ開発の実践書として執筆されました。

最終更新: 2026 年 6 月