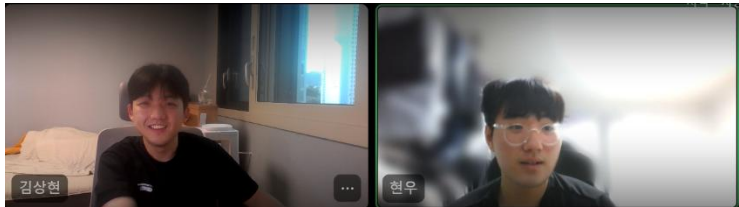


두산 Rokey Boot Camp

스터디 주간 활동 보고서

팀명	2 반 3 조	제출자 성명	김상현
참여 명단	김상현, 남현우		
모임 일시	2025 년 11 월 16 일 15 시 00 분 ~ 16:30(90 분)		
장소	discord	출석 인원	2 명
학습목표	코드 문제 풀이 및 알고리즘 작성 능력 향상		
학습내용	train 와 test 이 차이 - train 데이터는 다양하게 학습하기 위해 shuffle 이나 RandomResizedCrop, RandomHorizontalFlip, RandomErasing 등 코드 사용 - test 데이터는 랜덤성이 있으면 안되므로 모든 이미지를 동일한 크기로 맞추는 Resize 와 같은 코드 사용 plt.subplot()		

	- (행, 열, 인덱스) 의 매개변수를 가짐 - subplot 의 인덱스는 1 부터 시작한다. 따라서 인덱스 값이 0 이 되면 오류가 발생함 <code>np.transpose(image.numpy(), (1, 2, 0)) + 1) / 2</code> - 텐서에서 넘파이로 변형 하기 위한 코드 - 텐서는 (채널, 높이, 너비) 순이지만 넘파이와 그래프는(높이, 너비, 채널) 순이다. - <code>() + 1 / 2 >></code> 정규화 원복 공식 - 위 (1,2,0) 숫자가 아니라 텐서와 넘파이의 배열이 다름에 따른 인덱스 값이다. 즉 (텐서[1],텐서[2],텐서[3])과 같은 의미이다. <code>show_images_labels(test_loader2, classes, None, None)</code> - <code>test_loader2</code> 에 들어있는 이미지를 시각화해서, 라벨 이름(classes) 과 함께 보여주는 함수 - (시각화할 데이터 셋, 클래스 이름 리스트, model, device)의 모듈을 가짐
활동평가	기존 코드를 단순히 복사해서 사용하는 것이 아니라, 각 모듈의 기능과 작동 원리를 심층적으로 이해함

	subpolit 에서 인덱스 값을 항상 +1 해주어야 하는 이유를 명확히 파악했고, 행과 열의 수를 데이터보다 크게 설정했을 때 출력 결과가 어떻게 달라지는지도 경험적으로 확인함 정규화 원복 공식에 대해 다시 한 번 상기 하게됨
과제	백준 또는 프로그래머스에서 5 문제 이상 코드 리뷰 진행 수업 시간이나 과제 풀이 중 이해가 안 되었던 코드를 추가로 공부 후 발표 수업 자료 코드리뷰
향후 계획	코딩 문제를 풀이 후 발표 및 심화문제는 협업하여 해결 어려운 코드나 개념을 학습한 뒤 공유하여 이해도 향상
첨부 자료	조원 단체 사진 필수(화상 화면 캡처 등)  https://wikidocs.net/book/2788 https://github.com/ktt6595/2-3/settings/pages

