

11차시	총10문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. Tkinter는 Python에서 무엇을 구현하는 데 사용되는 라이브러리인가요? a) 데이터 분석 b) 그래픽 사용자 인터페이스 (GUI) c) 데이터베이스 관리 d) 네트워크 프로그래밍 답: b 2. Tkinter에서 새로운 윈도우를 생성하려면 어떤 클래스의 인스턴스를 생성해야 하나요? a) Label b) Button c) Tk d) Frame 답: c 3. Tkinter에서 pack() 메서드의 주요 목적은 무엇인가요? a) 위젯을 화면 중앙에 고정하는 것 b) 위젯을 특정 레이아웃에 추가하는 것 c) 위젯의 텍스트를 설정하는 것 d) 위젯을 삭제하는 것 답: b 4. 다음 중 Tkinter에서 버튼 위젯을 생성하는 데 사용되는 클래스는 무엇인가요? a) Entry b) Text c) Canvas d) Button 답: d					


5. tkinter 모듈의 클래스인 Tk 클래스를 사용하여 윈도우 객체를 생성하는 코드를 작성하시오.

```
from tkinter import Tk  
otk = Tk()
```

6. 앞서 생성한 윈도우 객체의 크기를 400x300으로 설정하고, 제목을 "조각 피자 주문 프로그램"으로 작성하시오.


```
from tkinter import Tk  
otk = Tk()  
otk.geometry("400x300")  
otk.title('조각피자 주문 프로그램')
```

7. 앞서 생성한 윈도우 객체에 "피자" 레이블을 추가하시오.

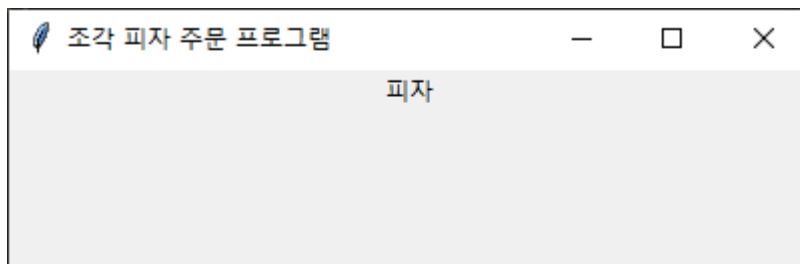

```
from tkinter import Tk  
from tkinter import Label  
  
otk = Tk()  
otk.geometry("400x300")  
otk.title('조각피자 주문 프로그램')  
  
otkl = Label(otk, text='피자')  
otkl.pack()  
otk.mainloop()
```

8. 앞서 생성한 윈도우 객체에 다음과 같이 피자 메뉴를 체크박스와 함께 추가하시오.

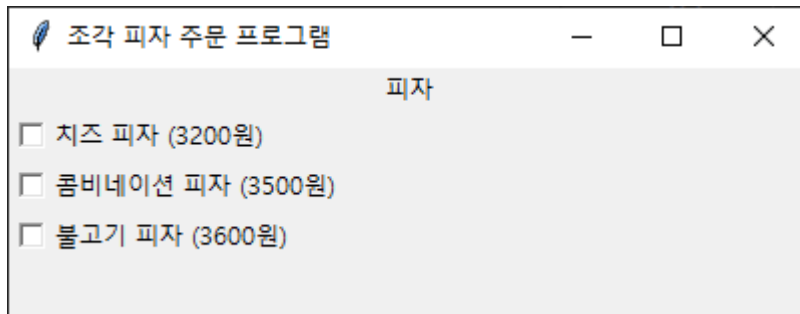

```
from tkinter import Tk
from tkinter import Checkbutton
from tkinter import BooleanVar
from tkinter import Label

otk = Tk()
otk.geometry("400x300")
otk.title('조각 피자 주문 프로그램')
otkl=Label(otk,text='피자')
otkl.pack()


pizza = {0: ("치즈 피자", 3200),1: ("콤비네이션 피자", 3500), 2: ("불고기 피자",
3600)}

check_value = {}

for j in range(len(pizza)):
    check_value[j] = BooleanVar()
    name, price = pizza[j]
    otkb = Checkbutton(otk, variable=check_value[j], text=f"{name} ({price}원)")
    otkb.pack(anchor="w")

otk.mainloop()
```

9. 앞서 생성한 윈도우 객체에 주문 버튼을 추가하시오.

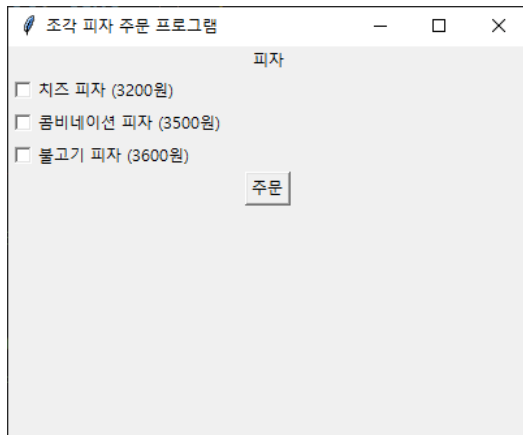

```
from tkinter import Tk
from tkinter import Button
from tkinter import Checkbutton
from tkinter import BooleanVar
from tkinter import Label

otk = Tk()
otk.geometry("400x300")
otk.title('조각 피자 주문 프로그램')
otkl = Label(otk, text='피자')
otkl.pack()


pizza = {0: ("치즈 피자", 3200), 1: ("콤비네이션 피자", 3500), 2: ("불고기 피자",
3600)}
check_value = {}

for j in range(len(pizza)):
    check_value[j] = BooleanVar()
    name, price = pizza[j]
    ochb = Checkbutton(otk, variable=check_value[j], text=f"{name} ({price}원)")
    ochb.pack(anchor="w")

Button(otk, text="주문").pack()

otk.mainloop()
```

10. 앞서 생성한 윈도우 객체에 주문 버튼에 대해 다음 동작 사항을 추가하시오.

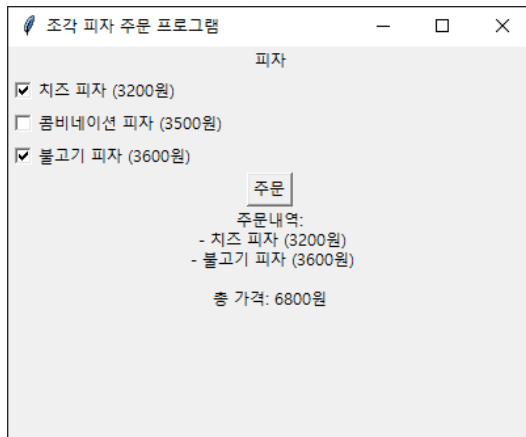

```
from tkinter import Tk
from tkinter import Button
from tkinter import Checkbutton
from tkinter import BooleanVar
from tkinter import Label

otk = Tk()
otk.geometry("400x300")
otk.title('피자 주문 프로그램')
otkl = Label(otk,text='피자').pack()

pizza = {0: ("치즈 피자", 3200),1: ("콤비네이션 피자", 3500), 2: ("불고기 피자", 3600)}

check_value = {}

for j in range(len(pizza)):
    check_value[j] = BooleanVar()
    name, price = pizza[j]
    ochb = Checkbutton(otk, variable=check_value[j], text=f"{name} ({price}원)")
    ochb.pack(anchor="w")

def order():
    order_list = []
    total_price = 0
```

```
for i in check_value:
    if check_value[i].get():
        name, price = pizza[i]
        order_list.append(f"- {name} ({price}원)")
        total_price += price

if order_list:
    result_label.config(text="주문내역:\n" + "\n".join(order_list) + f"\n\n총 가격:
{total_price}원")

Button(otk, text="주문", command=order).pack()
result_label = Label(otk)
result_label.pack()

otk.mainloop()
```

