折纸制图辅助工具

主程序_功能说明

OrigamiTools for AutoCAD (Simplified Chinese or English)



www.twitter.com/kucha_Mai

https://space.bilibili.com/28181671

Writer: Kucha >>2022<<

目录_Contents

页码: 功能说明:

```
003—————引言:程序制作心得
004————功能00: 工具下载→命令:OT ← OrigamiTools
004————功能01: 打开图纸集→命令:OD ← Origami_Diagram
004————功能02:打开模板文件 → 命令:TF ← Template File
005—————功能03: 配置工作界面 → 命令:KuCha ← 开发者姓名
006—————功能04: 切换背景色 → 命令:BG ← BackGround
007————功能05: 复位工作环境 → 命令:FW ← 汉字"复位"的拼音
007————功能06: 创建图层 → 命令:Get Layer
008————功能07: 图层切换 → 命令:TT/ SS/ MM/ VV/ BB/ RR/ EE/ FF
009—————功能08: 图层转换 → 命令:TL ← Trans_Layer
010—————功能09: 颜色转换 → 命令:CC ← Change_Color
012—————功能10: 重做填充 → 命令:RH ← Redo Hatch
013-----功能11: 字段转换 → 命令:TOTEXT
014—————功能12: 对象顺序 → 命令:LO ← Layer Order
015—————功能13: 一键转换 → 命令:TOAI/`TOAI
016—————功能14: 文字替换 → 命令:FA ← Fill All
017—————功能15: 伸缩折线 → 命令:DE ← Delta
018—————功能16: 填充分离 → 命令:FU ← Face Unlink
018————功能17: 超级修剪 → 命令:CTR ← Circle_TRIM
019-----功能18: 图层管理
           关闭图层 = GBTC = 1
                           图层全开 = TCQK = 2
           锁定图层 = SDTC = 3
                           解锁图层 = JSTC = 4
           关闭其它 = GBQT = 5 锁定其它 = SDQT = 6
```

你好,我是苦茶/Kucha,我的真名是"麦名亮"。

我曾经参与了《平面双色折纸》、《折纸实录》、《贺岁折纸》 等书籍的制作和发行。现在的我,还是一位"现代折纸爱好者"。

我很早之前就接触了"折纸"。在学会了一些传统的折纸作品后, 我很高兴,因为我很喜欢那些模型。但尽管如此,我接触到"现代折 纸"仍然是很久以后的事情了。

大概在2014年前后,一位折纸的前辈这样问道:"你也喜欢折纸吗?"。我说:"是的,当然。"也许就是从这时开始,我才算是涉足了"现代折纸"吧。

在这些年里,我逐步成为了一个冒险主义者。同一个题材,看到人少我就上了,看到人多我就撤了。如果一个题材有很多人设计过,我就会想:"如果我参与其中,能不能做出一些新的东西?"

我可不想被别人说:"要是你能早生几年就好了"。

也许就是在这里埋下了萌芽。多年后,我决定做点不一样的事情,做点自己感兴趣的事情。例如:"退出折纸世界"这件事。

两年前我真的认真思考了这件事的可行性。直到我的老师建议 我将折纸和自己的专业结合起来。嗯,就这样两年过去了......

我先从整理自己的工作流开始,逐步形成了一篇2万字的笔记。虽然这篇笔记废话很多,但也是得益于此,我才有了开发程序"OriTools"的基础资料。

今天,我终于完成了该程序的开发,尽管还有很多不满意的地方,但总体来说已经大大超出了我的预期。因为在这个计划执行之前,我已经充分估计到它的难度......

话不多说,让我来向各位折友介绍这位折纸界的新朋友吧: OriTools

作者: 麦名克

最后修订日期: 2022/07/31

功能00→工具下载 命令:OT ← OrigamiTools

- 1. 使用默认浏览器打开项目地址 http://github.com/kucha0609/AutoCAD-Origami-Diagram
- 2. 使用默认浏览器个人主页 https://space.bilibili.com/28181671 www.Twitter.com/kucha_Mai

*OriTools 项目地址:



功能01→打开图纸集 命令:OD ← Origami_Diagram

- 1. OriTools自带参考图纸。这些图纸的存放路径是: C:\OrigamiTools\3-Template_File\--Other--\-Ref_Diagram
- 2. 使用命令OD可以打开图纸集的存放路径 图纸集中的图纸仅可用于学习、教育。未经许可不得用于商业 《 Mouse》、《 Bluetooth》、《 Rooster》、《 Iceberg》………

功能02→打开模板文件 命令:TF ← Template_File

- 1. OriTools工具板源文件。该文件存放了所有常用的块,路径是: C:\OrigamiTools\2-Tool_Palette\Origami_symbols.dwg
- 2. 使用命令TF可以打开该文件进行编辑,保存后可以直接在工具板中调用。 *未包含在工具板中的块也可以在这里找到

功能03→配置工作界面 命令:KuCha ← 开发者姓名

1. 配置工作环境,包含以下几个部分:

- *OPtion 选项卡:设置十字光标大小、拾取框大小、背景颜色等
- *DSettings_状态栏:设置捕捉角度、捕捉点类型
- *WorkSpace_工作空间:关闭功能区、显示顶部菜单栏、调用常用的工具条
- *Support Files_设置支持文件路径:图形样板,打印机、打印样式表等


2. 注意事项:


- *该功能一般用于首次启动CAD时快速调整工作界面。
- *它可以将工作界面最大化,同时设置常用的参数,以起到辅助绘图的作用。
- ----例如: 角度捕捉默认设置为22.5度
- ----例如: 捕捉点类型为"端点、中点、圆心、节点、象限点、交点、垂足、最近点"






*使用功能FW复位状态栏时:捕捉角度、捕捉点类型的参数设置和该功能一致







功能04→切换背景色 命令:BG ← BackGround

- 1. 使用命令"KuCha"配置工作界面时,默认的背景颜色被设置为252号索引色(灰色)
- 2. 考虑到部分折友习惯在黑色背景中绘制图纸,故而增加了纯黑色作为背景色
- 3. 使用该功能可以在灰色背景和黑色背景之间快速切换
- 4. 背景色对应的RGB值:

*黑色背景: 7号索引色 ← RGB(0,0,0)


*灰色背景: 252号索引色 ← RGB(102,102,102)

5. 注意事项:

*为了正确显示纯黑色或纯白色,背景颜色通常不使用纯白色和纯黑色。


*为了在黑色背景中较为正确的显示纯白色和纯黑色,我们可以用近似值代替:

纯黑色可用RGB (1,1,1) 纯白色可用RGB (254,254,254)

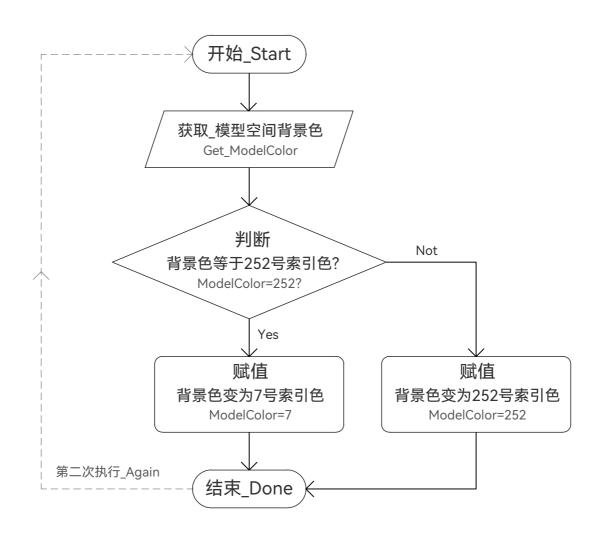

功能05→复位工作环境 命令:FW ← 汉字"复位"的拼音

- 1. 输入命令前未选择对象: 复位工作参数
 - *DSettings_复位状态栏:设置捕捉角度、捕捉点类型。
 - *GetLayer_创建折纸图层,并将图层"D-08-Valley"置为当前活跃图层
 - *设置当前颜色Bylayer、当前线型Bylayer、当前线宽Bylayer
- 2. 输入命令前已选择对象: 复位对象的参数
 - *设置对象颜色Bylayer、线型Bylayer、线宽Bylayer

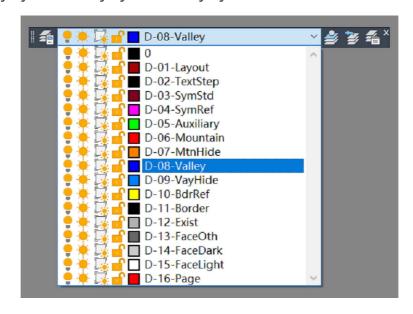

功能06→创建图层 命令:Get Layer

- 1. 该功能可以创建绘制图纸所需的图层,但一般很少单独使用。
- 2. 它会被其它命令执行时调用(例如: FW命令)




功能06→图层切换 命令:TT / SS / MM / VV/ BB / RR / EE / FF

- 1. 输入命令前未选择对象:切换图层并调用命令 *将对应的图层切换为当前图层,并且调用特定的命令(例如: PL、H)
- 输入命令前已选择对象:切换图层并设置对象特性
 *将所选对象移动到对应的图层,并且设置对象颜色Bylayer、线型Bylayer、线宽Bylayer

3. 命令详解:

命令:	\rightarrow	命令含义:	+ 特定命令:
TT=文字	\rightarrow	Text	+ C: Text
SS=符号	\rightarrow	Std_Symbol	+ C: PLine
MM=峰线	\rightarrow	Mountain_Line	+ C: PLine
VV=谷线	\rightarrow	Valley_Line	+ C: PLine
BB=边线	\rightarrow	Border_Line	+ C: PLine
RR=辅助线	\rightarrow	Border_Ref	+ C: PLine
EE=已有线	\rightarrow	Existing_Line	+ C: PLine
FF=深色填充	\rightarrow	Fill_Hatch	+ C: Hatch

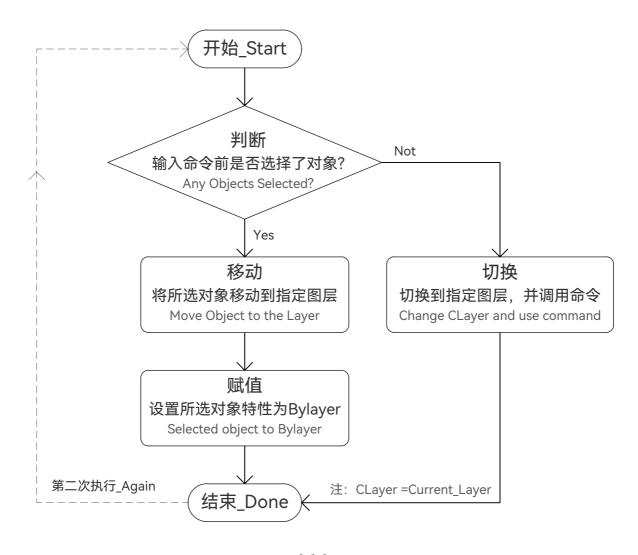

功能08→图层转换 命令:TL ← Trans_Layer


- 1. 在Orihime_Mod / Oripa导出的DXF文件中,峰线、谷线和边线被放置在不同的图层
- 2. 我们可以将这些图层和OriTools中的图层相互映射,便于快速转换对象的图层

3. 注意事项:

*Oripa可以导出DXF----(CP → DXF)

*Orihime不可以导出DXF----(ORH → SVG → DXF/DWG) 可以将导出SVG文件作为中间态,然后再转换为DXF文件

*Orihime_Mod可以导出DXF----(ORH → DXF)
Orihime_Mod是Orihime的增强版,它移植了Oripa导出DXF的功能

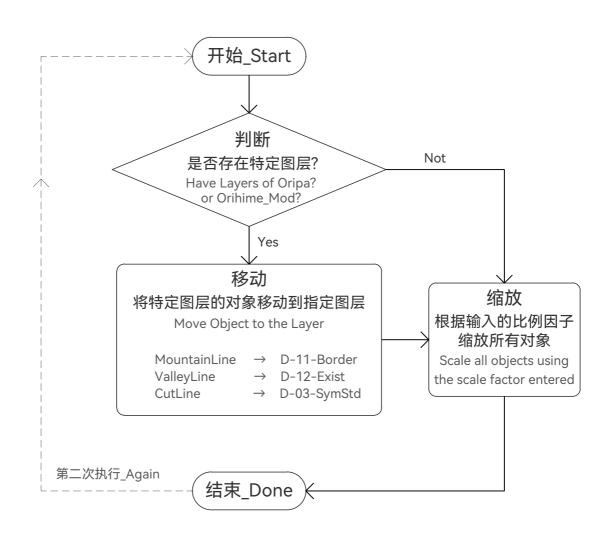


功能09→颜色转换 命令:CC ← Change_Color

- 1. 为了更好的管理图纸中的对象,我为不同类型的对象创建了不同的图层
- 2. 并且利用图层特性,为它们指定了不同的颜色、线型、线宽。
- 3. 由于颜色不同,我们在绘图时便能更好的辨别是否正确绘制了对象,也就能更方便 的管理对象
- 4. 但这仅仅是为了方便我们识别和管理对象。在打印输出图纸时,并不需要绚丽多彩的颜色。因此很有必要在输出图纸前转换对象的颜色。

5. 注意事项:

- *在CAD中,我们并不需要使用该命令。只需要使用CTB格式的打印样式表: 将不同的颜色映射到黑色,就可以实现灰度打印(详见: OriTools.ctb)
- *如果你需要将DWG文件导入AI等软件,则需要使用该命令提前调整对象的颜色:
 - 一般来说,该命令仅作为TOAI命令的一个子命令存在,我们很少单独使用。

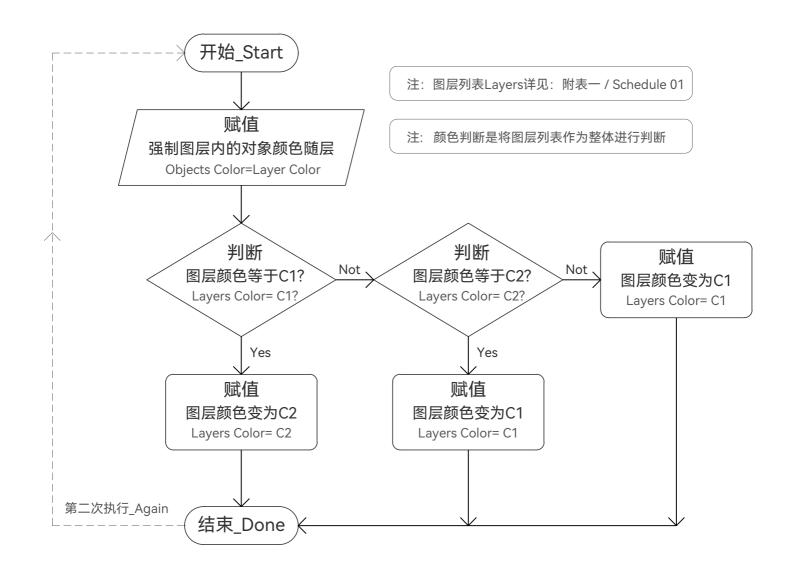

功能09→颜色转换 命令:CC ← Change_Color

- 6. 使用该命令会强制将图层内的对象特性设置为随层_ByLayer *包含块内对象_Include Objects in the Block
- 7. 所以请注意:不同类型的对象应该放置在不同的图层 *如果你希望绘制的对象不受该命令的影响: 可将对象放置在附表一中"不做处理"的图层 或者创建并使用一个不在"附表一"中的新图层

附表一 / Schedule 01:

图层名称_Layers	彩图色	_C1	白图色	_C2	备注_Remarks
D-01-Layout	12		7		ByLayer
D-02-TextStep	250		250		*ByLayer
D-03-SymStd	244		7		ByLayer
D-04-SymRef	6		7		ByLayer
D-05-Auxiliary	3		7		ByLayer
D-06-Mountain	1		7		ByLayer
D-07-MtnHide	30		251		ByLayer
D-08-Valley	5		7		ByLayer
D-09-VayHide	150		251		ByLayer
D-10-BdrRef	2		7		ByLayer
D-11-Border	250		250		*ByLayer
D-12-Exist	8		251		ByLayer
D-13-FaceOth	252		252		不做处理
D-14-FaceDark	253		253		不做处理
D-15-FaceLight	255		255		不做处理
D-16-Page	1		1		不做处理

功能10→重做填充 命令:RH ← Redo_Hatch


- 1. 该功能可使用纯色重新生成填充。解决曲面填充导入AI时出错的情况
- 2. 该功能暂时不支持块内对象,块内对象需要进入块编辑器后再使用该功能

3. 注意事项:

*该功能可以从所选对象中筛选出填充边界含ARC或SPLine的填充对象,再继续执行命令自动全选容易卡死,故而需要手动选择。

在TOAI命令中为该命令的变体,会自动选择全部填充对象。

*重新生成的填充对象的颜色和透明度跟随源对象(颜色支持RGB),填充图案则变为纯色填充由于该功能需要逐个处理填充对象,故而程序的执行时间和所选对象的数量成正比

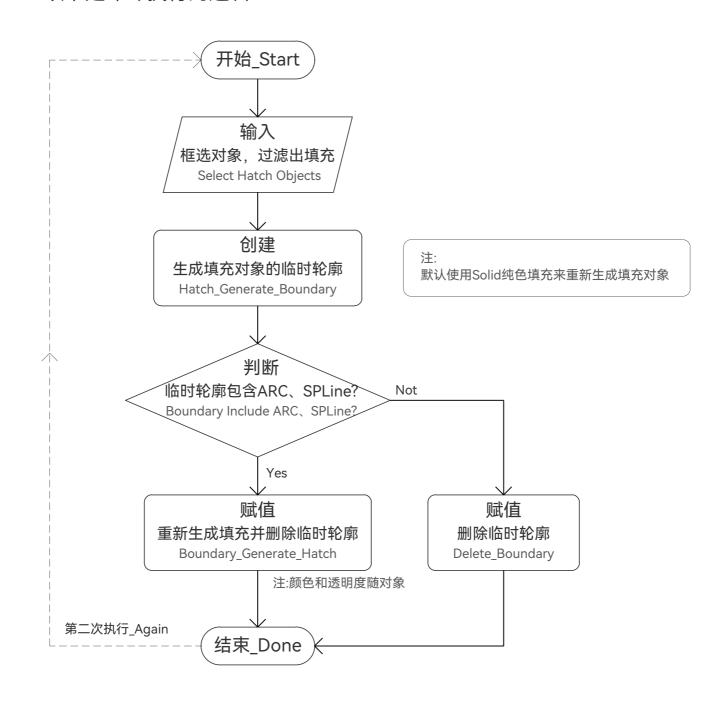


功能11→字段转换 命令:TOTEXT

- 1. 默认情况下,CAD的字段导入AI后会有灰底,该命令可以将字段转换为普通文字
- 2. 该功能主要用于分解序号块,序号块基于左上角的数值自动计算,但若该数值丢失,则字段会计算错误。故而在得到需要的序号后,应及时将字段转为普通文字。
- 3. 使用逻辑: 先分解所有特定名称的块(序号块)。然后将所有单行文字和多行文字中的字段转为普通文字


4. 注意事项:

- *该功能不处理块内对象,避免块被重定义后再插入相同名称的块时出错
- *字段的灰底也可以在"OP选项>用户系统设置"中、取消勾选"显示字段背景"

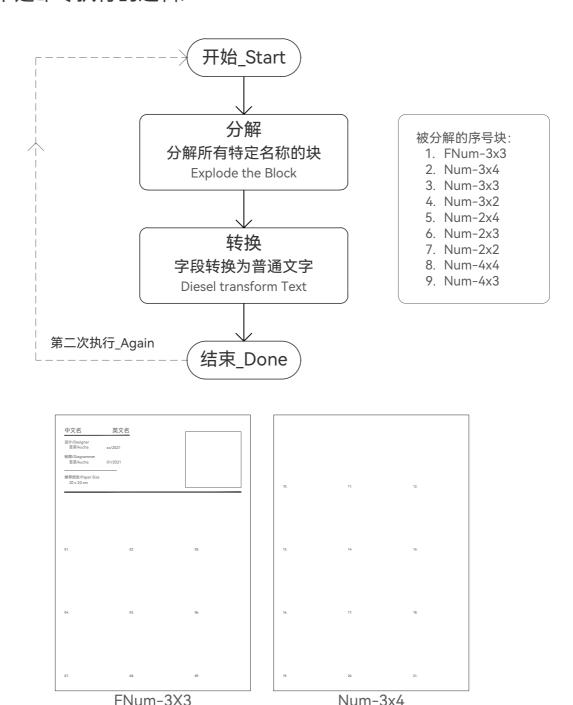

功能12→对象顺序 命令:LO ← Layer_Order

- 1. CAD的图层顺序不会影响图层内对象的实际顺序
 - *CAD的图层更像是收纳盒。只是将不同类型的对象分类打包。
 - *但CAD图层特性可以预设,而对象特性可以随层,也就是ByLayer
- 2. AI的图层顺序则会影响图层内对象的实际显示顺序。
 - *AI的图层更像是一沓透明的纸,对象的显示顺序还会受到图层的影响
- 3. OriTools图层名称前的序号代表了这类对象的实际显示顺序。
- 4. 基于以上的逻辑, 我们可以知道:
 - *在CAD中,我们需要使用一个命令,根据OriTools的图层名称调整对象的显示顺序填充图案位于底层,这样可以避免填充对象在遮挡其下方的对象。 非标填充的位置位于OriTools填充图层的上方。
 - *从CAD的DWG文件导入AI等软件时,根据图层名称调整图层顺序即可得到对象的实际显示顺序。

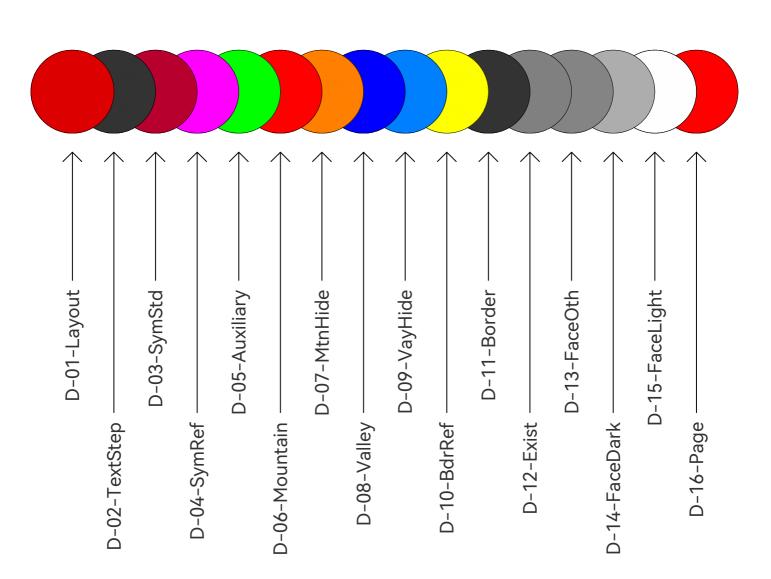


功能13→一键转换 命令:TOAI ← `TOAI

- 1. 从CAD转入AI等软件前,通常需要在CAD中按顺序执行以下四个操作: *颜色转换#CC#、重做填充#RH#、字段转换TOTEXT、对象顺序LO
- 2. 故而增加一个单独的命令,快速做好导入AI等软件的准备

3. 注意事项:

- *颜色转换#CC#和重做填充#RH#的不同于原始的功能
- *#CC#命令将强制将图层颜色(单向)转换为白图色C2 如需将图层颜色转换为彩图色C1,可使用: CC命令
- *#RH#命令将强制选择文件内的所有填充对象,重新生成。如需选择部分填充对象重新生成,可使用: RH命令全选填充处理较慢,此功能慎用。

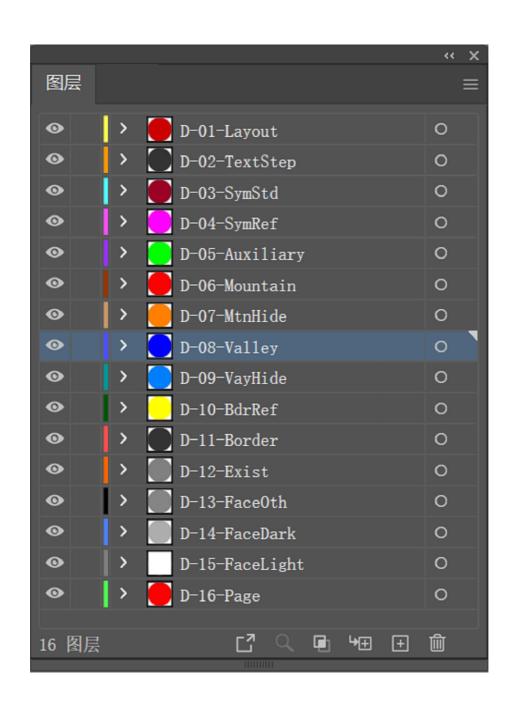


功能14→文字替换 命令:FA ← Fill_All

- 1. 该功能可用字符串A中的"内容"替换掉字符串B中的"内容"
- 2. 将字符串拆分为"标题"和"内容"两部分,字符串前四位为标题区域
 - *当标题区域中含有"." / "-" / "、"等特殊符号时、特殊符号后的字符被识别为"内容"
 - *当标题区域中不含有"." / "-" / "、"等特殊符号时,所有的字符将识别为"内容"

3. 注意事项:

- *当字符串前四位同时出现多个特殊符号时,以最后出现的为分割线,拆分标题和内容。
- *当特殊符号出现在前四位之外的位置,则将其作为"内容"的一部分
- *当字符串A只有标题没有内容时(分两种情况):

若字符串B存在标题,则替换后的效果相当于清空字符串B中的"内容" 若字符串B不存在标题,则替换后的效果相当于删除字符串B

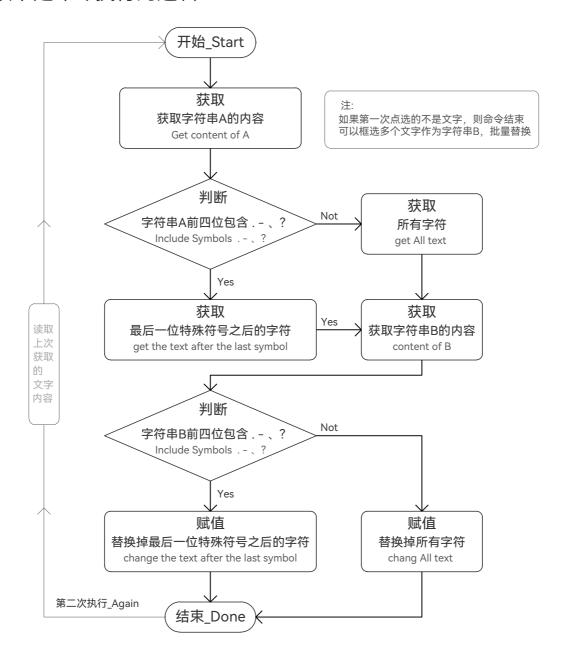


功能15→伸缩折线 命令:DE ← Delta

- 1. 根据输入的距离参数,伸长或者缩短直线(正值则伸长,负值则缩短)
- 2. 目前支持直线的类型为: Line、ARC、PLine

3. 注意事项:

- *没有输入数值直接回车则使用默认值"-0.8"
- *没有选择对象或所选对象不符合要求,则命令结束

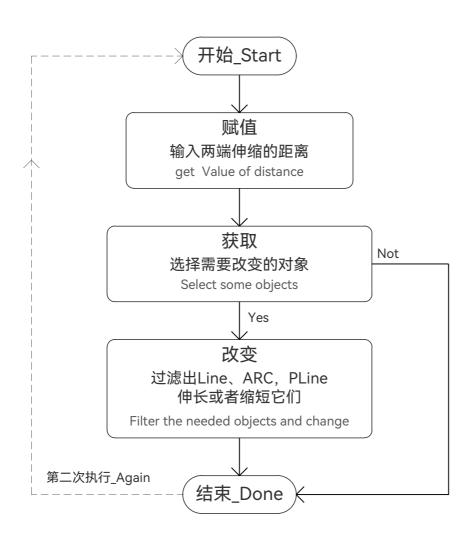

功能16→填充分离 命令:FU ← Face_Unlink

- 1. 创建独立填充图案的同时解除图案关联
 - *可选择处理部分填充对象,也可处理全部填充对象
 - *功能很简单,以后有机会再补充细节吧。

功能17→创建修剪 命令:CTR ← Circle_TRIM

- 1. 可以修剪区域内部或外部的对象(暂时不支持修剪填充)
 - *若对象和区域边界相交则被修剪,修剪方向可通过鼠标点选
 - *目前支持圆Circle、圆弧ARC、普通直线Line、多段线PLine
 - *最常用的是圆,具体的使用技巧有很多,小伙伴自己摸索吧。

功能16→图层管理 命令:1/2/3/4/5/6/7/8/0

1. 采用"阿拉伯数字"和"汉语拼音简写"的方式来调用对应的图层状态。 *例如"关闭图层"的命令为GBTC、除此之外还定义了数字命令:1

2. 注意事项:

 \rightarrow 关闭图层 = GBTC = 1 关闭所选对象所在的图层 图层全开 = TCQK = 2 显示所有被关闭的图层 \rightarrow 锁定图层 = SDTC = 3 锁定所选对象所在的图层 \rightarrow 解锁图层 = JSTC = 4 解锁所有被锁定的图层 关闭其它 = GBQT = 5 关闭除所选对象所在图层外的其它图层 锁定除所选对象所在图层外的其它图层 锁定其它 = SDQT = 6 恢复图层 = HFTC = 7 \rightarrow 恢复上一个图层状态 置为当前 = ZWDQ = 8 将所选对象所在的图层置为当前活跃图层 \rightarrow 移至当前 = YZDQ = 9 将所选对象移动到当前图层(类似功能:图层切换) \rightarrow 选择相似对象(二级命令SE可设置过滤条件) 选择类似 = XZLS = 0 \rightarrow



Thanks for you reading

Description is over

www.twitter.com/kucha_Mai

https://space.bilibili.com/28181671

Writer: Kucha >>2022<<