

Graphentechnologien in den Digitalen Geisteswissenschaften

Modellierung – Import – Analyse

Andreas Kuczera

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1 Einleitung | 4 |
| 2 Inhalt | 5 |
| 2.1 Warum ein Buch über Graphentechnologien in den digitalen Geisteswissenschaften? | 5 |
| 2.2 Warum ein Buch auf github? | 5 |
| 2.3 Zum Aufbau des Buches | 6 |
| 3 Inhalt | 7 |
| 4 Einführung und theoretische Grundlagen | 8 |
| 4.1 Einführung zu Graphen | 8 |
| 4.2 Herkunft und Idee | 9 |
| 4.3 Graphtypen und Strukturen | 10 |
| 4.3.1 Graph und nicht Graph | 10 |
| 4.3.2 Labeled Property Graph | 10 |
| 4.3.3 Einfache Graphtypen | 11 |
| 4.3.4 Verbundene und nichtverbundene Graphen | 13 |
| 4.3.5 Gewichtete und ungewichtete Graphen | 16 |
| 4.3.6 Gerichtete und ungerichtete Graphen | 16 |
| 4.4 Installation und Start | 18 |
| 4.5 Zusammenfassung | 19 |
| 5 Das Projekt Regesta Imperii oder "Wie suchen Onlinenutzer Regesten" | 20 |
| 6 Inhalt | 21 |
| 6.1 Das Projekt Regesta Imperii | 21 |
| 6.2 Die Digitalisierung der Regesta Imperii | 21 |
| 6.3 Wie suchen Online-Nutzer Regesten ? | 24 |
| 6.4 Historische Netzwerkanalyse in den Registern | 26 |
| 6.5 Zusammenfassung | 28 |
| 7 Inhalt | 33 |
| 8 Regestenmodellierung im Graphen | 34 |
| 8.1 Wie kommen die Regesten in den Graphen | 34 |
| 8.1.1 Import mit dem LOAD CSV-Befehl | 34 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 8.1.2 | Google-Docs für den CSV-Download | 36 |
| 8.1.3 | Regestenmodellierung im Graphen | 37 |
| 8.1.4 | Indexe Erstellen | 37 |
| 8.1.5 | Erstellen der Regestenknoten | 39 |
| 8.1.6 | Erstellen der Ausstellungsorte | 42 |
| 8.1.7 | Koordinaten der Ausstellungsorte | 44 |
| 8.1.8 | Ausstellungsdatum | 44 |
| 8.2 | Exkurs 1: Herrscherhandeln in den Regesta Imperii | 45 |
| 8.3 | Zitationsnetzwerke in den Regesta Imperii | 45 |
| 8.4 | Import der Registerdaten in die Graphdatenbank | 47 |
| 8.4.1 | Vorbereitung der Registerdaten | 47 |
| 8.4.2 | Import der Registerdaten in die Graphdatenbank | 49 |
| 8.5 | Exkurs 2: Die Hierarchie des Registers der Regesten Kaiser Friedrichs III. | 50 |
| 8.6 | Auswertungsperspektiven | 50 |
| 8.6.1 | Personennetzwerke in den Registern | 50 |
| 8.6.2 | Herrscherhandeln ausgezählt | 59 |
| 8.6.3 | Herrscherhandeln pro Ausstellungsort ausgezählt | 59 |
| 8.6.4 | Herrscherhandeln und Anwesenheit | 60 |
| 8.6.5 | Regesten 200 km rund um Augsburg | 61 |
| 8.6.6 | Welche Literatur wird am meisten zitiert | 61 |
| 8.6.7 | Der Import zusammengefasst | 62 |
| 8.7 | Zusammenfassung | 62 |
| 9 | Inhalt | 63 |
| 10 | Verwandtschaft im Graphen | 64 |
| 10.1 | Das Projekt Nomen et Gens | 64 |
| 10.2 | Nomen et Gens im Graphen | 64 |
| 10.3 | Sind Berchar und Karl der Große verwandt ? | 66 |
| 10.4 | Zusammenfassung | 66 |
| 11 | Zusammenfassung | 68 |

1 Einleitung

2 Inhalt

{:.no_toc}

- Will be replaced with the ToC, excluding the “Contents” header {:toc}

2.1 Warum ein Buch über Graphentechnologien in den digitalen Geisteswissenschaften?

Graphentechnologien sind hervorragend für die Modellierung, Speicherung und Analyse hochvernetzter Daten geeignet. Obgleich als Konzept schon länger etabliert, erlebten sie mit dem Aufkommen des Internets und der Social-Media-Welle einen Aufschwung. Gegenüber relationalen Datenbankmodellen, bei denen die Daten in miteinander verknüpften Tabellen gespeichert werden, sind die Informationen in Graphdatenbanken in Knoten und Kanten modelliert und auf Specherebene auch genau so abgelegt. Mit diesem, einer Mind-Map sehr ähnlichen Modell lassen sich Forschungsdaten und Forschungsfragestellungen in einer Weise modellieren, die dem menschlichen Denken oft sehr nahe kommt.

Gerade in den digitalen Geisteswissenschaften gelingt es mit dem Graphenmodell bei der Modellierung und Strukturierung von Forschungsdaten und Forschungsfragestellung die Kluft zwischen Informatiker und Geisteswissenschaftler zu schließen, da der Graph eine für beide Seiten verständliche Plattform bietet. Für den Informatiker ist er hinreichend genau und berechenbar und für den Geisteswissenschaftler wegen seiner Schema- und Hierarchiefreiheit ausreichend flexibel. Gerade diese Eigenschaften, mit denen sich die beiden zentralen Zweige der Digitalen Geisteswissenschaften vereinen lassen, machen Graphen zu einem Schlüsselkonzept der Geisteswissenschaften des 21 Jahrhunderts.

2.2 Warum ein Buch auf github?

Geschwindigkeit. Die Digitalisierung unserer Gesellschaft spielt sich in einem rasanten Tempo ab. Diese Geschwindigkeit ist zu einem gewissen Teil auch im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften zu spüren. Auch dieses Buch sollte eigentlich ganz traditionell gedruckt werden. Die Entwicklung verläuft aktuell aber so rasant, dass sich schon während der Phase des Lektorats technische Neuentwicklungen ergaben, die berücksichtigt werden mussten. Außerdem sollte das Buch in einer kostenlosen Open-Access-Fassung zur Verfügung stehen, da die für mich wichtige Zielgruppen der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Promovierenden oft finanziell nicht optimal ausgestattet sind.

Die Publikation über Github Pages bietet einerseits ein am Computer gut lesbares Format und die kostenlose Bereitstellung im Internet. Andererseits können aktuelle Entwicklungen in das Buch eingearbeitet werden. Da die Änderungen in git vorgenommen werden, sind sie für alle Nutzer transparent nachvollziehbar.

2.3 Zum Aufbau des Buches

Das vorliegende Buch ist als Studienbuch konzipiert und richtet sich an Studierende, Lehrende und Wissenschaftler gleichermaßen.

Zu Beginn wird anhand einfacher Beispiele in die Grundlagen der Graphentechnologie eingeführt und die Verwendung von Graphdatenbanken erklärt.

Im nächsten Abschnitt werden Beispiele für die Modellierung und den Import bereits vorhandener Forschungsdaten aus den Projekten Nomen-et-Gens und den Regesta Imperii in eine Graphdatenbank vorgestellt. Anschließend wird auf ein aktuelles Forschungsvorhaben aus dem Bereich Architektur/Geschichtswissenschaften eingegangen, in dessen Verlauf Graphen für die Modellierung der Forschungsdaten und deren anschließende Analyse verwendet wurden.

Im vierten Abschnitt wird der Import von XML-Daten in eine Graphdatenbank anhand von Beispieldaten aus der Epidat-Datenbank des Steinheim-Instituts in Essen erklärt. In einem zweiten Schritt werden die in verschiedenen XML-Varianten vorliegenden Textdaten des Deutschen Textarchivs im Graph modelliert.

Schließlich folgen im Anhang Konzepte zum Graph-Refactoring, zum projektspezifischen Datenimport und zur Struktur von Cypher-Queries.

Mit der Vermittlung der Konzepte von Graphen und Graphdatenbanken werden Kompetenzen in den Bereichen Modellierung (was hängt wie zusammen), Quellenkritik (welche Qualität haben die Informationen in Knoten und Kanten) und der Verknüpfung von wissenschaftlicher Fragestellung und ihrer digitalen Modellierung geschärft. Daher vermittelt dieses Studienbuch dem Leser wichtiges Rüstzeug für die zunehmende Digitalisierung immer größerer, auch die Geisteswissenschaften umfassender, Bereiche der Gesellschaft.

Für Fragen und Rückmeldungen stehe ich gerne zur Verfügung und wünsche beim Studium des Buches viel Freude.

Gießen, im August 2018

Andreas Kuczera

3 Inhalt

{:.no_toc} * Will be replaced with the ToC, excluding the “Contents” header {:toc}

4 Einführung und theoretische Grundlagen

4.1 Einführung zu Graphen

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einführung in Graphen.¹ Gegenüber relationalen Datenbanken, in denen die Daten in Tabellen abgelegt und verknüpft sind, werden in Graphen Knoten für die Speicherung der Daten verwendet und diese dann mit Kanten in Relation gesetzt. Aber auch in relationalen Datenbanken kann man natürlich Daten verknüpfen. Wo liegt also der eigentliche Vorteil?

Der folgende kleine Beispielgraph modelliert einen Zusammenhang aus dem Frühmittelalter und erklärt kurz die Grundprinzipien in der geisteswissenschaftlichen Domäne.

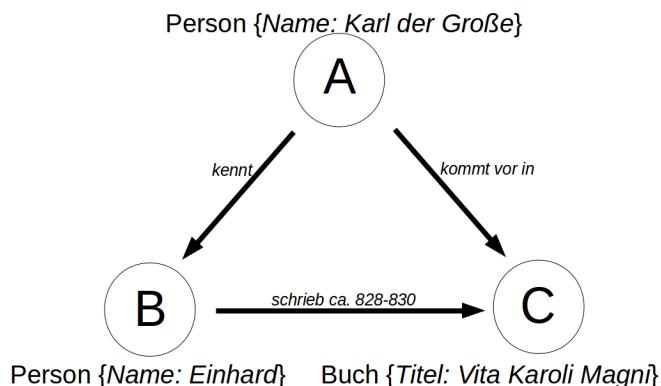


Abbildung 4.1: Beispielgraph (Quelle: Kuczera)

Der Beispielgraph zeigt oben einen Knoten (engl. Node) vom Typ (engl. Label) Person mit der Eigenschaft (engl. Property) Name. Diese hat den Wert “Karl der Große”. Links unten ist ein weiter Knoten vom Typ Person mit dem Namen “Einhard”. Rechts unten ist ein Knoten vom Typ Buch und dem Titel “Vita Karoli Magni” abgebildet. Die Kanten

¹Dieser Abschnitt beruht in Teilen auf den Kapiteln “Introduction” und “Graph Theory and Concepts” des Buches Graph Algorithms: Practical Examples in Apache Spark and Neo4j von Mark Needham und Amy E. Hodler, O’Reilly Media 2019 (<https://www.oreilly.com/library/view/graph-algorithms/9781492047674/>), S. xiii-xv und S. 1-26.

(engl. Edges) geben an, dass Karl der Große Einhard kannte, Einhard ca. 828-830 das Buch “Vita Karoli Magni” schrieb und Karl der Große in dem Buch vorkommt.

Knoten und Kanten können also noch zusätzliche Eigenschaften besitzen, in denen weitere Informationen gespeichert sind. Diese Eigenschaften sind spezifisch für die jeweiligen Knotentypen. So sieht man in der Abbildung, dass die beiden Knoten vom Typ Person jeweils noch die Eigenschaft Namen haben, deren Wert dann die Namen der Person angibt, während der Knoten vom Typ Buch die Eigenschaft Titel trägt, in dem der Titel des Buches abgespeichert wird.

Der wirkliche Mehrwert bei Graphdatenbanken ergibt sich aus gerichteten (also Verbindungen mit einer Richtung) und transitiven Beziehungen. Hat A eine direkte Kante zu B und B eine direkte Kante zu C dann ist A nicht direkt sondern transitiv mit C verbunden. Gerade wenn ein Graph sehr viele verschiedene solcher transitiven Verbindungen hat, lassen sich Muster und Verbindungen identifizieren, die in relationalen Modellen oft unentdeckt bleiben. Darüber hinaus bietet der Graph eine optimale Ausgangslage für anschließende Netzwerkanalyse des gesamten Graphen oder ausgewählter Subgraphen. War es in den digitalen Geisteswissenschaften bis vor einigen Jahren noch höchste Priorität überhaupt digitale Forschungsdaten bereitzustellen ist es heute die Herausforderung Daten in ihrem Kontext zu erfassen. Hierfür lassen sich Graphdatenbanken hervorragend nutzen.

4.2 Herkunft und Idee

Graphen gehen zurück auf die erste Hälfte des 18 Jahrhunderts. 1736 löste Leonhard Euler das “Königsberger Brückenproblem”, das fragte ob es möglich sei, die 4 durch den Fluss getrennten Stadtbereiche, die über 7 Brücken verbunden waren jeweils einmal zu besuchen, ohne eine der Brücken zweimal zu nutzen.²

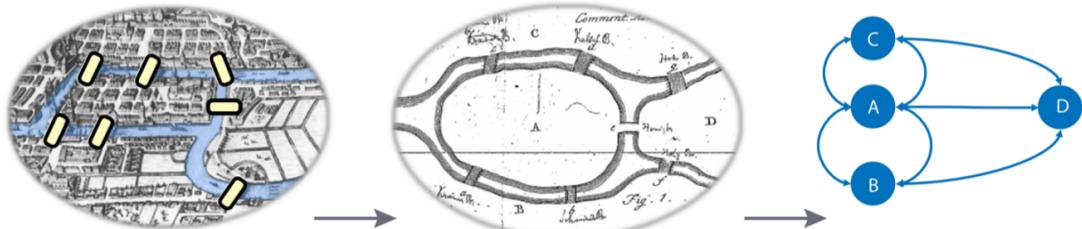


Abbildung 4.2: Das Eulersche Brückenproblem (Needham/Hodler 2019, S. 2, Bild 1-1)

Euler kam zu der Einsicht, dass nur die Verbindungen zwischen den 4 Bereichen der Stadt relevant sind und legte damit den Grundstein für die Graphtheorie und ihre Mathematik. Er zeigte, dass das Brückenproblem nicht lösbar war, da zu jedem Stadtbereich eine

²Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberger_Br%C3%BCckenproblem.

ungerade Anzahl von Brücken führte, es dürfe aber nur zwei Ufer mit einer ungeraden Anzahl geben.³

4.3 Graphtypen und Strukturen

4.3.1 Graph und nicht Graph

Auch wenn Graphen ihren Ursprung in der Mathematik haben so sind sie doch ein pragmatisches Werkzeug um Informationen zu modellieren und zu analysieren.

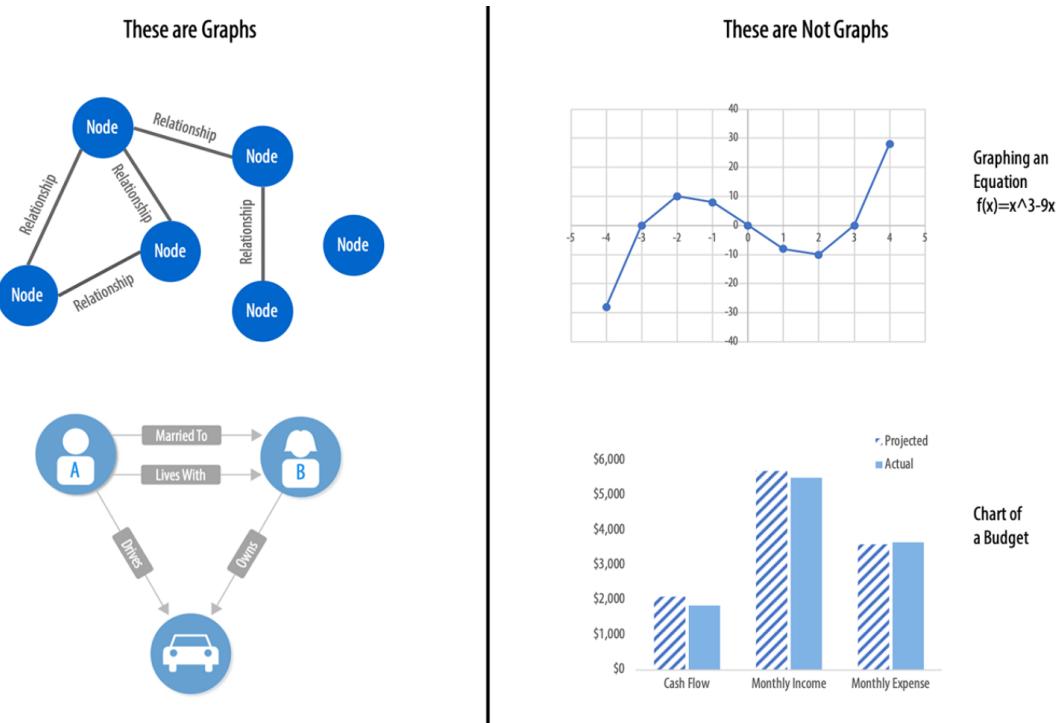


Abbildung 4.3: Graphen und nicht Graphen (Needham/Hodler 2019, S. 3, Bild 1-2)

In diesem Buch geht es nicht um Graphen im Sinne von Lösung von Gleichungen wie im Bild rechts. Es geht um Informationen, die durch Knoten und Kanten dargestellt werden, wie links im Bild.

4.3.2 Labeled Property Graph

Einen Graphen, in dem die Knoten und Kanten Typen (Labels) und Eigenschaften (Properties) besitzen, nennt man “Labeled Property Graph” (LPG).

³Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberger_Br%C3%BCckenproblem.

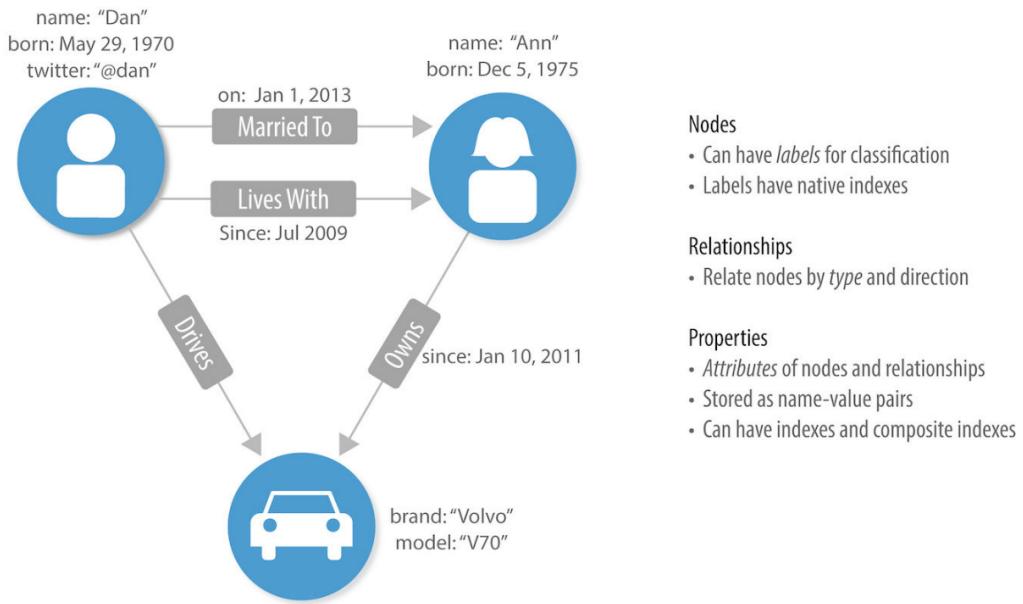


Abbildung 4.4: Beispiel für einen Labeled-Property-Graphen (Needham/Hodler 2019, S. 16, Bild 2-1)


Der abgebildete Graph sagt beispielsweise aus, dass der Knoten links oben das Label “männliche Person” mit den zugehörigen Properties (name:’Dan’, born etc.) trägt. Rechts daneben ist eine weibliche Person mit ihren Properties (name:’Ann’, born: Dec 5, 1975) abgebildet. Die Kanten sagen aus, dass Ann am 1. Januar 2013 mit Dan zusammenlebte und seit Juli 2009 mit ihm verheiratet ist . Ann gehört gleichzeitig ein Auto (mit der Property Marke: ‘Volvo’), das von Dan gefahren wird. Hier werden in einfachen Schritten Informationen aus der “realen Welt” abgebildet. In den nächsten Abschnitten geht es nun um die Konzepte dahinter.

4.3.3 Einfache Graphtypen

In der folgenden Abbildung sind verschiedene Graphtypen abgebildet. Im Beispiel links ist ein einfacher Graph dargestellt, in dem jedes Knotenpaar nur eine Verbindung haben kann.

Im mittleren Beispiel sind mehrere Verbindungen zwischen Knotenpaaren möglich. Das rechte Beispiel ergänzt sich noch um die Möglichkeit, Verbindungen von Knoten wieder zu ihnen selbst zurück zu ermöglichen.

Die folgende Abbildung zeigt links ein Beispiel für einen zufälligen Graphen, aus dem sich keine hierarchischen oder strukturellen Informationen ablesen lassen.

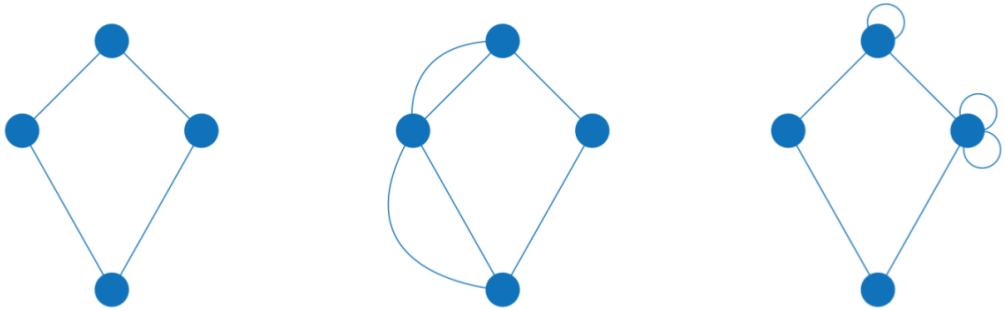


Simple Graph
Node pairs can only have one relationship between them.

Multigraph
Node pairs can have multiple relationships between them.

Graph (also Pseudograph)
Node pairs can have multiple relationships between them.
Nodes can loop back to themselves.

Abbildung 4.5: Einfache Graphtypen (Needham/Hodler 2019, S. 17, Bild 2-2)

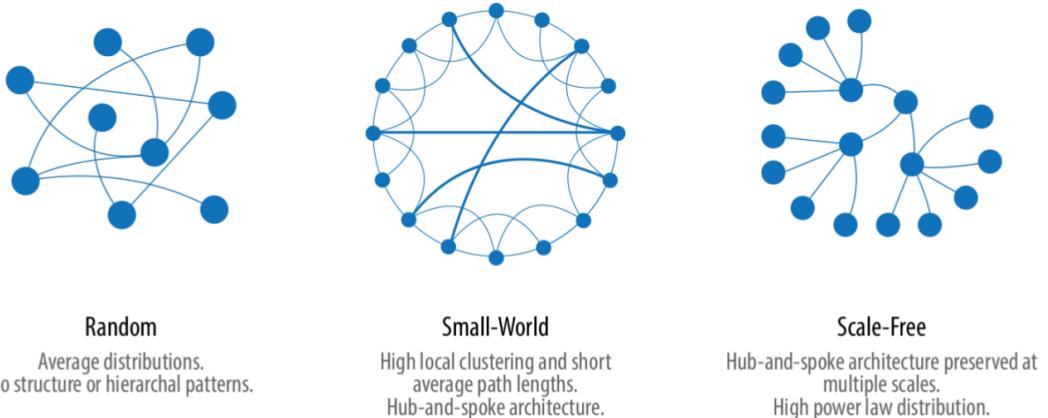

In der mittleren Abbildung ein Small-World-Graph abgebildet, der lokal stark geclustert ist und eine geringe durchschnittliche Pfadlänge hat. Die rechte Abbildung zeigt ein skalenfreies Netzwerk, wie beispielsweise das Word-Wide-Web.

In der folgenden Tabelle werden charakteristische Möglichkeiten zur Typisierung von Graphen gegenübergestellt.

| Graphattribute | Unterschiede | Überlegungen zum Algorithms |
|--|---|---|
| Verbundene und nichtverbundene Graphen | Gibt es einen Pfad (Länge egal) zwischen zwei beliebigen Knoten eines Graphen | Knoteninseln können zu unvorhergesehenem Verhalten, wie Abbruch oder Auslassen von Knoteninseln |

| Graphattribute | Unterschiede | Überlegungen zum Algorithms |
|---|---|--|
| Gewichtete und ungewichtete Graphen | Gibt es (domänen-spezifische) Werte für Wichtungen an Knoten und Kanten | Werte machen den Graphen reicher an Informationen; Viele Algorithmen benötigen gewichtende Werte |
| Gerichtete und ungerichtete Graphen | Ist eine Verbindung hierarchisch oder gegenseitig | Die Richtung einer Kante sind für viele Auswertungen von Relevanz |
| Zyklische und nicht zyklische Graphen | In zyklischen Graphen können Pfade können wieder zum Startknoten zurückkehren | Zyklische Graphen sind weit verbreitet. Bei der Auswertung mit Graphalgorithmen muss der Graph aber möglicherweise bearbeitet werden |
| Graphdichte | Das Verhältnis von Kanten zu Knotenzahl | Extrem dichte oder extrem dünne Graphen können die Analyse erschweren. Ggf. können Änderungen an der Modellierung helfen, sofern es die Domäne zulässt |
| Monopartite, bipartite, und k-partite Graphen | Gibt es einen, zwei oder mehrere Knotentypen | Mehr Knotentypen erleichtern in den Geisteswissenschaften die Modellierung, Graphalgorithmen arbeiten oft aber nur mit einem Knotentyp |

Quelle: <https://www.oreilly.com/library/view/graph-algorithms/9781492047674/>, S. 18-19.

4.3.4 Verbundene und nichtverbundene Graphen

Sind in einem Graphen mehrere Gruppen von verbundenen Knoten vorhanden und es gibt zwischen den Gruppen keine Verbindungen, handelt es sich um nichtverbundene Graphen.

Das Beispiel zeigt einen Graphen mit Personen und ihren Verwandtschaftsbeziehungen. Es gibt mehrere Stammbäume, die nicht miteinander verbunden sind.

Das folgende Bild zeigt einen verbundenen Graphen, bei dem alle Knoten mindestens eine Kante haben und jeder Knoten jeden anderen über einen Pfad erreichen kann.

Hier wird ein Ausschnitt aus einer Graphdatenbank gezeigt, in die eine XML-Text-Datei als XML-Baum importiert wurde. Da es sich bei jeder XML-Datei um einen Baum handelt und jeder XML-Knoten Teil dieses Baumes ist, gibt es keine nichtverbundenen Teile.

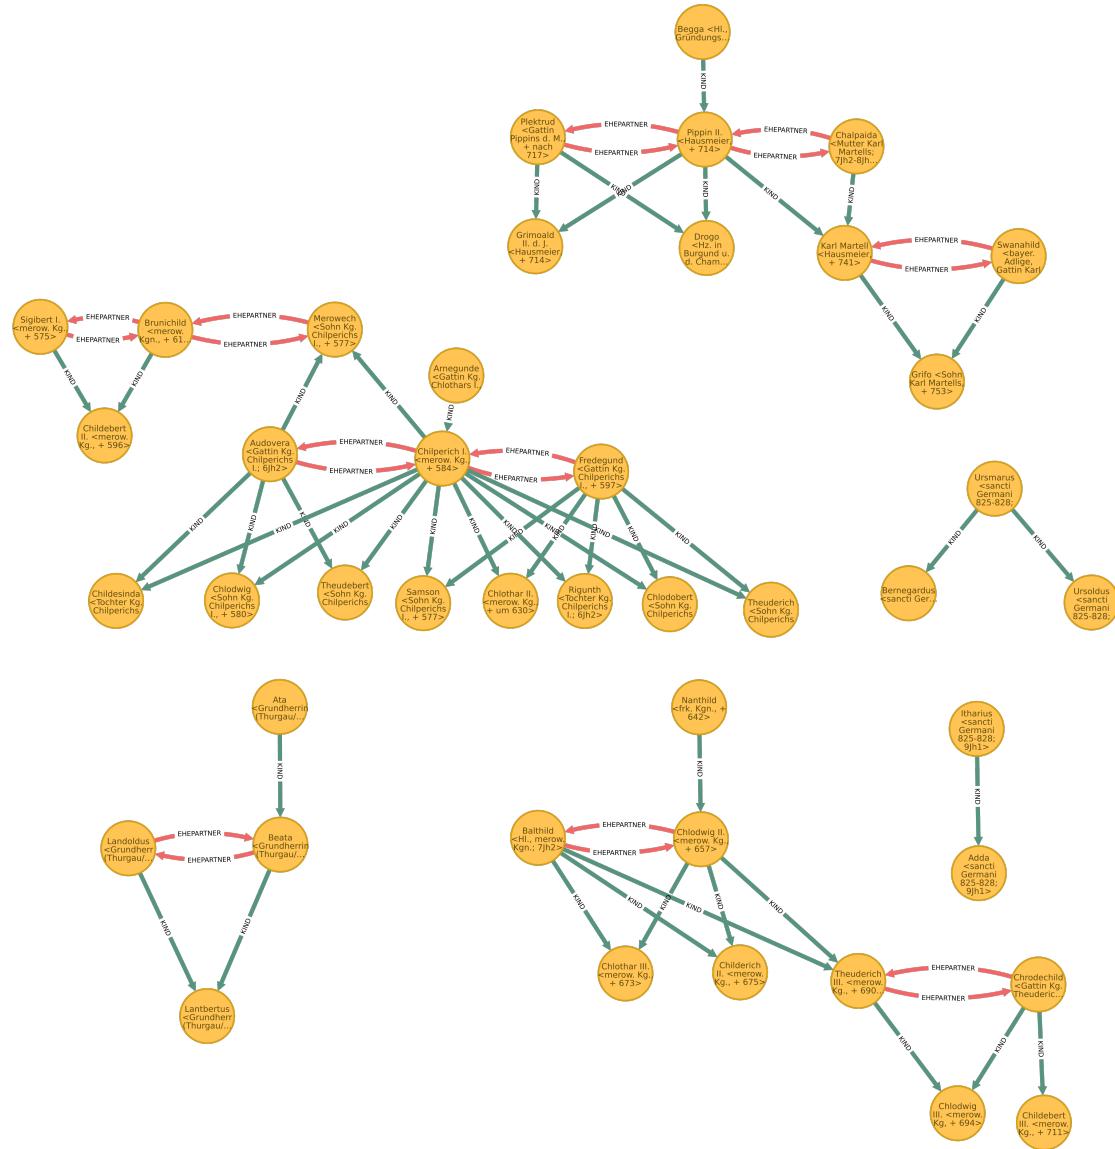


Abbildung 4.6: Nichtverbundener Graph (Quelle: Kuczera)

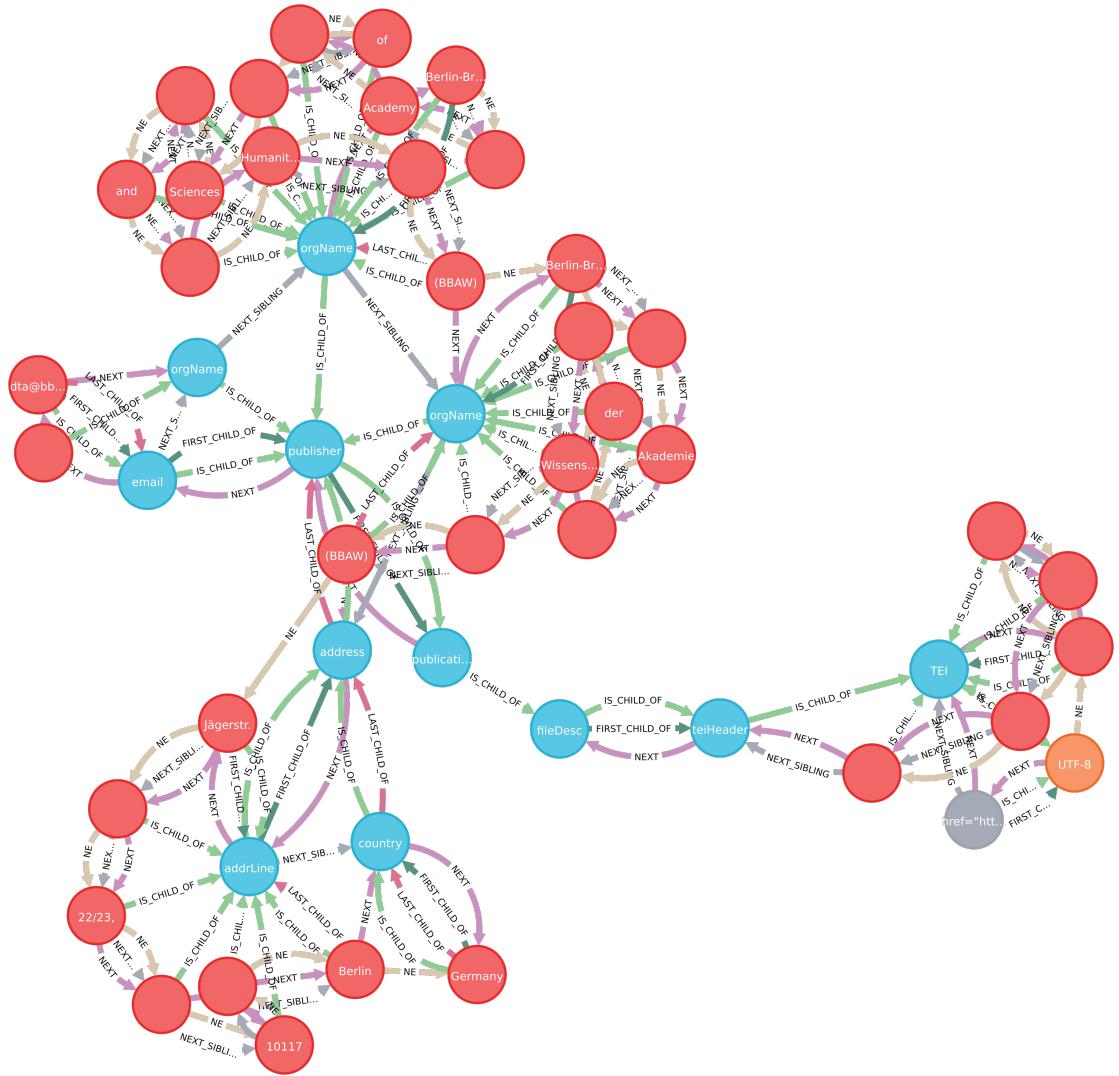


Abbildung 4.7: Verbundener Graph (Quelle: Kuczera)

4.3.5 Gewichtete und ungewichtete Graphen

In ungewichteten Graphen besitzen die Kanten keinen Wert zu Gewichtung.

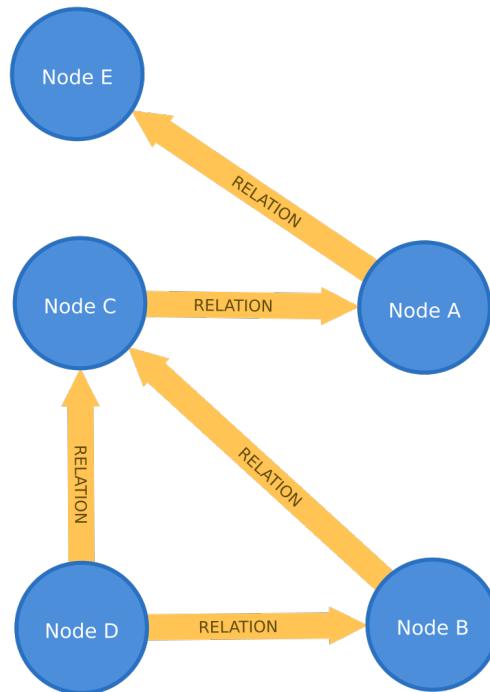


Abbildung 4.8: Ungewichteter Graph (Quelle: Kuczera)

Im Graphen werden Beziehungen zwischen Personen abgebildet. Über die Intensität der Beziehungen wird nichts gesagt. In der folgenden Abbildung wurde den Beziehungen zwischen jeweils ein Wert zwischen 0 und 100 zugeordnet.

Werden solche Angaben ergänzt, werden die Informationen im Graph wertvoller. Werte für Wichtungen können beispielsweise Entfernungen, Kosten, Kapazitäten oder auch domänen spezifische Priorisierungen sein.

4.3.6 Gerichtete und ungerichtete Graphen

In einem ungerichteten Graphen geht eine Beziehung immer in beide Richtungen (beispielsweise EHEPARTNER_VON). In einem gerichteten Graphen haben Beziehungen eine Richtung. Betrachtet man einen Knoten, gibt es eingehende Kanten, die auf den Knoten zeigen und ausgehende Kanten, die von dem Knoten ausgehen. Mit der Angabe von Richtung wird eine zusätzliche Informationsdimension hinzugefügt. Angenommen im linken Beispiel der folgenden Abbildung würden die Knoten Personen und die ungerichtete Kante ihre gegenseitige Freundschaft darstellen. Daraus ergibt sich, dass Person A mit Person B befreundet ist.

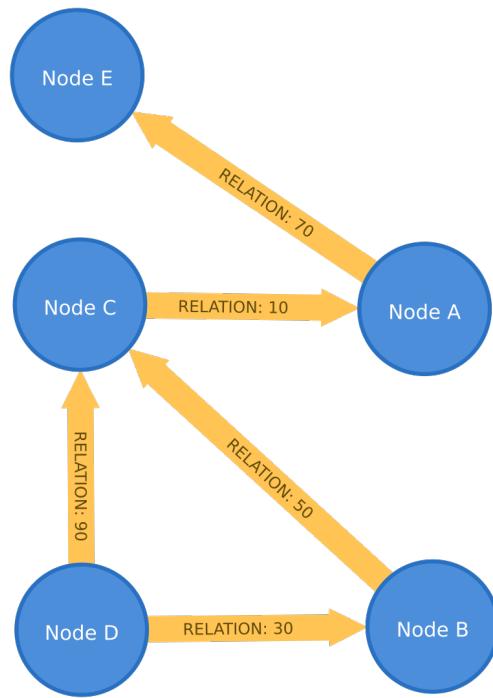


Abbildung 4.9: Gewichteter Graph (Quelle: Kuczera)

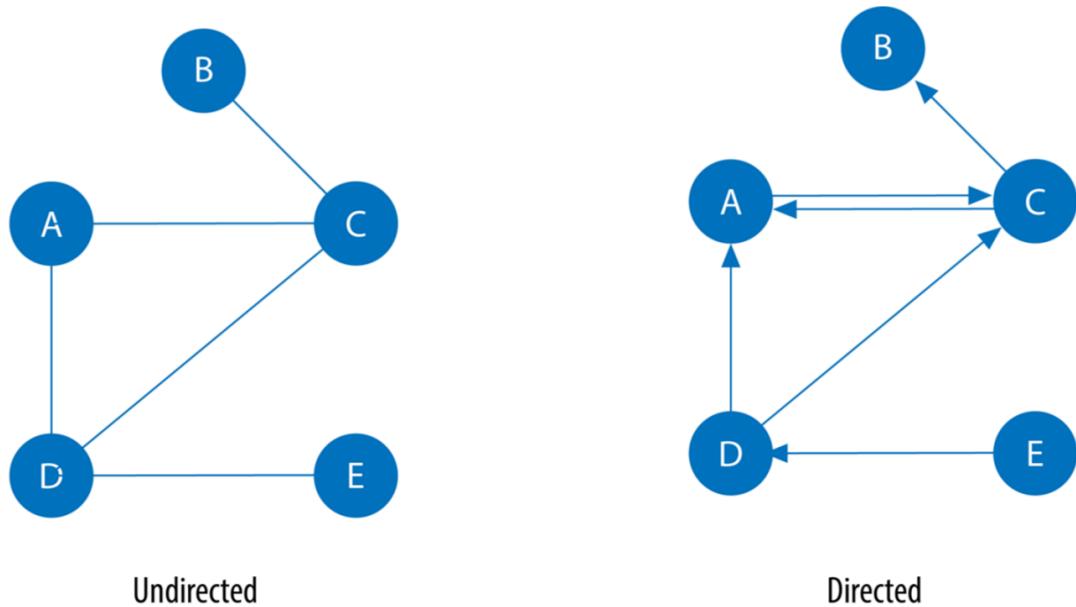


Abbildung 4.10: Gerichtete und ungerichtete Graphen (Needham/Hodler 2019, S. 21, Bild 2-7)

Erweitern wir das Beispiel für die rechte Abbildung, so dass die Freundschafts-Kanten gerichtet sind, so wird es möglich, zu zeigen, dass Person D für Person A freundschaftliche Gefühle hegt, die A aber nicht erwidert. Nehmen wir noch eine Wichtung der Freundschaftskanten hinzu, könnte man modellieren, dass die freundschaftlichen Gefühle von Person C gegenüber A mit 0,8 gewichtet sind, umgekehrt die Zuneigung von Person A zu Person C aber nur mit 0,3.

Auch bei der Modellierung von Verwandtschaft kommen gerichtete und ungerichtete Verbindungen vor.

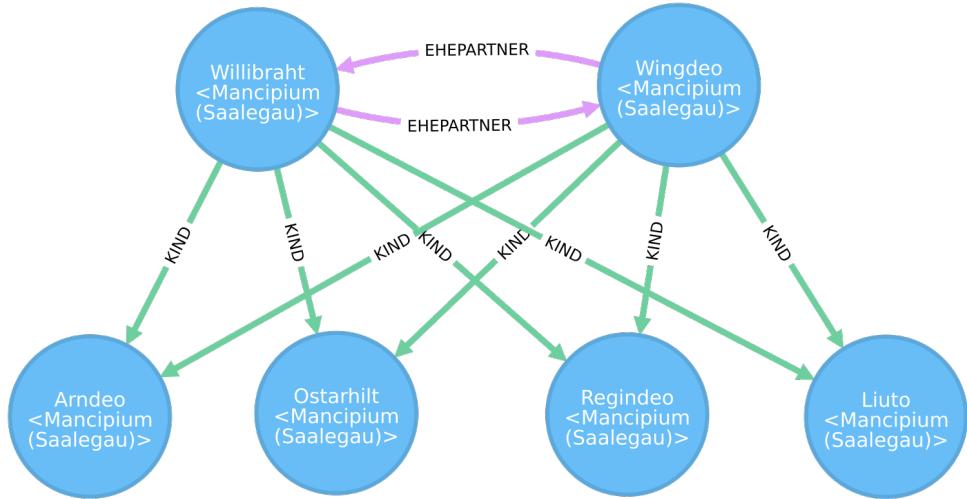


Abbildung 4.11: Verwandtschaft im Graphen mit gerichteten und ungerichteten Kanten
(Quelle: Kuczera)

In der Graphdatenbank neo4j müssen Kanten eine Richtung haben. Ungerichtete Beziehungen kann man mit zwei Kanten vom gleichen Typ aber unterschiedlicher Richtung zwischen einem Knotenpaar modellieren. Im Verwandtschaftsbeispiel sind die zwei Personenknoten der Eltern mit zwei EHEPARTNER-Kanten unterschiedlicher Richtung verbunden. Es handelt sich um eine ungerichtete Beziehung, da es rechtlich nicht möglich ist, dass eine Person mit einer anderen Person verheiratet ist, umgekehrt aber nicht. Für die Eltern-Kind-Beziehung reicht eine Kante, da diese Beziehung hierarchisch ist.

4.4 Installation und Start

Informationen zur Installation von neo4j finden Sie auf den Dokumentationsseiten unter <https://neo4j.com/docs/operations-manual/current/installation/>. Für den normalen Nutzer empfiehlt sich die Installation von neo4j-Desktop. Unter <https://neo4j.com/blog/this-week-in-neo4j-getting-started-with-neo4j-desktop-and-browser-graphileon-personal-edition-intuitive-detections-research-with-neo4j/?ref=twitter#features-1> finden sich

Videos, in denen die Installation von neo4j-Desktop und erste Schritte im neo4j-Browser erklärt werden.

4.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde kurz auf die Ursprünge von Graphen eingegangen und verschiedene Typen von Graphen vorgestellt. Festzuhalten ist, dass es sich in den Digitalen Geisteswissenschaften in der Regel um Mischformen der vorgestellten Graphtypen handelt. Je nach Domäne werden Graphen hoher Dichte, mit vielen Knotentypen oder auch hierarchischen Strukturen benötigt. Modelle in den Digitalen Geisteswissenschaften haben meist mehrere Knotentypen und viele Kantentypen. Dies macht wiederum die direkte Anwendung von Graph-Algorithmen schwierig, so dass Graph-Transformationen notwendig werden können.

5 Das Projekt Regesta Imperii oder “Wie suchen Onlinenutzer Regesten”

6 Inhalt

{:.no_toc}

- Will be replaced with the ToC, excluding the “Contents” header {:toc}

6.1 Das Projekt Regesta Imperii

Das Projekt Regesta Imperii wurde von Johann-Friedrich Böhmer im Jahr 1829 begonnen. Ursprünglich als Vorarbeit zu den [Monumenta Germaniae Historica](#) angelegt, wurde es mit einem erweiterten Regestenkonzept bald zu einem unverzichtbaren Grundlagenwerk. In den Regesta Imperii werden Inhaltsangaben von Urkunden erstellt, die rechtlich relevante Personen, Inhalte, Orte und Sachverhalte in deutscher Sprache zusammenfassen. Zeitlich umfassen sie den Rahmen von den [Karolingern](#) (7. Jahrhundert) bis Kaiser [Maximilian](#) (gestorben 1519).

Ursprünglich von der DFG gefördert, sind die Regesta Imperii heute Teil des Bundes-Ländergeförderten Akademienprogramms und werden von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften, Wien betreut.

Die Regesta Imperii arbeiten vor allem herrscherzentriert, d.h. in den Regesten muss der Herrscher eine zentrale Rolle spielen. Bei Urkundenregesten hat er selbst die Urkunde ausgestellt, bei historiographischen Regesten werden den Herrscher betreffende historische Hintergründe zusammengefasst.

In der Kopfzeile des Regests werden der Herrscher sowie Abteilung, Band und Regestennummer genannt. Die darunterliegende Datierungszeile nennt das Ausstellungsdatum der Urkunden und den Handlungs- bzw. Ausstellungsort. Es folgt der Regestentext mit der Zusammenfassung der Urkunde, Hinweise zur Originaldatierung, die Kanzleivermerke und schließlich Angaben zur Überlieferungssituation (Gibt es eine Originalurkunden, wo liegt sie, gibt es ggf. Abschriften etc.).

6.2 Die Digitalisierung der Regesta Imperii

Im Rahmen eines von der DFG geförderten Projekts wurden die Regesta Imperii gemeinsam von der Akademie der Wissenschaften, Mainz und der Bayrischen Staatsbibliothek München von 2001 bis 2006 komplett digitalisiert. Alle seit 2006 erschienenen Regesten



Abbildung 6.1: Urkunde zum Regest RI I n. 336, in: Regesta Imperii Online. URL: <http://www.mgh.de/bibliothek/virtueller-leseesaal/ddkar/01/?p=XXXI>

Heinrich IV. - RI III,2,3 n. 1487

[URI](#)

[Merken](#)

1103 Juni 29, Lüttich

Heinrich feiert das Fest der Apostel, wobei sich Graf Robert von Flandern im Beisein mehrerer Fürsten unterwirft, namentlich der Erzbischöfe Friedrich von Köln und Bruno von Trier, der Bischöfe Otbert von Lüttich, Burchard von Münster, Burchard von Utrecht, Herzog Heinrich von Niederlothringen sowie mehrerer Grafen.

Überlieferung/Literatur

Tagesdatum bei Ann. Patherbr. 1103 ([Scheffer-Boichorst](#) 107 f.): *in festo apostolorum Petri et Pauli; Gesta Galcheri Episcopi Cameracensis* ([SS 14](#), 202); Sigebl. Gembl. 1103 ([SS 6](#), 368); Ann. Elnon. maior. 1103 ([SS 5](#), 14); Ann. Leod., Cont. 1103 ([SS 4](#), 29); Ann. Aquens. 1103 ([SS 16](#), 685); Ann. necrol. Prum. 1103 ([SS 13](#), 223).

Kommentar

Zur Lehensterminologie in den *Gesta Galcheri* (*Facto palam hominio, iurat Robertus Henrico, promittit, miles domino, quia fidelis amodo*) vgl. [G a n s h o f](#), Was ist das Lehnswesen? (1961) 72 f. – Zum Ereigniskontext vgl. Reg. [1475](#); Heinrich V. führte bereits 1107 wieder einen Feldzug gegen Robert von Flandern; vgl. [B o s h o f](#), Bischofskirchen von Passau und Regensburg (Salier 2, 1991) 148. – Vgl. [Kilian](#), Itinerar 127 mit der Vermutung einer weiteren, der Unterwerfung Roberts vorangehenden Heerfahrt Heinrichs nach Flandern; [Meyer von Knonau](#), Jbb. 5, 179 f.; [T. Reuter](#), Unruhestiftung (Salier 3, 1991) 324–326.

Abbildung 6.2: RI III,2,3 n. 1487, in: *Regesta Imperii Online*, URI: <http://www.regesta-imperii.de/id/cf75356b-bd0d-4a67-8aeb-3ae27d1dcefa>.

wurden sofort im Volltext online gestellt. Glücklicherweise hatte die Mainzer Akademie die Rechte selbst inne, so dass der Veröffentlichung als Volltext im Internet keine rechtlichen Hürden im Wege standen. Rückblickend lässt sich feststellen, dass der Absatz der gedruckten Bände nicht gelitten sondern teilweise sogar etwas zugelegt hat.

6.3 Wie suchen Online-Nutzer Regesten ?

Ende 2013 wurde das Suchverhalten der Nutzer der Online-Regestensuche im Rahmen eines Vortrages auf der Digital-Diplomatics-Konferenz in Paris in den Blick genommen.¹ Ein interessantes Ergebnis war die Häufigkeitsverteilung der Treffermengen pro Suchanfrage.

Im Tortendiagramm ist die Treffermenge in Zehnerschritten angegeben. Die hellgraue Gruppe oben rechts hat keine Treffer, die dunkelgraue Gruppe einen bis zehn Treffer, die gelbe Gruppe 11 bis 20 usw. Die lila Gruppe hat mehr als hundert Treffer. Überraschend war die große Gruppe mit über 100 Treffern. Hinzu kam, dass über 68% der Nutzer nur ein Suchwort in die Suchmaske eingegeben haben, wobei das beliebteste Suchwort *Heinrich Ende 2013* zu über 18.000 Treffern führte. Auf der Ergebnisseite hieß es dann: "Sie suchten nach *Heinrich*. Ihre Suche erzielte 18884 Treffer [...] Sie sehen die Treffer 1 bis 20."

Zusammenfassend könnte man feststellen, dass die Gruppe mit 1 bis 10 Treffern mit ihrem Ergebnis zufrieden war. 10 Regesten lassen sich gut ausdrucken und können anschließend gelesen, ausgewertet und in die eigene Forschungsarbeit einfließen. Die Gruppe mit keinem Treffer hatte möglicherweise die Suche zu sehr eingeschränkt oder einen Tippfehler beim Suchbegriff und wäre lieber in der Gruppe mit einem bis 10 Treffern. Selbstverständlich lassen sich auch 20 und mehr Treffer gut verarbeiten aber bei größeren Treffermengen steigt natürlich auch der Aufwand stark an, so dass davon auszugehen ist, dass die Nutzer kleinere, präzisere Ergebnisse bevorzugen.

Sehr gut lässt sich am Tortendiagramm auch ablesen, dass über die Hälfte unserer Nutzer vor der Suche eine genaue Vorstellung vom Ergebnis haben. Sie sind CIN-Nutzer (concrete information need). Die Gruppe mit über 100 Treffern können der Gruppe der POIN-Nutzer (problem-oriented information need) zugeordnet werden, die problemorientierte Anfragen haben. Für diese Nutzergruppe ist die aktuelle Trefferanzeige der Regestensuche unzureichend, da sie für ihre großen Treffermengen weitere Einschränkungsmöglichkeiten brauchen.²

¹Vgl. Kuczera, Andreas; Schrade, Torsten: From Charter Data to Charter Presentation: Thinking about Web Usability in the Regesta Imperii Online. Vortrag auf der Tagung ›Digital Diplomatics 2013 – What ist Diplomatics in the Digital Environment?‹ Folien: <https://prezi.com/vvacmdndthqg/from-charta-data-to-charta-presentation/>.

²Näheres dazu in Kuczera, Andreas: Digitale Perspektiven mediävistischer Quellenrecherche, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, 18.04.2014. URL: mittelalter.hypotheses.org/3492.

Distribution of Result Set Sizes

Result set sized returned for search queries between November 2012 and October 2013 (101220 queries).

- 0 Hits
- 0 - 10 Hits
- 10 - 20 Hits
- 20 - 30 Hits
- 40 - 50 Hits
- 50 - 60 Hits
- 60 - 70 Hits
- 70 - 80 Hits
- 80 - 90 Hits
- 90 - 100 Hits
- > 100 Hits

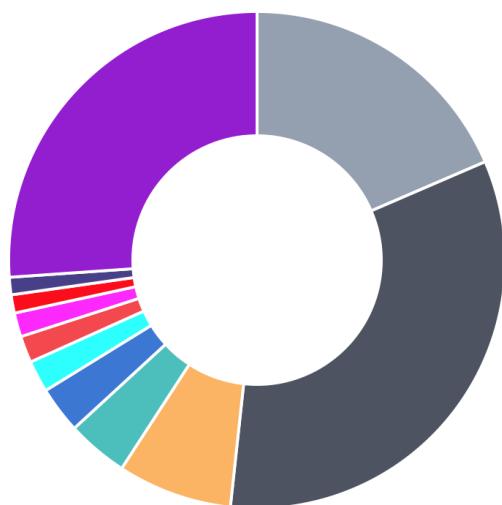


Abbildung 6.3: Treffermengen pro Suchanfragen im Jahr 2013.

6.4 Historische Netzwerkanalyse in den Registern

Im Bereich der historischen Netzwerkanalyse gab es in den letzten Jahren sehr interessante Arbeiten.³ Von Seiten der Regesta Imperii bieten sich hier vor allem die Register der Regesta Imperii als sehr interessante Quelle an. Geht man davon aus, dass alle Personen, die gemeinsam in einem Regest genannt sind, etwas miteinander zu tun haben, könnte man auf Grundlage der Registerdaten ein Personennetzwerk erstellen. Über die Qualität der Beziehungen lässt sich nichts sagen und dies schränkt die Aussage der Daten ein. Andererseits stehen sehr viele Verknüpfungen zur Verfügung.

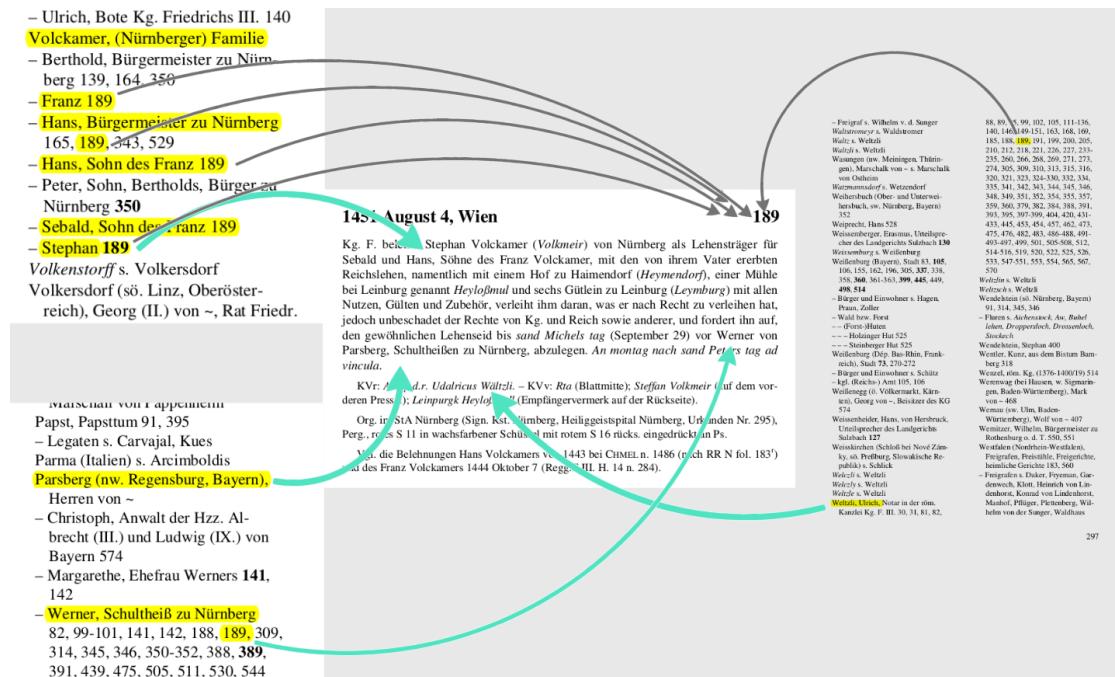


Abbildung 6.4: Registereinträge im Regest als Grundlage für ein Personennetzwerk.

Allein die Einträge in den Registern der Regesta Kaiser Friedrichs III. sind über 143.000 mal in Regesten genannt. Daraus ergeben sich dann über 460.000 1zu1-Beziehungen.⁴

In der folgenden Abbildung sind die in den Registern des Regestenbandes von Joseph

³Vgl. beispielsweise Gramsch, Robert: Das Reich als Netzwerk der Fürsten - Politische Strukturen unter dem Doppelkönigtum Friedrichs II. und Heinrichs (VII.) 1225-1235. Ostfildern, 2013. Einen guten Überblick bietet das Handbuch Historische Netzwerkforschung - Grundlagen und Anwendungen. Herausgegeben von Marten Düring, Ulrich Eumann, Martin Stark und Linda von Keyserlingk. Berlin 2016.

⁴Der cypher-Befehl zur Erstellung der 1zu1-Beziehungen lautet: `MATCH (n1:Registereintrag)-[:APPEARS_IN]->(r:Regest)<-[APPEARS_IN]-(n2:Registereintrag) MERGE (n1)-[:KNOWS]->(n2);` Dabei werden die gerichteten KNOWS-Kanten jeweils in beide Richtungen erstellt. Mit folgendem Befehl lassen sich die KNOWS-Kanten zählen: `MATCH p=()-[r:KNOWS]->() RETURN count(p);` Für die Bestimmung der 1zu1-Beziehungen muss der Wert noch durch 2 geteilt werden.

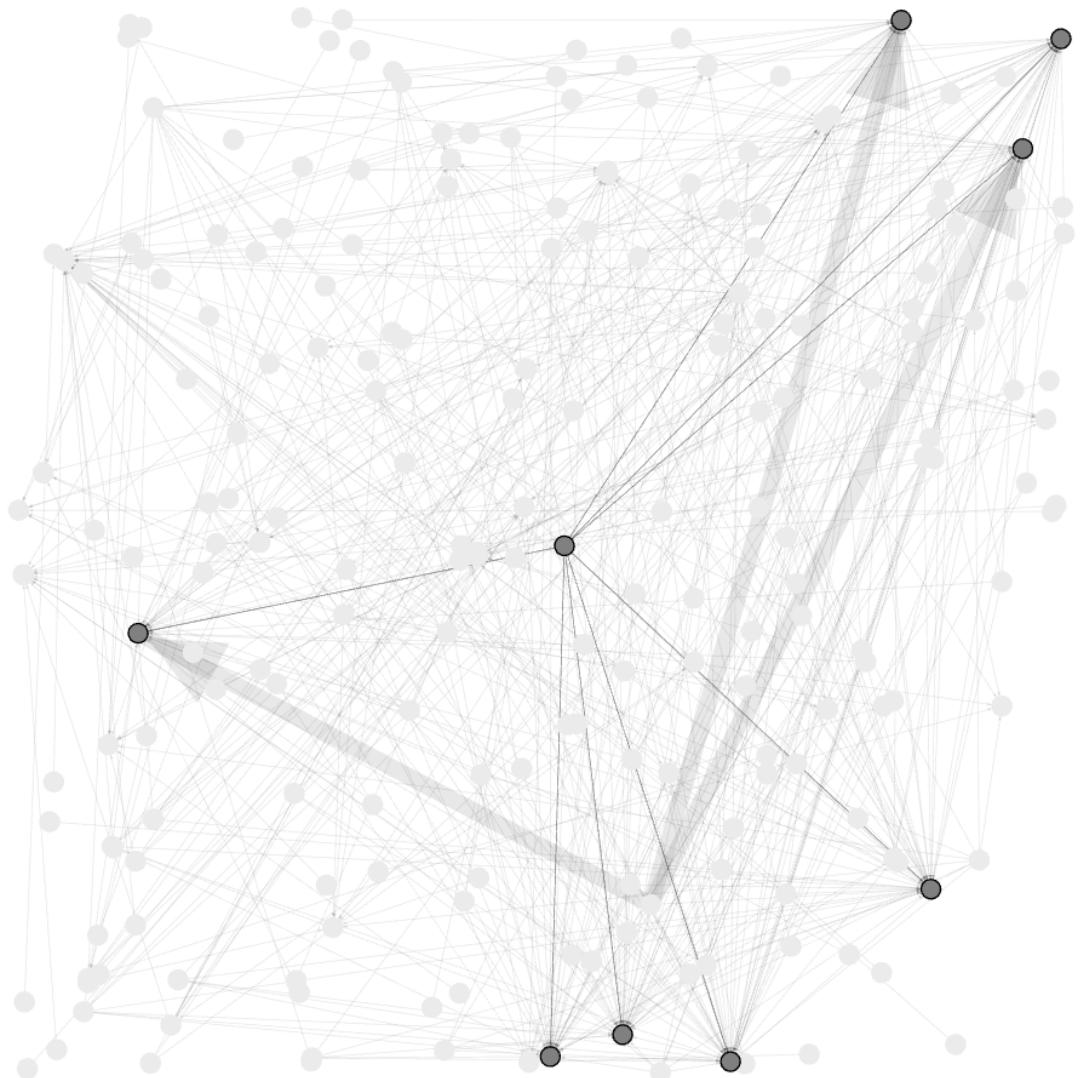


Abbildung 6.5: Ausschnitt der 1zu1-Beziehungen in Gephi.

Chmel gewonnenen 1zu1-Beziehungen mit Gephi visualisiert.⁵

Bei der Analyse ergaben sich aber verschiedene Probleme. Zum einen werden in den Registern auch Kanzleibeamte genannt, die mit der eigentlichen Urkundenhandlung gar nichts zu tun hatten sondern später lediglich ihr Kürzel auf der Urkunde hinterließen. Dies mag archivgeschichtlich interessant sein, für die Urkundenhandlung ist es aber irrelevant. Ein zweites Problem ist der Aufbau des Registers, in dem Orte und Personen in einem Register zusammengefasst werden. Zum einen handelt es sich hierdurch nicht mehr um ein reines Personennetzwerk sondern um ein gemischtes Personen- und Ortsnetzwerk. Zum anderen überragen die über sehr lange Zeit bestehenden Orte, die in ihrer Lebensdauer begrenzten natürlichen Personen in den Netzwerkstrukturen. Schließlich zeigte sich, dass die Algorithmen zur Netzwerkanalyse mit zeitbehafteten Daten (wie Regesten mit ihrem Ausstellungsdatum) nur schlecht umgehen konnten.

Aus Historikersicht war der Ansatz also weniger zielführend. Jedoch ergaben sich aus Modellierungssicht interessante Einblicke. Um die Netzwerke näher analysieren zu können, wurden kurze Zeitschnitte der Regesten untersucht. Hierfür musste das in Java geschriebene Programm zur Erstellung der Netzwerkdaten jedesmal umgeschrieben werden. Mein Kollege Ulli Meybohm, der das Programm damals betreute, wies mich nach dem wiederholten Umschreiben des Programms darauf hin, dass ich für meine Daten besser eine Graphdatenbank verwenden solle, beispielsweise neo4j. Erste Versuche des Imports der Registerdaten in neo4j erwiesen sich aber als sehr komplex, obwohl das Datenmodell *Person kennt Person* eigentlich relativ einfach ist.

Schließlich ergaben Nachfragen bei neo4j, dass bei Problemen mit dem Datenmodell oft einfach ein Typ von Knoten vergessen worden sein könnte. Und tatsächlich wurden in den ersten Modellen die Regestenknoten nicht berücksichtigt. Mit den Regestenknoten im Modell war der Import schließlich mit weniger rechnerischem Aufwand möglich.

6.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde zunächst das Akademieprojekt Regesta Imperii vorgestellt. Seit Anfang der 2000er Jahre erfolgten Digitalisierung stehen die Regesten unter www.regesta-imperii.de unter Creative-Commons-Lizenz frei im Internet zur Nutzung zur Verfügung. Für die Auswertung gibt es eine einfache Suchmaske und eine erweiterte Suche. Für die Jahre 2012 und 2013 wurden die Suchstrategien der Nutzer in der Online-Regestensuche untersucht und es zeigte sich, dass sich zwei Nutzungsszenarien unterscheiden lassen, von denen aber nur eines von den aktuellen Suchmasken der Regesta Imperii Online optimal bedient wird. Im zweiten Teil des Kapitels wurden die Visualisierung von Registernetzwerken und die anschließende Modellierung in Graphdatenbanken dargestellt

⁵Regesta chronologico-diplomatica Friderici III. Romanorum imperatoris (regis IV.) : Auszug aus den im K.K. Geheimen Haus-, Hof- und Staats-Archive zu Wien sich befindenden Registraturbüchern vom Jahre 1440 - 1493 ; nebst Auszügen aus Original-Urkunden, Manuscripten und Büchern / von Joseph Chmel, Wien 1838 und 1840.

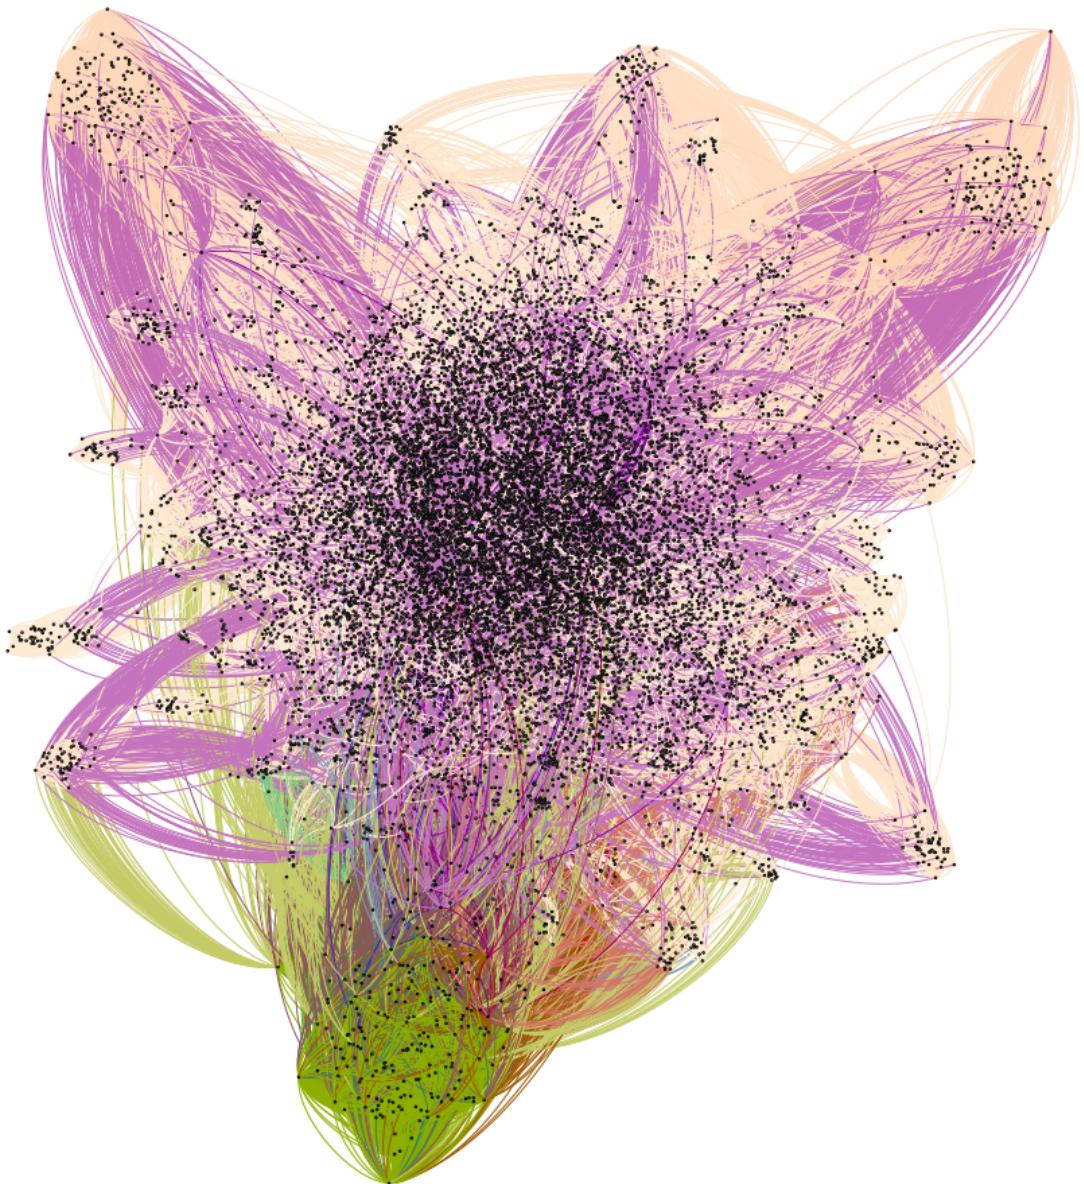


Abbildung 6.6: Personennetzwerk aus den Registern der Regesten Chmels, erstellt mit Gephi (Quelle: Kuczera).

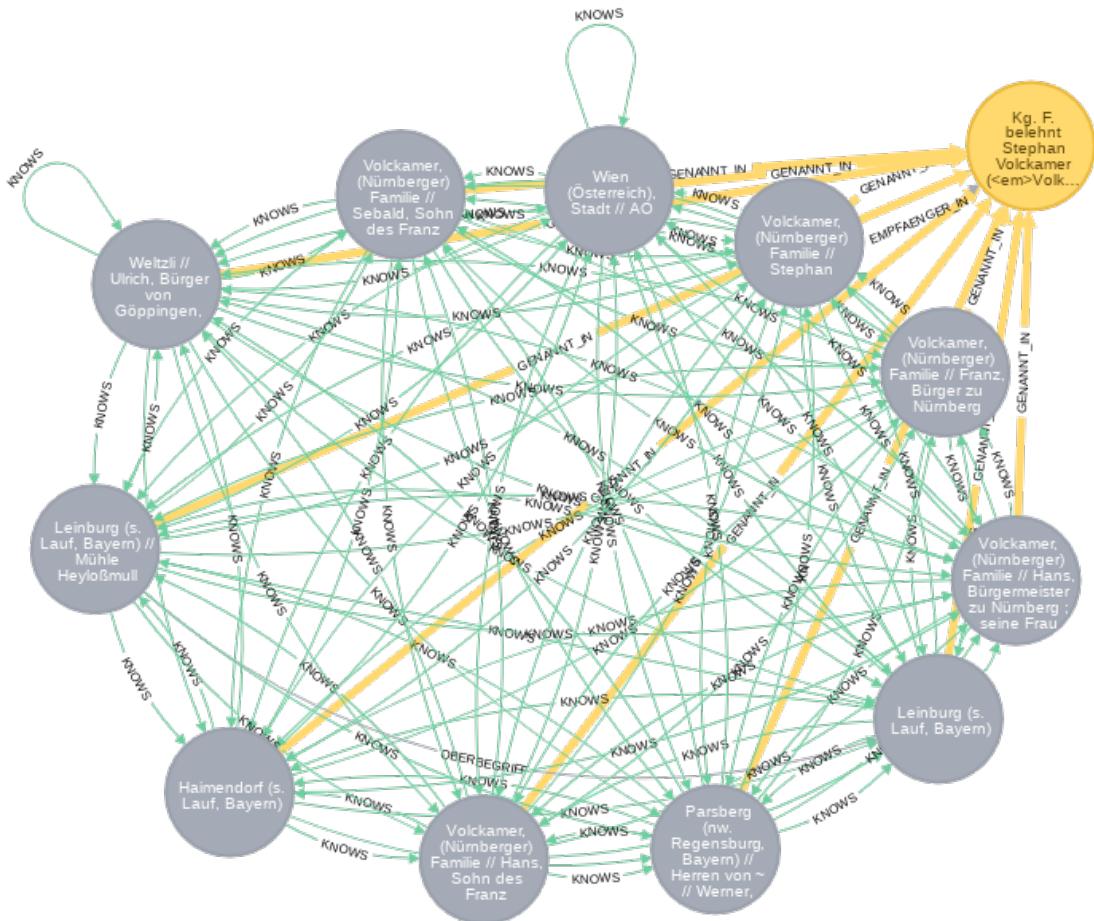


Abbildung 6.7: Regest und Registereinträge mit GENANNT_IN-Kanten und den KNOWS-Kanten.



Abbildung 6.8: Graphmodell ohne KNOWS-Kanten. Diese können bei Bedarf einfach errechnet werden.

und Nutzungs- und Auswertungsszenarien diskutiert. Im folgenden Kapitel wird die Modellierung von Regesten im Graphen detailliert erklärt.

7 Inhalt

{:.no_toc}

- Will be replaced with the ToC, excluding the “Contents” header {:toc}

8 Regestenmodellierung im Graphen

8.1 Wie kommen die Regesten in den Graphen

In diesem Abschnitt wird beispielhaft anhand der Regesten Kaiser Heinrichs IV. der Import der Online-Regesten in die Graphdatenbank neo4j durchgespielt.¹ Die Webseite der Regesta Imperii Online basiert auf dem Content-Management-System typo3, welches auf eine mysql-Datenbank aufbaut. In der Datenbank werden die Regesteninformationen in verschiedenen Tabellen vorgehalten. Die Webseite bietet zum einen die Möglichkeit, die Regesten über eine REST-Schnittstelle im CEI-XML-Format oder als CSV-Dateien herunterzuladen. Für den Import in die Graphdatenbank bietet sich das CSV-Format an.

In der CSV-Datei finden sich die oben erläuterten einzelnen Elemente der Regesten in jeweils eigenen Spalten. Die Spaltenüberschrift gibt Auskunft zum Inhalt der jeweiligen Spalte.

8.1.1 Import mit dem LOAD CSV-Befehl

Mit dem Befehl `LOAD CSV` können die CSV-Dateien mit den Regesten in die Graphdatenbank neo4j importiert werden.² Hierfür muss die Datenbank aber Zugriff auf die CSV-Daten haben. Dies ist einerseits über den im Datenbankverzeichnis vorhandene Ordner `import` oder über eine URL, unter der die CSV-Datei abrufbar ist, möglich. Da sich die einzelnen Zugriffswege auf den `import`-Ordner von Betriebssystem zu Betriebssystem

¹Die den Regesten Kaiser Heinrichs IV. umfassen folgende Bände: Böhmer, J. F., Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024-1125. Tl. 2: 1056-1125. 3. Abt.: Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich IV. 1056 (1050) - 1106. 1. Lief.: 1056 (1050) – 1065, bearb. von Struve, Tilman - Köln (u.a.) (1984). Böhmer, J. F., Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024-1125. Tl. 2: 1056-1125. 3. Abt.: Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich IV. 1056 (1050) - 1106. 2. Lief.: 1065–1075, bearb. von Struve, Tilman unter Mitwirkung von Lubich, Gerhard und Jäckel, Dirk - Köln (u.a.) (2010). Böhmer, J. F., Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024-1125. Tl. 2: 1056-1125. 3. Abt.: Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich IV. 1056 (1050) - 1106. 3. Lief.: 1076–1085, bearb. von Lubich, Gerhard nach Vorarbeiten von Struve, Tilman unter Mitwirkung von Jäckel, Dirk - Köln (u.a.) (2016). Böhmer, J. F., Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024-1125. Tl. 2: 1056-1125. 3. Abt.: Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich IV. 1056 (1050) - 1106. 4. Lief.: 1086–1105/06, bearb. von Lubich, Gerhard nach Vorarbeiten von Brauch, Daniel unter Mitwirkung von Weber, Matthias - Köln (u.a.) (2016). Böhmer, J. F., Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024-1125. Tl. 2: 1056-1125. 3. Abt.: Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich IV. 1056 (1050) - 1106. 5. Lief.: Die Regesten Rudolfs von Rheinfelden, Hermanns von Salm und Konrads (III.). Verzeichnisse, Register, Addenda und Corrigenda, bearbeitet von Lubich, Gerhard unter Mitwirkung von Junker, Cathrin; Klocke, Lisa und Keller, Markus - Köln (u.a.) (2018).

²Zu Installation und ersten Schritten von neo4j vgl. in der Einleitung den Abschnitt zu Installation und Start.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the title "Regesten". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Einfügen", "Format", "Daten", "Tools", "Add-ons", "Hilfe", and "Alle Änderungen in Drive gespeichert". The ribbon tabs include "fx", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", and "L". The spreadsheet contains 27 rows of data, each representing a historical entry. The columns are labeled: A (uid), B (start_date), C (end_date), D (identifier), E (regn), F (persistent_id), G (title), H (date_string), I (locality_string), J (summary), and K (archival_history). The data spans from 1050 to 1055, covering various events such as Heinrich IV's reign, visits to Goslar, Regensburg, and Worms, and interactions with the papacy and other rulers like Conrad II and Henry V.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|-------|------------|------------|------------------|------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|---------|------------------|---|
| 1 | uid | start_date | end_date | identifier | regn | persistent_id | title | date_string | locality_string | summary | archival_history | |
| 2 | 20053 | 1050-11-11 | 1050-11-11 | RI III,2,3 n. 1 | 1 | 1050-11-11_ | Heinrich IV. | 1050 Novem (Goslar?) | Heinrich wirc Herim. Aug. 1050 | | | |
| 3 | 20054 | 1050-12-25 | 1050-12-25 | RI III,2,3 n. 2 | 2 | 1050-12-25_ | Heinrich IV. | 1050 Dezem Pöhlde | Heinrichs Va Herim. Aug. 1051 | | | |
| 4 | 20055 | 1051-02-02 | 1051-02-02 | RI III,2,3 n. 3 | 3 | 1051-02-02_ | Heinrich IV. | 1051 Februa Augsburg | Heinrich folg Herim. Aug. 1051 | | | |
| 5 | 20056 | 1051-03-04 | 1051-03-04 | RI III,2,3 n. 4 | 4 | 1051-03-04_ | Heinrich IV. | 1051 März (-) Speyer | Heinrich folg Herim. Aug. 1051 | | | |
| 6 | 20057 | 1051-03-31 | 1051-03-31 | RI III,2,3 n. 5 | 5 | 1051-03-31_ | Heinrich IV. | 1051 März 3 Köln | Heinrich emj Herim. Aug. 1051 | | | |
| 7 | 20058 | 1051-11-12 | 1051-11-12 | RI III,2,3 n. 6 | 6 | 1051-11-12_ | Heinrich IV. | 1051 Novem Regensburg | Während des Ungarnfeldzuges | | | |
| 8 | 20059 | 1051-12-25 | 1051-12-25 | RI III,2,3 n. 7 | 7 | 1051-12-25_ | Heinrich IV. | 1051 Dezem Goslar | Weihnachtsf Herim. Aug. 1052 | | | |
| 9 | 20060 | 1052-03-05 | 1052-03-05 | RI III,2,3 n. 8 | 8 | 1052-03-05_ | Heinrich IV. | 1052 März 5 Kaiserswertf | Heinrich inte <link http://opac.re | | | |
| 10 | 20061 | 1052-03-27 | 1052-03-27 | RI III,2,3 n. 9 | 9 | 1052-03-27_ | Heinrich IV. | 1052 März 2 Goslar | Heinrichs wi <link http://opac.re | | | |
| 11 | 20062 | 1052-06-07 | 1052-06-07 | RI III,2,3 n. 10 | 10 | 1052-06-07_ | Heinrich IV. | 1052 Juni (7) Zürich | Heinrich folg Herim. Aug. 1052 | | | |
| 12 | 20063 | 1052-09-01 | 1052-09-30 | RI III,2,3 n. 11 | 11 | 1052-09-00_ | Heinrich IV. | 1052 (Septe -) | Heinrichs Elf Herim. Aug. 1052 | | | |
| 13 | 20064 | 1052-12-25 | 1052-12-25 | RI III,2,3 n. 12 | 12 | 1052-12-25_ | Heinrich IV. | 1052 Dezem Worms | Weihnachtsf Herim. Aug. 1053 | | | |
| 14 | 20065 | 1053-11-03 | 1053-11-03 | RI III,2,3 n. 13 | 13 | 1053-11-03_ | Heinrich IV. | 1053 (vor de Tribur | Heinrich wirc Herim. Aug. 1053 | | | |
| 15 | 20066 | 1053-12-25 | 1053-12-25 | RI III,2,3 n. 14 | 14 | 1053-12-25_ | Heinrich IV. | 1053 Dezem Altötting | Heinrich erhü Herim. Aug. 1053 | | | |
| 16 | 20067 | 1054-04-03 | 1054-04-03 | RI III,2,3 n. 15 | 15 | 1054-04-03_ | Heinrich IV. | 1054 April (u) Mainz | Heinrich folg Herim. Aug. 1054 | | | |
| 17 | 20068 | 1054-05-29 | 1054-05-29 | RI III,2,3 n. 16 | 16 | 1054-05-29_ | Heinrich IV. | 1054 Mai 29 (Goslar?) | Heinrich inte <link http://opac.re | | | |
| 18 | 20069 | 1054-05-31 | 1054-05-31 | RI III,2,3 n. 17 | 17 | 1054-05-31_ | Heinrich IV. | 1054 Mai 31 Goslar | Heinrich inte <link http://opac.re | | | |
| 19 | 20070 | 1054-07-17 | 1054-07-17 | RI III,2,3 n. 18 | 18 | 1054-07-17_ | Heinrich IV. | 1054 Juli 17 Aachen | Heinrich wirc Lampert 1054 (<lin | | | |
| 20 | 20071 | 1054-07-17 | 1054-07-17 | RI III,2,3 n. 19 | 19 | 1054-07-17_ | Heinrich IV. | 1054 (nach c (Aachen?) | Vermutlich anlässlich Heinrichs i | | | |
| 21 | 20072 | 1054-11-17 | 1054-11-17 | RI III,2,3 n. 20 | 20 | 1054-11-17_ | Heinrich IV. | 1054 Novem Mainz | Heinrich inte <link http://opac.re | | | |
| 22 | 20073 | 1054-11-17 | 1054-11-17 | RI III,2,3 n. 21 | 21 | 1054-11-17_ | Heinrich IV. | 1054 Novem Mainz | Heinrichs wi <link http://opac.re | | | |
| 23 | 20074 | 1054-12-25 | 1054-12-25 | RI III,2,3 n. 22 | 22 | 1054-12-25_ | Heinrich IV. | 1054 Dezem Goslar | Weihnachtsf Ann. Altah. 1055 (| | | |
| 24 | 20075 | 1055-01-16 | 1055-01-16 | RI III,2,3 n. 23 | 23 | 1055-01-16_ | Heinrich IV. | 1055 Januar Quedlinburg | Heinrichs wi <link http://opac.re | | | |
| 25 | 20076 | 1055-03-03 | 1055-03-03 | RI III,2,3 n. 24 | 24 | 1055-03-03_ | Heinrich IV. | 1055 März 3 Regensburg | Heinrich inte <link http://opac.re | | | |
| 26 | 20077 | 1055-03-06 | 1055-03-06 | RI III,2,3 n. 25 | 25 | 1055-03-06_ | Heinrich IV. | 1055 März 6 Regensburg | Heinrichs wi <link http://opac.re | | | |
| 27 | 20078 | 1055-03-12 | 1055-03-12 | RI III,2,3 n. 26 | 26 | 1055-03-12_ | Heinrich IV. | 1055 März 1 „Utingen“ (?) | Heinrichs wi <link http://opac.re | | | |

Abbildung 8.1: Regesten als CSV-Datei

unterscheiden, wird hier beispielhaft der Import über eine URL vorgestellt. Hierfür wird ein Webserver benötigt, auf den man die CSV-Datei hochlädt und sich anschließend die Webadresse für den Download der Datei notiert.

8.1.2 Google-Docs für den CSV-Download

Es ist aber auch möglich, CSV-Daten in Google-spreadsheets zu speichern und dort eine URL für den Download der Daten zu erstellen. Zunächst benötigt man hierfür einen Google-Account. Anschließend öffnet man Google-Drive und erstellt dort eine leere Google-Tabellen-Datei (Google-Spreadsheet) in die man dann die CSV-Datei kopieren kann.

The screenshot shows a Google Sheets interface with a table of historical data. A share dialog is overlaid on the right side of the screen. The dialog contains the following text:

- Für andere freigeben
- Link zum Freigeben abrufen
- Link kopieren
- Jeder mit dem Link darf die Datei ansehen
- <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLQIH9LA5btZc-VCRd-8f9BjylDvwu29Fv>

Below the dialog, there is a 'Personen' section with a text input field and a 'Fertig' button.

Abbildung 8.2: Freigabe der Datei zum Ansehen für Dritte!

Wichtig ist nun, die Datei zur Ansicht freizugeben (Klick auf **Freigeben** oben rechts im Fenster, dann **Link zum Freigeben** abrufen und anschließend **Fertig** bestätigen). Jetzt

ist die CSV-Datei in Google-Docs gespeichert und kann auch von anderen Personen über den Freigabelink angesehen werden. Für den Import in die Graphdatenbank benötigen wir aber einen Download im CSV-Format. Diesen findet man unter **Datei/Herunterladen als/Kommagetrennte Werte.csv aktuelles Tabellenblatt**.

Damit erhält man das aktuelle Tabellenblatt als CSV-Download. Anschließend muss nun im Browser unter Downloads der Download-Link der Datei gesucht und kopiert werden.

8.1.3 Regestenmodellierung im Graphen

Mit dem `LOAD CSV`-Befehl stehen die Informationen der Regestentabelle nun für die weitere Verarbeitung zur Verfügung. Nun muss festgelegt werden, wie diese Informationen im Graphen modelliert werden sollen. Daher wird im nächsten Schritt das Modell der Regesten im Graphen vorgestellt (siehe Abbildung).

In den Abbildungen finden sich beispielhaft das Regest RI III,2,3 Nr. 1487, einmal in der Ansicht der Onlineregisten und in der zweiten Abbildung als Modell im Graphen (neben anderen Regesten).

Die gelben Knoten sind die Regesten. Aus den Angaben des Regests werden mit dem o.a. Befehl noch ein Datumsknoten und ein Ortsknoten erstellt. Mit dem ersten `CREATE`-Befehl werden die Regesten erstellt. Die `MERGE`-Befehle erzeugen ergänzende Knoten für die Datumsangaben und die Ausstellungsorte. Nun ist es aber so, dass Ausstellungsort und Ausstellungsdatum mehrfach vorkommen können. Daher wird hier nicht der `CREATE`-Befehl sondern der `MERGE`-Befehl verwendet. Dieser funktioniert wie der `CREATE`-Befehl, prüft aber vorher, ob in der Datenbank ein solcher Knoten schon existiert. Falls es ihn noch nicht gibt, wird er erzeugt, wenn es ihn schon gibt, wird er der entsprechenden Variable zugeordnet. Anschließend werden die Kanten zwischen Regestenknoten und Ausstellungsortsknoten sowie Regestenknoten und Datumsknoten erstellt. In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Befehle dargestellt und kommentiert.

8.1.4 Indexe Erstellen

Bevor nun mit dem Import begonnen wird, ist es für die Beschleunigung des Importprozesses von Vorteil vorher Indexe für häufig genutzte Properties zu erstellen.

```
// vorab Index erzeugen -> Import wird schneller
CREATE INDEX ON :Regesta(ident);
CREATE INDEX ON :Regesta(regnum);
CREATE INDEX ON :Regesta(persistentIdentifier);
CREATE INDEX ON :Regesta(registerId);
CREATE INDEX ON :Regesta(heftId);
CREATE INDEX ON :Regesta(placeOfIssue);
CREATE INDEX ON :Regesta(origPlaceOfIssue);
CREATE INDEX ON :Date(startDate);
```

Regesten

Datei Bearbeiten Ansehen Einfügen Format Daten Tools Add-ons Hilfe Letzte Änderung am 2

Freigeben... Neu Öffnen... Importieren... Kopie erstellen... Herunterladen als Als E-Mail-Anhang senden... Versionsverlauf Umbenennen... Verschieben nach... In Papierkorb verschieben Im Web veröffentlichen... E-Mail an Mitbearbeiter senden... Dokumentdetails... Tabelleneinstellungen... Drucken

00 123 Arial 10 B I S A

C D E

end_date identifier regnum per

050-11-11 RI III,2,3 n. 1 1 10
050-12-25 RI III,2,3 n. 2 2 10
052-03-27 RI III,2,3 n. 9 9 10
052-06-07 RI III,2,3 n. 10 10 10
052-09-30 RI III,2,3 n. 11 11 10
052-12-25 RI III,2,3 n. 12 12 10
053-11-03 RI III,2,3 n. 13 13 10
053-12-25 RI III,2,3 n. 14 14 10
054-04-03 RI III,2,3 n. 15 15 10
20068 1054-05-29 1054-05-29 RI III,2,3 n. 16 16 10
20069 1054-05-31 1054-05-31 RI III,2,3 n. 17 17 10
20070 1054-07-17 1054-07-17 RI III,2,3 n. 18 18 10
20071 1054-07-17 1054-07-17 RI III,2,3 n. 19 19 10
20072 1054-11-17 1054-11-17 RI III,2,3 n. 20 20 10
20073 1054-11-17 1054-11-17 RI III,2,3 n. 21 21 10
20074 1054-12-25 1054-12-25 RI III,2,3 n. 22 22 10
20075 1055-01-16 1055-01-16 RI III,2,3 n. 23 23 10
20076 1055-03-03 1055-03-03 RI III,2,3 n. 24 24 10
20077 1055-03-03 1055-03-03 RI III,2,3 n. 25 25 10

+ tx_hisodat_domain_model_dateranges

Abbildung 8.3: Herunterladen als CSV-DAtei

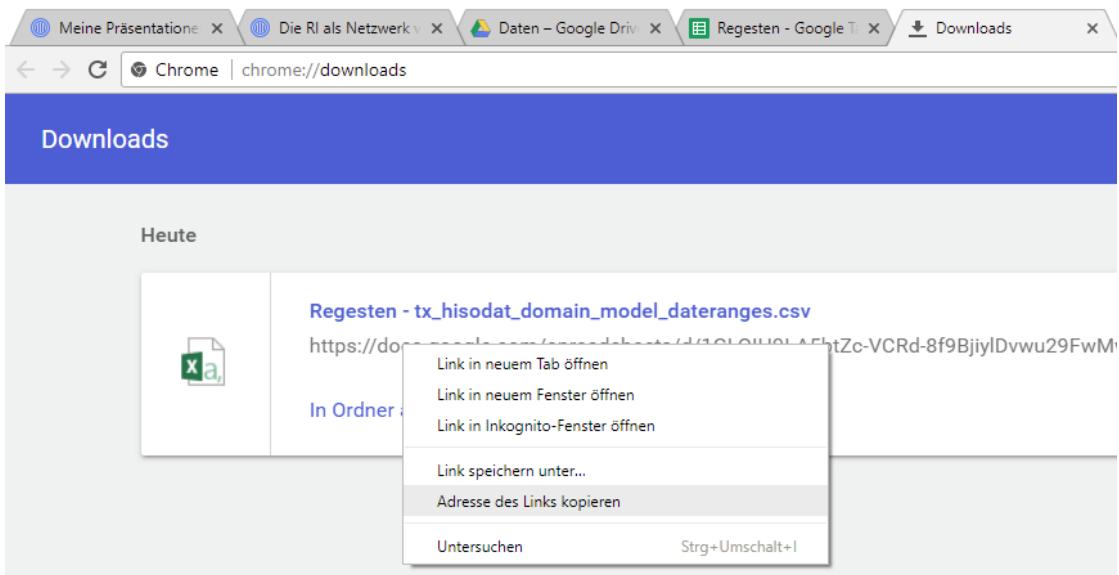


Abbildung 8.4: Download-Link der CSV-Datei

```
CREATE INDEX ON :Place(original);
CREATE INDEX ON :Place(normalizedGerman);
CREATE INDEX ON :Lemma(lemma);
CREATE INDEX ON :Literature(literatur);
CREATE INDEX ON :Reference(reference);
CREATE INDEX ON :IndexEntry(registerId);
CREATE INDEX ON :IndexEntry(nodeId);
CREATE INDEX ON :Regesta(latLong);
CREATE INDEX ON :IndexPlace(registerId);
CREATE INDEX ON :IndexEvent(registerId);
CREATE INDEX ON :IndexPerson(registerId);
```

8.1.5 Erstellen der Regestenknoten

Mit dem folgenden cypher-Query werden die Regestenknoten in der Graphdatenbank erstellt:

```
// Regestenknoten erstellen
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLQIH9LA5btZc-VCRd-8f9BjiyIDvwu29FwM"
CREATE (r:Regesta {regid:line.persistentIdentifier, text:line.summary,
    archivalHistory:line.archival_history, date:line.date_string,
    ident:line.identifier, regnum:line.regnum,
    origPlaceOfIssue:line.locality_string, startDate:line.start_date,
    endDate:line.end_date})
```

Heinrich IV. - RI III,2,3 n. 1487

[URI](#)

[Merken](#)

1103 Juni 29, Lüttich

Heinrich feiert das Fest der Apostel, wobei sich Graf Robert von Flandern im Beisein mehrerer Fürsten unterwirft, namentlich der Erzbischöfe Friedrich von Köln und Bruno von Trier, der Bischöfe Otbert von Lüttich, Burchard von Münster, Burchard von Utrecht, Herzog Heinrich von Niederlothringen sowie mehrerer Grafen.

Überlieferung/Literatur

Tagesdatum bei Ann. Patherbr. 1103 ([Scheffer-Boichorst](#) 107 f.): *in festo apostolorum Petri et Pauli; Gesta Galcheri Episcopi Cameracensis* ([SS 14](#), 202); Sigebl. Gembl. 1103 ([SS 6](#), 368); Ann. Elnon. maior. 1103 ([SS 5](#), 14); Ann. Leod., Cont. 1103 ([SS 4](#), 29); Ann. Aquens. 1103 ([SS 16](#), 685); Ann. necrol. Prum. 1103 ([SS 13](#), 223).

Kommentar

Zur Lehensterminologie in den *Gesta Galcheri* (*Facto palam hominio, iurat Robertus Henrico, promittit, miles domino, quia fidelis amodo*) vgl. [G a n s h o f](#), Was ist das Lehnswesen? (1961) 72 f. – Zum Ereigniskontext vgl. Reg. [1475](#); Heinrich V. führte bereits 1107 wieder einen Feldzug gegen Robert von Flandern; vgl. [B o s h o f](#), Bischofskirchen von Passau und Regensburg (Salier 2, 1991) 148. – Vgl. [Kilian](#), Itinerar 127 mit der Vermutung einer weiteren, der Unterwerfung Roberts vorangehenden Heerfahrt Heinrichs nach Flandern; [Meyer von Knonau](#), Jbb. 5, 179 f.; [T. Reuter](#), Unruhestiftung (Salier 3, 1991) 324–326.

Abbildung 8.5: RI III,2,3 n. 1487, in: *Regesta Imperii Online*, URI: <http://www.regesta-imperii.de/id/cf75356b-bd0d-4a67-8aeb-3ae27d1dcefa>.

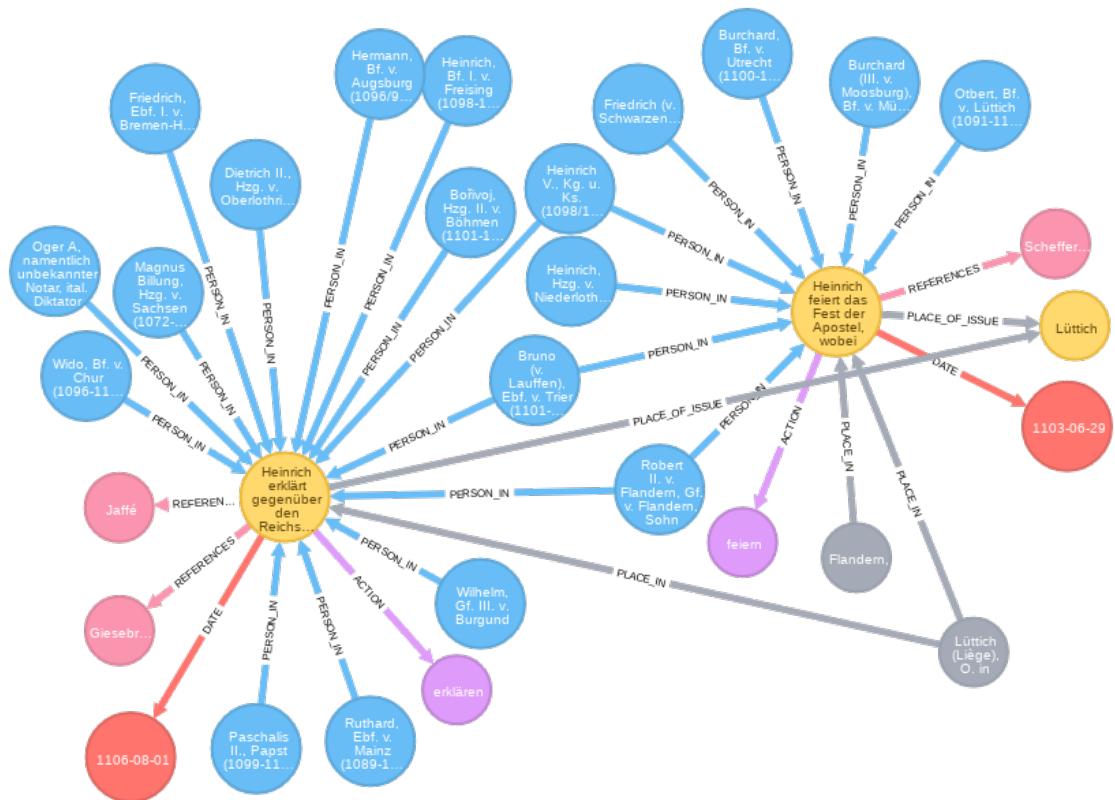


Abbildung 8.6: Das Regest im Graphen.

```

MERGE (d:Date {startDate:line.start_date, endate:line.end_date})
MERGE (r)-[:DATE]->(d)
RETURN count(r);

```

Im folgenden werden die einzelnen Teile des Import-Befehls erläutert:

| Befehl | Variablen | Bemerkungen |
|--|---|---|
| LOAD CSV WITH HEADERS FROM “https://docs.google.com/ ...” AS line | line | Import der CSV-Dateien. Es wird jeweils eine Zeile an die Variable line weitergegeben |
| CREATE(r:Regesta {re- gid:line.persistentIdentifier, text:line.summary, archivalHisto- ry:line.archival_history, date:line.date_string} | line.persistent_ identifier, line.summary etc. | Erstellung des Regestenknotens. Für die weiteren Befehle steht der neu erstellt Regestenknoten unter der Variable r zur Verfügung. |
| MERGE (d:Date {startDate:line.start_date, endate:line.end_date}) | line.start_date und line.end_date | Es wird geprüft, ob ein Datumsknoten mit der Datumsangabe schon existiert, falls nicht, wird er erstellt. In jedem Fall steht anschließend der Datumsknoten unter der Variable d zur Verfügung. |
| MERGE (r)-[:HAT_DATUM]->(d) | (r) ist der Regestenknoten, (d) ist der Datumsknoten | Zwischen Regestenknoten und Datumsknoten wird eine HAT_DATUM-Kante erstellt. |

8.1.6 Erstellen der Ausstellungsorte

In den Kopfzeilen der Regesta ist, soweit bekannt, der Ausstellungsort der Urkunde vermerkt. Im Rahmen der Arbeiten an den Regesta Imperii Online wurden diese Angaben zusammengestellt und soweit möglich die Orte identifiziert, so dass diese Angabe nun beim Import der Regesta in den Graphen berücksichtigt werden kann. Insgesamt befinden sich in den Regesta Imperii über 12.000 verschiedene Angaben für Ausstellungsorte, wobei sie sich aber auch teilweise auf den gleichen Ort beziehen können (Wie z.B. Aachen, Aquisgrani, Aquisgradi, Aquisgranum, coram Aquisgrano etc.). Allein mit der Identifizierung der 1.000 häufigsten Ortsangaben konnte schon die überwiegende Mehrzahl der Ausstellungsorte georeferenziert werden. Die Daten zur Ortsidentifizierung liegen auch in einer Google-Tabelle vor.

Mit dem folgenden cypher-Query werden die Ausstellungsorte in die Graphdatenbank

importiert:

```
// RI-Ausstellungsorte-geo erstellen
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "https://docs.google.com/spreadsheets/d/
13_f6Vja4HfOpju9RVDubHiMLzS6Uoa7MIOHFEg5V7lw/
export?format=csv&id=13_f6Vja4HfOpju9RVDubHiMLzS6Uoa7MIOHFEg5V7lw
&gid=420547059"
AS line
WITH line
WHERE line.Lat IS NOT NULL
AND line.normalisiertDeutsch IS NOT NULL
MATCH (r:Regesta {origPlaceOfIssue:line.Original})
MERGE (p:Place {normalizedGerman:line.normalisiertDeutsch,
    longitude:line.Long, latitude:line.Lat})
WITH r, p, line
MERGE (r)-[rel:PLACE_OF_ISSUE]->(p)
SET p.wikidataId = line.wikidataId
SET p.name = line.name
SET p.gettyId = line.GettyId
SET p.geonamesId = line.GeonamesId
SET rel.original = line.Original
SET rel.alternativeName = line.Alternativname
SET rel.commentary = line.Kommentar
SET rel.allocation = line.Zuordnung
SET rel.state = line.Lage
SET rel.certainty = line.Sicherheit
SET rel.institutionInCity = line.InstInDerStadt
RETURN count(p);
```

Da der Import-Query etwas komplexer ist, wird er im folgenden näher erläutert. Nach dem `LOAD CSV WITH HEADERS FROM`-Befehl wird zunächst überprüft, ob der jeweils eingelesene Eintrag in der Spalte `line.lat` und in der Spalte `line.normalisiertDeutsch` Einträge hat. Ist dies der Fall, wird überprüft, ob es einen Regestenknoten gibt, der einen Ausstellungsorteintrag hat, der der Angabe in der Spalte `Original` entspricht. Diese Auswahl ist notwendig, da in der Tabelle die Ausstellungsorte der gesamten Regesta Imperii enthalten sind. Für diesen Import sollen aber nur jene angelegt werden, die für die Regesten Kaiser Heinrichs IV. relevant sind. Mit dem `MERGE`-Befehl wird der `Place`-Knoten erstellt (falls es ihn nicht schon gibt) und anschließend mit dem Regestenknoten verknüpft. Schließlich werden noch weitere Details der Ortsangabe im `Place`-Knoten und in den `PLACE_OF_ISSUE`-Kanten ergänzt.

8.1.7 Koordinaten der Ausstellungsorte

Mit dem folgenden Query werden die Koordinatenangaben zu Höhen- und Breitengraden der Ausstellungsorte (Place-Knoten), die in den Propertys `latitude` und `longitude` abgespeichert sind, in der neuen Property `LatLong` zusammengefasst und in `point`-Werte umgewandelt. Seit Version 3 kann neo4j mit diesen Werten Abstandsberechnungen durchführen (Mehr dazu siehe unten bei den Auswertungen).

```
// Regesten und Ausstellungsorte mit Koordinaten der Ausstellungsorte versehen
MATCH (r:Regesta)-[:PLACE_OF_ISSUE]->(o:Place)
SET r.latLong = point({latitude: tofloat(o.latitude),
    longitude: tofloat(o.longitude)})
SET o.latLong = point({latitude: tofloat(o.latitude),
    longitude: tofloat(o.longitude)})
SET r.placeOfIssue = o.normalizedGerman
SET r.latitude = o.latitude
SET r.longitude = o.longitude;
```

8.1.8 Ausstellungsdatum

In den Regesta Imperii Online sind die Datumsangaben der Regesten iso-konform im Format `JJJJ-MM-TT` (also Jahr-Monat-Tag) abgespeichert. Neo4j behandelt diese Angaben aber als String. Um Datumsberechnungen durchführen zu können, müssen die Strings in neo4j-interne Datumswerte umgerechnet werden. Der cypher-Query hierzu sieht wie folgt aus:

```
// Date in neo4j-Datumsformat umwandeln
MATCH (n:Regesta)
SET n.isoStartDate = date(n.startDate);
MATCH (n:Regesta)
SET n.isoEndDate = date(n.endDate);
MATCH (d:Date)
SET d.isoStartDate = date(d.startDate);
MATCH (d:Date)
SET d.isoEndDate = date(d.endDate);
```

Zunächst werden mit dem `MATCH`-Befehl alle Regestenknoten aufgerufen. Anschließend wird für jeden Regestenknoten aus der String-Property `startDate` die Datumsproperty `isoStartDate` berechnet und im Regestenknoten abgespeichert. Mit Hilfe der Property können dann Datumsangaben und Zeiträume abgefragt werden (Beispiel hierzu unten in der Auswertung).

8.2 Exkurs 1: Herrscherhandeln in den Regesta Imperii

Bisher wurden beim Import der Regesten in den Graphen nur die in den Online-Regesten bereits angelegten Angaben importiert. Im folgenden Schritt werden nun in einem kleinen Exkurs die Regestentexte selbst analysiert und anschließend die Graphdatenbank um eine weitere Informationsebene ergänzt. Regesten sind in ihrer Struktur stark formalisiert. Meist wird mit dem ersten Verb im Regest das Herrscherhandeln beschrieben. Um dies auch digital auswerten zu können, haben wir in einem kleinen Testprojekt mit Hilfe des Stuttgart-München Treetaggers³ aus jedem Regest das erste Verb extrahiert und normalisiert. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle einsehbar. Diese Tabelle wird mit dem folgenden cypher-Query in die Graphdatenbank eingelesen.

```
// ReggH4-Herrscherhandeln
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nlbZmQYcT1E3Z58yPmcnu
AS line FIELDTERMINATOR ',''
MATCH (r:Regesta{ident:line.regid})
MERGE (l:Lemma{lemma:line.Lemma})
MERGE (r)-[:ACTION]->(l);
```

Dabei wird zunächst mit dem MATCH-Befehl das jeweilige Regest gesucht, anschließend mit dem MERGE-Befehl der Lemma-Knoten für das Herrscherhandeln angelegt (falls noch nicht vorhanden) und schließlich der Regesta-Knoten mit dem Lemma-Knoten über eine ACTION-Kante verbunden. In der folgenden Abbildung ist ein Ausschnitt mit Regesten und den verknüpften Lemmaknoten dargestellt.

8.3 Zitationsnetzwerke in den Regesta Imperii

In vielen Online-Regesten ist die zitierte Literatur mit dem Regesta-Imperii-Opac verlinkt. Da es sich um URLs handelt, sind diese Verweise eindeutig. Andererseits lassen sie sich mit regulären Ausdrücken aus den Regesten extrahieren. Mit folgendem Query werden aus den Überlieferungsteilen der Regesten die mit dem Opac verlinkten Literaturangaben extrahiert und jede Literaturangabe als Reference-Knoten angelegt.

```
// ReggH4-Literaturnetzwerk erstellen
MATCH (reg:Regesta)
WHERE reg.archivalHistory CONTAINS "link"
UNWIND apoc.text.regexGroups(reg.archivalHistory,
"<link (\\\S+)>(\\\S+)</link>") as link
MERGE (ref:Reference {url:link[1]})
ON CREATE SET ref.title=link[2]
MERGE (reg)-[:REFERENCES]->(ref);
```

Da dies mit dem MERGE-Befehl geschieht, wird in der Graphdatenbank jeder Literaturtitel nur einmal angelegt. Anschließend werden die Reference-Knoten mit den Regesten

³Zum Treetagger vgl. <http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/>.

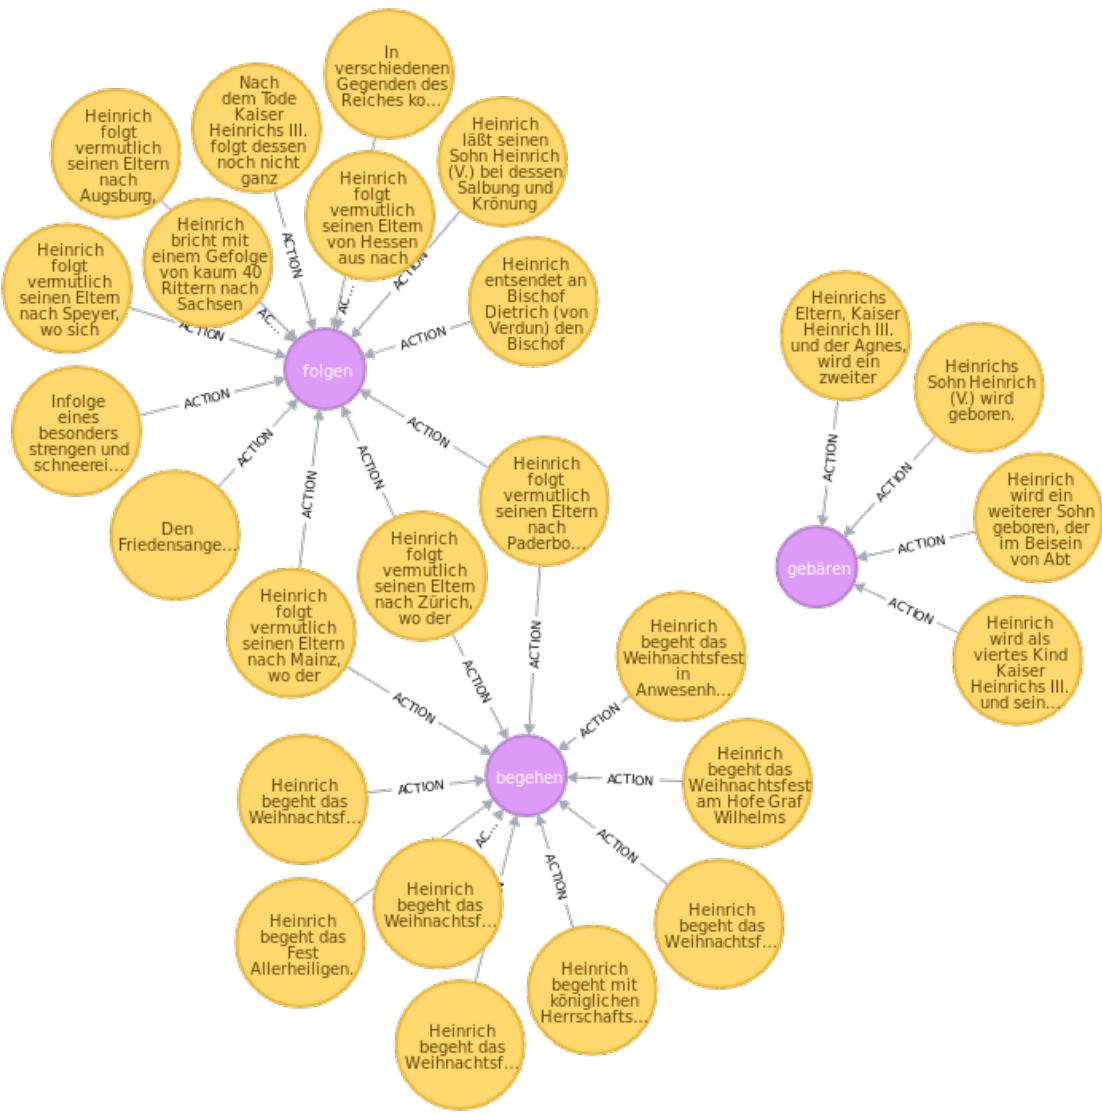


Abbildung 8.7: Herrscherhandeln im Graphen.

über REFERENCES-Kanten verbunden. Zu den Auswertungsmöglichkeiten vgl. unten den Abschnitt zu den [Auswertungsperspektiven](#).

8.4 Import der Registerdaten in die Graphdatenbank

8.4.1 Vorbereitung der Registerdaten

Register spielen für die Erschließung von gedrucktem Wissen eine zentrale Rolle, da dort in alphabetischer Ordnung die im Werk vorkommenden Entitäten (z.B. Personen und Orte) hierarchisch gegliedert aufgeschlüsselt werden. Für die digitale Erschließung der Regesta Imperii sind Register von zentraler Bedeutung, da mit ihnen die in den Regesten vorkommenden Personen und Orte bereits identifiziert vorliegen. Für den Import in die Graphdatenbank wird allerdings eine digitalisierte Fassung des Registers benötigt. Im Digitalisierungsprojekt Regesta Imperii Online wurden Anfang der 2000er Jahre auch die gedruckt vorliegenden Register digitalisiert. Sie dienen nun als Grundlage für die digitale Registererschließung der Regesta Imperii. Im hier gezeigten Beispiel werden die Regesten Kaiser Heinrichs IV. und das dazugehörige Register importiert. Da der letzte Regestenband der Regesten Kaiser Heinrichs IV. mit dem Gesamtregister erst vor kurzem gedruckt wurde, liegen hier aktuelle digitale Fassung von Registern und Regesten vor. Die für den Druck in Word erstellte Registerfassung wird hierfür zunächst in eine hierarchisch gegliederte XML-Fassung konvertiert, damit die Registerhierarchie auch maschinenlesbar abgelegt ist.

```
<Stufe0 id="H4P00005">
    <Inhalt>Abiram, biblische Gestalt, Sohn Eliabs, Bruder Dathans, Auflehner gegen
        Moses</Inhalt>
    <Regestennummer>
        <r>762</r>
    </Regestennummer>
</Stufe0>
<Stufe0 id="H4P00006">
    <Inhalt>AC → Gottschalk v. Aachen</Inhalt>
</Stufe0>
<Stufe0 id="H4P00007">
    <Inhalt>Achalmer, Adelsgeschlecht aus Schwaben</Inhalt>
    <Regestennummer>
        <r>363</r>
    </Regestennummer>
<Stufe1>
    <Inhalt><vw/>- Liutold, Gf. v. Achalm</Inhalt>
</Stufe1>
<Stufe1>
    <Inhalt><vw/>- Werner (v. Achalm), Bf. II. v. Straßburg</Inhalt>
</Stufe1>
<Stufe1>
    <Inhalt><vw/>- Williberga</Inhalt>
</Stufe1>
</Stufe0>
```

Abbildung 8.8: Ausschnitt aus dem XML-Register der Regesten Heinrichs IV.

In der XML-Fassung sind die inhaltlichen Bereiche und die Abschnitte für die Regestennummern jeweils extra in die Tags `<Inhalt>` und `<Regestennummer>` eingefasst. Innerhalb des Elements `Regestennummer` ist dann nochmal jede einzelne Regestennummer in `<r>`-Tags eingefasst. Die aus dem gedruckten Register übernommenen Verweise sind durch ein leeres `<vw/>`-Element gekennzeichnet.

Die in XML vorliegenden Registerdaten werden anschließend mit Hilfe von TuStep in einzelne CSV-Tabellen zerlegt.

| | | |
|----|----------|---|
| 6 | H4P00005 | Abiram, biblische Gestalt, Sohn Eliabs, Bruder Dathans, Auflehner gegen Moses |
| 7 | H4P00006 | AC → Gottschalk v. Aachen |
| 8 | H4P00007 | Achalmer, Adelsgeschlecht aus Schwaben |
| 9 | H4P00008 | Aczo, Sohn Rudolf Rubias, Bruder Attos |
| 10 | H4P00009 | Adalbero, Mgf. d. karantanischen Mark |
| 11 | H4P00010 | Adalbero, Gf. v. Ebersberg, Gem. Richildes |
| 12 | H4P00011 | Adalbero, Edelfreier |
| 13 | H4P00012 | Adalbero A (AA), namentlich unbekannter Bamberger Diktator |

Abbildung 8.9: Ausschnitt der Entitätentabelle des Registers der Regesten Heinrichs IV.

In einer Tabelle werden alle Entitäten aufgelistet und jeweils mit einer ID versehen.

| ID | regnum | regnum2 | name1 | name2 |
|----------|--------|---------|-------|---|
| H4P00001 | 805 | 805 | | <i>A.</i>, |
| H4P00002 | 1517 | 1517 | | <i>A.</i>, |
| H4P00003 | 1519 | 1519 | | <i>A.</i>, <i>centurio</i> |
| H4P00005 | 762 | 762 | | Abiram, biblische Gestalt, Sohn Eliabs, Bruder Dathans, Auflehner gegen Moses |
| H4P00007 | 363 | 363 | | Achalmer, Adelsgeschlecht aus Schwaben |
| H4P00008 | 1056 | 1056 | | Aczo, Sohn Rudolf Rubias, Bruder Attos |
| H4P00009 | 714 | 714 | | Adalbero, Mgf. d. karantanischen Mark |
| H4P00010 | 78 | 78 | | Adalbero, Gf. v. Ebersberg, Gem. Richildes |
| H4P00011 | 331 | 331 | | Adalbero, Edelfreier |
| H4P00012 | 666 | 666 | | Adalbero A (AA), namentlich unbekannter Bamberger Diktator |
| H4P00012 | 717 | 717 | | Adalbero A (AA), namentlich unbekannter Bamberger Diktator |
| H4P00012 | 959 | 959 | | Adalbero A (AA), namentlich unbekannter Bamberger Diktator |
| H4P00012 | 1400 | 1400 | | Adalbero A (AA), namentlich unbekannter Bamberger Diktator |
| H4P00012 | 1403 | 1403 | | Adalbero A (AA), namentlich unbekannter Bamberger Diktator |
| H4P00012 | 1420 | 1420 | | Adalbero A (AA), namentlich unbekannter Bamberger Diktator |
| H4P00012 | 1481 | 1481 | | Adalbero A (AA), namentlich unbekannter Bamberger Diktator |
| H4P00012 | 1485 | 1485 | | Adalbero A (AA), namentlich unbekannter Bamberger Diktator |

Abbildung 8.10: Ausschnitt der Verknüpfungstabelle des Registers der Regesten Heinrichs IV.

In der anderen Tabelle werden die Verknüpfungen zwischen Registereinträgen und den Regesten aufgelistet. Der Registereintrag Adalbero kommt in mehreren Regesten vor. Da das Register der Regesten Heinrichs IV. nur zwei Hierarchiestufen enthält, in denen beispielsweise verschiedene Amtsphasen eine und derselben Person unterschieden werden, wurden diese beim Import zusammengefasst.⁴ Damit gibt es pro Person jeweils nur einen

⁴Vgl. die Vorbemerkung zum Register in Böhmer, J. F., *Regesta Imperii III. Salisches Haus 1024-1125*.

Knoten.

8.4.2 Import der Registerdaten in die Graphdatenbank

Im Gegensatz zu den Regesten Kaiser Friedrichs III., bei denen Orte und Personen in einem Register zusammengefasst sind, haben die Regesten Kaiser Heinrich IV. getrennte Orts- und Personenregister. Die digitalisierten Registerdaten können [hier](#) eingesehen werden. In dem Tabellendokument befinden sich insgesamt drei Tabellen. In der Tabelle Personen sind die Einträge des Personenregisters aufgelistet und in der Tabelle Orte befindet sich die Liste aller Einträge des Ortsregisters. Schließlich enthält die Tabelle APPEARS_IN Information dazu, welche Personen oder Orte in welchen Regesten genannt sind. Der folgende cypher-Query importiert die Einträge der Personentabelle in die Graphdatenbank und erstellt für jeden Eintrag einen Knoten vom Typ :IndexPerson:

```
// Registereinträge Personen erstellen
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "https://docs.google.com/spreadsheets/d/12T-RD1Ct4aAUNNNxipjM...
AS line
CREATE (:IndexPerson {registerId:line.ID, name1:line.name1});
```

Mit dem folgenden cypher-Query werden nach dem gleichen Muster aus der Tabelle Orte die Ortseinträge in die Graphdatenbank importiert.

```
// Registereinträge Orte erstellen
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "https://docs.google.com/spreadsheets/d/12T-RD1Ct4aAUNNNxipjM...
AS line
CREATE (:IndexPlace {registerId:line.ID, name1:line.name1});
```

Die beiden Befehle greifen also auf verschiedene Tabellenblätter des gleichen Google-Tabellendokuments zu, laden es als CSV-Daten und übergeben die Daten zeilenweise an die weiteren Befehle (Hier an den MATCH- und den CREATE-Befehl). Im nächsten Schritt werden nun mit den Daten der APPEARS_IN-Tabelle die Verknüpfungen zwischen den Registereinträgen und den Regesten erstellt.

```
// PLACE_IN-Kanten für Orte erstellen
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "https://docs.google.com/spreadsheets/d/12T-RD1Ct4aAUNNNxipjM...
AS line
MATCH (from:IndexPlace {registerId:line.ID})
MATCH (to:Regesta {regnum:line.regnum2})
CREATE (from)-[:PLACE_IN {regnum:line.regnum,
    name1:line.name1, name2:line.name2}]->(to);
```

Mit zwei MATCH-Befehlen werden jeweils das Regest und der Registereintrag aufgerufen und mit dem CREATE-Befehl eine PLACE_IN-Kante zwischen den beiden Knoten angelegt,

Tl. 2: 1056-1125. 3. Abt.: Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich IV. 1056 (1050) - 1106. 5. Lief.: Die Regesten Rudolfs von Rheinfelden, Hermanns von Salm und Konrads (III.). Verzeichnisse, Register, Addenda und Corrigenda, bearbeitet von Lubich, Gerhard unter Mitwirkung von Junker, Cathrin; Klocke, Lisa und Keller, Markus - Köln (u.a.) (2018), S. 291.

die als Attribute den Inhalt der Spalten `name1` und `name2` erhält. Analog werden die Verknüpfungen zwischen Regestenknoten und Personenknoten angelegt:

```
// PERSON_IN-Kanten für Person erstellen
LOAD CSV WITH HEADERS FROM "https://docs.google.com/spreadsheets/d/12T-RD1Ct4aUNNNxipjM...
AS line
MATCH (from:IndexPerson {registerId:line.ID}),
(to:Regesta {regnum:line.regnum2})
CREATE (from)-[:PERSON_IN {regnum:line.regnum, name1:line.name1,
name2:line.name2}]->(to);
```

8.5 Exkurs 2: Die Hierarchie des Registers der Regesten Kaiser Friedrichs III.

In anderen Registern der Regesta Imperii, wie beispielsweise den Regesten Kaiser Friedrichs III., sind teilweise fünf oder mehr Hierarchiestufen vorhanden, die jeweils auch Entitäten repräsentieren.

In diesen Fällen müssen die Hierarchien auch in der Graphdatenbank abgebildet werden, was durch zusätzliche Verweise auf die ggf. vorhandenen übergeordneten Registereinträge möglich wird.

Im Tabellenausschnitt wird jedem Registereintrag in der ersten Spalte eine `nodeID` als eindeutige Kennung zugewiesen. Bei Registereinträgen, die kein Hauptlemma sind, enthält die dritte Spalte `topnodeID` den Verweis auf die eindeutige Kennung `nodeID` des übergeordneten Eintrages. Beim Import in die Graphdatenbank wird diese Hierarchie über `CHILD_OF`-Kanten abgebildet, die vom untergeordneten Eintrag auf das übergeordnete Lemma verweisen. Damit ist die komplette Registerhierarchie im Graphen abgebildet. In der Spalte `name1` ist das Lemma angegeben. In der Spalte `name3` ist zusätzlich zum Lemma noch der gesamte Pfad vom Hauptlemma bis zum Registereintrag, jeweils mit Doppelslashes (//) getrennt. Bei tiefer gestaffelten Registern ist teilweise ohne Kenntnis der übergeordneten Einträge eine eindeutige Identifizierung eines Eintrages nicht möglich. So wird in Zeile 17 der o.a. Abbildung allein mit der Angabe aus der Spalte `name1` nicht klar, um welche Meierei es sich handelt. Mit dem kompletten Pfad des Registereintrages in der Spalte `name3` wird dagegen deutlich, dass die Aachener Meierei gemeint ist.

8.6 Auswertungsperspektiven

8.6.1 Personennetzwerke in den Registern

8.6.1.1 Graf Robert II. von Flandern in seinem Netzwerk

Nach dem Import können nun die Online-Regesten und die Informationen aus den Registern der Regesten Kaiser Heinrichs IV. in einer Graphdatenbank aus einer Vernet-

- Bamberg (Bayern), Stadt
- Bürger und Einwohner s. Herr
 - Bischof 178
 - – Anton (von Rotenhan) (1431-1459) **29, 35, 45, 46, 177, 216, 238, 564**
 - Domkapitel **35**
 - – Domdekan s. Rotenhan
 - – – Gericht des Domdekans 29
 - – Dompropst **375, 376, 377**
 - – – Georg von Schaumberg **45, 46, 410, 411-413, 426, 430**
 - – – Lehengericht des Dompropstes **410-413, 426, 430**
 - – – – Lehenrichter s. Truchseß
 - Tag **20, 30, 31, 102**

Abbildung 8.11: Ausschnitt aus dem Register des Heftes 19 der Regesten Kaiser Friedrichs III.

| nodeID | xmlID | topnodeID | name1 | name3 |
|--------|-----------|-----------|------------------|---|
| 1 | A00000001 | | Aa, Johann von | Aa, Johann von ~ |
| 2 | A00000002 | 1 | Sophie von ~, Tc | Aa, Johann von ~ // Sophie von ~, Tochter Johanns, Bürgerin zu Köln |
| 3 | A00000003 | | Aach | Aach (Fluß durch Aach, n. Singen, Baden-Württemberg) |
| 4 | A00000004 | | Aach | Aach (n. Singen, Baden-Württemberg), Stadt |
| 5 | A00000005 | | Aache s. Aacher | Aache s. Aachen |
| 6 | A00000006 | | Aachen | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt |
| 7 | A00000007 | 6 | Einwohner und B | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Einwohner und Bürger ; s. Col |
| 8 | A00000008 | 6 | Fischmarkt | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Fischmarkt (Parwisch) |
| 9 | A00000009 | 6 | Gerichte | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Gerichte |
| 10 | A00000010 | 6 | Kurgericht | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Gerichte // Kurgericht |
| 11 | A00000011 | 6 | Schöffenstuhl, k | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Gerichte // Schöffenstuhl, kgl. |
| 12 | A00000012 | 6 | Richter und Sch | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Gerichte // Schöffenstuhl, kgl. |
| 13 | A00000013 | 6 | Schöffen | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Gerichte // Schöffenstuhl, kgl. |
| 14 | A00000014 | 6 | „Grafschaften“ | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // „Grafschaften“ |
| 15 | A00000015 | 6 | „Grasgebot“ | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // „Grasgebot“ |
| 17 | A00000017 | 6 | Meierei | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Meierei |
| 19 | A00000019 | 6 | Brothaus | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Meierei // Brothaus |
| 21 | A00000021 | 6 | Gewandhaus | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Meierei // Gewandhaus |
| 22 | A00000022 | 6 | Grashaus | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Meierei // Grashaus |
| 23 | A00000023 | 6 | Plankenhaus | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Meierei // Plankenhaus |
| 24 | A00000024 | 6 | Tuchhaus | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Meierei // Tuchhaus |
| 25 | A00000025 | 6 | Haus zum Haner | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Meierei // Haus zum Haner (zu |
| 26 | A00000026 | 6 | zo der Geiss | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Meierei // zo der Geiss |
| 27 | A00000027 | 6 | Rentmeister | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Rentmeister |
| 29 | A00000029 | 6 | „Stadtbücher“ | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // „Stadtbücher“ |
| 30 | A00000030 | 6 | Vogtei | Aachen (Aache; Nordrhein-Westfalen), Stadt // Vogtei |

Abbildung 8.12: Ausschnitt der Entitätentabelle des Registers der Regesten Friedrichs III.

zungsperspektive abgefragt werden.⁵

Ausgangspunkt ist der Registereintrag von Graf Robert II. von Flandern. Diesen Knoten finden wir mit folgendem Query.

```
// Robert II. von Flandern
MATCH (n:IndexPerson) WHERE n.registerId = 'H4P01822'
RETURN *;
```

Mit einem Doppelklick auf den IndexPerson-Knoten öffnen sich alle Regesta-Knoten, in denen Robert genannt ist. Klickt man nun wiederum alle Regestenknoten doppelt an, sieht man alle Personen und Orte, mit denen Robert gemeinsam in den Regesten genannt ist.

Dies kann auch in einem cypher-Query zusammengefasst werden.

```
// Robert II. von Flandern mit Netzwerk
MATCH (n:IndexPerson)-[:PERSON_IN]->
(r:Regesta)<-[:PERSON_IN]->
(m:IndexPerson)
```

⁵Die nun folgenden Abfragen sind zum Teil einer Präsentation entnommen, die für die Summerschool der Digitalen Akademie im Rahmen des Mainzed entwickelt wurden. Die Präsentation findet sich unter der URL <https://digitale-methodik.adwmainz.net/mod5/5c/slides/graphentechnologien/RI.html>.

```
WHERE n.registerId = 'H4P01822'
RETURN *;
```

In der folgenden Abb. wird das Ergebnis dargestellt.



Abbildung 8.13: Robert mit den Personen, mit denen er gemeinsam in Regesten genannt wird.

Hier wird der MATCH-Befehl um einen Pfad über PERSON_IN-Kanten zu Regesta-Knoten ergänzt, von denen jeweils eine PERSON_IN-Kante zu den anderen, in den Regesten genannten IndexPerson-Knoten führt.

Nimmt man noch eine weitere Ebene hinzu, wächst die Ergebnismenge stark an. Der folgende Query kann daher je nach Rechnerleistung etwas länger dauern.

```
// Robert II. von Flandern mit Netzwerk und Herrscherhandeln (viel)
MATCH
(n1:IndexPerson)-[:PERSON_IN]->(r1:Regesta)<-[ :PERSON_IN]-
(n2:IndexPerson)-[:PERSON_IN]->(r2:Regesta)<-[ :PERSON_IN]-
(n3:IndexPerson)
WHERE n1.registerId = 'H4P01822'
RETURN *;
```

8.6.1.2 Graf Robert II. von Flandern und Herzog Heinrich von Niederlothringen

In der Graphdatenbank ist es über die Exploration der Beziehungen einer Person hinaus möglich, explizit die Verbindungen von zwei Personen abzufragen. In unserem nächsten Beispiel suchen wir jene Regesten, in denen [Graf Robert II. von Flandern](#) und [Herzog Heinrich von Niederlothringen](#) gemeinsam genannt sind.

```
// Robert II. von Flandern und Herzog Heinrich von Niederlothringen mit Netzwerk
MATCH
(n:IndexPerson)-[:PERSON_IN]->
(r:Regesta)<-[ :PERSON_IN]-(m:IndexPerson)
WHERE n.registerId = 'H4P01822'
AND m.registerId = 'H4P00926'
RETURN *;
```

Es zeigt sich, dass Robert und Heinrich in einem Regest gemeinsam genannt sind.

Und dieses [Regest](#) berichtet von der Unterwerfung Roberts unter Heinrich IV.⁶

Heinrich feiert das Fest der Apostel, wobei sich Graf Robert von Flandern im Beisein mehrerer Fürsten unterwirft, namentlich der Erzbischöfe Friedrich von Köln und Bruno von Trier, der Bischöfe Otbert von Lüttich, Burchard von Münster, Burchard von Utrecht, Herzog Heinrich von Niederlothringen sowie mehrerer Grafen.

Möglicherweise haben beide aber gemeinsame Bekannte, also Personen mit denen sowohl Heinrich als auch Robert in unterschiedlichen Regesten gemeinsam genannt sind. Hierfür wird der cypher-Query um eine Ebene erweitert.

```
// Robert und Heinrich mit allen gemeinsamen Personen und Regesten
MATCH (n1:IndexPerson)
- [:PERSON_IN]->(r1:Regesta)<-[ :PERSON_IN]-
(n2:IndexPerson)-[:PERSON_IN]->(r2:Regesta)
<-[:PERSON_IN]-(n3:IndexPerson)
WHERE n1.registerId = 'H4P00926'
AND n3.registerId = 'H4P01822'
RETURN *;
```

⁶Vgl. RI III,2,3 n. 1487.

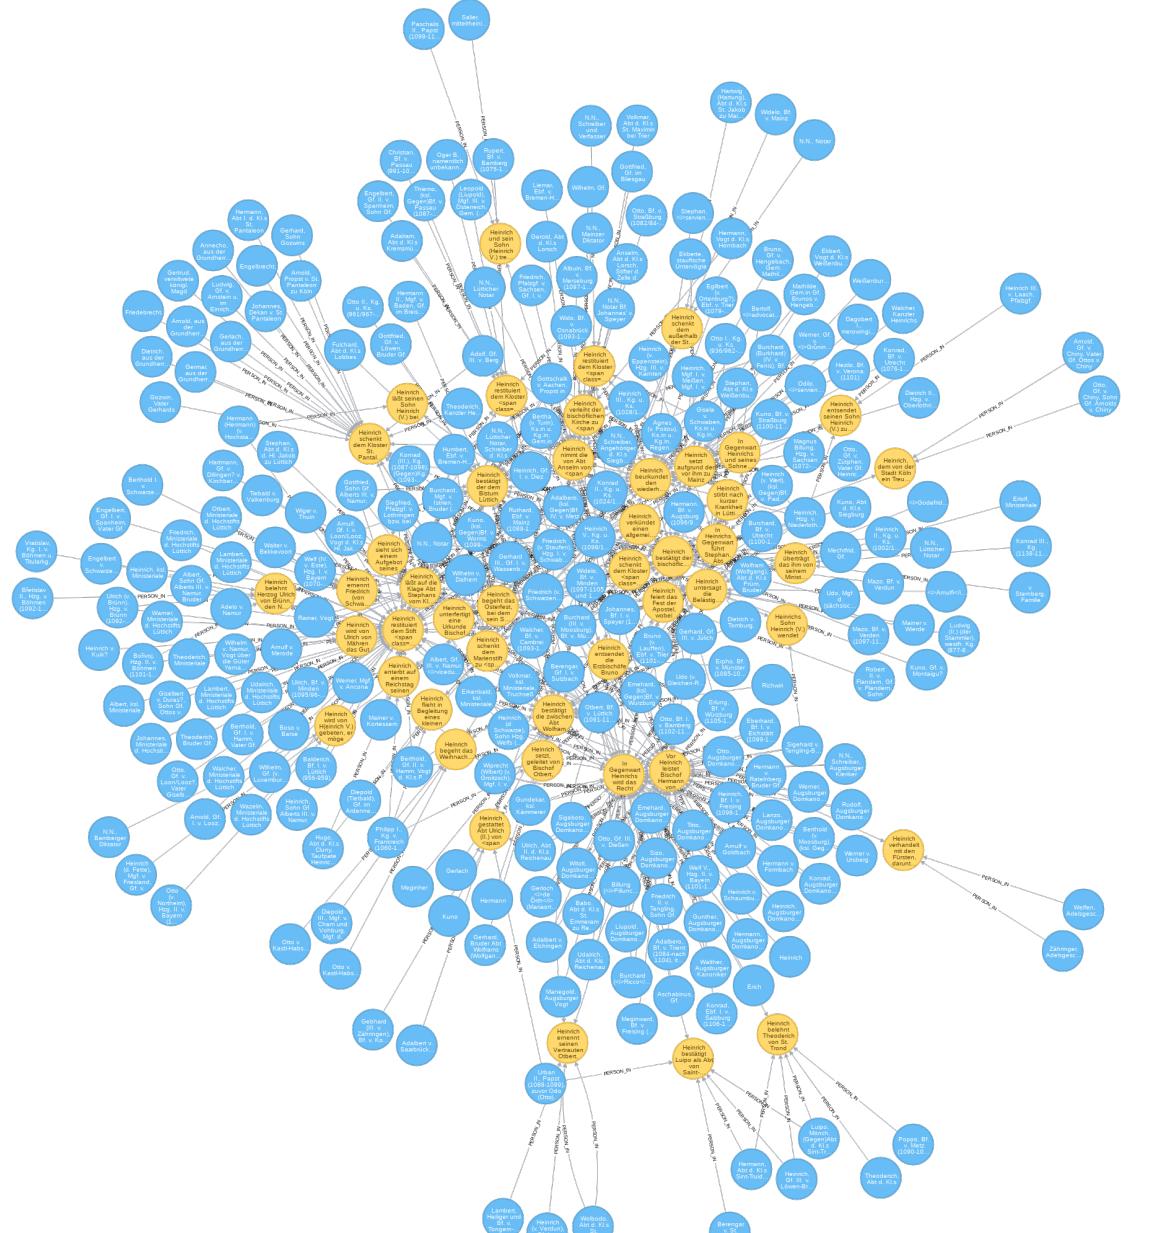


Abbildung 8.14: Robert mit Personen, die wiederum mit Personen gemeinsam in Regesten genannt sind.



Abbildung 8.15: Robert und Heinrich sind in einem Regest gemeinsam genannt.

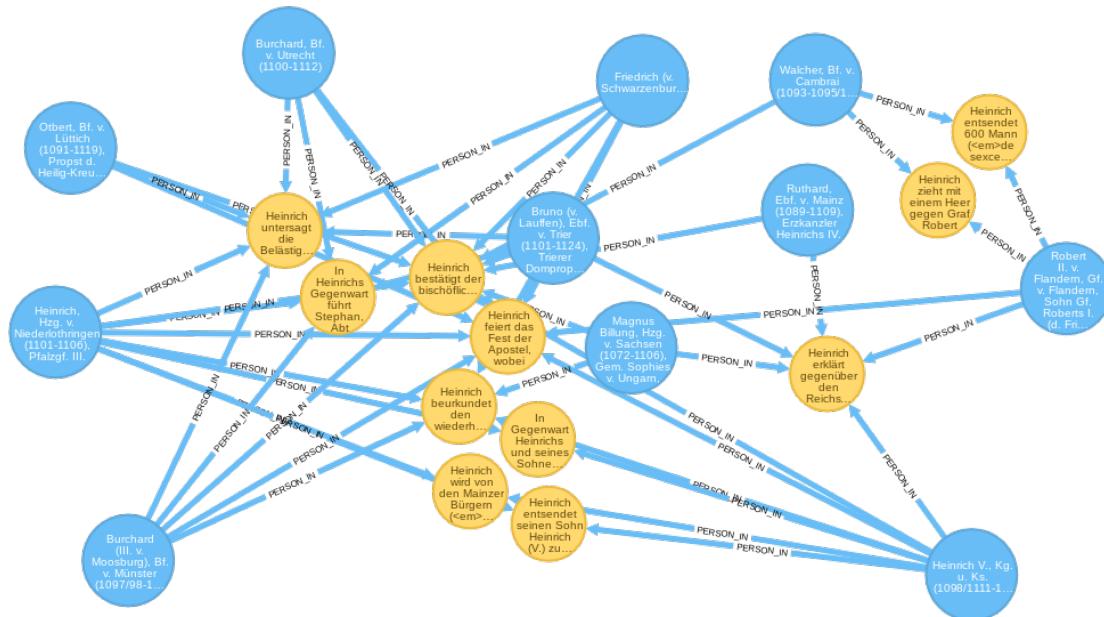


Abbildung 8.16: Robert und Heinrich mit den gemeinsamen Bekanntschaften.

Ein erster Blick auf das Ergebnis zeigt, dass Heinrich allgemein besser vernetzt ist. Für die weitere Analyse ihres Verhältnisses ist nun die Lektüre der angegebenen Regesten notwendig. Hierfür lässt sich das Ergebnis noch etwas weiter aufbereiten, indem die zwischen den Personen liegenden Regesten in KNOWS-Kanten umgewandelt werden, die als zusätzliche Information die Angaben zu den Regesten enthalten.

```
// Rausrechnen der dazwischenliegenden Knoten
MATCH
(startPerson:IndexPerson)-[:PERSON_IN]->
(regest:Regesta)<-[:PERSON_IN]-(endPerson:IndexPerson)
WHERE startPerson.registerId in ['H4P01822', 'H4P00926']
WITH startPerson, endPerson, count(regest) as anzahl,
collect(regest.ident) as idents
CALL apoc.create.vRelationship(startPerson, "KNOWS",
{anzahl:anzahl, regesten:idents}, endPerson) YIELD rel
RETURN startPerson, endPerson, rel;
```

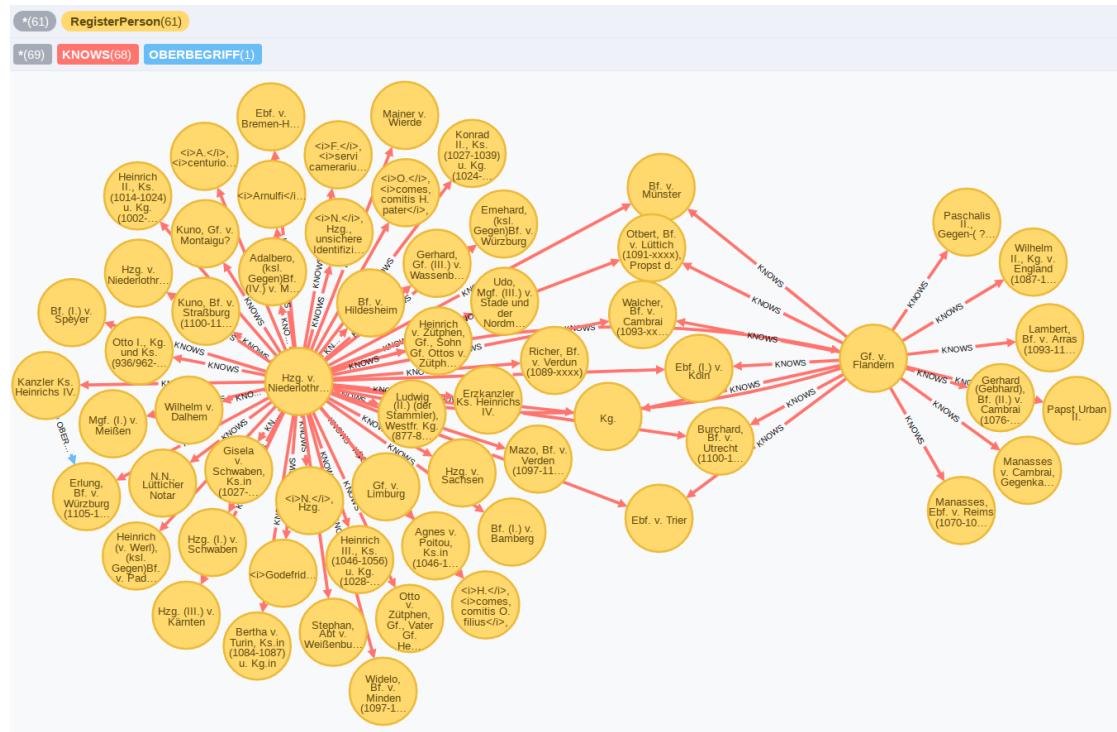


Abbildung 8.17: Robert und Heinrich mit den gemeinsamen Bekanntschaften.

In der Abbildung sind die zwei Ego-Netzwerke von Heinrich (links) und Robert (rechts) mit den dazwischen liegenden gemeinsamen Bekanntschaften dargestellt. Es zeigt sich, dass Heinrich stärker sowohl mit Geistlichen als auch Weltlichen vernetzt war, während Robert insgesamt weniger Kontakte aber mit einem Schwerpunkt in der Geistlichkeit

hatte.

Für den Historiker ist aber vor allem interessant, was in den Regesten steht, die Robert und Heinrich über die Mittelsmänner verbinden. Hierfür wird der cypher-Query angepasst und sowohl Personen als auch die Regestentexte ausgegeben.

```
// Liste der Regesten als Ergebnis
MATCH
  (startPerson:IndexPerson)-[:PERSON_IN]->
  (regest1:Regesta)<-[PERSON_IN]-(middlePerson:IndexPerson)
  -[:PERSON_IN]->(regest2:Regesta)
  <-[PERSON_IN]-(endPerson:IndexPerson)
WHERE startPerson.registerId in ['H4P00926']
  AND endPerson.registerId in ['H4P01822']
RETURN DISTINCT startPerson.name1,
  regest1.ident, regest1.text,
  middlePerson.name1, regest2.ident,
  regest2.text, endPerson.name1;
```

In der folgenden Abbildung wird ein Ausschnitt der Ergebnistabelle gezeigt. In der ersten Spalte der Tabelle finden sich Robert, anschließend die Angaben zum Regest, mit dem er mit der mittleren Person (middlePerson.name1) verknüpft ist. Dem folgen schließlich die Angaben zum Regest, mit dem die mittlere Person mit Robert in der letzten Spalte verbunden ist. Die Tabelle bietet einen Überblick zur Überlieferungssituation aus der Perspektive der Regesta Imperii.

| startPerson.name1 | regest1.ident | regest1.text | middlePerson.name1 | regest2.ident | regest2.text | endPerson.name1 |
|--|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---|
| "Heinrich, Hzg. v. Niederlothringen (1101-1106), Pfalzgf. III. v. Lothringen, Gf. v. Limburg" | "RI III,2,3 n. 1489" | "Heinrich bestätigt der bischöflichen Kirche zu Bamberg unter Bischof Otto zum Gedenken an seine Großeltern, Kaiser Konrad (II.) und Kaiserin Gisela, seine Eltern, Kaiser Heinrich (III.) und Agnes, seine Gemahlin, die Kaiserin Bertha, sowie besonders an seinen Verwandten, Kaiser Heinrich (II.), den Gründer der Bamberger Kirche, aufgrund der Intervention seines Sohnes, König Heinrichs V., der Erzbischöfe Friedrich von Köln, Bruno von Trier und Humbert von Bremen, der Bischöfe Otbert von | "Bruno (v. Lauffen), Ebf. v. Trier (1101- 1124), Trierer Dompropst" | "RI III,2,3 n. 1487" | "Heinrich feiert das Fest der Apostel, wobei sich Graf Robert von Flandern im Beisein mehrerer Fürsten unterwirft, namentlich der Erzbischöfe Friedrich von König und Bruno von Trier, der Bischöfe Otbert von Lüttich, Burchard von | "Robert II. v. Flandern, Gf. v. Flandern, Sohn Gf. Roberts I. (d. Friesen) v. Flandern, Neffe Gf. Balduins VI. v. Flandern" " |

Abbildung 8.18: Robert und Heinrich mit den gemeinsamen Bekanntschaften.

8.6.2 Herrscherhandeln ausgezählt

Wie bereits oben erwähnt, wurde in einem ersten Test jeweils das erste Verb des Regestentextes extrahiert, lemmatisiert und in die Graphdatenbank eingespielt. Im folgenden werden nun einige cypher-Querys vorgestellt, die dies beispielhaft auswerten.

```
// Herrscherhandeln ausgezählt
MATCH (n:Lemma)<- [h:ACTION] - (m:Regesta)
RETURN n.lemma, count(h) as ANZAHL ORDER BY ANZAHL desc LIMIT 10;
```

| n.lemma | ANZAHL |
|------------|--------|
| werden | 145 |
| schenken | 133 |
| bestätigen | 109 |
| begehen | 95 |
| verleihen | 48 |
| ernennen | 36 |
| nehmen | 35 |
| treffen | 34 |
| empfangen | 29 |
| erhalten | 26 |

Die Ergebnisliste zeigt gleich die Einschränkungen, da das Hilfsverb *werden* aus dem textuellen Zusammenhang gerissen ist. Andererseits ergeben sich aber auch interessante Erkenntnisse zur Häufigkeitsverteilung von Herrscherhandeln in Regestentexten. Die Anwendung des Verfahrens auf Regestentexte ist dabei auf der einen Seite positiv, da bei der Erstellung der Regesten sehr stark auf formale Kriterien geachtet wird und so die Zusammenhänge gut zu erfassen sind. Auf der anderen Seite ist die Auswertung aber wiederum einen weiteren Schritt von der ursprünglichen Quelle entfernt.

8.6.3 Herrscherhandeln pro Ausstellungsort ausgezählt

Im folgenden Query kommt eine räumliche Komponente zur Abfrage hinzu, da das Lemma hier jeweils abhängig vom Ausstellungsort der Urkunde abgefragt wird.

```
// Herrscherhandeln pro Ausstellungsort
MATCH (n:Lemma)<- [h:ACTION] - (:Regesta)-[:PLACE_OF_ISSUE]->(p:Place)
WHERE p.normalizedGerman IS NOT NULL
RETURN p.normalizedGerman, n.lemma, count(h) as ANZAHL ORDER BY ANZAHL desc LIMIT 10;
```

| p.normalizedGerman | n.lemma | ANZAHL |
|--------------------|----------|--------|
| Mainz | begehen | 15 |
| Mainz | schenken | 14 |

| p.normalizedGerman | n.lemma | ANZAHL |
|--------------------|------------|--------|
| Goslar | schenken | 13 |
| Rom | werden | 12 |
| Regensburg | schenken | 12 |
| Goslar | begehen | 11 |
| Speyer | schenken | 10 |
| Worms | begehen | 8 |
| Regensburg | bestätigen | 7 |
| Regensburg | werden | 7 |

In der ersten Spalte befindet sich der Ortsname, der aus der Property `normalizedGerman` des `Place`-Knotens stammt. In der zweiten Spalte wird das Lemma angegeben und in der dritten Spalte schließlich die Anzahl der jeweiligen Regesten. Interessant wäre hier auch noch die Ergänzung der zeitlichen Dimension, mit der dann der zeitliche Verlauf in die Auswertung miteinbezogen werden könnte.

8.6.4 Herrscherhandeln und Anwesenheit

Im nächsten Beispiel werden in einem Regest genannten Personen in die Auswertung des Herrscherhandelns mit einbezogen.

```
MATCH (p:IndexPerson)-[:PERSON_IN]-(r:Regesta)-[:ACTION]-(l:Lemma)
RETURN p.name1, l.lemma, count(l) AS Anzahl ORDER BY p.name1, Anzahl DESC;
```

| p.name1 | l.lemma | Anzahl |
|--|------------|--------|
| ... | ... | ... |
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | schenken | 21 |
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | bestätigen | 9 |
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | verleihen | 4 |
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | erlassen | 2 |
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | übertragen | 2 |
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | ermäßigen | 2 |
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | gestatten | 2 |
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | vollziehen | 1 |

| p.name1 | l.lemma | Anzahl |
|--|---------|--------|
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | nehmen | 1 |
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | mindern | 1 |
| Adalbero, Metzer Domkanoniker, Kanzler Heinrichs IV., Kanzler (Gegen)Kg. Rudolfs v. Rheinfelden | setzen | 1 |
| ... | ... | ... |

Die Ergebnistabelle zeigt den Abschnitt zu Adalbero, einem Metzer Domkanoniker, mit der Häufigkeit des jeweiligen Herrscherhandeln-Lemmas.

8.6.5 Regesten 200 km rund um Augsburg

Mit dem folgenden Query werden für den Umkreis von 200 km rund um Augsburg alle Regesten aufgerufen.

```
// Entfernung von Orten berechnen lassen
MATCH (n:Place)
WHERE n.normalizedGerman = 'Augsburg'
WITH n.latLong as point
MATCH (r:Regesta)
WHERE distance(r.latLong, point) < 200000
AND r.placeOfIssue IS NOT NULL
AND r.placeOfIssue <> 'Augsburg'
RETURN r.ident, r.placeOfIssue,
distance(r.latLong, point) AS Entfernung
ORDER BY Entfernung;
```

Solche Queries lassen sich auch mit zeitlichen Abfragen kombinieren und bieten sehr flexible Abfragemöglichkeiten.

8.6.6 Welche Literatur wird am meisten zitiert

Beim Import der Regesten in die Graphdatenbank werden die mit dem RI-Opac verlinkten Literaturtitel als eigenständige **Reference**-Knoten angelegt und jeweils mit dem **Regesta**-Knoten verknüpft. Diese Verknüpfung wird mit dem folgenden Query abgefragt, ausgezählt und aufgelistet.

```
MATCH (n:Reference)-[r:REFERENCES]-(m:Regesta)
RETURN n.title, count(r) AS Anzahl
ORDER BY Anzahl DESC LIMIT 10;
```

| n.title | ANZAHL |
|--------------------|--------|
| Stumpf | 215 |
| Böhmer | 201 |
| Ldl | 101 |
| Jaffé | 60 |
| Schmale | 56 |
| Buchholz | 51 |
| Scheffer-Boichorst | 50 |
| Wauters | 39 |
| Dobenecker | 33 |
| Remling | 28 |

Mit diesen Daten lassen sich Zitationsnetzwerke in den Regesten darstellen mit denen Regesten gefunden werden können, die auf Grund der gemeinsam zitierten Literatur die gleichen inhaltlichen Schwerpunkte aufweisen können.

8.6.7 Der Import zusammengefasst

Den komplette [cypher-Code](#) für die Erstellung der Graphdatenbank ist zusammengefasst über ein [Textdatei](#) abrufbar. Es ist zu empfehlen, die aktuelle Version von neo4j-Desktop zu installieren, eine Graphdatenbank anzulegen und in der Graphdatenbank die APOC-Bibliothek zu installieren. Inzwischen ist es möglich, in der Befehlszeile des neo4j-Browsers auch mehrere Befehle nacheinander ausführen zu lassen. Alternativ kann nach dem Start der Graphdatenbank im Reiter **Terminal** mit dem Befehl `bin/cypher-shell` die cypher-shell aufgerufen werden. In diese Shell werden dann alle Befehl gemeinsam hineinkopiert und ausgeführt. Alternativ zur Installation von neo4j kann auch auf den Internetseiten von neo4j eine [Sandbox](#) erstellt werden.

8.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Schritte zum Import der Regesten Kaiser Heinrichs IV. in die Graphdatenbank neo4j erläutert sowie verschiedene Auswertungsbeispiele vorgestellt.

9 Inhalt

{:.no_toc}

- Will be replaced with the ToC, excluding the “Contents” header {:toc}

10 Verwandtschaft im Graphen

In diesem Kapitel wird am Beispiel eines Ausschnitts der Daten des Projekts **Nomen et Gens**¹ die Modellierung von Verwandtschaft in der Graphdatenbank neo4j dargestellt.²

10.1 Das Projekt Nomen et Gens

Das Projekt **Nomen et Gens** (NeG) zielt darauf ab, alle schriftlich belegten Namen und Personen Kontinentaleuropas in den vier Jahrhunderten vor Karl dem Großen (also von 400 bis 800 nach Christus) zu erfassen. Die Datenbank des Projekts geht auf ein erfolgreich abgeschlossenes DFG-Projekt zurück und wird aktuell von den Projektbeteiligten weiter betreut und sukzessive ausgebaut. Neben den Quellen der Personennennung, den unterschiedlichen Namensformen usw. werden auch die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen identifizierten Personen in der Datenbank abgelegt. Dabei werden bis zu 16 verschiedene Verwandtschaftsbeziehungen in der Datenbank gespeichert, wie z. B. Bruder, Schwester, Sohn, Tochter, Vater, Mutter, Onkel oder Nichte. Bei einem Personendatensatz werden dann jeweils die Verwandtschaftsbeziehungen aufgelistet, so dass man sich ggf. jeweils von Person zu Person durchklicken muss, bis man am Ziel angelangt ist.

10.2 Nomen et Gens im Graphen

Vor diesem Hintergrund bot es sich an, die Personen und die zugehörigen Verwandtschaftsbeziehungen in die Graphdatenbank neo4j zu transferieren und anschließend graphbasierte Abfrageperspektiven zu testen.

Die Abbildung zeigt die ersten Ergebnisse des Datenbankimports. Aus der Visualisierung werden die zahlreichen redundanten Beziehungen deutlich, die in der Folge zu neuen Modellierungsansätzen für die Verwandtschaftsbeziehungen führten. Ergebnis der Überlegungen war die Reduzierung der möglichen Verwandtschaftsbeziehungen auf die

¹Informationen zum Projekt „Nomen et Gens“ finden Sie unter <http://www.neg.uni-tuebingen.de/> (abgerufen am 10.08.2018).

²Dieses Kapitel geht in großen Teilen zurück auf meinem Aufsatz Graphentechnologien in den Digitalen Geisteswissenschaften, in: ABI Technik 2017; 37(3): 179–196, <https://doi.org/10.1515/abitech-2017-0042>. URL: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/abitech.2017.37.issue-3/abitech-2017-0042/abitech-2017-0042.pdf>, insbesondere die Seiten 179 bis 182 und wurde nur geringfügig ergänzt. Herrn Prof. Dr. Steffen Patzold danke ich herzlich für die Erlaubnis, die Nomen et Gens Daten im Rahmen dieser Publikation zu verwenden (mit Mail vom 22.01.2019).

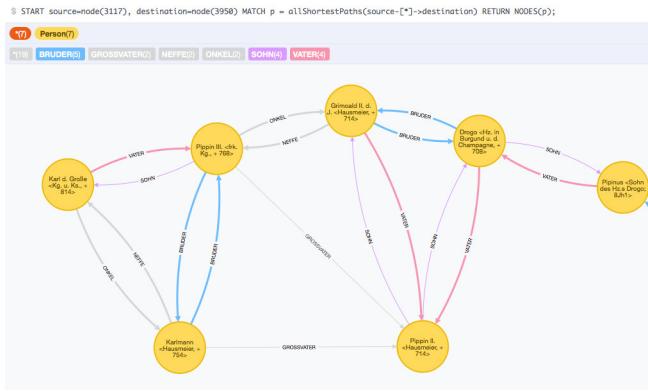


Abbildung 10.1: Erste Importergebnisse

zwei Kantentypen KIND und VERHEIRATET_MIT. Dabei wird eine Kante vom Typ KIND für eine Elternteil-Kind-Beziehung nur einmal vergeben, während eine Kante vom Typ VERHEIRATET_MIT immer zweifach in jeweils umgekehrter Richtung angelegt wird. Dies ergibt sich aus der Überlegung, dass eine Elternteil-Kind-Beziehung gerichtet ist und zwar in unserem Fall vom Elternteil zum Kind hin, während eine VERHEIRATET_MIT-Beziehung ungerichtet ist: Wenn eine Person mit einer anderen Person verheiratet ist, ist die andere Personen automatisch auch mit der ersten verheiratet. Da im Property-Graph-Modell von neo4j jede Kante genau eine Richtung haben muss, wird die VERHEIRATET_MIT-Kante zweimal in jeweils unterschiedliche Richtung angelegt, während bei der hierarchischen Elternteil-Kind-Beziehung eine Kante ausreicht.

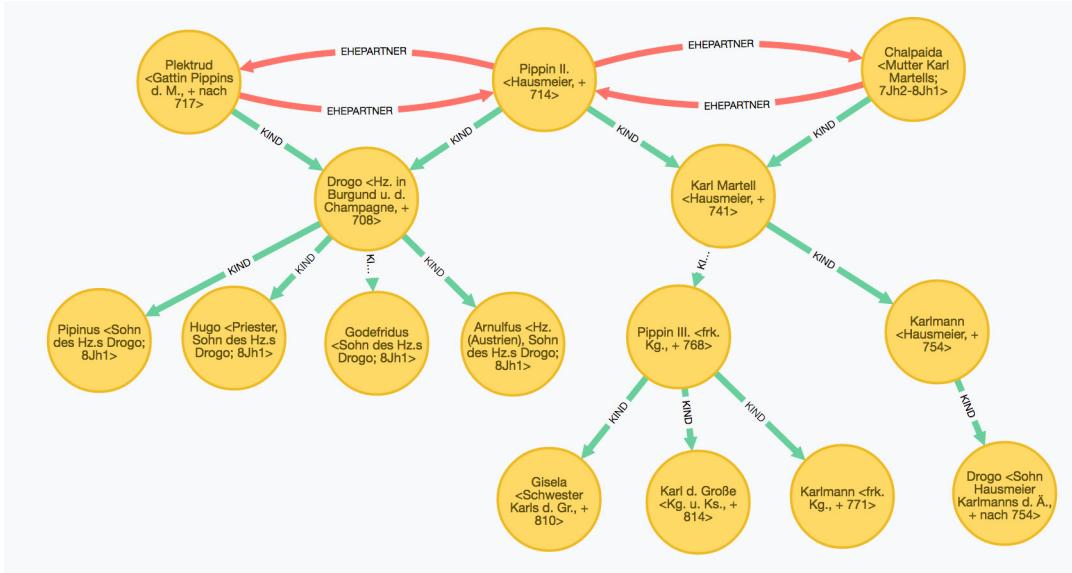


Abbildung 10.2: Die Urenkel Pippins

10.3 Sind Berchar und Karl der Große verwandt ?

Im folgenden Beispiel soll das Potential der Graphmodellierung von Verwandtschaftsbeziehungen demonstriert werden. In der Datenbank gibt es die Person Berchar. Berchar war ein Hausmeier König Theuderichs III. Die Frage ist nun, ob dieser Berchar mit Karl dem Großen verwandt ist. In der NeG-Datenbank ist ein Verwandtschaftsverhältnis von Berchar zu Karl dem Großen nicht direkt ableitbar.

| Prosopographisches | | | ID: P7119 |
|--------------------|--|---|-----------|
| Person | Berchar <Hausmeier Kg. Theuderichs III., + um 688/90> | | |
| andere Namen | Berhar | | |
| Geschlecht | m | | |
| Kommentar | Berchar folgte um 686 seinem Schwiegervater Waratto als neustrischer Hausmeier nach. Er war im Konflikt mit Pippin II. d. Mittleren und wurde im Zuge dieser Auseinandersetzungen um 690 (oder 688) erschlagen (Berchar, LMA 1, 1980, 1931). | | |
| Personenkommentar | | | |
| Stand | vir inluster | | |
| Ämter | Amt maior domus consiliarius | Zeitraum 686-690 687 | |
| Ethnie | Ethnie | Type der Zuschreibung | |
| Verwandte | Name d. Person Drogo Waratto Anstrud Adaltrud Ansflid | Verwandtschaftsgrade Schwiegersonn Schwiegervater Ehepartner Tochter Schwiegermutter | |

Abbildung 10.3: Berchar in der Nomen-et-Gens-Datenbank

In der Graphdatenbank neo4j wird für eine solche Fragestellung eine Shortest_Path-Abfrage verwendet, die den kürzesten möglichen Weg zwischen zwei Knoten zurück liefert, sofern es einen gibt. Der folgende cypher-Befehl liefert den Pfad zwischen dem Personenknoten Karls des Großen mit der NeG-ID 7404 und dem Personenknoten von Berchar mit der NeG-ID 7119. Dabei wird die Länge des abzufragenden Pfades auf 15 Kanten begrenzt.

```
// shortest_path-Abfrage von Karl dem Großen zu Berchar
MATCH (KdG:Person { nid:'7404' })
MATCH (Berchar:Person { nid:'7119' })
p = shortestPath((KdG)-[*..15]-(Berchar))
RETURN p;
```

Das Ergebnis zeigt, dass Berchar tatsächlich mit Karl dem Großen verwandt ist. Er ist nämlich der Schwiegervater von Drogo (Herzog in Burgund und der Champagne, gest. 708), der wiederum der Bruder des Großvaters Karls des Großen ist.

10.4 Zusammenfassung

Mit diesem Beispiel sind die interessanten Erschließungs- und Modellierungsperspektiven für die digitale Genealogie nur angedeutet. Mit Graphentechnologien lässt sich

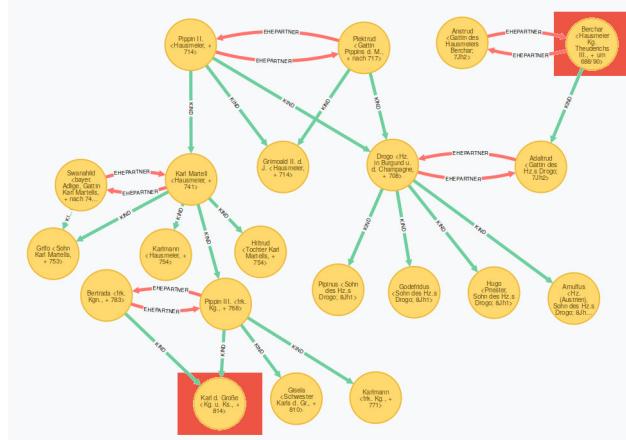


Abbildung 10.4: Der kürzeste Pfad (shortestPath) von Karl zu Berchar.

intuitive Datenmodellierung mit sehr flexiblen Erschließungs- und Abfragemöglichkeiten kombinieren.

11 Zusammenfassung

Anhand der verschiedenen Beispiele konnte gezeigt werden, dass Graphentechnologien hervorragend für die Modellierung, Speicherung und Analyse hochvernetzter Daten geeignet sind. Ebenso konnten die Beispiele zeigen, dass die digitalen Geisteswissenschaften reich an hochvernetzten Daten sind. Gleichzeitig lassen sich mit dem einer Mind-Map sehr ähnlichen Modell Forschungsdaten und Forschungsfragestellungen tatsächlich in einer Weise modellieren, die dem menschlichen Denken sehr nahe kommt. Damit können Graphentechnologien gleichsam als Brücke zwischen den geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen und den informationstechnologischen Herausforderungen und Perspektiven des digitalen Zeitalters dienen.

So gelingt es in den digitalen Geisteswissenschaften mit dem Graphenmodell bei der Modellierung und Strukturierung von Forschungsdaten und Forschungsfragestellungen die Kluft zwischen Informatiker und Geisteswissenschaftler zu schließen, da der Graph eine für beide Seiten verständliche Plattform bietet. Für den Informatiker ist er hinreichend genau und berechenbar und für den Geisteswissenschaftler wegen seiner Schema- und Hierarchiefreiheit ausreichend flexibel. Gerade diese Eigenschaften, mit denen sich die beiden zentralen Zweige der Digitalen Geisteswissenschaften vereinen lassen, machen Graphen zu einem Schlüsselkonzept der Geisteswissenschaften des 21. Jahrhunderts.