
PROmocja PRO Promotorów


BROmoters


Badania wstępne - judge

- w pierwszym bloku sprawdziliśmy jak działa judge

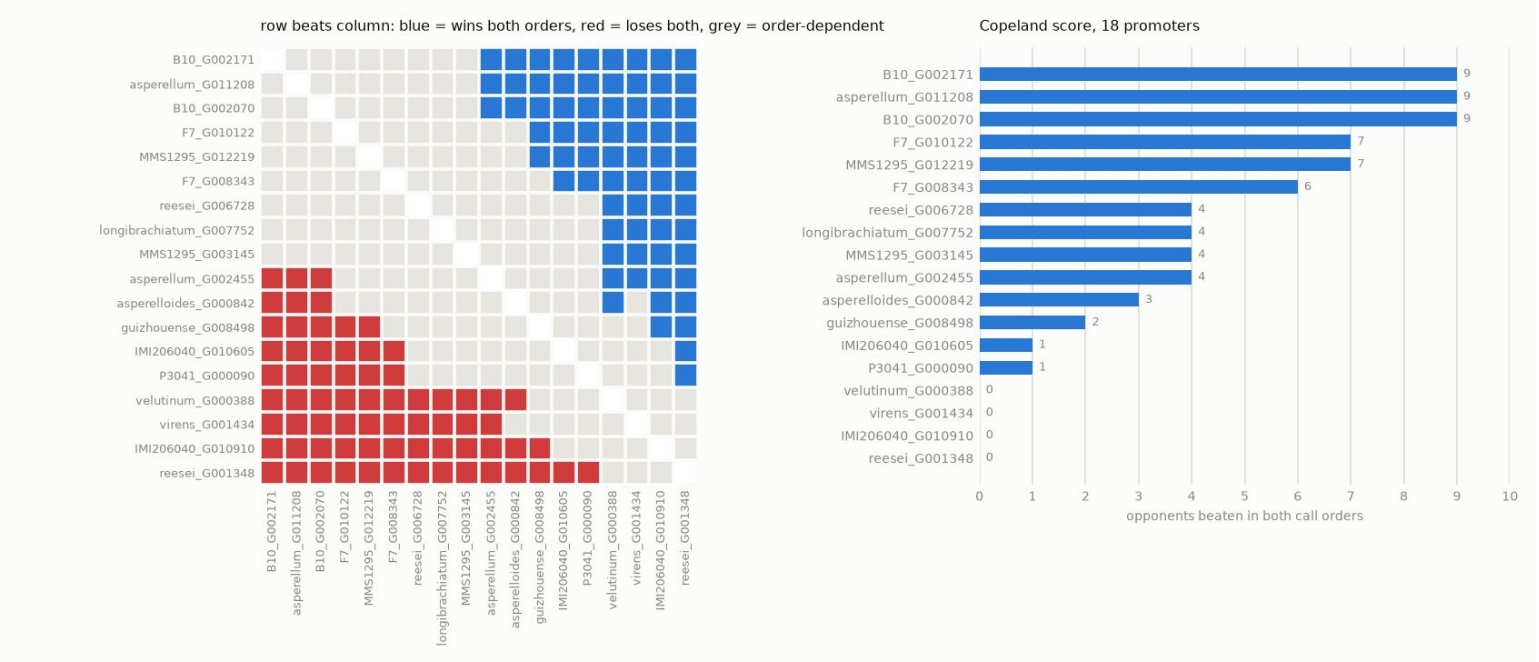

Nasza Pętla – algorytm ewolucyjny

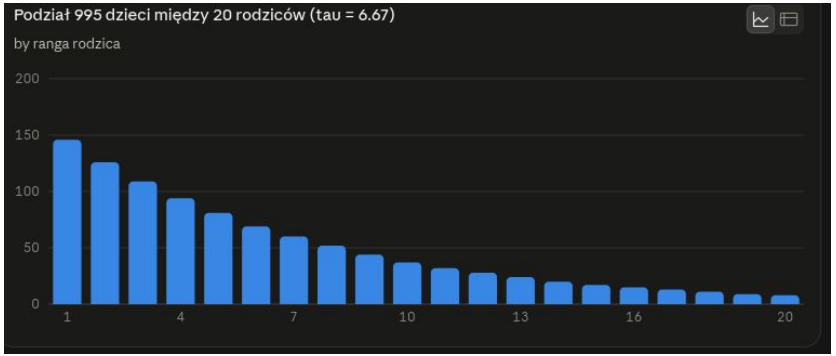

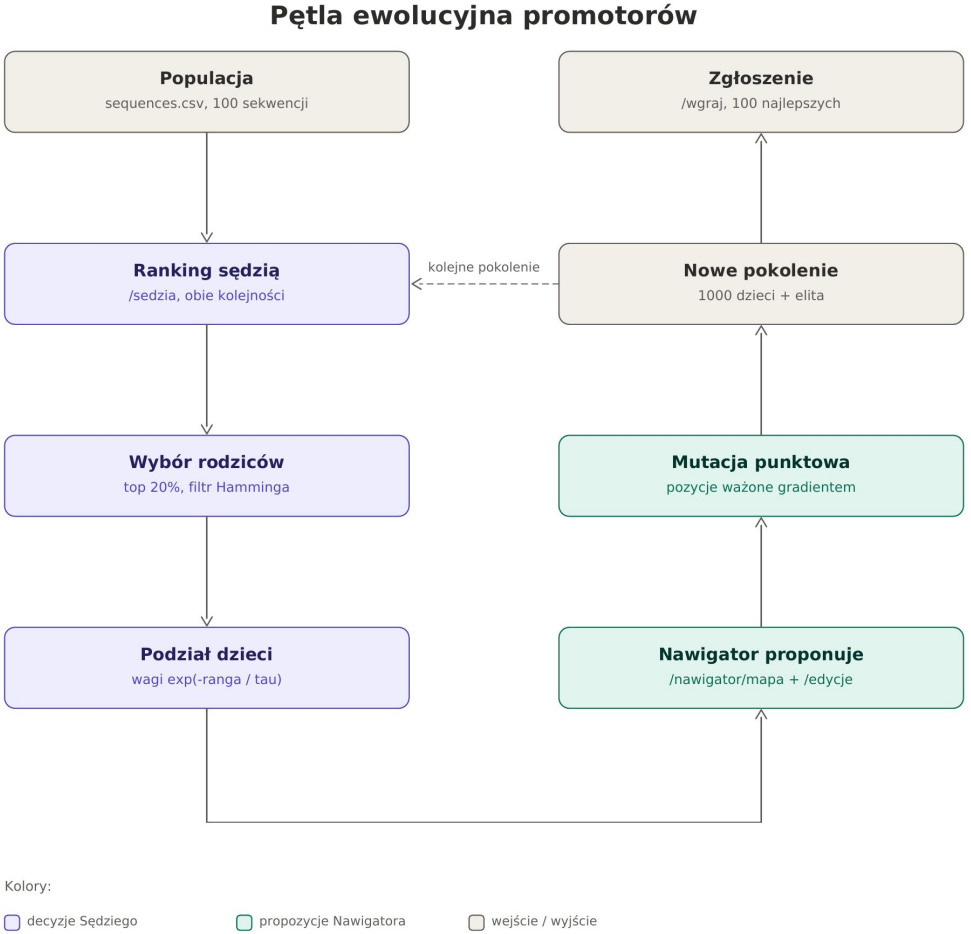


Pomysły które nie pomogły


- Wild type ingestion - co parę pokoleń wprowadzać z powrotem typ dziki do populacji
- Agregacja podobnych wyników - zwiększenie różnorodności
- Włączenie outputu z submisji do pętly optymalizacyjnej

Rotacja kluczy

```
15  [  319.9s]     FASTA: 100 records kept of 100 (0 rejected by check_sequence, 0 duplicate sequ
16  [  319.9s]     checking the upload cooldown on every key ...
17  [  320.5s]       cooldowns (s): key 1=264, key 2=287, key 3=207, key 4=233
18  [  320.5s]     waiting 207 s for key 3 to come off the upload cooldown
19
```

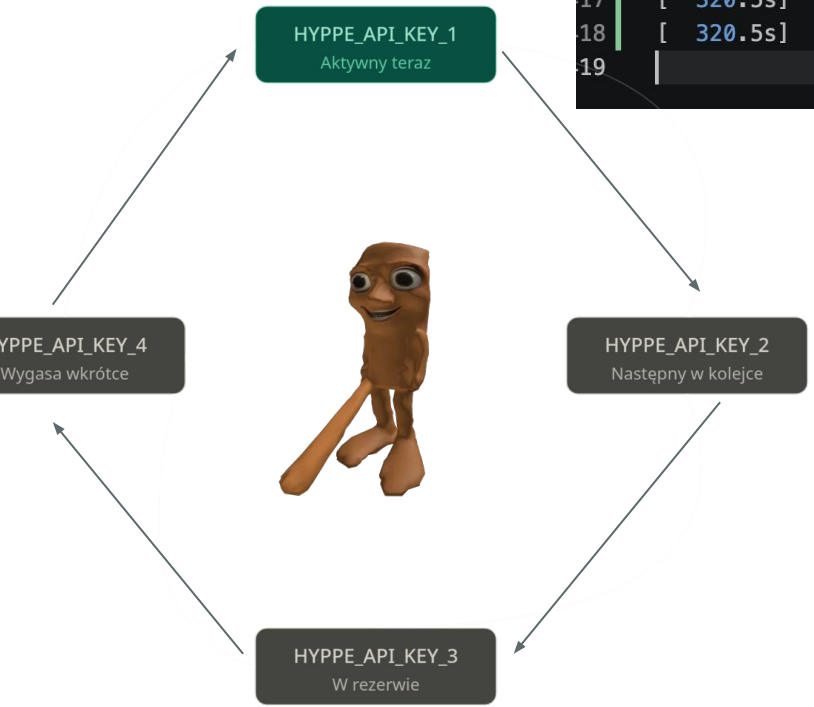


```
# Klucz API hackathon
HYPPE_API_KEY_1=hyppe
HYPPE_API_KEY_2=hyppe
HYPPE_API_KEY_3=hyppe
HYPPE_API_KEY_4=hyppe
```

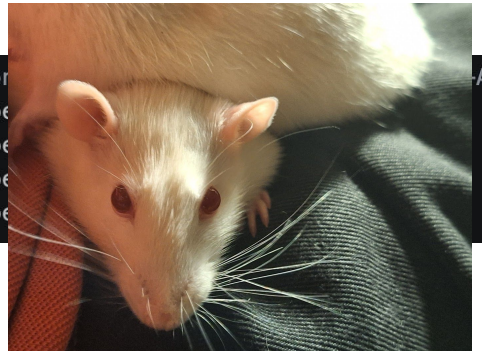

Wnioski

- Powinniśmy byli bardziej zoptymalizować parametry zanim myśleć o dodatkach
- Więcej iteracji - lepsza inferencja na zbiorze top 100
- Uwzględnienie biologicznych filtrów/próbowanie wtasowywania znanych motywów (np. TATA box)
- Zastosowanie modeli do rozpoznawania sekwencji obecnych w najlepszych promotorach
- Więcej spania i spacer po obiedzie 🥀🥀🥀🥀

Dziękujemy za uwagę

OUR GOAT:

