




华迈 SDK iOS 快速集成指南

- 第一步：将文件 libHM_hmsdk.a 和 hm_sdk.h 导入到你的工程中

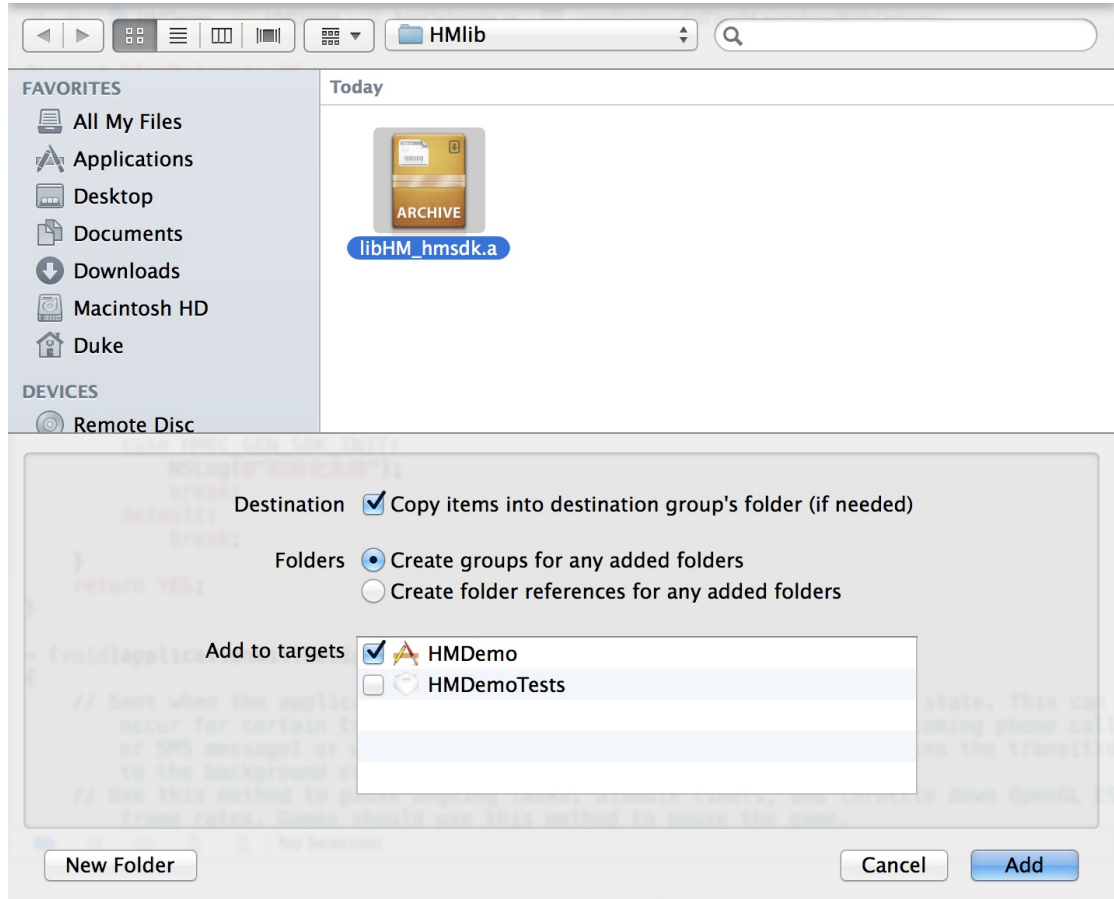

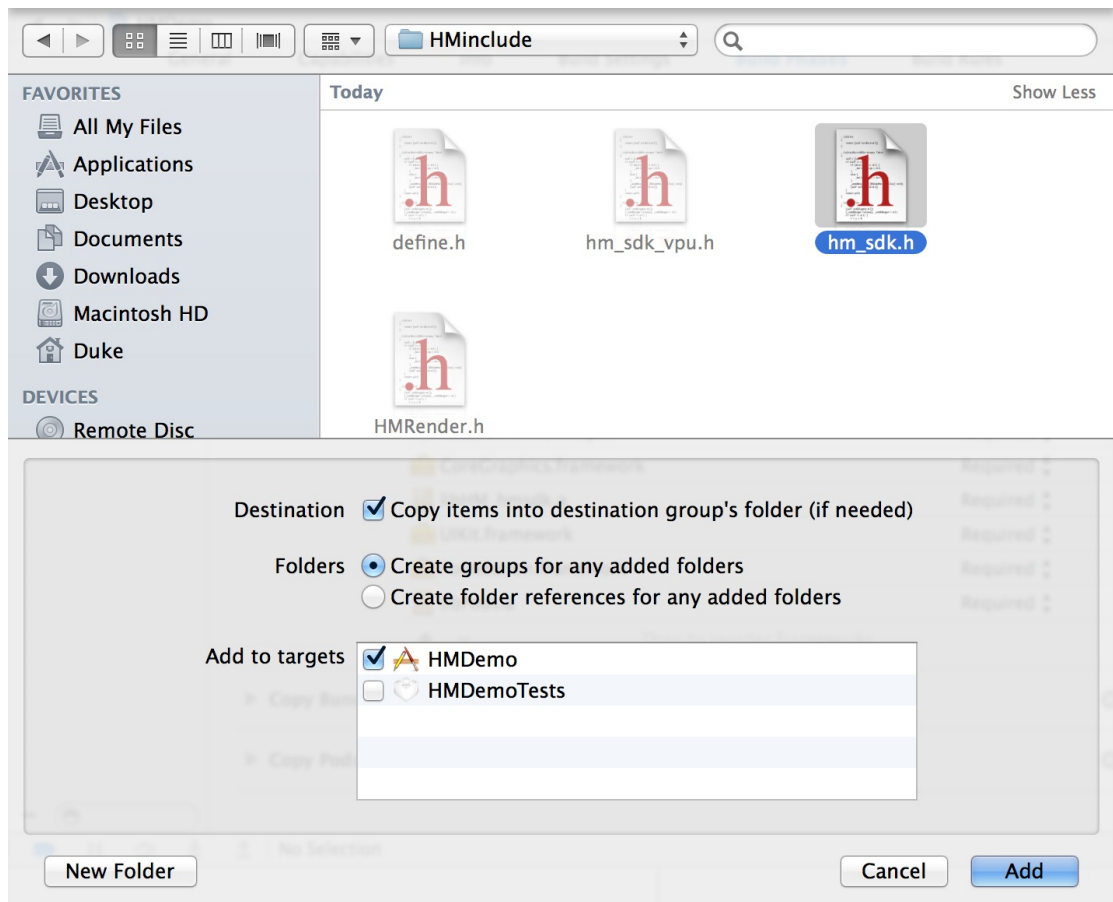


- 第二步：添加依赖框架 CFNetwork.framework 和 libstdc++.6.0.9.dylib

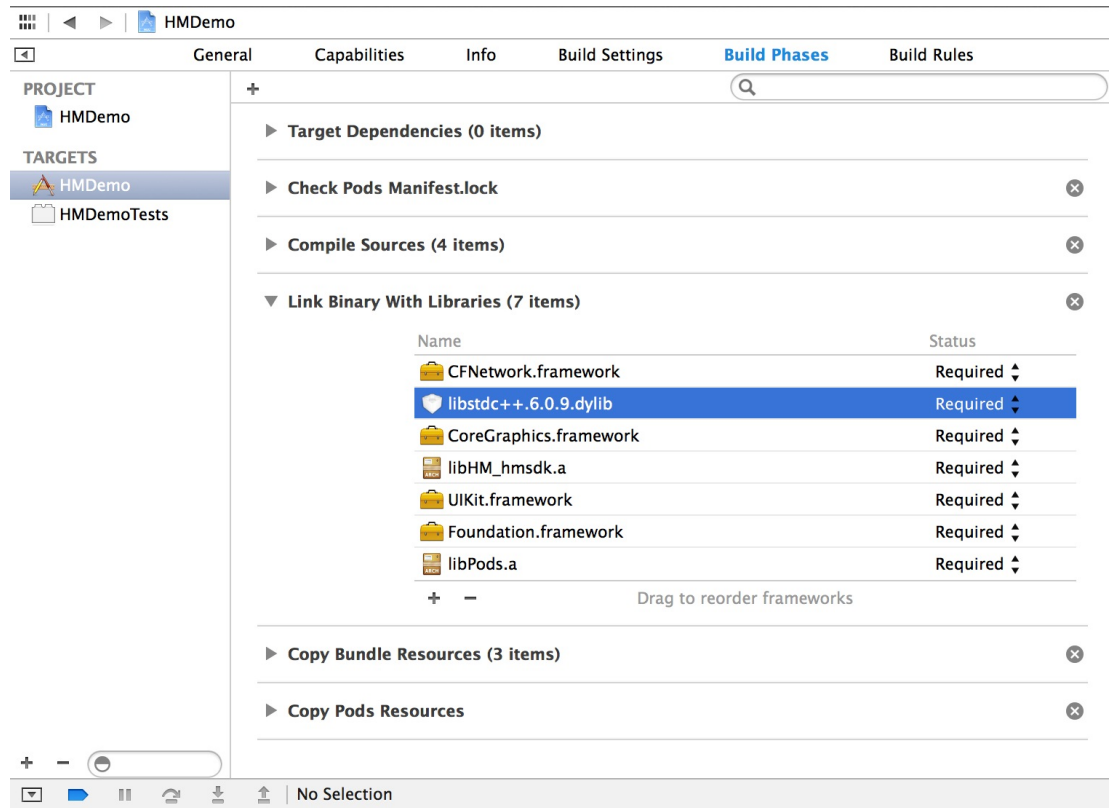

● 第三步：设置 Build Setting

- Build Setting >> Architectures >>Architectures>>armv7 armv6
- Build Active Architecture Only 改为 ON

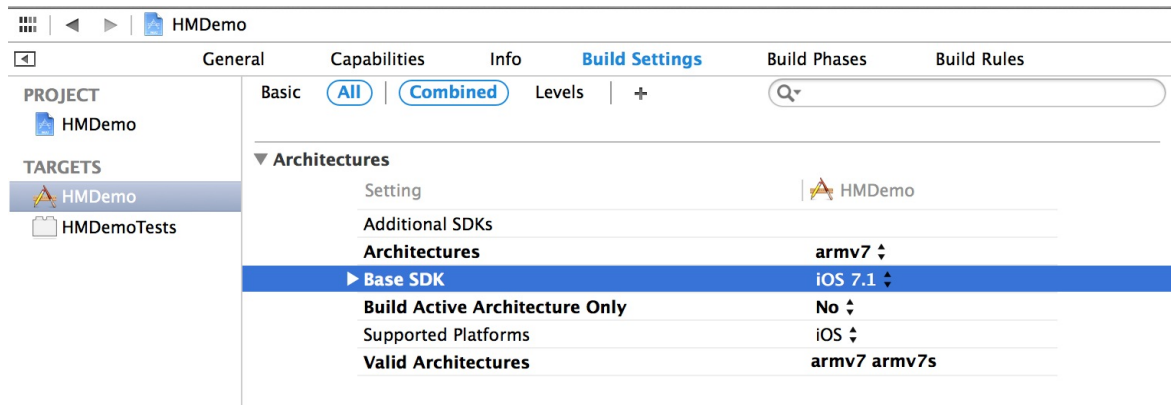

● 第四步：初始化 SDK

注意：这里 appDelegate.m 文件我们要支持 C++，所以后缀改成 appDelegate.mm 的形式。这样编译器会自动识别。

initResul 是 *hm_result* 类型

```
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:
(NSDictionary *)launchOptions
{
    // Override point for customization after application launch.

    //SDK初始化
    _initResult = hm_sdk_init();

    //初始化结果处理
    switch (_initResult) {
        case HMEC_OK:
            NSLog(@"初始化成功");
            break;
        case HMEC_GEN_SDK_INIT:
            NSLog(@"初始化失败");
            break;
        default:
            break;
    }
    return YES;
}
```