

OCIでOracle AI Database Private Agent Factory 26.7を構築し、最初のAIエージェントを作る

このハンズオンでは、Oracle AI Database Private Agent Factory（以下、Private Agent Factory）26.7を OCI Marketplaceからデプロイし、リポジトリとしてパブリックなAutonomous AI Database 26aiへ接続します。その後、Data Analysis Agent と Knowledge Agent を順に作成します。


ハンズオンを実施するには、それぞれ専用のOCIコンパートメントが割り当てられているものとします。初回はLab 0から順番に進めてください。環境を維持したまま再実行する場合はLab 2を個別に試せます。

課金について： このハンズオンでは、課金対象になり得るOCIリソースを作成します。終了後は、必要に応じて停止または破棄（終了）してください。なお、停止の場合はストレージ課金は継続します。完全に課金を停止したい場合は破棄（終了）します。

このハンズオンで作るもの

ハンズオンで作成する環境

Private Agent Factory を OCI Marketplace から OCI Compute ヘデプロイ

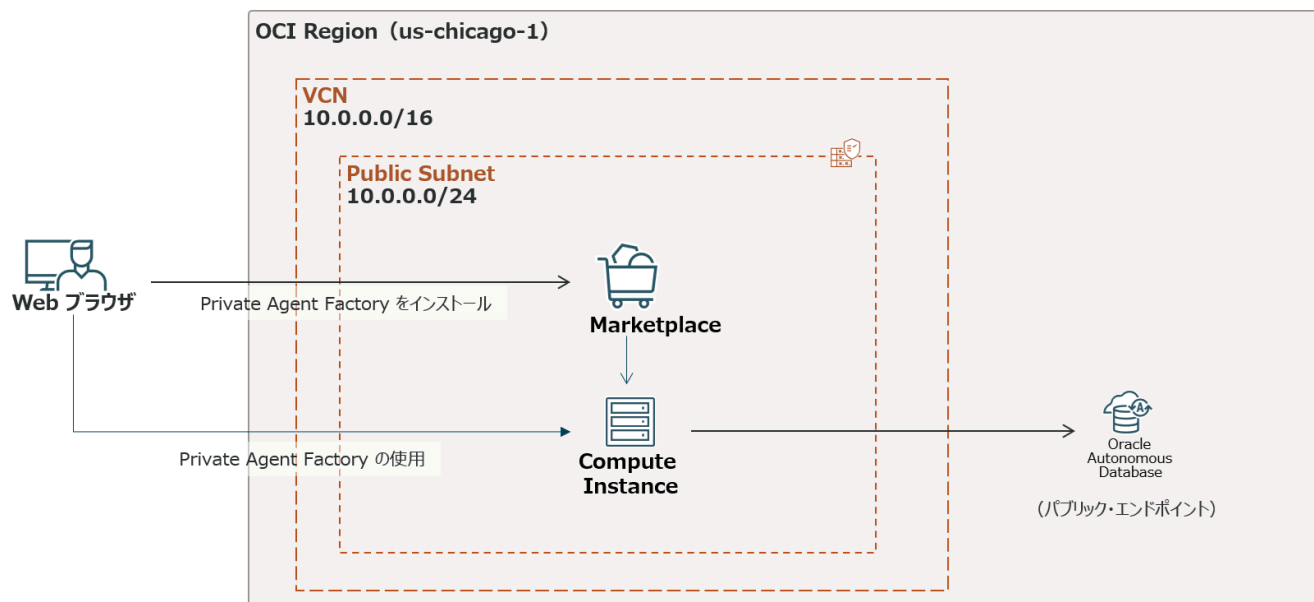

このハンズオンでは、以下の手順で環境構築とエージェントの作成を行います。

1. Private Agent FactoryのVMを配置するVCNとパブリック・サブネットを作成する
2. パブリックなAutonomous AI Database 26aiと、Private Agent Factory専用のデータベース・ユーザーを作成する
3. OCI MarketplaceからPrivate Agent Factory 26.7をデプロイする
4. OCI Enterprise AI(Generative AI)のモデルを設定する
5. Data Analysis AgentとKnowledge Agentを作成する

Private Agent Factory 26.7には、3種類のPre-Builtエージェントがあります。

- Knowledge Agent
- Deep Data Research Agent
- Data Analysis Agent

の3つです。このハンズオンでは、Knowledge AgentとData Analysis Agentを使います。

所要時間の目安： 120～180分。

公式ドキュメント

- [Introduction to Agent Factory — Introduction to Agent Factory](#)
- [Changes in Release 26.7 — New Features and Updates](#)

始める前に

OCIコンソールの基本操作を理解していることを前提とします。割当済みコンパートメントで、次のリソースを作成できる権限が必要です。

- VCN
- コンピュータ・インスタンス
- Autonomous AI Database
- Resource Managerスタック
- Marketplaceアプリケーション

OCI Enterprise AI(Generative AI)のモデル呼び出し権限も必要です。

手元には **Webブラウザ** と Private Agent Factory が OCI Enterprise AI(Generative AI)サービスの LLM と 埋め込みモデルにアクセスするための **OCI API署名キー** を用意します（インスタンスプリンシパルの使用も可能ですが本ハンズオン手順では、API署名キーを使用します）。

また、Private Agent Factory をインストールする OCI Compute にアクセスするための **ED25519鍵ペア** も必要です（本ハンズオンでは、ssh接続は行いませんが、Private Agent Factory の Marketplace からのインストールには、公開鍵が必須入力項目となっています。なお、鍵のタイプは、ED25519のみサポートされています）。ED25519鍵ペアは、Lab 1のMarketplaceデプロイ直前にローカルPCで作成します。

テナンシ管理者が不足する権限を付与する手順は、[Appendix A](#)を参照してください。

用語集

用語	このハンズオンでの意味
OCI	Oracle Cloud Infrastructure。VCN、VM、ADB、生成AIサービスを配置するクラウド基盤です。
OCID	OCIリソースを一意に識別するOracle Cloud Identifierです。
VCN	OCI上の仮想ネットワークです。今回は、インターネットから接続できるパブリック・サブネットにAgent Factory VMを配置します。
ADB	Autonomous AI Databaseの略称です。Private Agent Factoryのメタデータとハンズオン用データを格納します。
ウォレット	ADBへ接続するためのクライアント資格証明と接続情報をまとめたZIPファイルです。
TNS別名	ウォレットに含まれるデータベース接続サービス名です。 このハンズオンでは末尾が <code>_tpurgent</code> の別名を使います。
Resource Managerスタック	Terraform構成をOCIで実行・管理する単位です。MarketplaceからPrivate Agent Factory VMを作成するときに使います。
LLM	Large Language Model（大規模言語モデル）。エージェントの推論や文章生成を担います。
埋込みモデル	文書を数値ベクトルに変換し、意味の近い情報を検索できるようにするモデルです。
MCP	Model Context Protocol。エージェントが外部ツールを見つけ、定義された形式で呼び出すためのプロトコルです。

パラメータシート

事前に Excel形式で配布しているパラメータシートをご利用ください。
パラメータシート（Excel）は以下の3つのシートで構成されています。

- 1_事前取得_Preview
- 2_作業中_Decide
- 3_生成値_Generated

各シート共通で、黄色いセルが入力欄。水色のセルは固定値です。

Lab 0：OCIネットワークとAutonomous AI Databaseを準備する

このLabでは、Marketplaceデプロイに必要な基盤と資格情報を用意します。

Task 1：VCNとパブリック・サブネットを作成する

VCNウィザードを使うと、パブリックVMに必要なインターネット・ゲートウェイ、ルート表、基本的なセキュリティ・ルールをまとめて作成できます。

1. OCIコンソールで、対象リージョンを選択します。
2. ネットワーキング > 仮想クラウド・ネットワークを開きます。
3. 選択済みフィルター コンパートメントで割り当てられているコンパートメント名を選択します。
4. アクションのプルダウンから**VCNウィザードの起動**を選択します（このハンズオンでは、VCNの作成は使いません）。



5. インターネット接続性を持つVCNの作成を選び、**VCNウィザードの起動**を選択します。
6. 基本情報の**VCN名**（例：vcn-名前）を入力します。
7. **コンパートメント**には割り当てられているコンパートメントが選択されていることを確認します。
8. **VCNの構成**以降はデフォルトとします。
9. パラメータシートのシート2に**VCN名**を記録します。
10. **次**をクリックします。**確認および作成画面**に表示される**パブリック・サブネットのサブネット名**をパラメータシートのシート2に記録します。
11. 右下の作成をクリックし、ウィザードの完了を待ちます。通常、1分程度で完了します。
12. 右下のVCNの表示をクリックします。

- 13. サブネットのタブをクリックして、作成されたパブリック・サブネットを開きます（名前は「パブリック・サブネット-VCN名」です）。
- 14. セキュリティのタブをクリックし、表示されたセキュリティ・リスト（Default Security List for VCN名）を開きます。
- 15. セキュリティ・ルールのタブを開きます。
- 16. **イングレス・ルールの追加** をクリックして、次のステートフル・イングレス・ルールを追加します。

ソース・タイプ	ソースCIDR	IPプロトコル	宛先ポート	用途
CIDR	<管理端末の接続元CIDR>	TCP	8080	Private Agent FactoryのHTTPSエンドポイント

※ソース・ポート範囲は空のままにします。

- 12. **イングレス・ルールの追加** をクリックします。
- 13. イングレス・ルールに、今設定した宛先ポートが8080のルールが追加されていることを確認します。
- 14. エグレス・ルールで、宛先が 0.0.0.0/0 のすべてのプロトコルの通信が許可されていることも確認します。

このハンズオンの設計判断： ブラウザからAgent Factoryコンソールへアクセスするため、ポート8080だけを開放します。VMへSSH接続しないため、ポート22は不要です。ハンズオン後もVMを継続利用し、OS更新や障害調査のためにSSH接続する場合は、その時点で管理端末のCIDRからポート22へのアクセスを追加してください。 0.0.0.0/0 には開放しません。

なお、ポート22を開放しない場合も、MarketplaceインストーラーにはED25519公開鍵の入力が必要です。ED25519公開鍵は後の手順で作成します。

Marketplaceの公式ガイドでは、参照構成としてポート1521のイングレス・ルールも挙げています。今回の構成では、VMからパブリックなAutonomous AI Databaseへ接続するため、Agent Factory VMへの1521イングレスは不要です。このサブネット内で別のコンポーネントがデータベース接続を待ち受ける場合を除き、開放しないでください。

ハンズオン環境のセキュリティ： Marketplaceの公式例は、ポート22、8080、1521を 0.0.0.0/0 から許可します。本記事との差分と理由は上記のとおりです。プライベート・サブネットでSSH保守が必要な場合はOCI Bastionを検討し、組織のネットワーク・ポリシーを優先してください。

公式ドキュメント

- [Virtual Networking Wizards — Create a VCN with Internet Connectivity](#)
- [Agent Factory Installation from OCI Marketplace — Prerequisites](#)

Task 2：パブリックなAutonomous AI Database 26aiを作成する

- 1. **Oracle AI Database > Autonomous AI Database**を開きます。
- 2. リージョンを確認し、**適用済みフィルタ コンパートメント**で割当済みコンパートメントを選択します。
- 3. **Autonomous AI Databaseの作成**をクリックします。
- 4. 表示名（例：paf-adb）を入力し、パラメータシートのシート2に記録します。
表示名は、一意でなくてもよい。1～255文字。英字、数字、アンダースコア（_）、ハイフン（-）。ただし連続ハイフンは不可。先頭は英字かアンダースコア。
- 5. データベース名（例：PAFDB名前）を入力し、パラメータシートのシート2に記録します。
データベース名は、英字で始まる30文字以内の英数字。テナンシ内で一意。すべて大文字。
- 6. **ワークロード・タイプ**は**トランザクション処理**を選択します。
- 7. データベースの構成のAlways Free と 開発者 はデフォルトのオフのままとします。
- 8. **データベース・バージョンの選択** は**26ai**を選択します。
- 9. 予期しない利用量と料金の増加を避けるため、**自動スケーリングの計算**はこのハンズオンでは**無効**とします。今後も継続利用する場合は、有効にしても構いません。
- 10. ECPU数はデフォルトの **2 ECPU** のままとします。
- 11. ストレージは **150 GB** とします。
- 12. 管理者資格証明の作成で、ADMIN のパスワード（例：**Welcome12345#**）を設定します。パラメータシートのシート2に記録します。
- 13. ネットワーク・アクセスで**すべての場所からのセキュア・アクセス**を選択します。このハンズオンの前提であるパブリック・エンドポイントが作られます。
- 14. 暗号化、バックアップ、タグ、連絡先などに組織固有の要件がなければ、その他の設定はハンズオン用のデフォルト値のままにします。

15. **作成**をクリックします。
16. 状態が「プロビジョニング中」から**使用可能**に変わるまで待ちます。通常1分程度で完了します。

公式ドキュメント

- [Provision an Autonomous AI Database Instance — Steps 1–11](#)
- [About Network Access Options — Secure access from everywhere](#)

Task 3：Private Agent Factory専用のデータベース・ユーザーを作成する

1. 作成したADBの画面上部にある**データベース・アクション > SQL**を開きます。
2. ブラウザの別タブが開きます。右上の人型アイコンの右に表示されているユーザーを見て、**ADMIN**として自動的にサインインしたことを確認します。
3. ガイダンスと警告の右上の「X」をクリックして閉じます。
4. 下記のSQLをワークシートに貼り付けます。各SQL文の <DB_USER> をPrivate Agent Factory用のユーザー名（例：PAFUSER）で置き換えます（計6カ所）。<DB_PASSWORD> も適切なパスワード（例：Welcome12345#）で置き換えます（計2カ所）なお、パスワードは作成する2つのユーザーで同じパスワードである必要があります。
ユーザー名とパスワードをパラメータシートのシート2のAgent Factory用DBユーザー名とAgent Factory用DBユーザーのパスワードに記録します。

```
CREATE USER <DB_USER> IDENTIFIED BY <DB_PASSWORD>  
DEFAULT TABLESPACE USERS QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

```
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE TRIGGER,  
CREATE TYPE, CREATE PROCEDURE, CREATE VIEW, CREATE SYNONYM  
TO <DB_USER>;
```

```
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY DATA_PUMP_DIR TO <DB_USER>;  
GRANT SELECT ON SYS.V_$PARAMETER TO <DB_USER>;
```

```
CREATE USER AAI_RO_<DB_USER>  
IDENTIFIED BY <DB_PASSWORD> ACCOUNT UNLOCK;  
GRANT CREATE SESSION TO AAI_RO_<DB_USER>;
```

ユーザーとパスワードを例にとおりとする場合は以下の SQLスクリプトとなります。

```
CREATE USER PAFUSER IDENTIFIED BY Welcome12345#  
DEFAULT TABLESPACE USERS QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

```
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE TRIGGER,  
CREATE TYPE, CREATE PROCEDURE, CREATE VIEW, CREATE SYNONYM  
TO PAFUSER;
```

```
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY DATA_PUMP_DIR TO PAFUSER;  
GRANT SELECT ON SYS.V_$PARAMETER TO PAFUSER;
```

```
CREATE USER AAI_RO_PAFUSER  
IDENTIFIED BY Welcome12345#;  
GRANT CREATE SESSION TO AAI_RO_PAFUSER;
```



3. 画面上部の **スクリプトの実行ボタン（再生ボタンのような▶の右隣）** をクリックして、6つのSQLを実行します。
4. スクリプト出力のタブで6つのSQLが正常終了することを確認します。これでPrivate Agent Factory用の2つのユーザーが作成されます。

スクリプト出力タブに以下のように出力されます。

User PAFUSERは作成されました。

經過時間: 00:00:00.183

Grantが正常に実行されました。

經過時間: 00:00:00.008

Grantが正常に実行されました。

經過時間: 00:00:00.016

Grantが正常に実行されました。

經過時間: 00:00:00.011

User AAI RO PAFUSERは作成されました。

經過時間: 00:00:00.130

Grantが正常に実行されました。

經過時間: 00:00:00.004

Autonomous AI Databaseでは、SYS.V_\$PARAMETER を指定します。旧版の V\$PARAMETER は使いません。

公式ドキュメント

- [Installation from OCI Marketplace — Configure Application](#)

Task 4：インスタンス・ウォレットをダウンロードする

1. 元のブラウザ・タブに戻り、作成したADBの画面の上部にある**データベース接続**を選択します。

2. **クライアント資格証明（ウォレット）のダウンロード**で、**インスタンス・ウォレット**を選びます。Oracleは、アプリケーション用途にはインスタンス・ウォレットを推奨しています。リージョナル・ウォレットは、複数のADBを扱う管理用途向けです。
3. **ウォレットのダウンロード**を選択し、ウォレットのパスワード（例：Welcome12345#）を設定します。ウォレットZIPをローカルPCへ保存し、Excel版パラメータシートへファイルの保存先とパスワードを記録します。
4. 接続文字列内の末尾が `_tpurgent` の完全なデータベース・サービス別名を確認します。ADBは、データベース名を接頭辞とするTNS別名群を自動的に作成します。たとえば、データベース名が PAFDB なら `pafdb_tpurgent` です。
5. 表示された完全な別名を、そのままパラメータシートの `3_生成値_Generated` シートの ADBのTNS別名 へ記録します。本ハンズオンでは、アプリケーションの低遅延化に推奨される `_tpurgent` を選びます。
6. 右下の **取消** をクリックしてデータベース接続画面を閉じます。

公式ドキュメント

- [Download Database Connection Information — Download client credentials from the OCI Console](#)
- [Database Service Names for Autonomous AI Database](#)
- [Installation from OCI Marketplace — Configure Database Connection](#)

Lab 1：Private Agent Factory 26.7をデプロイして初期設定する

Lab 0で用意したネットワーク、ウォレット、データベース資格証明と、作業前に用意したOCI認証情報を使います。このLabを終えると、管理者でPrivate Agent Factoryへサインインし、生成モデル（LLM）を呼び出せる状態になります。

Task 1：ED25519鍵を作成し、OCI Marketplaceスタックで Private Agent Factory をデプロイする


ローカルPCでED25519鍵ペアを作成する

Marketplaceデプロイでは、ED25519公開鍵の入力が必要です（このハンズオンでは、SSHは使用しませんが、インストーラーに渡す必要があります）。使用しているOSに合わせて、ローカルPCで鍵ペアを作成します。

以下は、Tera Term と `ssh-keygen` を使って鍵ペアを生成する例です。鍵の種類として ED25519 を選択してください。

Tera Term の場合

1. Tera Term の **新しい接続** 画面で **キャンセル** をクリック
2. **設定** から**SSH鍵生成（N）...** を選択
3. 鍵の種類 で **ED25519** を選択して、**生成** をクリック

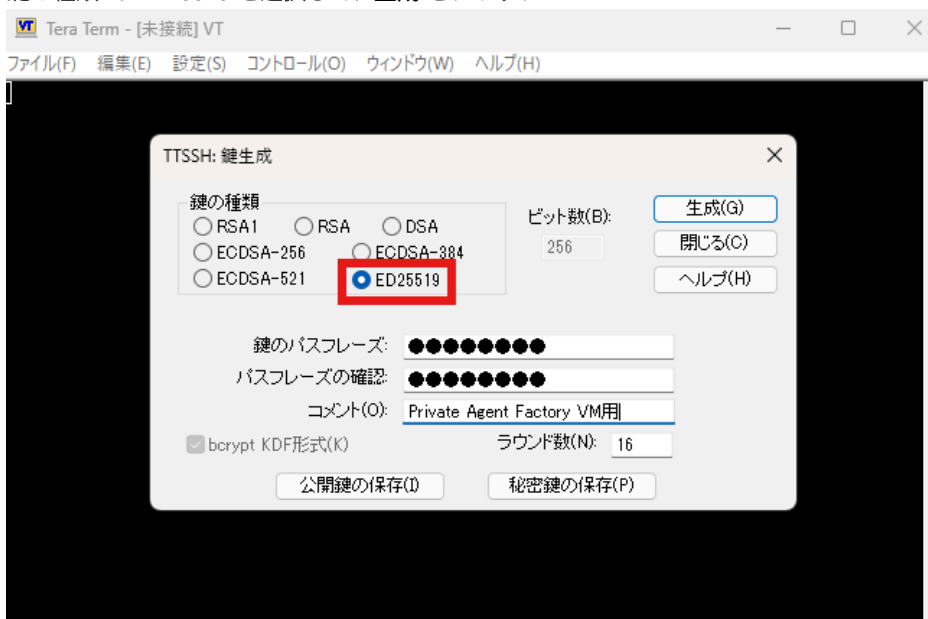

4. **公開鍵の保存（I）** をクリックして、適切なフォルダーに公開鍵を保存して、パラメータシートへ記録
5. パスフレーズを入力して、**秘密鍵の保存（P）** をクリックして、適切なフォルダーに秘密鍵を保存して、パラメータシートへ記録

Windows + ssh-keygen の場合

1. PowerShellを開き、 ssh-keygen を利用できることを確認します。

```
Get-Command ssh-keygen
```

出力例（ssh-keygen がインストールされている場合）

```
PS C:\Users\user1\handson> Get-Command ssh-keygen
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Application	ssh-keygen.exe	9.5.6.2	C:\windows\System32\OpenSSH\ssh-keygen.exe

コマンドが見つからない場合は、PowerShellを管理者として開き、OpenSSHクライアントをインストールします。完了後、PowerShellを開き直してください。

```
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
```

2. カレント・ディレクトリに同名の鍵がないことを確認して、次のコマンドを実行します。

```
ssh-keygen -t ed25519 -f .\paf_marketplace_ed25519
```

プロンプトが表示されたら秘密鍵のパスフレーズを設定します。作成された秘密鍵 `paf_marketplace_ed25519` と公開鍵 `paf_marketplace_ed25519.pub` の保存先をExcel版パラメータシートへ記録し、秘密鍵は他人と共有しないでください。

macOSまたはLinuxの場合

1. ターミナルを開き、カレント・ディレクトリに同名の鍵がないことを確認して、次のコマンドを実行します。

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ./paf_marketplace_ed25519
```

プロンプトが表示されたら秘密鍵のパスフレーズを設定します。作成された秘密鍵 `paf_marketplace_ed25519` と公開鍵 `paf_marketplace_ed25519.pub` の保存先をExcel版パラメータシートへ記録し、秘密鍵は他人と共有しないでください。

インストーラーへ入力する鍵： 公開鍵 `paf_marketplace_ed25519.pub` だけを入力（あるいはアップロード）します。秘密鍵は貼り付けたり、他の人と共有したりしないでください。

秘密鍵を使う場面： このハンズオンのPAFコンソール操作では使いません。ハンズオン後もVMを残し、SSHでOS更新や障害調査を行う場合に、VMへ登録した公開鍵と対になる秘密鍵を使います。

Marketplaceスタックを起動する

1. [Oracle AI Database Private Agent FactoryのMarketplace](#)を開きます。



概要 イメージとビデオ プロバイダ

ソリューション: Oracle

サポート

バージョンの詳細

言語

タグ

ソリューション: Oracle

Oracle AI Database Private Agent Factory is a no-code platform that enables users to rapidly deploy intelligent AI agents in a secure environment with an intuitive interface. Leverage pre-built and custom-built agents to empower your solutions with RAG, dynamic knowledge base expansion, and data analysis.

Why use only one AI tool at a time? **Oracle AI Database Private Agent Factory** leverages several state-of-the-art AI techniques in a single, easy-to-use platform, allowing you to get the most of multiple custom data sources. This application is useful for developers, database administrators, and decision makers.

Oracle AI Database Private Agent Factory offers multiple useful features such as:

- Pre-built Agents - Instantly deploy agents for common use-cases.
- Live Testing - Built-in console for response simulation.
- Visual Agent Builder - Drag-and-drop builder.
- Serialization - Agent / Workflow saved as yaml files.
- Component Variety - LLMs, prompts, data-sources, agents, tools.
- Interoperability - Same representation as In-Database Agents.
- Oracle Components - Select AI, SQL queries, Vector Search, OML, Statistical & Analytical functions etc.
- Security - SSO and built-in Role Management.

2. **アプリケーションの入手**を選択してOCIへサインインします（既にサインインしている場合は、スタックの起動画面に直接遷移します）。
リージョン（例： US Midwest(Chicago)）と製品情報（アプリケーションの名前が **Oracle AI Database Private Agent Factory** となっていること）を確認し、**スタックの起動**を選択します（スタックとは、Resource Manager（Terraform）のデプロイ定義一式のことです。）、

☰ Cloud

リソース、サービス、ドキュメントおよびマーケットプレイスの検索

▼ US Midwest (Chicago)

マーケットプレイス

マーケットプレイス

公開者

← マーケットプレイス

Oracle AI Database Private Agent Factory

アプリケーション

使用可能

スタックの起動

Oracle AI Database Private Agent Factory is a no-code platform that enables users to rapidly deploy intelligent AI agents in a secure environment with an intuitive interface. Leverage pre-built and custom-built agents to empower your solutions with RAG, dynamic knowledge base expansion, and data analysis.

詳細

概要

プロバイダ

その他のアプリケーション

使用手順



パッケージ・タイプ

Orchestration

価格設定モデル

FREE

カテゴリ:

Artificial Intelligence
Database
Data & Analytics

サポート連絡先

リンク

User's Guide
Raise a support request.

バージョンの詳細

バージョン

26.7.0.0.0

リリース日

2026年8月18日 0:00:00 UTC

リリース・ノート

Agent Factory 26.7 expands enterprise agent capabilities with Agent Memory for contextual conversations and AZA support for secure collaboration with external agents. The release strengthens identity and access management with users, groups, roles, resource sharing, and API keys. Deployment is more flexible with Kubernetes support and expanded Linux compatibility, while a new CLI simplifies administration. Model options now include OCI Dedicated AI Cluster, Oracle Private AI Services, Anthropic, Azure OpenAI, and OpenRouter. Agent Builder also adds new nodes for vision, web crawling, deep research, data analysis, Oracle Database, file operations, Jira, and external agents—enabling richer, governed enterprise workflows.

言語

言語

English

使用条件およびプライバシー

Cookieの設定

Copyright © 2026, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

5. 使用条件を？マークをクリックして確認し、同意される場合は、**I have reviewed and accept the Publisher terms and conditions**（使用条件）にチェックを入れます。
6. 右下の**スタックの起動**を選択します。前画面で選択したコンパートメントにResource Managerスタックが作成されます。

Cloud

リソース、サービス、ドキュメントおよびマーケットプレイスの検索

US Midwest (Chicago)

マーケットプレイス

マーケットプレイス

公開者

詳細

パッケージ

価格設定モデル

カテゴリ

サポート

リンク

スタックの起動

Type	スタック
OCPUあたりのソフトウェアの価格	\$0.00/hr

詳細情報

インフラストラクチャの使用には、追加料金がかかります。

このオフアプリングに関連付けられている料金は、公開者により直接処理される必要があります。コンピュート・インスタンスなどのOracleインフラストラクチャ・リソースの使用料金は別途請求され、使用レートに基づきます。 [Oracle価格設定について学習](#)

Compartment
paf-demo

Version
26.7.0.0.0 (2026/8/18) - default

☒ I have reviewed and accept the Publisher terms and conditions ⓘ

リマインダ: インストールしたら、インスタンスにパッチを適用します。

Cancel

スタックの起動

使用条件およびプライバシー Cookieの設定

Copyright © 2026, Oracle end/or its affiliates. All rights reserved.

6. **スタックの作成**の**スタック情報**で、スタックの**名前**と**説明**を設定または確認します（表示されているデフォルトのままでも問題ありません）。
7. **Next** をクリックします。

Cloud

リソース、サービス、ドキュメントおよびマーケットプレイスの検索

US Midwest (Chicago)

スタックの作成

Help

1. スタック情報
2. 変数の構成
3. 確認

アプリケーションは、そのアプリケーションの適切なデプロイと実行を保証するために必要なインフラストラクチャ・リソースを含むスタックの一部として起動します。

スタック情報

Oracle AI Database Private Agent Factory

Oracle AI Database Private Agent Factory stack for compute deployment.

This stack deploys Private Agent Factory into an OCI tenancy. After Apply, open the Application URL and finish the application configuration.

カスタム・プロバイダ

☐ カスタムTerraformプロバイダの使用

[パケットにカスタムTerraformプロバイダを格納します。](#)

名前 オプション

Oracle AI Database Private Agent Factory-20261006103951

説明 オプション

Oracle AI Database Private Agent Factory stack for compute deployment.

コンパートメントに作成

paf-demo

Namespace (ルート)/paf-demo

Terraformのバージョン

1.5.x

[Review the list of Terraform versions supported by Resource Manager.](#)

Tags

Add tags to organize your resources. What tags do you wish to assign?

Next Cancel

使用条件およびプライバシー Cookieの設定

Copyright © 2026, Oracle end/or its affiliates. All rights reserved.

8. 変数の構成 の **Compute Instance for Private Agent Factory Container**で、次の項目を設定します。

- **Compute Compartment** (VMを配置するコンパートメント)：割当済みコンパートメント
- **Availability Domain** (可用性ドメイン)：一覧に表示された任意の可用性ドメイン。
- **Compute shape** (VMシェイプ)：デフォルトの VM.Standard.E5.Flex など
- **OCPUs** (VM OCPU数)：4 (x86シェイプでは8 CPUコア相当)
- **Memory in GB** (VMメモリー)：32 GB
- **Increase boot volume in GB** (VMブート・ボリューム)：150 GB
- **SSH public key** (SSH公開キー)： paf_marketplace_ed25519.pub をアップロードする。秘密鍵はアップロードしない。公開鍵の保存場所はワークシートのシート2のメモを確認。

9. **Network for Compute and Database Connectivity**で、次の項目を設定します。

- **VCN compartment** で、Lab 0でVCNを作成した際に指定したのコンパートメント (パラメータシートのシート1の割当済みコンパートメント名)
- **Existing VCN**で、Lab 0 で作成した VCN (パラメータシートのシート2)
- **Existing subnet**で、**パブリック・サブネット**を選択します (パラメータシートのシート2のパブリック・サブネット名を参照)。パブリックサブネットは一覧の最下部に表示されます。上に表示されるプライベートサブネットと間違えないようにしまし。

10. **Next** をクリックします。

Compute Instance for Private Agent Factory Container

Compute Compartment

paf-demo

Compartment where the Private Agent Factory compute instance is created. The instance runs the Private Agent Factory container.

Availability Domain

QFut:US-CHICAGO-1-AD-1

Availability domain for the compute instance that hosts the Private Agent Factory container. Regional subnets can use any availability domain in the region.

Fault domain オプション

オプションの選択

Optional fault domain for the compute instance that hosts the Private Agent Factory container. Use the default unless you need explicit placement for capacity or maintenance isolation.

Compute shape

VM.Standard.E5.Flex

Compute shape for the VM where the Private Agent Factory container is deployed. The default flex shape provides a balanced starting point and can be resized after deployment.

OCPUs

4

OCPU count for the Private Agent Factory compute instance. Start with 4 OCPUs for evaluation and increase for concurrent users or heavier model/tool workloads.

Memory in GB

32

Memory for the Private Agent Factory compute instance. Start with 32 GB for a balanced container deployment.

Increase boot volume in GB

150

Boot volume capacity for the operating system, Private Agent Factory container artifacts, logs, and temporary deployment files. The default and minimum size is 150 GB; increase this value if you need more local capacity.

SSH public key

☒ SSHキー・ファイルの選択 ☐ SSHキーの貼付け

📎 ファイルをドロップします。 [参照](#)
SSH公開キー(.pub)ファイルのみ。

paf_marketplace_ed25519.pub ×

SSH public key for break-glass access to the compute instance that runs the Private Agent Factory container. Access should still be limited by subnet routing and network security rules.

Network for Compute and Database Connectivity

VCN compartment

paf-demo

Compartment that contains the VCN for the Private Agent Factory compute instance, or where a new VCN should be created.

Existing VCN

paf-vcn

Select the VCN where the Private Agent Factory compute instance will run. This VCN must contain or route to the selected subnet and must provide connectivity to the Oracle Database used by the application.

☐ Use different compartment for VCN subnet

Select this when the subnet is not in the same compartment as the VCN.

Existing subnet ⓘ

パブリック・サブネット-paf-vcn (リージョナル)

Select the subnet for the compute instance. The subnet route table, DNS, and security lists or NSGs must allow the compute instance connect to the configured database endpoint.

11. 作成 をクリックします。

Cloud

リソース、サービス、ドキュメントおよびマーケットプレイスの検索

US Midwest (Chicago)

Help

スタックの作成

① スタック監視

② 変数の構成

③ 確認

構成変数を確認してからスタックを作成してください。適用ジョブが自動的に実行され、構成で指定されたリソースが作成されます。スペースが限られているため、デフォルト値のない変数または編集済みの変数のみが表示されます。

スタック情報

名前	..103951	表示	コピー
説明	..yment	表示	コピー
コンパートメント	..6z4kq	表示	コピー
Terraformのバージョン	1.5 x		

Compute Instance for Private Agent Factory Container

Compute Compartment	..6z4kq	表示	コピー
Availability Domain	OFutUS-CHICAGO-1-AD-1		
SSH public key	..tplace	表示	コピー

Network for Compute and Database Connectivity

VCN compartment	..6z4kq	表示	コピー
Existing VCN	..vv6qeq	表示	コピー
Existing subnet	..xrqz3q	表示	コピー

作成されたスタックで適用を実行しますか。

新規スタックで適用アクションを実行することで、Terraform構成で定義されたリソースをただちにプロビジョニングします。

☒ 適用の実行

Previous

作成

Cancel

使用条件およびプライバシー cookieの設定

Copyright © 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

12. ジョブの詳細画面の**状態**が**成功**になるまで待ちます。通常、1〜2分程度で完了します。

Cloud

リソース、サービス、ドキュメントおよびマーケットプレースの検索

開発者サービス

リソース・マネージャ

概要

スタック

ジョブ

プライベート・テンプレート

構成ソース・プロバイダ

プライベート・エンドポイント

← スタックの詳細

ormjob20261006015633 成功

ジョブ

詳細 ログ 変数 タグ

一般情報

OCID	...ttq6m5fqfpq	コピー
コンパートメント	paf-demo	
作成日時	2026年10月06日 1:56:33 UTC	
状態	成功	
ジョブ・タイプ	APPLY	
開始時間	2026年10月06日 1:56:33 UTC	
終了時間	2026年10月06日 1:57:42 UTC	
作業ディレクトリ	指定なし	
Terraform構成	ocid1.ormjob.oc1.us-chicago-1.amaaaaaatnyag3aaloxnpwmnty...	ダウンロード

拡張オプション

詳細ログ・レベル	なし
状態リフレッシュ・リクエスト済	—
プロバイダ・バージョンのアップグレード	いいえ
パラレル操作の数	—

13. ブラウザをリロードして、ジョブのOutputタブを開き、Agent_Factory_URL をコピーします（右端の・・・をクリックしてCopyをクリック）。

Cloud

リソース、サービス、ドキュメントおよびマーケットプレースの検索

US Midwest (Chicago)

開発者サービス

リソース・マネージャ

概要

スタック

ジョブ

プライベート・テンプレート

構成ソース・プロバイダ

プライベート・エンドポイント

← スタックの詳細

ormjob20260929070450 成功

ジョブ

詳細 ログ 変数 ジョブ・リソース Output 状態の表示 タグ

出力

検索とフィルタ 検索

Name	Value	
Agent_Factory_URL	https://<redacted>:8080/agentFactory/installation	...
agent_factory_server_all_private_ips	{"AgentFactoryVM":"10.0.0.171"}	...
agent_factory_server_public_ip	{"AgentFactoryVM":"<redacted>"}	...
architecture_detected	x86	...

ページ1/1 (合計4のうちの1 - 4アイテム)

1ページ当たりのアイテム数 25

使用条件およびプライバシー Cookieの設定

Copyright © 2026, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Agent_Factory_URL の例

https://<instance_public_ip>:8080/agentFactory/installation

パラメータシートのシート3の Agent Factory URL に記録します。

公式ドキュメント

- [Installation from OCI Marketplace — Launch Stack](#)
- [Installation from OCI Marketplace — Security and Operational Requirements](#)
- [Connecting to a Linux Instance — OpenSSH clients on Windows, macOS, and Linux](#)
- [Creating an Instance — Add SSH Keys \(Linux\)](#)
- [Managing Key Pairs on Linux Instances](#)

Task 2：Private Agent Factory初回セットアップ（初期設定）

1. パラメータシートに記録した Agent Factory URL を開きます。Marketplaceイメージはデフォルトで自己署名証明書を使うため、ブラウザに警告が出ることがあります。このハンズオンでは接続先ホストを確認してから先へ進みます。



この接続ではプライバシーが保護されません

攻撃者が、上のあなたの情報（パスワード、メッセージ、クレジットカード情報など）を不正に取得しようとしている可能性があります。[この警告の詳細](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID



[保護強化機能をオンにすると](#)、Chrome の最高レベルのセキュリティで保護できます。

詳細設定

セキュリティで保護されたページに戻る

本番環境では、組織で承認された証明書に置き換えてください（[Manage Inbound Certificates](#)）。

2. メールアドレスとパスワード（例：Welcome12345#）を、画面へ入力してAgent Factory管理者を作成します。Excel版パラメータシートのシート2のAgent Factory管理者のメールアドレスとAgent Factory管理者のパスワードに記録します。

Sign Up

Sign Up to continue

Info

① This user would be responsible for managing the Applied AI Agent Studio application and its other users.

Email *

Enter your email

Password *

Enter your password

Repeat Password *

Type your password again

Next

3. **Database Configuration**（データベース設定）の **Connection type**（接続の種類）で **Wallet**（ウォレット）を選び、ADBからダウンロードしたウォレットZIP（保存先はパラメータシートのシート2）をそのままアップロードします。
4. **Database service alias**（データベースサービス別名）は、プルダウンの候補からパラメータシートのシート3に記録したADBのTNS別名（例：pafdb_tpurgent）を選択します。
5. **User name** と **Password** にパラメータシートのシート2へ記録したAgent Factory用DBユーザー名（例：PAFUSER）と、そのパスワード（例：Welcome12345#）を入力します。
6. **Is your database server deployed in an air-gapped environment (no access to the public internet)?** では、**No** を選択します。このハンズオンでは、インターネットから接続できるパブリック・エンドポイントのADBを使い、閉域・エアギャップ環境として構成していないためです。
7. 続いて表示される**Are the OCI certificates added to the wallet?**では、**No**を選択します。追加のOCI証明書が必要なのは、**Agent Factory**のドキュメントに関する質問へ回答するオプションの**Oracle AI Database Private Agent Factory Knowledge Assistant**を導入する場合だけです。このハンズオンでは導入しません。Lab 2で作成する通常のKnowledge Agentには影響しません。
8. **Test Connection**を選択します。**Database connection successful**と表示されたら、**Next**へ進みます。（ORA-01017 というエラーが出た場合は、User name と Password を再確認してください。）

1 User configuration 2 Database configuration 3 Installation 4 LLM configuration

Database Configuration

Configure a 23ai database or higher for storage and search.
Fill in the database connection form below. Replace the placeholder values with your own details.

Connection type
☐ Basic ☐ Connection string ☒ Wallet

Wallet zip file *

Drag and Drop
Select a file or drop one here

Wallet: paf20BARAKAWA.zip

Database service alias *
paf20barakawa_turgent

Username *
PAFUSER

Password *

Is your database server deployed in an air-gapped environment (no access to the public internet)?
☐ Yes ☒ No

Are the OCI certificates added to the wallet?
☐ Yes ☒ No

Info
OCI certificates are required when the database uses a wallet. Use the documentation below to add the certificates.
Open: Add OCI certificates to wallet (docs)

Oracle AI Database Private Agent Factory Knowledge Assistant will not be installed.
The installation will continue without deploying the Knowledge Assistant because the wallet is missing OCI certificates.

Database connection successful

Test Connection

Next

7. **+Install**を選択し、コンポーネントのインストールが終わるまで待ちます（通常5分程度で完了します）。

1 User configuration 2 Database configuration 3 Installation 4 LLM configuration


Installation

Install Oracle AI Database Private Agent Factory into the configured database
Oracle AI Database Private Agent Factory will import the database installation files into your Database instance.

+ Install

Next

8. **Install**のスピナーが停止し、**Installation Log**の最後にLLM設定へ進むよう案内する**Please proceed to the next step for LLM Configuration**と表示されたら、**Next**を選択します。

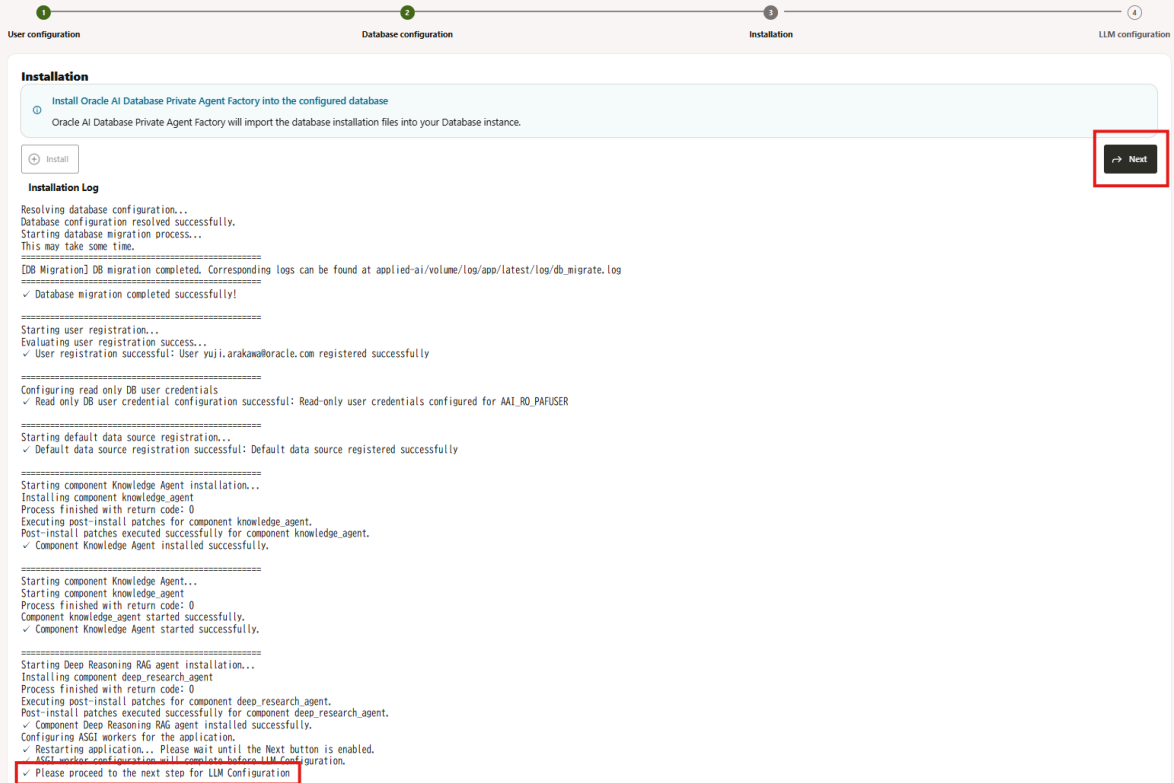

8. LLM Configuration画面で **Generative model**を次のように設定します。

- **Configuration name**（構成名）：例えば、**oci_grok43**
- **LLM provider**（LLMプロバイダ）：**OCI GenAI**
- **Serving mode**（サービング・モード）：**On-demand**
- **Authentication**（OCIの認証モード）：**API Key**
- **Model ID**（LLMのモデルID）：パラメータシートのシート1の生成モデルID。例えば、**xai.grok-4.3**
- **Endpoint**（サービス・エンドポイント）：パラメータシートのシート1のOCI Generative AIのサービス・エンドポイント。例えば、<https://inference.generativeai.us-chicago-1.oci.oraclecloud.com>（OCI GenAIのエンドポイントが us-chicago-1 の場合）
- **Compartment ID**（コンパートメントOCID）：パラメータシートのシート1の割り済みコンパートメントOCID
- **User**（ユーザーOCID）：パラメータシートのシート1のOCIユーザーOCID
- **Finger Print**（フィンガープリント）：パラメータシートのシート1のOCI APIキーのフィンガープリント
- **Tenancy**（テナンシOCID）：パラメータシートのシート1のテナンシOCID
- **Region**（リージョン）：パラメータシートのシート1のOCIリージョン。今回は、**us-chicago-1**。
- **Key File**（OCI API署名用PEM秘密キー・ファイル）：パラメータシートのシート1のOCI API署名用PEM秘密キーの保存先の秘密鍵ファイル。公開キーやED25519秘密鍵ではありません

9. **Test connection**をクリックして接続テストを実行します。**Connection successful**と表示されたら、**Save Configuration**を選択します。

The screenshot displays the 'LLM Configuration' section of the 'AI Database Private Agent Factory' interface. At the top, there are four tabs: 'User configuration', 'Database configuration', 'Installation', and 'LLM configuration', with the 'LLM configuration' tab being active. The 'LLM Configuration' section is divided into two parts: 'Generative model' and 'Embedding model'. The 'Generative model' section contains the following fields and options:

- Configuration name ***: A text input field containing 'oci_grok43'.
- LLM provider ***: A dropdown menu with 'OCI GenAI' selected.
- Serving mode**: Two radio buttons, 'On demand' (selected) and 'Dedicated'.
- Authentication**: Two radio buttons, 'API key' (selected) and 'Instance principal'.
- Model ID**: A text input field containing 'xai.grok-4.3'.
- Endpoint**: A text input field containing 'https://inference.generativeai.us-chicago-1.oci.oraclecloud.com'.
- Compartment ID**: A text input field containing 'ocid1.compartment.oc1.aaaaa3aa'.
- User**: A text input field containing 'ocid1.user.oc1.aaaaa3aa'.
- Finger Print**: A text input field containing a long alphanumeric string.
- Tenancy**: A text input field containing 'ocid1.tenancy.oc1.aaaaa3aa'.
- Region**: A text input field containing 'us-chicago-1'.
- Key File ***: A file upload area with a dashed border and the text 'Drag and Drop' and 'Select a file or drop one here'. Below it, a file named 'paf-demo-user-2026-09-27T03_23_31.626Z.pem' is shown.

At the bottom of the 'Generative model' section, there are two buttons: 'Test connection' and 'Save configuration' (which is highlighted in black). Below this section is the 'Embedding model' section, which is currently empty.

10. LLM Configuration画面で **Embedding model**を次のように設定します。

- **Configuration name**（構成名）：例えば、**cohere-embed4**
- **Embedding provider**（埋込みモデル・プロバイダ）：**OCI GenAI**
- **Authentication**（OCIの認証モード）：**API Key**
- **Model ID**（埋込みモデルID）：今回のハンズオンでは、**cohere.embed-v4.0**
- **Endpoint**（サービス・エンドポイント）：パラメータシートのシート1のOCI Generative AIのサービス・エンドポイント。例えば、<https://inference.generativeai.us-chicago-1.oci.oraclecloud.com>（OCI GenAIのエンドポイントが us-chicago-1 の場合）
- **Compartment ID**（コンパートメントOCID）：パラメータシートのシート1の割当済みコンパートメントOCID
- **User**（ユーザーOCID）：パラメータシートのシート1のOCIユーザーOCID
- **Finger Print**（フィンガープリント）：パラメータシートのシート1のOCI APIキーのフィンガープリント
- **Tenancy**（テナンシOCID）：パラメータシートのシート1のテナンシOCID
- **Region**（リージョン）：パラメータシートのシート1のOCIリージョン。今回は、**us-chicago-1**。
- **Key File**（OCI API署名用PEM秘密キー・ファイル）：パラメータシートのシート1のOCI API署名用PEM秘密キーの保存先の秘密鍵ファイル。公開キーやED25519秘密鍵ではありません

11. **Test connection**をクリックして接続テストを実行します。**Connection successful**と表示されたら、**Save Configuration**を選択します。

Test connection Save configuration

Embedding model

Info
By default, the selected embedding model is used as the application default after installation.

Configuration name
cohere-embed4

Embedding provider *
OCI GenAI

Authentication
☒ API key ☐ Instance principal

Model ID
cohere-embed-v4.0

Endpoint
https://inference.generativeai.us-chicago-1.oci.oraclecloud.com

Compartment ID
ocid1.compartment.oc1..aaaaaaa...

User
ocid1.user.oc1..aaaaaaa...

Finger Print
[Fingerprint]

Tenancy
ocid1.tenancy.oc1..aaaaaaa...

Region
us-chicago-1

Key File *
Drag and Drop
Select a file or drop one here

psf-demo-user-...z.pem

☐ Configure Agent Memory using the embedding model selected above


Info
Agent Memory has been configured with the saved embedding model. This setting cannot be changed.

Test connection Save configuration

Finish Installation

12. **Finish Installation**を選択し、作成した管理者アカウント（パラメータシートのシート2 のAgent Factory管理者のメールアドレス）でサインインします。

Generative model と **Embedding model** のそれぞれの**Save Configuration** ボタンをクリックして設定を保存する必要があります。両方を保存完了すると **Finish Installation** ボタンが有効になります。

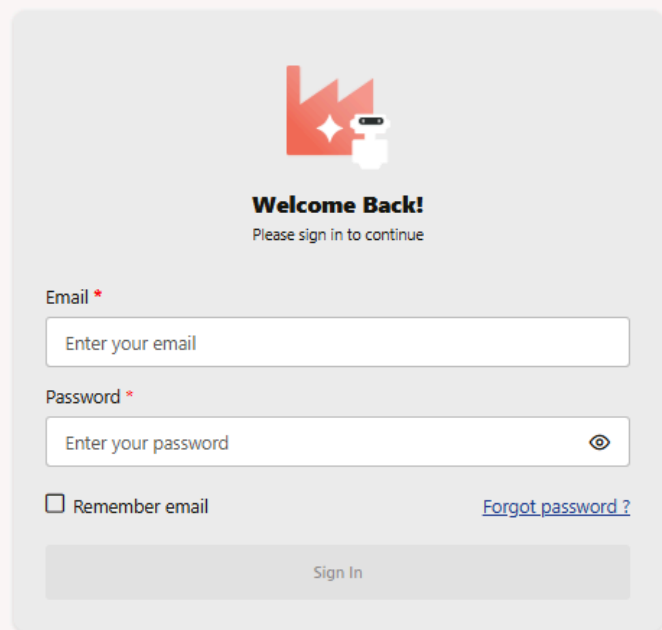


Welcome Back!
Please sign in to continue

Email *
Enter your email

Password *
Enter your password

☐ Remember email [Forgot password ?](#)

Sign In

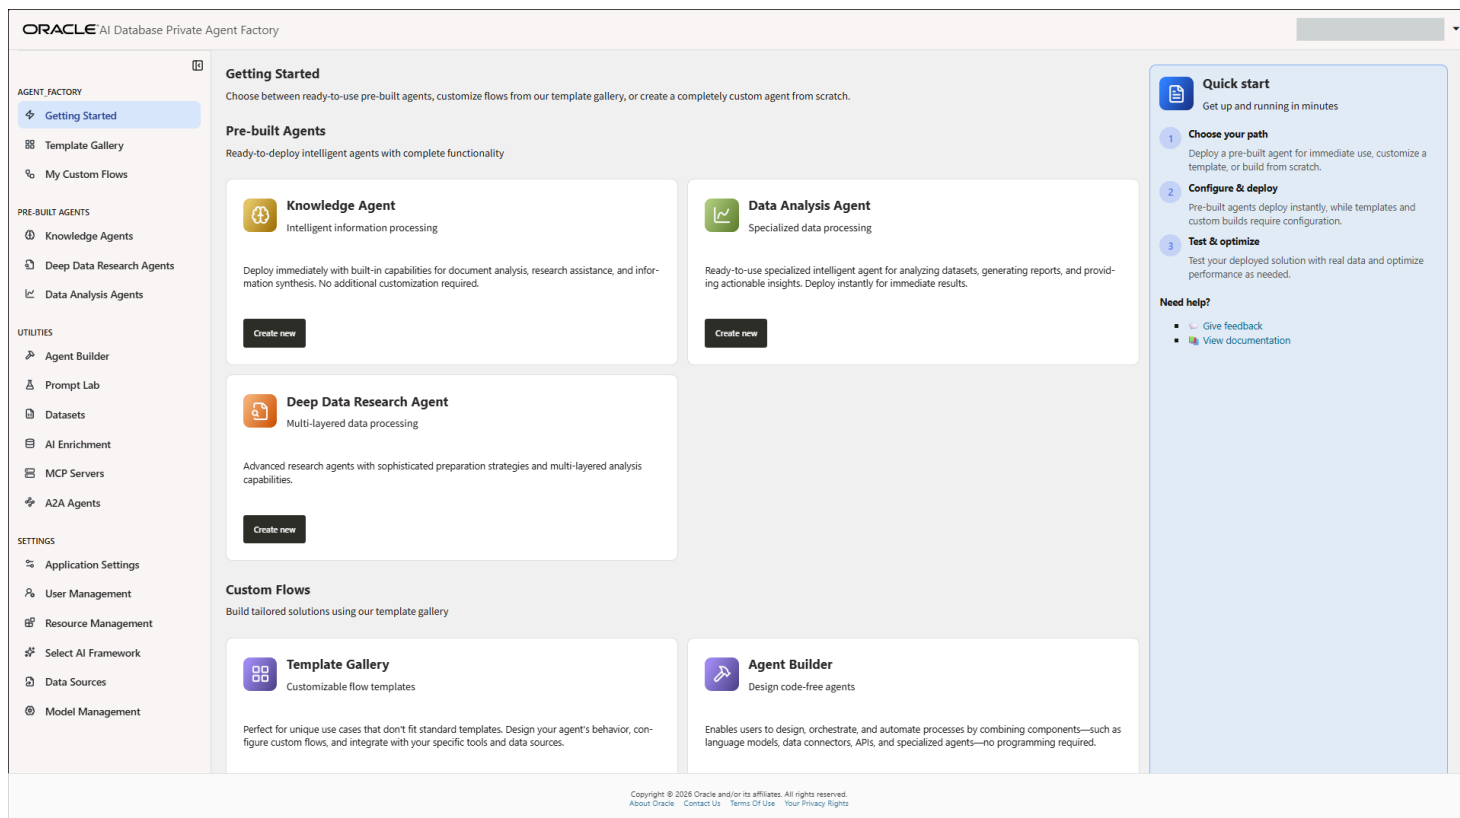

公式ドキュメント


- [Installation from OCI Marketplace — Configure Application](#)
- [Set Up Agent Factory on Linux — Configure Database Connection](#)
- [Configure LLM — OCI Generative AI, On-demand](#)
- [Managing User Credentials — Working with Console Passwords and API Keys](#)
- [xAI Grok 4.3 — Access this Model / On-Demand Mode](#)
- [Generative AI Models by Region — North America / External Calls to xAI Grok Models](#)

Lab 2：Pre-builtエージェントを作成する


Agent Factoryへ管理者またはEditorとしてサインインします。このLabでは、構造化データ用のData Analysis Agentと、文書検索用のKnowledge Agentを1つずつ公開します。

Task 1：Movies Datasetサンプルを使ってData Analysis Agentを作成する

1. 左側メニューの **UTILITY** の **Datasets**を開き、**Movies Dataset** の **Import Dataset** をクリックしてインポートします。右上の **Refresh** をときどきクリックして画面を更新し、ステータスが**Imported**になるまで待ちます。通常、1分程度で完了します。

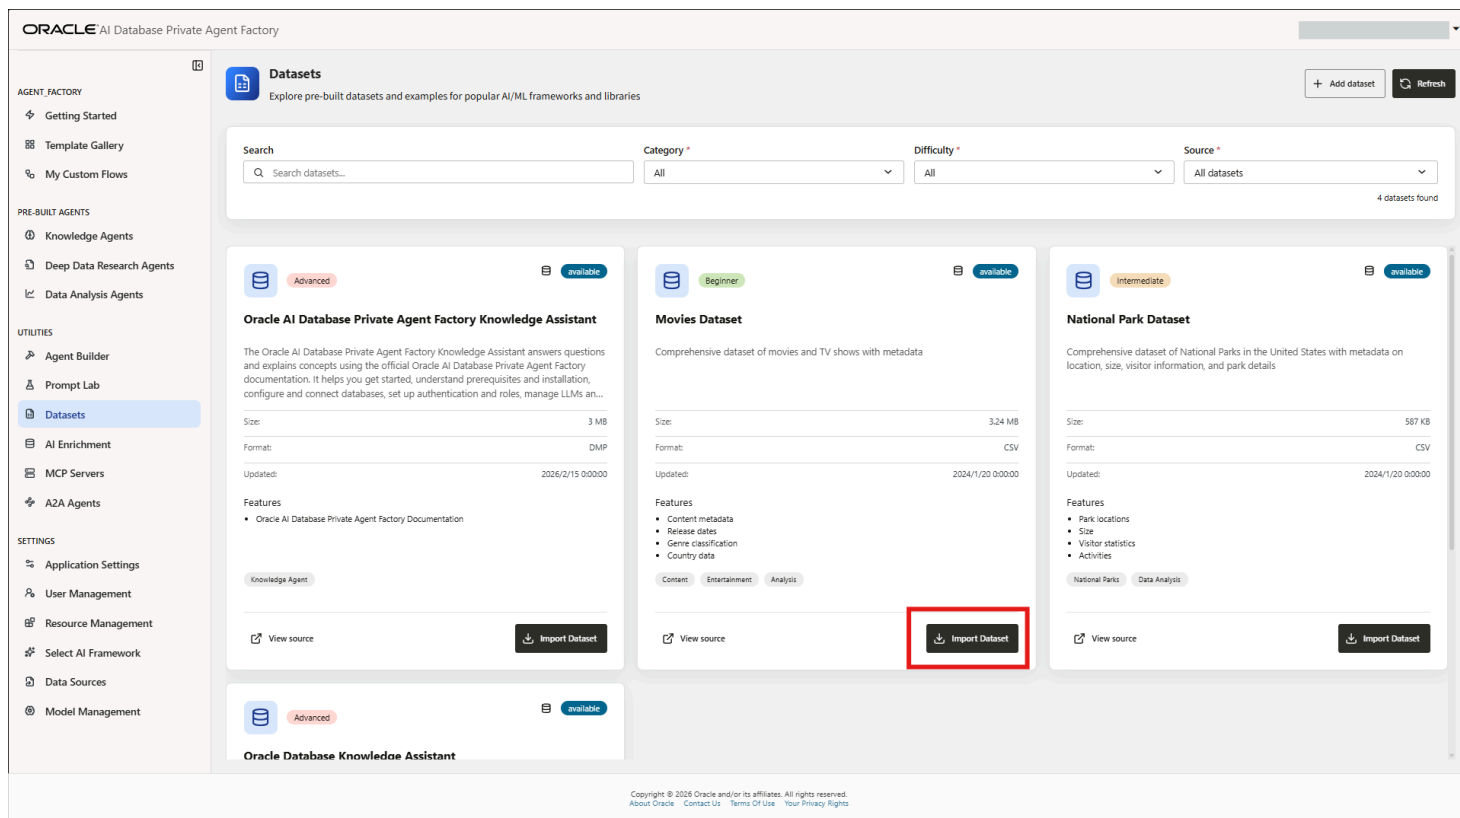


2. 左側メニューの **PRE-BUILT AGENTS** の **Data Analysis Agents**を開き、**Create Agent**を選択します。

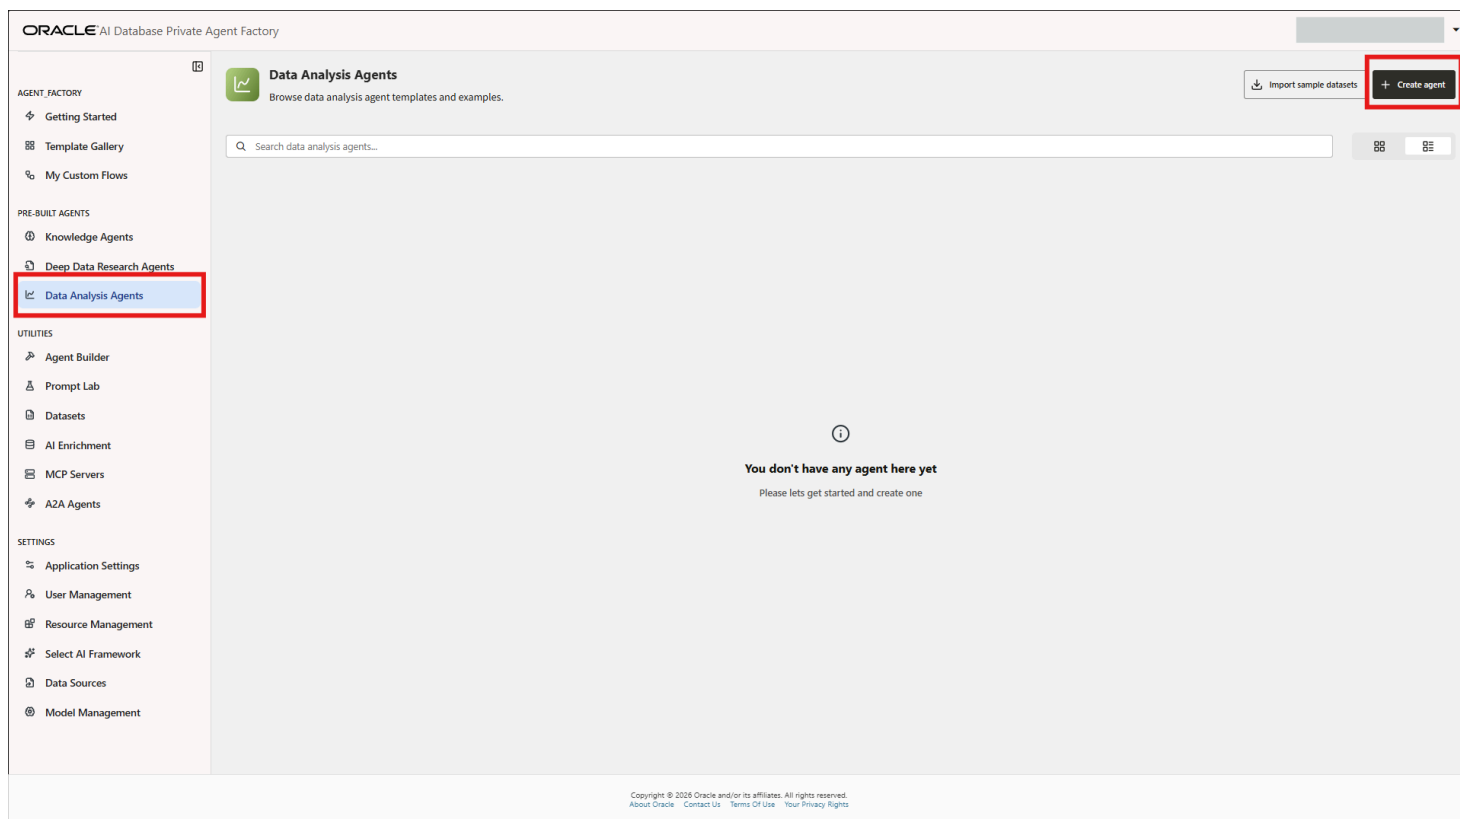


3. **Database * (select one)** で、**Applied AI Datasets**データベースを選択します。

4. **Views / Tables * (select one)** で、**Movies Dataset**を選び、**Next**をクリックします。

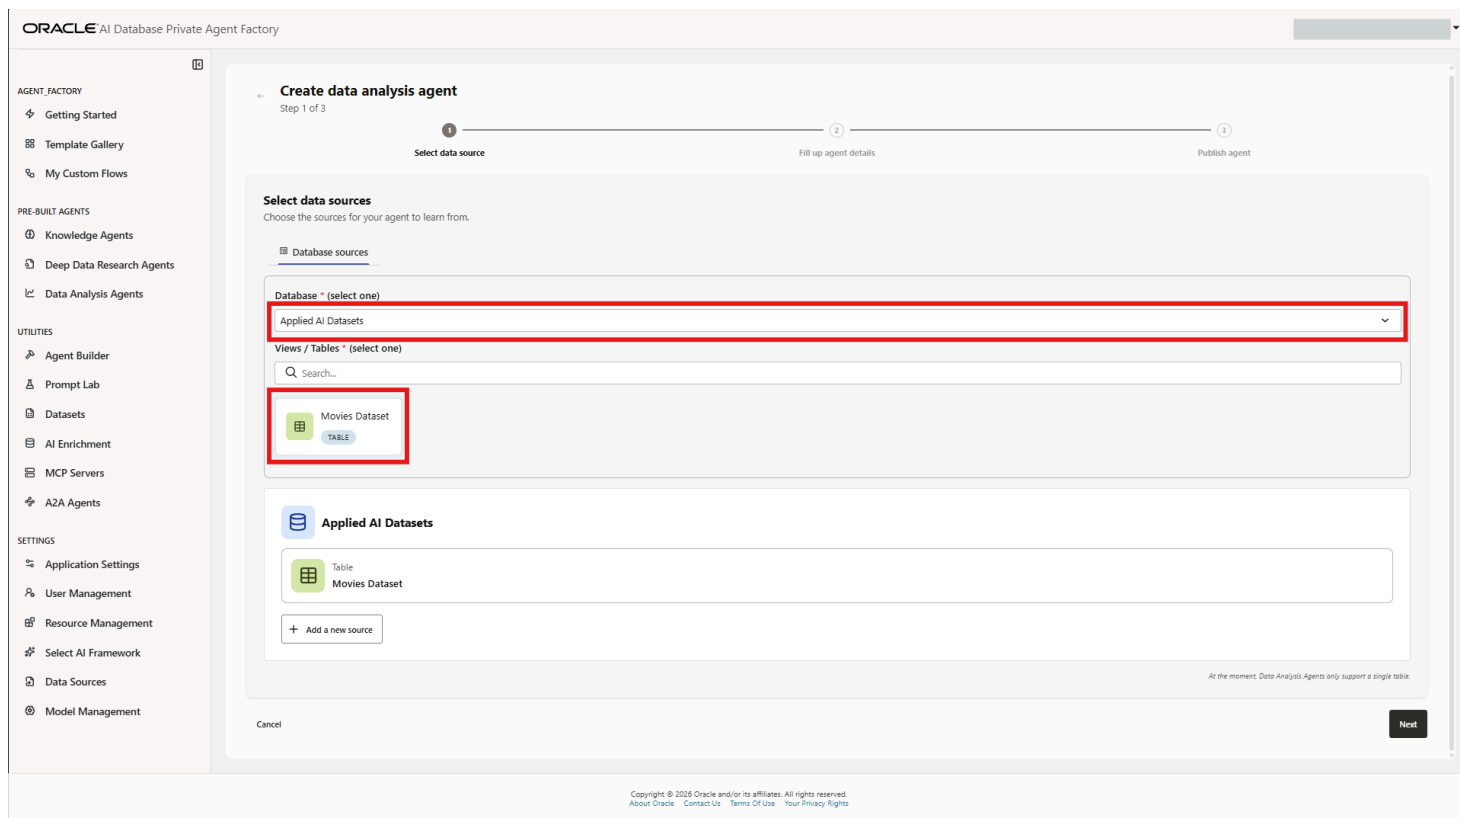


5. **Data analysis configuration** の **Agent name** にエージェントの名前（例：Movie Data Analysis Agent）を入力します（**Agent name** には英数字のみ使用できます）。
6. **Description** にエージェントの説明（例：映画情報の構造化データを使ってユーザーの質問に答えるエージェント）を入力します（**Description** には日本語を使用できます）。

ヘルプに表示する **Help Description** は任意です。

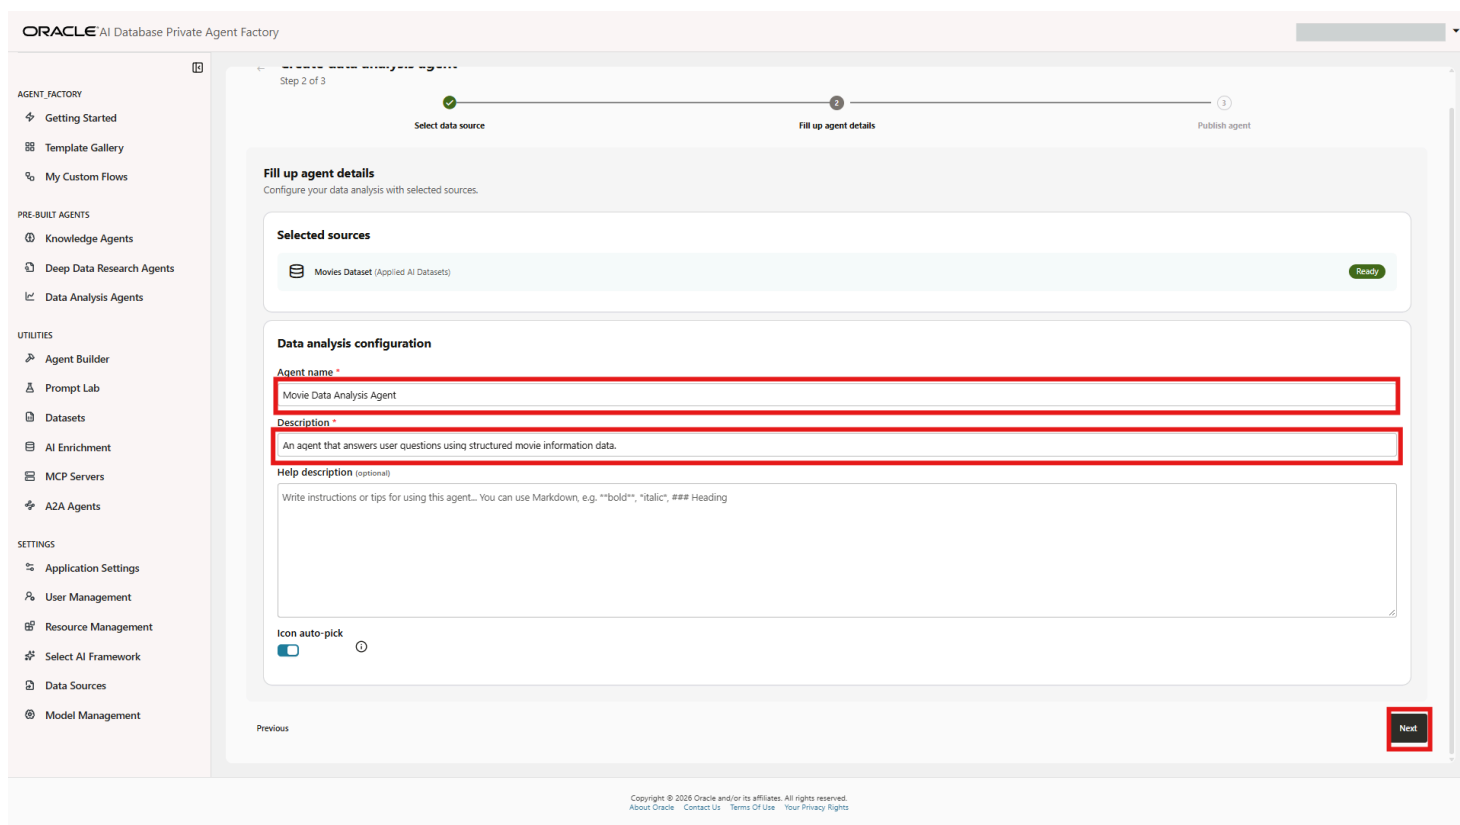


7. **Next** をクリックします。


8. **Publish agent** をクリックして、エージェントを公開します。

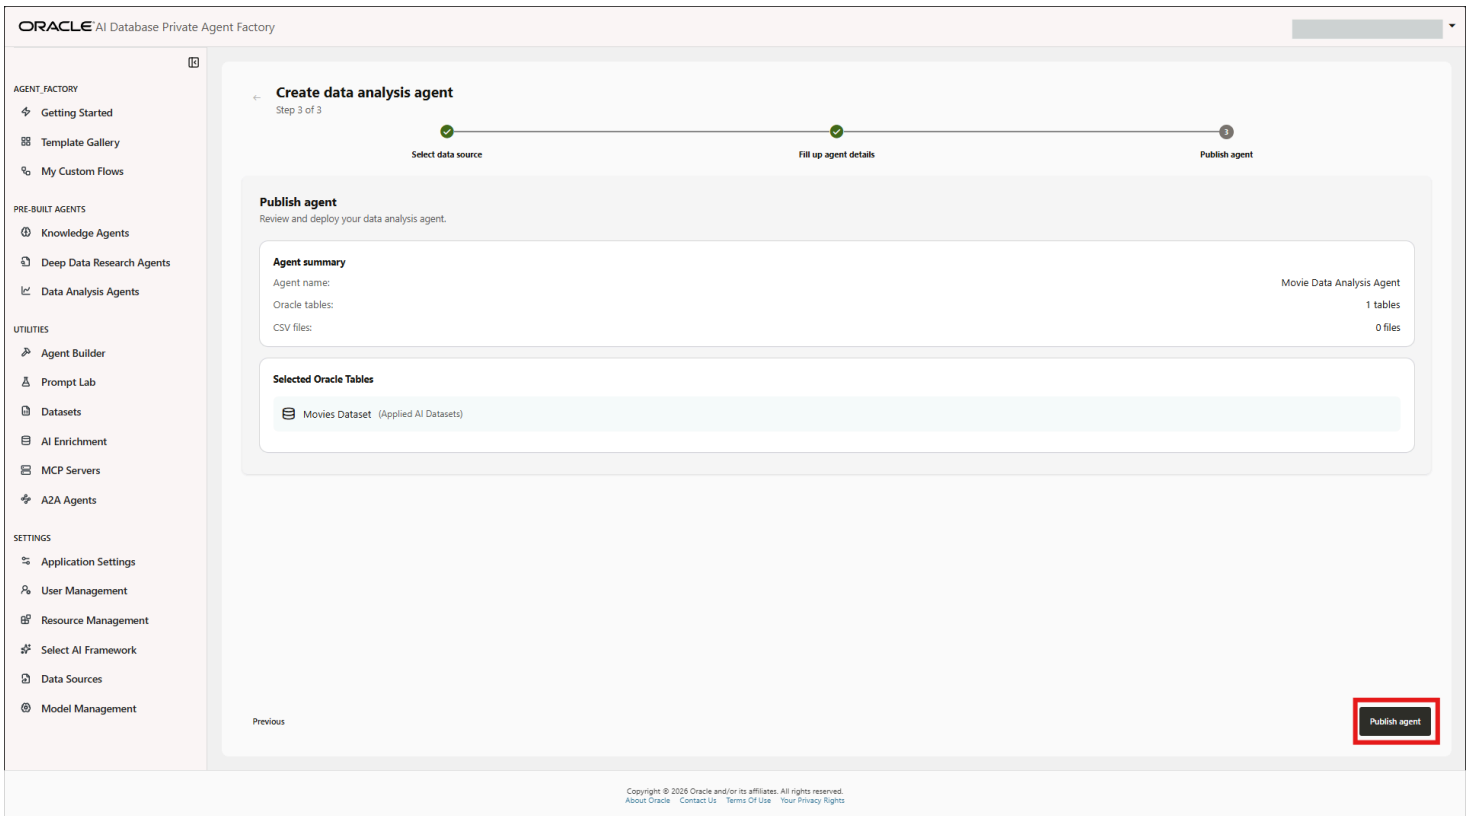


9. **Open Agent**を選択します。

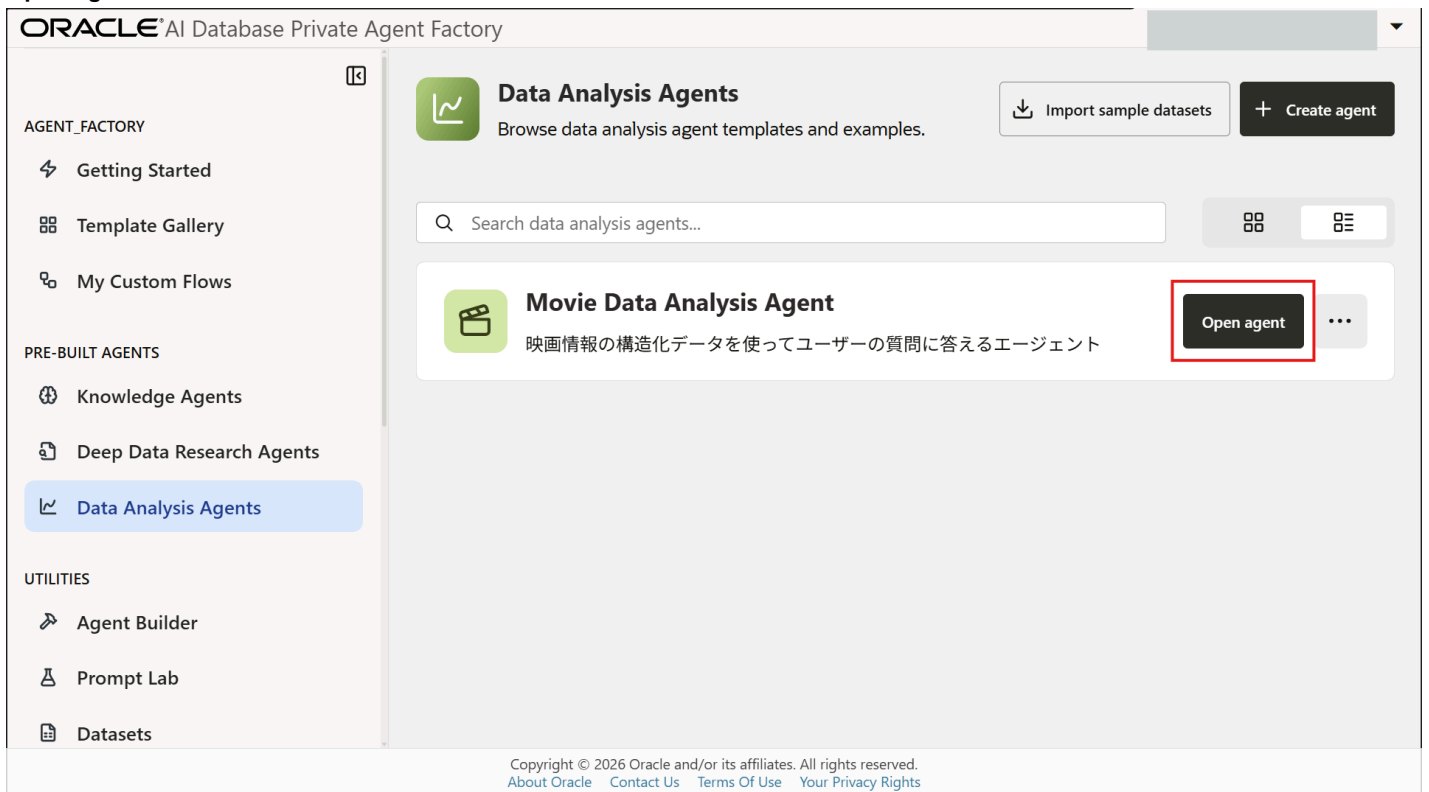

初回のチャットではデータの探索が実行され、質問例が表示されます。1分程度時間がかかります。

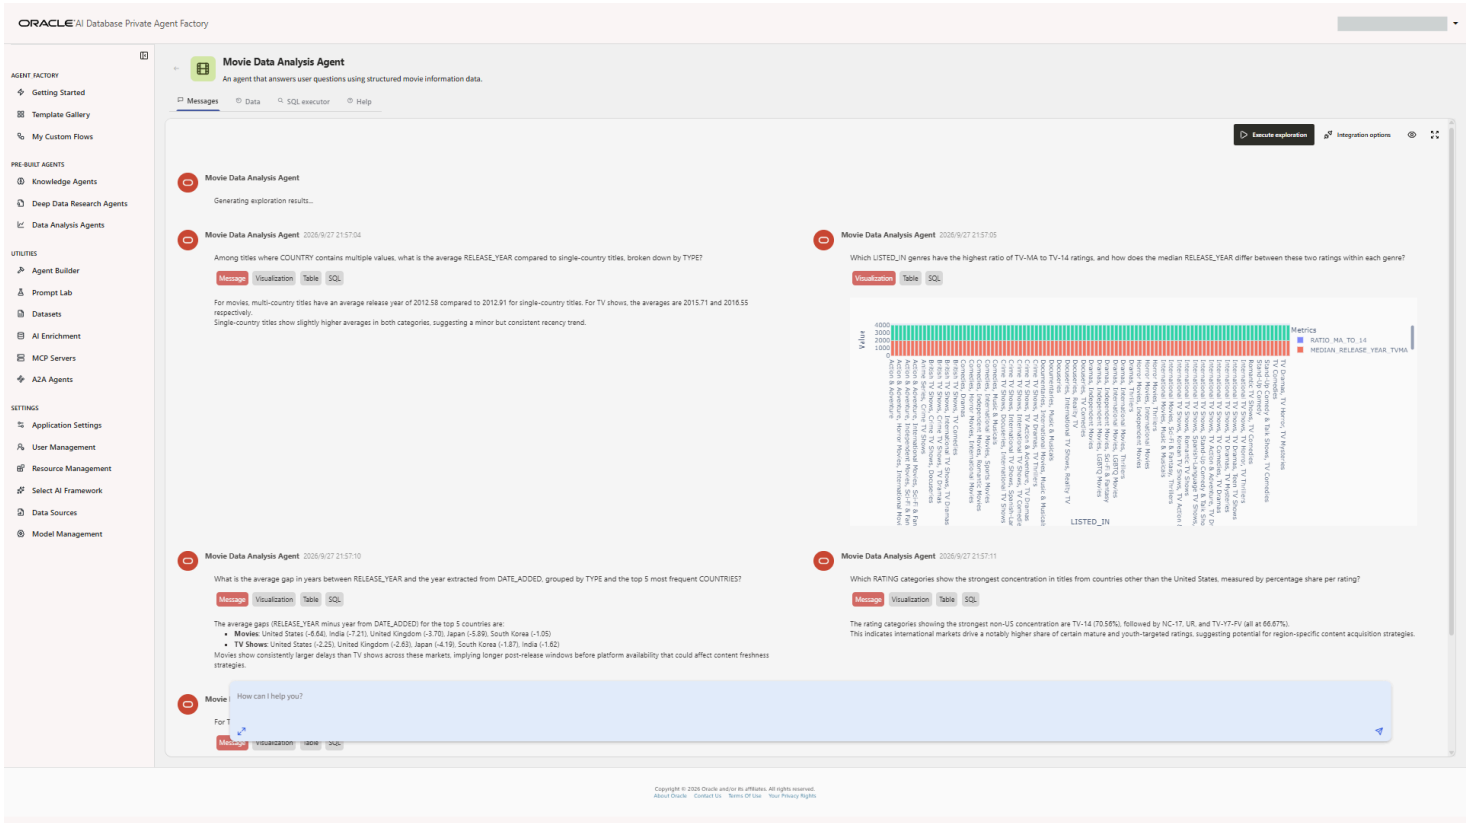

10. どの公開年の作品数が最も多いですか などと質問します。**Message**を選択すると自然言語による回答、**Table**を選択すると表形式での回答、**SQL**を選択すると実行されたSQLが表示されます。

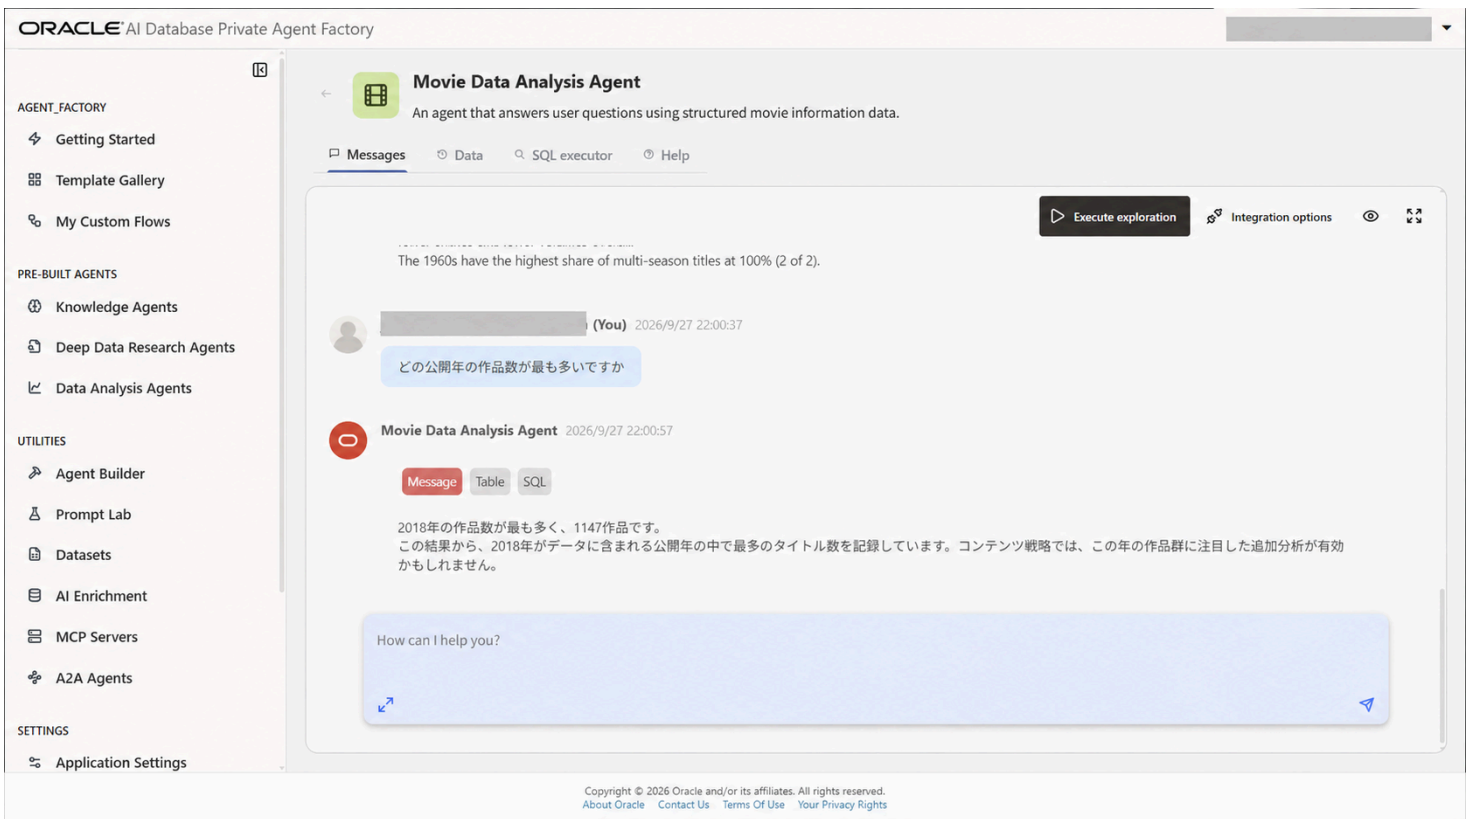


公式ドキュメント


- [Data Analysis Agents — Create a Data Analysis Agent](#)
- [Use Datasets — Import a Dataset / Use an Imported Dataset](#)

Task 2：PDFからKnowledge Agentを作成する


1. PDFを用意します。Agent Factory 26.7のFile Sourceでは、.pdf、.txt、.pptx、.doc、.docx 形式のファイルを1ファイルあたり最大 1 GBまで扱えます。Markdownは取り込めません。例えば、[日本オラクル有価証券報告書](#) をダウンロードしておきます。
2. 左側メニューの **Settings**の**Data Sources**を開いて**File sources**タブを選び、**Add data source**をクリックします。

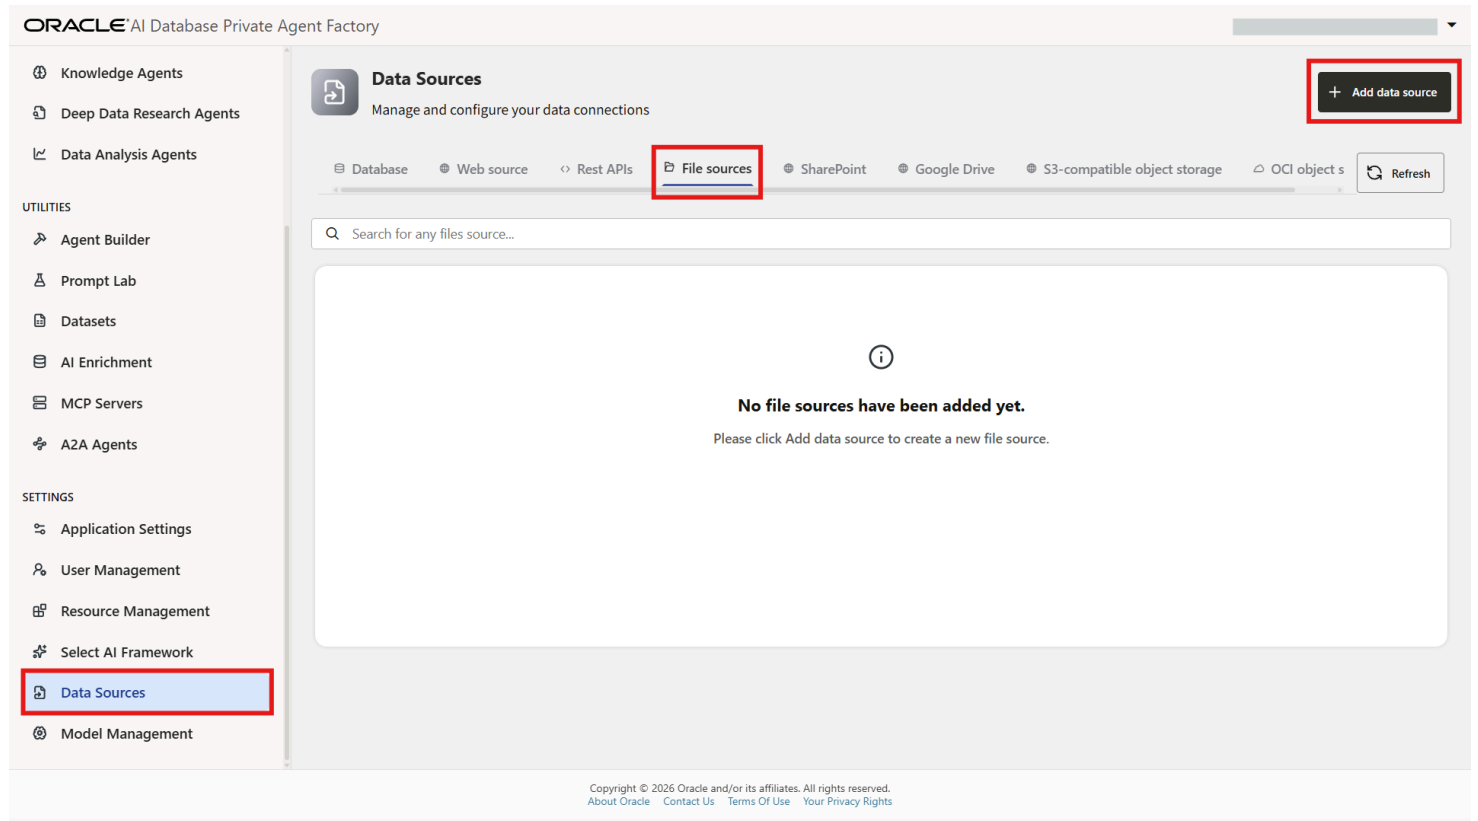


3. **Source Type**が**File Source**となっていることを確認します。**Source name**にドキュメントのタイトル（例：Nihon Oracle Report）、**Description**に説明（例：日本オラクルの有価証券報告書）を入力し、**Upload files from your system**にPDFをアップロードします。**Add file source**をクリックしてデータソースを作成します。

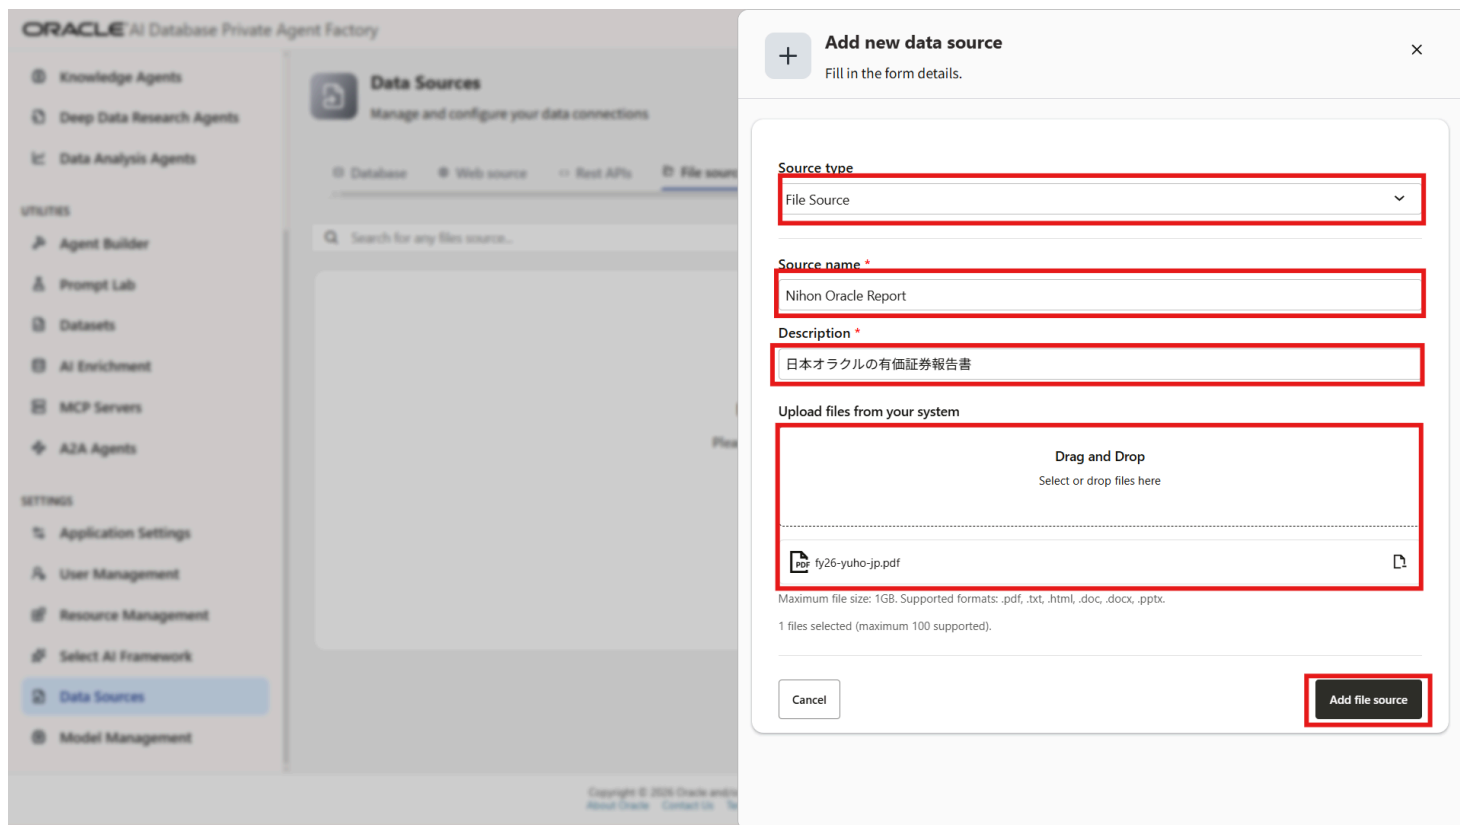


4. データソースを作成すると、データ処理が始まります。クロール、解析、格納、チャンク分割、埋込み、取り込みが完了するまで待ちます。**Status**が**uploaded**になれば完了です。例の有価証券報告書の場合は十秒程度で完了します。**All files uploaded**ダイアログを閉じます。

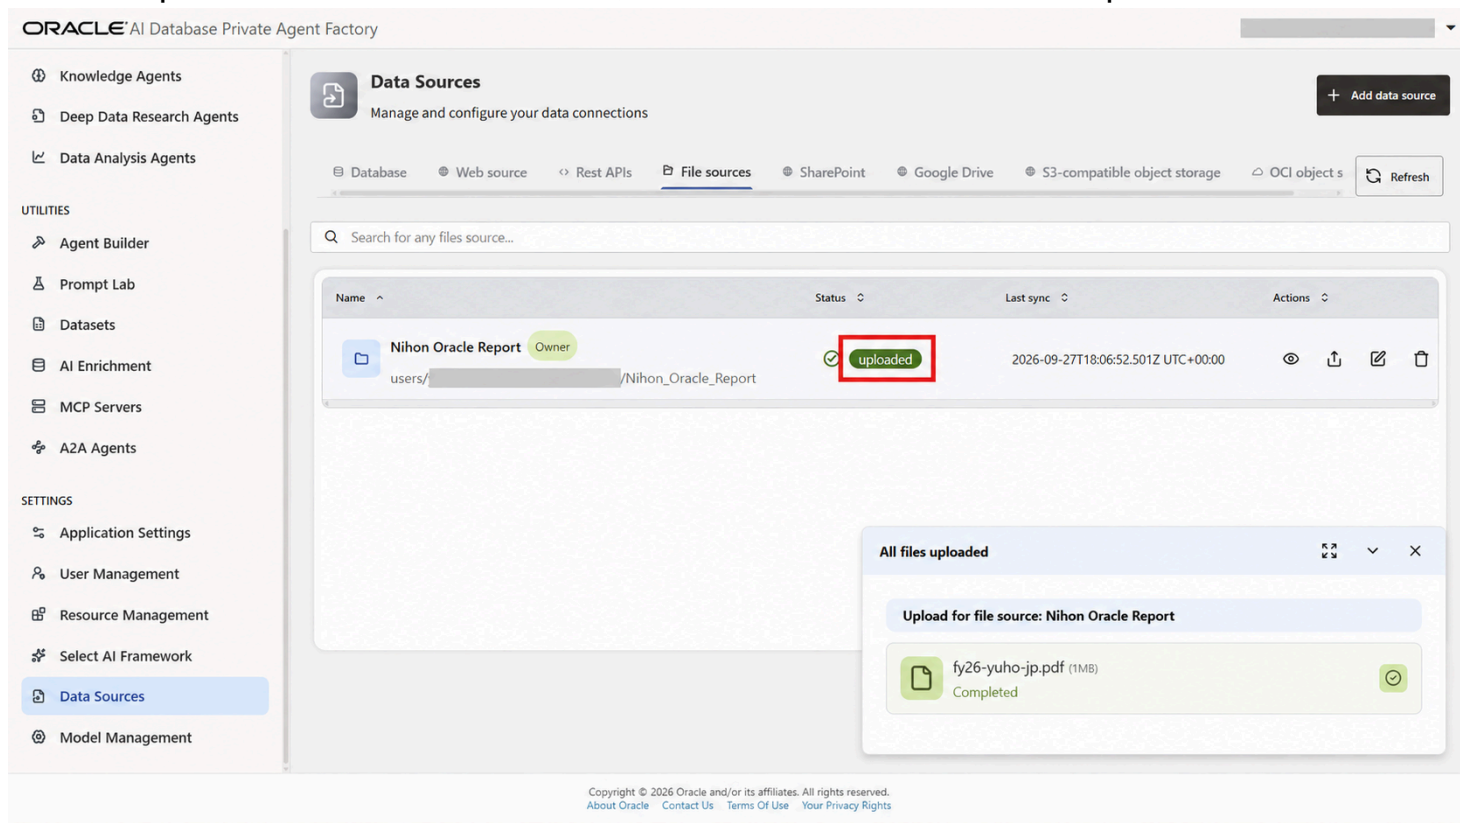

5. 左側メニューの**PRE-BUILT AGENTS**の**Knowledge Agents**を開き、**Create Agent**を選択します。

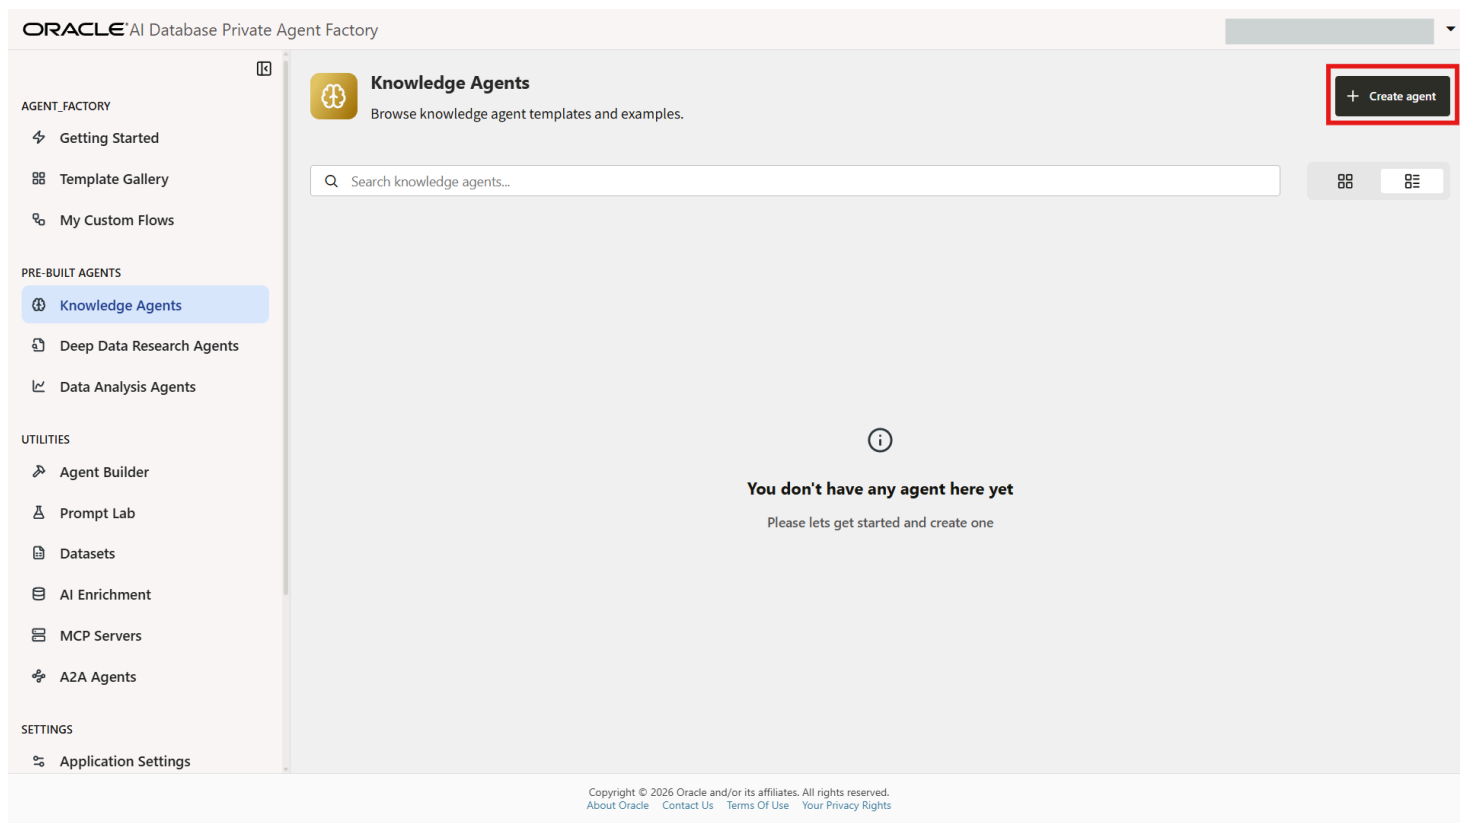

6. **Select data sources**の**File system**タブを選択し、取り込み済みのFile Sourceにチェックを入れます。**Next**をクリックします。

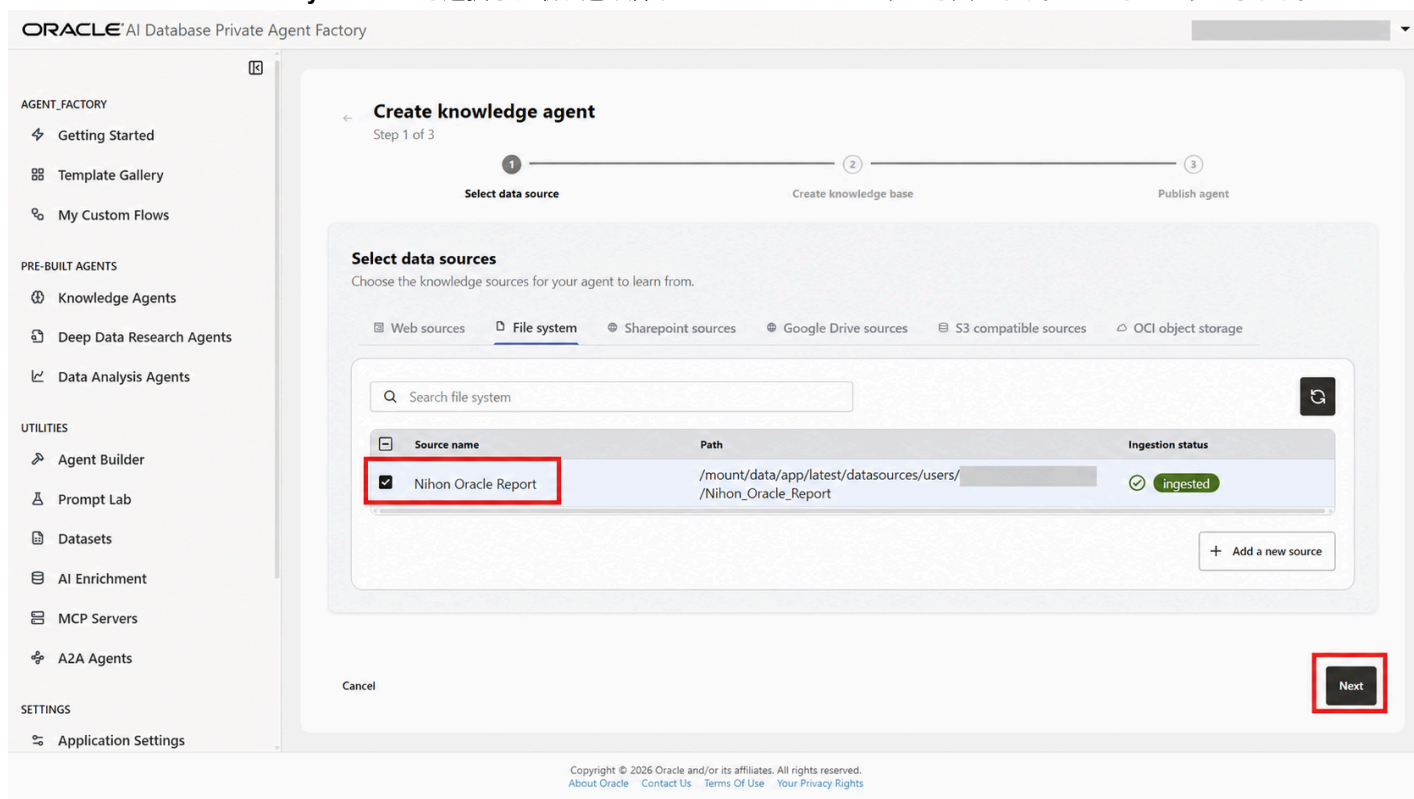

7. **Knowledge base configuration**の**Agent name**にエージェントの名前（例：Nihon-Oracle-Report）、**Description**にエージェントの詳細な説明（例：日本オラクルの有価証券報告書の内容について質問に答えるエージェント）を入力します。構成済みの生成モデル（例：oci_grok43）を選択します。生成モデルは作成後も変更できます。**Help description**（ヘルプに表示する説明文）は任意です。**Next**をクリックします。

ORACLE[®] AI Database Private Agent Factory

AGENT_FACTORY

Getting Started

Template Gallery

My Custom Flows

PRE-BUILT AGENTS

Knowledge Agents

Deep Data Research Agents

Data Analysis Agents

UTILITIES

Agent Builder

Prompt Lab

Datasets

AI Enrichment

MCP Servers

A2A Agents

SETTINGS

Application Settings

Knowledge base configuration

Agent name *

Nihon-Oracle-Report

Description *

日本オラクルの有価証券報告書の内容について質問に答えるエージェント

Generative Model *

oci_grok43

Help description (optional)

日本オラクルの有価証券報告書の内容について質問に答えるエージェント
答えられる質問例
- 日本オラクルの沿革
- 日本オラクルの売上

Show Preview

Previous

Next

Copyright © 2026 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
[About Oracle](#) [Contact Us](#) [Terms Of Use](#) [Your Privacy Rights](#)

8. Publish agentをクリックして、エージェントを公開します。

ORACLE[®] AI Database Private Agent Factory

AGENT_FACTORY

Getting Started

Template Gallery

My Custom Flows

PRE-BUILT AGENTS

Knowledge Agents

Deep Data Research Agents

Data Analysis Agents

UTILITIES

Agent Builder

Prompt Lab

Datasets

AI Enrichment

MCP Servers

A2A Agents

SETTINGS

Application Settings

Create knowledge agent

Step 3 of 3

Select data source

Create knowledge base

Publish agent

Publish agent

Review and deploy your knowledge agent.

Agent summary

Agent name: Nihon-Oracle-Report

Data sources: 1 source

Processing mode: Standard processing

Selected data sources


Nihon Oracle Report /mount/data/app/latest/datasources/users/ /Nihon_Oracle_Report

Previous


Publish agent

Copyright © 2026 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
[About Oracle](#) [Contact Us](#) [Terms Of Use](#) [Your Privacy Rights](#)

9. 作成したエージェントのOpen agentをクリックしてエージェントを開きます。

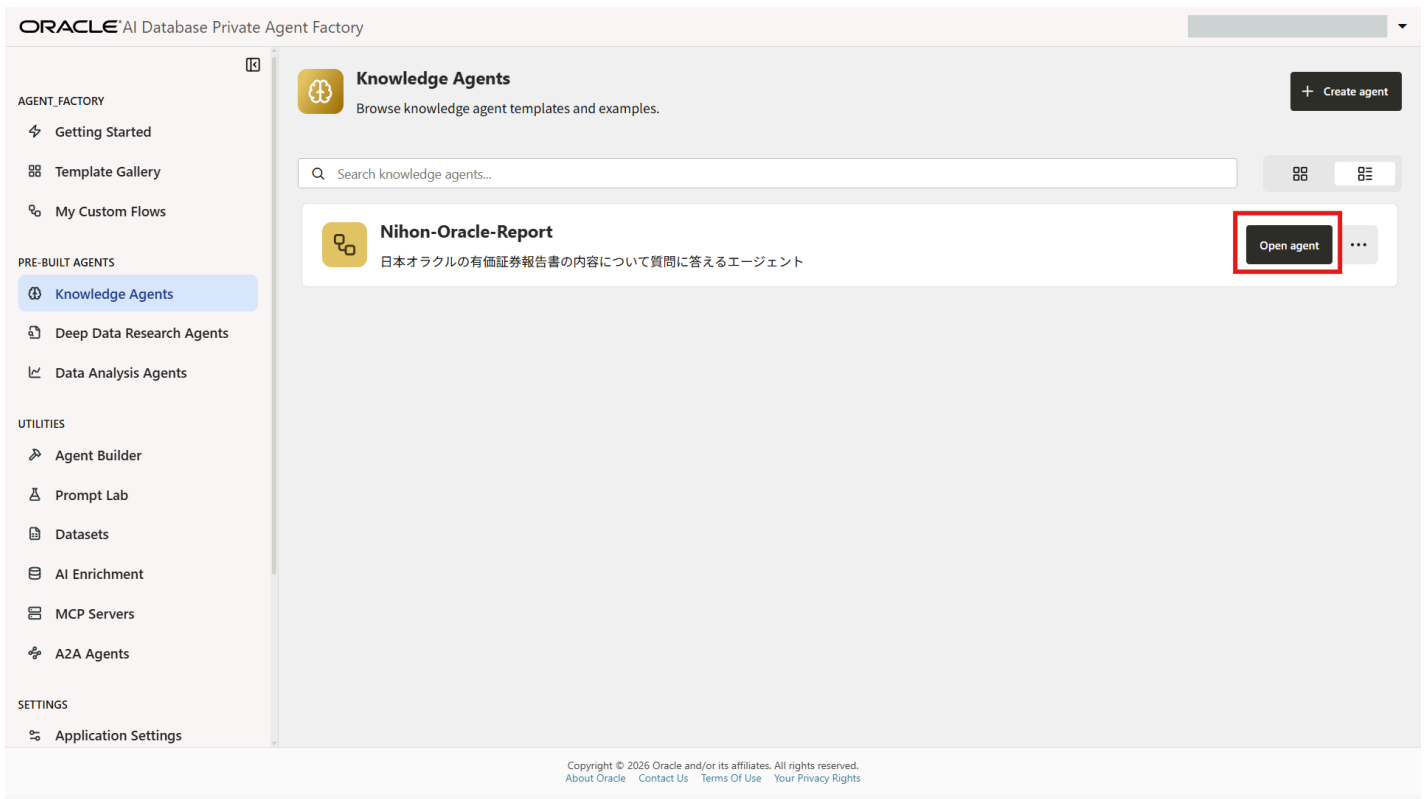

10. PDFの内容に関連する質問を入力します（例：日本オラクルの事業分野は？）。

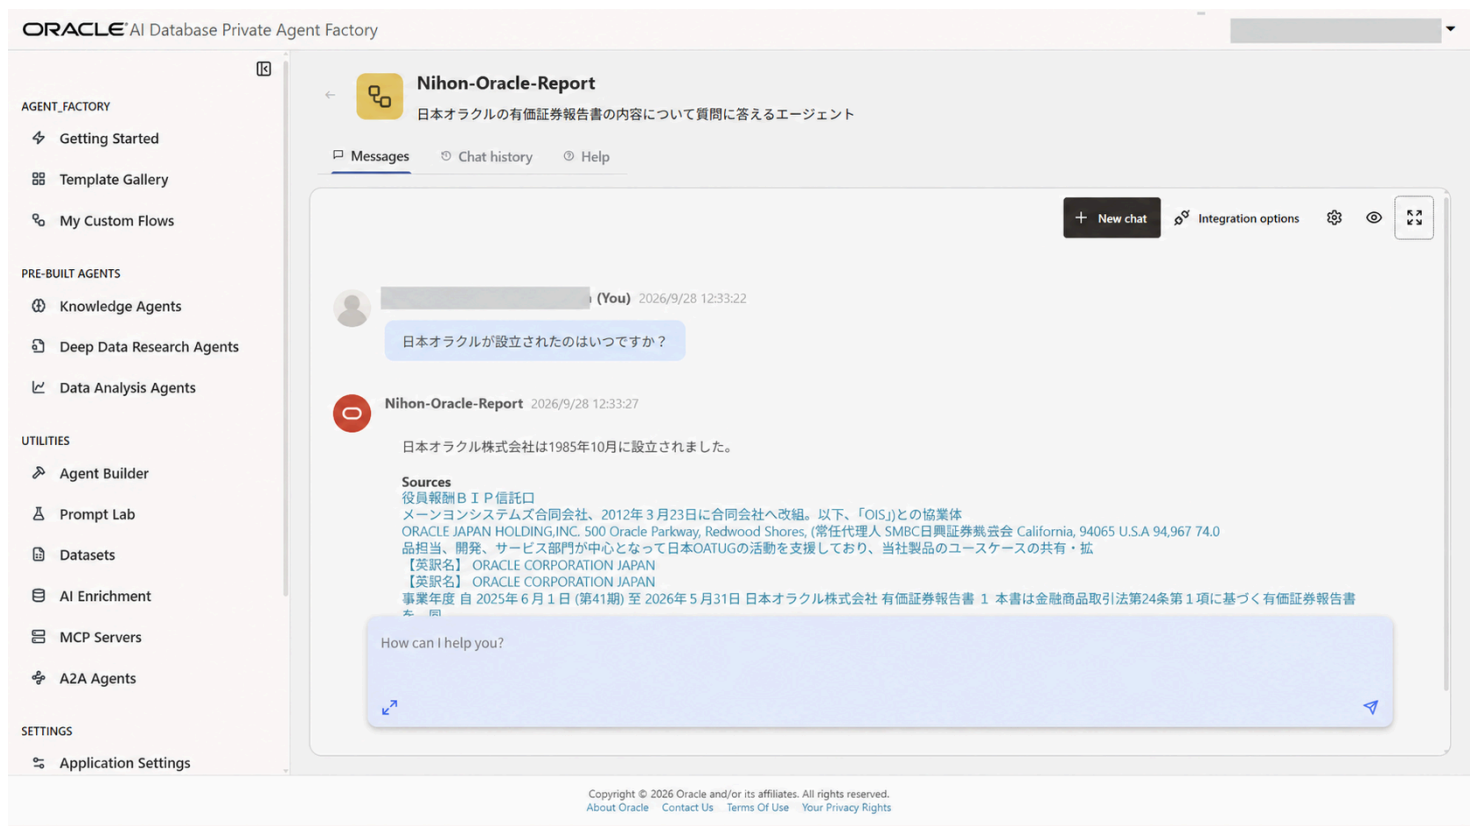

公式ドキュメント

- [Knowledge Agents — Create a Knowledge Agent](#)
- [File Data Source — File Data Source](#)

後片付けと運用上の注意

ハンズオン終了後は、組織またはリソース所有者が定めるリソースの保持方針に従います。

- 開発者サービス > リソース・マネージャ > スタック で表示されるスタック一覧から Private Agent Factory をデプロイしたスタックをクリックして開き、
右上のアクションから破棄を選択
- Oracle AI Database > Autonomous AI Database で表示されるデータベース一覧から Private Agent Factory 用にデプロイしたデータベースをクリックして開き、右上のその他アクションから終了を選択

MarketplaceのVMは利用者の管理対象です。製品上の問題は、組織のOracleサポート窓口からサービス・リクエストを登録してください。ハンズオンの環境や権限に関する問題は、演習担当者またはテナンシ管理者へ連絡します。

製品の使い方は、[Agent Factory 26.7 User's Guide](#)で確認できます。インストール媒体は[公式ダウンロード・ページ](#)、OCIへのデプロイは[OCI Marketplace掲載ページ](#)を参照してください。

Appendix A：ハンズオン用リソースを作成せずにOCI権限を確認し、不足分を付与する

参加者は所属グループとAPIキーを確認し、管理者へ権限照合を依頼する

OCIには、あるユーザーに実際に適用される権限を自動集計して表示する標準画面やAPIはありません。同じユーザーが複数のグループから許可を得ることがあります。親コンパートメントに置かれたポリシーの継承、各ポリシー文の条件、テナンシでオプトイン有効化されている場合のDeny（拒否）ポリシーも判定に影響します。このため、参加者は所属グループを確認し、ポリシーを参照できる管理者へ、どのポリシー文が適用されるかの評価を依頼します。

- OCIコンソール右上の**プロフィール・メニュー**から**My profile**を開きます。
- My groups**タブを選び、所属グループを記録します。自動的に所属する All-Domain-Users は、この一覧に表示されないことがあります。
- 使用するアイデンティティ・ドメイン名、ユーザー名、リージョン、割当済みコンパートメントの名前とOCIDを記録します。
- My profile**で、Lab 1のTask 2に使うOCI API署名キーとフィンガープリントを確認します。APIキーを表示または追加できない場合は、その旨も管理者へ伝えます。
- テナンシ管理者へ、記録した情報と次の確認表を渡します。参加者にポリシーの参照権限がない場合、この確認は管理者が行う必要があります。

通常、OCI API署名キーは各ユーザーが**My profile**から管理できます。ただし、SCIMなどでプロビジョニングされたフェデレーテッド・ユーザーには、追加の許可が必要な場合があります。

管理者に確認してもらう項目

ハンズオンの操作	管理者が確認する主な許可
VCN、サブネット、ルート、セキュリティ・リストの作成	対象コンパートメントの <code>manage virtual-network-family</code>
MarketplaceからVMとブート・ボリュームを作成	対象コンパートメントの <code>manage instance-family</code> 、 <code>use volume-family</code> 、 <code>manage app-catalog-listing</code>
Autonomous AI Databaseの作成とウォレット取得	対象コンパートメントの <code>manage autonomous-database-family</code>
Resource Managerスタックの作成と実行	<code>manage orm-stacks</code> 、ジョブ情報を参照する <code>read orm-jobs</code> 、PLAN・APPLYジョブを実行できる条件付き <code>manage orm-jobs</code>
<code>xai.grok-4.3</code> の選択と呼び出し	<code>inspect generative-ai-model</code> 、 <code>inspect generative-ai-endpoint</code> 、対象モデルに対する <code>use generative-ai-chat</code>

コンソールで各サービスの一覧を表示できても、通常、確認できるのは inspect または read 相当の権限です。作成権限があることの証明にはなりません。IAM権限がそろっていても、次の要因で作成が拒否されることがあります。

- サービス制限とコンパートメントの割当て（クォータ）
- リージョンのキャパシティ
- DenyポリシーとSecurity Zone
- 定義済みタグの要件

管理者は、確認結果として次の情報を参加者へ返します。

- 参加者が所属するアイデンティティ・ドメインとグループ
- 参加者に適用されるポリシー名と、そのポリシーが置かれているコンパートメント
- 対象コンパートメント名とOCID
- 下記の例と同等の既存または新規のポリシー文
- ハンズオンの操作を妨げるDenyポリシーや条件がないこと
- サービス制限、割当て（クォータ）、Security Zone、タグ・デフォルトの確認結果
- 参加者が所属するほかのグループから、生成AI推論を無条件またはより広い範囲で許可されていないこと

既存のグループとポリシーですべての要件を満たしていれば、追加設定は不要です。不足がある場合だけ、次の手順へ進みます。

管理者は不足時だけ専用グループとポリシーを設定する

次の例では、リソース管理権限とMarketplaceのサブスクリプション管理をハンズオン専用コンパートメントに限定します。これはサービス単位の実用的な権限例であり、API操作単位まで権限を最小化した例ではありません。既存の本番コンパートメントには適用しないでください。組織ですでにグループや同等のポリシーを管理している場合は、新しいものを重複して作らず、不足分だけを追加します。

1. **アイデンティティとセキュリティ > ドメイン**を開き、参加者が所属するアイデンティティ・ドメインを選択します。
2. 新しい専用グループが必要な場合は、**グループ > グループの作成**を選び、例として PAFWorkshopUsers を作成します。同等の既存グループを使う場合は、この手順を省略します。
3. 使用するグループを開き、参加者が所属していなければ、**ユーザーをグループに追加**から追加します。外部IdPでユーザーを管理している場合は、組織の既存手順に従ってIdPグループを対応するOCIグループへマップします。
4. **アイデンティティとセキュリティ > ポリシー**を開きます。1つの専用ポリシーを新規作成する場合は、ハンズオン用コンパートメントを選択して**ポリシーの作成**を選びます。既存ポリシーを使う場合は、適用範囲を確認し、不足する文だけを追加します。
5. 新しい専用ポリシーには、以下の全カテゴリを入力します。既存ポリシーを補う場合は、不足するカテゴリまたはポリシー文だけを追加してください。プレースホルダーは実際の値へ置き換えます。 <genai-compartment-ocid> には生成AIモデルを使用するコンパートメントのOCIDを指定します。ハンズオン用コンパートメントと同じ場合は、同じOCIDを指定します。

Step 5：用途別のポリシー文

コンパートメントを一覧から選択する

```
Allow group <identity-domain>/<group-name> to inspect compartments in tenancy
```

- inspect compartments：テナンシのコンパートメント名、OCID、階層を一覧で確認できます。この情報を使って、OCIコンソールで作業対象を選択します。

Marketplace掲載情報を参照し、利用条件へ同意する

```
Allow group <identity-domain>/<group-name> to manage app-catalog-listing in compartment id <workshop-compartment-ocid>
```

- manage app-catalog-listing：対象コンパートメントで、Marketplaceの掲載内容の参照、利用条件への同意、サブスクリプションの管理を許可します。スタックの起動には、後述するVCN、VM、ボリューム、Resource Managerの権限も必要です。

VCN、VM、ブート・ボリュームを管理する

```
Allow group <identity-domain>/<group-name> to manage virtual-network-family in compartment id <workshop-compartment-ocid>
Allow group <identity-domain>/<group-name> to manage instance-family in compartment id <workshop-compartment-ocid>
Allow group <identity-domain>/<group-name> to use volume-family in compartment id <workshop-compartment-ocid>
```

- `manage virtual-network-family` : 対象コンパートメント内のVCN、サブネット、ルート表、インターネット・ゲートウェイ、セキュリティ・リストなどを作成・更新・削除できます。
- `manage instance-family` : 対象コンパートメント内のすべてのコンピュート・インスタンス、インスタンス・イメージ、ボリューム・アタッチメントなどを管理できます。このハンズオンでは、Agent Factory VMの作成と管理に使います。
- `use volume-family` : 対象コンパートメント内の既存ボリュームを利用できます。 `manage instance-family` と組み合わせることで、VMの起動やボリュームのアタッチ、デタッチが可能になります。

Autonomous AI Databaseを管理する

```
Allow group <identity-domain>/<group-name> to manage autonomous-database-family in compartment id <workshop-compartment-ocid>
```

- `manage autonomous-database-family` : 対象コンパートメント内で、Autonomous AI Databaseの作成・更新・停止・削除と、ウォレットの取得に必要な操作を実行できます。

Resource Managerスタックを実行する

```
Allow group <identity-domain>/<group-name> to manage orm-stacks in compartment id <workshop-compartment-ocid>
Allow group <identity-domain>/<group-name> to read orm-jobs in compartment id <workshop-compartment-ocid>
Allow group <identity-domain>/<group-name> to manage orm-jobs in compartment id <workshop-compartment-ocid> where any {target.job.oper
```

- `manage orm-stacks` : 対象コンパートメント内のResource Managerスタックを作成・更新・移動・削除できます。このハンズオンでは、Marketplaceから作成するスタックの管理に使います。
- `read orm-jobs` : 対象コンパートメント内のジョブ一覧、詳細、ログ、Terraform構成、状態ファイルを参照できます。構成や状態ファイルには機密情報が含まれる場合があります。
- 条件付きの `manage orm-jobs` : 対象コンパートメント内で、PLAN、APPLY、DESTROYの各ジョブを実行できます。参加者が後片付けをしない場合は DESTROY を外せます。Marketplaceスタックの起動だけであれば、PLANとAPPLYで足ります。

xai.grok-4.3 を選択して呼び出す

```
Allow group <identity-domain>/<group-name> to inspect generative-ai-model in compartment id <genai-compartment-ocid>
Allow group <identity-domain>/<group-name> to inspect generative-ai-endpoint in compartment id <genai-compartment-ocid>
Allow group <identity-domain>/<group-name> to use generative-ai-chat in compartment id <genai-compartment-ocid> where target.model.id
```

- `inspect generative-ai-model` : 対象の生成AIコンパートメント内で `ListModels` を実行し、選択できるモデルを一覧表示できます。
- `inspect generative-ai-endpoint` : 対象の生成AIコンパートメント内で `ListEndpoints` を実行し、生成AIエンドポイントを一覧表示できます。OCI Generative AIのChat Playgroundでは、この権限がないとモデル一覧の読み込みに失敗することを実機で確認しています。このハンズオンでは、モデル選択時の一覧取得に備えて付与します。
- 条件付きの `use generative-ai-chat` : 対象の生成AIコンパートメント内で、 `xai.grok-4.3` を指定したChat APIの呼び出しだけを許可します。モデルやエンドポイントが一覧に表示されても、この条件で許可されていないモデルは呼び出せません。

6. 新しいポリシーを作成するか、既存ポリシーへの変更を保存します。対象アイデンティティ・ドメインのホーム・リージョンでは通常10秒程度で反映されますが、ほかのリージョンへの反映には数分かかることがあります。 `NotAuthorized` が返る場合は、反映を待ってから再試行します。
7. 参加者は、**My groups**に使用するグループが表示されることを確認します。管理者はポリシー詳細を開き、グループ、各コンパートメントOCID、モデルIDが正しいことを再確認します。
8. テナンシでDenyポリシーを使用している場合は、今回の操作を拒否するポリシー文がないことを確認します。また、参加者が所属するすべてのグループを調べ、 `xai.grok-4.3` 以外も許可する生成AI推論権限がないことを確認します。OCIの許可は累積するため、別のグループによる広い許可があると、モデルIDの条件だけでは利用モデルを限定できません。
9. **制限、割当ておよび使用状況**で、コンピュート、ADB、VCNのサービス制限と割当て（クォータ）を確認します。

IAM権限と、それ以外の制約を確認できたら、Lab 0へ進みます。未解決の項目があれば、演習担当者またはテナンシ管理者へ連絡してください。

参加者向け公式ドキュメント

- [Viewing Your Group Access — My groups](#)
- [Managing Groups — All-Domain-Users](#)
- [Managing User Credentials — API signing keys](#)

管理者向け公式ドキュメント

- [Managing Policies — Working with Policies / Policy Builder](#)
- [Permissions — Understanding a User's Access](#)
- [Managing Groups — Create a group / Add a user to a group](#)
- [Deny Policies — opt-in and evaluation](#)
- [Required IAM Policy to Access Marketplace](#)
- [Details for the Core Services — Networking, Compute, and Block Volume](#)
- [Securing Resource Manager — Manage Stacks and Jobs](#)
- [IAM Policies for Autonomous AI Database — Required IAM Policies](#)
- [Models, Clusters, and Keys — API Permissions](#)
- [API-Level Permissions for Endpoints — Inspect Permission](#)
- [Limiting Model Inference Access with IAM Policies — Allow Inference Access to Specific Models](#)

動作確認例

- [OCI Enterprise AI \(Generative AI\)](#) で利用できるモデルをIAMポリシーで制限してみる

最終確認日： 2026年9月25日。Agent Factory 26.7の公式ドキュメントと照合済み。