


1. Загрузите данные **ex2data1.txt** из текстового файла.

```
data = load('ex2data1.txt');  
X = data(:, [1, 2]); y = data(:, 3);
```

2. Постройте график, где по осям откладываются оценки по предметам, а точки обозначаются двумя разными маркерами в зависимости от того, поступил ли данный студент в университет или нет.

```
plotData(X, y);  
  
xlabel('Exam 1 score')  
ylabel('Exam 2 score')  
  
legend('Admitted', 'Not admitted')
```

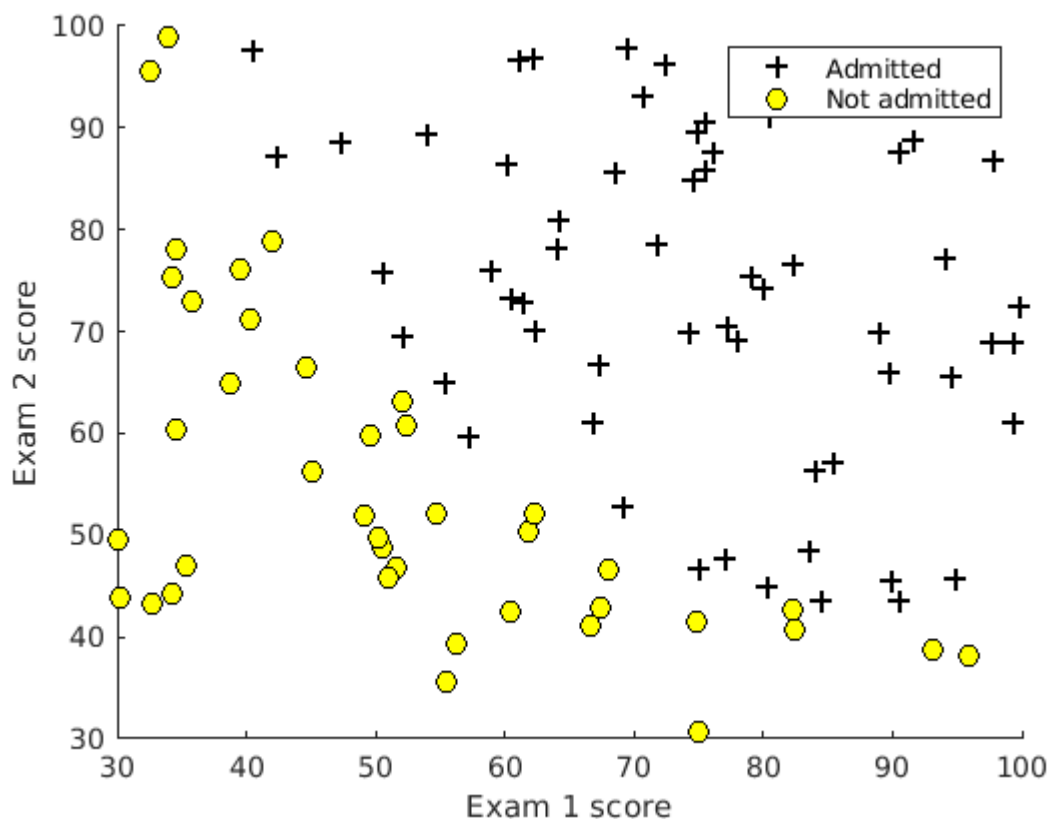

3. Реализуйте функции потерь $J(\theta)$ и градиентного спуска для логистической регрессии с использованием векторизации.

```
function [J, grad] = costFunction(theta, X, y)  
  
m = length(y);  
  
h = sigmoid(X*theta);  
J = (1/m)*((-y)'*log(h)-(1-y)'*log(1-h));  
grad = (1/m)*((h-y)'*X);
```

```
end
```

```
X = data(:, [1, 2]); y = data(:, 3);  
[m, n] = size(X);  
  
X = [ones(m, 1) X];  
theta = zeros(n + 1, 1);  
alpha = 0.001;  
for iter = 1:1000000  
    h = sigmoid(X*theta);  
    [j,grad] = costFunction(theta, X, y);  
    theta = theta - alpha * grad';  
end  
theta
```

```
theta = 3×1  
-15.3952  
0.1283  
0.1225
```


4. Реализуйте другие методы (как минимум 2) оптимизации для реализованной функции стоимости (например, Метод Нелдера — Мида, Алгоритм Бroyдена — Флетчера — Гольдфарба — Шанно, генетические методы и т.п.). Разрешается использовать библиотечные реализации методов оптимизации (например, из библиотеки `scipy`).

5. Реализуйте функцию предсказания вероятности поступления студента в зависимости от значений оценок по экзаменам.

```
function p = predict(theta, X)  
  
p = sigmoid(X * theta) >= 0.5;  
  
end
```

6. Постройте разделяющую прямую, полученную в результате обучения модели. Совместите прямую с графиком из пункта 2.

```
% Plot Boundary  
plotDecisionBoundary(theta, X, y);  
% Add some labels  
hold on;  
% Labels and Legend  
xlabel('Exam 1 score')  
ylabel('Exam 2 score')  
% Specified in plot order  
legend('Admitted', 'Not admitted')  
hold off;
```

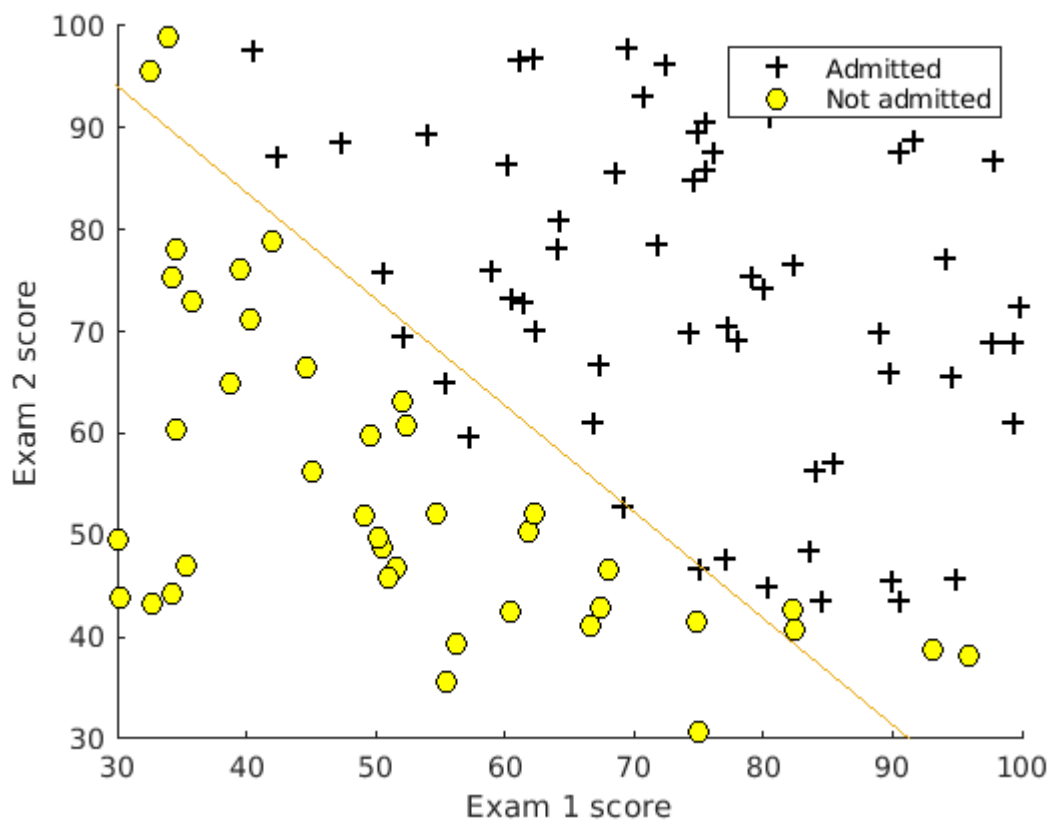


7. Загрузите данные **ex2data2.txt** из текстового файла.

```
data = load('ex2data2.txt');
```

8. Постройте график, где по осям откладываются результаты тестов, а точки обозначаются двумя разными маркерами в зависимости от того, прошло ли изделие контроль или нет.

```
X = data(:, [1, 2]); y = data(:, 3);

plotData(X, y);
% Put some labels
hold on;
% Labels and Legend
xlabel('Microchip Test 1')
ylabel('Microchip Test 2')
% Specified in plot order
legend('y = 1', 'y = 0')
hold off;
```

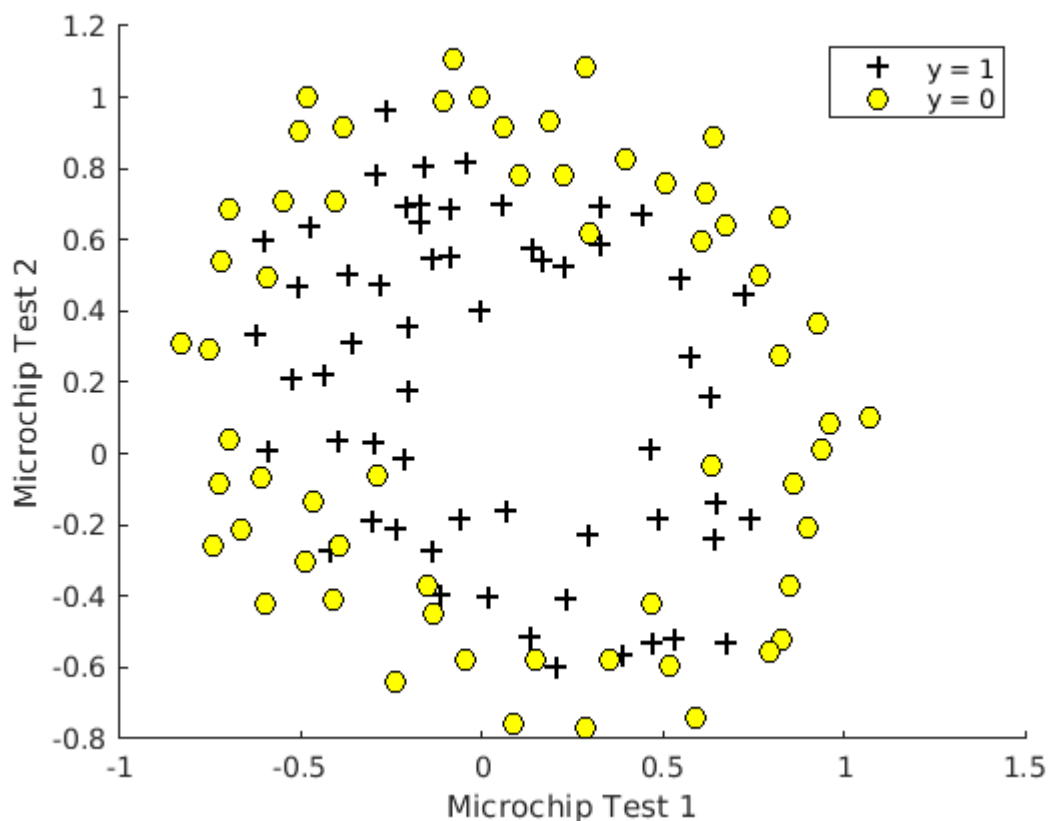

9. Постройте все возможные комбинации признаков x_1 (результат первого теста) и x_2 (результат второго теста), в которых степень полинома не превышает 6, т.е. 1, x_1 , x_2 , x_1^2 , x_1x_2 , x_2^2 , ..., x_1x_5 , x_2^6 (всего 28 комбинаций).

```
X = mapFeature(X(:,1), X(:,2), 6);
```

10. Реализуйте L2-регуляризацию для логистической регрессии и обучите ее на расширенном наборе признаков методом градиентного спуска.

```
theta = zeros(size(X,2), 1);
alpha = 0.01;
lambda = 1;
for iter = 1:10000
    h = sigmoid(X*theta);
    [j,grad] = costFunctionReg(theta, X, y, lambda);
    theta = theta - alpha * grad';
end
theta
```

```
theta = 28x1
    1.0175
    0.4432
    0.9520
   -1.6249
   -0.6214
   -0.9945
    0.0325
```

```
-0.2675  
-0.2672  
-0.1912  
:  
:
```

12. Реализуйте функцию предсказания вероятности прохождения контроля изделием в зависимости от результатов тестов.

```
function p = predictReg(theta, X1, X2, degree)  
mappedFeatures = mapFeature(X1, X2, degree);  
p = sigmoid(mappedFeatures * theta) >= 0.5;  
  
end
```

```
predictReg(theta, 0.54666,0.48757, 6)
```


```
ans = logical  
     1
```

```
predictReg(theta, 0.18376,0.93348, 6)
```

```
ans = logical  
     0
```

13. Постройте разделяющую кривую, полученную в результате обучения модели. Совместите прямую с графиком из пункта 7.

```
plotDecisionBoundary(theta, X, y, 6);
```

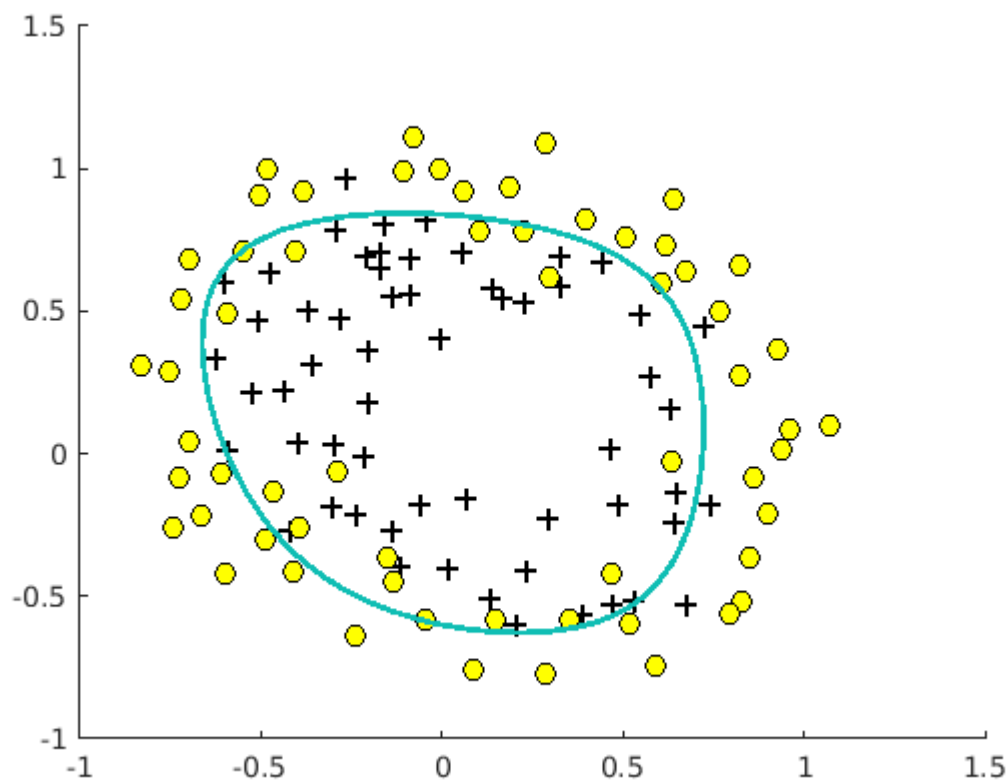

14. Попробуйте различные значения параметра регуляризации λ . Как выбор данного значения влияет на вид разделяющей кривой? Ответ дайте в виде графиков.

```
theta = zeros(size(X,2), 1);
lambda = 0;
for iter = 1:10000
    h = sigmoid(X*theta);
    [j,grad] = costFunctionReg(theta, X, y, lambda);
    theta = theta - alpha * grad';
end
plotDecisionBoundary(theta, X, y, 6);
hold on
theta = zeros(size(X,2), 1);
lambda = 1;
for iter = 1:10000
    h = sigmoid(X*theta);
    [j,grad] = costFunctionReg(theta, X, y, lambda);
    theta = theta - alpha * grad';
end
plotDecisionBoundary(theta, X, y, 6);
theta = zeros(size(X,2), 1);
lambda = 10;
for iter = 1:10000
    h = sigmoid(X*theta);
    [j,grad] = costFunctionReg(theta, X, y, lambda);
    theta = theta - alpha * grad';
```

```

end
plotDecisionBoundary(theta, X, y, 6);
theta = zeros(size(X,2), 1);
lambda = 100;
for iter = 1:10000
    h = sigmoid(X*theta);
    [j,grad] = costFunctionReg(theta, X, y, lambda);
    theta = theta - alpha * grad';
end
plotDecisionBoundary(theta, X, y, 6);

```

15. Загрузите данные **ex2data3.mat** из файла.

```
load('ex3data1.mat');
```

16. Визуализируйте несколько случайных изображений из набора данных. Визуализация должна содержать каждую цифру как минимум один раз.

```

m = size(X, 1);
% Randomly select 100 data points to display
rand_indices = randperm(m);
sel = X(rand_indices(1:100), :);

displayData(sel);

```

17-19. Реализуйте бинарный классификатор с помощью логистической регрессии с использованием векторизации (функции потерь и градиентного спуска).

Добавьте L2-регуляризацию к модели.

Реализуйте многоклассовую классификацию по методу “один против всех”.

```
test
```

20. Реализуйте функцию предсказания класса по изображению с использованием обученных классификаторов.

```
test
```

21. Процент правильных классификаций на обучающей выборке должен составлять около 95%.

```

num_labels = 10; % 10 labels, from 1 to 10
lambda = 0.1;
[all_theta] = oneVsAll(X, y, num_labels, lambda);
pred = predictOneVsAll(all_theta, X);
fprintf('\nTraining Set Accuracy: %f\n', mean(double(pred == y)) * 100);

```