


_AccContUSBDetection

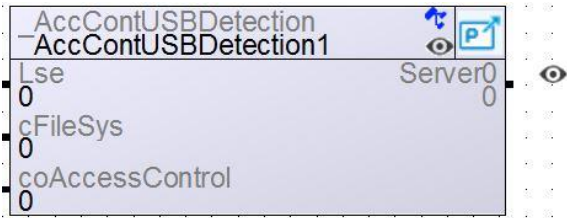

Diese Klasse erkennt Aktivitäten am USB-Port. Durch das Überschreiben der Methoden USBDeviceIN und USBDeviceOUT kann auf das Ein-und Ausstecken eines USB-Sticks benutzerspezifisch reagiert werden.

Schnittstellen

Server

Server0	Geerbt von _Global
---------	--------------------

Clients

Lse	Geerbt von _Global
cFileSys	Objekt-Kanal zur Betriebssystemschnittstelle _FileSys (wird automatisch erstellt)
coAccessControl	Objekt-Kanal zu einem Objekt der Klasse _AccContMain

Globale Methoden

IF_WindowRun	Geerbt von _Global
USBDeviceIN	Wird aufgerufen wenn ein USB-Stick angesteckt wird. IN: pSerNum ... Seriennummer des USB-Sticks.
USBDeviceOUT	Wird aufgerufen wenn ein USB-Stick abgesteckt wird. IN: pSerNum ... Seriennummer des USB-Sticks.

Private Methoden

CheckSerNum	Wird aufgerufen wenn ein USB-Stick angesteckt oder abgesteckt wird, und es wird überprüft, ob eine Seriennummer vorhanden ist. IN: INorOUT ... 1: USB-Stick wurde angesteckt. 2: USB-Stick wurde abgesteckt.
--------------------	--