nullplatform

tech proposal

Integración con el API Manager (APIM) | Octubre 2026

1. Resumen 1

2. Flujo del tráfico 2

3. Cómo funciona el servicio 3

3.1 Publicar una API 3

3.2 Suscribir una aplicación y bajas 4


1. Resumen

Un equipo publica su aplicación como API en el API Manager (APIM) creando un servicio en nullplatform. Otras aplicaciones la consumen linkeándose a ese servicio con una solicitud aprobada (RITM) y un plan. Las llamadas entran por el gateway de APIM, que valida la credencial de la aplicación consumidora y reenvía el pedido al gateway privado, donde la ruta del scope lo entrega a la aplicación.

El reenvío al dominio del scope hace que el tráfico siempre llegue al deployment activo, también durante un blue-green, sin tener que republicar la API.

"This communication and the description of services appearing herein constitute a non-binding invitation for discussion only. All details, including terms and conditions, are subject to change and final agreement between all parties involved. This document does not represent a contractual offer or commitment of any kind."

2. Flujo del tráfico

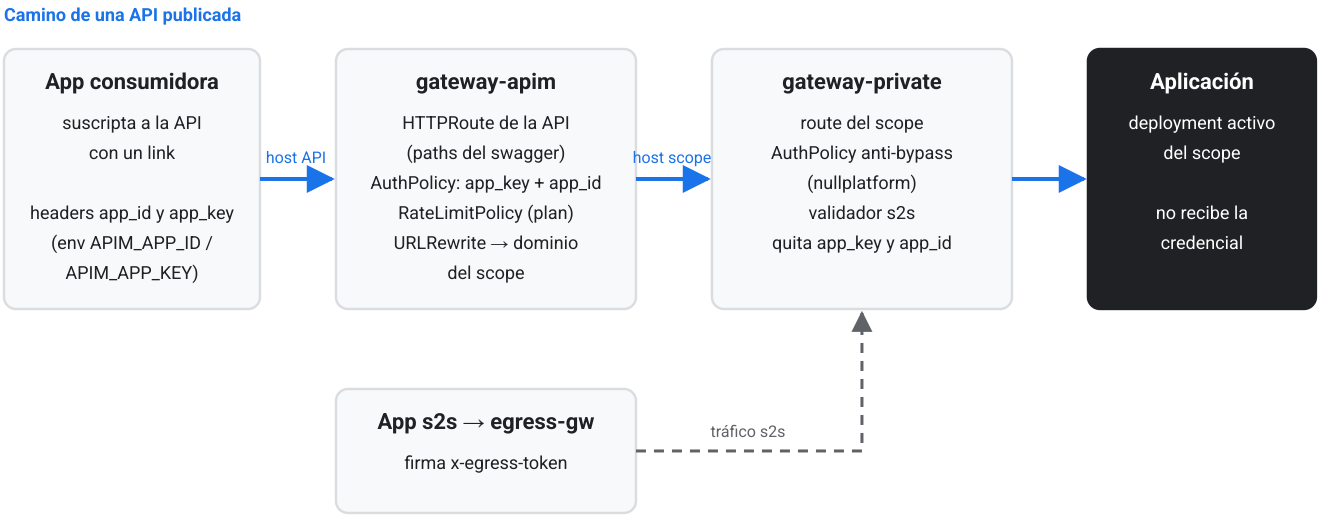

- **App consumidora:** manda `app_id` y `app_key`. Una vez que su link está activo, la lógica de despliegue de nullplatform monta en cada deploy el Secret que creó el API Subscriber como las variables de entorno `APIM_APP_ID` y `APIM_APP_KEY`.
- **gateway-apim:** la ruta que genera APIM solo acepta los paths que declara el swagger de la API. Su AuthPolicy exige una credencial de esa API y que `app_id` coincida con el de la credencial. La RateLimitPolicy aplica el límite del plan. Por último, la regla reescribe el host al dominio del scope y manda el pedido a `gateway-private`.
- **gateway-private:** la ruta del scope quita `app_key` y `app_id` antes de entregar el pedido a la aplicación.
- **Aplicación:** recibe el pedido en el deployment activo del scope, sin la credencial del consumidor.


> `gateway-private` necesita recibir las credenciales para evitar que la ruta del scope se pueda llamar en forma directa y evadir el proceso de suscripción. Para eso nullplatform le agrega a cada ruta del scope una **AuthPolicy anti-bypass**, distinta de la que genera APIM en `gateway-apim`.

"This communication and the description of services appearing herein constitute a non-binding invitation for discussion only. All details, including terms and conditions, are subject to change and final agreement between all parties involved. This document does not represent a contractual offer or commitment of any kind."

3. Cómo funciona el servicio

El servicio **API Manager Publisher** corre en el agente de nullplatform. Habla con dos APIs de APIM: el **API Publisher**, que publica la API y genera sus manifiestos, y el **API Subscriber**, que da de alta las suscripciones y sus credenciales. APIM informa el resultado final directamente a la acción de nullplatform mediante el `callbackUrl`.


3.1 Publicar una API

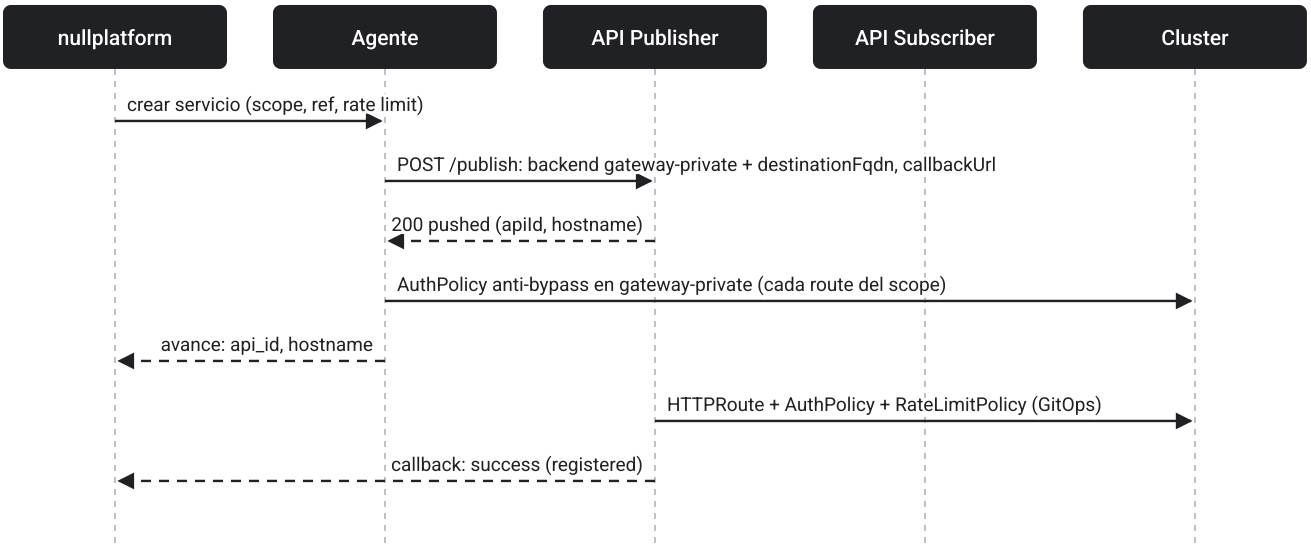

- El publish manda como backend el Service de `gateway-private` y, en `destinationFqdn`, el dominio del scope elegido.
- Con el 200 de APIM, el agente agrega en cada ruta del scope, en `gateway-private`, la **AuthPolicy anti-bypass**: no es la que genera el API Publisher, sino una protección de nullplatform que solo deja pasar a quien trae una credencial suscripta a la API. Las rutas se encuentran por los labels `nullplatform=true` y `scope_id`.
- APIM genera la ruta, la AuthPolicy y la RateLimitPolicy en `gateway-apim` y avisa `success` cuando la API queda registrada.

"This communication and the description of services appearing herein constitute a non-binding invitation for discussion only. All details, including terms and conditions, are subject to change and final agreement between all parties involved. This document does not represent a contractual offer or commitment of any kind."

3.2 Suscribir una aplicación y bajas

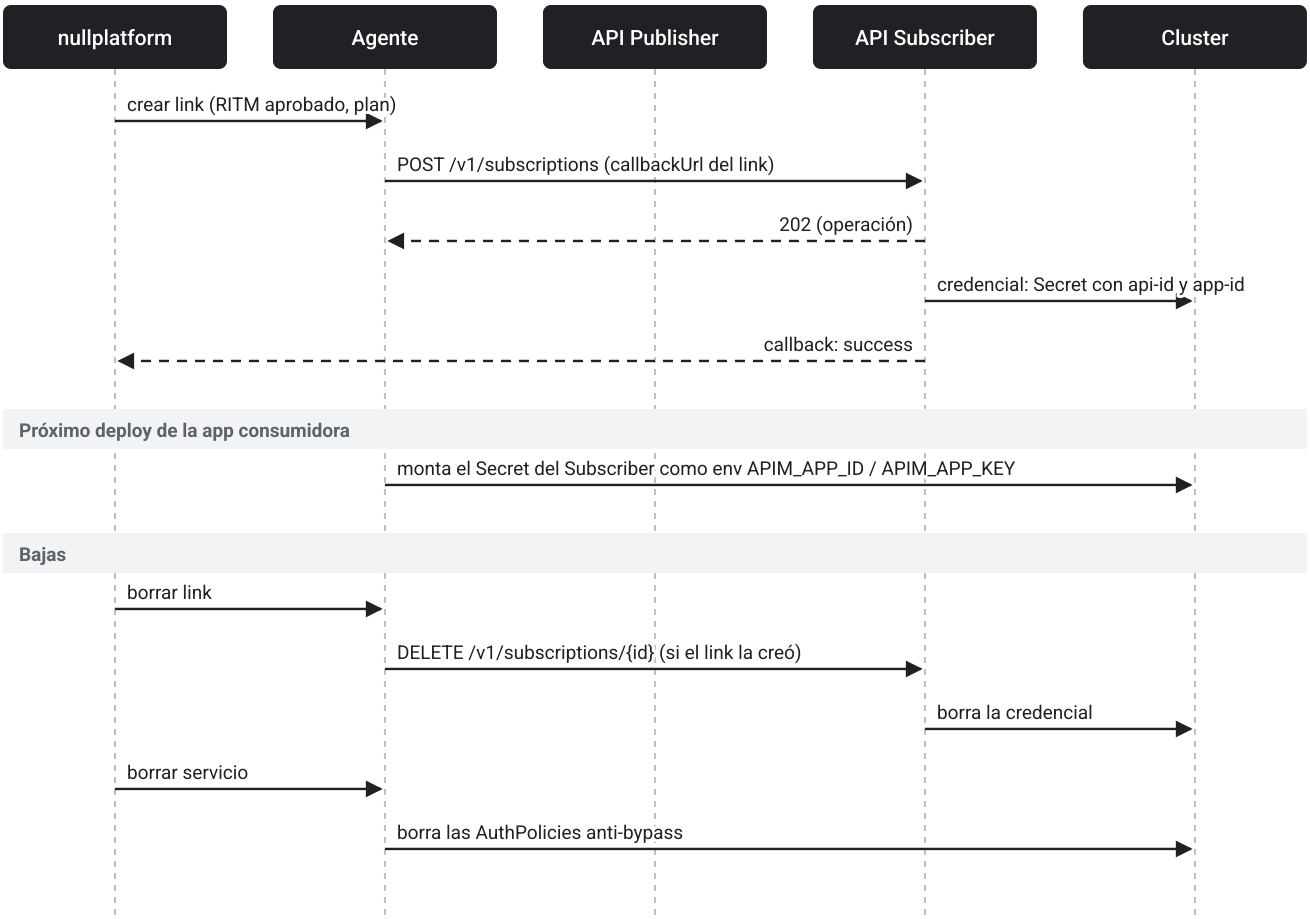

- El link pide el número de RITM aprobado y el plan. El API Subscriber crea la credencial como un Secret con los labels `api-id` y `app-id`, que es lo que validan las AuthPolicies de los dos gateways.
- Si el namespace ya tenía acceso a la API, el link usa esa suscripción y no crea otra.
- Borrar el link da de baja la suscripción solo si ese link la creó; la credencial deja de valer en los dos gateways.
- Borrar el servicio quita las AuthPolicies anti-bypass de las rutas del scope.

"This communication and the description of services appearing herein constitute a non-binding invitation for discussion only. All details, including terms and conditions, are subject to change and final agreement between all parties involved. This document does not represent a contractual offer or commitment of any kind."