佛山市跨境电子商务公共服务平台

报文 HTTP 接口说明

Version 1.0

佛山市电子口岸有限公司

版本说明

版本	作者	内容	日期	审批
1.0	霍礼康	初版	2020-08-03	唐建军
1.1	霍礼康	一：2 数据格式说明添加了正式，测试环境地址。 二：4.5 发送申报报文类型添加了报关单、转关单、金二系统报文的说明 三：添加了 6.3 回执报文格式说明	2020-09-14	
1.2	霍礼康	一：添加了 6.3 回执报文格式 CEB900 异常报文回执 二：4 发送报文接口添加了 https 格式	2020-10-23	
1.3	霍礼康	一：6.3 回执报文格式添加了 CBEC203 进口分拣回执报文 CBEE203 出口分拣回执报文	2021-01-28	

目录

1. 接入流程.....4
1.1. 申请 http 接口调用 key（通知电子口岸客服申请），下发后在备案可以查询.....4
1.2. 开发对接接口.....5
1.3. 对接调试.....5
1.4. 申请回调服务器地址，添加后在企业备案可以查询.....5
1.5. 系统上线.....5
2. 数据格式说明.....5
3. 获取 TOKEN 接口.....5
3.1. 接口使用说明.....5
3.2. 参数说明.....6
3.3. 返回参数说明.....6
3.4. 请求示例.....6
4. 发送申报报文接口.....7
4.1. 接口使用说明.....7
4.2. 请求参数.....7
4.3. 请求示例.....8
4.4. 返回参数说明.....9
4.5. 发送申报报文类型.....9
5. 查询报文状态接口.....10
5.1. 接口使用说明.....10
5.2. 请求参数.....10
5.3. 请求示例.....11
5.4. 返回参数说明.....12
5.5. 状态查询接口支持类型及单号.....12
6. 企业接订阅执报文.....13
6.1. 请求地址.....13
6.2. 参数说明.....13
6.3 回执报文格式.....15
7. 本地加签 JAVA 接口包说明.....16
7.1. 引入加签包.....16
7.2. 环境准备.....16
7.3. 接口调用.....16
8. 附件.....17

1. 接入流程

具备条件：在佛山市跨境公共服务平台注册的企业，以获取企业公共平台编号。

1.1. 申请 http 接口调用 key（通知电子口岸客服申请），下发后在备案可以查询

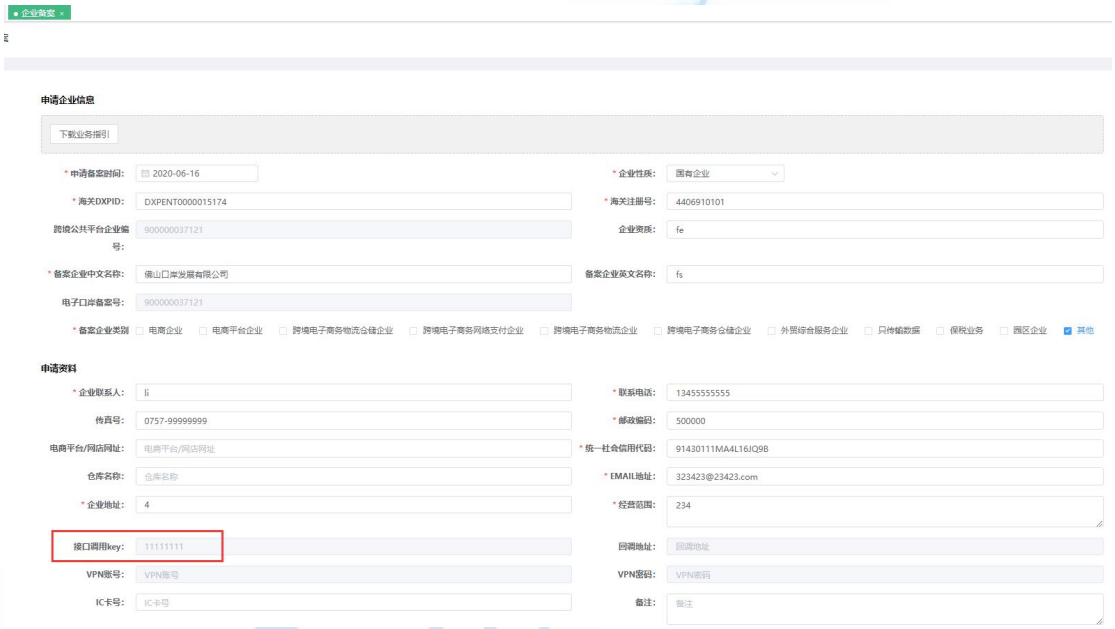

1.2.开发对接接口

1.3.对接调试

1.4.申请回调服务器地址，添加后在企业备案可以查询

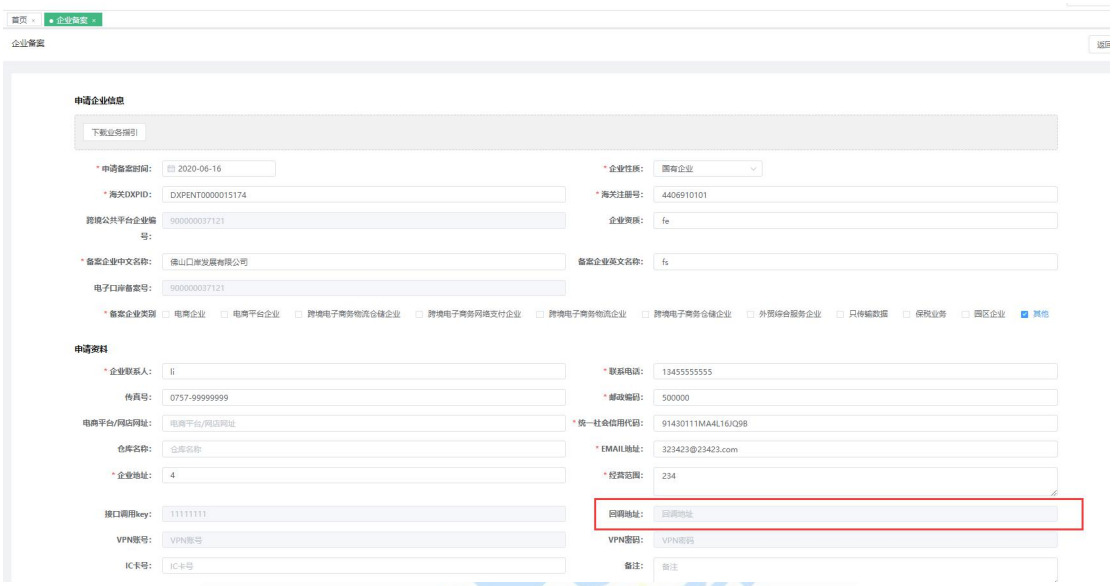

1.5.系统上线

2. 数据格式说明

传输过程编码统一采用 UTF-8 编码，请求统一采用 POST 方式，返回结果统一使用 JSON 格式。

服务器测试地址：http://cbec.fsecb.com/api/fseport

服务器正式地址：http://cbec.fsecb.com/api/fseportPro

服务器正式地址 https：https://cbec.fsecb.com/api/fseportPro

3. 获取 TOKEN 接口

3.1. 接口使用说明

接口地址:http://服务器/user/notLogin/getTokenMessage?orgId

=9000000&messageKey=123456&time=123156132&mac=8A57F312022D637E6EF2727AF2B4AA81

编码：UTF-8
Content-Type：application/x-www-form-urlencoded;
请求方式：POST
返回格式：JSON

3.2. 参数说明

请求参数

参数名称	最大长度	描述	是 否必须	备注
orgId	String(50)	跨境公共平台企业编号	Y	可以在企业备案查询
messageKey	String(50)	接口调用key	Y	可以在企业备案查询
time	Long	时间戳(当前时间精确到秒)	Y	System.*currentTimeMillis*()
mac	String	加密串	Y	Url 中?后的参数用 MD5 加密如:orgId=9000000&messageKey=123456&time=123156132(严格要求大小写，顺序，加密出的加密串要大写)

3.3. 返回参数说明

参数名称	最大长度	描述	备注
code	int	响应状态码	200：成功，500：系统出错，400：操作失败
message	String	响应描述	错误信息等描述
token		返回的 token	token 时间有效期 60 分钟

3.4. 请求示例

Key	value

orgId	900000000000
messageKey	123456
time	123156132
mac	9058159FB686F11B5369CEEB24615CA9

返回


```
{
    "code": 200,
    "message": "SUCCESS",
    "token": null,
    "data": {
        "nickName": null,
        "TOKEN_REFRESH_TIME": 1596605786481,
        "userId": "900000000000",
        "account": "900000000000",
        "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJuaWNrTmFtZSI6IiIsImN1cnJl
bnRUaW1lTWlsbGlzIjoiMTU5NjU5MTM4NjQ4MSIsIlRPS0VOX1JFRlJFU0hfVElNRSI6IjE1OTY2MDU3ODY
0ODEiLCJleHAiOjE1OTgzMTkzODYsInVzZXJJZCI6IjkwMDAwMDAzODA2MiIsImFjY291bnQiOiI5MDAwMD
AwMzgwNjIifQ.LufgJwdHL9JbrNNYjL9ZzRkXQREEuog40_z1_fzwrXI"
    }
}
```


4. 发送申报报文接口

4.1. 接口使用说明

接口服务器地址：服务器/declare/clientsend
编码：UTF-8
Content-Type：application/x-www-form-urlencoded;
请求方式：POST

注：用本地 key 加签的企业需要在本地加签后发送加签报文；使用远程加密机加签的企业可以发送非加签报文。

4.2. 请求参数

参数名称	最大长度	描述	是 否 必	备注

			须	
orgId	String(20)	跨境公共平台企业编号	Y	在企业备案能查询
editype	String（10）	发送的报文类型	Y	在 4.5 能查询
time	Long	当前时间戳(精确到毫秒)	Y	(System.*currentTimeMillis*())
iszip	Int（2）	是否加签文件 0-否（xml 文件），1-是（zip 文件）	Y	报文采用 zip 压缩并转 base64 传输就输入 1、报文直接转 base64 传输就输入 0
edidata	String（20000）	报文数据(base64 传输)	Y	如果 iszip 为 0，报文就直接转 base64；如果 iszip 为 1，报文采用 zip 压缩并转 base64 传输
mac	Stirng（30）	加密串	Y	参数用 MD5 加密如 :orgId=9000000&editype=CEB311&time=123156132(严格要求大小写，顺序，加密出的加密串要大写)
X-token	String（300）	在登录接口中获取的 token	Y	放在 header 上

4.3. 请求示例

接口:http://服务器/declare/clientsend

Key	value
orgId	900000000000
editype	CEB311
time	132165132165
iszip	0

edidata	PD94bWwgdmVyc2lvbjOiMS4wIiBlbmNvZGluZzOiVVRGLTgiPz48Y2ViOkNFQjMwMOllc3NhZ2UgeGlsbnM6Y2ViPSJodHRwOi8vd3d3LmNoaW5hcG9ydC5nb3YuY24vY2ViIiB4bWxuczp4c2k9ImhOdHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvWE1MU2NoZW1hLWluc3RhbmNlIiBndWlkPSJjMGFmOGVhOC1mYTIOLTQ1ZjEtYmY4MCO3ZWQzNGYzNzkxOTgiIHZlcnNpb249IjEu
mac	eyJOeXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ

返回


```
{
        "code":  200,
        "message":  "SUCCESS",
        "token":  null,
        "data":  1
}
```


如果返回的是


```
{
        "code":  400,
        "message":  "0-企业需要本地加签后传输 1-企业服务器在线加签",
        "token":  null,
        "data":  null
}
```


用本地 key 加签的企业需要在本地加签后发送加签报文

使用远程加密机加签的企业可以发送非加签报文

4.4. 返回参数说明

参数名称	最大长度	描述	备注
code	int	响应状态码	200：成功，500：系统出错，400：操作失败，401：未登录
message	String	响应描述	错误信息等描述
data		响应信息	查询等接口，返回数据都将包含在 data 对象中(data：1 代表成功上传一份文件)

4.5. 发送申报报文类型

进出口	报文类型	说明

进口	CEB311	电子订单
进口	CEB411	支付凭证数据
进口	CEB511	物流运单
进口	CEB621	进口清单数据
进口	CEB623	撤销申请数据
进口	CEB625	退货申请数据
进口	CEB711	入库明细数据
出口	CEB303	电子订单
出口	CEB403	收款单
出口	CEB505	物流运单数据
出口	CEB507	物流运抵数据
出口	CEB509	物流离境数据
出口	CEB603	清单申报数据
出口	CEB605	撤销申请单数据
出口	CEB607	清单总分单数据
出口	CEB701	汇总申请数据
出口	CEB211	退货申请数据
出口	CEB215	理货明细单
	DEC	报关单报文
	TRN	转关单
	NEMS	金关二期特殊监管区域系统
	NPTS	金关二期加工贸易账册
	SAS	金关二期加工贸易电子手册

5. 查询报文状态接口

5.1. 接口使用说明

接口地址：http://服务器/declare/clientquery
编码：UTF-8
Content-Type：application/x-www-form-urlencoded;
请求方式：POST

5.2. 请求参数

参数名称	最大长度	描述	是否必须	备注
orgId	String(2000)	企业在公服平台备案编号	Y	在企业备案能查看
editype	String（100）	发送的报文类型	Y	在 5.5 查询
time	Long	当前时间戳(精确好毫秒)	Y	System.*currentTimeMillis*()
code	Stirng（200）	企业自编单号(要查询的编号)	Y	
mac	Stirng（200）	加密串	Y	用 MD5 加密：规则为 orgId=9000000&editype=CEB311&code=154131&time=1245132(严格要求大小写，顺序，加密出的加密串要大写)
X-token	String（300）	在登录接口中获取的 token		放在 header 上

5.3. 请求示例

http://服务器域名/declare/clientquery

Key	Value
orgId	900000000000
editype	CEB311
time	132165132165
code	2019021516386303737
mac	319E3FA7A3BFA8AF03884177DFFD8C61

返回

{

```
    "code": 200,
    "message": "SUCCESS",
    "token": null,
    "data": {
        "recStatus": "1",
        "recReturntime": "2020-08-05 15:29:52",
        "recNotes": "放行"
    }
}
```


如果查不到数据


```
{
    "code": 200,
    "message": "SUCCESS",
    "token": null,
    "data": "暂无数据"
}
```


5.4. 返回参数说明

参数名称	最大长度	描述	备注
code	int	响应状态码	200：成功，500：系统出错，400：操作失败，401：未登录
message	String	响应描述	错误信息等描述
data		响应信息	查询等接口，返回数据都将包含在 data 对象中

5.5. 状态查询接口支持类型及单号

进出口	报文类型	说明	单号
进口	CEB311	电子订单	电子订单号(orderno)
进口	CEB411	支付凭证数据	支付单号(orderno)
进口	CEB511	物流运单	物流运单号(logisticsno)
进口	CEB621	进口清单数据	企业清单编号(copNo)
进口	CEB623	撤销申请数据	企业清单编号(copno)
进口	CEB625	退货申请数据	企业清单编号(copno)
进口	CEB711	入库明细数据	提运单号(billno)
出口	CEB303	电子订单	电子订单号(orderno)
出口	CEB403	收款单	收款单号(orderno)

出口	CEB505	物流运单数据	物流运单号(logisticsno)
出口	CEB507	物流运抵数据	提运单号(billno)
出口	CEB603	清单申报数据	企业清单编号(copNo)
出口	CEB605	撤销申请单数据	企业清单编号(copNo)
出口	CEB607	清单总分单数据	提运单号(billno)
出口	CEB701	汇总申请数据	企业清单编号(copno)
出口	CEB211	退货申请数据	企业清单编号()

6. 企业接订阅执报文

6.1. 请求地址

http://企业域名/路径

注：企业服务器为企业接收回执报文的服务器地址

6.2. 参数说明

以下请求参数放在 body 里面

参数名称	最大长度	描述	是否必须	备注
orgId	String(20)	企业在公服平台备案编号	Y	在企业备案能查看
messageKey	String（20）	接口调用 key	Y	在企业备案能查看
editype	String(15)	报文类型	Y	在 6.3 查看
edidata	Stirng（20000）	接收 base64 数据	Y	Base64 数据是由 xml 报文转换
time	Long	当前时间戳(精确到毫秒)	Y	System.currentTimeMillis()
mac		加密串	Y	用 MD5 加密，例子：

				orgId=90000&messageKey=123456&editype=CEB311&time=13454564894(严格要求大小写，顺序，加密出的加密串要大写)

企业自行开发接口接收 base64 文件并转文件存储，接收成功的返回值要包含 success 或者 Success，如不包含就视为接收失败，就一直发送该回执报文

6.3 回执报文格式

进出口	报文类型	说明
进口	CBEC203Message	进口分拣回执报文
进口	CEB312Message	电子订单回执报文
进口	CEB412Message	支付凭证数据回执报文
进口	CEB512Message	物流运单回执报文
进口	CEB622Message	进口清单数据回执报文
进口	CEB624Message	撤销申请数据回执报文
进口	CEB626Message	退货申请数据回执报文
进口	CEB712Message	入库明细数据回执报文
出口	CBEE203Message	出口分拣回执报文
出口	CEB304Message	电子订单回执报文
出口	CEB404Message	收款单回执报文
出口	CEB506Message	物流运单数据回执报文
出口	CEB508Message	物流运抵数据回执报文
出口	CEB510Message	物流离境数据回执报文
出口	CEB604Message	清单申报数据回执报文
出口	CEB606Message	撤销申请单数据回执报文
出口	CEB608Message	清单总分单数据回执报文
出口	CEB702Message	汇总申请数据回执报文
出口	CEB212Message	退货申请数据回执报文
出口	CEB216Message	理货明细单回执报文
	DECMSG	报关单回执报文
	TRN	转关单回执报文
	SAS 不区分大小写	金关二期特殊监管区域系统回执报文
	Nems 不区分大小写	金关二期加工贸易账册回执报文
	Npts 不区分大小写	金关二期加工贸易电子手册回执报文
	CEB900Message	异常报文回执

7. 本地加签 JAVA 接口包说明

7.1. 引入加签包

引入加签需要的 java 包 cbec_fseport_v1.0.jar

7.2. 环境准备

7.2.1. 安装 JAVA 运行库

- 32 位 JDK1.6，1.7 ，1.8。

7.2.2. 安装 UKey 的驱动

- 32 位操作系统，拷贝“..\Ukey 驱动\32 位\”（如图 1）下全部文件到操作系统 system32 目录下，(例如 C:\Windows\System32)。
- 64 位操作系统，拷贝“..\Ukey 驱动\32 位\”（如图 1）下全部文件到操作系统 SysWOW64 目录下，(例如 C:\Windows\ SysWOW64)。

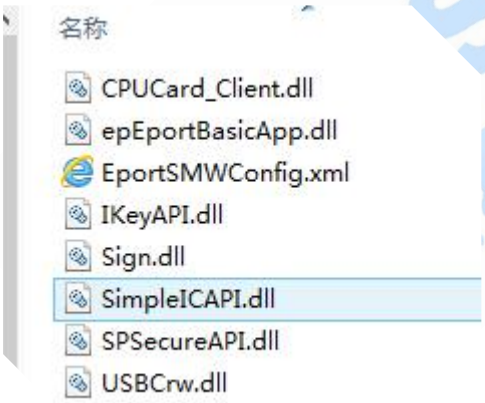

7.3. 接口调用

```
import com.fseport.ftp.sign.business.signature.FSEportW3CSignature;
public class Test{
    FSEportW3CSignature s = new FSEportW3CSignature();
    /**读取 key 信息，88888888 为 key 密码,USBKey 为 key 类型**/
    s.initializing("88888888", "USBKey");
    /**第一个参数 file 为待加签的文件,第二个参数 file 为加签好的文件**/
```

```
    s.signFile(new
File("D://FSEPORT//in//CEB621_DXPENT0000017305_2020080510281726984.xml"), new
File("D://FSEPORT//out//CEB621_DXPENT0000017305_2020080510281726984.xml"));
    }
```

8. 附件

Java 的 MD5 加密类参考

MD5.java