2946. 循环移位后的矩阵相似检查

难度: **Easy**

给你一个**下标从 0 开始**且大小为 `m x n` 的整数矩阵 `mat` 和一个整数 `k` 。请你将矩阵中的 **奇数** 行循环 **右** 移 `k` 次，**偶数** 行循环 **左** 移 `k` 次。

如果初始矩阵和最终矩阵完全相同，则返回 `true` ，否则返回 `false` 。

示例 1：

输入：`mat = [[1,2,1,2],[5,5,5,5],[6,3,6,3]], k = 2`
输出：`true`
解释：

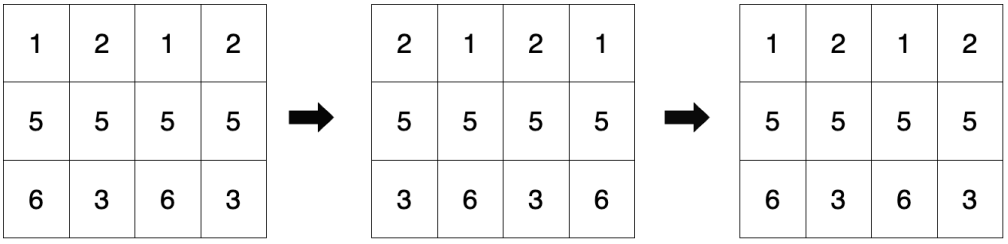

初始矩阵如图一所示。
图二表示对奇数行右移一次且对偶数行左移一次后的矩阵状态。
图三是经过两次循环移位后的最终矩阵状态，与初始矩阵相同。
因此，返回 `true` 。

示例 2：

输入：`mat = [[2,2],[2,2]], k = 3`
输出：`true`
解释：由于矩阵中的所有值都相等，即使进行循环移位，矩阵仍然保持不变。因此，返回 `true` 。

示例 3：

输入：`mat = [[1,2]], k = 1`
输出：`false`
解释：循环移位一次后，`mat = [[2,1]]`，与初始矩阵不相等。因此，返回 `false` 。

提示：

- `1 <= mat.length <= 25`
- `1 <= mat[i].length <= 25`
- `1 <= mat[i][j] <= 25`
- `1 <= k <= 50`