1886. 判断矩阵经轮转后是否一致

难度: **Easy**

给你两个大小为 `n x n` 的二进制矩阵 `mat` 和 `target` 。现 **以 90 度顺时针轮转** 矩阵 `mat` 中的元素 **若干次** ，如果能够使 `mat` 与 `target` 一致，返回 `true` ；否则，返回 `false` 。

示例 1：

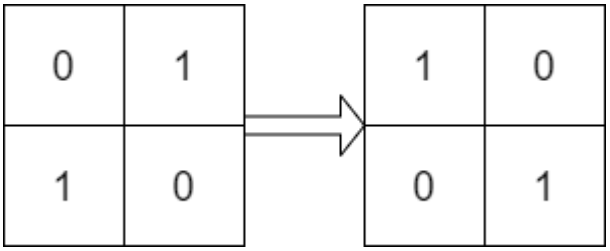


```
输入：mat = [[0,1],[1,0]], target = [[1,0],[0,1]]
输出：true
解释：顺时针轮转 90 度一次可以使 mat 和 target 一致。
```

示例 2：

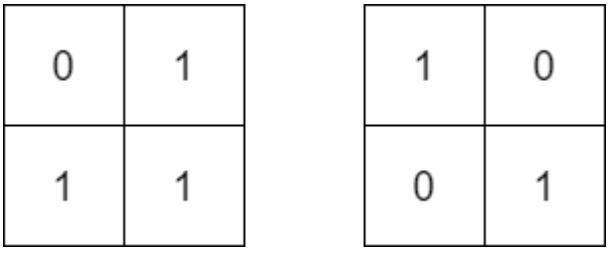


```
输入：mat = [[0,1],[1,1]], target = [[1,0],[0,1]]
输出：false
解释：无法通过轮转矩阵中的元素使 equal 与 target 一致。
```

示例 3：

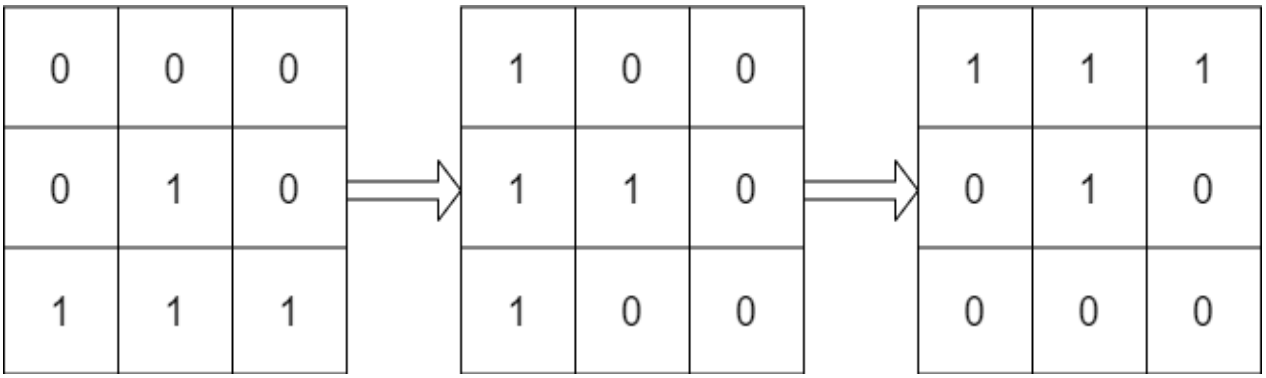

输入：mat = [[0,0,0],[0,1,0],[1,1,1]], target = [[1,1,1],[0,1,0],[0,0,0]]
输出：true
解释：顺时针轮转 90 度两次可以使 mat 和 target 一致。

提示：

- n == mat.length == target.length
- n == mat[i].length == target[i].length
- 1 <= n <= 10
- mat[i][j] 和 target[i][j] 不是 0 就是 1