2087. 网格图中机器人回家的最小代价

难度: **Medium**

给你一个 `m x n` 的网格图，其中 `(0, 0)` 是最左上角的格子，`(m - 1, n - 1)` 是最右下角的格子。给你一个整数数组 `startPos` ， `startPos = [$start_{row}$, $start_{col}$]` 表示 **初始** 有一个 **机器人** 在格子 `($start_{row}$, $start_{col}$)` 处。同时给你一个整数数组 `homePos` ， `homePos = [$home_{row}$, $home_{col}$]` 表示机器人的 **家** 在格子 `($home_{row}$, $home_{col}$)` 处。

机器人需要回家。每一步它可以往四个方向移动：**上**，**下**，**左**，**右**，同时机器人不能移出边界。每一步移动都有一定代价。再给你两个下标从 **0** 开始的额整数数组：长度为 `m` 的数组 `rowCosts` 和长度为 `n` 的数组 `colCosts` 。

- 如果机器人往 **上** 或者往 **下** 移动到第 `r` **行** 的格子，那么代价为 `rowCosts[r]` 。
- 如果机器人往 **左** 或者往 **右** 移动到第 `c` **列** 的格子，那么代价为 `colCosts[c]` 。

请你返回机器人回家需要的 **最小总代价** 。

示例 1：

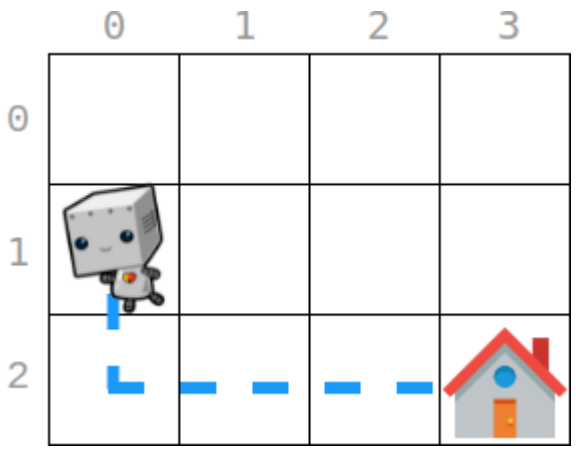


```
输入：startPos = [1, 0], homePos = [2, 3], rowCosts = [5, 4, 3], colCosts = [8,
输出：18
解释：一个最优路径为：
从 (1, 0) 开始
-> 往下走到 (2, 0) 。代价为 rowCosts[2] = 3 。
-> 往右走到 (2, 1) 。代价为 colCosts[1] = 2 。
-> 往右走到 (2, 2) 。代价为 colCosts[2] = 6 。
-> 往右走到 (2, 3) 。代价为 colCosts[3] = 7 。
总代价为 3 + 2 + 6 + 7 = 18
```

示例 2：

```
输入：startPos = [0, 0], homePos = [0, 0], rowCosts = [5], colCosts = [26]
输出：0
解释：机器人已经在家了，所以不需要移动。总代价为 0 。
```

提示：

- m == rowCosts.length
- n == colCosts.length
- 1 <= m, n <= 10^5
- 0 <= rowCosts[r], colCosts[c] <= 10^4
- startPos.length == 2
- homePos.length == 2
- 0 <= $start_{row}$, $home_{row}$ < m
- 0 <= $start_{col}$, $home_{col}$ < n